

## 报价明细表

投标人名称：陇南市博海建筑工程有限公司

项目名称：陇南市武都区两水片区路灯安装项目

招标文件编号：G S L C Z B - 2 0 2 5 - 0 3


包号：GSLCZB-2025-03

单位：万元

序号	货物名称	品牌	数量	交货期	单价	总价	备注
1	9头橄榄灯	四川省士越照明科技有限责任公司	169套	90天	1.38	233.22	1.名称:9头橄榄灯 2.规格:LED灯490W 3.灯杆材质、高度:60*120方管*4根,壁厚35mm法兰:500*500*20,高度:13.6米 4.主光源:50Wx8模(100-120) 5.顶光源:10W*9模(100-120) 6.恒流源:400W+90W 7.大叶片:激光切割焊接4个大叶片2米 8.小叶片:激光切割焊接4个小叶片1.5米
2	电缆保护管	四川省士越照明科技有限责任公司	19732米	90天	0.003	59.196	1.名称:电缆保护管 2.材质:防腐PE100 3.规格:DN50
3	电缆保护管	四川省士越照明科技有限责任公司	200米	90天	0.006	1.2	1.名称:电缆保护管 2.材质:防腐PE100 3.规格:DN100
4	电缆	四川省士越照明科技有限责任公司	9866米	90天	0.008	78.928	1.名称:电缆 2.规格:WDZN-YJV-5*16、35mm <sup>2</sup> 以下 3.材质:铜芯电缆
5	电缆终端头	四川省士越照明科技有限责任公司	28个	90天	0.015	0.42	唐 1.名称:电缆头 2.规格:WDZN-YJV-5*16、35mm <sup>2</sup> 以下

6	电缆	四川省士越照明科技有限责任公司	200米	90天	0.0195	3.9	1.名称:电缆 2.规格:WDZN-YJ(F)E-1/0.6KV-4*50+1*25、240mm <sup>2</sup> 以下 3.材质:铜芯电缆
7	电缆终端头	四川省士越照明科技有限责任公司	4个	90天	0.018	0.072	1.名称:电缆头 2.规格:WDZN-YJ(F)E-1/0.6KV-4*50+1*25、240 mm <sup>2</sup> 以下
8	接地母线	四川省士越照明科技有限责任公司	439.4米	90天	0.006	2.6364	1.名称:接地母线 2.材质:镀锌处理Φ16钢筋
9	接地极	四川省士越照明科技有限责任公司	169根	90天	0.01	1.69	1.名称:地接地 2.材质:接地扁钢 3.规格:-40*4
10	垫层	陇南市博海建筑工程有限公司	1183.92 m <sup>3</sup>	90天	0.02	23.6784	1.混凝土种类:预拌 2.混凝土强度等级:C20
11	路灯检查井	四川省士越照明科技有限责任公司	27座	90天	0.2	5.4	1.垫层、基础材质及厚度:砼垫层 2.砌筑材料品种、规格、强度等级:标准砖240*115*53 3.勾缝、抹面要求:M7.5水泥砂浆抹面 4.砂浆强度等级、配合比:M7.5 5.混凝土强度等级:C15 6.盖板材质、规格:复合材料井盖 7.不详之处, 详见图纸 8.尺寸:500(长)X400(宽)X500(高)
12	干式变压器	四川省士越照明科技有限责任公司	2台	90天	18	36	1.名称:干式变压器、SCB11 2.容量 (kV·A):500 KVA 3.电压 (kV):0.4KV 4.温控箱型号、规格:预制舱壳体4500*2400*2650
13	高压进线及PT柜	四川省士越照明科技有限责任公司	2台	90天	9	18	1.名称:高压进线及PT柜、HXGN15-12 2.规格:(900*1000*2000)mm 3.母线配置方式:TMY-3*60*10+60*6
14	高压变压器出线柜	四川省士越照明科技有	2台	90天	9	18	1.名称:高压变压器出线柜、HXGN15-12 2.规格:(900*1000*2000)mm 3.母线配置方式:TMY-3*60*10+60*6

	线柜	限责任公司						
15	低压进线柜	四川省士越照明科技有限责任公司	2台	90天	6	12		1.名称:低压进线柜、GGD 2.规格:(800*600*2000)MM
16	电容补偿柜	四川省士越照明科技有限责任公司	2台	90天	6	12		1.名称:电容补偿柜、GGD 2.规格:(800*600*2000)MM
17	低压出线柜	四川省士越照明科技有限责任公司	2台	90天	6	12		1.名称:低压出线柜、GGD 2.规格:(800*600*2000)MM
18	杆上配电箱	四川省士越照明科技有限责任公司	4台	90天	0.2	0.8		1.名称:杆上配电箱 2.防护等级:≥IP65 3.规格:1000*1000*200mm
19	垫层	陇南市博海建筑工程有限公司	118 3.92 m <sup>3</sup>	90天	0.0 2	23.6 784		1.混凝土种类:预拌 2.混凝土强度等级:C20
20	基础	陇南市博海建筑工程有限公司	507 m <sup>2</sup>	90天	0.0 04	2.02 8		1.基础类型:设备基础
21	挖沟槽土方	陇南市博海建筑工程有限公司	591 9.6m <sup>3</sup>	90天	0.0 004	2.36 784		1.土壤类别:一、二类土 2.挖土深度:2m 内
22	回填方	陇南市博海建筑工程有限公司	473 5.68 m <sup>3</sup>	90天	0.0 02	9.47 136		1.密实度要求:夯实 2.填方材料品种:素土




唐 凡

23	余方弃置	陇南市博海建筑工程有限公司	118 3.92 m <sup>3</sup>	90 天	0.0 015	1.77 588	1.废弃料品种:素土 2.运距:5Km
24	拆除人行道	陇南市博海建筑工程有限公司	558 9.6 m <sup>2</sup>	90 天	0.0 01	5.58 96	1.材质:透水砖 2.厚度:50mm
25	拆除基层	陇南市博海建筑工程有限公司	558 9.6 m <sup>2</sup>	90 天	0.0 025	13.9 74	1.材质:混凝土垫层 2.厚度:10cm
26	人行道整形碾压	陇南市博海建筑工程有限公司	558 9.6 m <sup>2</sup>	90 天	0.0 002	1.11 792	部位:人行道铺装
27	人行道块料铺设	陇南市博海建筑工程有限公司	527 7.6 m <sup>2</sup>	90 天	0.0 135	71.2 476	1.垫层:100厚C20混凝土垫层 2.结合层:50mm厚1: :12.5 干硬性水泥砂浆结合层上2mm厚水泥并洒清水适量 3.面层:50厚透水砖 (300*150*50mm)
28	人行道块料铺设	陇南市博海建筑工程有限公司	312 m <sup>2</sup>	90 天	0.0 35	10.9 2	1.垫层:200mmC25混凝土垫层 2.结合层:30mmM10水泥砂浆 3.面层:花岗岩 (50*25*3cm)
29	智慧路灯系统	四川省土越照明科技有限责任公司	1套	90 天	35. 5	35.5	监控系统、管理系统
30	合计	/	/	/	/	696. 8114	/

投标人(公章): 陇南市博海建筑工程有限公司

法定代表人或授权代表(签字或盖章):

日期: 2025年4月16日

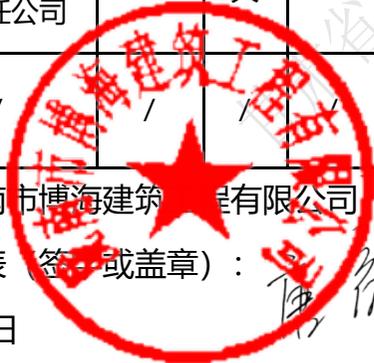

唐 亮

注：

1. 报价明细表中应列明开标一览表中每个分项内容。



唐亮

甘肃省政府采购工程、水利工程电子交易系统