

五、 已标价工程量清单

项目名称：西和县公安局石堡派出所信息化指挥中心建设项目

磋商文件编号：250001JH621225070



供应商名称：甘肃山河建筑安装工程有限公司（单位公章）

法定代表人或被授权人：刘磊（签字或签章）

日期：2024年12月12日



张琳莉

工程项目预（结）算汇总表

工程名称：西和县公安局石堡派出所信息化指挥中心

金额单位：元

序号	单项工程名称	金额	不可竞争性费用	
			安全文明施工费	规费
1	西和县公安局石堡派出所信息化指挥中心	843191.86	29713.24	28664.02
合 计		843191.86	29713.24	28664.02



张琳莉

单项工程预（结）算汇总表

工程名称：西和县公安局石堡派出所信息化指挥中心

金额单位：元

序号	单位工程名称	金额	不可竞争性费用	
			安全文明施工费	规费
1	化粪池	51385.27	3388.15	3816.67
2	钢结构及土建工程	457533.75	15375.23	13150.45
3	安装工程	81066.34	2948.42	2418.63
4	拆除工程	2957.72	223.32	195.21
5	门厅、过道、综合服务厅	72498.93	2355.4	2767.94
6	卫生间	41420.76	1679.59	1931.36
7	信息化中心	136329.09	3743.13	4383.76
合 计		843191.86	29713.24	28664.02



张琳莉

费用计算表

工程名称：化粪池

第 1 页 共 1 页

序号	费用名称	费用代号	费率(%)	计算式	费用金额
一	分部分项工程费及定额措施项目费	A		工程量×基价	29473.07
	其中：人工费	A1		人工消耗量×人工单价	17348.52
	其中：材料费	A2		材料消耗量×材料单价	11361.38
	其中：机械费	A3		机械消耗量×机械台班单价	763.17
二	措施项目费用（费率措施费）	B		（人工费+机械费）×费率	4125.3
三	企业管理费	C	20.56	（人工费+机械费）×费率	3723.76
四	利润	D	9.46	（人工费+机械费）×费率	1713.37
五	价差调整	E			4290.28
	人工费调整	E1		人工消耗量*价差	4277.48
	材料费调整	E2		材料消耗量*价差	12.8
	机械费调整	E3			
	其中：机械费按实调整价差	E31		按照实物法调差规定计算	
	其中：系数法机械价差	E32	0	机械费×调整系数	
六	规费	F			3816.67
	其中：社会保险费	F1	16	人工费×费率	2775.76
	其中：住房公积金	F2	6	人工费×费率	1040.91
	其中：环境保护税	F3	0	按实记取	
七	税金	G	9	（一+二+三+四+五+六）×费率	4242.82
八	工程造价	H		一+二+三+四+五+六+七	51385.27



张琳莉

费率措施费汇总表

工程名称：化粪池

第1页共1页

序号	名称	单位	计算基数	费率(%)	合价	备注
1	环境保护费	项	人工费+机械费+定额措施项目人工费+定额措施项目机械费	0.832	150.69	(人工费+机械费)*费率
2	文明施工费	项	人工费+机械费+定额措施项目人工费+定额措施项目机械费	1.339	242.52	(人工费+机械费)*费率
3	安全施工费	项	人工费+机械费+定额措施项目人工费+定额措施项目机械费	9.581	1735.28	(人工费+机械费)*费率
4	临时设施费	项	人工费+机械费+定额措施项目人工费+定额措施项目机械费	4.498	814.66	(人工费+机械费)*费率
5	扬尘污染防治增加费	项	人工费+机械费+定额措施项目人工费+定额措施项目机械费	2.457	445	(人工费+机械费)*费率
6	建筑工人实名制费	项	0	0.429		(人工费+机械费)*费率
7	夜间施工增加费	项	人工费+机械费+定额措施项目人工费+定额措施项目机械费	1.55	280.73	(人工费+机械费)*费率
8	二次搬运费	项	人工费+机械费+定额措施项目人工费+定额措施项目机械费	0		(人工费+机械费)*费率
9	已完工程及设备保护费	项	人工费+机械费+定额措施项目人工费+定额措施项目机械费	0.08	14.49	(人工费+机械费)*费率
10	冬雨季施工增加费	项	人工费+机械费+定额措施项目人工费+定额措施项目机械费	2.03	367.67	(人工费+机械费)*费率
11	工程定位复测费	项	人工费+机械费+定额措施项目人工费+定额措施项目机械费	0.41	74.26	(人工费+机械费)*费率
12	施工因素增加费	项	人工费+机械费+定额措施项目人工费+定额措施项目机械费	0		(人工费+机械费)*费率
13	特殊地区增加费	项	人工费+机械费+定额措施项目人工费+定额措施项目机械费			(人工费+机械费)*费率
	措施项目合				4125.30	

法定代表人：

编制单位（盖章）：

编制日期：

定额措施费汇总表

工程名称：化粪池

第1页共1页

序号	编号	名称	单位	数量	单价	合价	人工		材料		机械	
							单价	合价	单价	合价	单价	合价
		合计										



张琳莉

法定代表人： _____ 编制单位（盖章）： _____ 编制日期： _____

人材机价差表

工程名称:化粪池

第1页 共1页

序号	材料编号	材料名称及规格	单位	数量	不含税预算价 (元)	不含税市场价 (元)	价差 (元)	价差合计 (元)	备注
一 人工									
1	0003002	一类工	工日	0.542304	94	119	25.00	13.56	
2	0003003	二类工	工日	20.673708	88	109	21.00	434.15	
3	0003004	三类工	工日	25.763916	72	90	18.00	463.75	
4	R001	综合工日	工日	160.28668	85	106	21.00	3366.02	
二 材料									
1	0101023	螺纹钢	t	0.008342	3740.3	3699	-41.30	-0.34	
2	0401008	普通硅酸盐水泥	kg	230.1264	0.32	0.35	0.03	6.90	
3	0403003	砂	m3	0.492751	92.33	105	12.67	6.24	
价差合计(元):								4290.28	

法定代表人:

编制单位(盖章):

编制日期:



张琳莉

单位工程预（结）算汇总表

工程名称：钢结构及土建工程

金额单位：元

序号	名称	金额
一	分部分项工程费及定额措施项目费	352000.6
	其中：人工费	59774.75
	其中：材料费	269810.88
	其中：机械费	22414.97
二	措施项目费用（费率措施费）	18720.35
三	企业管理费	16898.21
四	利润	7775.15
五	价差调整	11210.97
	人工费调整	15094.53
	材料费调整	-3883.56
	机械费调整	
	其中：机械费按实调整价差	
	其中：系数法机械价差	
六	规费	13150.45
	其中：社会保险费	9563.96
	其中：住房公积金	3586.49
	其中：环境保护税	
七	税金	37778.02
八	工程造价	457533.75



张琳莉

注：汇总内容视不同需要选择填写

费用计算表

工程名称：钢结构及土建工程

第 1 页 共 1 页

序号	费用名称	费用代号	费率(%)	计算式	费用金额
一	分部分项工程费及定额措施项目费	A		工程量×基价	352000.6
	其中：人工费	A1		人工消耗量×人工单价	59774.75
	其中：材料费	A2		材料消耗量×材料单价	269810.88
	其中：机械费	A3		机械消耗量×机械台班单价	22414.97
二	措施项目费用（费率措施费）	B		(人工费+机械费)×费率	18720.35
三	企业管理费	C	20.56	(人工费+机械费)×费率	16898.21
四	利润	D	9.46	(人工费+机械费)×费率	7775.15
五	价差调整	E			11210.97
	人工费调整	E1		人工消耗量*价差	15094.53
	材料费调整	E2		材料消耗量*价差	-3883.56
	机械费调整	E3			
	其中：机械费按实调整价差	E31		按照实物法调差规定计算	
	其中：系数法机械价差	E32	0	机械费×调整系数	
六	规费	F			13150.45
	其中：社会保险费	F1	16	人工费×费率	9563.96
	其中：住房公积金	F2	6	人工费×费率	3586.49
	其中：环境保护税	F3	0	按实记取	
七	税金	G	9	(一+二+三+四+五+六)×费率	37778.02
八	工程造价	H		一+二+三+四+五+六+七	457533.75



张琳莉

法定代表人：

编制单位(盖章)：

编制日期：

费率措施费汇总表

工程名称：钢结构及土建工程

第1页共1页

序号	名称	单位	计算基数	费率(%)	合价	备注
1	环境保护费	项	人工费+机械费+定额措施项目人工费+定额措施项目机械费	0.832	683.82	(人工费+机械费)*费率
2	文明施工费	项	人工费+机械费+定额措施项目人工费+定额措施项目机械费	1.339	1100.52	(人工费+机械费)*费率
3	安全施工费	项	人工费+机械费+定额措施项目人工费+定额措施项目机械费	9.581	7874.6	(人工费+机械费)*费率
4	临时设施费	项	人工费+机械费+定额措施项目人工费+定额措施项目机械费	4.498	3696.89	(人工费+机械费)*费率
5	扬尘污染防治增加费	项	人工费+机械费+定额措施项目人工费+定额措施项目机械费	2.457	2019.4	(人工费+机械费)*费率
6	建筑工人实名制费	项	0	0.429		(人工费+机械费)*费率
7	夜间施工增加费	项	人工费+机械费+定额措施项目人工费+定额措施项目机械费	1.55	1273.94	(人工费+机械费)*费率
8	二次搬运费	项	人工费+机械费+定额措施项目人工费+定额措施项目机械费	0		(人工费+机械费)*费率
9	已完工程及设备保护费	项	人工费+机械费+定额措施项目人工费+定额措施项目机械费	0.08	65.75	(人工费+机械费)*费率
10	冬雨季施工增加费	项	人工费+机械费+定额措施项目人工费+定额措施项目机械费	2.03	1668.45	(人工费+机械费)*费率
11	工程定位复测费	项	人工费+机械费+定额措施项目人工费+定额措施项目机械费	0.41	336.98	(人工费+机械费)*费率
12	施工因素增加费	项	人工费+机械费+定额措施项目人工费+定额措施项目机械费	0		(人工费+机械费)*费率
13	特殊地区增加费	项	人工费+机械费+定额措施项目人工费+定额措施项目机械费			(人工费+机械费)*费率
	措施项目合				18720.35	

法定代表人：

编制单位（盖章）：

编制日期：



张琳莉

定额措施费汇总表

工程名称：钢结构及土建工程

第1页共1页

序号	编号	名称	单位	数量	单价	合价	人工		材料		机械	
							单价	合价	单价	合价	单价	合价
1		模板				2342.05		1160.6		1070.7		110.75
	20-27	现浇构件混凝土模板 墙直形墙	100m2	0.58	4038.01	2342.05	2001.03	1160.6	1846.04	1070.7	190.94	110.75
2		脚手架				1624.35		795.73		720.02		108.61
	20-150	外脚手架 搭设高度 15m以内 单排	10m2	15.972	101.7	1624.35	49.82	795.73	45.08	720.02	6.8	108.61
		合计				3966.4		1956.33		1790.72		219.36



张琳莉

法定代表人：

编制单位（盖章）：

编制日期：

人材机价差表

工程名称: 钢结构及土建工程

第1页 共2页

序号	材料编号	材料名称及规格	单位	数量	不含税预算价 (元)	不含税市场价 (元)	价差 (元)	价差合计 (元)	备注
—	人工								
1	0003002	一类工	工日	140.24087	94	119	25.00	3506.02	
2	0003003	二类工	工日	377.217628	88	109	21.00	7921.57	
3	0003004	三类工	工日	86.160551	72	90	18.00	1550.89	
4	R001H	综合工日	工日	84.64206	85	110	25.00	2116.05	
二	材料								
1	0101023	螺纹钢	t	3.42999	3740.3	3699	-41.30	-141.66	
2	0187H	板瓦	块	4810.44488	2.25	1.61	-0.64	-3078.68	
3	0192H	筒瓦	块	1603.48161	1.04	2.21	1.17	1876.07	
4	0401008	普通硅酸盐水泥	kg	9184.297088	0.32	0.35	0.03	275.53	
5	0403003	砂	m ³	18.666177	92.33	105	12.67	236.50	
6	0405216-1	卵石	m ³	1.553708	60.36	97	36.64	56.93	
7	0415015	加气混凝土块	m ³	7.369705	252.6	306	53.40	393.54	
8	0503031	板方材	m ³	0.034949	1834.9	1782	-52.90	-1.85	
9	0533003	竹胶板	m ²	11.774	42.3	28.59	-13.71	-161.42	
10	0730H	醇酸调和漆	kg	15.93021	8.9	13.84	4.94	78.70	
11	1101013	乳胶漆	kg	205.852	11.4	13.47	2.07	426.11	
12	1101231	腻子粉	kg	854.48	11.14	2.45	-8.69	-7425.43	
13	1103020	聚氨酯	kg	42.80192	10.75	24.01	13.26	567.55	
14	1103141	防锈漆	kg	6.021444	20.48	22.08	1.60	9.63	
15	1103241	防锈漆	kg	81.413136	14.49	22.08	7.59	617.93	
16	1103611	聚氨酯乙料	kg	64.20288	9.99	32.32	22.33	1433.65	

法定代表人:

编制单位(盖章):

编制日期:

人材机价差表

工程名称: 钢结构及土建工程

第2页 共2页

二	材料							
17	1111091	环氧富锌底漆	kg	29.7966	26.15	64.15	38.00	1132.27
18	1157222	聚乙烯丙纶双面复合防水卷材SBC	m2	248.5164	11.6	10.88	-0.72	-178.93
价差合计(元):								11210.97



张琳莉

法定代表人:

编制单位(盖章):

编制日期:

工程计价表

工程名称: 钢结构及土建工程

第1页 总2页

定额编号	分项工程名称	单位	数量	单价	合价	其中							
						人工费		材料费		主材费		机械费	
						单价	合价	单价	合价	单价	合价	单价	合价
	钢结构部分				181442.72		57818.42		101428.71				22195.61
B1-10	钢梁安装 20m及以上 ≤3t	t	13.36	1093.34	14607.02	275.66	3682.82	181.07	2419.1	5752.25	76850.06	636.61	8505.11
B1-10	钢梁安装 20m及以上 ≤3t	t	6.623	1093.34	7241.19	275.66	1825.7	181.07	1199.23	5752.25	38097.15	636.61	4216.27
B1-1	钢柱安装 20m以下 ≤3	t	5.504	811.14	4464.51	425.81	2343.66	157.02	864.24	5752.25	31660.38	228.31	1256.62
B1-1	钢柱安装 20m以下 ≤3	t	0.229	811.14	185.75	425.81	97.51	157.02	35.96	4670	1069.43	228.31	52.28
借2-54	高层钢结构 高强度螺栓安装	100套	0.64	757.54	484.83	307.97	197.1	449.57	287.72	2040	1305.6		
B1-30	零星构件安装	t	0.251	1312.89	329.54	859.07	245.63	185.19	46.48	3659	918.41	268.63	67.43
B1-30	边模及加强角钢安装	t	0.428	1312.89	561.92	859.07	367.68	185.19	79.26	3912	1674.34	268.63	114.97
19-52	金属面油漆 红丹防锈漆一遍 其他金属面	100m ²	4.751	528.06	2508.81	253.3	1203.43	274.76	1305.38				
8-23	压型板屋面 檩条距离 4.2m以内	m ²	145	122.79	17804.55	16.7	2421.5	105.23	15258.35			0.86	124.7
借2-55	高层钢结构 栓钉安装	100套	10.7	1114.1	11920.87	439.95	4707.47	24.8	265.36	98.94	1058.66	649.35	6948.05
5-5	现浇构件非预应力钢筋 螺纹钢Ⅲ级	t	3.314	4969.08	16467.53	960.29	3182.4	3943.63	13069.19			65.16	215.94
4-17	板 商品混凝土	m ³	26.74	38.94	1041.26	29.4	786.16	9.54	255.1	445.74	11919.09		
B1-19	钢檩条安装 20米以下	t	0.518	993.02	514.38	364.16	188.63	169.46	87.78	3935	2038.33	459.4	237.97
11-30-1换	细石混凝土C20 厚度30mm 二级出筋透例	m ²	68.37	13.79	942.82	6.47	442.35	6.68	456.71			0.64	43.76
8-98	聚乙烯纶布 面复合卷材	m ²	224.8	27.81	6251.69	4.26	957.65	23.55	5294.0				
12-93	砂浆隔离墙	m ²	68.37	24.81	1696.26	19.4	1326.38	5	341.85			0.41	28.03
借3-1394	筒瓦提带夹垫 1号	m ²	68.37	265.69	18165.23	76.5	5230.31	189.19	12934.92				
借3-1945	油漆 刷三道醇酸调和漆扣一道油漆	m ²	68.37	31.03	2121.52	28.73	1964.27	2.3	157.25				
3-43-2	加气混凝土砌块墙水泥砂浆M5.0	m ³	7.637	356.54	2722.9	101.62	776.07	253.92	1939.19			1	7.64



张琳莉

工程计价表

工程名称: 钢结构及土建工程

第2页 总2页

定额编号	分项工程名称	单位	数量	单价	合价	其中							
						人工费		材料费		主材费		机械费	
						单价	合价	单价	合价	单价	合价	单价	合价
12-66	砖墙面、墙裙水泥砂浆	m2	244.6	23.67	5789.68	17.69	4326.97	5.47	1337.96			0.51	124.75
8-213	防水砂浆立面	m2	338.4	18.86	6382.22	10.64	3600.58	7.74	2619.22			0.48	162.43
9-37	外墙聚苯乙烯板 厚度 50mm	m3	16.92	1720.4	29109.17	475.2	8040.38	1245.2	21068.78				
9-45	抗裂保护层 4mm厚耐碱玻纤网格布 抗裂砂浆	m2	338.4	22.6	7647.84	8.63	2920.39	13.87	4693.61			0.1	33.84
9-46	抗裂保护层 增加一层2mm厚网格布 抗裂砂浆	m2	338.4	11.53	3901.75	3.64	1231.78	7.83	2649.67			0.06	20.3
19-82	外墙涂料 乳胶漆	100m ²	3.884	4382.73	17022.52	1322.25	5135.58	3060.49	11886.94				
11-32-1	楼地面 水泥砂浆 1: 2	m2	74	21.04	1556.96	8.73	646.02	11.83	875.42			0.48	35.52
	合计:				181442.72		57818.42		101428.71			166591.45	22195.61



张琳莉

费率措施费汇总表

工程名称：安装工程

第1页共1页

序号	名称	单位	计算基数	费率(%)	合价	备注
1	环境保护费	项	人工费+定额措施项目人工费	1.404	154.35	人工费*费率
2	文明施工费	项	人工费+定额措施项目人工费	2.288	251.54	人工费*费率
3	安全施工费	项	人工费+定额措施项目人工费	11.193	1230.53	人工费*费率
4	临时设施费	项	人工费+定额措施项目人工费	8.866	974.71	人工费*费率
5	扬尘污染防治增加费	项	人工费+定额措施项目人工费	3.068	337.29	人工费*费率
6	建筑工人实名制费	项	0	0.611		人工费*费率
7	夜间施工增加费	项	人工费+定额措施项目人工费	2.63	289.14	人工费*费率
8	二次搬运费	项	人工费+定额措施项目人工费	0		人工费*费率
9	已完工程及设备保护费	项	人工费+定额措施项目人工费	0.14	15.39	人工费*费率
10	冬雨季施工增加费	项	人工费+定额措施项目人工费	3.49	383.68	人工费*费率
11	工程定位复测费	项	人工费+定额措施项目人工费	0.75	82.45	人工费*费率
12	施工因素增加费	项	人工费+定额措施项目人工费	0		人工费*费率
13	特殊地区增加费	项	人工费+定额措施项目人工费	0		人工费*费率
	措施项目合计				3719.08	



张琳莉

法定代表人：

编制单位（盖章）：

编制日期：

人材机价差表

工程名称: 安装工程

第1页 共1页

序号	材料编号	材料名称及规格	单位	数量	不含税预算价 (元)	不含税市场价 (元)	价差 (元)	价差合计 (元)	备注
一	人工								
1	0005003	二类工	工日	119.67128	84	108	24.00	2872.11	
2	0005003@1	二类工	工日	9.072	84	108	24.00	217.73	
3	0005004	三类工	工日	2.48924	72	90	18.00	44.81	
二	材料								
1	0401008	普通硅酸盐水泥	kg	23.084	0.32	0.35	0.03	0.69	
2	2503006	铜芯聚氯乙烯绝缘电线	m	866.45894	1.31	1.796	0.49	421.10	
价差合计(元):								3556.44	

法定代表人:

编制单位(盖章):

编制日期:



张琳莉

工程计价表

工程名称: 安装工程

第1页 总2页

定额编号	分项工程名称	单位	数量	单价	合价	其中							
						人工费		材料费		主材费		机械费	
						单价	合价	单价	合价	单价	合价	单价	合价
4-557	洗脸盆钢管组成冷热水	组	2	96.06	192.12	44.8	89.6	51.26	102.52	2514.9	5029.8		
4-612	卫生间水龙头安装 公称直径(mm以内)20	个	2	3.88	7.76	1.97	3.94	1.91	3.82	86.44	172.88		
4-592	蹲式脚踏阀冲洗	套	4	88.51	354.04	42.74	170.96	45.77	183.08	573.21	2292.84		
2-1579	墙插	10套	1.2	100.54	120.65	83.16	99.79	17.38	20.86	234.6	281.52		
2-1266	暗装开关、插座盒	10个	2.1	43.21	90.74	36.29	76.21	6.92	14.53	35.09	73.69		
2-1434	筒灯	10套	3.6	353.07	1271.05	211.68	762.05	141.39	509	424.2	1527.12		
2-1272	300*600平板灯	10套	0.3	257.13	77.14	163.8	48.99	93.83	28.15	1919	575.7		
2-1394	LED灯带	10m	9.13	483.95	4418.46	250.24	2284.69	225.56	2059.36	202	1844.26	8.15	74.41
2-1394	20mmLED柔性硅胶线型灯带	10m	16.81	483.95	8135.2	250.24	4206.53	225.56	3791.66	561.56	9439.82	8.15	137
2-1474	亚克力透光灯条	10套	2.474	230.8	571	181.44	448.88	49.36	122.12	1302.9	3223.37		
2-1542	单开	10套	0.2	70.59	14.12	64.26	12.85	6.33	1.27	153	30.6		
2-1543	双开	10套	0.2	75.73	15.15	67.28	13.46	8.45	1.69	183.6	36.72		
2-1544	三开	10套	0.2	80.87	16.17	70.31	14.06	10.56	2.11	214.2	42.84		
2-1545	四开	10套	0.3	86.77	26.03	74.09	22.23	12.68	3.8	255	76.5		
2-1173	管内穿线 照明线路导线截面(mm2以内)2.5	100m单线	5.187	93.07	482.75	75.6	392.14	17.47	90.62	230.72	1196.74		
2-1110	塑料管敷设 硬聚氯乙烯管(混凝土结构内)公称直径(mm以内)20	100m	2.6	770.41	2003.07	593.81	1543.91	158.55	412.27	951.94	1695.0	18.05	46.93
4-72	钢塑复合水管(螺纹连接) 公称直径(mm以内)25	10m	2.16	247.08	533.69	157.08	339.29	88.73	191.66	588.74	1271.68	1.27	2.74
4-167	PVC-U塑料排水管(粘接) 公称直径(mm以内)50	10m	1	180.36	180.36	105.98	105.98	74.32	74.32	97.09	97.09	0.06	0.06



张琳莉

工程计价表

工程名称: 安装工程

第2页 总2页

定额编号	分项工程名称	单位	数量	单价	合价	其中							
						人工费		材料费		主材费		机械费	
						单价	合价	单价	合价	单价	合价	单价	合价
4-169	室内管道 PVC-U塑料排水管(粘接) 公称直径(mm以内)100	10m	1.1	410.18	451.2	160.63	176.69	249.49	274.44	292.41	321.65	0.06	0.07
4-742	钢制柱式散热器安装 片数(以内)25	组	6	50.09	300.54	30.25	181.5	19.84	119.04	1917	11502		
合计:					19261.24		10993.75		8006.28		40731.86		261.21



张琳莉

单位工程预（结）算汇总表

工程名称：拆除工程

金额单位：元

序号	名称	金额
一	分部分项工程费及定额措施项目费	1832.32
	其中：人工费	887.29
	其中：材料费	318.19
	其中：机械费	626.84
二	措施项目费用（费率措施费）	291.9
三	企业管理费	80.21
四	利润	94.59
五	价差调整	219.27
	人工费调整	219.27
	材料费调整	
	机械费调整	
	其中：机械费按实调整价差	
	其中：系数法机械价差	
六	规费	195.21
	其中：社会保险费	141.97
	其中：住房公积金	53.24
	其中：环境保护税	
七	税金	244.22
八	工程造价	2957.72



张琳莉

注：汇总内容视不同需要选择填写

费率措施费汇总表

工程名称：拆除工程

第1页共1页

序号	名称	单位	计算基数	费率(%)	合价	备注
1	环境保护费	项	人工费+定额措施项目人工费	1.612	14.3	人工费*费率
2	文明施工费	项	人工费+定额措施项目人工费	2.574	22.84	人工费*费率
3	安全施工费	项	人工费+定额措施项目人工费	9.594	85.13	人工费*费率
4	临时设施费	项	人工费+定额措施项目人工费	8.086	71.75	人工费*费率
5	扬尘污染防治增加费	项	人工费+定额措施项目人工费	3.302	29.3	人工费*费率
6	建筑工人实名制费	项	0	0.572		人工费*费率
7	夜间施工增加费	项	人工费+定额措施项目人工费	2.96	26.26	人工费*费率
8	二次搬运费	项	人工费+定额措施项目人工费	0		人工费*费率
9	已完工程及设备保护费	项	人工费+定额措施项目人工费	0.04	0.35	人工费*费率
10	冬雨季施工增加费	项	人工费+定额措施项目人工费	3.91	34.69	人工费*费率
11	工程定位复测费	项	人工费+定额措施项目人工费	0.82	7.28	人工费*费率
12	施工因素增加费	项	人工费+定额措施项目人工费	0		人工费*费率
13	特殊地区增加费	项	人工费+定额措施项目人工费	0		人工费*费率
	措施项目合计				291.90	



张琳莉

法定代表人:

编制单位(盖章):

编制日期:

人材机价差表

工程名称: 拆除工程

第1页 共1页

序号	材料编号	材料名称及规格	单位	数量	不含税预算价 (元)	不含税市场价 (元)	价差 (元)	价差合计 (元)	备注
—	人工								
1	R001	综合工日	工日	10.439086	85	106	21.00	219.22	
价差合计(元):								219.22	



张琳莉

法定代表人:

编制单位(盖章):


编制日期:

工程计价表

工程名称: 拆除工程

第1页 总1页

定额编号	分项工程名称	单位	数量	单价	合价	其中								
						人工费		材料费		主材费		机械费		
						单价	合价	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
	拆除工程				1832.32		887.29		318.19					626.84
1-119 换	原有过道吊顶拆除	10m2	3.181	103.96	330.7	101.65	323.35	2.31	7.35					
1-119 换	拆除原有吊顶	10m2	1.351	103.96	140.45	101.65	137.33	2.31	3.12					
1-117	拆除原有外门 (1.5*2.1)	10m2	0.315	74.7	23.53	73.19	23.05	1.51	0.48					
1-120	拆除原有隔断	10m2	1.458	57.99	84.55	55.68	81.18	2.31	3.37					
1-120	拆除原有隔墙	10m2	1.674	57.99	97.98	55.68	93.21	2.31	3.87					
1-139	拆除原有地面	10m2	1.351	44.2	59.71	44.2	59.71							
1-85	拆除原有门 (0.9*2.1*2)	10m2	0.378	59.5	22.49	59.5	22.49							
补子目1	安装拆除	项	1	300	300			300	300					
1-158 换	运输距离 (m) 2000以上2000实际运距 (m):20000	10m3	1.007	768.43	773.81	145.95	146.97					622.48	626.84	
	合计:				1832.32		887.29		318.19					626.84



张琳莉

单位工程预（结）算汇总表

工程名称：门厅、过道、综合服务厅

金额单位：元

序号	名称	金额
一	分部分项工程费及定额措施项目费	56117.99
	其中：人工费	12581.58
	其中：材料费	43526.97
	其中：机械费	9.44
二	措施项目费用（费率措施费）	2867.85
三	企业管理费	2588.71
四	利润	1191.11
五	价差调整	979.18
	人工费调整	3165.13
	材料费调整	-2185.95
	机械费调整	
	其中：机械费按实调整价差	
	其中：系数法机械价差	
六	规费	2767.94
	其中：社会保险费	2013.05
	其中：住房公积金	754.89
	其中：环境保护税	
七	税金	5986.15
八	工程造价	72498.93



张琳莉


注：汇总内容视不同需要选择填写

费用计算表

工程名称：门厅、过道、综合服务厅

第 1 页 共 1 页

序号	费用名称	费用代号	费率(%)	计算式	费用金额
一	分部分项工程费及定额措施项目费	A		工程量×基价	56117.99
	其中：人工费	A1		人工消耗量×人工单价	12581.58
	其中：材料费	A2		材料消耗量×材料单价	43526.97
	其中：机械费	A3		机械消耗量×机械台班单价	9.44
二	措施项目费用（费率措施费）	B		（人工费+机械费）×费率	2867.85
三	企业管理费	C	20.56	（人工费+机械费）×费率	2588.71
四	利润	D	9.46	（人工费+机械费）×费率	1191.11
五	价差调整	E			979.18
	人工费调整	E1		人工消耗量*价差	3165.13
	材料费调整	E2		材料消耗量*价差	-2185.95
	机械费调整	E3			
	其中：机械费按实调整价差	E31		按照实物法调差规定计算	
	其中：系数法机械价差	E32	0	机械费×调整系数	
六	规费	F			2767.94
	其中：社会保险费	F1	16	人工费×费率	2013.05
	其中：住房公积金	F2	6	人工费×费率	754.89
	其中：环境保护税	F3	0	按实记取	
七	税金	G	9	（一+二+三+四+五+六）×费率	5986.15
八	工程造价	H		一+二+三+四+五+六+七	72498.93



张琳莉

费率措施费汇总表

工程名称：门厅、过道、综合服务厅

第1页共1页

序号	名称	单位	计算基数	费率(%)	合价	备注
1	环境保护费	项	人工费+机械费+定额措施项目人工费+定额措施项目机械费	0.832	104.76	(人工费+机械费)*费率
2	文明施工费	项	人工费+机械费+定额措施项目人工费+定额措施项目机械费	1.339	168.59	(人工费+机械费)*费率
3	安全施工费	项	人工费+机械费+定额措施项目人工费+定额措施项目机械费	9.581	1206.35	(人工费+机械费)*费率
4	临时设施费	项	人工费+机械费+定额措施项目人工费+定额措施项目机械费	4.498	566.34	(人工费+机械费)*费率
5	扬尘污染防治增加费	项	人工费+机械费+定额措施项目人工费+定额措施项目机械费	2.457	309.36	(人工费+机械费)*费率
6	建筑工人实名制费	项	0	0.429		(人工费+机械费)*费率
7	夜间施工增加费	项	人工费+机械费+定额措施项目人工费+定额措施项目机械费	1.55	195.16	(人工费+机械费)*费率
8	二次搬运费	项	人工费+机械费+定额措施项目人工费+定额措施项目机械费	0		(人工费+机械费)*费率
9	已完工程及设备保护费	项	人工费+机械费+定额措施项目人工费+定额措施项目机械费	0.08	10.07	(人工费+机械费)*费率
10	冬雨季施工增加费	项	人工费+机械费+定额措施项目人工费+定额措施项目机械费	2.03	255.6	(人工费+机械费)*费率
11	工程定位复测费	项	人工费+机械费+定额措施项目人工费+定额措施项目机械费	0.41	51.62	(人工费+机械费)*费率
12	施工因素增加费	项	人工费+机械费+定额措施项目人工费+定额措施项目机械费	0		(人工费+机械费)*费率
13	特殊地区增加费	项	人工费+机械费+定额措施项目人工费+定额措施项目机械费			(人工费+机械费)*费率
	措施项目合				2867.85	

法定代表人：

编制单位（盖章）：

编制日期：



张琳莉

定额措施费汇总表

工程名称：门厅、过道、综合服务厅

第1页共1页

序号	编号	名称	单位	数量	单价	合价	人工		材料		机械	
							单价	合价	单价	合价	单价	合价
2		脚手架				481.62		481.62				
	20-207	装饰装修 活动脚手架 墙柱面活动脚手架	100m2	1.75	118.8	207.9	118.8	207.9				
	20-208	装饰装修 活动脚手架 天棚活动脚手架	100m2	0.96	285.12	273.72	285.12	273.72				
		合计				481.62		481.62				



张琳莉

法定代表人：

编制单位（盖章）：

编制日期：

人材机价差表

工程名称: 门厅、过道、综合服务厅

第1页 共1页

序号	材料编号	材料名称及规格	单位	数量	不含税预算价 (元)	不含税市场价 (元)	价差 (元)	价差合计 (元)	备注
—	人工								
1	0003002	一类工	工日	53.857611	94	119	25.00	1346.44	
2	0003003	二类工	工日	65.719418	88	109	21.00	1380.11	
3	0003004	三类工	工日	22.098938	72	90	18.00	397.78	
4	0005003	二类工	工日	1.7	84	108	24.00	40.80	
二	材料								
1	0129271@1	黑色拉丝不锈钢	m2	6.9552	123.74	223.74	100.00	695.52	
2	0505011	胶合板	m2	15.905136	20.69	17.97	-2.72	-43.26	
3	0509002	细木工板	m2	20.86416	40.19	39.31	-0.88	-18.36	
4	0801011	石膏板	m2	226.0041	10.71	9.71	-1.00	-226.00	
5	0805002@1	铝方通	m2	35.6796	170.06	145.06	-25.00	-891.99	
6	0845023	软膜天花吊顶	m2	2.521	327.15	237.15	-90.00	-226.89	
7	0901073	装饰平开门带门套	m2	17.96944	467.61	489.16	21.55	387.24	
8	0909053@1	肯德基门	m2	3.574586	630.11	619.61	-10.50	-37.53	
9	0927039	成品窗套	m	19.1964	146.57	85.62	-60.95	-1170.02	
10	0947052	木门执手插锁	把	7	27.28	58.77	31.49	220.43	
11	1101014	乳胶漆	kg	189.82488	10.51	5.9	-4.61	-875.09	
价差合计(元):									979.18

法定代表人:

编制单位(盖章):

编制日期:




张琳莉

工程计价表

工程名称: 门厅、过道、综合服务厅

第1页 总3页

定额编号	分项工程名称	单位	数量	单价	合价	其中								
						人工费		材料费		主材费		机械费		
						单价	合价	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
	装饰天棚工程				16598.45		4307.18		12284.02					7.22
16-12 换	平面天棚龙骨轻钢龙骨装配式U型不上人型 面层规格mm 600*600 跌级	m2	55.65	51.09	2843.16	14.42	802.47	36.57	2035.12			0.1		5.57
16-53	天棚基层 石膏板	m2	55.65	24.68	1373.44	12.32	685.61	12.36	687.83					
16-67 换	天棚面层 石膏板安装在基层板上	m2	55.65	25.87	1439.67	9.45	525.89	16.42	913.77					
19-73 R* 1.2	内墙涂料 乳胶漆抹灰面三遍 如为梁、柱及天棚涂料 人工*1.2	100m ²	0.668	2599.92	1736.75	1365.62	912.23	1234.3	824.51					
16-86	天棚面层 铝方通	m2	34.98	187.08	6544.06	11.02	385.48	176.06	6158.58					
17-119	黑色装饰线条	m	42.62	13.95	594.55	2.43	103.57	11.52	490.98					
17-121	天花黑镜饰面60mm宽	m	8.64	30.34	262.14	3.64	31.45	26.7	230.69					
16-190 换	天棚 软膜	m2	25.21	55.5	1399.16	22.62	570.25	32.88	828.9					
16-7 换	平面天棚龙骨轻钢龙骨装配式U型不上人型 面层规格mm 300*300 平面	m2	16.47	10.66	175.57	3.66	60.28	6.9	113.64			0.1		1.65
16-205	灯具开孔 筒灯孔	个	35	6.57	229.95	6.57	229.95							
	装饰墙柱面工程				20207.48		6229.84		13977.06					0.6
					2256.88		649.1		1607.57					0.22
15-111	墙面基层 石膏板	m2	21.8	19.24	419.43	5.91	128.84	13.33	290.59					
15-138	柱(梁)面龙骨 木龙骨 方形梁、柱面	m2	3.732	39.28	146.59	8.98	33.51	30.24	112.86			0.06		0.22
15-144	柱(梁)面基层 细木工板	m2	3.732	51.83	193.43	7.2	26.87	44.63	166.56					

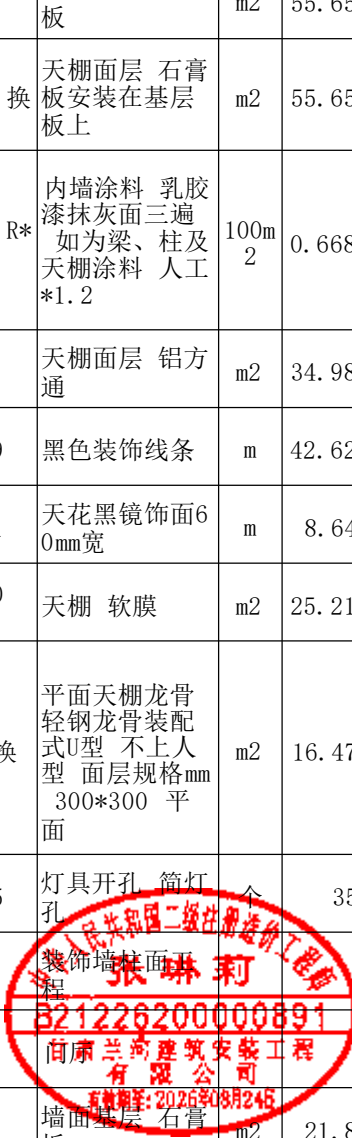

张琳莉

工程计价表

工程名称: 门厅、过道、综合服务厅

第2页 总3页

定额编号	分项工程名称	单位	数量	单价	合价	其中							
						人工费		材料费		主材费		机械费	
						单价	合价	单价	合价	单价	合价	单价	合价
15-156	柱(梁)面面层 方形梁柱面石膏板	m ²	3.732	31.62	118.01	9.4	35.08	22.22	82.93				
19-73	内墙涂料 乳胶漆抹灰面三遍	100m ²	0.255	2372.32	604.94	1138.02	290.2	1234.3	314.75				
14-87 换	黑色拉丝不锈钢踢脚板 换为【细木工板厚15mm】	m	8.52	28.11	239.5	4.86	41.41	23.25	198.09				
17-119	黑色装饰线条	m	38.35	13.95	534.98	2.43	93.19	11.52	441.79				
	综合服务厅				4157.68		1140.22		3017.09				0.38
19-73	内墙涂料 乳胶漆抹灰面三遍	100m ²	0.389	2372.32	922.83	1138.02	442.69	1234.3	480.14				
14-87 换	黑色拉丝不锈钢踢脚板 换为【细木工板厚15mm】	m	26.21	28.11	736.76	4.86	127.38	23.25	609.38				
17-119	黑色装饰线条	m	57.89	13.95	807.57	2.43	140.67	11.52	666.89				
15-100	墙面木龙骨 平均中距mm以内600	m ²	9.408	46.86	440.86	6.41	60.31	40.41	380.18			0.04	0.38
15-109	墙面基层 细木工板	m ²	9.408	49.66	467.2	6.26	58.89	43.4	408.31				
15-118	墙面面层 公安蓝阻燃皮质硬包	m ²	9.408	83.17	782.46	32.98	310.28	50.19	472.19				
	过道				13792.92		4440.52		9352.4				
15-111	墙面基层 石膏板	m ²	62.51	19.24	1202.69	5.91	369.43	13.33	833.26				
19-73	内墙涂料 乳胶漆抹灰面三遍	100m ²	0.276	2372.32	7297.26	1138.02	3500.55	1234.3	3796.71				
14-87 换	黑色拉丝不锈钢踢脚板 换为【细木工板厚15mm】	m	20.47	28.11	575.41	4.86	99.48	23.25	475.93				
17-119	黑色装饰线条	m	119.5	13.95	1667.03	2.43	290.39	11.52	1376.64				
17-13	成品垭口套	m	18.82	162.09	3050.53	9.6	180.67	152.49	2869.86				
	门窗工程				13030.45		1562.94		11465.89				1.62



张环莉

工程计价表

工程名称: 门厅、过道、综合服务厅

第3页 总3页

定额编号	分项工程名称	单位	数量	单价	合价	其中							
						人工费		材料费		主材费		机械费	
						单价	合价	单价	合价	单价	合价	单价	合价
13-71	安装隔热断桥铝合金平开门	m2	3.864	675.43	2609.86	58.61	226.47	616.82	2383.39				
借8-915	出入口控制设备安装 控制设备安装 门禁控制器双门	台	1	151.33	151.33	142.8	142.8	6.91	6.91	5800	5800	1.62	1.62
13-21	安装装饰门 平开门 带门套	m2	18.4	541.43	9962.31	58.6	1078.24	482.83	8884.07				
17-46	门窗五金安装 木门执手插锁	把	7	43.85	306.95	16.49	115.43	27.36	191.52				
	合计:				49836.38		12099.96		37726.97		5800		9.44



张琳莉

单位工程预（结）算汇总表

工程名称：卫生间

金额单位：元

序号	名称	金额
一	分部分项工程费及定额措施项目费	43921.73
	其中：人工费	8778.91
	其中：材料费	34943.31
	其中：机械费	199.51
二	措施项目费用（费率措施费）	2045.01
三	企业管理费	1845.96
四	利润	849.36
五	价差调整	-12592.72
	人工费调整	2276.31
	材料费调整	-14869.03
	机械费调整	
	其中：机械费按实调整价差	
	其中：系数法机械价差	
六	规费	1931.36
	其中：社会保险费	1404.63
	其中：住房公积金	526.73
	其中：环境保护税	
七	税金	3420.06
八	工程造价	41420.76



张琳莉

注：汇总内容视不同需要选择填写

费用计算表

工程名称：卫生间

第 1 页 共 1 页

序号	费用名称	费用代号	费率(%)	计算式	费用金额
一	分部分项工程费及定额措施项目费	A		工程量×基价	43921.73
	其中：人工费	A1		人工消耗量×人工单价	8778.91
	其中：材料费	A2		材料消耗量×材料单价	34943.31
	其中：机械费	A3		机械消耗量×机械台班单价	199.51
二	措施项目费用（费率措施费）	B		（人工费+机械费）×费率	2045.01
三	企业管理费	C	20.56	（人工费+机械费）×费率	1845.96
四	利润	D	9.46	（人工费+机械费）×费率	849.36
五	价差调整	E			-12592.72
	人工费调整	E1		人工消耗量*价差	2276.31
	材料费调整	E2		材料消耗量*价差	-14869.03
	机械费调整	E3			
	其中：机械费按实调整价差	E31		按照实物法调差规定计算	
	其中：系数法机械价差	E32	0	机械费×调整系数	
六	规费	F			1931.36
	其中：社会保险费	F1	16	人工费×费率	1404.63
	其中：住房公积金	F2	6	人工费×费率	526.73
	其中：环境保护税	F3	0	按实记取	
七	税金	G	9	（一+二+三+四+五+六）×费率	3420.06
八	工程造价	H		一+二+三+四+五+六+七	41420.76

法定代表人： 编制单位(盖章)： 编制日期：



张琳莉

费率措施费汇总表

工程名称：卫生间

第1页共1页

序号	名称	单位	计算基数	费率(%)	合价	备注
1	环境保护费	项	人工费+机械费+定额措施项目人工费+定额措施项目机械费	0.832	74.7	(人工费+机械费)*费率
2	文明施工费	项	人工费+机械费+定额措施项目人工费+定额措施项目机械费	1.339	120.22	(人工费+机械费)*费率
3	安全施工费	项	人工费+机械费+定额措施项目人工费+定额措施项目机械费	9.581	860.22	(人工费+机械费)*费率
4	临时设施费	项	人工费+机械费+定额措施项目人工费+定额措施项目机械费	4.498	403.85	(人工费+机械费)*费率
5	扬尘污染防治增加费	项	人工费+机械费+定额措施项目人工费+定额措施项目机械费	2.457	220.6	(人工费+机械费)*费率
6	建筑工人实名制费	项	0	0.429		(人工费+机械费)*费率
7	夜间施工增加费	项	人工费+机械费+定额措施项目人工费+定额措施项目机械费	1.55	139.17	(人工费+机械费)*费率
8	二次搬运费	项	人工费+机械费+定额措施项目人工费+定额措施项目机械费	0		(人工费+机械费)*费率
9	已完工程及设备保护费	项	人工费+机械费+定额措施项目人工费+定额措施项目机械费	0.08	7.18	(人工费+机械费)*费率
10	冬雨季施工增加费	项	人工费+机械费+定额措施项目人工费+定额措施项目机械费	2.03	182.26	(人工费+机械费)*费率
11	工程定位复测费	项	人工费+机械费+定额措施项目人工费+定额措施项目机械费	0.41	36.81	(人工费+机械费)*费率
12	施工因素增加费	项	人工费+机械费+定额措施项目人工费+定额措施项目机械费	0		(人工费+机械费)*费率
13	特殊地区增加费	项	人工费+机械费+定额措施项目人工费+定额措施项目机械费			(人工费+机械费)*费率
	措施项目合				2045.01	

法定代表人：

编制单位（盖章）：

编制日期：



张琳莉

定额措施费汇总表

工程名称：卫生间

第1页共1页

序号	编号	名称	单位	数量	单价	合价	人工		材料		机械	
							单价	合价	单价	合价	单价	合价
2		脚手架				148.42		148.42				
	20-207	装饰装修 活动脚手架 墙柱面活动脚手架	100m2	0.92	118.8	109.3	118.8	109.3				
	20-208	装饰装修 活动脚手架 天棚活动脚手架	100m2	0.1372	285.12	39.12	285.12	39.12				
		合计				148.42		148.42				



张琳莉

法定代表人：

编制单位（盖章）：

编制日期：

人材机价差表

工程名称: 卫生间

第1页 共1页

序号	材料编号	材料名称及规格	单位	数量	不含税预算价 (元)	不含税市场价 (元)	价差 (元)	价差合计 (元)	备注
一	人工								
1	0003002	一类工	工日	61.314691	94	119	25.00	1532.87	
2	0003003	二类工	工日	10.272976	88	109	21.00	215.73	
3	0003004	三类工	工日	20.317072	72	90	18.00	527.71	
二	材料								
1	0401008	普通硅酸盐水泥	kg	3952.71528	0.32	0.35	0.03	118.58	
2	0401008@1	普通硅酸盐水泥	kg	1486.9634	0.32	0.35	0.03	44.61	
3	0403003	砂	m3	10.5168	92.33	105	12.67	133.25	
4	0407021	炉渣	m3	1.47784	181.08	155	-26.08	-38.54	
5	0413001	标准砖	千块	4.077864	357.09	470	112.91	460.43	
6	0509002	细木工板	m2	2.73	40.19	39.31	-0.88	-2.40	
7	0662031@1	600*600防滑地砖	m2	14.2655	96.64	48.67	-47.97	-684.32	
8	0663007	600*1200全瓷墙面砖	m2	96.1792	215.35	62.88	-152.47	-14664.44	
9	0805004@1	300*600铝扣板	m2	14.406	140.2	53	-87.20	-1256.20	
10	0845025	三聚氰胺板成品隔断(含五金配件)	m2	17	186.93	246.93	60.00	1020.00	
价差合计(元):								-12592.72	



张琳莉

法定代表人:

编制单位(盖章):

编制日期:

工程计价表

工程名称: 卫生间

第1页 总1页

定额编号	分项工程名称	单位	数量	单价	合价	其中								
						人工费		材料费		主材费		机械费		
						单价	合价	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
	装饰楼地面工程				2457.29		373.28		2051.14					32.87
14-30	600*600防滑地砖	m ²	13.85	135.31	1874.04	22.37	309.82	112.14	1553.14			0.8		11.08
4-53-5	卫生间现浇轻骨料混凝土地台	m ³	1.04	560.82	583.25	61.02	63.46	478.85	498			20.95		21.79
	装饰天棚工程				2228.81		188.92		2039.89					
16-87	天棚面层 铝扣板方型300*600	m ²	13.72	162.45	2228.81	13.77	188.92	148.68	2039.89					
	装饰墙柱面工程				39087.22		8068.29		30852.28					166.64
	卫生间				39087.22		8068.29		30852.28					166.64
3-4-3	1砖墙 水泥砂浆M7.5	m ³	7.56	364.22	2753.5	123.89	936.61	234.91	1775.92			5.42		40.98
12-1	内墙、柱面抹灰 砖墙面、墙裙 水泥砂浆	m ²	63	22.06	1389.78	16.08	1013.04	5.47	344.61			0.51		32.13
15-90	陶瓷块料 钢丝网挂贴 块料周长mm 3200以外	m ²	92.48	337.41	31203.68	61.96	5730.06	274.44	25380.21			1.01		93.4
15-98	墙面木龙骨 平均中距mm以内400	m ²	2.6	30.86	80.24	7.39	19.21	23.42	60.89			0.05		0.13
15-109	墙面基层 细木工板	m ²	2.6	49.66	129.12	6.26	16.28	43.4	112.84					
15-189	浴厕隔断(含龙骨、基层) 成品隔断	m ²	17	207.7	3530.9	20.77	353.09	186.93	3177.81					
	合计:				43773.32		8630.49		34943.31					199.51



张琳莉

单位工程预（结）算汇总表

工程名称：信息化中心

金额单位：元

序号	名称	金额
一	分部分项工程费及定额措施项目费	103014.68
	其中：人工费	19926.21
	其中：材料费	83005.45
	其中：机械费	83.02
二	措施项目费用（费率措施费）	4557.51
三	企业管理费	4113.9
四	利润	1892.87
五	价差调整	7109.84
	人工费调整	5086.56
	材料费调整	2023.28
	机械费调整	
	其中：机械费按实调整价差	
	其中：系数法机械价差	
六	规费	4383.76
	其中：社会保险费	3188.19
	其中：住房公积金	1195.57
	其中：环境保护税	
七	税金	11256.53
八	工程造价	136329.09



张琳莉

注：汇总内容视不同需要选择填写

费用计算表

工程名称：信息化中心

第 1 页 共 1 页

序号	费用名称	费用代号	费率(%)	计算式	费用金额
一	分部分项工程费及定额措施项目费	A		工程量×基价	103014.68
	其中：人工费	A1		人工消耗量×人工单价	19926.21
	其中：材料费	A2		材料消耗量×材料单价	83005.45
	其中：机械费	A3		机械消耗量×机械台班单价	83.02
二	措施项目费用（费率措施费）	B		(人工费+机械费) × 费率	4557.51
三	企业管理费	C	20.56	(人工费+机械费) × 费率	4113.9
四	利润	D	9.46	(人工费+机械费) × 费率	1892.87
五	价差调整	E			7109.84
	人工费调整	E1		人工消耗量*价差	5086.56
	材料费调整	E2		材料消耗量*价差	2023.28
	机械费调整	E3			
	其中：机械费按实调整价差	E31		按照实物法调差规定计算	
	其中：系数法机械价差	E32	0	机械费×调整系数	
六	规费	F			4383.76
	其中：社会保险费	F1	16	人工费×费率	3188.19
	其中：住房公积金	F2	6	人工费×费率	1195.57
	其中：环境保护税	F3	0	按实记取	
七	税金	G	9	(一+二+三+四+五+六) × 费率	11256.53
八	工程造价	H		一+二+三+四+五+六+七	136329.09
				张琳莉	

法定代表人： 编制单位(盖章)： 编制日期：

费率措施费汇总表

工程名称：信息化中心

第1页共1页

序号	名称	单位	计算基数	费率(%)	合价	备注
1	环境保护费	项	人工费+机械费+定额措施项目人工费+定额措施项目机械费	0.832	166.48	(人工费+机械费)*费率
2	文明施工费	项	人工费+机械费+定额措施项目人工费+定额措施项目机械费	1.339	267.92	(人工费+机械费)*费率
3	安全施工费	项	人工费+机械费+定额措施项目人工费+定额措施项目机械费	9.581	1917.08	(人工费+机械费)*费率
4	临时设施费	项	人工费+机械费+定额措施项目人工费+定额措施项目机械费	4.498	900.02	(人工费+机械费)*费率
5	扬尘污染防治增加费	项	人工费+机械费+定额措施项目人工费+定额措施项目机械费	2.457	491.63	(人工费+机械费)*费率
6	建筑工人实名制费	项	0	0.429		(人工费+机械费)*费率
7	夜间施工增加费	项	人工费+机械费+定额措施项目人工费+定额措施项目机械费	1.55	310.14	(人工费+机械费)*费率
8	二次搬运费	项	人工费+机械费+定额措施项目人工费+定额措施项目机械费	0		(人工费+机械费)*费率
9	已完工程及设备保护费	项	人工费+机械费+定额措施项目人工费+定额措施项目机械费	0.08	16.01	(人工费+机械费)*费率
10	冬雨季施工增加费	项	人工费+机械费+定额措施项目人工费+定额措施项目机械费	2.03	406.19	(人工费+机械费)*费率
11	工程定位复测费	项	人工费+机械费+定额措施项目人工费+定额措施项目机械费	0.41	82.04	(人工费+机械费)*费率
12	施工因素增加费	项	人工费+机械费+定额措施项目人工费+定额措施项目机械费	0		(人工费+机械费)*费率
13	特殊地区增加费	项	人工费+机械费+定额措施项目人工费+定额措施项目机械费			(人工费+机械费)*费率
	措施项目合				4557.51	

法定代表人：

编制单位（盖章）：

编制日期：

定额措施费汇总表

工程名称：信息化中心

第1页共1页

序号	编号	名称	单位	数量	单价	合价	人工		材料		机械	
							单价	合价	单价	合价	单价	合价
2		脚手架				430.29		430.29				
	20-207	装饰装修 活动脚手架 墙柱面活动脚手架	100m2	1.33	118.8	158		118.8	158			
	20-208	装饰装修 活动脚手架 天棚活动脚手架	100m2	0.955	285.12	272.29		285.12	272.29			
		合计				430.29		430.29				



张琳莉

法定代表人：

编制单位（盖章）：

编制日期：

人材机价差表

工程名称: 信息化中心

第1页 共1页

序号	材料编号	材料名称及规格	单位	数量	不含税预算价 (元)	不含税市场价 (元)	价差 (元)	价差合计 (元)	备注
一	人工								
1	0003002	一类工	工日	114.569414	94	119	25.00	2864.24	
2	0003003	二类工	工日	66.637534	88	109	21.00	1399.39	
3	0003004	三类工	工日	45.718433	72	90	18.00	822.93	
二	材料								
1	0129271@1	黑色拉丝不锈钢	m2	6.45876	123.74	223.74	100.00	645.88	
2	0401008	普通硅酸盐水泥	kg	1288.7196	0.32	0.35	0.03	38.66	
3	0401008@1	普通硅酸盐水泥	kg	197.5134	0.32	0.35	0.03	5.93	
4	0403003	砂	m3	3.182348	92.33	105	12.67	40.32	
5	0505011	胶合板	m2	1.675436	20.69	17.97	-2.72	-4.56	
6	0509002	细木工板	m2	18.33876	40.19	39.31	-0.88	-16.14	
7	0519021@1	碳晶板	m2	18.216	50.92	85	34.08	620.80	
8	0755011	铝质防静电地板	m2	132.804	181.3	201.3	20.00	2656.08	
9	0801011	石膏板	m2	314.424	10.71	9.71	-1.00	-314.42	
10	0909051	隔热断桥铝合金平开窗	m2	31.686336	608	573	-35.00	-1109.02	
11	1101014	乳胶漆	kg	117.19134	10.51	5.9	-4.61	-540.25	
价差合计(元):									7109.84

法定代表人:

编制单位(盖章):

编制日期:




张琳莉

工程计价表

工程名称: 信息化中心

第1页 总2页

定额编号	分项工程名称	单位	数量	单价	合价	其中								
						人工费		材料费		主材费		机械费		
						单价	合价	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
	装饰楼地面工程				39661.52		6823.78		32775.24					62.5
11-27-2	水泥砂浆1:2.5 在混凝土或硬 基层上 厚度 2 0mm	m ²	130.2	12.91	1680.88	6.47	842.39	5.96	775.99				0.48	62.5
14-90	防静电活动地 板 楼地面 铝 质	m ²	130.2	291.71	37980.64	45.94	5981.39	245.77	31999.25					
	装饰天棚工程				19961.15		6142.25		13799.35					19.5
16-12	平面天棚龙骨 轻钢龙骨装配 式U型 不上人 型 面层规格mm 600*600 跌 级	m ²	114.7	61.09	7007.02	18.03	2068.04	42.96	4927.51				0.1	11.47
16-52	天棚基层 阻燃 板平面	m ²	114.7	51.98	5962.11	7.64	876.31	44.27	5077.77				0.07	8.03
16-67 换	天棚面层 石膏 板安装在基层 板上	m ²	114.7	25.87	2967.29	9.45	1083.92	16.42	1883.37					
19-73 R* 1.2	内墙涂料 乳胶 漆抹灰面三遍 如为梁、柱及 天棚涂料 人工 *1.2	100m ²	1.548	2599.92	4024.68	1365.62	2113.98	1234.3	1910.7					
	装饰墙柱面工 程				20074.87		4523.16		15550.68					1.02
	信息化中心				20074.87		4523.16		15550.68					1.02
15-102 * 2	墙面轻钢龙骨 中距mm以内 双 向 600×1500 单价*2	m ²	140.1	54.34	7613.03	6.88	963.89	47.46	6649.15					
15-111	墙面基层 石膏 板	m ²	140.1	19.24	2695.52	5.91	827.99	13.33	1867.2					
17-167	石膏 带线宽度 100mm以内	m ²	49.44	7.82	386.62	2.12	104.81	5.7	281.81					
19-73	内墙涂料 乳胶 漆抹灰面三遍	100m ²	1.161	2372.32	2754.26	1138.02	1321.24	1234.3	1433.02					
14-87 换	黑色拉丝不锈 钢踢脚板 换 为【细木工板 厚15mm】	m	51.26	28.11	1440.92	4.86	249.12	23.25	1191.8					
17-29	窗帘盒 石膏板	m	26.4	40.67	1073.69	15.32	404.45	25.35	669.24					



张琳莉

