政府采购招标文件

采购项目编号：ymzfcg202408230004

采购包名：玉门东建材化工工业园环境基础设施建设项目单体式公厕工程

采购单位：玉门东建材化工工业园管理委员会

代理机构：甘肃华胜工程咨询有限公司

2024 年 8 月 29 日

ymzfcg202408230004

目 录

第一章 采购公告.....1
第二章 投标须知.....4
第三章 评标办法.....26
第四章 合同条款及格式.....65
第五章 工程量清单.....69
第六章 图纸.....465
第七章 技术标准和需求.....466
第八章 投标文件格式.....467
第九章 其他内容.....492

ymzfcg20240823004

第一章 采购公告

项目概况

玉门东建材化工工业园环境基础设施建设项目单体式公厕工程的潜在投标人应在酒泉市公共资源交易网获取招标文件，并于2024年9月24日15时00分（北京时间）前递交投标文件。

一、项目基本情况

项目编号：ymzfcg202408230004

项目名称：玉门东建材化工工业园环境基础设施建设项目单体式公厕工程

预算金额：2607415.94 元

大写：人民币 贰佰陆拾万柒仟肆佰壹拾伍元玖角肆分

有，最高投标限价为：人民币 2607415.94 元。

采购需求：玉门东建材化工工业园环境基础设施建设项目单体式公厕工程（具体工程内容详见《招标文件》工程量清单）（详见第五章）

合同履行期限：按合同约定执行

本项目 不允许联合体投标

/

二、申请人资格要求

1.符合《政府采购法》第二十二条规定，并提供《中华人民共和国政府采购法实施条例》第十七条所要求的材料

2. 供应商须为未被列入“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)记录失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重违法失信行为记录名单； 不处于中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)政府采购严重违法失信行为信息记录”中的禁止参加政府采购活动期间；未被列入“信用甘肃”网站（credit.gansu.gov.cn） 记录失信被执行人或财政性资金管理使用领域相关失信责任主体、统计领域严重失信企业及其有关人员等的方可参加本项目的投标。 （自公告发出之日起至投标截止日前“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)、“信用甘肃”网站（credit.gansu.gov.cn）查询结果为准，如相关失信记录已失效，供应商需提供相关证明资料）

3.落实政府采购政策需满足的资格要求：《中华人民共和国政府采购法》、《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）、《财政部关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》（财库〔2022〕19号）《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）、《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）、《关于建立政府强制采购节能产品制度的通知》（国办发〔2007〕51号）、《节能产品政府采购实施意见》（财库〔2004〕185号）、《环境标志产品政府采购实施的意见》（财库〔2006〕90号）。

ymzfcg202408230004

4.本项目的特定资格要求：1.投标人具有合法有效的企业法人营业执照、税务登记证、组织机构代码证或三证合一的营业执照；2.投标人须提供法定代表人身份证明书（若有委托人时需同时提供法定代表人授权委托书）； 3.投标人须具备建设行政主管部门颁发的建筑工程施工总承包三级及以上资质和有效的安全生产许可证；承建本项目的建造师须具有建筑工程专业贰级（含贰级）及以上注册建造师执业资格证书和有效的安全生产考核合格证，本项目技术负责人须具有工程类中级及以上技术职称；安全生产负责人具有工程类中级及以上技术职称和有效的安全生产考核合格证；施工员、质量员、安全员、资料员、机械员以上人员不得相互兼职,且具有有效的岗位资格证书，安全员只需提供有效的安全生产考核合格证；本项目管理机构人员必须是本单位在岗的专职人员，需提供本项目班子所有人员（建造师、技术负责人、安全生产负责人、施工员、质量员、安全员、资料员、机械员）投标截止时间前六个月内（任意一个月）缴纳的社会养老保险缴费凭证，附项目班子成员（含身份证号）社保花名册复印件（加盖投标单位印章）；已退休人员须提供退休证书； 4.投标人须提供投标截止时间前六个月内（任意一个月）缴纳社会保障资金和依法缴纳税收的相关证明材料（依法免税或不需要缴纳社会保障资金的投标人应提供相应证明资料）； 5.投标人须提供2023年经第三方会计师事务所审计的财务审计报告或近期开户银行出具的资信证明； 6 投标人须提供近三年内在政府采购活动中无重大违法记录的书面声明； 7.投标人须为未被列入“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)记录失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重违法失信行为”记录名单；不处于中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)政府采购严重违法失信行为信息记录”中的禁止参加政府采购活动期间；未被列入“信用甘肃”网站（www.gscredit.gov.cn）记录失信被执行人或财政性资金管理使用领域相关失信责任主体、统计领域严重失信企业及其有关人员等的方可参加本项目的投标。（自公告发出之日起至投标截止日前在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn)及“信用甘肃”网站（www.gscredit.gov.cn）查询结果为准，如相关失信记录已失效，投标人需提供相关证明资料）；8.符合法律法规规定的其他条件。

5.其他要求：/

三、获取采购文件

时间：2024年08月29日18时00分 至 2024年09月24日15时00分

地点：“酒泉市 公共资源交易中心网站（http://www.ggzyjypt.com.cn/ ）”

方式：登录“酒泉市 公共资源交易中心网站（http://www.ggzyjypt.com.cn/ ）”，免费获取采购文件。

采购公告、采购文件澄清或更正在 酒泉市 公共资源交易中心网站（http://www.ggzyjypt.com.cn/ ）发布，请供应商在投标期间适时自行下载查阅，若未能及时下载查阅，所产生一切损失由供应商自行承担。

四、投标截止时间、开标时间及地点

时间：2024-09-24 15:00:00 （北京时间，逾期不予受理）

提交地点：酒泉市 政府采购电子开评标系统（https://bid.ejiaoyi.vip:13100/bid-ejiaoyi-jqs/bidder-login ）

开标地点：玉门市民中心四楼开标室

投标方式：本项目采用网上不见面开标系统进行交易（响应文件提交方式详见其它补充事宜）

五、公告期限

自本公告发布之日起 5 个工作日。

六、其他补充事宜

1.本公告在甘肃政府采购网（http://www.ccgp-gansu.gov.cn/ ）和 酒泉市 公共资源交易中心网站（http://www.ggzyjypt.com.cn/ ）同时发布。

2.响应文件提交方式： 供应商需自行准备可以稳定上网的电脑，操作系统：Windows10、window11(推荐)，浏览器：Microsoft Edge、360安全浏览器(推荐)、谷歌，WPS 或 Office 办公软件。

vmzfcg20240823004

(1)供应商须在响应文件递交截止日期前登录“ 酒泉市 公共资源交易中心网站（ http://www.ggzyjypt.com.cn/ ），点击进入不见面开标系统，选择政府采购电子开评标系统模块，点击供应商单位登录， 使用CA锁进行登录；根据项目类型，选择所要参标的项目，点击“我要参标 ”，再点击网上开标按钮，上传响应文件。

(2)响应文件上传环节：进入本次项目投标界面后，点击上传按钮，根据采购文件中要求的上传时间上传响应文件；上传文件过程中，请供应商耐心等待，直至出现文件上传成功提示后，方可点击确定按钮，如果提前点击确定按钮，很可能导致响应文件上传不成功；响应文件上传完成以后，点击提交按钮提交本次响应文件，之后点击上传文件回执单查看按钮，查看文件回执单，供应商可打印或拍照留存；响应文件上传结束后，验证响应文件解密环境，为开标时解密文件做准备。

投标工具请在交易通信息技术有限公司（http://www.ejiaoyi.vip/）“下载中心”下载政府采购制作工具进行安装即可。

3.本项目响应文件制作及开评标使用“政府采购（交易通）电子开评标系统”及“政府采购电子标书制作工具”，具体操作详见 酒泉市 公共资源交易中心网站（ http://www.ggzyjypt.com.cn/ ）和交易通信息技术有限公司（http://www.ejiaoyi.vip/）“下载中心”的《政府采购项目全流程电子化操作手册》。

4.投标 CA 数字证书办理方式:

(1)网上办理:交易通信息技术有限公司（http://www.ejiaoyi.vip/）网上注册申请办理 CA 数字证书后，由操作人员顺丰邮寄。

(2) 现场办理:兰州市城关区静宁路158号昌运大厦12楼12D 办锁、 技术联系方式: 电话: 4006131390 QQ 群: 549192375

七、对本次项目提出询问，请按以下方式联系

1.采购人信息

名 称： 玉门东建材化工工业园管理委员会

地 址： 玉门市玉门东镇

联 系 人： 许向兵

联系方式： 13830172965

2.采购代理机构信息

名 称： 甘肃华胜工程咨询有限公司

地 址： 酒泉市肃州区北大街53号6楼

联 系 人： 闫兴元

联系方式： 18093725262

3.项目联系方式

项目联系人： 闫兴元

电 话： 18093725262

传 真： /

邮 箱： 397455981@qq.com

2024年08月29日

ynzfcg-20240823004

第二章 投标人须知

ymzfcg20240823004

一、投标须知前附表

【特别说明】

1、投标文件须知前附表是针对《投标文件须知》的具体补充和修改，如有不一致，应以前附表所述内容为准。

2、补充和修改的序号均对应、续接《投标文件须知》中的序号。

3、本文所示时间均为北京时间。

条款号	条款名称	编列内容
1.1	项目概况	玉门东建材化工工业园环境基础设施建设项目单体式公厕工程的潜在投标人应在酒泉市公共资源交易网获取招标文件，并于2024年9月24日15时00分（北京时间）前递交投标文件。
1.1.1	采购项目名称	玉门东建材化工工业园环境基础设施建设项目单体式公厕工程
1.1.2	采购人	名 称：玉门东建材化工工业园管理委员会 地 址：玉门市玉门东镇 联系人：许向兵 电 话：13830172965
1.1.3	采购预算	金额：￥2607415.94元 大写：人民币 贰佰陆拾万柒仟肆佰壹拾伍元玖角肆分
1.1.4	代理机构	采购代理机构：甘肃华胜工程咨询有限公司 地址：酒泉市肃州区北大街53号6楼 联系人：闫兴元 电话：18093725262
1.1.5	采购方式	公开招标
1.1.6	评标方法	综合评分法
1.2.1	资金来源及比例	财政资金：100% 自筹资金：/
1.3.1	招标范围	玉门东建材化工工业园环境基础设施建设项目单体式公厕工程（具体工程内容详见《招标文件》工程量清单）
1.3.2	计划工期(具体日期以双方签订的合同约定为准)	计划工期：129日历天 计划开工日期：2024年10月1日 计划竣工日期：2025年6月10日
1.3.3	建设地点	玉门东建材化工工业园
1.3.4	质量标准	合格及以上

ymzfcg20240823004

1.4.1	投标人资格审查方式	资格后审
1.4.2	是否接受联合体投标	不接受
1.4.3	投标人不得存在的其他情形	是否补充投标人不得存在的其他情形条款 无
1.9	标前答疑会	不组织
1.10	分包履行合同	不允许
1.10.1	投标预备会	不召开
1.10.2	投标人在投标预备会前提出问题	时间：预备会召开前 / 日。 形式：/
1.10.3	招标文件澄清发出的形式	形式：通过甘肃政府采购网（http://www.ccgp-gansu.gov.cn/）和酒泉市公共资源交易中心网站（http://www.ggzyjypt.com.cn/）发出。
1.11.1	实质性要求和条件	/
1.11.4	偏差	不允许
1.12.1	踏勘现场	不组织
1.13.1	强制性政府采购政策落实	根据《关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）要求，本项目依据品目清单和认证证书实施政府强制采购。投标人提供的产品属于品目清单范围的，依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品证书，对获得证书的产品实施政府强制采购，投标人未按照要求提供相应认证证书的，将被视为实质上不响应招标文件的要求和条件，其投标将被否决
2.1.1	构成招标文件的其他资料	无
2.2.1	采购人修改、澄清、更正招标文件时间	时间：投标截止时间前15日 形式： (1)招标文件内容有实质性修改的，重新编制招标文件上传开评标系统； (2)招标文件内容无实质性修改的，编制招标文件补充修改文件，作为招标文件的有效组成部分，上传开评标系统。

ymzfcg20240823004

2.3.1	招标文件的质疑（采购过程、评标结果的质疑）	（一）投标人认为招标文件、采购过程、中标或者成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑。 招标文件可以要求投标人在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。本项目投标人针对同一采购程序环节的质疑,应当在法定质疑期内一次性提出。 （二）提出质疑的投标人(以下简称质疑投标人)应当是参与所质疑项目采购活动的投标人。 潜在投标人已依法获取其可质疑的招标文件的，可以对该文件提出质疑。对招标文件提出质疑的，应当在获取招标文件或者招标文件公告期限届满之日起7个工作日内提出。 （三）投标人提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料。质疑函应当包括下列内容： 1、投标人的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话； 2、质疑项目的名称、编号； 3、具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求； 4、事实依据； 5、必要的法律依据； 6、提出质疑的日期。 (四)采购人或采购代理机构收到质疑函7个工作日内根据澄清或质疑函的具体内容相应作出答复或不予答复，答复内容不得涉及商业秘密 提供的质疑函须有法定代表人亲笔签字，除应说明需要质疑的内容外，还应提供能够证明质疑内容的相关书面证据。质疑函应内容真实，证据充分，不得进行恶意质疑。质疑时需提供公司营业执照复印件、质疑函 。由法定代表人递交质疑函时，提供法定代表人身份证明；由授权委托人递交质疑函时（委托人必须为本公司的在职员），须提供法定代表人身份证明和法定代表人授权委托书，所有材料清晰、有效，均须加盖单位公章 （彩打无效）。 澄清或质疑不予受理的情况1、有下列情形之一的，属于无效质疑，被质疑人不予受理 ，由此产生的影响由投标人自行承担：1.1. 不是参与该政府采购项目活动投标人的;1.2. 被质疑人为招标代理机构或招标人之外的； 1.3.所有质疑事项超过质疑有效期的；1.4.以具有法律效力的文书送达之外方式提出的 ；1.5.未按上述规定递交澄清或质疑函的；1.6.其它不符合受理条件的情形。1.7.投标人进行虚假和恶意质疑的，招标代理机构、采购人可以提请政府采购监管部门将其列入不良记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动，并将处理决定在相关政府采购媒体上布。1.8.其他 2、澄清或质疑函递交地点：甘肃华胜工程咨询有限公司，地址：酒泉市肃州区北大街53号6楼。

ymzfcg20240823004

3.1.1	投标文件构成	封面 一、投标函 二、法定代表人（单位负责人）身份证明或授权委托书 2.1 法定代表人（单位负责人）身份证明 2.2 授权委托书 三、开标一览表 四、资格审查资料 4.1 营业执照 4.2 企业资质及人员 4.3 社保及纳税 4.4 财务情况 4.5 无重大违法记录声明 4.6 未被列入“信用中国”“中国政府采购网”信用甘肃“失信记录 五、已标价工程量清单 六、施工组织设计 七、项目管理机构 八、拟分包项目情况表 九、投标人须知前附表规定的其他材料 十、政策性支持 10.1 小微企业声明函 10.2 支持残疾人就业声明函 10.3 支持监狱企业发展声明函 十一、其他资料
3.2.1	本项目投标报价	3.2.2.1 本项目投标币种为：人民币(元) 3.2.2.2 本项目投标报价为：…(完成本项目)…的总报价，【投标报价应包括：设备的价款、包装、运输、装卸、安装、调试、技术指导、培训、咨询、服务、保险、增值税费、检测、验收合格交付使用之前以及技术和售后服务等其他各项有关费用】。 3.2.2.3 注意：采购人不接受可选择的投标报价。即投标人的报价必须为确定的，不得是可调整的价格或者附带条件的价格，否则其投标将被否绝。 本项目提供报价模板。请投标人按照招标文件的分项报价清单进行报价。
3.2.4	最高投标限价	有，最高投标限价为：人民币 2607415.94 元。
3.2.5	投标报价的其他要求	（1）投标人的投标报价，应是完成本项目招标范围内和按期完工后交付业主即可正常使用的全部费用（包含但不限于：规费、安全文明施工费、措施费、人工费、材料费 、机械费、管理费、利润、税金、检测费、材料报验 、验收费用、政策性费用、招标代理费及其他相关部门规定要求的费用等）。（2）附投标预算书，不得更改工程量报价单明细表中已有的任何内容，如有更改作无效投标处理。
3.3.1	投标有效期	自投标文件截止时间起 90 日（日历天）

ymzfcg20240823004

3.5	资格审查资料	1.营业执照：投标人具有合法有效的企业法人营业执照、税务登记证、组织机构代码证或三证合一的营业执照；；2.企业资质及人员：投标人须具备建设行政主管部门颁发的建筑工程施工总承包三级及以上资质和有效的安全生产许可证；承建本项目的建造师须具有建筑工程专业贰级（含贰级）及以上注册建造师执业资格证书和有效的安全生产考核合格证，本项目技术负责人须具有工程类中级及以上技术职称；安全生产负责人具有工程类中级及以上技术职称和有效的安全生产考核合格证；施工员、质量员、安全员、资料员、机械员以上人员不得相互兼职，且具有有效的岗位资格证书，安全员只需提供有效的安全生产考核合格证；本项目管理机构人员必须是本单位在岗的专职人员，需提供本项目班子所有人员（建造师、技术负责人、安全生产负责人、施工员、质量员、安全员、资料员、机械员）投标截止时间前六个月内（任意一个月）缴纳的社会养老保险缴费凭证，附项目班子成员（含身份证号）社保花名册复印件（加盖投标单位印章）；已退休人员须提供退休证书；； 3.社保及纳税：投标人须提供投标截止时间前六个月内（任意一个月）缴纳社会保障资金和依法缴纳税收的相关证明材料（依法免税或不需要缴纳社会保障资金的投标人应提供相应证明资料）；； 4.财务情况：投标人须提供2023年经第三方会计师事务所审计的财务审计报告或近期开户银行出具的资信证明；； 5.无重大违法记录声明：投标人须提供近三年内在政府采购活动中无重大违法记录的书面声明；； 6.未被列入“信用中国”“中国政府采购网”信用甘肃“失信记录：投标人须为未被列入“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）记录失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重违法失信行为”记录名单；不处于中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）政府采购严重违法失信行为信息记录”中的禁止参加政府采购活动期间；未被列入“信用甘肃”网站（www.gscredit.gov.cn）记录失信被执行人或财政性资金管理使用领域相关失信责任主体、统计领域严重失信企业及其有关人员等的方可参加本项目的投标。（自公告发出之日起至投标截止日前在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）及“信用甘肃”网站（www.gscredit.gov.cn）查询结果为准，如相关失信记录已失效，投标人需提供相关证明资料）；；
3.6.1	是否允许递交备选投标方案	不允许
3.7.1	开标方式	在线开标+现场开标
3.7.2	投标方式	电子标书+纸质标书 说明：中标企业须提供纸质版投标文件正本1份，副本3份，纸质版《投标文件》必须与电子版《投标文件》完全一致。
3.7.5	电子投标文件的编制要求	(1)投标人须按照《政府采购项目全流程电子化操作手册》。（下载路径：酒泉市 公共资源交易中心网站：http://www.ggzyjypt.com.cn/ 进行操作） (2)投标人提交的电子投标文件必须是“http://www.ejiaoyi.vip/downCenter/downCenterPage”网站下载的最新版本的《政府采购投标文件制作工具》编制生成的三种电子投标文件(.tbjy格式文件为备用投标文件，mtbjy格式为投标文件，czr格式文件为存证文件)。电子投标文件编制不规范导致投标文件(.tbjy和.mtbjy格式文件)内容无法导入系统或开标无法解密的，该投标文件将被视为无效； (3)投标文件所附投标人的证书证件均为原件扫描件，并加盖企业数字证书的电子印章。

ymzfcg20240823004

4.2.1	投标截止时间	2024-09-24 15:00:00
4.2.2	投标文件的递交地点	甘肃省政府采购电子辅助评审系统（https://bid.ejiaoyi.vip:13100/bid-ejiaoyi-jqs/bidder-login）
4.2.3	电子投标文件递交方式	1.在线递交 (1)投标人可将加密电子投标文件(.mtbjy)于投标截止时间前 24 小时内上传 酒泉市 政府采购电子开评标系统（https://bid.ejiaoyi.vip:13100/bid-ejiaoyi-jqs/bidder-log in），投标人须按照《甘肃省政府采购电子标书制作工具》(下载路径：http://www.ejiaoyi.vip/downCenter/downCenterPage)进行操作。投标人必须在投标截止时间前完成所有投标文件的上传。 网上递交网站为：https://bid.ejiaoyi.vip:13100/bid-ejiaoyi-jqs/bidder-log in 如未规定文件上传时间，上传截止时间以投标截止时间为准。 (2)投标人完成电子投标文件上传后，并打印“网上递交投标文件回执”。 (3)逾期送达的投标文件，将予以拒收。 2.现场递交 是否现场递交电子投标文件 否 3.逾期未完成投标文件上传和递交的视为投标人放弃投标。
4.2.4	投标文件是否退还	否
5.1.1	在线开标时间和地点	开标时间：同投标截止时间 开标地点：玉门市民中心四楼开标室

ymzfcg20240825004

5.2.3	开标程序	是否唱标：是 主持人按下列程序进行开标： (1)宣布开标纪律； (2)公布在投标截止时间前递交投标文件的投标人名称； (3)宣布开标人、唱标人、记录人、监标人等有关人员姓名； (4)应当由代理机构或者采购人查验投标人身份情况，经确认无误后，由采购人或者采购代理机构工作人员当众宣布投标人名称、身份检查情况和招标文件规定的需要宣布的其他内容； (5)在线递交投标文件的投标人在规定时间内进行解密； (6)完成第(4)或第(5)项后， 进行唱标，设有最高限价的，公布最高限价； (7)投标人确认投标标价及内容； (8)开标结束。
6.1.1	评标委员会的组建	评标委员会由采购人依法组建，成员应当为5人以上单数，其中评标专家不得少于成员总数的三分之二。
6.3.2	评标委员会推荐中标候选人的人数	/ 本项目评标委员会应在《评标报告》中推荐 3 名中标候选人。 【说明】采购人应当自收到评标报告之日起5个工作日内，在评标报告确定的中标候选人名单中按顺序确定中标人。中标候选人并列的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定中标人;招标文件未规定的，采取随机抽取的方式确定。
6.3.3	同品牌多家投标人处理原则	依据《政府采购货物和服务招标投标管理 办法》(财政部87号令)第三十一条处理。
6.3.4	政府采购优先采购：节能产品(非强制类)	对列入最新一期节能清单(非强制类)的产品在评审时予以加分，每项加 0 分，最高加 0 。
6.3.5	政府采购优先采购：环境标志产品	对列入最新一期环境标志产品清单(非强制类)的产品在评审时予以加分，每项加 0 分，最高加 0 。
6.3.6	支持中小企业发展（残疾人福利性单位或监狱企业视同小型、微型企业的不重复享受政策）	符合小微企业认定（非联合体或者联合体均为小微企业），给予报价分加分3%； 本项目采购标的对应的中小企业划分标准所属行业 建筑业 参加本项目政府采购活动的中小企业应当提供《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库[2020]46号）、《关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》（财库【2022】19号）规定的《中小企业声明函》，并对其真实性负责，如有虚假，将依法承担相应责任。 200万元以下的货物和服务采购项目、400万元以下的工程采购项目适宜由中小企业提供的，各级预算单位应当专门面向中小企业采购。超过200万元的货物和服务采购项目中适宜由中小企业提供的，预留该部分采购项目预算总额的30%以上专门面向中小企业采购；超过400万元的工程采购项目中适宜由中小企业提供的，在坚持公开公正、公平竞争原则和统一质量标准的前提下，面向中小企业的预留份额由30%以上阶段性提高至40%以上。

ymzfcg2024082300004

6.3.7	其他法律法规强制性规定或扶持政策	根据《关于印发 〉政府采购促进中小企业发展管理办法<的通知》(财库[2020]46号)、《财政部司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》(财库〔2014〕68号)和《财政部 民政部中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》(财库[2017]141号)规定，对满足价格扣除条件且在投标文件中提交了《投标人企业类型声明函》、省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件或《残疾人福利性单位声明函》的投标人，其投标报价扣除比例后参与评审。残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。
7.1	中标结果公告媒介及期限	公示媒介： (1)甘肃政府采购网（网址 ： http://www.ccgp-gansu.gov.cn/ ） (2) 酒泉市 公共资源交易中心（网址 ： http://www.ggzyjypt.com.cn/ ） (3)公示期限： 3 工作日
7.6.1	履约保证金	是否要求中标人提交履约保证金： 不要求
9	是否采用电子招标投标	是 ，
10	采购代理服务费	本项目的招标代理费由中标人支付 收费标准详见投标人须知 9.1
12	需要补充的其他内容	
12.1	技术成果经济补偿	本次招标对未中标人投标文件中的技术成果 不给予 经济补偿。

ymzfcg20240823004

12.2	其它	投标文件须使用交易通投标文件制作工具V3.0.0.8以上版本制作 请务必提前安装电子开评标助手，在不见面开标系统上传文件前进行环境检测！ 一、本项目资格审查采用资格后审方式，资格后审不通过的投标人将按照废标处理。二、其他要求：1、招标文件涉及要求的资质原件不需要提供纸质版，所有相关证书、证件、证明的扫描件做入投标文件；2、投标人应当对其所提交证明材料的真实性、有效性负责并作出承诺同时接受社会监督。3.参与本项目线上开标的人员必须为本单位的企业法定代表人或委托代理人，法定代表人参与线上开标的上传有效的法定代表人身份证明的扫描件；委托代理人参与线上开标的须上传有效的身份证明和法人授权委托书的扫描件。三、招标文件中如对同一内容前后有不一致之处时，以投标须知前附表表述的内容为准。采购人补充约定的内容是对本招标文件的补充，在招标文件中如对同一内容上下有不一致之处，以采购人补充约定的表述内容为准。四、中标投标人在开标结束后5个工作日需提供纸质版投标文件正本1份，副本2份，纸质版《投标文件》必须与电子版《投标文件》完全一致。五、为保证不见面开标的正常进行，各投标企业须在开标会议前做好网络和电子设备的调试，因各企业自身的原因导致无法正常开标的，视为自动放弃本次投标。本次不见面开标以及投标文件制作的流程(详见 :酒泉市公共资源交易网操作手册中的《酒泉不见面开标操作手册及视频讲解》《纸质投标使用不见面开标系统，文件导出的演示》《政府采购电子招投标文件制作操作指南》。六、评标委员会由采购人代表和评审专家共5人组成，其中评审专家4人，采购人代表1人。甘肃省综合评标专家库（玉门市公共资源交易中心）分库中随机抽取。七、评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

ymzfcg20240823001

二、投标文件否决性条款摘要

【提示采购人】如招标文件的澄清、修改文件中增加否决性条款的，采购人应当重新编写本章节内容，将新增否决性条款摘要列入本章节，并发布新的完整的《投标文件否决性条款摘要》。否则，增加的否决性条款无效。

【提示投标人和评标委员会】本章节是本招标文件(含招标文件的澄清、补充文件等)中涉及的所有否决性条款的摘要，否决性条款包括：不予受理、无效标、否决性条款。除出现以下情形外，投标文件的其他任何情形均不得作否决处理。招标文件中有关否决性条款的阐述与本章节不一致的，以本章节内容为准。

（一）开标阶段不予受理的情形

1. 第一章招标公告或者投标邀请书中/5.3逾期递交的投标文件，电子招标投标交易平台将予以拒收。

2. 第二章投标人须知/三、投标人须知/4.1.1 电子招标投标的密封和标记要求/(2)投标人未按规未按本款第(1)点规定加密的投标文件，电子招标投标交易平台将予以拒收。

3. 第二章投标人须知/三、投标人须知(3)未按本款第(1)点要求密封的投标文件，采购人将予以拒收。

4. 第二章投标人须知/三、投标人须知/4.2.2 投标文件递交方式：现场递交。(3)逾期送达的投标文件，采购人将予以拒收。(本项目为电子招标，如需提供纸质标书，纸质标书为备查投标文件，作为投标文件的重要组成部分。)

5. 第二章投标人须知/三、投标人须知/4.2.3逾期送达的投标文件，电子招标投标交易平台将予以拒收。

6. 第二章投标人须知/三、投标人须知/5.2.6投标文件不予受理情形。投标文件有下列情形之一的，采购人不予受理：

(1) 在招标文件4.2.1“投标截止时间”以后逾期上传/送达的；

(2) 投标人对投标文件进行了加密，但未在规定时间内完成解密的；

(3) 投标人提交的电子投标文件格式不符合招标文件第3.7.5项要求或无法读取导入的。

7. 法律、法规或规范性文件中规定的其他情形。

8. 投标人修改或补充的投标文件不予受理的情形：

无

（二）资格审查阶段有关投标被否决的情形

除投标人须知前附表另有规定外，投标人应按第3.5项规定提供资格审查资料，未按要求提供资格审查文件的，其投标将被否决。

采购人修改或补充的无效标情形：

无

（三）评标阶段有关投标被否决的情形

1. 第二章投标人须知/三、投标人须知/1.11.1投标文件应当对招标文件的实质性要求和条件 作出满足性或更有利于采购人的响应，否则，投标人的投标将被否决。实质性要求和条件见投标人须知前附表。

2. 第二章投标人须知/三、投标人须知/1.11.3 投标文件中应针对实质性要求和条件中列明的技术要求提供技术支持资料。技术支持资料以制造商公开发布的印刷资料，或检测机构出具的检测报告或投标人须知前附表允许的其他形式为准，不符合前述要求的，视为无技术支持资料，其投标将被否决。

3. 第二章投标人须知/三、投标人须知/1.11.4 投标人须知前附表规定了可以偏差的范围和最高偏差项数的，偏差应当符合投标人须知前附表规定的偏差范围和最高项数，超出偏差范围和最高偏差项数的投标将被否决。

4. 第二章投标人须知/三、投标人须知/1.13.1投标人须知前附表规定了强制采购节能产品的，投标人未按要求提供相应产品，将被视为实质上不响应招标文件的要求和条件，其投标将被否决。

ymzfcg20240823004

5. 第二章投标人须知/三、投标人须知/1.13.2投标人须知前附表规定了强制采购信息安全认证产品的，投标人未按要求提供相应有效认证证书，将被视为实质上不响应招标文件的要求和条件，其投标将被否决。

6. 第二章投标人须知/三、投标人须知/3.6.1 除投标人须知前附表规定允许外，投标人不得递交备选投标方案，否则其投标将被否决。

7. 第三章评标方法/2.评审标准 2.1计算机自动清标(2)由计算机针对以上清标信息内容进行清标，并经评标委员会确认是否否决投标。

8. 第三章评标方法/3. 评标程序/3.1 初步评审/3.1.1 评标委员会依据本章第（三）2款规定的标准对投标文件进行初步评审。有一项不符合评审标准的，评标委员会应当否决其投标。

9. 第三章评标方法/3. 评标程序/3.1 初步评审/3.1.2 投标人有以下情形之一的，评标委员会应当否决其投标：

(1)投标文件没有对招标文件的实质性要求和条件作出响应，或者对招标文件的偏差超出招标文件规定的偏差范围或最高项数；

(2)有串通投标、弄虚作假、行贿等违法行为。

10. 第三章评标方法/3. 评标程序/3.1 初步评审/3.1.3 投标报价有算术错误及其他错误的，评标委员会按以下原则要求投标人对投标报价进行修正，并要求投标人书面澄清确认。投标人拒不澄清确认的，评标委员会应当否决其投标：

(1)投标文件中的大写金额与小写金额不一致的，以大写金额为准；

(2)总价金额与单价金额不一致的，以单价金额为准，但单价金额小数点有明显错误的除外；

(3)投标报价为各分项报价金额之和，投标报价与分项报价的合价不一致的，应以各分项合价累计数为准，修正投标报价；

(4)如果分项报价中存在缺漏项，则视为缺漏项价格已包含在其他分项报价之中。

11. 第三章评标方法/3. 评标程序/3.1 初步评审/3.1.4初步评审中评审原则标注为“重要指标”，均为实质性要求。投标文件响应有负偏离的、属于投标文件存在重大偏差，评标委员会将否决其投标。

12. 法律、法规或规范性文件中规定的其他情形。

13. 投标人修改或补充投标被否决的情形：

无

ymzfcg20240823004

三、投标人须知

1. 总则

1.1 采购项目概况

1.1.1 采购项目名称：见投标人须知前附表。

根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》、《政府采购货物和服务招标投标管理办法》(财政部令第87号)等有关法律、法规和规章以及甘肃省政府采购的相关规定，本采购项目已具备招标条件，现进行采购招标。

1.1.2 采购人：见投标人须知前附表。

1.1.3 采购预算：见投标人须知前附表。

1.1.4 采购形式：见投标人须知前附表。

1.1.5 采购方式：见投标人须知前附表。

1.1.6 评标方法：见投标人须知前附表。

1.2 采购项目的资金来源和落实情况

1.2.1 资金来源及比例：见投标人须知前附表。

1.3 招标范围、计划工期、建设地点和质量标准

1.3.1 招标范围：见投标人须知前附表。

1.3.2 计划工期：见投标人须知前附表。

1.3.3 建设地点：见投标人须知前附表。

1.3.4 质量标准：见投标人须知前附表。

1.4 投标人资格要求

1.4.1 投标人资格要求：见投标人须知前附表

已通过资格预审的不再要求。

未通过资格预审的要求：见投标人须知前附表。

需要提交的相关证明材料见本章第3.5款的规定。

1.4.2 投标人须知前附表规定接受联合体投标的，联合体除应符合本章第1.4.1项和投标人须知前附表的要求外，还应遵守以下规定：

(1)联合体各方应按招标文件提供的格式签订联合体协议书，明确联合体牵头人和各方权利义务，并承诺就中标项目向采购人承担连带责任；

(2)由同一专业的单位组成的联合体，按照资质等级较低的单位确定资质等级；

(3)联合体各方不得再以自己名义单独或参加其他联合体在本采购项目中投标，否则各相关投标均无效。

1.4.3 投标人不得存在下列情形之一：

无

1.5 费用承担

投标人准备和参加投标活动发生的费用自理。

1.6 保密

参与招标投标活动的各方应对招标文件和投标文件中的商业和技术等秘密保密，否则应承担对其不利的法律责任。

1.7 语言文字

招标投标文件使用的语言文字为中文。专用术语使用外文的，应附有中文注释。

ynzfcg20240823004

1.8 计量单位

所有计量均采用中华人民共和国法定计量单位。

1.9 标前答疑会

1.9.1 投标人须知前附表规定召开标前答疑会的，应当在招标文件提供期限截止后组织召开。

1.10 分包

1.10.1 投标人拟在中标后将中标项目的非主体材料进行分包的，应符合投标人须知前附表规定的分包内容、分包金额和资质要求等限制性条件，除投标人须知前附表规定的非主体材料外，其他工作不得分包。

1.10.2 中标人不得向他人转让中标项目，接受分包的人不得再次分包。中标人应当就分包项目向采购人负责，接受分包的人就分包项目承担连带责任。

1.11响应和偏差

1.11.1 招标文件中任何一条条款均视为“实质性要求和条件”，对条款不响应的，将被视为实质上不响应招标文件的要求和条件，其投标将被否决。

1.11.2 投标人应根据招标文件的要求提供投标材料质量标准的详细描述、技术支持资料及相关服务计划等内容应对招标文件作出响应。

1.11.3 投标文件中应针对实质性要求和条件中列明的技术要求提供技术支持资料。技术支持资料以制造商公开发布的印刷资料，或检测机构出具的检测报告或投标人须知前附表允许的其他形式为准。不符合前述要求的，视为无技术支持资料，其投标将被否决。

1.11.4 投标人须知前附表规定了可以偏差的范围和最高偏差项数的，偏差应当符合投标人须知前附表规定的偏差范围和最高项数，超出偏差范围和最高偏差项数的投标将被否决。

1.11.5 投标文件对招标文件的全部偏差，均应在投标文件的商务和技术偏差表中列明，除列明的内容外，视为投标人响应招标文件的全部要求。

1.11.6 如采购人对投标报价的缺漏项和技术偏差有其他要求规定的，由采购人自行填写。

1.12 现场踏勘

1.12.1 投标人须知前附表规定组织踏勘现场的，采购人按投标人须知前附表规定的时间、地点组织投标人踏勘项目现场。部分投标人未按时参加踏勘现场的，不影响踏勘现场的正常进行。

1.12.2 投标人踏勘现场发生的费用自理。

1.12.3 除采购人的原因外，投标人自行负责在踏勘现场中所发生的人员伤亡和财产损失。

1.12.4 采购人在踏勘现场中介绍的工程场地和相关的周边环境情况，供投标人在编制投标文件时参考，采购人不对投标人据此作出的判断和决策负责。

1.13 政府采购强制采购内容

1.13.1 强制采购节能产品：见投标人须知前附表。

1.13.2 信息安全认证：见投标人须知前附表。

2. 招标文件

2.1 招标文件的组成

2.1.1 本招标文件包括：

(1)采购公告(或投标邀请书)；

(2)投标人须知；

(3)评标办法；

(4)合同条款及格式；

(5)服务要求；

ymzfcg20240823004

(6)投标文件格式；

(7)投标人须知前附表规定的其他资料。

2.1.2 采购人根据本章第1.9款、第2.2款和第2.3款在甘肃政府采购网（ http://www.ccgp-gansu.gov.cn/ ）和 酒泉市 公共资源交易中心网站（ http://www.ggzyjypt.com.cn/ ）对招标文件所作的澄清、修改，构成招标文件的组成部分。

2.1.3 招标文件、对招标文件所作的澄清、修改均以甘肃政府采购网（ http://www.ccgp-gansu.gov.cn/ ）和 酒泉市 公共资源交易中心网站（ http://www.ggzyjypt.com.cn/ ）发布的为准。当招标文件与招标文件所作的澄清、修改内容相互矛盾时，以最后发出的为准。

2.1.4 采购人对评标方法、评审项目等重要评审内容作何种变更，都要重新制作电子招标文件，无论对采购预算作出何种变更，都要重新制作送审采购预算文件，同时发布补遗文件进行说明以保证各投标人都能重新下载最新的电子招标文件和采购预算文件用于编制电子投标文件。

2.2 招标文件的修改

2.2.1采购人以投标人须知前附表2.2.1项规定的形式修改招标文件，并公开发布招标文件的修改文件。修改招标文件的时间距本章第4.2.1项规定的投标截止时间不足15日的，并且修改内容可能影响投标文件编制的，应按照法定时限延长投标截止时间。

2.2.2 投标人应在截标时间前随时登陆甘肃政府采购网（ http://www.ccgp-gansu.gov.cn/ ）和 酒泉市 公共资源交易中心网站（ http://www.ggzyjypt.com.cn/ ），查看中有关本项目招标文件的澄清、补充内容。否则，由此引起的投标损失自负。

2.3 招标文件的质疑

2.3.1 招标文件的质疑（采购过程、评标结果的质疑）

（一）投标人认为招标文件、采购过程、中标或者成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑。

招标文件可以要求投标人在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。

（二）提出质疑的投标人(以下简称质疑投标人)应当是参与所质疑项目采购活动的投标人。

潜在投标人已依法获取其可质疑的招标文件的，可以对该文件提出质疑。对招标文件提出质疑的，应当在获取招标文件或者招标文件公告期限届满之日起7个工作日内提出。

（三）投标人提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料。质疑函应当包括下列内容：

(1)、投标人的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；

(2)、质疑项目的名称、编号；

(3)、具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；

(4)、事实依据；

(5)、必要的法律依据；

(6)、提出质疑的日期。

(四)采购人或采购代理机构收到质疑函7个工作日内根据澄清或质疑函的具体内容相应作出答复或不予答复，答复内容不得涉及商业秘密

ymzfcg20240823004

提供的质疑函须有法定代表人亲笔签字，除应说明需要质疑的内容外，还应提供能够证明质疑内容的相关书面证据。质疑函应内容真实，证据充分，不得进行恶意质疑。质疑时需提供公司营业执照复印件、质疑函。由法定代表人递交质疑函时，提供法定代表人身份证明；由授权委托人递交质疑函时（委托人必须为本公司的在职员），须提供法定代表人身份证明和法定代表人授权委托书，所有材料清晰、有效，均须加盖单位公章（彩打无效）。澄清或质疑不予受理的情况1、有下列情形之一的，属于无效质疑，被质疑人不予受理 ，由此产生的影响由投标人自行承担：1.1. 不是参与该政府采购项目活动投标人的;1.2. 被质疑人为招标代理机构或招标人之外的； 1.3.所有质疑事项超过质疑有效期的；1.4.以具有法律效力的文书送达之外方式提出的 ；1.5.未按上述规定递交澄清或质疑函的；1.6.其它不符合受理条件的情形。1.7.投标人进行虚假和恶意质疑的，招标代理机构、采购人可以提请政府采购监管部门将其列入不良记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动，并将处理决定在相关政府采购媒体上布。1.8.其他 2、澄清或质疑函递交地点：甘肃华胜工程咨询有限公司，地址：酒泉市肃州区北大街53号6楼。

2.3.2质疑提起人是法人的，应由其法定代表人或者授权代表签字并盖章(由授权代表签署的，应附法定代表人签署的授权委托书原件)；质疑提起人是其他组织或者个人的，应由其主要负责人或者质疑提起人本人签字，并附有效身份证明文件。质疑有关材料是外文的，质疑提起人应同时提供其中文译本，并以中文译本为准。

2.3.3质疑函应当包含下列内容:

(1)有明确的质疑请求和必要的证明材料；

(2)有明确的质疑对象；

(3)署有联系人真实姓名及联系方式；

(4)法律、法规和规章规定的其他材料。

2.3.4质疑存在下列情形之一的，可以不予受理：

(1)质疑申请不符合上述2.3.1-2.3.3规定的；

(2)超过质疑提出时效的；

(3)已经作出质疑答复、质疑提起人无新的事实证据，又就同一问题提出质疑的；

(4)法律、法规和规章规定的其他情形。

2.3.5采购人、采购代理机构应当在收到质疑函后7个工作日内作出答复，并以书面形式通知质疑投标人和其他有关投标人。

3. 投标文件

3.1 投标文件的组成

3.1.1 投标文件应包括下列内容：

封面

一、投标函

二、法定代表人（单位负责人）身份证明或授权委托书

2.1 法定代表人（单位负责人）身份证明

2.2 授权委托书

三、开标一览表

四、资格审查资料

4.1 营业执照

4.2 企业资质及人员

4.3 社保及纳税

4.4 财务情况

4.5 无重大违法记录声明

ymzfcg20240823004

4.6 未被列入“信用中国”“中国政府采购网”信用甘肃“失信记录

五、已标价工程量清单

六、施工组织设计

七、项目管理机构

八、拟分包项目情况表

九、投标人须知前附表规定的其他材料

十、政策性支持

10.1 小微企业声明函

10.2 支持残疾人就业声明函

10.3 支持监狱企业发展声明函

十一、其他资料

投标人在评标过程中作出的符合法律法规和招标文件规定的澄清确认，构成投标文件的组成部分。

本项目投标文件的具体要求，详见投标人须知前附表3.1.1项。

3.1.2 投标人须知前附表规定不接受联合体投标的，或投标人没有组成联合体的，投标文件不包括本章第3.1.1(3)目所指的联合体协议书。

3.2 投标报价

3.2.1 投标报价应包括国家规定的增值税税金，除投标人须知前附表3.2.1项另有规定外，增值税税金按一般计税方法计算。投标人应按第六章“投标文件格式”的要求在投标函中进行报价并填写分项报价表。

3.2.2 投标人应充分了解该项目的总体情况以及影响投标报价的其他要素。

3.2.3 投标报价为各分项报价金额之和，投标报价与分项报价的合价不一致的，应以各分项合价累计数为准，修正投标报价；如分项报价中存在缺漏项，则视为缺漏项价格已包含在其他分项报价之中。投标人在投标截止时间前修改投标函中的投标报价总额，应同时修改投标文件“分项报价表”中的相应报价。此修改须符合本章第4.3款的有关要求。

3.2.4 采购人设有最高投标限价的，投标人的投标报价不得超过最高投标限价，最高投标限价在投标人须知前附表3.2.4项中载明。

3.2.5 投标报价的其他要求见投标人须知前附表3.2.5项。

3.3 投标有效期

3.3.1 除投标人须知前附表3.3.1项另有规定外，投标有效期为 90 天（日历天）。

3.3.2 在投标有效期内，投标人撤销投标文件的，应承担招标文件和法律规定的责任。

3.3.3 出现特殊情况需要延长投标有效期的，采购人以书面形式通知所有投标人延长投标有效期。投标人应予以书面答复，同意延长的，不得要求或被允许修改其投标文件；投标人拒绝延长的，其投标失效。

3.5 资格审查资料

3.6 备选投标方案

3.6.1 除投标人须知前附表3.6.1项规定允许外，投标人不得递交备选投标方案，否则其投标将被否决。

3.6.2 允许投标人递交备选投标方案的，只有中标人所递交的备选投标方案方可予以考虑。评标委员会认为中标人的备选投标方案优于其按照招标文件要求编制的投标方案的，采购人可以接受该备选投标方案。

3.6.3 投标人提供两个或两个以上投标报价，或者在投标文件中提供一个报价，但同时提供两个或两个以上供货方案的，视为提供备选方案。

3.7 投标文件的编制

3.7.1 开标方式：见投标人须知前附表。

3.7.2 投标方式：见投标人须知前附表。

ymzfcg20240823004

3.7.3 投标文件应按第六章“投标文件格式”进行编写，如有必要，可以增加附页，作为投标文件的组成部分。

3.7.4 投标文件应当对招标文件有关供货期、投标有效期、供货要求、招标范围等实质性内容作出响应。投标文件在满足招标文件实质性要求的基础上，可以提出比招标文件要求更有利3.7.6于采购人的承诺。

3.7.5 电子招标投标的文件编制要求：

(1)本项目为电子招标。投标人须按照/的相关规定制作电子版投标文件。具体操作方法和步骤详见《政府采购项目全流程电子化操作手册》。

(下载路径：酒泉市公共资源交易中心网站（http://www.ggzyjypt.com.cn/）、http://www.ejiaoyi.vip/downCenter/downCenterPage）。

(2)投标人提交的电子投标文件必须是“http://www.ejiaoyi.vip/downCenter/downCenterPage”网站下载的最新版本的《甘肃省政府采购投标文件编辑工具》生成的。电子投标文件编制不规范导致投标文件内容无法导入系统的，该投标文件将被视为无效；

(3)除投标人须知前附表另有规定外，投标文件所附投标人的证书证件均为原件扫描件，并加盖企业数字证书的电子印章。 签字或盖章的具体要求见投标人须知前附表。

4. 投标

4.1 投标文件的密封和标记

4.1.1 电子招标投标的密封和标记要求

(1)投标文件加密要求:投标人应当按照招标文件和电子招标投标交易平台的要求编制并加密投标文件。

(2)投标人未按规未按本款第(1)点规定生成加密的投标文件，电子招标投标交易平台将予以拒收。

(3)如需投标人在开标现场递交电子投标文件的，电子投标文件密封标记详见投标人须知前附表规定，未按要求密封的投标文件，采购人将予以拒收。

4.2 投标文件的递交

4.2.1 投标人应在投标人须知前附表规定的投标截止时间前递交投标文件。

4.2.2 投标人递交投标文件的地点：现场递交。

(1)投标人递交投标文件的地点：见投标人须知前附表。

(2)采购人收到投标文件后，向投标人出具签收凭证。

(3)逾期送达的投标文件，采购人将予以拒收。

4.2.3 电子投标文件递交方式：

网上递交：

(1)网上递交网址为：https://bid.ejiaoyi.vip:13100/bid-ejiaoyi-jqs/bidder-log_in，投标人必须在投标截止时间前完成所有投标文件的上传。

(2)投标人完成电子投标文件上传后，并打印“网上递交投标文件回执”。

(3)逾期送达的投标文件，电子招标投标交易平台将予以拒收。

现场递交：

(1)电子投标文件应在投标人须知前附表规定的投标截止时间前递交。

4.2.4 投标人所递交的投标文件是否退还，见投标人须知前附表。

4.3 投标文件的修改与撤回

4.3.1 在本章第4.2.1项规定的投标截止时间前，投标人可以修改或撤回已递交的投标文件，但应以书面形式通知采购人。

4.3.2 投标人修改或撤回已递交投标文件的书面通知应按照采购人的要求签字或盖章。采购人收到书面通知后，向投标人出具签收凭证。

ymzfcg20240825004

4.3.3 修改的内容为投标文件的组成部分。如投标文件内容修改应按照本章第3条、第4条的规定进行编制、密封、标记和递交。

5. 开标

5.1 开标时间和地点

5.1.1 在线开标的时间和地点

采购人在本章第4.2.1项规定的投标截止时间(开标时间),在 酒泉市 政府采购电子开评标系统（ https://bid.ejiaoyi.vip:13100/bid-ejiaoyi-jqs/bidder-log in ）进行公开开标，所有投标人的法定代表人(单位负责人)或其委托代理人应当准时在线参加。

需要时，采购人或采购代理机构可在投标人须知前附表中规定的日期、时间和地点组织公开开标。开标时邀请所有投标人代表自愿参加。参加开标的代表应签名报到以证明其出席。

5.1.2 现场开标的时间和地点

采购人在本章第4.2.1项规定的投标截止时间(开标时间)和投标人须知前附表规定的地点公开开标，所有投标人的法定代表人(单位负责人)或其委托代理人必须准时参加。

5.2 开标程序

5.2.1 采购人、投标人须派代表参加并签到以证明其出席。

5.2.2 采购人应邀请有关监督管理部门对开标进行现场监督。

5.2.3 主持人按下列程序进行开标：

(1)宣布开标纪律；

(2)公布在投标截止时间前递交投标文件的投标人名称；

(3)宣布开标人、唱标人、记录人、监标人等有关人员姓名；

(4)应当由投标人或者其推选的代表检查投标文件的密封情况；经确认无误后，由采购人或者采购代理机构工作人员当众拆封，宣布投标人名称、投标价格和招标文件规定的需要宣布的其他内容；

(5)在线递交投标文件的投标人在规定时间内进行解密；

(6)完成第(4)或第(5)项后，工作人员开启“开标一览表”，进行唱标，设有最高限价的，公布最高限价；

(7)投标人确认投标标价及内容；

(8)开标结束。

5.2.4 因投标人原因造成投标文件未解密的，视为撤销其投标文件；因投标人之外的原因造成投标文件未解密的，视为撤回其投标文件；投标人签到后未参加开标或对开标结果未进行及时确认的，视同认可开标结果。

5.2.5 电子开标的应急措施：电子开标如因下列原因，导致电子开标系统无法正常运行，或者无法保证招投标过程的公平、公正和信息安全时，可在行业主管部门和监标人(如有)的监督下，由采购人中止本次开标或开启提交的备份电子投标文件：

(1)网络原因，导致开标中断的；

(2)系统服务器发生故障，无法访问或无法使用系统；

(3)系统的软件或数据库出现错误，不能进行正常操作；

(4)出现断电事故；

(5)系统环境发现有安全漏洞，有潜在的泄密危险；

(6)其他无法保证电子评标工作正常进行的情形。

5.2.6 投标文件不予受理情形

投标文件有下列情形之一的，采购人不予受理：

(1)在招标文件4.2.1“投标截止时间”以后逾期上传/送达的；

ymzfcg20240823004

(2)电子招标投标项目，投标人对投标文件进行了加密，但未在规定时间内完成解密的；

(3)投标人提交的电子投标文件格式不符合招标文件第3.7.5项要求或无法读取导入的。

5.2.7 投标截止后投标人不足3家或者开标结束后投标人不足3家的，本项目流标。

5.3 开标质疑

5.3.1 投标人对开标有质疑的，应当在开标现场提出或者电子开标会中在线提出。采购人或招标机构将当场作出答复，并制作记录。

5.3.2 投标人代表对开标过程和开标记录有疑义，以及认为采购人、采购代理机构相关工作人员有需要回避情形的，应当场提出询问或者回避申请。采购人、采购代理机构对投标人代表提出的询问或者回避申请应当及时处理。

6. 评标

6.1 评标委员会

6.1.1 评标由采购人依法组建的评标委员会负责。评标委员会由采购人或其委托的采购代理机构熟悉相关业务的代表，以及有关技术、经济等方面的专家组成。评标委员会成员人数以及技术、经济等方面专家的确定方式见投标人须知前附表。

6.1.2 评标委员会成员有下列情形之一的，应当回避：

（一）与投标人的法定代表人或者负责人有夫妻、直系血亲、三代以内旁系血亲或者近姻亲关系；

（二）参加采购活动前3年内与投标人存在劳动关系；

（三）参加采购活动前3年内担任投标人的董事、监事；

（四）参加采购活动前3年内是投标人的控股股东或者实际控制人；

（五）项目主管部门或者行政监督部门的人员；

（六）与投标人有利害关系，可能影响对投标公正评审的；

（七）曾因在招标、评标以及其他与招标投标有关活动中从事违法行为而受过行政处罚或刑事处罚的；

（八）法律法规规定的其他情形。

6.1.3 评标过程中，评标委员会成员有回避事由、擅离职守或者因健康等原因不能继续评标的，采购人有权更换。被更换的评标委员会成员作出的评审结论无效，由更换后的评标委员会成员重新进行评审。

6.2 评标原则

评标活动遵循公开公平、公正、科学和择优的原则。

6.3 评标

6.3.1 评标委员会按照第三章“评标办法”规定的方法、评审因素、标准和程序对投标文件进行评审。

6.3.2 评标完成后，评标委员会应当向采购人提交书面评标报告和中标候选人名单。评标委员会推荐中标候选人的人数见投标人须知前附表。

6.3.3 同品牌多家投标人处理原则：见投标人须知前附表。

6.3.4 非强制政府采购优先采购节能产品：见投标人须知前附表。

6.3.5 政府采购优先环境标志产品采购：见投标人须知前附表。

6.3.6 支持中小企业发展：见投标人须知前附表。

6.3.7 支持监狱企业：见投标人须知前附表。

6.3.8 支持残疾人福利性单位：见投标人须知前附表。

6.3.9 其他法律法规强制性规定或扶持政策：见投标人须知前附表。

7. 合同授予

7.1 结果公示

ymzfcg20240823004

采购人在收到评标报告之日起5个工作日内，在评标报告确定的中标候选人名单中按顺序确定中标人（采购人委托评标委员会确定中标人的除外）。中标候选人并列的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定中标人；招标文件未规定的，采取随机抽取的方式确定。中标公告期限为1个工作日。）

7.2 评标结果质疑详见投标人须知前附表2.3.1

7.4 定标

按照投标人须知前附表的规定，采购人或采购人授权的评标委员会依法确定中标人。

7.5 中标通知

在本章第3.3款规定的投标有效期内，采购人以书面形式向中标人发出中标通知书，同时将中标结果通知未中标的投标人。

7.6 履约保证金

7.6.1 在签订合同前，中标人应按投标人须知前附表规定的形式、金额和招标文件第四章“合同条款及格式”规定的或者事先经过采购人书面认可的履约保证金格式向采购人提交履约保证金。除投标人须知前附表另有规定外，履约保证金为中标合同金额的10%。联合体中标的，其履约保证金以联合体各方或者联合体中牵头人的名义提交。

7.7 签订合同

7.7.1 采购人和中标人应当在中标通知书发出之日起30日内，根据招标文件和中标人的投标文件订立书面合同。中标人无正当理由拒签合同，或者在签订合同时向采购人提出附加条件，或者不按照招标文件要求提交履约保证金的，采购人有权取消其中标资格；给采购人造成的损失，中标人应当予以赔偿。

7.7.2 发出中标通知书后，采购人无正当理由拒签合同，或者在签订合同时向中标人提出附加条件的；给中标人造成损失的，应当赔偿损失。

7.7.3 联合体中标的，联合体各方应当共同与采购人签订合同，就中标项目向采购人承担连带责任。

8. 纪律和监督

8.1 对采购人的纪律要求

采购人不得泄露招标投标活动中应当保密的情况和资料，不得与投标人串通损害国家利益、社会公共利益或者他人合法权益。

8.2 对投标人的纪律要求

投标人不得相互串通投标或者与采购人串通投标，不得向采购人或者评标委员会成员行贿谋取中标，不得以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假骗取中标；投标人不得以任何方式干扰、影响评标工作。

8.3 对评标委员会成员的纪律要求

评标委员会成员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透露对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，评标委员会成员应当客观、公正地履行职责，遵守职业道德，不得擅离职守，影响评标程序正常进行，不得使用第三章“评标办法”没有规定的评审因素和标准进行评标。

8.4 对与评标活动有关的工作人员的纪律要求

与评标活动有关的工作人员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透露对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，与评标活动有关的工作人员不得擅离职守，影响评标程序正常进行。

8.5 投诉

质疑投标人对采购人、采购代理机构的答复不满意，或者采购人、采购代理机构未在规定时间内作出答复的，可以在答复期满后15个工作日内向财政部门提起投诉。

9. 代理服务费

yhzfcg20240823004

9.1 招标结束后五个工作日内，根据《关于放开建设项目服务价格的通知》（发改价格〔2015〕299 号），放开现行实行政府指导价管理的 5 项建设项目服务价格， 实行市场调节，具 体包括政府投资和政府委托的建设项目前期工作咨询、工程勘察设计、 招标代理、 工程监理、 环境影响咨询服务收费。

10. 招标文件知识产权及解释权

10.1 招标文件及其所有附件的知识产权均归属于采购人及采购代理机构，投标人未经采购人许可，不得以任何理由外泄，否则，采购人有权追究投标人侵权的法律责任。

10.2 招标文件的解释权属于采购人。

12. 需要补充的其他内容

需要补充的其他内容：见投标人须知前附表。

ymzfcg20240823004

第三章 评标办法

重要说明

电子招标文件中“评审项目”页签的评审内容应与本前附表内容一致，如有不同或者矛盾之处，应以电子招标文件“评审项目”内容为准。如招标文件中写明的评审内容，如果未体现在电子招标文件“评审项目”页签中，评标委员会成员有权不予评审。

资格审查

本项目开标结束后，评标委员会应当依法对供应商的资格进行审查。合格供应商不足3家的，不得评标。

评标过程

由评委委员会对供应商的投标文件按评标标准和程序进行评审；待全部评审工作结束，评标委员会应编制评标报告，评标委员会成员分别电子签名签章确认评审结果后，即产生最终的评标结果。

评标办法前附表

1. 评标方法

本次评标采用 综合评分法 。评标委员会对满足招标文件实质性要求的投标文件，按照本章第2.3款规定的评分标准进行打分，并按得分由高到低顺序推荐中标候选人，或根据采购人授权直接确定中标人，但投标报价低于其成本的除外。综合评分相等时，以投标报价低的优先；投标报价也相等的，以技术得分高的优先；如果技术得分也相等，按照评标办法前附表的规定确定中标候选人顺序。

资格审查

评审环节	序号	评审内容	评审标准
	1	营业执照	投标人具有合法有效的企业法人营业执照、税务登记证、组织机构代码证或三证合一的营业执照；
	2	企业资质及人员	投标人须具备建设行政主管部门颁发的建筑工程施工总承包三级及以上资质和有效的安全生产许可证；承建本项目的建造师须具有建筑工程专业贰级（含贰级）及以上注册建造师执业资格证书和有效的安全生产考核合格证，本项目技术负责人须具有工程类中级及以上技术职称；安全生产负责人具有工程类中级及以上技术职称和有效的安全生产考核合格证；施工员、质量员、安全员、资料员、机械员以上人员不得相互兼职,且具有有效的岗位资格证书，安全员只需提供有效的安全生产考核合格证；本项目管理机构人员必须是本单位在岗的专职人员，需提供本项目班子所有人员（建造师、技术负责人、安全生产负责人、施工员、质量员、安全员、资料员、机械员）投标截止时间前六个月内（任意一个月）缴纳的社会养老保险缴费凭证，附项目班子成员（含身份证号）社保花名册复印件（加盖投标单位印章）；已退休人员须提供退休证书；

ymzfcg20240823004

资格审查	3	社保及纳税	投标人须提供投标截止时间前六个月内（任意一个月）缴纳社会保障资金和依法缴纳税收的相关证明材料（依法免税或不需要缴纳社会保障资金的投标人应提供相应证明资料）；
	4	财务情况	投标人须提供2023年经第三方会计师事务所审计的财务审计报告或近期开户银行出具的资信证明；
	5	无重大违法记录声明	投标人须提供近三年内在政府采购活动中无重大违法记录的书面声明；
	6	未被列入“信用中国”“中国政府采购网”信用甘肃“失信记录	投标人须为未被列入“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)记录失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重违法失信行为”记录名单；不处于中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)政府采购严重违法失信行为信息记录”中的禁止参加政府采购活动期间；未被列入“信用甘肃”网站（www.gscredit.gov.cn）记录失信被执行人或财政性资金管理使用领域相关失信责任主体、统计领域严重失信企业及其有关人员等的方可参加本项目的投标。（自公告发出之日起至投标截止日前在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)及“信用甘肃”网站（www.gscredit.gov.cn）查询结果为准，如相关失信记录已失效，投标人需提供相关证明资料）；

政策性优惠设置

评审环节	标准
政策优惠认定	符合小微企业认定（非联合体或者联合体均为小微企业），给予报价分加分 3%

初步评审

评审环节	序号	评审内容	评审标准
符合性审查	1	《投标文件》未按照《招标文件》规定要求签署、盖章的；	
	2	供应商递交两份或者多份内容不同的投标文件，或者在一份投标文件中对同一招标项目有两个报价或者多个报价，且未声明哪一个有效的，按招标文件规定提交备选投标方案的除外；	
	3	投标人在投标过程中存在弄虚作假行为经查证属实的。	
	4	投标报价超过采购预算的或超过最高限价的。	

ymzfcg20240823004

	5	未按规定格式填写，内容不全或者关键字迹模糊的、无法辨认的；	
	6	实质上没有响应《招标文件》要求的；	
	7	《投标文件》中填写漏项，无法确认供应商责任或投标意向的；	

详细评审（ 70分 ）

评审环节	序号	评审标准	分值
商务标	1	投标人提供类似项目业绩的，每提供一项得1分，最多得3分。（需提供施工合同或中标通知书，没有提供的不得分）	3
	2	投标文件编制符合招标文件要求，指标合理、逻辑性较好且美观（0-6分）；	6
技术标	1	本项目施工组织方案的完整性、可行性等进行综合评分：项目施工组织方案完整全面，技术措施和作业流程规范合理，符合本项目实际的得0-15分。	15
	2	针对本项目质量保证方案和质量控制措施进行综合评分：工程质量保证方案完整全面，质量控制措施完善，针对性强得0-8分；	8
	3	投标人提供的工程进度计划和保证措施、横道图或网络图，符合规范要求，科学、合理、可行性强得 0-8分；	8
	4	安全施工措施：投标人提供的施工安全措施及安全管理制度合理、科学得0-4分；	4
	5	文明施工措施：投标人提供的文明施工措施科学、合理、可行性强得0-3分	3
	6	环境保护措施：投标人提供的环境保护合理，符合国家环境保护标准的得0-3分	3
	7	投标人安排施工的劳动力安排得当，配置的施工人员安全意识强，计划合理，资源充足得0-8分；	8
	8	投标人提供的针对本项目制定的应急方案科学、周全、细致、措施合理，方案可行性强得0-6分；	6
	9	提供的售后服务方案完善、合理，承诺中有计划，流程、质量有保证措施的，得0-6分；	6

其他评审（ 无此环节 分）

评审环节	序号	评审标准	分值
无			

价格评审（价格分总分： 30分 ）

序号	内容	规则
1	评标价的确定	评标价=投标函文字报价
2	评标价平均值计算	评标价平均值 = 有效投标人报价去掉一个最高报价和一个最低报价的算数平均值（小于5家(3家和4家)直接以算数平均值进行计算）
3	评标基准价确定的方式	将评标价平均值直接作为评标基准价
4	偏差率=（投标人评标价 - 基准价）÷ 基准价 × 100%	偏差率为0时，得满分， 有效投标报价在评标基准价的基础上每向上浮动1%，分数减少1分， 有效投标报价在评标基准价的基础上每向下浮动1%，分数减少1分。 偏差率记取方式： 四舍五入保留2位小数

ymzfcg2024092500004

5	报价得分	报价得分 = 报价分数 -（|偏差率|-1）*计算的百分点 × 浮动减扣分数）（扣完为止）

2. 评审标准

2.1 计算机自动清标

(1)投标文件信息检查：检查供应商编制投标文件电脑的芯片、硬盘和网卡序列号是否存在全部一致情况。

(2)若存在全部一致的情况，将被评标委员会认定供应商之间存在串标的情形，相关投标将被否决。

2.2 初步评审标准

2.2.1 初步评审标准：见评标办法前附表。

2.3 详细评审标准

2.3.1 详细评审标准：见评标办法前附表。

3. 评标程序

3.1 初步评审

3.1.1 评标委员会可以要求供应商提交第二章“供应商须知”规定的有关证明和证件的原件，以便核验。评标委员会依据本章第2.2款规定的标准对投标文件进行初步评审。有一项不符合评审标准的，评标委员会应当否决其投标。

3.1.2 供应商有以下情形之一的，评标委员会应当否决其投标：

(1)投标文件没有对招标文件的实质性要求和条件作出响应，或者对招标文件的偏差超出招标文件规定的偏差范围或最高项数；

(2)有串通投标、弄虚作假、行贿等违法行为。

3.1.3 投标报价有算术错误及其他错误的，评标委员会按以下原则要求供应商对投标报价进行修正，并要求供应商书面澄清确认。供应商拒不澄清确认的，评标委员会应当否决其投标：

(1)投标文件中的大写金额与小写金额不一致的，以大写金额为准；

(2)总价金额与单价金额不一致的，以单价金额为准，但单价金额小数点有明显错误的除外；

(3)投标报价为各分项报价金额之和，投标报价与分项报价的合价不一致的，应以各分项合价累计数为准，修正投标报价；

(4)如果分项报价中存在缺漏项，则视为缺漏项价格已包含在其他分项报价之中。

3.1.4初步评审中评审原则标注为“重要指标”的，均为实质性要求。投标文件响应有负偏离的、属于投标文件存在重大偏差，评标委员会将否决其投标。

3.2 详细评审

3.2.1 评标委员会按本章第2.3款规定的量化因素和分值进行打分，并计算出综合评估得分。

(1)按本章第2.3.4(1)目规定的评审因素和分值对商务部分计算出得分A；

(2)按本章第2.3.4(2)目规定的评审因素和分值对技术部分计算出得分B；

(3)按本章第2.3.4(3)目规定的评审因素和分值对投标报价计算出得分C；

(4)按本章第2.3.4(4)目规定的评审因素和分值对其他部分计算出得分D。

3.2.2 评分分值计算保留小数点后两位，小数点后第三位“四舍五入”。

3.2.3 供应商得分=A+B+C+D。

3.2.4 评标委员会发现供应商的报价明显低于其他投标报价，使得其投标报价可能低于其个别成本的，应当要求该供应商作出书面说明并提供相应的证明材料。供应商不能合理说明或者不能提供相应证明材料的，评标委员会应当认定该供应商以低于成本报价竞标，并否决其投标。

3.3 投标文件的澄清

ymzfcg20240823004

3.3.1 在评标过程中，评标委员会可以书面形式要求供应商对投标文件中含义不明确、对同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容作必要的澄清、说明或补正。澄清、说明或补正应以书面方式进行。评标委员会不接受投标人主动提出的澄清、说明或补正。

3.3.2 澄清、说明或补正不得超出投标文件的范围且不得改变投标文件的实质性内容，并构成投标文件的组成部分。

3.3.3 评标委员会对投标人提交的澄清、说明或补正有疑问的，可以要求投标人进一步澄清、说明或补正，直至满足评标委员会的要求。

3.4 评标结果

3.4.1 除第二章“投标人须知”前附表授权直接确定中标人外，评标委员会按照经评审的价格由低到高的顺序推荐中标候选人，并标明排序。

3.4.2 评标委员会完成评标后，应当向采购人提交书面评标报告和中标候选人名单。

ymzfcg20240823004

财　政　部
工业和信息化部　文件

财库〔2020〕46 号

财政部 工业和信息化部关于印发《政府采购促进中小企业发展管理办法》的通知

各中央预算单位办公厅（室），各省、自治区、直辖市、计划单列市财政厅（局）、工业和信息化主管部门，新疆生产建设兵团财政局、工业和信息化主管部门：

为贯彻落实《关于促进中小企业健康发展的指导意见》，发挥政府采购政策功能，促进中小企业发展，根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国中小企业促进法》等法律法规，财政部、工业和信息化部制定了《政府采购促进中小企业发展管理办法》。现印发给你们，请遵照执行。

ymzfcg20240823004

附件：政府采购促进中小企业发展管理办法

财　政　部

工业和信息化部

2020年12月18日

ymzfcg20240823004

附件

政府采购促进中小企业发展管理办法

第一条 为了发挥政府采购的政策功能，促进中小企业健康发展，根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国中小企业促进法》等有关法律法规，制定本办法。

第二条 本办法所称中小企业，是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。

符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。

第三条 采购人在政府采购活动中应当通过加强采购需求管理，落实预留采购份额、价格评审优惠、优先采购等措施，提高中小企业在政府采购中的份额，支持中小企业发展。

第四条 在政府采购活动中，供应商提供的货物、工程或者服务符合下列情形的，享受本办法规定的中小企业扶持政策：

（一）在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标；

（二）在工程采购项目中，工程由中小企业承建，即工程施工单位为中小企业；

（三）在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提

vmzfcg20240825004

供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。

在货物采购项目中，供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受本办法规定的中小企业扶持政策。

以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。

第五条 采购人在政府采购活动中应当合理确定采购项目的采购需求，不得以企业注册资本、资产总额、营业收入、从业人员、利润、纳税额等规模条件和财务指标作为供应商的资格要求或者评审因素，不得在企业股权结构、经营年限等方面对中小企业实行差别待遇或者歧视待遇。

第六条 主管预算单位应当组织评估本部门及所属单位政府采购项目，统筹制定面向中小企业预留采购份额的具体方案，对适宜由中小企业提供的采购项目和采购包，预留采购份额专门面向中小企业采购，并在政府采购预算中单独列示。

符合下列情形之一的，可不专门面向中小企业预留采购份额：

（一）法律法规和国家有关政策明确规定优先或者应当面向事业单位、社会组织等非企业主体采购的；

（二）因确需使用不可替代的专利、专有技术，基础设施限制，或者提供特定公共服务等原因，只能从中小企业之外的供应商处采购的；

ymzfcg20240823004

（三）按照本办法规定预留采购份额无法确保充分供应、充分竞争，或者存在可能影响政府采购目标实现的情形；

（四）框架协议采购项目；

（五）省级以上人民政府财政部门规定的其他情形。

除上述情形外，其他均为适宜由中小企业提供的情形。

第七条 采购限额标准以上，200万元以下的货物和服务采购项目、400万元以下的工程采购项目，适宜由中小企业提供的，采购人应当专门面向中小企业采购。

第八条 超过200万元的货物和服务采购项目、超过400万元的工程采购项目中适宜由中小企业提供的，预留该部分采购项目预算总额的30%以上专门面向中小企业采购，其中预留给小微企业的比例不低于60%。预留份额通过下列措施进行：

（一）将采购项目整体或者设置采购包专门面向中小企业采购；

（二）要求供应商以联合体形式参加采购活动，且联合体中中小企业承担的部分达到一定比例；

（三）要求获得采购合同的供应商将采购项目中的一定比例分包给一家或者多家中小企业。

组成联合体或者接受分包合同的中小企业与联合体内其他企业、分包企业之间不得存在直接控股、管理关系。

第九条 对于经主管预算单位统筹后未预留份额专门面向中小企业采购的采购项目，以及预留份额项目中的非预留部分采购包，采购人、采购代理机构应当对符合本办法规定的小微企业报价给予6%—10%（工程项目为3%—5%）的扣

ymzfcg20210823004

除，用扣除后的价格参加评审。适用招标投标法的政府采购工程建设项目，采用综合评估法但未采用低价优先法计算价格分的，评标时应当在采用原报价进行评分的基础上增加其价格得分的 3%—5%作为其价格分。

接受大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的采购项目，对于联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额 30%以上的，采购人、采购代理机构应当对联合体或者大中型企业的报价给予 2%-3%（工程项目为 1%—2%）的扣除，用扣除后的价格参加评审。适用招标投标法的政府采购工程建设项目，采用综合评估法但未采用低价优先法计算价格分的，评标时应当在采用原报价进行评分的基础上增加其价格得分的 1%—2%作为其价格分。组成联合体或者接受分包的小微企业与联合体内其他企业、分包企业之间存在直接控股、管理关系的，不享受价格扣除优惠政策。

价格扣除比例或者价格分加分比例对小型企业和微型企业同等对待，不作区分。具体采购项目的价格扣除比例或者价格分加分比例，由采购人根据采购标的相关行业平均利润率、市场竞争状况等，在本办法规定的幅度内确定。

第十条 采购人应当严格按照本办法规定和主管预算单位制定的预留采购份额具体方案开展采购活动。预留份额的采购项目或者采购包，通过发布公告方式邀请供应商后，符合资格条件的中小企业数量不足 3 家的，应当中止采购活动，视同未预留份额的采购项目或者采购包，按照本办法第

ynzfcg20240823001

九条有关规定重新组织采购活动。

第十一条 中小企业参加政府采购活动，应当出具本办法规定的《中小企业声明函》（附1），否则不得享受相关中小企业扶持政策。任何单位和个人不得要求供应商提供《中小企业声明函》之外的中小企业身份证明文件。

第十二条 采购项目涉及中小企业采购的，采购文件应当明确以下内容：

（一）预留份额的采购项目或者采购包，明确该项目或相关采购包专门面向中小企业采购，以及相关标的及预算金额；

（二）要求以联合体形式参加或者合同分包的，明确联合协议或者分包意向协议中中小企业合同金额应当达到的比例，并作为供应商资格条件；

（三）非预留份额的采购项目或者采购包，明确有关价格扣除比例或者价格分加分比例；

（四）规定依据本办法规定享受扶持政策获得政府采购合同的，小微企业不得将合同分包给大中型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业；

（五）采购人认为具备相关条件的，明确对中小企业在资金支付期限、预付款比例等方面的优惠措施；

（六）明确采购标的对应的中小企业划分标准所属行业；

（七）法律法规和省级以上人民政府财政部门规定的其他事项。

第十三条 中标、成交供应商享受本办法规定的中小企

ynzfcg20240823004

业扶持政策的，采购人、采购代理机构应当随中标、成交结果公开中标、成交供应商的《中小企业声明函》。

适用招标投标法的政府采购工程建设项目，应当在公示中标候选人时公开中标候选人的《中小企业声明函》。

第十四条 对于通过预留采购项目、预留专门采购包、要求以联合体形式参加或者合同分包等措施签订的采购合同，应当明确标注本合同为中小企业预留合同。其中，要求以联合体形式参加采购活动或者合同分包的，应当将联合协议或者分包意向协议作为采购合同的组成部分。

第十五条 鼓励各地区、各部门在采购活动中允许中小企业引入信用担保手段，为中小企业在投标（响应）保证、履约保证等方面提供专业化服务。鼓励中小企业依法合规通过政府采购合同融资。

第十六条 政府采购监督检查、投诉处理及政府采购行政处罚中对中小企业的认定，由货物制造商或者工程、服务供应商注册登记所在地的县级以上人民政府中小企业主管部门负责。

中小企业主管部门应当在收到财政部门或者有关招标投标行政监督部门关于协助开展中小企业认定函后 10 个工作日内做出书面答复。

第十七条 各地区、各部门应当对涉及中小企业采购的预算项目实施全过程绩效管理，合理设置绩效目标和指标，落实扶持中小企业有关政策要求，定期开展绩效监控和评价，强化绩效评价结果应用。

ymzfcg20240823004

第十八条 主管预算单位应当自2022年起向同级财政部门报告本部门上一年度面向中小企业预留份额和采购的具体情况，并在中国政府采购网公开预留项目执行情况(附2)。未达到本办法规定的预留份额比例的，应当作出说明。

第十九条 采购人未按本办法规定为中小企业预留采购份额，采购人、采购代理机构未按照本办法规定要求实施价格扣除或者价格分加分的，属于未按照规定执行政府采购政策，依照《中华人民共和国政府采购法》等国家有关规定追究法律责任。

第二十条 供应商按照本办法规定提供声明函内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标、成交，依照《中华人民共和国政府采购法》等国家有关规定追究相应责任。

适用招标投标法的政府采购工程建设项目，投标人按照本办法规定提供声明函内容不实的，属于弄虚作假骗取中标，依照《中华人民共和国招标投标法》等国家有关规定追究相应责任。

第二十一条 财政部门、中小企业主管部门及其工作人员在履行职责中违反本办法规定及存在其他滥用职权、玩忽职守、徇私舞弊等违法违纪行为的，依照《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国公务员法》、《中华人民共和国监察法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》等国家有关规定追究相应责任；涉嫌犯罪的，依法移送有关国家机关处理。

第二十二条 对外援助项目、国家相关资格或者资质管

jnzfcg20240823004

理制度另有规定的项目，不适用本办法。

第二十三条 关于视同中小企业的其他主体的政府采购扶持政策，由财政部会同有关部门另行规定。

第二十四条 省级财政部门可以会同中小企业主管部门根据本办法的规定制定具体实施办法。

第二十五条 本办法自 2021 年 1 月 1 日起施行。《财政部 工业和信息化部关于印发〈政府采购促进中小企业发展暂行办法〉的通知》（财库〔2011〕181 号）同时废止。

附：1. 中小企业声明函

2. 面向中小企业预留项目执行情况公告

ymzfcg20240823004

附 1

中小企业声明函（货物）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46 号）的规定，本公司（联合体）参加*（单位名称）*的*（项目名称）*采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1. *（标的名称）*，属于*（采购文件中明确的所属行业）行业*；制造商为*（企业名称）*，从业人员_____人，营业收入为_____万元，资产总额为_____万元[1]，属于*（中型企业、小型企业、微型企业）*；

2. *（标的名称）*，属于*（采购文件中明确的所属行业）行业*；制造商为*（企业名称）*，从业人员_____人，营业收入为_____万元，资产总额为_____万元，属于*（中型企业、小型企业、微型企业）*；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日 期：

[1]从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

中小企业声明函（工程、服务）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的规定，本公司（联合体）参加*（单位名称）*的*（项目名称）*采购活动，工程的施工单位全部为符合政策要求的中小企业（或者：服务全部由符合政策要求的中小企业承接）。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1. *（标的名称）*，属于*（采购文件中明确的所属行业）*；承建（承接）企业为*（企业名称）*，从业人员____人，营业收入为____万元，资产总额为____万元[1]，属于*（中型企业、小型企业、微型企业）*；

2. *（标的名称）*，属于*（采购文件中明确的所属行业）*；承建（承接）企业为*（企业名称）*，从业人员____人，营业收入为____万元，资产总额为____万元，属于*（中型企业、小型企业、微型企业）*；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日 期：

[1] 从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

附 2

（单位名称）××年面向中小企业预留项目执行情况公告

根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46 号）要求，现对本部门（单位）××年面向中小企业预留项目执行情况公告如下：

本部门（单位）××年预留项目面向中小企业采购共计××万元，其中，面向小微企业采购××万元，占××%。

面向中小企业预留项目明细

序号	项目名称	预留选项	面向中小企业采购金额	合同链接
	（填写集中采购目录以内或者采购限额标准以上的采购项目）	（填写“采购项目整体预留”、“设置专门采购包”、“要求以联合体形式参加”或者“要求合同分包”，除“采购项目全部预留”外，还应当填写预留给中小企业的比例）	（精确到万元）	（填写合同在中国政府采购网公开的网址，合同中应当包含有关联合体协议或者分包意向协议）
……	……	……	……	……

部门（单位）名称：

日期：

ymzf2024082300

ymztcg20240823004

信息公开选项：主动公开

抄送：军委后勤保障部采购管理局，中共中央直属机关采购中心，公安部警用装备采购中心、中国人民银行集中采购中心、海关总署物资装备采购中心、国家税务总局集中采购中心、中央国家机关政府采购中心，全国人大机关采购中心，财政部各地监管局。

财政部办公厅　　2020年12月23日印发

财政部文件

财库〔2017〕141 号

关于促进残疾人就业政府采购政策的通知

财库〔2017〕141 号

党中央有关部门，国务院各部委、各直属机构，全国人大常委会办公厅，全国政协办公厅，高法院，高检院，各民主党派中央，有关人民团体，各省、自治区、直辖市、计划单列市财政厅（局）、民政厅（局）、残疾人联合会，新疆生产建设兵团财务局、民政局、残疾人联合会：

为了发挥政府采购促进残疾人就业的作用，进一步保障残疾人权益，依照《政府采购法》、《残疾人保障法》等法律法规及相关规定，现就促进残疾人就业政府采购政策通知如下：

一、享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位应当同时满足以下条件：

（一）安置的残疾人占本单位在职职工人数的比例不低于 25%（含 25%），并且安置的残疾人人数不少于 10 人（含 10 人）；

（二）依法与安置的每位残疾人签订了一年以上（含一年）的劳动合同或服务协议；

（三）为安置的每位残疾人按月足额缴纳了基本养老保险、基本医疗保险、失业保险、工伤保险和生育保险等社会保险费；

ynzfcg20240823004

（四）通过银行等金融机构向安置的每位残疾人，按月支付了不低于单位所在区县适用的经省级人民政府批准的月最低工资标准的工资；

（五）提供本单位制造的货物、承担的工程或者服务（以下简称产品），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

前款所称残疾人是指法定劳动年龄内，持有《中华人民共和国残疾人证》或者《中华人民共和国残疾军人证（1至8级）》的自然人，包括具有劳动条件和劳动意愿的精神残疾人。在职职工人数是指与残疾人福利性单位建立劳动关系并依法签订劳动合同或者服务协议的雇员人数。

二、符合条件的残疾人福利性单位在参加政府采购活动时，应当提供本通知规定的《残疾人福利性单位声明函》（见附件），并对声明的真实性负责。任何单位或者个人在政府采购活动中均不得要求残疾人福利性单位提供其他证明声明函内容的材料。

中标、成交供应商为残疾人福利性单位的，采购人或者其委托的采购代理机构应当随中标、成交结果同时公告其《残疾人福利性单位声明函》，接受社会监督。

供应商提供的《残疾人福利性单位声明函》与事实不符的，依照《政府采购法》第七十七条第一款的规定追究法律责任。

三、在政府采购活动中，残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等促进中小企业发展的政府采购政

vmzfcg20240823004

策。向残疾人福利性单位采购的金额，计入面向中小企业采购的统计数据。残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

四、采购人采购公开招标数额标准以上的货物或者服务，因落实促进残疾人就业政策的需要，依法履行有关报批程序后，可采用公开招标以外的采购方式。

五、对于满足要求的残疾人福利性单位产品，集中采购机构可直接纳入协议供货或者定点采购范围。各地区建设的政府采购电子卖场、电子商城、网上超市等应当设立残疾人福利性单位产品专栏。鼓励采购人优先选择残疾人福利性单位的产品。

六、省级财政部门可以结合本地区残疾人生产、经营的实际情况，细化政府采购支持措施。对符合国家有关部门规定条件的残疾人辅助性就业机构，可通过上述措施予以支持。各地制定的有关文件应当报财政部备案。

七、本通知自 2017 年 10 月 1 日起执行。

财政部 民政部 中国残疾人联合会

2017 年 8 月 22 日

ymzfcg202408230004

司法部

财库〔2014〕68号

财政部 司法部关于政府采购支持

监狱企业发展有关问题的通知

党中央有关部门，国务院各部委、各直属机构，全国人大常委会办公厅，全国政协办公厅，高法院，高检院，有关人民团体，中央国家机关政府采购中心，中共中央直属机关采购中心，全国人大机关采购中心，各省、自治区、直辖市、计划单列市财政厅（局）、司法厅（局），新疆生产建设兵团财务局、司法局、监狱管理局：

政府采购支持监狱和戒毒企业（以下简称监狱企业）发展对稳定监狱企业生产，提高财政资金使用效益，为罪犯和戒毒人员提供长期可靠的劳动岗位，提高罪犯和戒毒人员的教育改造质量，减少重新违法犯罪，确保监狱、戒毒场所安全稳定，促进社会和谐稳定具有十分重要的意义。为进一步贯彻落实国务院《关于解决监狱企业困难的实施方案的通知》（国发[2003]7号）文件精神，发挥政府采购支持监狱企业发展的作用，现就有关事项通知如下：

一、监狱企业是指由司法部认定的为罪犯、戒毒人员提供生产项目和劳动对象，且全部产权属于司法部监狱管理局、戒毒管理局、直属煤矿管理局，各省、自治区、直辖市监狱管理局、戒毒管理局，各地（设区的市）监狱、强制隔离戒毒所、戒毒康复所，以及新疆生产

ymzfcg20240823004

建设兵团监狱管理局、戒毒管理局的企业。监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

二、在政府采购活动中，监狱企业视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等政府采购促进中小企业发展的政府采购政策。向监狱企业采购的金额，计入面向中小企业采购的统计数据。

三、各地区、各部门要积极通过预留采购份额支持监狱企业。有制服采购项目的部门，应加强对政府采购预算和计划编制工作的统筹，预留本部门制服采购项目预算总额的30%以上，专门面向监狱企业采购。省级以上政府部门组织的公务员考试、招生考试、等级考试、资格考试的试卷印刷项目原则上应当在符合有关资质的监狱企业范围内采购。各地在免费教科书政府采购工作中，应当根据符合教科书印制资质的监狱企业情况，提出由监狱企业印刷的比例要求。

四、各地区可以结合本地区实际，对监狱企业生产的办公用品、家具用具、车辆维修和提供的保养服务、消防设备等，提出预留份额等政府采购支持措施，加大对监狱企业产品的采购力度。

五、各地区、各部门要高度重视，加强组织管理和监督，做好政府采购支持监狱企业发展的相关工作。有关部门要加强监管，确保面向监狱企业采购的工作依法依规进行。各监狱企业要不断提高监狱企业产品的质量和服务水平，为做好监狱企业产品政府采购工作提供有力保障。

ymzfcg20240823004

中华人民共和国财政部

中华人民共和国司法部

2014年6月10日

ymzfcg20240823004

甘肃省财政厅文件

甘财采〔2022〕16号

甘肃省财政厅关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知

各市（州）财政局，兰州新区财政局，各县（市、区）财政局，省委各部门、省级国家机关各部门、各人民团体办公室（厅）：

为贯彻落实《国务院关于印发扎实稳住经济一揽子政策措施的通知》《甘肃省人民政府关于印发甘肃省贯彻落实稳住经济一揽子政策措施实施方案的通知》及财政部《关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》精神，充分发挥政府采购支持中小企业发展政策效能，持续优化营商环境，现结合我省实际，就有关事项通知如下：

ymzfcg20240823004

一、严格落实政府采购支持中小企业政策

各级预算单位要切实履行政府采购主体责任，认真贯彻落实《政府采购促进中小企业发展管理办法》规定，在政府采购活动中加强采购需求管理，规范资格条件设置，不得以企业注册资本、资产总额、营业收入、从业人员、利润、纳税额等规模条件和财务指标作为供应商的资格要求或评审因素，不得在企业股权结构、经营年限等方面对中小企业实行差别待遇或歧视待遇；做好采购项目需求调查的基础上，灵活采取项目整体预留、合理预留采购包、大企业与中小企业组成联合体、大企业向中小企业分包等形式，确保中小企业合同份额；严格落实价格评审优惠、优先采购等措施，鼓励中小企业参与政府采购活动，支持中小企业健康发展。

二、切实加快政府采购预算执行

各级预算单位要结合批复的采购预算，综合考虑部门内部规定、公共资源交易场地安排等因素，合理制定采购计划，加快采购预算执行进度，提高资金使用效益。全面实施政府采购意向公开，让更多的供应商提前了解采购信息，保障各类市场主体平等参与政府采购活动，提升采购绩效。从2022年起，各级预算单位于采购活动开始前30日在甘肃省政府采购网意向公开专区公

yhzfcg20240823004

开采购意向，有条件的采购人，还可在其部门门户网站同步公开本部门、本系统的采购意向。

三、 着力提高小微企业价格评审优惠幅度

货物、服务类政府采购项目给予小微企业的价格扣除优惠，由《政府采购促进中小企业发展管理办法》规定的6%—10%提高至10%—20%。大中型企业与小微企业组成联合体或者大中型企业向小微企业分包的，评审优惠幅度由2%—3%提高至4%—6%。工程类政府采购项目的价格评审优惠按照3%—5%执行。同时，鼓励各级预算单位在规定的价格扣除优惠幅度内，充分结合采购标的相关行业市场竞争状况等因素，从高选择价格扣除比例，提高中小企业参与政府采购活动竞争力。

四、全面执行预留份额规定

200万元以下的货物和服务采购项目、400万元以下的工程采购项目适宜由中小企业提供的，各级预算单位应当专门面向中小企业采购。超过200万元的货物和服务采购项目中适宜由中小企业提供的，预留该部分采购项目预算总额的30%以上专门面向中小企业采购；超过400万元的工程采购项目中适宜由中小企业提供的，在坚持公开公正、公平竞争原则和统一质量标准的前提下，面向中小企业的预留份额由30%以上阶段性提高至40%以上。各级财政部门对预算单位报送的采购计划，要严格审核预留份额

ymzfcg20240823004

的相关情况，按照公平公正、促进竞争、讲求绩效的原则，引导鼓励预算单位预留更多采购份额面向中小企业。

五、不断规范保证金收取，强化履约执行

为切实减轻企业资金负担，降低供应商交易成本，激发政府采购市场主体活力，全省政府采购项目不再收取投标保证金；各级预算单位要综合考虑供应商资信情况、市场供需关系等因素选择是否收取履约保证金，确需收取的，应当在合同金额10%以下灵活选择收取比例。政府采购合同应当明确约定资金支付的方式、时间和条件，对于满足合同约定支付条件的，采购人应当自收到发票后30日内将资金支付到合同约定的供应商账户，不得以机构变动、人员更替、政策调整等为由延迟付款，不得将采购文件和合同中未规定的义务作为向供应商付款的条件。

六、积极开展中小企业合同融资业务

持续加大“政采贷”支持中小企业力度。充分利用财政部门搭建的“政采贷”融资平台，吸纳更多的金融机构入驻，引导并鼓励平台金融机构对符合条件的中小企业，开展政府采购合同融资业务，切实有效减轻中小企业资金压力。各级财政部门要主动对接当地金融机构，充分了解当地开展“政采贷”业务存在的问题和障碍，积极争取金融机构对参与政府采购中小企业的信贷支持。

ynzfcg20240823004

七、严格执行中小企业声明函制度

按照《政府采购促进中小企业发展管理办法》规定，中小企业参与政府采购活动，仅需出具《中小企业声明函》即可享受相关扶持政策，各级预算单位、采购代理机构不得要求投标供应商提供《中小企业声明函》之外的中小企业身份证明。投标供应商需对《中小企业声明函》内容的真实性负责，中标、成交供应商享受中小企业扶持政策的，《中小企业声明函》应当随中标、成交结果一并公开。

八、持续加强监督管理

各级预算单位要认真履行采购主体责任，严格按照《中华人民共和国政府采购法》及其实施条例和文件规定执行相关政府采购政策；各级财政部门切实加强组织领导，明确工作责任，强化监督检查，畅通供应商投诉、举报渠道，依法依规做好投诉、举报处理工作，切实维护政府采购领域各类主体的合法权益。

本通知自 2022 年 7 月 1 日起执行。

甘肃省财政厅

2022 年 6 月 22 日

ymzfcg20240823004

抄送：省纪委监委派驻省财政厅纪检监察组。

公开属性：主动公开

甘肃省财政厅办公室　　2022年6月22日印发

共印100份

ymzfcg20240823004

酒泉市财政局文件

酒采办〔2023〕10号

关于深入开展酒泉市政府采购线上合同信用融资业务的通知

市委各部门，市级国家机关各部门，各人民团体，各县（市、区）财政局，相关金融机构，各代理机构，相关供应商：

为深入贯彻落实国家深化政府采购制度改革精神，充分发挥政府采购扶持中小企业发展的政策功能，缓解中小微企业融资难、融资贵的问题，根据甘肃省财政厅《关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》（甘财采〔2022〕16号）文件精神，经研究，现就进一步深入推广我市政府采购线上合同信用融资工作的有关事项通知如下：

一、政府采购线上合同信用融资定义

政府采购线上合同信用融资，是指参与政府采购的供应商，凭政府采购合同向金融机构申请融资，金融机构以供应商信用审查和政府采购合同信誉为基础，按便捷贷款程序和优惠利率，为其发放无财产抵押或担保机构担保贷款的一种融资模式。

二、基本原则

（一）财政引导、银企自愿。市财政局对政府采购合同融资进行政策引导，银行自主决定是否提供政府采购合同融资服务以及贷款额度，供应商自主决定是否选择参加政府采购合同融资并自由选择合作银行。

（二）市场主导、风险自担。充分发挥市场在资源配置中的主导作用，任何单位、个人不得干预金融机构与供应商之间的政府采购合同融资业务。银企双方自行承担政府采购合同融资的业务风险，市财政局不为政府采购合同融资提供任何形式的担保。

三、融资业务模式

政府采购合同融资采取线上融资模式,以甘肃省政府采购网“甘肃政府采购合同融资服务平台”为依托，实现全流程线上融资。

四、融资基本流程

（一）融资申请。有融资需求的供应商可根据自身情况，凭政府采购中标（成交）通知书或政府采购合同向金融机构提出融

ymzfcg20240823004

资申请。

（二）融资审核。金融机构对供应商进行融资信息在线审查，决定是否为其提供融资，做好预授信。双方达成融资意向后签订融资协议，确定融资成交信息并约定融资回款账户，金融机构向财政部门反馈融资成交信息。

（三）发放贷款。政府采购合同正式签订（以在甘肃政府采购网公示为准），金融机构对融资回款账户确认无误后，根据融资协议的约定，及时向供应商发放贷款。

（四）归还贷款。采购人必须将采购资金支付到政府采购融资合同约定的融资回款账户，供应商根据融资协议的约定按时归还贷款。银行按融资协议约定，从融资回款账户中收回贷款。

五、工作要求

（一）各县（市、区）财政局要做好政府采购线上合同信用融资的政策引导，为金融机构和供应商之间开展融资业务提供必要信息，加强供应商诚信体系建设。

（二）金融机构要在风险可控、商业可持续原则下，积极开展政府采购线上合同信用融资服务。建立绿色通道，配备专门团队，简化审批手续，不得要求供应商提供其他任何形式的抵押担保和附加条件，同时，定期统计、汇总、政府采购融资业务办理情况并报送同级财政部门。

（三）供应商要真实、完整、准确地向金融机构提供融资审

ymzfcg20240823004

查所需材料，积极配合金融机构并提醒、协助采购人及时办结政府采购融资业务有关手续和程序，严格按规定用途使用贷款资金。

（四）采购人应提高政治站位，积极支持中小企业发展。一是应在采购文件中列明政府采购融资指引条款，随采购文件一同发布。二是要积极配合金融机构和供应商开展政府采购合同融资业务，在合同签订、验收付款等方面给予必要支持，不得干预供应商选择金融机构融资，不得无故拖延支付合同资金。三是供应商和贷款银行要及时将政府采购合同作为融资质押的信息告知采购人。采购人要增强警惕意识，免受供应商虚假游说等因素干扰，从严加强合同付款账户管理，未经贷款银行同意，不得随意更改合同付款账户。四是供应商持已经签订的政府采购合同向金融机构申请合同融资，可能出现政府采购合同中供应商的银行账户与拟贷款银行账户不一致的情形。为支持供应商通过政府采购合同成功获得银行贷款，采购人应积极协助供应商及时变更政府采购合同中的供应商银行账户，加强合同账户及资金支付管理，确保合同资金准确支付到贷款银行确认的回款账户。

（五）采购代理机构应从提升专业化服务水平和促进中小企业发展立场出发，积极配合做好政府采购线上合同信用融资工作。在供应商获取采购文件、领取中标（成交）通知书时主动宣传介绍政府采购合同融资政策。在采购文件中列明政府采购合同

ynzfcg20240823004

融资指引条款，明确告知供应商在中标（成交）后需要融资时可以申请政府采购合同融资。相关工作将列入我局对代理机构监督检查的考核范围。

酒泉市财政局

2023 年 4 月 20 日

ymzfcg20240823004

信息公开属性：依申请公开

酒泉市财政局　　2023 年 4 月 20 日印发

兰州银行
BANK OF LANZHOU

政采e贷

政采订单在手，轻松融资无忧

产品介绍

“政采e贷”是兰州银行为中标政府采购项目的中小微企业提供的专项融资服务，致力于解决政府采购上游供应商的融资难题。

适用客户

政府公开招标采购方式下中标的中小微企业

产品特点

多 额度高：可达采购金额的70%

快 审批快：线上申请，高效审批

好 无抵押：免担保，纯信用

省 利率低：利率特惠，支持小微

办理渠道

登陆甘肃省政府采购合同融资服务平台在线申请（省级项目）或在兰州银行任意网点申请办理。

www.ccgp-gansu.gov.cn/web/index zcd.html

（甘肃省政府采购合同融资服务平台）

营 业 部	龚经理18919426283	地址：肃州区北大街37号（中医院南侧）
南街支行	王经理18993759667	地址：肃州区富康路2号1-9（凯旋苑向东50米）
东街支行	崔经理15109379626	地址：肃州区东大街90号（食乐天大酒店楼下）
西城支行	关经理17718669057	地址：肃州区雄关路20号（西关车站向南500米）
玉门支行	白经理18893630682	地址：玉门新市区明珠大酒店南侧

甘肃建工程咨询有限公司 6221020008841
ymzfcg2024082300004

兰州银行
BANK OF LANZHOU

兰州银行“政采e贷”业务客户申请操作手册（线上）

¥ 第一步 登陆甘肃政府采购网

（网址：http://www.ccgp-gansu.gov.cn/）或百度甘肃政府采购网点击进入。

¥ 第二步 供应商系统用户注册

若供应商没有甘肃省政府合同融资服务平台或甘肃省政府采购管理交易系统账号，须在甘肃省政府合同融资服务平台进行供应商注册（如下图）。若中标企业已有甘肃省政府合同融资服务平台或甘肃省政府采购管理交易系统账号，可直接登录甘肃省政府合同融资服务平台。

ymfc20240823004

¥ 第三步 供应商系统用户登录

在甘肃政府采购网进入甘肃省政府合同融资服务平台模块或使用以下网址：

http://www.ccgp-gansu.gov.cn/web/indexzcd.html

进入，并使用账号登录。



¥ 第四步 贷款业务申请

登录成功后进入“政采贷系统管理”，点击贷款申请，选择兰州银行提交意向书并填写相关信息，选择对应抵押合同。





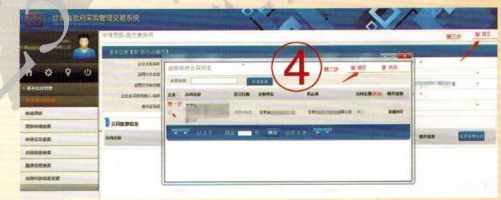

注：选择抵押合同时需确保该采购项目合同已备案公示，未备案公示的采购项目合同查询时不显示；同一采购项目合同仅能选择抵押一次。

¥ 第五步 业务办理进度跟进

申请提交成功后，供应商需联系经办行及时跟进该项业务办理进度，并可进入“贷款申请查看”查看贷款申请状态。

Ymzfcg20240829004

第四章 合同条款

ymzfcg20240823004

政府采购供销合同

合同编号：BGZJ-ZC421XXX号

需方：（采购人）：

供方：（供应商）：

为了保护供需双方的合法权益，根据《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国民法典》等相关法规和政府采购招标文件、政府采购投标文件承诺的相关规定，签订本合同，以便共同遵照执行：

一、采购品目、型号、数量及金额（注：填写不下时，可按此表格自行打印清单）

项目	型号及主要技术指标	采购预算（万元）	中标价（万元）	节约资金（万元）	节约率

二、交货地点、时间：

交货时间：于年月日到年月日前交货完毕。

收货单位名称：指定地点：

收货联系人：联系电话：

交货方式：

1、供货方送货上门，供方将货物送到指定地点，交由指定收货人验收。此外，供方应在交货前向需方提供交货计划；运输、保险和装箱的费用由供方承担。

2、供方有权要求需方在收到货物时在收货清单上加盖公章或由合同约定的收货联系人签字并提供身份证明进行签收，否则可以不交接货物并不承担可能造成的延期供货责任。

三、质量与验收标准及提出异议时间：

质量和验收标准依据以装箱单和国家有关法规规定。

（一）验收标准：1、招投标文件要求和承诺质量标准； 2、合格证；3、供方保证一次性合格率大于98%（百分之九十八）。

（二）提出异议时间截止7天。

四、质量保证金：

vmzfcg20240823004

中标供应商签订合同前必须向采购人（需方）交纳中标价3%的履约保证金，一年期满经需方验收合格后予以无息退还。

五、售后服务：

以《装箱单》和国家有关法规规定为依据。产品服务标准以招标文件承诺服务标准提供服务。供方与需方另可补充达成如下条款：

1、供方必须按需方要求清单所需要的配置、参数、保质保量供货。

2、所提供的产品必须符合国家统一质量标准。

六、付款方式：

XXX

七、违约责任：

1、供方未能按供货合同的约定近期完成交货或需方延期付款，每逾期一天，违约方应按合同总额1%向对方支付违约金，但违约金最高金额不超过合同金额的5%，逾期超过5日，有权解除合同。

2、如因供方供应的设备质量问题，造成需方损失，供方应承担全部责任。

八、变更解除合同及解决纠纷方式：

1、供需双方如变更或解除本合同，需经同级政府采购办公室书面同意。

2、纠纷方式：双方协商□；向授权厂商投诉□；向财政部门投诉□；提请仲裁□；向人民法院提起诉讼□。

九、其他事项：

1、招标文件、投标文件和中标供应商承诺书、补充协议是本合同不可分割的部分，对采购人和中标供应商均具有法律效力，本合同未尽事宜，按相关法律规定办理。

2、本合同为供应商与采购人买卖合同。一式六份，双方各执二份，财政部门政府采购办公室备案一份、代理机构备案一份。

ymzfcg20240823004

供方:（章） 地址: 电话: 邮编:	需方:（章） 地址: 电话: 邮编:

法定代表人： （或委托代理人） 签字日期：	法定代表人： (或委托代理人) 签字日期：
经办人： 签字日期：	经办人： 签字日期：
开户行： 账号：	开户行： 账号：

ymzfcg20240823004

第五章 工程量清单

ymzfcg20240823004

玉门东建材化工工业园环境基础设施建设项目单体式公厕工程 工程

招标工程量清单

招　标　人：_____

（单位盖章）

造价咨询人：_____

（单位盖章）

年　　月　　日

ymzfcg20240823004

玉门东建材化工工业园
环境基础设施建设项目
单体式公厕工程 工程

招标工程量清单

招　标　人：_____　　造价咨询人：_____
（单位盖章）　　（单位资质专用章）

法定代表人
或其授权人：_____　　法定代表人
或其授权人：_____
（签字或盖章）　　（签字或盖章）

编　制　人：_____　　复　核　人：_____
（造价人员签字盖专用章）　　（造价工程师签字盖专用章）

编制时间：　　年　　月　　日　　复核时间：　　年　　月　　日

ymzfcg20240823004

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：浩海煤化西侧-建筑与装饰工程　　标段：玉门东建材化工工业园环境基础设施建设项目单体式公厕工程　　第 1 页　共 23 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
		土石方工程							
1	010101001001	平整场地	[项目特征] 1.土壤类别:三类土 2.弃土运距:依据现场实际情况自行考虑 3.取土运距:依据现场实际情况自行考虑 [工作内容] 1.场地找平 2.运输	m2	169				
2	010101004001	挖一般土方	[项目特征] 1.土壤类别:三类土 2.挖土深度:以施工图设计为准 3.计算规则:含工作面、放坡，土方工程量按照定额计算规则计入 4.余土运距:自行考虑，运至建设单位指定地点，符合环保要求，包含垃圾处理费 5.基槽检验采用钎探方法,孔距不大于2m,孔深不小于5m,圆砾层不小于2m;且每个柱下不少于一处,若与地质报告不符,应通知勘察及设计单位另行处理 [工作内容] 1.排地表水 2.土方开挖 3.围护（挡土板）及拆除 4.基底钎探 5.运输	m3	201.06				
3	010103001001	回填方	[项目特征] 1.密实度要求:压实系数不低于0.94 2.填方材料品种:填土应采用不含酸性介质的无腐蚀性粉质黏土,分层厚度300夯实 3.填方粒径要求:回填土应符合相关质量规范要求,回填前应去除含腐蚀性有机物质,严禁回填不合要求的土壤 4.填方来源、运距:自行考虑，包含回填土回运费用 5.计算规则:含工作面、放坡，土方工程量按照定额计算规则计入	m3	176.03				
本页小计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

ymzfcg2022230004

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：浩海煤化西侧-建筑与装饰工程　　标段：玉门东建材化工工业园环境基础设施建设项目单体式公厕工程　　第 2 页　共 23 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
			[工作内容] 1.运输 2.回填 3.压实						
4	010404001001	垫层	[项目特征] 1.垫层材料种类、配合比、厚度:300mm厚炉渣垫层 2.满足设计和规范规定及有关验收标准 3.未尽事宜详见本工程图纸 [工作内容] 1.垫层材料的拌制 2.垫层铺设 3.材料运输	m3	6.35				
		分部小计							
		砌筑工程							
5	010402001001	砌块墙（±0以下墙体）	[项目特征] 1.砌块品种、规格、强度等级:加气混凝土砌块 2.墙体类型:填充墙 3.砂浆强度等级:预拌砂浆(DM M10 GB/T25181-2019) 4.其他:未尽事宜详见本工程设计图纸 [工作内容] 1.砂浆制作、运输 2.砌砖、砌块 3.勾缝 4.材料运输	m3	1.05				
6	010402001002	砌块墙	[项目特征] 1.砌块品种、规格、强度等级:加气混凝土砌块 2.墙体类型:填充墙 3.砂浆强度等级:预拌砂浆(DM M5 GB/T25181-2019) 4.其他:未尽事宜详见本工程设计图纸 [工作内容] 1.砂浆制作、运输 2.砌砖、砌块 3.勾缝 4.材料运输	m3	30.34				
7	010903003001	墙面砂浆防水（防潮）	[项目特征] 1.防水层做法:墙身水平防潮层	m2	8.08				
本页小计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

ymzfcg[2023]0230004

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：浩海煤化西侧-建筑与装饰工程　　标段：玉门东建材化工工业园环境基础设施建设项目单体式公厕工程　　第 3 页　共 23 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
			2.部位:-0.060~-0.080处设20厚1:2.5水泥砂浆内掺5%防水剂 [工作内容] 1.基层处理 2.挂钢丝网片 3.设置分格缝 4.砂浆制作、运输、摊铺、养护						
		分部小计							
		混凝土及钢筋混凝土工程							
8	010501001001	垫层	[项目特征] 1.混凝土种类:商砼（聚合物水泥混凝土） 2.混凝土强度等级:C20 3.运送方式:泵送 [工作内容] 1.混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养护	m3	2.8				
9	010501003001	独立基础	[项目特征] 1.混凝土种类:商砼 2.混凝土强度等级:C35 3.运送方式:泵送 [工作内容] 1.混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养护	m3	7.7				
10	010503001001	基础梁	[项目特征] 1.混凝土种类:商砼 2.混凝土强度等级:C35 3.运送方式:泵送 [工作内容] 1.混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养护	m3	5.2				
11	010502001001	矩形柱	[项目特征] 1.混凝土种类:商砼 2.混凝土强度等级:C35 3.运送方式:泵送 [工作内容] 1.混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养护	m3	3.99				
12	010502001002	矩形柱	[项目特征] 1.混凝土种类:商砼 2.混凝土强度等级:C30	m3	12.46				
本页小计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

ymzfcg2024082300004

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：浩海煤化西侧-建筑与装饰工程　　标段：玉门东建材化工工业园环境基础设施建设项目单体式公厕工程　　第 4 页　共 23 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
			3.运送方式:泵送 [工作内容] 1.混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养护						
13	010503002001	矩形梁	[项目特征] 1.混凝土种类:商砼 2.混凝土强度等级:C30 3.运送方式:泵送 [工作内容] 1.混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养护	m3	5.32				
14	010503004001	圈梁	[项目特征] 1.混凝土种类:商砼 2.混凝土强度等级:C25 3.运送方式:泵送 [工作内容] 1.混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养护	m3	0.72				
15	010505001001	板	[项目特征] 1.混凝土种类:商砼 2.混凝土强度等级:C30 3.运送方式:泵送 [工作内容] 1.混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养护	m3	12.2				
16	010510003001	过梁	[项目特征] 1.混凝土强度等级:C25 2.砂浆（细石混凝土）强度等级、配合比:预制 3.运输、安装 [工作内容] 1.混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养护 2.构件运输、安装 3.砂浆制作、运输 4.接头灌缝、养护	m3	0.37				
17	010510003002	窗台板	1.混凝土强度等级:C25 2.砂浆（细石混凝土）强度等级、配合比:预制 3.运输、安装	m3	0.77				
18	010502002001	构造柱	[项目特征] 1.混凝土种类:商砼 2.混凝土强度等级:C25 3.运送方式:泵送 [工作内容] 1.混凝土制作、运输、浇筑、	m3	1.12				
本页小计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

ymzfcs20240823004

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：浩海煤化西侧-建筑与装饰工程　　标段：玉门东建材化工工业园环境基础设施建设项目单体式公厕工程　　第 5 页　共 23 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
			振捣、养护						
19	010503004002	卫生间混凝土翻边	[项目特征] 1.名称:卫生间混凝土翻边 2.混凝土种类:商砼 3.混凝土强度等级:C25 4.运送方式:泵送 [工作内容] 1.混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养护	m3	1.26				
20	010515001001	现浇构件钢筋	[项目特征] 1.钢筋种类、规格:HRB400E Φ6.5 [工作内容] 1.钢筋制作、运输 2.钢筋安装 3.焊接（绑扎）	t	0.306				
21	010515001002	现浇构件钢筋	[项目特征] 1.钢筋种类、规格:HRB400E Φ8~Φ10 [工作内容] 1.钢筋制作、运输 2.钢筋安装 3.焊接（绑扎）	t	2.791				
22	010515001003	现浇构件钢筋	[项目特征] 1.钢筋种类、规格:HRB400E Φ12~Φ14 [工作内容] 1.钢筋制作、运输 2.钢筋安装 3.焊接（绑扎）	t	2.479				
23	010515001004	现浇构件钢筋	[项目特征] 1.钢筋种类、规格:HRB400E Φ16~Φ25 [工作内容] 1.钢筋制作、运输 2.钢筋安装 3.焊接（绑扎）	t	2.235				
24	010516003001	电渣压力焊连接	[项目特征] 1.螺纹套筒种类:电渣压力焊连接 2.规格:钢筋直径 20mm以内 [工作内容] 1.钢筋套丝 2.套筒连接	个	96				
25	010516003002	电渣压力焊连接	[项目特征] 1.螺纹套筒种类:电渣压力焊	个	56				
本页小计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

ymzfcs@240823004

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：浩海煤化西侧-建筑与装饰工程　　标段：玉门东建材化工工业园环境基础设施建设项目单体式公厕工程　　第 6 页　共 23 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
			连接 2.规格:钢筋直径 25mm以内 [工作内容] 1.钢筋套丝 2.套筒连接						
		分部小计							
		门窗工程							
26	010807001001	金属（塑钢、断桥）窗	[项目特征] 1.窗代号及洞口尺寸:C1206/C1506/C1512 2.框、扇材质:PA断桥隔热铝合金 3.玻璃品种、厚度:中空安全玻璃（6+12+6） 4.安装纱扇 5.满足设计和规范规定及有关验收标准 6.未尽事宜详见本工程图纸 [工作内容] 1.窗安装 2.五金、玻璃安装	m2	7.74				
27	010802001001	成品定制肯德基门	[项目特征] 1.门代号及洞口尺寸:M1824(成品定制肯德基门) 2.门框、扇材质:90系列肯德基门 3.满足设计和规范规定及有关验收标准 4.未尽事宜详见本工程图纸 [工作内容] 1.门安装 2.五金安装 3.玻璃安装	m2	4.32				
28	010802001002	成品套装保温门	[项目特征] 1.门代号及洞口尺寸:M1024（成品套装保温门（带亮子）） 2.满足设计和规范规定及有关验收标准 3.未尽事宜详见本工程图纸 [工作内容] 1.门安装 2.五金安装 3.玻璃安装	m2	4.8				
本页小计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

ymzfcg2024082300004

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：浩海煤化西侧-建筑与装饰工程　　标段：玉门东建材化工工业园环境基础设施建设项目单体式公厕工程　　第 7 页　共 23 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
29	010802001003	金属(塑钢)门	[项目特征] 1.门代号及洞口尺寸:M0921（成品套装玻璃门） 2.满足设计和规范规定及有关验收标准 3.未尽事宜详见本工程图纸 [工作内容] 1.门安装 2.五金安装 3.玻璃安装	m2	5.67				
30	011502007001	滴水	[项目特征] 1.线条材料品种、规格、颜色:滴水 2.满足设计和规范规定及有关验收标准 3.未尽事宜详见本工程图纸 [工作内容] 1.线条制作、安装 2.刷防护材料	m	9.9				
31	010809004001	石材窗台板	[项目特征] 1.窗台板材质、规格、颜色:大理石窗台板 2.参见于12J1-4-18-4 3.满足设计和规范规定及有关验收标准 4.未尽事宜详见本工程图纸 [工作内容] 1.基层清理 2.抹找平层 3.窗台板制作、安装	m2	1.98				
		分部小计							
		屋面及防水工程							
32	010902002001	屋面涂膜防水	[项目特征] 1.防水膜品种:1.5厚聚合物防水涂膜 2.满足设计和规范规定及有关验收标准 3.未尽事宜详见本工程图纸 [工作内容] 1.基层处理 2.刷基层处理剂 3.铺布、喷涂防水层	m2	119.87				
33	010904001001	楼（地）面卷材防水	[项目特征] 1.部位:除管理用房外 2.卷材品种、规格、厚度:水	m2	71.91				
本页小计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

ymlzcg20240823004

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：浩海煤化西侧-建筑与装饰工程　　标段：玉门东建材化工工业园环境基础设施建设项目单体式公厕工程　　第 8 页　共 23 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
			泥基丙纶复合防水卷材 3.反边高度:300mm 4.满足设计和规范规定及有关验收标准 5.未尽事宜详见本工程图纸 [工作内容] 1.基层处理 2.刷粘结剂 3.铺防水卷材 4.接缝、嵌缝						
34	010903002001	墙面涂膜防水	[项目特征] 1.部位:水盆区域1.5米高 2.防水膜品种:1.5厚聚氨酯涂膜防水 3.涂膜厚度、遍数:2遍 4.满足设计和规范规定及有关验收标准 5.未尽事宜详见本工程图纸 [工作内容] 1.基层处理 2.刷基层处理剂 3.铺布、喷涂防水层	m2	5.95				
35	010901001001	瓦屋面	[项目特征] 1.瓦品种、规格:灰色陶瓦 2.挂瓦条:L35*25挂瓦条 3.顺水条:φ8顺水条中距600与弯钩头焊牢，φ8长150弯钩中距600双向 4.满足设计和规范规定及有关验收标准 5.未尽事宜详见本工程图纸 [工作内容] 1.砂浆制作、运输、摊铺、养护 2.安瓦、作瓦脊	m2	119.87				
36	010903003002	墙面砂浆防水（防潮）	[项目特征] 1.防水层做法:1:3水泥砂浆加入3%-5%防水粉，防水层高出地面500mm 2.甘21J04-54-1 3.满足设计和规范规定及有关验收标准 4.未尽事宜详见本工程图纸 [工作内容] 1.基层处理 2.挂钢丝网片 3.设置分格缝	m2	20.2				
本页小计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

ymzfcs@2408230004

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：浩海煤化西侧-建筑与装饰工程　　标段：玉门东建材化工工业园环境基础设施建设项目单体式公厕工程　　第 9 页　共 23 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
			4.砂浆制作、运输、摊铺、养护						
		分部小计							
		保温、隔热、防腐工程							
37	011001002001	保温隔热天棚	[项目特征] 1.保温隔热材料品种、规格及厚度:100厚G型热固复合聚苯板,屋顶平均传热系数为:0.43W/m²·K；(限值K≤0.45W/m²·K) 2.满足设计和规范规定及有关验收标准 3.未尽事宜详见本工程图纸 [工作内容] 1.基层清理 2.刷粘结材料 3.铺粘保温层 4.铺、刷（喷）防护材料	m2	64.7				
38	011001003001	保温隔热墙面	[项目特征] 1.保温隔热部位:热桥柱、热桥梁处 2.保温隔热面层材料品种、规格、性能:70厚HF复合保温模板（燃烧性能A级）（保温芯材岩棉）厚度50 3.满足设计和规范规定及有关验收标准 4.未尽事宜详见本工程图纸 [工作内容] 1.基层清理 2.刷界面剂 3.安装龙骨 4.填贴保温材料 5.保温板安装 6.粘贴面层 7.铺设增强格网、抹抗裂、防水砂浆面层 8.嵌缝 9.铺、刷（喷）防护材料	m2	74.66				
39	011001003002	保温隔热墙面	[项目特征] 1.保温隔热部位:外墙 2.保温隔热面层材料品种、规格、性能:120厚断热复合砌块（保温芯材岩棉板） 3.甘21J04-40-1	m2	129.86				
本页小计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

ymzfcg20240823004

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：浩海煤化西侧-建筑与装饰工程　　标段：玉门东建材化工工业园环境基础设施建设项目单体式公厕工程　　第 10 页　共 23 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
			4.满足设计和规范规定及有关验收标准 5.未尽事宜详见本工程设计图纸 6.满足设计和规范规定及有关验收标准 7.未尽事宜详见本工程图纸 [工作内容] 1.基层清理 2.刷界面剂 3.安装龙骨 4.填贴保温材料 5.保温板安装 6.粘贴面层 7.铺设增强格网、抹抗裂、防水砂浆面层 8.嵌缝 9.铺、刷（喷）防护材料						
40	011001005001	保温隔热楼地面	[项目特征] 1.保温隔热部位:地面保温（外墙内周边2米） 2.保温隔热材料品种、规格、厚度:120厚断热复合砌块（保温芯材岩棉板） 3.甘21J04-54-1 4.满足设计和规范规定及有关验收标准 5.未尽事宜详见本工程图纸 [工作内容] 1.基层清理 2.刷粘结材料 3.铺粘保温层 4.铺、刷（喷）防护材料	m2	72.8				
41	011002002001	防腐砂浆面层	[项目特征] 1.防腐部位:基础、基础梁混凝土表面、±0以下与土体接触的柱、梁混凝土表面 2.面层厚度:基础、基础梁混凝土表面厚度≥5mm，±0以下与土体接触的柱、梁混凝土表面≥10mm 3.砂浆、胶泥种类、配合比:聚合物水泥砂浆 [工作内容] 1.基层清理 2.砂浆制作、运输、摊铺、养护	m2	83.48				
本页小计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

ymzfcs20240823004

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：浩海煤化西侧-建筑与装饰工程　　标段：玉门东建材化工工业园环境基础设施建设项目单体式公厕工程　　第 11 页　共 23 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
		分部小计							
		楼地面装饰工程							
42	011102003001	块料楼地面	[项目特征] 1.部位:管理用房 2.150厚碎石夯入土中 3.80厚C20混凝土垫层 4.界面剂1道 5.20厚DS M15砂浆(1∶3水泥砂浆)找平层 6.5厚DTA砂浆结合层 7.5~10厚地砖面层，DTG砂浆擦缝 8.23J909-3-52-地D22 9.满足设计和规范规定及有关验收标准 10.未尽事宜详见本工程图纸 [工作内容] 1.基层清理 2.抹找平层 3.面层铺设、磨边 4.嵌缝 5.刷防护材料 6.酸洗、打蜡 7.材料运输	m2	8.8				
43	011102003002	块料楼地面	[项目特征] 1.部位:除管理用房 2.150厚碎石夯入土中 3.80厚C20混凝土垫层 4.界面剂1道 5.最薄处30厚找坡层向地漏找1%坡，随打随抹平。地漏四周及管根部用DS M15砂浆（1∶3水泥砂浆)抹小八字角 6.20厚DS M15砂浆(1∶3水泥砂浆)找平层 7.5厚DTA砂浆结合层 8.5~10厚地砖面层，DTG砂浆擦缝 9.23J909-3-53-地D24 10.满足设计和规范规定及有关验收标准 11.未尽事宜详见本工程图纸 [工作内容] 1.基层清理 2.抹找平层	m2	52.62				
本页小计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

ymzfcs20240823004

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：浩海煤化西侧-建筑与装饰工程　　标段：玉门东建材化工工业园环境基础设施建设项目单体式公厕工程　　第 12 页　共 23 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
			3.面层铺设、磨边 4.嵌缝 5.刷防护材料 6.酸洗、打蜡 7.材料运输						
44	011105003001	块料踢脚线	[项目特征] 1.踢脚线高度:150mm 2.粘贴层厚度、材料种类:界面剂一道，8-10厚DP M5砂浆（1:1;6水泥石灰砂浆）打底划出纹道；5厚DTA砂浆粘贴 3.面层材料品种、规格、颜色:8-10厚彩色釉面砖，DTG砂浆勾缝 4.23J909-4-8-踢4D 5.满足设计和规范规定及有关验收标准 6.未尽事宜详见本工程图纸 [工作内容] 1.基层清理 2.底层抹灰 3.面层铺贴、磨边 4.擦缝 5.磨光、酸洗、打蜡 6.刷防护材料 7.材料运输	m2	1.73				
45	011102001001	石材平台	[项目特征] 1.压实填土,压实系数≥93% 2.300厚粒径10～40碎石灌DM M5砂浆(M5混合砂浆)或300厚3∶7灰土分两步夯实，宽出面层100 3.80厚C20混凝土 4.界面剂1道 5.20厚DS M15砂浆(1∶3干硬性水泥砂浆)结合层,表面撒素水泥面(洒适量清水) 6.30厚花岗石面层，背面及四周边满涂防污剂,灌水泥浆擦缝,台口双层,加厚处粘贴与面层相同的石条 7.23J909-1-11-台14 8.满足设计和规范规定及有关验收标准 9.未尽事宜详见本工程图纸 [工作内容]	m2	26.49				
本页小计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

ymzfcs20240823004

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：浩海煤化西侧-建筑与装饰工程　　标段：玉门东建材化工工业园环境基础设施建设项目单体式公厕工程　　第 13 页　共 23 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
			1.基层清理 2.抹找平层 3.面层铺设、磨边 4.嵌缝 5.刷防护材料 6.酸洗、打蜡 7.材料运输						
46	011107001001	石材台阶面	[项目特征] 1.压实填土,压实系数≥93% 2.300厚粒径10～40碎石灌DM M5砂浆(M5混合砂浆)或300厚3：7灰土分两步夯实，宽出面层100 3.80厚C20混凝土，台阶面向外坡1% 4.界面剂1道 5.20厚DS M15砂浆(1：3干硬性水泥砂浆)结合层,表面撒素水泥面(洒适量清水) 6.30厚花岗石面层，背面及四周边满涂防污剂,灌水泥浆擦缝,台口双层,加厚处粘贴与面层相同的石条 7.23J909-1-11-台14 8.满足设计和规范规定及有关验收标准 9.未尽事宜详见本工程图纸 [工作内容] 1.基层清理 2.抹找平层 3.面层铺贴 4.贴嵌防滑条 5.勾缝 6.刷防护材料 7.材料运输	m2	5.49				
47	010507001001	散水	[项目特征] 1.压实填土,压实系数≥93%,向外坡3%～5% 2.150厚粒径10~40砾石灌M2.5混合砂浆或150厚3：7灰土夯实,宽出面层100 3.80厚C20混凝土面层,撒1 :1水泥砂子压实赶光 4.23J909-1-19-散1 5.满足设计和规范规定及有关验收标准 6.未尽事宜详见本工程图纸	m2	16.2				
本页小计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

ymzfcg2023230004

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：浩海煤化西侧-建筑与装饰工程　　标段：玉门东建材化工工业园环境基础设施建设项目单体式公厕工程　　第 14 页　共 23 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
			[工作内容] 1.地基夯实 2.铺设垫层 3.混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养护 4.变形缝填塞						
48	010507001002	坡道	[项目特征] 1.压实填土,压实系数≥93%,向外坡3%～5% 2.300厚粒径10~40碎石灌DM M5砂浆(M5混合砂浆)或300厚3∶7灰土分两步夯实，宽出面层300 3.80厚C20混凝土 4.界面剂1道 5.20厚DS M15砂浆(1∶3千硬性水泥砂浆)粘结层，表面撒素水泥面（洒适量清水） 6.30厚烧毛花岗石板面层，DTG砂浆灌缝 7.23J909-1-16-坡11 8.满足设计和规范规定及有关验收标准 9.未尽事宜详见本工程图纸 [工作内容] 1.地基夯实 2.铺设垫层 3.混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养护 4.变形缝填塞	m2	2.35				
49	010401012001	零星砌砖（卫生间蹲台）	[项目特征] 1.零星砌砖名称、部位:卫生间墩台 2.砖品种、规格、强度等级:混凝土实心砖 3.满足设计和规范规定及有关验收标准 4.未尽事宜详见本工程图纸 [工作内容] 1.砂浆制作、运输 2.砌砖 3.刮缝 4.材料运输	m3	0.17				
50	011101001001	卫生间墩台	[项目特征] 1.找平层:20厚1:3水泥砂浆找平层 2.垫层材料种类、配合比、厚	m2	8.64				
本页小计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

ymzfcg2024082300004

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：浩海煤化西侧-建筑与装饰工程　　标段：玉门东建材化工工业园环境基础设施建设项目单体式公厕工程　　第 15 页　共 23 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
			度:1:6水泥焦渣垫层 3.满足设计和规范规定及有关验收标准 4.未尽事宜详见本工程图纸 [工作内容] 1.基层清理 2.抹找平层 3.抹面层 4.材料运输						
		分部小计							
		墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程							
51	011201001001	墙面一般抹灰	[项目特征] 1.墙体类型:砌体墙（内墙） 2.底层厚度、砂浆配合比:用修补砂浆局部修补墙面,DP砂浆勾实接缝并拉毛，接缝处粘贴耐碱玻纤网格布 3.界面剂1道 4.面层厚度、砂浆配合比:8厚DP M5砂浆(1∶1∶6水泥石灰膏砂浆)或粉刷石膏砂浆打底抹平 5.满足设计和规范规定及有关验收标准 6.未尽事宜详见本工程图纸 [工作内容] 1.基层清理 2.砂浆制作、运输 3.底层抹灰 4.抹面层 5.抹装饰面 6.勾分格缝	m2	107.46				
52	011201001002	墙面一般抹灰	[项目特征] 1.墙体类型:砌体墙（外墙） 2.底层厚度、砂浆配合比:用修补砂浆局部修补墙面,DP砂浆勾实接缝并拉毛，接缝处粘贴耐碱玻纤网格布 3.界面剂1道 4.面层厚度、砂浆配合比:8厚DP M5砂浆(1∶1∶6水泥石灰膏砂浆)或粉刷石膏砂浆打底抹平 5.满足设计和规范规定及有关	m2	146.6				
本页小计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

ymzfcg0240823004

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：浩海煤化西侧-建筑与装饰工程　　标段：玉门东建材化工工业园环境基础设施建设项目单体式公厕工程　　第 16 页　共 23 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
			验收标准 6.未尽事宜详见本工程图纸 [工作内容] 1.基层清理 2.砂浆制作、运输 3.底层抹灰 4.抹面层 5.抹装饰面 6.勾分格缝						
53	011204003001	贴面砖防水墙面	[项目特征] 1.用修补砂浆局部修补墙面，DP砂浆勾实接缝并拉毛，接缝处粘贴耐碱玻纤网格布 2.界面剂1道 3.6厚DP（DCA）M5砂浆(1∶1∶6水泥石灰膏砂浆)或粉刷石膏砂浆打底抹灰 4.8厚DP M20砂浆(1∶2.5水泥砂浆)压实抹平,挂金属网(将水泥砂浆压入网孔) 5.5厚DTA砂浆或瓷砖胶粘剂粘结层 6.300*600墙砖，DTC砂浆勾缝或白水泥擦缝 7.23J909-7 14 内墙8D2 8.满足设计和规范规定及有关验收标准 9.未尽事宜详见本工程图纸 [工作内容] 1.基层清理 2.砂浆制作、运输 3.粘结层铺贴 4.面层安装 5.嵌缝 6.刷防护材料 7.磨光、酸洗、打蜡	m2	181.92				
54	011407001001	墙面喷刷涂料	[项目特征] 1.喷刷涂料部位:内墙面 2.腻子种类:3厚耐水腻子分遍找平 3.涂料品种、喷刷遍数:内墙乳胶漆2遍 4.满足设计和规范规定及有关验收标准 5.未尽事宜详见本工程图纸 [工作内容] 1.基层清理	m2	30.95				
本页小计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

ymzfcs20240823004

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：浩海煤化西侧-建筑与装饰工程　　标段：玉门东建材化工工业园环境基础设施建设项目单体式公厕工程　　第 17 页　共 23 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
			2.刮腻子 3.刷、喷涂料						
55	011407001002	外墙真石漆	[项目特征] 1.喷刷涂料部位:外墙 2.清理基层 3.填补缝隙、局部腻子 4.辊、刷或喷底层涂料 5.喷主层涂料 6.涂饰面层涂料（透明） 7.涂饰第二遍面层涂料（透明） 8.罩面涂料一遍（砖红色/灰色） 9.05J909-TL10-外涂5 10.满足设计和规范规定及有关验收标准 11.未尽事宜详见本工程图纸 [工作内容] 1.基层清理 2.刮腻子 3.刷、喷涂料	m2	143.44				
56	011204003002	文化砖外墙面	[项目特征] 1.素水泥浆一道 2.8厚1：2建筑胶水泥砂浆粘结层 3.8-10厚外墙饰面砖 4.1：:水泥（或白水泥掺色）砂浆（细砂）勾缝 5.05J909-WQ15-外墙20F 6.满足设计和规范规定及有关验收标准 7.未尽事宜详见本工程图纸 [工作内容] 1.基层清理 2.砂浆制作、运输 3.粘结层铺贴 4.面层安装 5.嵌缝 6.刷防护材料 7.磨光、酸洗、打蜡	m2	30.53				
		分部小计							
		天棚工程							
57	011302001001	铝合金方板吊顶	[项目特征] 1.吊顶形式、吊杆规格、高度:现浇混凝土板内预留8钢筋吊环(勾),或在板底钻孔,固定	m2	52.62				
本页小计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

ymzfc6024082300004

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：浩海煤化西侧-建筑与装饰工程　　标段：玉门东建材化工工业园环境基础设施建设项目单体式公厕工程　　第 18 页　共 23 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
			镀锌膨胀螺栓，双向中距≤1200(1500)，(预制混凝土板在板缝内预留吊环)；2. 6钢筋吊杆,双向中距≤1200(1500)，吊杆上部与板底预留吊环(勾)固定 2.龙骨材料种类、规格、中距:与安装型式配套的专用上层主龙骨,间距≤1200(1500)用吊件与钢筋吊杆联结后找平;与铝合金方板配套的专用下层副龙骨联结，间距≤600(750) 3.面层材料品种、规格:铝合金方板300× 300与专用龙骨固定 4.23J909-8-15-棚88 5.满足设计和规范规定及有关验收标准 6.未尽事宜详见本工程图纸 [工作内容] 1.基层清理、吊杆安装 2.龙骨安装 3.基层板铺贴 4.面层铺贴 5.嵌缝 6.刷防护材料						
58	011302001002	矿棉装饰吸声板吊顶	[项目特征] 1.吊顶形式、吊杆规格、高度:现浇混凝土板内预留中8钢筋吊环(勾),或在板底钻孔,固定镀锌膨胀螺栓,间距≤1200(预制混凝土板在板缝内预留吊环)； Φ6钢筋吊杆,双向中距≤1200,吊杆上部与板底预留吊环(勾)或膨胀螺栓固定 2.龙骨材料种类、规格、中距:T型主龙骨,中距≤1200,用吊件与钢筋吊杆连接后找平；T型次龙骨,间距375,用吊件与承载龙骨联结 3.面层材料品种、规格:矿棉吸声板方块板材面层，与T型主龙骨插接固定,与边龙骨搭接固定 4.23J909-8-11-棚62 5.满足设计和规范规定及有关	m2	8.8				
本页小计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

ymzfc820240823004

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：浩海煤化西侧-建筑与装饰工程　　标段：玉门东建材化工工业园环境基础设施建设项目单体式公厕工程　　第 19 页　共 23 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
			验收标准 6.未尽事宜详见本工程图纸 [工作内容] 1.基层清理、吊杆安装 2.龙骨安装 3.基层板铺贴 4.面层铺贴 5.嵌缝 6.刷防护材料						
59	011407002001	天棚喷刷涂料	[项目特征] 1.喷刷涂料部位:雨棚板顶 2.腻子种类:2-3厚耐水腻子 3.23J909-8-6-棚1 4.满足设计和规范规定及有关验收标准 5.未尽事宜详见本工程图纸 [工作内容] 1.基层清理 2.刮腻子 3.刷、喷涂料	m2	21.77				
		分部小计							
		其他工程							
60	010514001001	通风道	[项目特征] 1.参16J916-1　6-（A-C-6） 2.满足设计和规范规定及有关验收标准 3.未尽事宜详见本工程图纸 [工作内容] 1.模板制作、安装、拆除、堆放、运输及清理模内杂物、刷隔离剂等 2.混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养护 3.构件运输、安装 4.砂浆制作、运输 5.接头灌缝、养护	根	3				
61	011505001001	洗漱台	[项目特征] 1.材料品种、规格、颜色:人造石台面 2.参16J914-1　XT11-B 3.满足设计和规范规定及有关验收标准 4.未尽事宜详见本工程图纸 [工作内容] 1.台面及支架运输、安装	m2	1.26				
本页小计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

ymzfcg2408230004

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：浩海煤化西侧-建筑与装饰工程　　标段：玉门东建材化工工业园环境基础设施建设项目单体式公厕工程　　第 20 页　共 23 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
			2.杆、环、盒、配件安装 3.刷油漆						
62	011210005001	成品隔断	[项目特征] 1.地脚式卫生间隔断 2.参甘12J1-2 78 3.满足设计和规范规定及有关验收标准 4.未尽事宜详见本工程图纸 [工作内容] 1.隔断运输、安装 2.嵌缝、塞口	m2	33.42				
63	011503001001	安全抓杆	[项目特征] 1.安全抓杆 2.参甘12J6-87-5 3.满足设计和规范规定及有关验收标准 4.未尽事宜详见本工程图纸 [工作内容] 1.制作 2.运输 3.安装 4.刷防护材料	m	1.5				
64	011505002001	挂衣钩	[项目特征] 1.挂衣钩（成品定制） 2.满足设计和规范规定及有关验收标准 3.未尽事宜详见本工程图纸 [工作内容] 1.台面及支架运输、安装 2.杆、环、盒、配件安装 3.刷油漆	个	2				
65	011505001002	多功能台	[项目特征] 1.材料品种、规格、颜色:多功能台（400*800） 2.成品定制 3.满足设计和规范规定及有关验收标准 4.未尽事宜详见本工程图纸 [工作内容] 1.台面及支架运输、安装 2.杆、环、盒、配件安装 3.刷油漆	个	1				
66	011505001003	多功能台	[项目特征] 1.材料品种、规格、颜色:多功能台（450*1200） 2.成品定制，距咄600	个	1				
本页小计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

ymzfcs2240823004

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：浩海煤化西侧-建筑与装饰工程　　标段：玉门东建材化工工业园环境基础设施建设项目单体式公厕工程　　第 21 页　共 23 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
			3.满足设计和规范规定及有关验收标准 4.未尽事宜详见本工程图纸 [工作内容] 1.台面及支架运输、安装 2.杆、环、盒、配件安装 3.刷油漆						
67	01B001	单座沙发	[项目特征] 1.单座沙发 2.成品定制 3.满足设计和规范规定及有关验收标准 4.未尽事宜详见本工程图纸	套	1				
68	01B002	坐凳	[项目特征] 1.坐凳 2.成品定制 3.满足设计和规范规定及有关验收标准 4.未尽事宜详见本工程图纸	套	1				
69	010810001001	挡风软帘	[项目特征] 1.挡风软帘（成品定制） 2.满足设计和规范规定及有关验收标准 3.未尽事宜详见本工程图纸 [工作内容] 1.制作、运输 2.安装	m2	4.8				
		分部小计							
		措施项目							
70	011702001001	垫层	[项目特征] 1.基础类型:垫层 [工作内容] 1.模板制作 2.模板安装、拆除、整理堆放及场内外运输 3.清理模板粘结物及模内杂物、刷隔离剂等	m2	11.23				
71	011702001002	独立基础	[项目特征] 1.基础类型:独立基础 [工作内容] 1.模板制作 2.模板安装、拆除、整理堆放及场内外运输 3.清理模板粘结物及模内杂物、刷隔离剂等	m2	31.32				
本页小计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

ynzfcg2024082300004

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：浩海煤化西侧-建筑与装饰工程　　标段：玉门东建材化工工业园环境基础设施建设项目单体式公厕工程　　第 22 页　共 23 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
72	011702005001	基础梁	[项目特征] 1.梁截面形状:矩形 [工作内容] 1.模板制作 2.模板安装、拆除、整理堆放及场内外运输 3.清理模板粘结物及模内杂物、刷隔离剂等	m2	52.16				
73	011702002001	矩形柱及超高支撑	[工作内容] 1.模板制作 2.模板安装、拆除、整理堆放及场内外运输 3.清理模板粘结物及模内杂物、刷隔离剂等	m2	141.7				
74	011702006001	矩形梁及超高支撑	[工作内容] 1.模板制作 2.模板安装、拆除、整理堆放及场内外运输 3.清理模板粘结物及模内杂物、刷隔离剂等	m2	62.33				
75	011702003001	构造柱及超高支撑	[工作内容] 1.模板制作 2.模板安装、拆除、整理堆放及场内外运输 3.清理模板粘结物及模内杂物、刷隔离剂等	m2	15.98				
76	011702009001	过梁	[工作内容] 1.模板制作 2.模板安装、拆除、整理堆放及场内外运输 3.清理模板粘结物及模内杂物、刷隔离剂等	m2	6.07				
77	011702009002	窗台板		m2	6.69				
78	011702008001	圈梁	[工作内容] 1.模板制作 2.模板安装、拆除、整理堆放及场内外运输 3.清理模板粘结物及模内杂物、刷隔离剂等	m2	6.87				
79	011702014001	有梁板及超高支撑	[工作内容] 1.模板制作 2.模板安装、拆除、整理堆放及场内外运输 3.清理模板粘结物及模内杂物、刷隔离剂等	m2	101.09				
本页小计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

ymzfcs20240823004

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：浩海煤化西侧-建筑与装饰工程　　标段：玉门东建材化工工业园环境基础设施建设项目单体式公厕工程　　第 23 页　共 23 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
80	011702025001	混凝土翻边	[工作内容] 1.模板制作 2.模板安装、拆除、整理堆放及场内外运输 3.清理模板粘结物及模内杂物、刷隔离剂等	m2	12.88				
81	011702029001	散水	[工作内容] 1.模板制作 2.模板安装、拆除、整理堆放及场内外运输 3.清理模板粘结物及模内杂物、刷隔离剂等	m2	3.24				
82	011702027001	台阶	[工作内容] 1.模板制作 2.模板安装、拆除、整理堆放及场内外运输 3.清理模板粘结物及模内杂物、刷隔离剂等	m2	5.49				
83	011701001001	综合脚手架	[工作内容] 1.场内、场外材料搬运 2.搭、拆脚手架、斜道、上料平台 3.安全网的铺设 4.选择附墙点与主体连接 5.测试电动装置、安全锁等 6.拆除脚手架后材料的堆放	m2	84.66				
84	011703001001	垂直运输	[工作内容] 1.垂直运输机械的固定装置、基础制作、安装 2.行走式垂直运输机械轨道的铺设、拆除、摊销	m2	84.66				
		分部小计							
本页小计									
合　计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

ymzfcs20240823004

总价措施项目清单与计价表

工程名称：浩海煤化西侧-建筑与装饰工程　　标段：玉门东建材化工工业园环境基础设施建设项目单体式公厕工程　　第 1 页　共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
	一	安全文明施工费						
1	011707001001	环境保护费	人工费+机械费	0.832				
2	011707001002	文明施工费	人工费+机械费	1.339				
3	011707001003	安全施工费	人工费+机械费	9.581				
4	011707001004	临时设施费	人工费+机械费	4.498				
5	011707001005	扬尘污染防治增加费	人工费+机械费	2.457				
6	011707001006	建筑工人实名制费	人工费+机械费	0.429				
	二	其他总价措施项目						
7	011707002001	夜间施工增加费	人工费+机械费	1.55				
8	011707004001	二次搬运费	人工费+机械费	0				
9	011707007001	已完工程及设备保护费	人工费+机械费	0.08				
10	011707005001	冬雨季施工增加费	人工费+机械费	2.03				
11	01B001	工程定位复测费	人工费+机械费	0.41				
12	01B002	施工因素增加费	人工费+机械费	0				
13	01B003	特殊地区增加费	人工费+机械费	0				
合　　计								

编制人（造价人员）：　　复核人（造价工程师）：

注：1.“计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2.按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

表-11

ymzfcg20240823004

其他项目清单与计价汇总表

标段：玉门东建材化工工业园环境基础设施建设项

工程名称：浩海煤化西侧-建筑与装饰工程　目单体式公厕工程　　第　1　页　共　1　页

序号	项目名称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	暂列金额			明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料（工程设备）暂估价	—		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
合　　计				—

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

ymzfcg20240823004

规费、税金项目计价表

标段：玉门东建材化工工业园环境基础设施建设项

工程名称：浩海煤化西侧-建筑与装饰工程 目单体式公厕工程　　第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	计算基数	费率(%)	金额
1	规费	其中：社会保险费+其中：住房公积金+其中：环境保护税			
1.1	其中：社会保险费	分部分项工程的人工费+定额措施项目费中的人工费		16	
1.2	其中：住房公积金	分部分项工程的人工费+定额措施项目费中的人工费		6	
1.3	其中：环境保护税	按实记取		0	
2	税金	分部分项工程费及定额措施项目费+措施项目费（费率措施费）+其他项目费+规费		9	
合　　计					

编制人（造价人员）：　　复核人（造价工程师）：

表-13

ymzfcg20240823004

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：浩海煤化西侧-给排水工程　　标段：玉门东建材化工工业园环境基础设施建设项目单体式公厕工程　　第 1 页　共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
		整个项目							
1	031001006001	塑料管	[项目特征] 1.安装部位:室内 2.介质:冷水 3.材质、规格:PP-R管　DN50 4.连接形式:热熔连接 5.压力试验及吹、洗设计要求:水压试验，消毒冲洗，符合使用要求 [工作内容] 1.管道安装 2.管件安装 3.塑料卡固定 4.阻火圈安装 5.压力试验 6.吹扫、冲洗 7.警示带铺设	m	10.03				
2	031001006002	塑料管	[项目特征] 1.安装部位:室内 2.介质:冷水 3.材质、规格:PP-R管　DN40 4.连接形式:热熔连接 5.压力试验及吹、洗设计要求:水压试验，消毒冲洗，符合使用要求 [工作内容] 1.管道安装 2.管件安装 3.塑料卡固定 4.阻火圈安装 5.压力试验 6.吹扫、冲洗 7.警示带铺设	m	13.55				
3	031001006003	塑料管	[项目特征] 1.安装部位:室内 2.介质:冷水 3.材质、规格:PP-R管　DN32 4.连接形式:热熔连接 5.压力试验及吹、洗设计要求:水压试验，消毒冲洗，符合使用要求 [工作内容] 1.管道安装 2.管件安装 3.塑料卡固定 4.阻火圈安装 5.压力试验	m	1.98				
本页小计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

ymzfcg2218230004

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：浩海煤化西侧-给排水工程　　标段：玉门东建材化工工业园环境基础设施建设项目单体式公厕工程　　第 2 页　共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
			6.吹扫、冲洗 7.警示带铺设						
4	031001006004	塑料管	[项目特征] 1.安装部位:室内 2.介质:冷水 3.材质、规格:PP-R管　DN25 4.连接形式:热熔连接 5.压力试验及吹、洗设计要求:水压试验，消毒冲洗，符合使用要求 [工作内容] 1.管道安装 2.管件安装 3.塑料卡固定 4.阻火圈安装 5.压力试验 6.吹扫、冲洗 7.警示带铺设	m	3.13				
5	031001006005	塑料管	[项目特征] 1.安装部位:室内 2.介质:冷水 3.材质、规格:PP-R管　DN20 4.连接形式:热熔连接 5.压力试验及吹、洗设计要求:水压试验，消毒冲洗，符合使用要求 [工作内容] 1.管道安装 2.管件安装 3.塑料卡固定 4.阻火圈安装 5.压力试验 6.吹扫、冲洗 7.警示带铺设	m	5.47				
6	031001006006	塑料管	[项目特征] 1.安装部位:室内 2.介质:冷水 3.材质、规格:PP-R管　DN15 4.连接形式:热熔连接 5.压力试验及吹、洗设计要求:水压试验，消毒冲洗，符合使用要求 [工作内容] 1.管道安装 2.管件安装 3.塑料卡固定	m	1.7				
本页小计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

ymzfcg20240823004

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：浩海煤化西侧-给排水工程　　标段：玉门东建材化工工业园环境基础设施建设项目单体式公厕工程　　第 3 页　共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
			4.阻火圈安装 5.压力试验 6.吹扫、冲洗 7.警示带铺设						
7	031001006007	塑料管	[项目特征] 1.安装部位:室内 2.介质:热水 3.材质、规格:PP-R管　DN25 4.连接形式:热熔连接 5.压力试验及吹、洗设计要求:水压试验，消毒冲洗，符合使用要求 6.做橡胶保温层，具体详见图纸要求 [工作内容] 1.管道安装 2.管件安装 3.塑料卡固定 4.阻火圈安装 5.压力试验 6.吹扫、冲洗 7.警示带铺设	m	1.7				
8	031001006008	塑料管	[项目特征] 1.安装部位:室内 2.介质:热水 3.材质、规格:PP-R管　DN20 4.连接形式:热熔连接 5.压力试验及吹、洗设计要求:水压试验，消毒冲洗，符合使用要求 6.做橡胶保温层，具体详见图纸要求 [工作内容] 1.管道安装 2.管件安装 3.塑料卡固定 4.阻火圈安装 5.压力试验 6.吹扫、冲洗 7.警示带铺设	m	2.2				
9	031001006009	塑料管	[项目特征] 1.安装部位:室内 2.介质:热水 3.材质、规格:PP-R管　DN15 4.连接形式:热熔连接 5.压力试验及吹、洗设计要求:水压试验，消毒冲洗，符	m	2.56				
本页小计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

ymzfc0240823004

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：浩海煤化西侧-给排水工程　　标段：玉门东建材化工工业园环境基础设施建设项目单体式公厕工程　　第 4 页　共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
			合使用要求 6.做橡胶保温层，具体详见图纸要求 [工作内容] 1.管道安装 2.管件安装 3.塑料卡固定 4.阻火圈安装 5.压力试验 6.吹扫、冲洗 7.警示带铺设						
10	031001006010	塑料管	[项目特征] 1.安装部位:室内 2.介质:污水 3.材质、规格:螺旋消音PVC-U管　DN100 4.连接形式:螺母挤压密封圈接口 5.压力试验及吹、洗设计要求:灌水及通球试验 [工作内容] 1.管道安装 2.管件安装 3.塑料卡固定 4.阻火圈安装 5.压力试验 6.吹扫、冲洗 7.警示带铺设	m	16				
11	031001006011	塑料管	[项目特征] 1.安装部位:室内 2.介质:污水 3.材质、规格:双臂夹心消音管　DN100 4.连接形式:承插粘接 5.压力试验及吹、洗设计要求:灌水及通球试验 [工作内容] 1.管道安装 2.管件安装 3.塑料卡固定 4.阻火圈安装 5.压力试验 6.吹扫、冲洗 7.警示带铺设	m	23				
12	031001006012	塑料管	[项目特征] 1.安装部位:室内 2.介质:污水	m	7.33				
本页小计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

ymzfcs20240823004

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：浩海煤化西侧-给排水工程　　标段：玉门东建材化工工业园环境基础设施建设项目单体式公厕工程　　第 5 页　共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
			3.材质、规格:双臂夹心消音管　DN75 4.连接形式:承插粘接 5.压力试验及吹、洗设计要求:灌水及通球试验 [工作内容] 1.管道安装 2.管件安装 3.塑料卡固定 4.阻火圈安装 5.压力试验 6.吹扫、冲洗 7.警示带铺设						
13	030901013001	干粉灭火器	[项目特征] 1.形式:干粉灭火器 2.规格、型号:MF/ABC3 [工作内容] 1.设置	具	4				
14	031004006001	坐便器	[项目特征] 1.材质:陶瓷 2.规格、类型:坐式大便器 3.附件名称、数量:6L水箱，按动式开关 [工作内容] 1.器具安装 2.附件安装	组	1				
15	031004006002	蹲便器	[项目特征] 1.规格、类型:蹲式大便器 [工作内容] 1.器具安装 2.附件安装	组	8				
16	031004007001	小便器	[项目特征] 1.规格、类型:挂式小便器 [工作内容] 1.器具安装 2.附件安装	组	3				
17	031004003001	洗脸盆	[项目特征] 1.材质:台式配红外感应水龙头 [工作内容] 1.器具安装 2.附件安装	组	4				
18	031004004001	拖布池	[项目特征] 1.材质:陶瓷 2.规格、类型:拖布池 [工作内容]	组	2				
本页小计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

ymzfcs2024082300004

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：浩海煤化西侧-给排水工程　　标段：玉门东建材化工工业园环境基础设施建设项目单体式公厕工程　　第 6 页　共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
			1.器具安装 2.附件安装						
19	031004014001	水表	[项目特征] 1.型号、规格:旋翼式水表 DN50 [工作内容] 1.安装	个	1				
20	031004014002	地漏	[项目特征] 1.材质:不锈钢地漏 2.型号、规格:DN75 [工作内容] 1.安装	个	7				
21	031004014003	清扫口	[项目特征] 1.材质:清扫口 2.型号、规格:DN75 [工作内容] 1.安装	个	5				
22	031003001001	通气帽	[项目特征] 1.类型:通气帽 2.规格、压力等级:DN100 [工作内容] 1.安装 2.电气接线 3.调试	个	2				
23	031003001002	闸阀	[项目特征] 1.类型:闸阀 2.规格、压力等级:DN50 [工作内容] 1.安装 2.电气接线 3.调试	个	2				
24	031003001003	止回阀	[项目特征] 1.类型:止回阀 2.规格、压力等级:DN50 [工作内容] 1.安装 2.电气接线 3.调试	个	1				
25	031003001004	止回阀	[项目特征] 1.类型:止回阀 2.规格、压力等级:DN15 [工作内容] 1.安装 2.电气接线 3.调试	个	1				
本页小计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

ymzfcg20240823004

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：浩海煤化西侧-给排水工程　　标段：玉门东建材化工工业园环境基础设施建设项目单体式公厕工程　　第 7 页　共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
26	031003001005	截止阀	[项目特征] 1.类型:截止阀 2.规格、压力等级:DN50 [工作内容] 1.安装 2.电气接线 3.调试	个	2				
27	031003001006	截止阀	[项目特征] 1.类型:截止阀 2.规格、压力等级:DN40 [工作内容] 1.安装 2.电气接线 3.调试	个	1				
28	031003001007	截止阀	[项目特征] 1.类型:截止阀 2.规格、压力等级:DN25 [工作内容] 1.安装 2.电气接线 3.调试	个	1				
29	031003001008	截止阀	[项目特征] 1.类型:截止阀 2.规格、压力等级:DN15 [工作内容] 1.安装 2.电气接线 3.调试	个	1				
30	031002003001	防水套管	[项目特征] 1.名称、类型:防水套管 2.材质:焊接钢管 3.规格:DN150 [工作内容] 1.制作 2.安装 3.除锈、刷油	个	2				
31	031002003002	防水套管	[项目特征] 1.名称、类型:防水套管 2.材质:焊接钢管 3.规格:DN80 [工作内容] 1.制作 2.安装 3.除锈、刷油	个	1				
32	031002003003	套管	[项目特征] 1.名称、类型:套管 2.材质:焊接钢管	个	2				
本页小计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

ymzfc62024082300004

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：浩海煤化西侧-给排水工程　　标段：玉门东建材化工工业园环境基础设施建设项目单体式公厕工程　　第 8 页　共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
			3.规格:DN150 [工作内容] 1.制作 2.安装 3.除锈、刷油						
33	031002003004	套管	[项目特征] 1.名称、类型:套管 2.材质:焊接钢管 3.规格:DN80 [工作内容] 1.制作 2.安装 3.除锈、刷油	个	1				
34	031002003005	套管	[项目特征] 1.名称、类型:套管 2.材质:焊接钢管 3.规格:DN65 [工作内容] 1.制作 2.安装 3.除锈、刷油	个	2				
		分部小计							
		措施项目							
35	031301017001	脚手架搭拆			1				
		分部小计							
本页小计									
合　计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

ymzfcg20240823004

总价措施项目清单与计价表

工程名称：浩海煤化西侧-给排水工程　　标段：玉门东建材化工工业园环境基础设施建设项目单体式公厕工程　　第 1 页　共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
	一	安全文明施工费						
1	031302001001	环境保护费	人工费	1.404				
2	031302001002	文明施工费	人工费	2.288				
3	031302001003	安全施工费	人工费	11.193				
4	031302001004	临时设施费	人工费	8.866				
5	031302001005	扬尘污染防治增加费	人工费	3.068				
6	031302001006	建筑工人实名制费	人工费	0.611				
	二	其他总价措施项目						
7	031302002001	夜间施工增加费	人工费	2.63				
8	031302004001	二次搬运费	人工费	0				
9	031302006001	已完工程及设备保护费	人工费	0.11				
10	031302005001	冬雨季施工增加费	人工费	3.49				
11	03B001	工程定位复测费	人工费	0.75				
12	03B002	施工因素增加费	人工费	0				
13	03B003	特殊地区增加费	人工费	0				
合　计								

编制人（造价人员）：　　复核人（造价工程师）：

注：1.“计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2.按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

表-11

ymzfcg20240823004

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：浩海煤化西侧-给排水工程　　标段：玉门东建材化工工业园环境基础设施建设项目单体式公厕工程　　第　1　页　共　1　页

序号	项目名称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	暂列金额			明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料（工程设备）暂估价	—		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
合　　计				—

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

ymzfcg20240823004

规费、税金项目计价表

工程名称：浩海煤化西侧-给排水工程　　标段：玉门东建材化工工业园环境基础设施建设项目单体式公厕工程　　第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	计算基数	费率(%)	金额
1	规费	其中：社会保险费+其中：住房公积金+其中：环境保护税			
1.1	其中：社会保险费	分部分项工程的人工费+定额措施项目费中的人工费		16	
1.2	其中：住房公积金	分部分项工程的人工费+定额措施项目费中的人工费		6	
1.3	其中：环境保护税	按实记取		0	
2	税金	分部分项工程费及定额措施项目费+措施项目费（费率措施费）+其他项目费+规费		9	
合　　计					

编制人（造价人员）：　　复核人（造价工程师）：

表-13

ymzfcg20240823004

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：浩海煤化西侧-采暖工程　　标段：玉门东建材化工工业园环境基础设施建设项目单体式公厕工程　　第 1 页　共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
		整个项目							
1	031001001001	镀锌钢管	[项目特征] 1.安装部位:室内 2.介质:水 3.规格、压力等级:DN40 4.连接形式:丝接 5.压力试验及吹、洗设计要求:压力试验 [工作内容] 1.管道安装 2.管件制作、安装 3.压力试验 4.吹扫、冲洗 5.警示带铺设	m	33.43				
2	031001001002	镀锌钢管	[项目特征] 1.安装部位:室内 2.介质:水 3.规格、压力等级:DN32 4.连接形式:丝接 5.压力试验及吹、洗设计要求:压力试验 [工作内容] 1.管道安装 2.管件制作、安装 3.压力试验 4.吹扫、冲洗 5.警示带铺设	m	7.7				
3	031001001003	镀锌钢管	[项目特征] 1.安装部位:室内 2.介质:水 3.规格、压力等级:DN25 4.连接形式:丝接 5.压力试验及吹、洗设计要求:压力试验 [工作内容] 1.管道安装 2.管件制作、安装 3.压力试验 4.吹扫、冲洗 5.警示带铺设	m	1.54				
4	031001001004	镀锌钢管	[项目特征] 1.安装部位:室内 2.介质:水 3.规格、压力等级:DN20 4.连接形式:丝接 5.压力试验及吹、洗设计要求:压力试验	m	18.56				
本页小计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

ymzfc20240823004

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：浩海煤化西侧-采暖工程　　标段：玉门东建材化工工业园环境基础设施建设项目单体式公厕工程　　第 2 页　共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
			[工作内容] 1.管道安装 2.管件制作、安装 3.压力试验 4.吹扫、冲洗 5.警示带铺设						
5	031003001009	自动排气阀	[项目特征] 1.类型:自动排气阀 2.规格、压力等级:DN20 [工作内容] 1.安装 2.电气接线 3.调试	个	2				
6	031003001010	截止阀	[项目特征] 1.类型:截止阀 2.规格、压力等级:DN20 [工作内容] 1.安装 2.电气接线 3.调试	个	12				
7	031003001011	泄水阀	[项目特征] 1.类型:泄水阀 2.规格、压力等级:DN20 [工作内容] 1.安装 2.电气接线 3.调试	个	6				
8	031003001012	闸阀	[项目特征] 1.类型:闸阀 2.规格、压力等级:DN40 [工作内容] 1.安装 2.电气接线 3.调试	个	1				
9	031003001013	调节阀	[项目特征] 1.类型:调节阀 2.规格、压力等级:DN40 [工作内容] 1.安装 2.电气接线 3.调试	个	1				
10	031005003001	铜铝复合柱翼型散热器	[项目特征] 1.材质、类型:铜铝复合柱翼型散热器 8片 2.型号、规格:TLZ-83-75/8W-1.0　Q=113W/	组	1				
本页小计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

ymzfcs20240823004

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：浩海煤化西侧-采暖工程　　标段：玉门东建材化工工业园环境基础设施建设项目单体式公厕工程　　第 3 页　共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
			片 [工作内容] 1.安装 2.托架安装 3.托架刷油						
11	031005003002	铜铝复合柱翼型散热器	[项目特征] 1.材质、类型:铜铝复合柱翼型散热器 10片 2.型号、规格:TLZ-83-75/8W-1.0　Q=113W/片 [工作内容] 1.安装 2.托架安装 3.托架刷油	组	2				
12	031005003003	铜铝复合柱翼型散热器	[项目特征] 1.材质、类型:铜铝复合柱翼型散热器 16片 2.型号、规格:TLZ-83-75/8W-1.0　Q=113W/片 [工作内容] 1.安装 2.托架安装 3.托架刷油	组	3				
13	031007012001	采暖人口装置	[项目特征] 1.管道规格:DN40 2.其他:详见甘12N1　P19	处	1				
14	031002003006	防水套管	[项目特征] 1.名称、类型:防水套管 2.材质:焊接钢管 3.规格:DN65 [工作内容] 1.制作 2.安装 3.除锈、刷油	个	2				
15	031002003007	套管	[项目特征] 1.名称、类型:套管 2.材质:焊接钢管 3.规格:DN65 [工作内容] 1.制作 2.安装 3.除锈、刷油	个	2				
16	031002003008	套管	[项目特征] 1.名称、类型:套管	个	2				
本页小计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

ymzfc20240823004

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：浩海煤化西侧-采暖工程　　标段：玉门东建材化工工业园环境基础设施建设项目单体式公厕工程　　第 4 页　共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
			2.材质:焊接钢管 3.规格:DN50 [工作内容] 1.制作 2.安装 3.除锈、刷油						
17	031002003009	套管	[项目特征] 1.名称、类型:套管 2.材质:焊接钢管 3.规格:DN40 [工作内容] 1.制作 2.安装 3.除锈、刷油	个	2				
18	031002003010	套管	[项目特征] 1.名称、类型:套管 2.材质:焊接钢管 3.规格:DN32 [工作内容] 1.制作 2.安装 3.除锈、刷油	个	2				
19	031009001001	采暖工程系统调试	[项目特征] 1.系统形式:采暖工程系统调试 [工作内容] 1.系统调试	系统	1				
		分部小计							
		措施项目							
20	031301017002	脚手架搭拆			1				
		分部小计							
本页小计									
合　计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

ymzfcg20240823004

总价措施项目清单与计价表

工程名称：浩海煤化西侧-采暖工程　　标段：玉门东建材化工工业园环境基础设施建设项目单体式公厕工程　　第 1 页　共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
	一	安全文明施工费						
1	031302001007	环境保护费	人工费	1.404				
2	031302001008	文明施工费	人工费	2.288				
3	031302001009	安全施工费	人工费	11.193				
4	031302001010	临时设施费	人工费	8.866				
5	031302001011	扬尘污染防治增加费	人工费	3.068				
6	031302001012	建筑工人实名制费	人工费	0.611				
	二	其他总价措施项目						
7	031302002002	夜间施工增加费	人工费	2.63				
8	031302004002	二次搬运费	人工费	0				
9	031302006002	已完工程及设备保护费	人工费	0.11				
10	031302005002	冬雨季施工增加费	人工费	3.49				
11	03B001	工程定位复测费	人工费	0.75				
12	03B002	施工因素增加费	人工费	0				
13	03B003	特殊地区增加费	人工费	0				
合　计								

编制人（造价人员）：　　复核人（造价工程师）：

注：1.“计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2.按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

表-11

ymzfcg20240823004

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：浩海煤化西侧-采暖工程　　标段：玉门东建材化工工业园环境基础设施建设项目单体式公厕工程　　第　1　页　共　1　页

序号	项目名称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	暂列金额			明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料（工程设备）暂估价	—		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
合　　计				—

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

ymzfcg20240823004

规费、税金项目计价表

工程名称：浩海煤化西侧-采暖工程　　标段：玉门东建材化工工业园环境基础设施建设项目单体式公厕工程　　第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	计算基数	费率(%)	金额
1	规费	其中：社会保险费+其中：住房公积金+其中：环境保护税			
1.1	其中：社会保险费	分部分项工程的人工费+定额措施项目费中的人工费		16	
1.2	其中：住房公积金	分部分项工程的人工费+定额措施项目费中的人工费		6	
1.3	其中：环境保护税	按实记取		0	
2	税金	分部分项工程费及定额措施项目费+措施项目费（费率措施费）+其他项目费+规费		9	
合　　计					

编制人（造价人员）：　　复核人（造价工程师）：

表-13

ymzfcg20240823004

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：浩海煤化西侧-通风工程　　标段：玉门东建材化工工业园环境基础设施建设项目单体式公厕工程　　第 1 页　共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
		整个项目							
1	03B001	通风器	[项目特征] 1.名称:通风器 2.形式:吸顶式 3.型号:BLD15-45型 4.规格:L=500m3/h，N=90W（220V） 5.其他:并用Φ150mmPVC柔性蛇行软管接至室外	台	4				
2	030703002001	排风阀 70℃	[项目特征] 1.名称:排风阀 70℃ 2.规格:PYFH-02SDW 3.类型:常开，自动关闭 [工作内容] 1.阀体安装	个	3				
3	030704001001	通风工程检测、调试	[项目特征] 1.类型:通风工程检测、调试 [工作内容] 1.通风管道风量测定 2.风压测定 3.温度测定 4.各系统风口、阀门调整	系统	1				
		分部小计							
		措施项目							
4	031301017003	脚手架搭拆			1				
		分部小计							
本页小计									
合　计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

ymzfcg20240823004

总价措施项目清单与计价表

工程名称：浩海煤化西侧-通风工程　　标段：玉门东建材化工工业园环境基础设施建设项目单体式公厕工程　　第 1 页　共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
	一	安全文明施工费						
1	031302001013	环境保护费	人工费	1.404				
2	031302001014	文明施工费	人工费	2.288				
3	031302001015	安全施工费	人工费	11.193				
4	031302001016	临时设施费	人工费	8.866				
5	031302001017	扬尘污染防治增加费	人工费	3.068				
6	031302001018	建筑工人实名制费	人工费	0.611				
	二	其他总价措施项目						
7	031302002003	夜间施工增加费	人工费	2.63				
8	031302004003	二次搬运费	人工费	0				
9	031302006003	已完工程及设备保护费	人工费	0.11				
10	031302005003	冬雨季施工增加费	人工费	3.49				
11	03B001	工程定位复测费	人工费	0.75				
12	03B002	施工因素增加费	人工费	0				
13	03B003	特殊地区增加费	人工费	0				
合　计								

编制人（造价人员）：　　复核人（造价工程师）：

注：1.“计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2.按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

表-11

ymzfcg20240823004

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：浩海煤化西侧-通风工程　　标段：玉门东建材化工工业园环境基础设施建设项目单体式公厕工程　　第　1　页　共　1　页

序号	项目名称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	暂列金额			明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料（工程设备）暂估价	—		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
合　　计				—

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

ymzfcg20240823004

规费、税金项目计价表

工程名称：浩海煤化西侧-通风工程　　标段：玉门东建材化工工业园环境基础设施建设项目单体式公厕工程　　第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	计算基数	费率(%)	金额
1	规费	其中：社会保险费+其中：住房公积金+其中：环境保护税			
1.1	其中：社会保险费	分部分项工程的人工费+定额措施项目费中的人工费		16	
1.2	其中：住房公积金	分部分项工程的人工费+定额措施项目费中的人工费		6	
1.3	其中：环境保护税	按实记取		0	
2	税金	分部分项工程费及定额措施项目费+措施项目费（费率措施费）+其他项目费+规费		9	
合　　计					

编制人（造价人员）：　　复核人（造价工程师）：

表-13

ymzfcg20240823004

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：浩海煤化西侧-电气工程　　标段：玉门东建材化工工业园环境基础设施建设项目单体式公厕工程　　第 1 页　共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
		整个项目							
1	030408001001	电力电缆	[项目特征] 1.名称:电力电缆 2.型号:YJV22-5*10 3.材质:铜芯 [工作内容] 1.电缆敷设 2.揭（盖）盖板	m	12.65				
2	030408006001	电力电缆头	[项目特征] 1.名称:电力电缆头 2.型号:YJV22-5*10 3.材质、类型:铜芯 4.安装部位:室内 [工作内容] 1.电力电缆头制作 2.电力电缆头安装 3.接地	个	1				
3	030411004001	配线	[项目特征] 1.名称:配线 2.配线形式:管内穿线 3.型号:BV-2.5mm2 [工作内容] 1.配线 2.钢索架设（拉紧装置安装） 3.支持体（夹板、绝缘子、槽板等)安装	m	174.15				
4	030411004002	配线	[项目特征] 1.名称:配线 2.配线形式:管内穿线 3.型号:BV-4mm2 [工作内容] 1.配线 2.钢索架设（拉紧装置安装） 3.支持体（夹板、绝缘子、槽板等)安装	m	129.12				
5	030411001001	配管	[项目特征] 1.名称:配管 2.材质:钢管 3.规格:SC50 [工作内容] 1.电线管路敷设 2.钢索架设（拉紧装置安装） 3.预留沟槽 4.接地	m	11.65				
6	030411001002	配管	[项目特征] 1.名称:配管 2.材质:钢管	m	10.8				
本页小计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

ymzfcs20240823004

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：浩海煤化西侧-电气工程　　标段：玉门东建材化工工业园环境基础设施建设项目单体式公厕工程　　第 2 页　共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
			3.规格:SC25 [工作内容] 1.电线管路敷设 2.钢索架设（拉紧装置安装） 3.预留沟槽 4.接地						
7	030411001003	配管	[项目特征] 1.名称:配管 2.规格:JDG20 [工作内容] 1.电线管路敷设 2.钢索架设（拉紧装置安装） 3.预留沟槽 4.接地	m	56.05				
8	030411001004	配管	[项目特征] 1.名称:配管 2.规格:JDG20 [工作内容] 1.电线管路敷设 2.钢索架设（拉紧装置安装） 3.预留沟槽 4.接地	m	33.34				
9	030411004003	配线	[项目特征] 1.名称:光纤 2.配线形式:管内穿线 3.型号:G.657A-2芯光纤 [工作内容] 1.配线 2.钢索架设（拉紧装置安装） 3.支持体（夹板、绝缘子、槽板等)安装	m	11.5				
10	030409002001	接地极	[项目特征] 1.名称:接地极 2.利用建筑物基础钢筋内的主筋作接地干线，利用建筑基础作接地极 [工作内容] 1.接地母线制作、安装 2.补刷（喷)油漆	m	43.8				
11	030409001001	接地测试板	[项目特征] 1.名称:接地测试板 2.材质:镀锌钢板 3.规格:100*100*8mm 4.具体做法参见08D800-8第114页 [工作内容]	块	2				
本页小计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

ymzfcs2024082300004

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：浩海煤化西侧-电气工程　　标段：玉门东建材化工工业园环境基础设施建设项目单体式公厕工程　　第 3 页　共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
			1.接地极（板、桩)制作、安装 2.基础接地网安装 3.补刷（喷)油漆						
12	030412001001	密闭防潮型平板灯	[项目特征] 1.名称:密闭防潮型平板灯 2.型号:LED　36W 3.类型:吊顶内嵌入式 [工作内容] 1.本体安装	套	8				
13	030412001002	红外感应吸顶灯	[项目特征] 1.名称:红外感应吸顶灯 2.型号:LED　12W 3.类型:吸顶 [工作内容] 1.本体安装	套	1				
14	030412005001	双管日光灯	[项目特征] 1.名称:双管日光灯 2.型号:LED　2*18W 3.安装形式:吸顶 [工作内容] 1.本体安装	套	2				
15	030404034001	密闭防水三联单控开关	[项目特征] 1.名称:密闭防水三联单控开关 2.规格:86系列 3.安装方式:壁装　暗装 [工作内容] 1.本体安装 2.接线	个	3				
16	030404034002	密闭防水双联单控面板开关	[项目特征] 1.名称:密闭防水双联单控面板开关 2.规格:86系列 3.安装方式:壁装　暗装 [工作内容] 1.本体安装 2.接线	个	2				
17	030404035001	带保护极单相密闭防潮插座	[项目特征] 1.名称:带保护极单相密闭防潮插座 2.规格:250V　10A 3.安装方式:壁装　暗装 [工作内容] 1.本体安装 2.接线	个	4				
本页小计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

ymzfcg202408230004

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：浩海煤化西侧-电气工程　　标段：玉门东建材化工工业园环境基础设施建设项目单体式公厕工程　　第 4 页　共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
18	030404035002	带保护极电源插座	[项目特征] 1.名称:带保护极电源插座 2.规格:250V　10A 3.安装方式:壁装　暗装 [工作内容] 1.本体安装 2.接线	个	4				
19	030404035003	数据信息面板插座	[项目特征] 1.名称:数据信息面板插座 2.规格:86系列 3.安装方式:壁装　暗装 [工作内容] 1.本体安装 2.接线	个	1				
20	030404017001	配电箱	[项目特征] 1.名称:进线配电总箱 2.规格: 400*600*180mm 3.安装方式:明装，底边距地1.5m [工作内容] 1.本体安装 2.基础型钢制作、安装 3.焊、压接线端子 4.补刷（喷)油漆 5.接地	台	1				
21	030404017002	配电箱	[项目特征] 1.名称:多媒体信息配线箱 2.规格:400*300*120 3.安装方式:暗装，底边距地0.5m [工作内容] 1.本体安装 2.基础型钢制作、安装 3.焊、压接线端子 4.补刷（喷)油漆 5.接地	台	1				
22	030404032001	端子箱	[项目特征] 1.名称:局部等电位联结箱 2.规格: 200*100*50 3.安装部位:暗装，底边距地0.5m [工作内容] 1.本体安装 2.接线	台	2				
23	030404032002	端子箱	[项目特征] 1.名称:总等电位联结箱 2.规格: 300*200*120	台	1				
本页小计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

ymzfcs0240823004

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：浩海煤化西侧-电气工程　　标段：玉门东建材化工工业园环境基础设施建设项目单体式公厕工程　　第 5 页　共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
			3.安装部位:暗装，底边距地0.5m [工作内容] 1.本体安装 2.接线						
24	030904003001	按钮	[项目特征] 1.名称:紧急求助按钮 2.安装方式:暗装，底边距地1.4m [工作内容] 1.安装 2.校接线 3.编码 4.调试	个	1				
25	030904005001	火灾声光警报器	[项目特征] 1.名称:火灾声光警报器 2.安装方式:明装，底边距地2.3m [工作内容] 1.安装 2.校接线 3.编码 4.调试	个	1				
26	030411006001	接线盒	[项目特征] 1.名称:接线盒 2.安装形式:暗装 [工作内容] 1.本体安装	个	17				
27	030411006002	开关插座盒	[项目特征] 1.名称:开关插座盒 2.安装形式:暗装 [工作内容] 1.本体安装	个	15				
28	030414002001	送配电装置系统	[项目特征] 1.名称:送配电装置系统调试 2.电压等级(kV):1 [工作内容] 1.系统调试	系统	1				
29	030414011001	接地装置	[项目特征] 1.名称:接地装置调试 [工作内容] 1.接地电阻测试	系统	1				
30	030502020001	光纤测试	[项目特征] 1.测试类别:光纤测试 [工作内容] 1.测试	链路	1				
本页小计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

ymzfcs2240823004

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：浩海煤化西侧-电气工程　　标段：玉门东建材化工工业园环境基础设施建设项目单体式公厕工程　　第 6 页　共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
		分部小计							
		措施项目							
31	031301017004	脚手架搭拆			1				
		分部小计							
本页小计									
合　计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

ymzfcg20240823004

总价措施项目清单与计价表

工程名称：浩海煤化西侧-电气工程　　标段：玉门东建材化工工业园环境基础设施建设项目单体式公厕工程　　第 1 页　共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
	一	安全文明施工费						
1	031302001019	环境保护费	人工费	1.404				
2	031302001020	文明施工费	人工费	2.288				
3	031302001021	安全施工费	人工费	11.193				
4	031302001022	临时设施费	人工费	8.866				
5	031302001023	扬尘污染防治增加费	人工费	3.068				
6	031302001024	建筑工人实名制费	人工费	0.611				
	二	其他总价措施项目						
7	031302002004	夜间施工增加费	人工费	2.63				
8	031302004004	二次搬运费	人工费	0				
9	031302006004	已完工程及设备保护费	人工费	0.11				
10	031302005004	冬雨季施工增加费	人工费	3.49				
11	03B001	工程定位复测费	人工费	0.75				
12	03B002	施工因素增加费	人工费	0				
13	03B003	特殊地区增加费	人工费	0				
合　计								

编制人（造价人员）：　　复核人（造价工程师）：

注：1.“计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2.按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

表-11

ymzfcg20240823004

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：浩海煤化西侧-电气工程　　标段：玉门东建材化工工业园环境基础设施建设项目单体式公厕工程　　第　1　页　共　1　页

序号	项目名称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	暂列金额			明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料（工程设备）暂估价	—		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
合　　计				—

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

ymzfcg20240823004

规费、税金项目计价表

工程名称：浩海煤化西侧-电气工程　　标段：玉门东建材化工工业园环境基础设施建设项目单体式公厕工程　　第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	计算基数	费率(%)	金额
1	规费	其中：社会保险费+其中：住房公积金+其中：环境保护税			
1.1	其中：社会保险费	分部分项工程的人工费+定额措施项目费中的人工费		16	
1.2	其中：住房公积金	分部分项工程的人工费+定额措施项目费中的人工费		6	
1.3	其中：环境保护税	按实记取		0	
2	税金	分部分项工程费及定额措施项目费+措施项目费（费率措施费）+其他项目费+规费		9	
合　　计					

编制人（造价人员）：　　复核人（造价工程师）：

表-13

ymzfcg20240823004

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：浩海煤化西侧-室外铺装　　标段：玉门东建材化工工业园环境基础设施建设项目单体式公厕工程　　第 1 页　共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
		整个项目							
1	040204001001	人行道整形碾压	[项目特征] 1.部位:透水砖铺设区域 2.做法:路基找平压实，压实系数≥0.93 3.其余未尽事宜详见本工程设计图纸 [工作内容] 1.放样 2.碾压	m2	311.49				
2	040204002001	人行道块料铺设	[项目特征] 1.块料品种、规格:200X200X60透水砖，缝宽5，粗砂扫缝，洒水封缝 2.结合层:30厚DS M15砂浆（1:3干硬性水泥砂浆）结合层 3.基础、垫层：材料品种、厚度:200厚级配碎石压实 4.其余未尽事宜详见本工程设计图纸 [工作内容] 1.基础、垫层铺筑 2.块料铺设	m2	311.49				
3	040204004001	安砌侧(平、缘）石（含树池）	[项目特征] 1.材料品种、规格:100X300X750花岗岩道牙石 2.基础、垫层：材料品种、厚度:100厚C25素混凝土 100厚级配碎石压实 3.其余未尽事宜详见本工程设计图纸 [工作内容] 1.开槽 2.基础、垫层铺筑 3.侧（平、缘）石安砌	m	146.6				
		分部小计							
		措施项目							
		分部小计							
本页小计									
合　计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

ymzfcg2408230004

总价措施项目清单与计价表

工程名称：浩海煤化西侧-室外铺装　　标段：玉门东建材化工工业园环境基础设施建设项目单体式公厕工程　　第 1 页　共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
	一	安全文明施工费						
1	041109001001	环境保护费	人工费+机械费	1.092				
2	041109001002	文明施工费	人工费+机械费	1.495				
3	041109001003	安全施工费	人工费+机械费	9.061				
4	041109001004	临时设施费	人工费+机械费	3.133				
5	041109001005	扬尘污染防治增加费	人工费+机械费	3.393				
6	041109001006	建筑工人实名制费	人工费+机械费	0.416				
	二	其他总价措施项目						
7	041109002001	夜间施工增加费	人工费+机械费	1.77				
8	041109003001	二次搬运费	人工费+机械费	0				
9	041109007001	已完工程及设备保护费	人工费+机械费	0.09				
10	041109004001	冬雨季施工增加费	人工费+机械费	2.34				
11	04B001	工程定位复测费	人工费+机械费	0.45				
12	04B002	施工因素增加费	人工费+机械费	1.82				
13	04B003	特殊地区增加费	人工费+机械费	0				
合　　计								

编制人（造价人员）：　　复核人（造价工程师）：

注：1.“计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2.按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

表-11

ymzfcg20240823004

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：浩海煤化西侧-室外铺装　　标段：玉门东建材化工工业园环境基础设施建设项目单体式公厕工程　　第　1　页　共　1　页

序号	项目名称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	暂列金额			明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料（工程设备）暂估价	—		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
合　　计				—

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

ymzfcg20240823004

规费、税金项目计价表

工程名称：浩海煤化西侧-室外铺装　　标段：玉门东建材化工工业园环境基础设施建设项目单体式公厕工程　　第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	计算基数	费率(%)	金额
1	规费	其中：社会保险费+其中：住房公积金+其中：环境保护税			
1.1	其中：社会保险费	分部分项工程的人工费+定额措施项目费中的人工费		16	
1.2	其中：住房公积金	分部分项工程的人工费+定额措施项目费中的人工费		6	
1.3	其中：环境保护税	按实记取		0	
2	税金	分部分项工程费及定额措施项目费+措施项目费（费率措施费）+其他项目费+规费		9	
合　　计					

编制人（造价人员）：　　复核人（造价工程师）：

表-13

ymzfcg20240823004

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：浩海煤化西侧-绿化工程　　标段：玉门东建材化工工业园环境基础设施建设项目单体式公厕工程　　第 1 页　共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
		整个项目							
1	050101009001	种植土回（换）填	[项目特征] 1.回填土质要求:70%优良种植土，20%肥泥，10%有机肥，换土后应压实，使密度达 80%以上，以免因沉降产生坑洼 2.回填厚度:大于1.5m 3.弃土运距:依据现场实际情况自行考虑 4.其余未尽事宜详见本工程设计图纸 [工作内容] 1.土方挖、运 2.回填 3.找平、找坡 4.废弃物运输	m3	184.1				
2	050102001001	栽植乔木	[项目特征] 1.种类:柳树 2.胸径或干径:8-12cm 3.株高、冠径:3.5-4m；冠幅3-4m 4.树形:树冠饱满健壮，姿态优美 5.养护期:三年 6.满足设计和规范规定及有关验收标准 7.未尽事宜详见本工程图纸 [工作内容] 1.起挖 2.运输 3.栽植 4.养护	株	8				
3	050102013001	喷播植草(灌木）籽	[项目特征] 1.草（灌木）籽种类:混合草籽 2.养护期:三年 3.满足设计和规范规定及有关验收标准 4.未尽事宜详见本工程图纸 [工作内容] 1.基层处理 2.坡地细整 3.喷播 4.覆盖 5.养护	m2	119.85				
		分部小计							
本页小计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

ymzfcs20240823004

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：浩海煤化西侧-绿化工程　　标段：玉门东建材化工工业园环境基础设施建设项目单体式公厕工程　　第 2 页　共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
		措施项目							
		分部小计							
本页小计									
合　计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

ymzfcg20240823004

总价措施项目清单与计价表

工程名称：浩海煤化西侧-绿化工程　　标段：玉门东建材化工工业园环境基础设施建设项目单体式公厕工程　　第 1 页　共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
	一	安全文明施工费						
1	050405001001	环境保护费	人工费	1.313				
2	050405001002	文明施工费	人工费	1.911				
3	050405001003	安全施工费	人工费	14.82				
4	050405001004	临时设施费	人工费	4.524				
5	050405001005	扬尘污染防治增加费	人工费	3.874				
6	050405001006	建筑工人实名制费	人工费	0.611				
	二	其他总价措施项目						
7	050405002001	夜间施工增加费	人工费	2.23				
8	050405004001	二次搬运费	人工费	0				
9	050405008001	已完工程及设备保护费	人工费	0.06				
10	050405005001	冬雨季施工增加费	人工费	2.96				
11	05B001	工程定位复测费	人工费	0.55				
12	05B002	施工因素增加费	人工费	2.19				
13	05B003	特殊地区增加费	人工费	0				
合　　计								

编制人（造价人员）：　　复核人（造价工程师）：

注：1.“计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2.按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

表-11

ymzfcg20240823004

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：浩海煤化西侧-绿化工程　　标段：玉门东建材化工工业园环境基础设施建设项目单体式公厕工程　　第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	暂列金额			明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料（工程设备）暂估价	—		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
合　　计				—

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

ymzfcg20240823004

规费、税金项目计价表

工程名称：浩海煤化西侧-绿化工程　　标段：玉门东建材化工工业园环境基础设施建设项目单体式公厕工程　　第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	计算基数	费率(%)	金额
1	规费	其中：社会保险费+其中：住房公积金+其中：环境保护税			
1.1	其中：社会保险费	分部分项工程的人工费+定额措施项目费中的人工费		16	
1.2	其中：住房公积金	分部分项工程的人工费+定额措施项目费中的人工费		6	
1.3	其中：环境保护税	按实记取		0	
2	税金	分部分项工程费及定额措施项目费+措施项目费（费率措施费）+其他项目费+规费		9	
合　　计					

编制人（造价人员）：　　复核人（造价工程师）：

表-13

ymzfcg20240823004

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：浩海煤化西侧-室外给排水工程　　标段：玉门东建材化工工业园环境基础设施建设项目单体式公厕工程　　第 1 页　共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
		整个项目							
1	040101002001	挖沟槽土方	[项目特征] 1.土壤类别:三类土 2.未尽事宜，详见图纸设计 [工作内容] 1.排地表水 2.土方开挖 3.围护（挡土板）及拆除 4.基底钎探 5.场内运输	m3	303.75				
2	040103001001	回填方	[项目特征] 1.填方材料品种:填土夯实 2.未尽事宜，详见图纸设计 [工作内容] 1.运输 2.回填 3.压实	m3	299.68				
3	040103002001	余方弃置	[项目特征] 1.废弃料品种:垃圾清运 2.运距:由投标人根据施工现场实际情况自行考虑，决定报价 3.未尽事宜，详见图纸设计 [工作内容] 1.余方点装料运输至弃置点	m3	4.07				
4	040504008001	成品玻璃钢化粪池 30m3	[项目特征] 1.名称:成品玻璃钢化粪池 2.型号、规格:30m3 3.详见14SS706-P45 4.成品采购、运输吊装、混凝土垫层、土方开挖埋设 [工作内容] 1.安装	座	1				
5	040504002001	给水阀门井	[项目特征] 1.名称:给水阀门井 2.尺寸:内径1.8m，深度2m 3.详见07MS101-2，P24 [工作内容] 1.垫层铺筑 2.模板制作、安装、拆除 3.混凝土拌和、运输、浇筑、养护 4.井圈、井盖安装 5.盖板安装 6.踏步安装 7.防水、止水	座	1				
6	040504001001	污水排水井	[项目特征]	座	1				
本页小计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

ymzfc2024082300004

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：浩海煤化西侧-室外给排水工程　　标段：玉门东建材化工工业园环境基础设施建设项目单体式公厕工程　　第 2 页　共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
	1		1.名称:污水排水井 2.尺寸:Φ1000mm 3.详见12S3-31 4.井盖采用球墨铸铁井盖 [工作内容] 1.垫层铺筑 2.模板制作、安装、拆除 3.混凝土拌和、运输、浇筑、养护 4.砌筑、勾缝、抹面 5.井圈、井盖安装 6.盖板安装 7.踏步安装 8.防水、止水						
7	040501004001	塑料管	[项目特征] 1.垫层、基础材质及厚度:100mm厚中粗砂基础层 2.材质及规格:PE给水管 DN50 3.连接形式:热熔连接 4.管道检验及试验要求:消毒冲洗，分段进行闭水试验，符合使用要求 [工作内容] 1.垫层、基础铺筑及养护 2.模板制作、安装、拆除 3.混凝土拌和、运输、浇筑、养护 4.管道铺设 5.管道检验及试验	m	31.8				
8	040501004002	塑料管	[项目特征] 1.垫层、基础材质及厚度:100mm厚中粗砂基础层 2.材质及规格:HDPE双壁波纹管（SN4系列） DN200 3.连接形式:橡胶圈连接 4.管道检验及试验要求:分段进行闭水试验，符合使用要求 [工作内容] 1.垫层、基础铺筑及养护 2.模板制作、安装、拆除 3.混凝土拌和、运输、浇筑、养护 4.管道铺设 5.管道检验及试验	m	50.92				
		分部小计							
		措施项目							
本页小计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

ymzfcg20210823004

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：浩海煤化西侧-室外给排水工程　　标段：玉门东建材化工工业园环境基础设施建设项目单体式公厕工程　　第 3 页　共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
		分部小计							
本页小计									
合　计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

ymzfcg20240823004

总价措施项目清单与计价表

工程名称：浩海煤化西侧-室外给排水工程　　标段：玉门东建材化工工业园环境基础设施建设项目单体式公厕工程　　第 1 页　共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
	一	安全文明施工费						
1	041109001007	环境保护费	人工费+机械费	1.092				
2	041109001008	文明施工费	人工费+机械费	1.495				
3	041109001009	安全施工费	人工费+机械费	9.061				
4	041109001010	临时设施费	人工费+机械费	3.133				
5	041109001011	扬尘污染防治增加费	人工费+机械费	3.393				
6	041109001012	建筑工人实名制费	人工费+机械费	0.416				
	二	其他总价措施项目						
7	041109002002	夜间施工增加费	人工费+机械费	1.77				
8	041109003002	二次搬运费	人工费+机械费	0				
9	041109007002	已完工程及设备保护费	人工费+机械费	0.09				
10	041109004002	冬雨季施工增加费	人工费+机械费	2.34				
11	04B001	工程定位复测费	人工费+机械费	0.45				
12	04B002	施工因素增加费	人工费+机械费	1.82				
13	04B003	特殊地区增加费	人工费+机械费	0				
合　　计								

编制人（造价人员）：　　复核人（造价工程师）：

注：1.“计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2.按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

表-11

ymzfcg20240823004

其他项目清单与计价汇总表

标段：玉门东建材化工工业园环境基础设施建设项目单体式公厕工程

工程名称：浩海煤化西侧-室外给排水工程

序号	项目名称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	暂列金额			明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料（工程设备）暂估价	—		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
合　　计				—

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

ymzfcg20240823004

规费、税金项目计价表

标段：玉门东建材化工工业园环境基础设施建设项

工程名称：浩海煤化西侧-室外给排水工程 目单体式公厕工程　　第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	计算基数	费率(%)	金额
1	规费	其中：社会保险费+其中：住房公积金+其中：环境保护税			
1.1	其中：社会保险费	分部分项工程的人工费+定额措施项目费中的人工费		16	
1.2	其中：住房公积金	分部分项工程的人工费+定额措施项目费中的人工费		6	
1.3	其中：环境保护税	按实记取		0	
2	税金	分部分项工程费及定额措施项目费+措施项目费（费率措施费）+其他项目费+规费		9	
合　　计					

编制人（造价人员）：　　复核人（造价工程师）：

表-13

ymzfcg20240823004

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：浩海煤化西侧-室外采暖工程　　标段：玉门东建材化工工业园环境基础设施建设项目单体式公厕工程　　第 1 页　共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
		整个项目							
1	040101002002	挖沟槽土方	[项目特征] 1.土壤类别:三类土 2.未尽事宜，详见图纸设计 [工作内容] 1.排地表水 2.土方开挖 3.围护（挡土板）及拆除 4.基底钎探 5.场内运输	m3	157.96				
2	040103001002	回填方	[项目特征] 1.填方材料品种:填土夯实 2.未尽事宜，详见图纸设计 [工作内容] 1.运输 2.回填 3.压实	m3	148.78				
3	040103002002	余方弃置	[项目特征] 1.废弃料品种:垃圾清运 2.运距:由投标人根据施工现场实际情况自行考虑，决定报价 3.未尽事宜，详见图纸设计 [工作内容] 1.余方点装料运输至弃置点	m3	8.58				
4	010507006001	采暖检查井	[项目特征] 1.名称:采暖检查井 2.详见13SR425 [工作内容] 1.模板及支架(撑）制作、安装、拆除、堆放、运输及清理模内杂物、刷隔离剂等 2.混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养护	座	1				
5	031001008001	直埋式预制保温管	[项目特征] 1.埋设深度:不低于1.7m 2.介质:水 3.管道材质、规格:直埋式预制保温管 DN40 4.压力试验及吹、洗设计要求:压力试验 5.含弯头、三通等管件 6.200mm厚砂垫层基础 [工作内容] 1.管道安装 2.管件安装	m	136.64				
本页小计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

ymzfcg0240823004

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：浩海煤化西侧-室外采暖工程　　标段：玉门东建材化工工业园环境基础设施建设项目单体式公厕工程　　第 2 页　共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
			3.接口保温 4.压力试验 5.吹扫、冲洗 6.警示带铺设						
		分部小计							
		措施项目							
		分部小计							
本页小计									
合　计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

ymzfcg20240823004

总价措施项目清单与计价表

工程名称：浩海煤化西侧-室外采暖工程　　标段：玉门东建材化工工业园环境基础设施建设项目单体式公厕工程　　第 1 页　共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
	一	安全文明施工费						
1	041109001013	环境保护费	人工费+机械费	1.092				
2	041109001014	文明施工费	人工费+机械费	1.495				
3	041109001015	安全施工费	人工费+机械费	9.061				
4	041109001016	临时设施费	人工费+机械费	3.133				
5	041109001017	扬尘污染防治增加费	人工费+机械费	3.393				
6	041109001018	建筑工人实名制费	人工费+机械费	0.416				
	二	其他总价措施项目						
7	041109002003	夜间施工增加费	人工费+机械费	1.77				
8	041109003003	二次搬运费	人工费+机械费	0				
9	041109007003	已完工程及设备保护费	人工费+机械费	0.09				
10	041109004003	冬雨季施工增加费	人工费+机械费	2.34				
11	04B001	工程定位复测费	人工费+机械费	0.45				
12	04B002	施工因素增加费	人工费+机械费	1.82				
13	04B003	特殊地区增加费	人工费+机械费	0				
合　　计								

编制人（造价人员）：　　复核人（造价工程师）：

注：1.“计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2.按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

表-11

ymzfcg20240823004

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：浩海煤化西侧-室外采暖工程　　标段：玉门东建材化工工业园环境基础设施建设项目单体式公厕工程　　第　1　页　共　1　页

序号	项目名称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	暂列金额			明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料（工程设备）暂估价	—		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
合　　计				—

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

ymzfcg20240823004

规费、税金项目计价表

工程名称：浩海煤化西侧-室外采暖工程　　标段：玉门东建材化工工业园环境基础设施建设项目单体式公厕工程　　第　1　页　共　1　页

序号	项目名称	计算基础	计算基数	费率(%)	金额
1	规费	其中：社会保险费+其中：住房公积金+其中：环境保护税			
1.1	其中：社会保险费	分部分项工程的人工费+定额措施项目费中的人工费		16	
1.2	其中：住房公积金	分部分项工程的人工费+定额措施项目费中的人工费		6	
1.3	其中：环境保护税	按实记取		0	
2	税金	分部分项工程费及定额措施项目费+措施项目费（费率措施费）+其他项目费+规费		9	
合　　计					

编制人（造价人员）：　　复核人（造价工程师）：

表-13

ymzfcg20240823004

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：浩海煤化西侧-室外电气工程　　标段：玉门东建材化工工业园环境基础设施建设项目单体式公厕工程　　第 1 页　共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
		整个项目							
1	040101002003	挖沟槽土方	[项目特征] 1.土壤类别:三类土 2.未尽事宜，详见图纸设计 [工作内容] 1.排地表水 2.土方开挖 3.围护（挡土板）及拆除 4.基底钎探 5.场内运输	m3	49.76				
2	040103001003	回填方	[项目特征] 1.填方材料品种:填土夯实 2.未尽事宜，详见图纸设计 [工作内容] 1.运输 2.回填 3.压实	m3	49.76				
3	040803001001	电缆	[项目特征] 1.名称:电力电缆 2.型号:YJV22-5*10 3.材质:铜芯 4.敷设方式、部位:直埋 [工作内容] 1.揭（盖）盖板 2.电缆敷设	m	50.78				
4	040804001001	配管	[项目特征] 1.名称:配管 2.材质:钢管 3.规格:SC50 [工作内容] 1.预留沟槽 2.钢索架设（拉紧装置安装） 3.电线管路敷设 4.接地	m	50.78				
5	040803005001	电力电缆头	[项目特征] 1.名称:电力电缆头 2.型号:YJV22-5*10 3.材质、类型:铜芯 4.安装部位:室外 [工作内容] 1.制作 2.安装 3.接地	个	1				
		分部小计							
		措施项目							
本页小计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

ymzfcs0240823004

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：浩海煤化西侧-室外电气工程　　标段：玉门东建材化工工业园环境基础设施建设项目单体式公厕工程　　第 2 页　共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
		分部小计							
本页小计									
合　计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

ymzfcg20240823004

总价措施项目清单与计价表

工程名称：浩海煤化西侧-室外电气工程　　标段：玉门东建材化工工业园环境基础设施建设项目单体式公厕工程　　第 1 页　共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
	一	安全文明施工费						
1	041109001019	环境保护费	人工费+机械费	1.092				
2	041109001020	文明施工费	人工费+机械费	1.495				
3	041109001021	安全施工费	人工费+机械费	9.061				
4	041109001022	临时设施费	人工费+机械费	3.133				
5	041109001023	扬尘污染防治增加费	人工费+机械费	3.393				
6	041109001024	建筑工人实名制费	人工费+机械费	0.416				
	二	其他总价措施项目						
7	041109002004	夜间施工增加费	人工费+机械费	1.77				
8	041109003004	二次搬运费	人工费+机械费	0				
9	041109007004	已完工程及设备保护费	人工费+机械费	0.09				
10	041109004004	冬雨季施工增加费	人工费+机械费	2.34				
11	04B001	工程定位复测费	人工费+机械费	0.45				
12	04B002	施工因素增加费	人工费+机械费	1.82				
13	04B003	特殊地区增加费	人工费+机械费	0				
合　　计								

编制人（造价人员）：　　复核人（造价工程师）：

注：1.“计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2.按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

表-11

ymzfcg20240823004

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：浩海煤化西侧-室外电气工程　　标段：玉门东建材化工工业园环境基础设施建设项目单体式公厕工程　　第　1　页　共　1　页

序号	项目名称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	暂列金额			明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料（工程设备）暂估价	—		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
合　　计				—

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

ymzfcg20240823004

规费、税金项目计价表

工程名称：浩海煤化西侧-室外电气工程　　标段：玉门东建材化工工业园环境基础设施建设项目单体式公厕工程　　第　1　页　共　1　页

序号	项目名称	计算基础	计算基数	费率(%)	金额
1	规费	其中：社会保险费+其中：住房公积金+其中：环境保护税			
1.1	其中：社会保险费	分部分项工程的人工费+定额措施项目费中的人工费		16	
1.2	其中：住房公积金	分部分项工程的人工费+定额措施项目费中的人工费		6	
1.3	其中：环境保护税	按实记取		0	
2	税金	分部分项工程费及定额措施项目费+措施项目费（费率措施费）+其他项目费+规费		9	
合　　计					

编制人（造价人员）：　　复核人（造价工程师）：

表-13

ymzfcg20240823004

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：源润丰东侧-建筑与装饰工程　　标段：玉门东建材化工工业园环境基础设施建设项目单体式公厕工程　　第 1 页　共 23 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
		土石方工程							
1	010101001002	平整场地	[项目特征] 1.土壤类别:三类土 2.弃土运距:依据现场实际情况自行考虑 3.取土运距:依据现场实际情况自行考虑 [工作内容] 1.场地找平 2.运输	m2	169				
2	010101004002	挖一般土方	[项目特征] 1.土壤类别:三类土 2.挖土深度:以施工图设计为准 3.计算规则:含工作面、放坡，土方工程量按照定额计算规则计入 4.余土运距:自行考虑，运至建设单位指定地点，符合环保要求，包含垃圾处理费 5.基槽检验采用钎探方法,孔距不大于2m,孔深不小于5m,圆砾层不小于2m;且每个柱下不少于一处,若与地质报告不符,应通知勘察及设计单位另行处理 [工作内容] 1.排地表水 2.土方开挖 3.围护（挡土板）及拆除 4.基底钎探 5.运输	m3	201.06				
3	010103001002	回填方	[项目特征] 1.密实度要求:压实系数不低于0.94 2.填方材料品种:填土应采用不含酸性介质的无腐蚀性粉质黏土,分层厚度300夯实 3.填方粒径要求:回填土应符合相关质量规范要求,回填前应去除含腐蚀性有机物质,严禁回填不合要求的土壤 4.填方来源、运距:自行考虑，包含回填土回运费用 5.计算规则:含工作面、放坡，土方工程量按照定额计算规则计入	m3	176.03				
本页小计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

ymzfcg2024023230004

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：源润丰东侧-建筑与装饰工程　　标段：玉门东建材化工工业园环境基础设施建设项目单体式公厕工程　　第 2 页　共 23 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
			[工作内容] 1.运输 2.回填 3.压实						
4	010404001002	垫层	[项目特征] 1.垫层材料种类、配合比、厚度:300mm厚炉渣垫层 2.满足设计和规范规定及有关验收标准 3.未尽事宜详见本工程图纸 [工作内容] 1.垫层材料的拌制 2.垫层铺设 3.材料运输	m3	6.35				
		分部小计							
		砌筑工程							
5	010402001003	砌块墙（±0以下墙体）	[项目特征] 1.砌块品种、规格、强度等级:加气混凝土砌块 2.墙体类型:填充墙 3.砂浆强度等级:预拌砂浆(DM M10 GB/T25181-2019) 4.其他:未尽事宜详见本工程设计图纸 [工作内容] 1.砂浆制作、运输 2.砌砖、砌块 3.勾缝 4.材料运输	m3	1.05				
6	010402001004	砌块墙	[项目特征] 1.砌块品种、规格、强度等级:加气混凝土砌块 2.墙体类型:填充墙 3.砂浆强度等级:预拌砂浆(DM M5 GB/T25181-2019) 4.其他:未尽事宜详见本工程设计图纸 [工作内容] 1.砂浆制作、运输 2.砌砖、砌块 3.勾缝 4.材料运输	m3	30.34				
7	010903003003	墙面砂浆防水（防潮）	[项目特征] 1.防水层做法:墙身水平防潮层	m2	8.08				
本页小计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

ymzfcg[2023]230004

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：源润丰东侧-建筑与装饰工程　　标段：玉门东建材化工工业园环境基础设施建设项目单体式公厕工程　　第 3 页　共 23 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
			2.部位:-0.060~-0.080处设20厚1:2.5水泥砂浆内掺5%防水剂 [工作内容] 1.基层处理 2.挂钢丝网片 3.设置分格缝 4.砂浆制作、运输、摊铺、养护						
		分部小计							
		混凝土及钢筋混凝土工程							
8	010501001002	垫层	[项目特征] 1.混凝土种类:商砼（聚合物水泥混凝土） 2.混凝土强度等级:C20 3.运送方式:泵送 [工作内容] 1.混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养护	m3	2.8				
9	010501003002	独立基础	[项目特征] 1.混凝土种类:商砼 2.混凝土强度等级:C35 3.运送方式:泵送 [工作内容] 1.混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养护	m3	7.7				
10	010503001002	基础梁	[项目特征] 1.混凝土种类:商砼 2.混凝土强度等级:C35 3.运送方式:泵送 [工作内容] 1.混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养护	m3	5.2				
11	010502001003	矩形柱	[项目特征] 1.混凝土种类:商砼 2.混凝土强度等级:C35 3.运送方式:泵送 [工作内容] 1.混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养护	m3	3.99				
12	010502001004	矩形柱	[项目特征] 1.混凝土种类:商砼 2.混凝土强度等级:C30	m3	12.46				
本页小计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

ymzfcg2024082300004

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：源润丰东侧-建筑与装饰工程　　标段：玉门东建材化工工业园环境基础设施建设项目单体式公厕工程　　第 4 页　共 23 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
			3.运送方式:泵送 [工作内容] 1.混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养护						
13	010503002002	矩形梁	[项目特征] 1.混凝土种类:商砼 2.混凝土强度等级:C30 3.运送方式:泵送 [工作内容] 1.混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养护	m3	5.32				
14	010503004003	圈梁	[项目特征] 1.混凝土种类:商砼 2.混凝土强度等级:C25 3.运送方式:泵送 [工作内容] 1.混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养护	m3	0.72				
15	010505001002	板	[项目特征] 1.混凝土种类:商砼 2.混凝土强度等级:C30 3.运送方式:泵送 [工作内容] 1.混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养护	m3	12.2				
16	010510003003	过梁	[项目特征] 1.混凝土强度等级:C25 2.砂浆（细石混凝土）强度等级、配合比:预制 3.运输、安装 [工作内容] 1.混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养护 2.构件运输、安装 3.砂浆制作、运输 4.接头灌缝、养护	m3	0.37				
17	010510003004	窗台板	1.混凝土强度等级:C25 2.砂浆（细石混凝土）强度等级、配合比:预制 3.运输、安装	m3	0.77				
18	010502002002	构造柱	[项目特征] 1.混凝土种类:商砼 2.混凝土强度等级:C25 3.运送方式:泵送 [工作内容] 1.混凝土制作、运输、浇筑、	m3	1.12				
本页小计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

ymzfcs20240823004

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：源润丰东侧-建筑与装饰工程　　标段：玉门东建材化工工业园环境基础设施建设项目单体式公厕工程　　第 5 页　共 23 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
			振捣、养护						
19	010503004004	卫生间混凝土翻边	[项目特征] 1.名称:卫生间混凝土翻边 2.混凝土种类:商砼 3.混凝土强度等级:C25 4.运送方式:泵送 [工作内容] 1.混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养护	m3	1.26				
20	010515001005	现浇构件钢筋	[项目特征] 1.钢筋种类、规格:HRB400E Φ6.5 [工作内容] 1.钢筋制作、运输 2.钢筋安装 3.焊接（绑扎）	t	0.306				
21	010515001006	现浇构件钢筋	[项目特征] 1.钢筋种类、规格:HRB400E Φ8~Φ10 [工作内容] 1.钢筋制作、运输 2.钢筋安装 3.焊接（绑扎）	t	2.791				
22	010515001007	现浇构件钢筋	[项目特征] 1.钢筋种类、规格:HRB400E Φ12~Φ14 [工作内容] 1.钢筋制作、运输 2.钢筋安装 3.焊接（绑扎）	t	2.479				
23	010515001008	现浇构件钢筋	[项目特征] 1.钢筋种类、规格:HRB400E Φ16~Φ25 [工作内容] 1.钢筋制作、运输 2.钢筋安装 3.焊接（绑扎）	t	2.235				
24	010516003003	电渣压力焊连接	[项目特征] 1.螺纹套筒种类:电渣压力焊连接 2.规格:钢筋直径 20mm以内 [工作内容] 1.钢筋套丝 2.套筒连接	个	96				
25	010516003004	电渣压力焊连接	[项目特征] 1.螺纹套筒种类:电渣压力焊	个	56				
本页小计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

ymzfcs@240823004

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：源润丰东侧-建筑与装饰工程　　标段：玉门东建材化工工业园环境基础设施建设项目单体式公厕工程　　第 6 页　共 23 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
			连接 2.规格:钢筋直径 25mm以内 [工作内容] 1.钢筋套丝 2.套筒连接						
		分部小计							
		门窗工程							
26	010807001002	金属（塑钢、断桥）窗	[项目特征] 1.窗代号及洞口尺寸:C1206/C1506/C1512 2.框、扇材质:PA断桥隔热铝合金 3.玻璃品种、厚度:中空安全玻璃（6+12+6） 4.安装纱扇 5.满足设计和规范规定及有关验收标准 6.未尽事宜详见本工程图纸 [工作内容] 1.窗安装 2.五金、玻璃安装	m2	7.74				
27	010802001004	成品定制肯德基门	[项目特征] 1.门代号及洞口尺寸:M1824(成品定制肯德基门) 2.门框、扇材质:90系列肯德基门 3.满足设计和规范规定及有关验收标准 4.未尽事宜详见本工程图纸 [工作内容] 1.门安装 2.五金安装 3.玻璃安装	m2	4.32				
28	010802001005	成品套装保温门	[项目特征] 1.门代号及洞口尺寸:M1024（成品套装保温门（带亮子）） 2.满足设计和规范规定及有关验收标准 3.未尽事宜详见本工程图纸 [工作内容] 1.门安装 2.五金安装 3.玻璃安装	m2	4.8				
本页小计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

ymzfcs20240823004

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：源润丰东侧-建筑与装饰工程　　标段：玉门东建材化工工业园环境基础设施建设项目单体式公厕工程　　第 7 页　共 23 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
29	010802001006	金属(塑钢)门	[项目特征] 1.门代号及洞口尺寸:M0921（成品套装玻璃门） 2.满足设计和规范规定及有关验收标准 3.未尽事宜详见本工程图纸 [工作内容] 1.门安装 2.五金安装 3.玻璃安装	m2	5.67				
30	011502007002	滴水	[项目特征] 1.线条材料品种、规格、颜色:滴水 2.满足设计和规范规定及有关验收标准 3.未尽事宜详见本工程图纸 [工作内容] 1.线条制作、安装 2.刷防护材料	m	9.9				
31	010809004002	石材窗台板	[项目特征] 1.窗台板材质、规格、颜色:大理石窗台板 2.参见于12J1-4-18-4 3.满足设计和规范规定及有关验收标准 4.未尽事宜详见本工程图纸 [工作内容] 1.基层清理 2.抹找平层 3.窗台板制作、安装	m2	1.98				
		分部小计							
		屋面及防水工程							
32	010902002002	屋面涂膜防水	[项目特征] 1.防水膜品种:1.5厚聚合物防水涂膜 2.满足设计和规范规定及有关验收标准 3.未尽事宜详见本工程图纸 [工作内容] 1.基层处理 2.刷基层处理剂 3.铺布、喷涂防水层	m2	119.87				
33	010904001002	楼（地）面卷材防水	[项目特征] 1.部位:除管理用房外 2.卷材品种、规格、厚度:水	m2	71.91				
本页小计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

ymlcg2024082300004

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：源润丰东侧-建筑与装饰工程　　标段：玉门东建材化工工业园环境基础设施建设项目单体式公厕工程　　第 8 页　共 23 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
			泥基丙纶复合防水卷材 3.反边高度:300mm 4.满足设计和规范规定及有关验收标准 5.未尽事宜详见本工程图纸 [工作内容] 1.基层处理 2.刷粘结剂 3.铺防水卷材 4.接缝、嵌缝						
34	010903002002	墙面涂膜防水	[项目特征] 1.部位:水盆区域1.5米高 2.防水膜品种:1.5厚聚氨酯涂膜防水 3.涂膜厚度、遍数:2遍 4.满足设计和规范规定及有关验收标准 5.未尽事宜详见本工程图纸 [工作内容] 1.基层处理 2.刷基层处理剂 3.铺布、喷涂防水层	m2	5.95				
35	010901001002	瓦屋面	[项目特征] 1.瓦品种、规格:灰色陶瓦 2.挂瓦条:L35*25挂瓦条 3.顺水条:φ8顺水条中距600与弯钩头焊牢，φ8长150弯钩中距600双向 4.满足设计和规范规定及有关验收标准 5.未尽事宜详见本工程图纸 [工作内容] 1.砂浆制作、运输、摊铺、养护 2.安瓦、作瓦脊	m2	119.87				
36	010903003004	墙面砂浆防水（防潮）	[项目特征] 1.防水层做法:1:3水泥砂浆加入3%-5%防水粉，防水层高出地面500mm 2.甘21J04-54-1 3.满足设计和规范规定及有关验收标准 4.未尽事宜详见本工程图纸 [工作内容] 1.基层处理 2.挂钢丝网片 3.设置分格缝	m2	20.2				
本页小计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

ymzfcs2024082300004

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：源润丰东侧-建筑与装饰工程　　标段：玉门东建材化工工业园环境基础设施建设项目单体式公厕工程　　第 9 页　共 23 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
			4.砂浆制作、运输、摊铺、养护						
		分部小计							
		保温、隔热、防腐工程							
37	011001002002	保温隔热天棚	[项目特征] 1.保温隔热材料品种、规格及厚度:100厚G型热固复合聚苯板,屋顶平均传热系数为:0.43W/m²·K;（限值K≤0.45W/m²·K) 2.满足设计和规范规定及有关验收标准 3.未尽事宜详见本工程图纸 [工作内容] 1.基层清理 2.刷粘结材料 3.铺粘保温层 4.铺、刷（喷）防护材料	m2	64.7				
38	011001003003	保温隔热墙面	[项目特征] 1.保温隔热部位:热桥柱、热桥梁处 2.保温隔热面层材料品种、规格、性能:70厚HF复合保温模板（燃烧性能A级）（保温芯材岩棉）厚度50 3.满足设计和规范规定及有关验收标准 4.未尽事宜详见本工程图纸 [工作内容] 1.基层清理 2.刷界面剂 3.安装龙骨 4.填贴保温材料 5.保温板安装 6.粘贴面层 7.铺设增强格网、抹抗裂、防水砂浆面层 8.嵌缝 9.铺、刷（喷）防护材料	m2	74.66				
39	011001003004	保温隔热墙面	[项目特征] 1.保温隔热部位:外墙 2.保温隔热面层材料品种、规格、性能:120厚断热复合砌块（保温芯材岩棉板） 3.甘21J04-40-1	m2	129.86				
本页小计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

ymzfcg20240823004

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：源润丰东侧-建筑与装饰工程　　标段：玉门东建材化工工业园环境基础设施建设项目单体式公厕工程　　第 10 页　共 23 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
			4.满足设计和规范规定及有关验收标准 5.未尽事宜详见本工程设计图纸 6.满足设计和规范规定及有关验收标准 7.未尽事宜详见本工程图纸 [工作内容] 1.基层清理 2.刷界面剂 3.安装龙骨 4.填贴保温材料 5.保温板安装 6.粘贴面层 7.铺设增强格网、抹抗裂、防水砂浆面层 8.嵌缝 9.铺、刷（喷）防护材料						
40	011001005002	保温隔热楼地面	[项目特征] 1.保温隔热部位:地面保温（外墙内周边2米） 2.保温隔热材料品种、规格、厚度:120厚断热复合砌块（保温芯材岩棉板） 3.甘21J04-54-1 4.满足设计和规范规定及有关验收标准 5.未尽事宜详见本工程图纸 [工作内容] 1.基层清理 2.刷粘结材料 3.铺粘保温层 4.铺、刷（喷）防护材料	m2	72.8				
41	011002002002	防腐砂浆面层	[项目特征] 1.防腐部位:基础、基础梁混凝土表面、±0以下与土体接触的柱、梁混凝土表面 2.面层厚度:基础、基础梁混凝土表面厚度≥5mm，±0以下与土体接触的柱、梁混凝土表面≥10mm 3.砂浆、胶泥种类、配合比:聚合物水泥砂浆 [工作内容] 1.基层清理 2.砂浆制作、运输、摊铺、养护	m2	83.48				
本页小计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

ymzfcs20240823004

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：源润丰东侧-建筑与装饰工程　　标段：玉门东建材化工工业园环境基础设施建设项目单体式公厕工程　　第 11 页　共 23 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
		分部小计							
		楼地面装饰工程							
42	011102003003	块料楼地面	[项目特征] 1.部位:管理用房 2.150厚碎石夯入土中 3.80厚C20混凝土垫层 4.界面剂1道 5.20厚DS M15砂浆(1∶3水泥砂浆)找平层 6.5厚DTA砂浆结合层 7.5~10厚地砖面层，DTG砂浆擦缝 8.23J909-3-52-地D22 9.满足设计和规范规定及有关验收标准 10.未尽事宜详见本工程图纸 [工作内容] 1.基层清理 2.抹找平层 3.面层铺设、磨边 4.嵌缝 5.刷防护材料 6.酸洗、打蜡 7.材料运输	m2	8.8				
43	011102003004	块料楼地面	[项目特征] 1.部位:除管理用房 2.150厚碎石夯入土中 3.80厚C20混凝土垫层 4.界面剂1道 5.最薄处30厚找坡层向地漏找1%坡，随打随抹平。地漏四周及管根部用DS M15砂浆（1∶3水泥砂浆)抹小八字角 6.20厚DS M15砂浆(1∶3水泥砂浆)找平层 7.5厚DTA砂浆结合层 8.5~10厚地砖面层，DTG砂浆擦缝 9.23J909-3-53-地D24 10.满足设计和规范规定及有关验收标准 11.未尽事宜详见本工程图纸 [工作内容] 1.基层清理 2.抹找平层	m2	52.62				
本页小计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

ymzfcs20240823004

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：源润丰东侧-建筑与装饰工程　　标段：玉门东建材化工工业园环境基础设施建设项目单体式公厕工程　　第 12 页　共 23 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
			3.面层铺设、磨边 4.嵌缝 5.刷防护材料 6.酸洗、打蜡 7.材料运输						
44	011105003002	块料踢脚线	[项目特征] 1.踢脚线高度:150mm 2.粘贴层厚度、材料种类:界面剂一道，8-10厚DP M5砂浆（1:1;6水泥石灰砂浆）打底划出纹道；5厚DTA砂浆粘贴 3.面层材料品种、规格、颜色:8-10厚彩色釉面砖，DTG砂浆勾缝 4.23J909-4-8-踢4D 5.满足设计和规范规定及有关验收标准 6.未尽事宜详见本工程图纸 [工作内容] 1.基层清理 2.底层抹灰 3.面层铺贴、磨边 4.擦缝 5.磨光、酸洗、打蜡 6.刷防护材料 7.材料运输	m2	1.73				
45	011102001002	石材平台	[项目特征] 1.压实填土,压实系数≥93% 2.300厚粒径10～40碎石灌DM M5砂浆(M5混合砂浆)或300厚3：7灰土分两步夯实，宽出面层100 3.80厚C20混凝土 4.界面剂1道 5.20厚DS M15砂浆(1：3干硬性水泥砂浆)结合层,表面撒素水泥面(洒适量清水) 6.30厚花岗石面层，背面及四周边满涂防污剂,灌水泥浆擦缝,台口双层,加厚处粘贴与面层相同的石条 7.23J909-1-11-台14 8.满足设计和规范规定及有关验收标准 9.未尽事宜详见本工程图纸 [工作内容]	m2	26.49				
本页小计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

ymzfcs20240823004

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：源润丰东侧-建筑与装饰工程　　标段：玉门东建材化工工业园环境基础设施建设项目单体式公厕工程　　第 13 页　共 23 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
			1.基层清理 2.抹找平层 3.面层铺设、磨边 4.嵌缝 5.刷防护材料 6.酸洗、打蜡 7.材料运输						
46	011107001002	石材台阶面	[项目特征] 1.压实填土,压实系数≥93% 2.300厚粒径10～40碎石灌DM M5砂浆(M5混合砂浆)或300厚3：7灰土分两步夯实，宽出面层100 3.80厚C20混凝土，台阶面向外坡1% 4.界面剂1道 5.20厚DS M15砂浆(1：3干硬性水泥砂浆)结合层,表面撒素水泥面(洒适量清水) 6.30厚花岗石面层，背面及四周边满涂防污剂,灌水泥浆擦缝,台口双层,加厚处粘贴与面层相同的石条 7.23J909-1-11-台14 8.满足设计和规范规定及有关验收标准 9.未尽事宜详见本工程图纸 [工作内容] 1.基层清理 2.抹找平层 3.面层铺贴 4.贴嵌防滑条 5.勾缝 6.刷防护材料 7.材料运输	m2	5.49				
47	010507001003	散水	[项目特征] 1.压实填土,压实系数≥93%,向外坡3%～5% 2.150厚粒径10~40砾石灌M2.5混合砂浆或150厚3：7灰土夯实,宽出面层100 3.80厚C20混凝土面层,撒1 :1水泥砂子压实赶光 4.23J909-1-19-散1 5.满足设计和规范规定及有关验收标准 6.未尽事宜详见本工程图纸	m2	16.2				
本页小计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

ymzfcg2023230004

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：源润丰东侧-建筑与装饰工程　　标段：玉门东建材化工工业园环境基础设施建设项目单体式公厕工程　　第 14 页　共 23 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
			[工作内容] 1.地基夯实 2.铺设垫层 3.混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养护 4.变形缝填塞						
48	010507001004	坡道	[项目特征] 1.压实填土,压实系数≥93%,向外坡3%～5% 2.300厚粒径10~40碎石灌DM M5砂浆(M5混合砂浆)或300厚3：7灰土分两步夯实，宽出面层300 3.80厚C20混凝土 4.界面剂1道 5.20厚DS M15砂浆(1：3千硬性水泥砂浆)粘结层，表面撒素水泥面（洒适量清水） 6.30厚烧毛花岗石板面层，DTG砂浆灌缝 7.23J909-1-16-坡11 8.满足设计和规范规定及有关验收标准 9.未尽事宜详见本工程图纸 [工作内容] 1.地基夯实 2.铺设垫层 3.混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养护 4.变形缝填塞	m2	2.35				
49	010401012002	零星砌砖（卫生间蹲台）	[项目特征] 1.零星砌砖名称、部位:卫生间墩台 2.砖品种、规格、强度等级:混凝土实心砖 3.满足设计和规范规定及有关验收标准 4.未尽事宜详见本工程图纸 [工作内容] 1.砂浆制作、运输 2.砌砖 3.刮缝 4.材料运输	m3	0.17				
50	011101001002	卫生间墩台	[项目特征] 1.找平层:20厚1:3水泥砂浆找平层 2.垫层材料种类、配合比、厚	m2	8.64				
本页小计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

ymzfcg2024082300004

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：源润丰东侧-建筑与装饰工程　　标段：玉门东建材化工工业园环境基础设施建设项目单体式公厕工程　　第 15 页　共 23 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
			度:1:6水泥焦渣垫层 3.满足设计和规范规定及有关验收标准 4.未尽事宜详见本工程图纸 [工作内容] 1.基层清理 2.抹找平层 3.抹面层 4.材料运输						
		分部小计							
		墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程							
51	011201001003	墙面一般抹灰	[项目特征] 1.墙体类型:砌体墙（内墙） 2.底层厚度、砂浆配合比:用修补砂浆局部修补墙面,DP砂浆勾实接缝并拉毛，接缝处粘贴耐碱玻纤网格布 3.界面剂1道 4.面层厚度、砂浆配合比:8厚DP M5砂浆(1∶1∶6水泥石灰膏砂浆)或粉刷石膏砂浆打底抹平 5.满足设计和规范规定及有关验收标准 6.未尽事宜详见本工程图纸 [工作内容] 1.基层清理 2.砂浆制作、运输 3.底层抹灰 4.抹面层 5.抹装饰面 6.勾分格缝	m2	107.46				
52	011201001004	墙面一般抹灰	[项目特征] 1.墙体类型:砌体墙（外墙） 2.底层厚度、砂浆配合比:用修补砂浆局部修补墙面,DP砂浆勾实接缝并拉毛，接缝处粘贴耐碱玻纤网格布 3.界面剂1道 4.面层厚度、砂浆配合比:8厚DP M5砂浆(1∶1∶6水泥石灰膏砂浆)或粉刷石膏砂浆打底抹平 5.满足设计和规范规定及有关	m2	146.6				
本页小计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

ymzfcs0240823004

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：源润丰东侧-建筑与装饰工程　　标段：玉门东建材化工工业园环境基础设施建设项目单体式公厕工程　　第 16 页　共 23 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
			验收标准 6.未尽事宜详见本工程图纸 [工作内容] 1.基层清理 2.砂浆制作、运输 3.底层抹灰 4.抹面层 5.抹装饰面 6.勾分格缝						
53	011204003003	贴面砖防水墙面	[项目特征] 1.用修补砂浆局部修补墙面，DP砂浆勾实接缝并拉毛，接缝处粘贴耐碱玻纤网格布 2.界面剂1道 3.6厚DP（DCA）M5砂浆(1∶1∶6水泥石灰膏砂浆)或粉刷石膏砂浆打底抹灰 4.8厚DP M20砂浆(1∶2.5水泥砂浆)压实抹平,挂金属网(将水泥砂浆压入网孔) 5.5厚DTA砂浆或瓷砖胶粘剂粘结层 6.300*600墙砖，DTC砂浆勾缝或白水泥擦缝 7.23J909-7 14 内墙8D2 8.满足设计和规范规定及有关验收标准 9.未尽事宜详见本工程图纸 [工作内容] 1.基层清理 2.砂浆制作、运输 3.粘结层铺贴 4.面层安装 5.嵌缝 6.刷防护材料 7.磨光、酸洗、打蜡	m2	181.92				
54	011407001003	墙面喷刷涂料	[项目特征] 1.喷刷涂料部位:内墙面 2.腻子种类:3厚耐水腻子分遍找平 3.涂料品种、喷刷遍数:内墙乳胶漆2遍 4.满足设计和规范规定及有关验收标准 5.未尽事宜详见本工程图纸 [工作内容] 1.基层清理	m2	30.95				
本页小计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

ymzfcg2024082300004

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：源润丰东侧-建筑与装饰工程　　标段：玉门东建材化工工业园环境基础设施建设项目单体式公厕工程　　第 17 页　共 23 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
			2.刮腻子 3.刷、喷涂料						
55	011407001004	外墙真石漆	[项目特征] 1.喷刷涂料部位:外墙 2.清理基层 3.填补缝隙、局部腻子 4.辊、刷或喷底层涂料 5.喷主层涂料 6.涂饰面层涂料（透明） 7.涂饰第二遍面层涂料（透明） 8.罩面涂料一遍（砖红色/灰色） 9.05J909-TL10-外涂5 10.满足设计和规范规定及有关验收标准 11.未尽事宜详见本工程图纸 [工作内容] 1.基层清理 2.刮腻子 3.刷、喷涂料	m2	143.44				
56	011204003004	文化砖外墙面	[项目特征] 1.素水泥浆一道 2.8厚1：2建筑胶水泥砂浆粘结层 3.8-10厚外墙饰面砖 4.1：:水泥（或白水泥掺色）砂浆（细砂）勾缝 5.05J909-WQ15-外墙20F 6.满足设计和规范规定及有关验收标准 7.未尽事宜详见本工程图纸 [工作内容] 1.基层清理 2.砂浆制作、运输 3.粘结层铺贴 4.面层安装 5.嵌缝 6.刷防护材料 7.磨光、酸洗、打蜡	m2	30.53				
		分部小计							
		天棚工程							
57	011302001003	铝合金方板吊顶	[项目特征] 1.吊顶形式、吊杆规格、高度:现浇混凝土板内预留8钢筋吊环(勾),或在板底钻孔,固定	m2	52.62				
本页小计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

ymzfc6024082300004

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：源润丰东侧-建筑与装饰工程　　标段：玉门东建材化工工业园环境基础设施建设项目单体式公厕工程　　第 18 页　共 23 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
			镀锌膨胀螺栓，双向中距≤1200(1500)，(预制混凝土板在板缝内预留吊环)；2. 6钢筋吊杆,双向中距≤1200(1500)，吊杆上部与板底预留吊环(勾)固定 2.龙骨材料种类、规格、中距:与安装型式配套的专用上层主龙骨,间距≤1200(1500)用吊件与钢筋吊杆联结后找平;与铝合金方板配套的专用下层副龙骨联结，间距≤600(750) 3.面层材料品种、规格:铝合金方板300× 300与专用龙骨固定 4.23J909-8-15-棚88 5.满足设计和规范规定及有关验收标准 6.未尽事宜详见本工程图纸 [工作内容] 1.基层清理、吊杆安装 2.龙骨安装 3.基层板铺贴 4.面层铺贴 5.嵌缝 6.刷防护材料						
58	011302001004	矿棉装饰吸声板吊顶	[项目特征] 1.吊顶形式、吊杆规格、高度:现浇混凝土板内预留中8钢筋吊环(勾),或在板底钻孔,固定镀锌膨胀螺栓,间距≤1200(预制混凝土板在板缝内预留吊环)； Φ6钢筋吊杆,双向中距≤1200,吊杆上部与板底预留吊环(勾)或膨胀螺栓固定 2.龙骨材料种类、规格、中距:T型主龙骨,中距≤1200,用吊件与钢筋吊杆连接后找平；T型次龙骨,间距375,用吊件与承载龙骨联结 3.面层材料品种、规格:矿棉吸声板方块板材面层，与T型主龙骨插接固定,与边龙骨搭接固定 4.23J909-8-11-棚62 5.满足设计和规范规定及有关	m2	8.8				
本页小计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

ymzfc820240823004

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：源润丰东侧-建筑与装饰工程　　标段：玉门东建材化工工业园环境基础设施建设项目单体式公厕工程　　第 19 页　共 23 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
			验收标准 6.未尽事宜详见本工程图纸 [工作内容] 1.基层清理、吊杆安装 2.龙骨安装 3.基层板铺贴 4.面层铺贴 5.嵌缝 6.刷防护材料						
59	011407002002	天棚喷刷涂料	[项目特征] 1.喷刷涂料部位:雨棚板顶 2.腻子种类:2-3厚耐水腻子 3.23J909-8-6-棚1 4.满足设计和规范规定及有关验收标准 5.未尽事宜详见本工程图纸 [工作内容] 1.基层清理 2.刮腻子 3.刷、喷涂料	m2	21.77				
		分部小计							
		其他工程							
60	010514001002	通风道	[项目特征] 1.参16J916-1　6-（A-C-6） 2.满足设计和规范规定及有关验收标准 3.未尽事宜详见本工程图纸 [工作内容] 1.模板制作、安装、拆除、堆放、运输及清理模内杂物、刷隔离剂等 2.混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养护 3.构件运输、安装 4.砂浆制作、运输 5.接头灌缝、养护	根	3				
61	011505001004	洗漱台	[项目特征] 1.材料品种、规格、颜色:人造石台面 2.参16J914-1　XT11-B 3.满足设计和规范规定及有关验收标准 4.未尽事宜详见本工程图纸 [工作内容] 1.台面及支架运输、安装	m2	1.26				
本页小计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

ymzfcg2408230004

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：源润丰东侧-建筑与装饰工程　　标段：玉门东建材化工工业园环境基础设施建设项目单体式公厕工程　　第 20 页　共 23 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
			2.杆、环、盒、配件安装 3.刷油漆						
62	011210005002	成品隔断	[项目特征] 1.地脚式卫生间隔断 2.参甘12J1-2 78 3.满足设计和规范规定及有关验收标准 4.未尽事宜详见本工程图纸 [工作内容] 1.隔断运输、安装 2.嵌缝、塞口	m2	33.42				
63	011503001002	安全抓杆	[项目特征] 1.安全抓杆 2.参甘12J6-87-5 3.满足设计和规范规定及有关验收标准 4.未尽事宜详见本工程图纸 [工作内容] 1.制作 2.运输 3.安装 4.刷防护材料	m	1.5				
64	011505002002	挂衣钩	[项目特征] 1.挂衣钩（成品定制） 2.满足设计和规范规定及有关验收标准 3.未尽事宜详见本工程图纸 [工作内容] 1.台面及支架运输、安装 2.杆、环、盒、配件安装 3.刷油漆	个	2				
65	011505001005	多功能台	[项目特征] 1.材料品种、规格、颜色:多功能台（400*800） 2.成品定制 3.满足设计和规范规定及有关验收标准 4.未尽事宜详见本工程图纸 [工作内容] 1.台面及支架运输、安装 2.杆、环、盒、配件安装 3.刷油漆	个	1				
66	011505001006	多功能台	[项目特征] 1.材料品种、规格、颜色:多功能台（450*1200） 2.成品定制，距地600	个	1				
本页小计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

ymzfcs2240823004

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：源润丰东侧-建筑与装饰工程　　标段：玉门东建材化工工业园环境基础设施建设项目单体式公厕工程　　第 21 页　共 23 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
			3.满足设计和规范规定及有关验收标准 4.未尽事宜详见本工程图纸 [工作内容] 1.台面及支架运输、安装 2.杆、环、盒、配件安装 3.刷油漆						
67	01B003	单座沙发	[项目特征] 1.单座沙发 2.成品定制 3.满足设计和规范规定及有关验收标准 4.未尽事宜详见本工程图纸	套	1				
68	01B004	坐凳	[项目特征] 1.坐凳 2.成品定制 3.满足设计和规范规定及有关验收标准 4.未尽事宜详见本工程图纸	套	1				
69	010810001002	挡风软帘	[项目特征] 1.挡风软帘（成品定制） 2.满足设计和规范规定及有关验收标准 3.未尽事宜详见本工程图纸 [工作内容] 1.制作、运输 2.安装	m2	4.8				
		分部小计							
		措施项目							
70	011702001003	垫层	[项目特征] 1.基础类型:垫层 [工作内容] 1.模板制作 2.模板安装、拆除、整理堆放及场内外运输 3.清理模板粘结物及模内杂物、刷隔离剂等	m2	11.23				
71	011702001004	独立基础	[项目特征] 1.基础类型:独立基础 [工作内容] 1.模板制作 2.模板安装、拆除、整理堆放及场内外运输 3.清理模板粘结物及模内杂物、刷隔离剂等	m2	31.32				
本页小计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

ynzfcg20240823004

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：源润丰东侧-建筑与装饰工程　　标段：玉门东建材化工工业园环境基础设施建设项目单体式公厕工程　　第 22 页　共 23 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
72	011702005002	基础梁	[项目特征] 1.梁截面形状:矩形 [工作内容] 1.模板制作 2.模板安装、拆除、整理堆放及场内外运输 3.清理模板粘结物及模内杂物、刷隔离剂等	m2	52.16				
73	011702002002	矩形柱及超高支撑	[工作内容] 1.模板制作 2.模板安装、拆除、整理堆放及场内外运输 3.清理模板粘结物及模内杂物、刷隔离剂等	m2	141.7				
74	011702006002	矩形梁及超高支撑	[工作内容] 1.模板制作 2.模板安装、拆除、整理堆放及场内外运输 3.清理模板粘结物及模内杂物、刷隔离剂等	m2	62.33				
75	011702003002	构造柱及超高支撑	[工作内容] 1.模板制作 2.模板安装、拆除、整理堆放及场内外运输 3.清理模板粘结物及模内杂物、刷隔离剂等	m2	15.98				
76	011702009003	过梁	[工作内容] 1.模板制作 2.模板安装、拆除、整理堆放及场内外运输 3.清理模板粘结物及模内杂物、刷隔离剂等	m2	6.07				
77	011702009004	窗台板		m2	6.69				
78	011702008002	圈梁	[工作内容] 1.模板制作 2.模板安装、拆除、整理堆放及场内外运输 3.清理模板粘结物及模内杂物、刷隔离剂等	m2	6.87				
79	011702014002	有梁板及超高支撑	[工作内容] 1.模板制作 2.模板安装、拆除、整理堆放及场内外运输 3.清理模板粘结物及模内杂物、刷隔离剂等	m2	101.09				
本页小计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

ymzfcs20240823004

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：源润丰东侧-建筑与装饰工程　　标段：玉门东建材化工工业园环境基础设施建设项目单体式公厕工程　　第 23 页　共 23 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
80	011702025002	混凝土翻边	[工作内容] 1.模板制作 2.模板安装、拆除、整理堆放及场内外运输 3.清理模板粘结物及模内杂物、刷隔离剂等	m2	12.88				
81	011702029002	散水	[工作内容] 1.模板制作 2.模板安装、拆除、整理堆放及场内外运输 3.清理模板粘结物及模内杂物、刷隔离剂等	m2	3.24				
82	011702027002	台阶	[工作内容] 1.模板制作 2.模板安装、拆除、整理堆放及场内外运输 3.清理模板粘结物及模内杂物、刷隔离剂等	m2	5.49				
83	011701001002	综合脚手架	[工作内容] 1.场内、场外材料搬运 2.搭、拆脚手架、斜道、上料平台 3.安全网的铺设 4.选择附墙点与主体连接 5.测试电动装置、安全锁等 6.拆除脚手架后材料的堆放	m2	84.66				
84	011703001002	垂直运输	[工作内容] 1.垂直运输机械的固定装置、基础制作、安装 2.行走式垂直运输机械轨道的铺设、拆除、摊销	m2	84.66				
		分部小计							
本页小计									
合　计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

ymzfcs20240823004

总价措施项目清单与计价表

工程名称：源润丰东侧-建筑与装饰工程　　标段：玉门东建材化工工业园环境基础设施建设项目单体式公厕工程　　第 1 页　共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
	一	安全文明施工费						
1	011707001007	环境保护费	人工费+机械费	0.832				
2	011707001008	文明施工费	人工费+机械费	1.339				
3	011707001009	安全施工费	人工费+机械费	9.581				
4	011707001010	临时设施费	人工费+机械费	4.498				
5	011707001011	扬尘污染防治增加费	人工费+机械费	2.457				
6	011707001012	建筑工人实名制费	人工费+机械费	0.429				
	二	其他总价措施项目						
7	011707002002	夜间施工增加费	人工费+机械费	1.55				
8	011707004002	二次搬运费	人工费+机械费	0				
9	011707007002	已完工程及设备保护费	人工费+机械费	0.08				
10	011707005002	冬雨季施工增加费	人工费+机械费	2.03				
11	01B001	工程定位复测费	人工费+机械费	0.41				
12	01B002	施工因素增加费	人工费+机械费	0				
13	01B003	特殊地区增加费	人工费+机械费	0				
合　　计								

编制人（造价人员）：　　复核人（造价工程师）：

注：1.“计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2.按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

表-11

ymzfcg20240823004

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：源润丰东侧-建筑与装饰工程　　标段：玉门东建材化工工业园环境基础设施建设项目单体式公厕工程　　第　1　页　共　1　页

序号	项目名称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	暂列金额			明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料（工程设备）暂估价	—		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
合　　计				—

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

ymzfcg20240823004

规费、税金项目计价表

工程名称：源润丰东侧-建筑与装饰工程　　标段：玉门东建材化工工业园环境基础设施建设项目单体式公厕工程　　第　1　页　共　1　页

序号	项目名称	计算基础	计算基数	费率(%)	金额
1	规费	其中：社会保险费+其中：住房公积金+其中：环境保护税			
1.1	其中：社会保险费	分部分项工程的人工费+定额措施项目费中的人工费		16	
1.2	其中：住房公积金	分部分项工程的人工费+定额措施项目费中的人工费		6	
1.3	其中：环境保护税	按实记取		0	
2	税金	分部分项工程费及定额措施项目费+措施项目费（费率措施费）+其他项目费+规费		9	
合　　计					

编制人（造价人员）：　　复核人（造价工程师）：

表-13

ymzfcg20240823004

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：源润丰东侧-给排水工程　　标段：玉门东建材化工工业园环境基础设施建设项目单体式公厕工程　　第 1 页　共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
		整个项目							
1	031001006013	塑料管	[项目特征] 1.安装部位:室内 2.介质:冷水 3.材质、规格:PP-R管　DN50 4.连接形式:热熔连接 5.压力试验及吹、洗设计要求:水压试验，消毒冲洗，符合使用要求 [工作内容] 1.管道安装 2.管件安装 3.塑料卡固定 4.阻火圈安装 5.压力试验 6.吹扫、冲洗 7.警示带铺设	m	10.03				
2	031001006014	塑料管	[项目特征] 1.安装部位:室内 2.介质:冷水 3.材质、规格:PP-R管　DN40 4.连接形式:热熔连接 5.压力试验及吹、洗设计要求:水压试验，消毒冲洗，符合使用要求 [工作内容] 1.管道安装 2.管件安装 3.塑料卡固定 4.阻火圈安装 5.压力试验 6.吹扫、冲洗 7.警示带铺设	m	13.55				
3	031001006015	塑料管	[项目特征] 1.安装部位:室内 2.介质:冷水 3.材质、规格:PP-R管　DN32 4.连接形式:热熔连接 5.压力试验及吹、洗设计要求:水压试验，消毒冲洗，符合使用要求 [工作内容] 1.管道安装 2.管件安装 3.塑料卡固定 4.阻火圈安装 5.压力试验	m	1.98				
本页小计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

ymzfcg2024823004

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：源润丰东侧-给排水工程　　标段：玉门东建材化工工业园环境基础设施建设项目单体式公厕工程　　第 2 页　共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
			6.吹扫、冲洗 7.警示带铺设						
4	031001006016	塑料管	[项目特征] 1.安装部位:室内 2.介质:冷水 3.材质、规格:PP-R管　DN25 4.连接形式:热熔连接 5.压力试验及吹、洗设计要求:水压试验，消毒冲洗，符合使用要求 [工作内容] 1.管道安装 2.管件安装 3.塑料卡固定 4.阻火圈安装 5.压力试验 6.吹扫、冲洗 7.警示带铺设	m	3.13				
5	031001006017	塑料管	[项目特征] 1.安装部位:室内 2.介质:冷水 3.材质、规格:PP-R管　DN20 4.连接形式:热熔连接 5.压力试验及吹、洗设计要求:水压试验，消毒冲洗，符合使用要求 [工作内容] 1.管道安装 2.管件安装 3.塑料卡固定 4.阻火圈安装 5.压力试验 6.吹扫、冲洗 7.警示带铺设	m	5.47				
6	031001006018	塑料管	[项目特征] 1.安装部位:室内 2.介质:冷水 3.材质、规格:PP-R管　DN15 4.连接形式:热熔连接 5.压力试验及吹、洗设计要求:水压试验，消毒冲洗，符合使用要求 [工作内容] 1.管道安装 2.管件安装 3.塑料卡固定	m	1.7				
本页小计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

ymzfcg20240823004

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：源润丰东侧-给排水工程　　标段：玉门东建材化工工业园环境基础设施建设项目单体式公厕工程　　第 3 页　共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
			4.阻火圈安装 5.压力试验 6.吹扫、冲洗 7.警示带铺设						
7	031001006019	塑料管	[项目特征] 1.安装部位:室内 2.介质:热水 3.材质、规格:PP-R管　DN25 4.连接形式:热熔连接 5.压力试验及吹、洗设计要求:水压试验，消毒冲洗，符合使用要求 6.做橡胶保温层，具体详见图纸要求 [工作内容] 1.管道安装 2.管件安装 3.塑料卡固定 4.阻火圈安装 5.压力试验 6.吹扫、冲洗 7.警示带铺设	m	1.7				
8	031001006020	塑料管	[项目特征] 1.安装部位:室内 2.介质:热水 3.材质、规格:PP-R管　DN20 4.连接形式:热熔连接 5.压力试验及吹、洗设计要求:水压试验，消毒冲洗，符合使用要求 6.做橡胶保温层，具体详见图纸要求 [工作内容] 1.管道安装 2.管件安装 3.塑料卡固定 4.阻火圈安装 5.压力试验 6.吹扫、冲洗 7.警示带铺设	m	2.2				
9	031001006021	塑料管	[项目特征] 1.安装部位:室内 2.介质:热水 3.材质、规格:PP-R管　DN15 4.连接形式:热熔连接 5.压力试验及吹、洗设计要求:水压试验，消毒冲洗，符	m	2.56				
本页小计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

ymzfcg2408230004

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：源润丰东侧-给排水工程　　标段：玉门东建材化工工业园环境基础设施建设项目单体式公厕工程　　第 4 页　共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
			合使用要求 6.做橡胶保温层，具体详见图纸要求 [工作内容] 1.管道安装 2.管件安装 3.塑料卡固定 4.阻火圈安装 5.压力试验 6.吹扫、冲洗 7.警示带铺设						
10	031001006022	塑料管	[项目特征] 1.安装部位:室内 2.介质:污水 3.材质、规格:螺旋消音PVC-U管　DN100 4.连接形式:螺母挤压密封圈接口 5.压力试验及吹、洗设计要求:灌水及通球试验 [工作内容] 1.管道安装 2.管件安装 3.塑料卡固定 4.阻火圈安装 5.压力试验 6.吹扫、冲洗 7.警示带铺设	m	16				
11	031001006023	塑料管	[项目特征] 1.安装部位:室内 2.介质:污水 3.材质、规格:双臂夹心消音管　DN100 4.连接形式:承插粘接 5.压力试验及吹、洗设计要求:灌水及通球试验 [工作内容] 1.管道安装 2.管件安装 3.塑料卡固定 4.阻火圈安装 5.压力试验 6.吹扫、冲洗 7.警示带铺设	m	23				
12	031001006024	塑料管	[项目特征] 1.安装部位:室内 2.介质:污水	m	7.33				
本页小计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

ymzfcs20240823004

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：源润丰东侧-给排水工程　　标段：玉门东建材化工工业园环境基础设施建设项目单体式公厕工程　　第 5 页　共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
			3.材质、规格:双臂夹心消音管　DN75 4.连接形式:承插粘接 5.压力试验及吹、洗设计要求:灌水及通球试验 [工作内容] 1.管道安装 2.管件安装 3.塑料卡固定 4.阻火圈安装 5.压力试验 6.吹扫、冲洗 7.警示带铺设						
13	030901013002	干粉灭火器	[项目特征] 1.形式:干粉灭火器 2.规格、型号:MF/ABC3 [工作内容] 1.设置	具	4				
14	031004006003	坐便器	[项目特征] 1.材质:陶瓷 2.规格、类型:坐式大便器 3.附件名称、数量:6L水箱，按动式开关 [工作内容] 1.器具安装 2.附件安装	组	1				
15	031004006004	蹲便器	[项目特征] 1.规格、类型:蹲式大便器 [工作内容] 1.器具安装 2.附件安装	组	8				
16	031004007002	小便器	[项目特征] 1.规格、类型:挂式小便器 [工作内容] 1.器具安装 2.附件安装	组	3				
17	031004003002	洗脸盆	[项目特征] 1.材质:台式配红外感应水龙头 [工作内容] 1.器具安装 2.附件安装	组	4				
18	031004004002	拖布池	[项目特征] 1.材质:陶瓷 2.规格、类型:拖布池 [工作内容]	组	2				
本页小计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

ymzfcs20240823004

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：源润丰东侧-给排水工程　　标段：玉门东建材化工工业园环境基础设施建设项目单体式公厕工程　　第 6 页　共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
			1.器具安装 2.附件安装						
19	031004014004	水表	[项目特征] 1.型号、规格:旋翼式水表 DN50 [工作内容] 1.安装	个	1				
20	031004014005	地漏	[项目特征] 1.材质:不锈钢地漏 2.型号、规格:DN75 [工作内容] 1.安装	个	7				
21	031004014006	清扫口	[项目特征] 1.材质:清扫口 2.型号、规格:DN75 [工作内容] 1.安装	个	5				
22	031003001014	通气帽	[项目特征] 1.类型:通气帽 2.规格、压力等级:DN100 [工作内容] 1.安装 2.电气接线 3.调试	个	2				
23	031003001015	闸阀	[项目特征] 1.类型:闸阀 2.规格、压力等级:DN50 [工作内容] 1.安装 2.电气接线 3.调试	个	2				
24	031003001016	止回阀	[项目特征] 1.类型:止回阀 2.规格、压力等级:DN50 [工作内容] 1.安装 2.电气接线 3.调试	个	1				
25	031003001017	止回阀	[项目特征] 1.类型:止回阀 2.规格、压力等级:DN15 [工作内容] 1.安装 2.电气接线 3.调试	个	1				
本页小计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

ymzfcs20240823004

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：源润丰东侧-给排水工程　　标段：玉门东建材化工工业园环境基础设施建设项目单体式公厕工程　　第 7 页　共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
26	031003001018	截止阀	[项目特征] 1.类型:截止阀 2.规格、压力等级:DN50 [工作内容] 1.安装 2.电气接线 3.调试	个	2				
27	031003001019	截止阀	[项目特征] 1.类型:截止阀 2.规格、压力等级:DN40 [工作内容] 1.安装 2.电气接线 3.调试	个	1				
28	031003001020	截止阀	[项目特征] 1.类型:截止阀 2.规格、压力等级:DN25 [工作内容] 1.安装 2.电气接线 3.调试	个	1				
29	031003001021	截止阀	[项目特征] 1.类型:截止阀 2.规格、压力等级:DN15 [工作内容] 1.安装 2.电气接线 3.调试	个	1				
30	031002003011	防水套管	[项目特征] 1.名称、类型:防水套管 2.材质:焊接钢管 3.规格:DN150 [工作内容] 1.制作 2.安装 3.除锈、刷油	个	2				
31	031002003012	防水套管	[项目特征] 1.名称、类型:防水套管 2.材质:焊接钢管 3.规格:DN80 [工作内容] 1.制作 2.安装 3.除锈、刷油	个	1				
32	031002003013	套管	[项目特征] 1.名称、类型:套管 2.材质:焊接钢管	个	2				
本页小计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

ymzfc620240823004

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：源润丰东侧-给排水工程　　标段：玉门东建材化工工业园环境基础设施建设项目单体式公厕工程　　第 8 页　共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
			3.规格:DN150 [工作内容] 1.制作 2.安装 3.除锈、刷油						
33	031002003014	套管	[项目特征] 1.名称、类型:套管 2.材质:焊接钢管 3.规格:DN80 [工作内容] 1.制作 2.安装 3.除锈、刷油	个	1				
34	031002003015	套管	[项目特征] 1.名称、类型:套管 2.材质:焊接钢管 3.规格:DN65 [工作内容] 1.制作 2.安装 3.除锈、刷油	个	2				
		分部小计							
		措施项目							
35	031301017005	脚手架搭拆			1				
		分部小计							
本页小计									
合　计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

ymzfcg20240823004

总价措施项目清单与计价表

工程名称：源润丰东侧-给排水工程　　标段：玉门东建材化工工业园环境基础设施建设项目单体式公厕工程　　第 1 页　共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
	一	安全文明施工费						
1	031302001025	环境保护费	人工费	1.404				
2	031302001026	文明施工费	人工费	2.288				
3	031302001027	安全施工费	人工费	11.193				
4	031302001028	临时设施费	人工费	8.866				
5	031302001029	扬尘污染防治增加费	人工费	3.068				
6	031302001030	建筑工人实名制费	人工费	0.611				
	二	其他总价措施项目						
7	031302002005	夜间施工增加费	人工费	2.63				
8	031302004005	二次搬运费	人工费	0				
9	031302006005	已完工程及设备保护费	人工费	0.14				
10	031302005005	冬雨季施工增加费	人工费	3.49				
11	03B001	工程定位复测费	人工费	0.75				
12	03B002	施工因素增加费	人工费	0				
13	03B003	特殊地区增加费	人工费	0				
合　计								

编制人（造价人员）：　　复核人（造价工程师）：

注：1.“计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2.按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

表-11

ymzfcg20240823004

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：源润丰东侧-给排水工程　　标段：玉门东建材化工工业园环境基础设施建设项目单体式公厕工程　　第　1　页　共　1　页

序号	项目名称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	暂列金额			明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料（工程设备）暂估价	—		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
合　　计				—

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

ymzfcg20240823004

规费、税金项目计价表

工程名称：源润丰东侧-给排水工程　　标段：玉门东建材化工工业园环境基础设施建设项目单体式公厕工程　　第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	计算基数	费率(%)	金额
1	规费	其中：社会保险费+其中：住房公积金+其中：环境保护税			
1.1	其中：社会保险费	分部分项工程的人工费+定额措施项目费中的人工费		16	
1.2	其中：住房公积金	分部分项工程的人工费+定额措施项目费中的人工费		6	
1.3	其中：环境保护税	按实记取		0	
2	税金	分部分项工程费及定额措施项目费+措施项目费（费率措施费）+其他项目费+规费		9	
合　　计					

编制人（造价人员）：　　复核人（造价工程师）：

表-13

ymzfcg20240823004

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：源润丰东侧-采暖工程　　标段：玉门东建材化工工业园环境基础设施建设项目单体式公厕工程　　第 1 页　共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
		整个项目							
1	031005003004	电加热散热器　2KW	[项目特征] 1.材质、类型:电加热散热器 2KW 2.未尽事宜，详见图纸设计 [工作内容] 1.安装 2.托架安装 3.托架刷油	组	2				
2	031005003005	电加热散热器　1.8KW	[项目特征] 1.材质、类型:电加热散热器 1.8KW 2.未尽事宜，详见图纸设计 [工作内容] 1.安装 2.托架安装 3.托架刷油	组	4				
		分部小计							
		措施项目							
		分部小计							
本页小计									
合　计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

ymzfcg20240823004

总价措施项目清单与计价表

工程名称：源润丰东侧-采暖工程　　标段：玉门东建材化工工业园环境基础设施建设项目单体式公厕工程　　第 1 页　共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
	一	安全文明施工费						
1	031302001031	环境保护费	人工费	1.404				
2	031302001032	文明施工费	人工费	2.288				
3	031302001033	安全施工费	人工费	11.193				
4	031302001034	临时设施费	人工费	8.866				
5	031302001035	扬尘污染防治增加费	人工费	3.068				
6	031302001036	建筑工人实名制费	人工费	0.611				
	二	其他总价措施项目						
7	031302002006	夜间施工增加费	人工费	2.63				
8	031302004006	二次搬运费	人工费	0				
9	031302006006	已完工程及设备保护费	人工费	0.14				
10	031302005006	冬雨季施工增加费	人工费	3.49				
11	03B001	工程定位复测费	人工费	0.75				
12	03B002	施工因素增加费	人工费	0				
13	03B003	特殊地区增加费	人工费	0				
合　计								

编制人（造价人员）：　　复核人（造价工程师）：

注：1.“计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2.按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

表-11

ymzfcg20240823004

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：源润丰东侧-采暖工程　　标段：玉门东建材化工工业园环境基础设施建设项目单体式公厕工程　　第　1　页　共　1　页

序号	项目名称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	暂列金额			明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料（工程设备）暂估价	—		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
合　　计				—

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

ymzfcg20240823004

规费、税金项目计价表

工程名称：源润丰东侧-采暖工程　　标段：玉门东建材化工工业园环境基础设施建设项目单体式公厕工程　　第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	计算基数	费率(%)	金额
1	规费	其中：社会保险费+其中：住房公积金+其中：环境保护税			
1.1	其中：社会保险费	分部分项工程的人工费+定额措施项目费中的人工费		16	
1.2	其中：住房公积金	分部分项工程的人工费+定额措施项目费中的人工费		6	
1.3	其中：环境保护税	按实记取		0	
2	税金	分部分项工程费及定额措施项目费+措施项目费（费率措施费）+其他项目费+规费		9	
合　　计					

编制人（造价人员）：　　复核人（造价工程师）：

表-13

ymzfcg20240823004

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：源润丰东侧-通风工程　　标段：玉门东建材化工工业园环境基础设施建设项目单体式公厕工程　　第 1 页　共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
		整个项目							
1	03B002	通风器	[项目特征] 1.名称:通风器 2.形式:吸顶式 3.型号:BLD15-45型 4.规格:L=500m3/h，N=90W（220V） 5.其他:并用Φ150mmPVC柔性蛇行软管接至室外	台	4				
2	030703002002	排风阀 70℃	[项目特征] 1.名称:排风阀 70℃ 2.规格:PYFH-02SDW 3.类型:常开，自动关闭 [工作内容] 1.阀体安装	个	3				
3	030704001002	通风工程检测、调试	[项目特征] 1.类型:通风工程检测、调试 [工作内容] 1.通风管道风量测定 2.风压测定 3.温度测定 4.各系统风口、阀门调整	系统	1				
		分部小计							
		措施项目							
4	031301017006	脚手架搭拆			1				
		分部小计							
本页小计									
合　计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

ymzfcg20240823004

总价措施项目清单与计价表

工程名称：源润丰东侧-通风工程　　标段：玉门东建材化工工业园环境基础设施建设项目单体式公厕工程　　第 1 页　共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
	一	安全文明施工费						
1	031302001037	环境保护费	人工费	1.404				
2	031302001038	文明施工费	人工费	2.288				
3	031302001039	安全施工费	人工费	11.193				
4	031302001040	临时设施费	人工费	8.866				
5	031302001041	扬尘污染防治增加费	人工费	3.068				
6	031302001042	建筑工人实名制费	人工费	0.611				
	二	其他总价措施项目						
7	031302002007	夜间施工增加费	人工费	2.63				
8	031302004007	二次搬运费	人工费	0				
9	031302006007	已完工程及设备保护费	人工费	0.11				
10	031302005007	冬雨季施工增加费	人工费	3.49				
11	03B001	工程定位复测费	人工费	0.75				
12	03B002	施工因素增加费	人工费	0				
13	03B003	特殊地区增加费	人工费	0				
合　计								

编制人（造价人员）：　　复核人（造价工程师）：

注：1.“计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2.按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

表-11

ymzfcg20240823004

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：源润丰东侧-通风工程　　标段：玉门东建材化工工业园环境基础设施建设项目单体式公厕工程　　第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	暂列金额			明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料（工程设备）暂估价	—		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
合　　计				—

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

ymzfcg20240823004

规费、税金项目计价表

工程名称：源润丰东侧-通风工程　　标段：玉门东建材化工工业园环境基础设施建设项目单体式公厕工程　　第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	计算基数	费率(%)	金额
1	规费	其中：社会保险费+其中：住房公积金+其中：环境保护税			
1.1	其中：社会保险费	分部分项工程的人工费+定额措施项目费中的人工费		16	
1.2	其中：住房公积金	分部分项工程的人工费+定额措施项目费中的人工费		6	
1.3	其中：环境保护税	按实记取		0	
2	税金	分部分项工程费及定额措施项目费+措施项目费（费率措施费）+其他项目费+规费		9	
合　　计					

编制人（造价人员）：　　复核人（造价工程师）：

表-13

ymzfcg20240823004

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：源润丰东侧-电气工程　　标段：玉门东建材化工工业园环境基础设施建设项目单体式公厕工程　　第 1 页　共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
		整个项目							
1	030408001002	电力电缆	[项目特征] 1.名称:电力电缆 2.型号:YJV22-5*10 3.材质:铜芯 [工作内容] 1.电缆敷设 2.揭（盖）盖板	m	12.65				
2	030408006002	电力电缆头	[项目特征] 1.名称:电力电缆头 2.型号:YJV22-5*10 3.材质、类型:铜芯 4.安装部位:室内 [工作内容] 1.电力电缆头制作 2.电力电缆头安装 3.接地	个	1				
3	030411004004	配线	[项目特征] 1.名称:配线 2.配线形式:管内穿线 3.型号:BV-2.5mm2 [工作内容] 1.配线 2.钢索架设（拉紧装置安装） 3.支持体（夹板、绝缘子、槽板等)安装	m	174.15				
4	030411004005	配线	[项目特征] 1.名称:配线 2.配线形式:管内穿线 3.型号:BV-4mm2 [工作内容] 1.配线 2.钢索架设（拉紧装置安装） 3.支持体（夹板、绝缘子、槽板等)安装	m	129.12				
5	030411001005	配管	[项目特征] 1.名称:配管 2.材质:钢管 3.规格:SC50 [工作内容] 1.电线管路敷设 2.钢索架设（拉紧装置安装） 3.预留沟槽 4.接地	m	11.65				
6	030411001006	配管	[项目特征] 1.名称:配管 2.材质:钢管	m	10.8				
本页小计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

ymzfcs20240823004

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：源润丰东侧-电气工程　　标段：玉门东建材化工工业园环境基础设施建设项目单体式公厕工程　　第 2 页　共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
			3.规格:SC25 [工作内容] 1.电线管路敷设 2.钢索架设（拉紧装置安装） 3.预留沟槽 4.接地						
7	030411001007	配管	[项目特征] 1.名称:配管 2.规格:JDG20 [工作内容] 1.电线管路敷设 2.钢索架设（拉紧装置安装） 3.预留沟槽 4.接地	m	56.05				
8	030411001008	配管	[项目特征] 1.名称:配管 2.规格:JDG20 [工作内容] 1.电线管路敷设 2.钢索架设（拉紧装置安装） 3.预留沟槽 4.接地	m	33.34				
9	030411004006	配线	[项目特征] 1.名称:光纤 2.配线形式:管内穿线 3.型号:G.657A-2芯光纤 [工作内容] 1.配线 2.钢索架设（拉紧装置安装） 3.支持体（夹板、绝缘子、槽板等)安装	m	11.5				
10	030409002002	接地极	[项目特征] 1.名称:接地极 2.利用建筑物基础钢筋内的主筋作接地干线，利用建筑基础作接地极 [工作内容] 1.接地母线制作、安装 2.补刷（喷)油漆	m	43.8				
11	030409001002	接地测试板	[项目特征] 1.名称:接地测试板 2.材质:镀锌钢板 3.规格:100*100*8mm 4.具体做法参见08D800-8第114页 [工作内容]	块	2				
本页小计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

ymzfcs@240823004

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：源润丰东侧-电气工程　　标段：玉门东建材化工工业园环境基础设施建设项目单体式公厕工程　　第 3 页　共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
			1.接地极（板、桩)制作、安装 2.基础接地网安装 3.补刷（喷)油漆						
12	030412001003	密闭防潮型平板灯	[项目特征] 1.名称:密闭防潮型平板灯 2.型号:LED　36W 3.类型:吊顶内嵌入式 [工作内容] 1.本体安装	套	8				
13	030412001004	红外感应吸顶灯	[项目特征] 1.名称:红外感应吸顶灯 2.型号:LED　12W 3.类型:吸顶 [工作内容] 1.本体安装	套	1				
14	030412005002	双管日光灯	[项目特征] 1.名称:双管日光灯 2.型号:LED　2*18W 3.安装形式:吸顶 [工作内容] 1.本体安装	套	2				
15	030404034003	密闭防水三联单控开关	[项目特征] 1.名称:密闭防水三联单控开关 2.规格:86系列 3.安装方式:壁装　暗装 [工作内容] 1.本体安装 2.接线	个	3				
16	030404034004	密闭防水双联单控面板开关	[项目特征] 1.名称:密闭防水双联单控面板开关 2.规格:86系列 3.安装方式:壁装　暗装 [工作内容] 1.本体安装 2.接线	个	2				
17	030404035004	带保护极单相密闭防潮插座	[项目特征] 1.名称:带保护极单相密闭防潮插座 2.规格:250V　10A 3.安装方式:壁装　暗装 [工作内容] 1.本体安装 2.接线	个	2				
本页小计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

ymzfc@240823004

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：源润丰东侧-电气工程　　标段：玉门东建材化工工业园环境基础设施建设项目单体式公厕工程　　第 4 页　共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
18	030404035005	带保护极电源插座	[项目特征] 1.名称:带保护极电源插座 2.规格:250V　10A 3.安装方式:壁装　暗装 [工作内容] 1.本体安装 2.接线	个	3				
19	030404035006	单相三极带开关密闭防潮电采暖插座	[项目特征] 1.名称:单相三极带开关密闭防潮电采暖插座 2.规格:250V　16A 3.安装方式:壁装　暗装 [工作内容] 1.本体安装 2.接线	个	6				
20	030404035007	数据信息面板插座	[项目特征] 1.名称:数据信息面板插座 2.规格:86系列 3.安装方式:壁装　暗装 [工作内容] 1.本体安装 2.接线	个	1				
21	030404017003	配电箱	[项目特征] 1.名称:进线配电总箱 2.规格：400*600*180mm 3.安装方式:明装，底边距地1.5m [工作内容] 1.本体安装 2.基础型钢制作、安装 3.焊、压接线端子 4.补刷（喷)油漆 5.接地	台	1				
22	030404017004	配电箱	[项目特征] 1.名称:多媒体信息配线箱 2.规格:400*300*120 3.安装方式:暗装，底边距地0.5m [工作内容] 1.本体安装 2.基础型钢制作、安装 3.焊、压接线端子 4.补刷（喷)油漆 5.接地	台	1				
23	030404032003	端子箱	[项目特征] 1.名称:局部等电位联结箱 2.规格：200*100*50	台	2				
本页小计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

ymzfc20240823004

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：源润丰东侧-电气工程　　标段：玉门东建材化工工业园环境基础设施建设项目单体式公厕工程　　第 5 页　共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
			3.安装部位:暗装，底边距地0.5m [工作内容] 1.本体安装 2.接线						
24	030404032004	端子箱	[项目特征] 1.名称:总等电位联结箱 2.规格: 300*200*120 3.安装部位:暗装，底边距地0.5m [工作内容] 1.本体安装 2.接线	台	1				
25	030904003002	按钮	[项目特征] 1.名称:紧急求助按钮 2.安装方式:暗装，底边距地1.4m [工作内容] 1.安装 2.校接线 3.编码 4.调试	个	1				
26	030904005002	火灾声光警报器	[项目特征] 1.名称:火灾声光警报器 2.安装方式:明装，底边距地2.3m [工作内容] 1.安装 2.校接线 3.编码 4.调试	个	1				
27	030411006003	接线盒	[项目特征] 1.名称:接线盒 2.安装形式:暗装 [工作内容] 1.本体安装	个	17				
28	030411006004	开关插座盒	[项目特征] 1.名称:开关插座盒 2.安装形式:暗装 [工作内容] 1.本体安装	个	18				
29	030414002002	送配电装置系统	[项目特征] 1.名称:送配电装置系统调试 2.电压等级(kV):1 [工作内容] 1.系统调试	系统	1				
本页小计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

ymzfcs2024082300004

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：源润丰东侧-电气工程　　标段：玉门东建材化工工业园环境基础设施建设项目单体式公厕工程　　第 6 页　共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
30	030414011002	接地装置	[项目特征] 1.名称:接地装置调试 [工作内容] 1.接地电阻测试	系统	1				
31	030502020002	光纤测试	[项目特征] 1.测试类别:光纤测试 [工作内容] 1.测试	链路	1				
		分部小计							
		措施项目							
32	031301017007	脚手架搭拆			1				
		分部小计							
本页小计									
合　计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

ymzfcg20240823004

总价措施项目清单与计价表

工程名称：源润丰东侧-电气工程　　标段：玉门东建材化工工业园环境基础设施建设项目单体式公厕工程　　第 1 页　共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
	一	安全文明施工费						
1	031302001043	环境保护费	人工费	1.404				
2	031302001044	文明施工费	人工费	2.288				
3	031302001045	安全施工费	人工费	11.193				
4	031302001046	临时设施费	人工费	8.866				
5	031302001047	扬尘污染防治增加费	人工费	3.068				
6	031302001048	建筑工人实名制费	人工费	0.611				
	二	其他总价措施项目						
7	031302002008	夜间施工增加费	人工费	2.63				
8	031302004008	二次搬运费	人工费	0				
9	031302006008	已完工程及设备保护费	人工费	0.11				
10	031302005008	冬雨季施工增加费	人工费	3.49				
11	03B001	工程定位复测费	人工费	0.75				
12	03B002	施工因素增加费	人工费	0				
13	03B003	特殊地区增加费	人工费	0				
合　计								

编制人（造价人员）：　　复核人（造价工程师）：

注：1.“计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2.按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

表-11

ymzfcg20240823004

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：源润丰东侧-电气工程　　标段：玉门东建材化工工业园环境基础设施建设项目单体式公厕工程　　第　1　页　共　1　页

序号	项目名称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	暂列金额			明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料（工程设备）暂估价	—		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
合　　计				—

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

ymzfcg20240823004

规费、税金项目计价表

工程名称：源润丰东侧-电气工程　　标段：玉门东建材化工工业园环境基础设施建设项目单体式公厕工程　　第　1　页　共　1　页

序号	项目名称	计算基础	计算基数	费率(%)	金额
1	规费	其中：社会保险费+其中：住房公积金+其中：环境保护税			
1.1	其中：社会保险费	分部分项工程的人工费+定额措施项目费中的人工费		16	
1.2	其中：住房公积金	分部分项工程的人工费+定额措施项目费中的人工费		6	
1.3	其中：环境保护税	按实记取		0	
2	税金	分部分项工程费及定额措施项目费+措施项目费（费率措施费）+其他项目费+规费		9	
合　　计					

编制人（造价人员）：　　复核人（造价工程师）：

表-13

ymzfcg20240823004

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：源润丰东侧-室外铺装　　标段：玉门东建材化工工业园环境基础设施建设项目单体式公厕工程　　第 1 页　共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
		整个项目							
1	040204001002	人行道整形碾压	[项目特征] 1.部位:透水砖铺设区域 2.做法:路基找平压实，压实系数≥0.93 3.其余未尽事宜详见本工程设计图纸 [工作内容] 1.放样 2.碾压	m2	164.01				
2	040204002002	人行道块料铺设	[项目特征] 1.块料品种、规格:200X200X60透水砖，缝宽5，粗砂扫缝，洒水封缝 2.结合层:30厚DS M15砂浆（1:3干硬性水泥砂浆）结合层 3.基础、垫层：材料品种、厚度:200厚级配碎石压实 4.其余未尽事宜详见本工程设计图纸 [工作内容] 1.基础、垫层铺筑 2.块料铺设	m2	164.01				
3	040204004002	安砌侧(平、缘)石	[项目特征] 1.材料品种、规格:100X300X750花岗岩道牙石 2.基础、垫层：材料品种、厚度:100厚C25素混凝土 100厚级配碎石压实 3.其余未尽事宜详见本工程设计图纸 [工作内容] 1.开槽 2.基础、垫层铺筑 3.侧（平、缘）石安砌	m	126				
		分部小计							
		措施项目							
		分部小计							
本页小计									
合　计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

ymzfcg20240823004

总价措施项目清单与计价表

工程名称：源润丰东侧-室外铺装　　标段：玉门东建材化工工业园环境基础设施建设项目单体式公厕工程　　第 1 页　共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
	一	安全文明施工费						
1	041109001025	环境保护费	人工费+机械费	1.092				
2	041109001026	文明施工费	人工费+机械费	1.495				
3	041109001027	安全施工费	人工费+机械费	9.061				
4	041109001028	临时设施费	人工费+机械费	3.133				
5	041109001029	扬尘污染防治增加费	人工费+机械费	3.393				
6	041109001030	建筑工人实名制费	人工费+机械费	0.416				
	二	其他总价措施项目						
7	041109002005	夜间施工增加费	人工费+机械费	1.77				
8	041109003005	二次搬运费	人工费+机械费	0				
9	041109007005	已完工程及设备保护费	人工费+机械费	0.09				
10	041109004005	冬雨季施工增加费	人工费+机械费	2.34				
11	04B001	工程定位复测费	人工费+机械费	0.45				
12	04B002	施工因素增加费	人工费+机械费	1.82				
13	04B003	特殊地区增加费	人工费+机械费	0				
合　　计								

编制人（造价人员）：　　复核人（造价工程师）：

注：1.“计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2.按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

表-11

ymzfcg20240823004

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：源润丰东侧-室外铺装　　标段：玉门东建材化工工业园环境基础设施建设项目单体式公厕工程　　第　1　页　共　1　页

序号	项目名称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	暂列金额			明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料（工程设备）暂估价	—		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
合　　计				—

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

ymzfcg20240823004

规费、税金项目计价表

工程名称：源润丰东侧-室外铺装　　标段：玉门东建材化工工业园环境基础设施建设项目单体式公厕工程　　第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	计算基数	费率(%)	金额
1	规费	其中：社会保险费+其中：住房公积金+其中：环境保护税			
1.1	其中：社会保险费	分部分项工程的人工费+定额措施项目费中的人工费		16	
1.2	其中：住房公积金	分部分项工程的人工费+定额措施项目费中的人工费		6	
1.3	其中：环境保护税	按实记取		0	
2	税金	分部分项工程费及定额措施项目费+措施项目费（费率措施费）+其他项目费+规费		9	
合　　计					

编制人（造价人员）：　　复核人（造价工程师）：

表-13

ymzfcg20240823004

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：源润丰东侧-绿化工程　　标段：玉门东建材化工工业园环境基础设施建设项目单体式公厕工程　　第 1 页　共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
		整个项目							
1	050101009002	种植土回（换）填	[项目特征] 1.回填土质要求:70%优良种植土，20%肥泥，10%有机肥，换土后应压实，使密度达 80%以上，以免因沉降产生坑洼 2.回填厚度:大于1.5m 3.弃土运距:依据现场实际情况自行考虑 4.其余未尽事宜详见本工程设计图纸 [工作内容] 1.土方挖、运 2.回填 3.找平、找坡 4.废弃物运输	m3	171.27				
2	050102001002	栽植乔木	[项目特征] 1.种类:柳树 2.胸径或干径:8-11cm 3.株高、冠径:3.5-4m；冠幅3-4m 4.树形:树冠饱满健壮，姿态优美 5.养护期:三年 6.满足设计和规范规定及有关验收标准 7.未尽事宜详见本工程图纸 [工作内容] 1.起挖 2.运输 3.栽植 4.养护	株	7				
3	050102001003	栽植乔木	[项目特征] 1.种类:国槐 2.胸径或干径:9-10cm 3.株高、冠径:4-5m；冠幅3-3.5m 4.树形:树冠饱满健壮，姿态优美 5.养护期:三年 6.满足设计和规范规定及有关验收标准 7.未尽事宜详见本工程图纸 [工作内容] 1.起挖 2.运输	株	2				
本页小计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

ymzfcs20240823004

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：源润丰东侧-绿化工程　　标段：玉门东建材化工工业园环境基础设施建设项目单体式公厕工程　　第 2 页　共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
			3.栽植 4.养护						
4	050102013002	喷播植草(灌木）籽	[项目特征] 1.草（灌木）籽种类:混合草籽 2.养护期:三年 3.满足设计和规范规定及有关验收标准 4.未尽事宜详见本工程图纸 [工作内容] 1.基层处理 2.坡地细整 3.喷播 4.覆盖 5.养护	m2	114.18				
		分部小计							
		措施项目							
		分部小计							
本页小计									
合　计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

ymzfcg20240823004

总价措施项目清单与计价表

工程名称：源润丰东侧-绿化工程　　标段：玉门东建材化工工业园环境基础设施建设项目单体式公厕工程　　第 1 页　共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
	一	安全文明施工费						
1	050405001007	环境保护费	人工费	1.313				
2	050405001008	文明施工费	人工费	1.911				
3	050405001009	安全施工费	人工费	14.82				
4	050405001010	临时设施费	人工费	4.524				
5	050405001011	扬尘污染防治增加费	人工费	3.874				
6	050405001012	建筑工人实名制费	人工费	0.611				
	二	其他总价措施项目						
7	050405002002	夜间施工增加费	人工费	2.23				
8	050405004002	二次搬运费	人工费	0				
9	050405008002	已完工程及设备保护费	人工费	0.06				
10	050405005002	冬雨季施工增加费	人工费	2.96				
11	05B001	工程定位复测费	人工费	0.55				
12	05B002	施工因素增加费	人工费	2.19				
13	05B003	特殊地区增加费	人工费	0				
合　　计								

编制人（造价人员）：　　复核人（造价工程师）：

注：1.“计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2.按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

表-11

ymzfcg20240823004

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：源润丰东侧-绿化工程　　标段：玉门东建材化工工业园环境基础设施建设项目单体式公厕工程　　第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	暂列金额			明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料（工程设备）暂估价	—		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
合　　计				—

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

ymzfcg20240823004

规费、税金项目计价表

工程名称：源润丰东侧-绿化工程　　标段：玉门东建材化工工业园环境基础设施建设项目单体式公厕工程　　第　1　页　共　1　页

序号	项目名称	计算基础	计算基数	费率(%)	金额
1	规费	其中：社会保险费+其中：住房公积金+其中：环境保护税			
1.1	其中：社会保险费	分部分项工程的人工费+定额措施项目费中的人工费		16	
1.2	其中：住房公积金	分部分项工程的人工费+定额措施项目费中的人工费		6	
1.3	其中：环境保护税	按实记取		0	
2	税金	分部分项工程费及定额措施项目费+措施项目费（费率措施费）+其他项目费+规费		9	
合　　计					

编制人（造价人员）：　　复核人（造价工程师）：

表-13

ymzfcg20240823004

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：源润丰东侧-室外给排水工程　　标段：玉门东建材化工工业园环境基础设施建设项目单体式公厕工程　　第 1 页　共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
		整个项目							
1	040101002004	挖沟槽土方	[项目特征] 1.土壤类别:三类土 2.未尽事宜，详见图纸设计 [工作内容] 1.排地表水 2.土方开挖 3.围护（挡土板）及拆除 4.基底钎探 5.场内运输	m3	252.05				
2	040103001004	回填方	[项目特征] 1.填方材料品种:填土夯实 2.未尽事宜，详见图纸设计 [工作内容] 1.运输 2.回填 3.压实	m3	248.41				
3	040103002003	余方弃置	[项目特征] 1.废弃料品种:垃圾清运 2.运距:由投标人根据施工现场实际情况自行考虑，决定报价 3.未尽事宜，详见图纸设计 [工作内容] 1.余方点装料运输至弃置点	m3	3.64				
4	040504008002	成品玻璃钢化粪池 30m3	[项目特征] 1.名称:成品玻璃钢化粪池 2.型号、规格:30m3 3.详见14SS706-P45 4.成品采购、运输吊装、混凝土垫层、土方开挖埋设 [工作内容] 1.安装	座	1				
5	040504002002	给水阀门井	[项目特征] 1.名称:给水阀门井 2.尺寸:内径1.8m，深度2m 3.详见07MS101-2，P24 [工作内容] 1.垫层铺筑 2.模板制作、安装、拆除 3.混凝土拌和、运输、浇筑、养护 4.井圈、井盖安装 5.盖板安装 6.踏步安装 7.防水、止水	座	1				
6	040504001001	污水排水井	[项目特征]	座	1				
本页小计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

ymzfc20240823004

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：源润丰东侧-室外给排水工程　　标段：玉门东建材化工工业园环境基础设施建设项目单体式公厕工程　　第 2 页　共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
	2		1.名称:污水排水井 2.尺寸:Φ1000mm 3.详见12S3-31 4.井盖采用球墨铸铁井盖 [工作内容] 1.垫层铺筑 2.模板制作、安装、拆除 3.混凝土拌和、运输、浇筑、养护 4.砌筑、勾缝、抹面 5.井圈、井盖安装 6.盖板安装 7.踏步安装 8.防水、止水						
7	040501004003	塑料管	[项目特征] 1.垫层、基础材质及厚度:100mm厚中粗砂基础层 2.材质及规格:PE给水管 DN50 3.连接形式:热熔连接 4.管道检验及试验要求:消毒冲洗，分段进行闭水试验，符合使用要求 [工作内容] 1.垫层、基础铺筑及养护 2.模板制作、安装、拆除 3.混凝土拌和、运输、浇筑、养护 4.管道铺设 5.管道检验及试验	m	23.12				
8	040501004004	塑料管	[项目特征] 1.垫层、基础材质及厚度:100mm厚中粗砂基础层 2.材质及规格:HDPE双壁波纹管（SN4系列） DN200 3.连接形式:橡胶圈连接 4.管道检验及试验要求:分段进行闭水试验，符合使用要求 [工作内容] 1.垫层、基础铺筑及养护 2.模板制作、安装、拆除 3.混凝土拌和、运输、浇筑、养护 4.管道铺设 5.管道检验及试验	m	45.52				
		分部小计							
		措施项目							
本页小计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

ymzfcg20240823004

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：源润丰东侧-室外给排水工程　　标段：玉门东建材化工工业园环境基础设施建设项目单体式公厕工程　　第 3 页　共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
		分部小计							
本页小计									
合　计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

ymzfcg20240823004

总价措施项目清单与计价表

工程名称：源润丰东侧-室外给排水工程　　标段：玉门东建材化工工业园环境基础设施建设项目单体式公厕工程　　第 1 页　共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
	一	安全文明施工费						
1	041109001031	环境保护费	人工费+机械费	1.092				
2	041109001032	文明施工费	人工费+机械费	1.495				
3	041109001033	安全施工费	人工费+机械费	9.061				
4	041109001034	临时设施费	人工费+机械费	3.133				
5	041109001035	扬尘污染防治增加费	人工费+机械费	3.393				
6	041109001036	建筑工人实名制费	人工费+机械费	0.416				
	二	其他总价措施项目						
7	041109002006	夜间施工增加费	人工费+机械费	1.77				
8	041109003006	二次搬运费	人工费+机械费	0				
9	041109007006	已完工程及设备保护费	人工费+机械费	0.09				
10	041109004006	冬雨季施工增加费	人工费+机械费	2.34				
11	04B001	工程定位复测费	人工费+机械费	0.45				
12	04B002	施工因素增加费	人工费+机械费	1.82				
13	04B003	特殊地区增加费	人工费+机械费	0				
合　　计								

编制人（造价人员）：　　复核人（造价工程师）：

注：1.“计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2.按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

表-11

ymzfcg20240823004

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：源润丰东侧-室外给排水工程　　标段：玉门东建材化工工业园环境基础设施建设项目单体式公厕工程　　第　1　页　共　1　页

序号	项目名称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	暂列金额			明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料（工程设备）暂估价	—		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
合　　计				—

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

ymzfcg20240823004

规费、税金项目计价表

工程名称：源润丰东侧-室外给排水工程　　标段：玉门东建材化工工业园环境基础设施建设项目单体式公厕工程　　第　1　页　共　1　页

序号	项目名称	计算基础	计算基数	费率(%)	金额
1	规费	其中：社会保险费+其中：住房公积金+其中：环境保护税			
1.1	其中：社会保险费	分部分项工程的人工费+定额措施项目费中的人工费		16	
1.2	其中：住房公积金	分部分项工程的人工费+定额措施项目费中的人工费		6	
1.3	其中：环境保护税	按实记取		0	
2	税金	分部分项工程费及定额措施项目费+措施项目费（费率措施费）+其他项目费+规费		9	
合　　计					

编制人（造价人员）：　　复核人（造价工程师）：

表-13

ymzfcg20240823004

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：源润丰东侧-室外电气工程　　标段：玉门东建材化工工业园环境基础设施建设项目单体式公厕工程　　第 1 页　共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
		整个项目							
1	040101002005	挖沟槽土方	[项目特征] 1.土壤类别:三类土 2.未尽事宜，详见图纸设计 [工作内容] 1.排地表水 2.土方开挖 3.围护（挡土板）及拆除 4.基底钎探 5.场内运输	m3	51.37				
2	040103001005	回填方	[项目特征] 1.填方材料品种:填土夯实 2.未尽事宜，详见图纸设计 [工作内容] 1.运输 2.回填 3.压实	m3	51.37				
3	040803001002	电缆	[项目特征] 1.名称:电力电缆 2.型号:YJV22-5*10 3.材质:铜芯 4.敷设方式、部位:直埋 [工作内容] 1.揭（盖）盖板 2.电缆敷设	m	52.42				
4	040804001002	配管	[项目特征] 1.名称:配管 2.材质:钢管 3.规格:SC50 [工作内容] 1.预留沟槽 2.钢索架设（拉紧装置安装） 3.电线管路敷设 4.接地	m	52.42				
5	040803005002	电力电缆头	[项目特征] 1.名称:电力电缆头 2.型号:YJV22-5*10 3.材质、类型:铜芯 4.安装部位:室外 [工作内容] 1.制作 2.安装 3.接地	个	1				
		分部小计							
		措施项目							
本页小计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

ymzfcg0240823004

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：源润丰东侧-室外电气工程　　标段：玉门东建材化工工业园环境基础设施建设项目单体式公厕工程　　第 2 页　共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
		分部小计							
本页小计									
合　计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

ymzfcg20240823004

总价措施项目清单与计价表

工程名称：源润丰东侧-室外电气工程　　标段：玉门东建材化工工业园环境基础设施建设项目单体式公厕工程　　第 1 页　共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
	一	安全文明施工费						
1	041109001037	环境保护费	人工费+机械费	1.092				
2	041109001038	文明施工费	人工费+机械费	1.495				
3	041109001039	安全施工费	人工费+机械费	9.061				
4	041109001040	临时设施费	人工费+机械费	3.133				
5	041109001041	扬尘污染防治增加费	人工费+机械费	3.393				
6	041109001042	建筑工人实名制费	人工费+机械费	0.416				
	二	其他总价措施项目						
7	041109002007	夜间施工增加费	人工费+机械费	1.77				
8	041109003007	二次搬运费	人工费+机械费	0				
9	041109007007	已完工程及设备保护费	人工费+机械费	0.09				
10	041109004007	冬雨季施工增加费	人工费+机械费	2.34				
11	04B001	工程定位复测费	人工费+机械费	0.45				
12	04B002	施工因素增加费	人工费+机械费	1.82				
13	04B003	特殊地区增加费	人工费+机械费	0				
合　　计								

编制人（造价人员）：　　复核人（造价工程师）：

注：1.“计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2.按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

表-11

ymzfcg20240823004

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：源润丰东侧-室外电气工程　　标段：玉门东建材化工工业园环境基础设施建设项目单体式公厕工程　　第　1　页　共　1　页

序号	项目名称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	暂列金额			明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料（工程设备）暂估价	—		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
合　　计				—

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

ymzfcg20240823004

规费、税金项目计价表

工程名称：源润丰东侧-室外电气工程　　标段：玉门东建材化工工业园环境基础设施建设项目单体式公厕工程　　第　1　页　共　1　页

序号	项目名称	计算基础	计算基数	费率(%)	金额
1	规费	其中：社会保险费+其中：住房公积金+其中：环境保护税			
1.1	其中：社会保险费	分部分项工程的人工费+定额措施项目费中的人工费		16	
1.2	其中：住房公积金	分部分项工程的人工费+定额措施项目费中的人工费		6	
1.3	其中：环境保护税	按实记取		0	
2	税金	分部分项工程费及定额措施项目费+措施项目费（费率措施费）+其他项目费+规费		9	
合　　计					

编制人（造价人员）：　　复核人（造价工程师）：

表-13

ymzfcg20240823004

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：金玉大厦西北侧-建筑与装饰工程　　标段：玉门东建材化工工业园环境基础设施建设项目单体式公厕工程　　第 1 页　共 23 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
		土石方工程							
1	010101001003	平整场地	[项目特征] 1.土壤类别:三类土 2.弃土运距:依据现场实际情况自行考虑 3.取土运距:依据现场实际情况自行考虑 [工作内容] 1.场地找平 2.运输	m2	169				
2	010101004003	挖一般土方	[项目特征] 1.土壤类别:三类土 2.挖土深度:以施工图设计为准 3.计算规则:含工作面、放坡，土方工程量按照定额计算规则计入 4.余土运距:自行考虑，运至建设单位指定地点，符合环保要求，包含垃圾处理费 5.基槽检验采用钎探方法,孔距不大于2m,孔深不小于5m,圆砾层不小于2m;且每个柱下不少于一处,若与地质报告不符,应通知勘察及设计单位另行处理 [工作内容] 1.排地表水 2.土方开挖 3.围护（挡土板）及拆除 4.基底钎探 5.运输	m3	201.06				
3	010103001003	回填方	[项目特征] 1.密实度要求:压实系数不低于0.94 2.填方材料品种:填土应采用不含酸性介质的无腐蚀性粉质黏土,分层厚度300夯实 3.填方粒径要求:回填土应符合相关质量规范要求,回填前应去除含腐蚀性有机物质,严禁回填不合要求的土壤 4.填方来源、运距:自行考虑，包含回填土回运费用 5.计算规则:含工作面、放坡，土方工程量按照定额计算规则计入	m3	176.03				
本页小计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

ymzfcg2022230004

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：金玉大厦西北侧-建筑与装饰工程　　标段：玉门东建材化工工业园环境基础设施建设项目单体式公厕工程　　第 2 页　共 23 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
			[工作内容] 1.运输 2.回填 3.压实						
4	010404001003	垫层	[项目特征] 1.垫层材料种类、配合比、厚度:300mm厚炉渣垫层 2.满足设计和规范规定及有关验收标准 3.未尽事宜详见本工程图纸 [工作内容] 1.垫层材料的拌制 2.垫层铺设 3.材料运输	m3	6.35				
		分部小计							
		砌筑工程							
5	010402001005	砌块墙（±0以下墙体）	[项目特征] 1.砌块品种、规格、强度等级:加气混凝土砌块 2.墙体类型:填充墙 3.砂浆强度等级:预拌砂浆(DM M10 GB/T25181-2019) 4.其他:未尽事宜详见本工程设计图纸 [工作内容] 1.砂浆制作、运输 2.砌砖、砌块 3.勾缝 4.材料运输	m3	1.05				
6	010402001006	砌块墙	[项目特征] 1.砌块品种、规格、强度等级:加气混凝土砌块 2.墙体类型:填充墙 3.砂浆强度等级:预拌砂浆(DM M5 GB/T25181-2019) 4.其他:未尽事宜详见本工程设计图纸 [工作内容] 1.砂浆制作、运输 2.砌砖、砌块 3.勾缝 4.材料运输	m3	30.34				
7	010903003005	墙面砂浆防水（防潮）	[项目特征] 1.防水层做法:墙身水平防潮层	m2	8.08				
本页小计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

ymzfcg[2023]230004

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：金玉大厦西北侧-建筑与装饰工程　　标段：玉门东建材化工工业园环境基础设施建设项目单体式公厕工程　　第 3 页　共 23 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
			2.部位:-0.060~-0.080处设20厚1:2.5水泥砂浆内掺5%防水剂 [工作内容] 1.基层处理 2.挂钢丝网片 3.设置分格缝 4.砂浆制作、运输、摊铺、养护						
		分部小计							
		混凝土及钢筋混凝土工程							
8	010501001003	垫层	[项目特征] 1.混凝土种类:商砼（聚合物水泥混凝土） 2.混凝土强度等级:C20 3.运送方式:泵送 [工作内容] 1.混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养护	m3	2.8				
9	010501003003	独立基础	[项目特征] 1.混凝土种类:商砼 2.混凝土强度等级:C35 3.运送方式:泵送 [工作内容] 1.混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养护	m3	7.7				
10	010503001003	基础梁	[项目特征] 1.混凝土种类:商砼 2.混凝土强度等级:C35 3.运送方式:泵送 [工作内容] 1.混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养护	m3	5.2				
11	010502001005	矩形柱	[项目特征] 1.混凝土种类:商砼 2.混凝土强度等级:C35 3.运送方式:泵送 [工作内容] 1.混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养护	m3	3.99				
12	010502001006	矩形柱	[项目特征] 1.混凝土种类:商砼 2.混凝土强度等级:C30	m3	12.46				
本页小计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

ymzfcg2024082300004

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：金玉大厦西北侧-建筑与装饰工程　　标段：玉门东建材化工工业园环境基础设施建设项目单体式公厕工程　　第 4 页　共 23 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
			3.运送方式:泵送 [工作内容] 1.混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养护						
13	010503002003	矩形梁	[项目特征] 1.混凝土种类:商砼 2.混凝土强度等级:C30 3.运送方式:泵送 [工作内容] 1.混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养护	m3	5.32				
14	010503004005	圈梁	[项目特征] 1.混凝土种类:商砼 2.混凝土强度等级:C25 3.运送方式:泵送 [工作内容] 1.混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养护	m3	0.72				
15	010505001003	板	[项目特征] 1.混凝土种类:商砼 2.混凝土强度等级:C30 3.运送方式:泵送 [工作内容] 1.混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养护	m3	12.2				
16	010510003005	过梁	[项目特征] 1.混凝土强度等级:C25 2.砂浆（细石混凝土）强度等级、配合比:预制 3.运输、安装 [工作内容] 1.混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养护 2.构件运输、安装 3.砂浆制作、运输 4.接头灌缝、养护	m3	0.37				
17	010510003006	窗台板	1.混凝土强度等级:C25 2.砂浆（细石混凝土）强度等级、配合比:预制 3.运输、安装	m3	0.77				
18	010502002003	构造柱	[项目特征] 1.混凝土种类:商砼 2.混凝土强度等级:C25 3.运送方式:泵送 [工作内容] 1.混凝土制作、运输、浇筑、	m3	1.12				
本页小计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

ymzfcs20240823004

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：金玉大厦西北侧-建筑与装饰工程　　标段：玉门东建材化工工业园环境基础设施建设项目单体式公厕工程　　第 5 页　共 23 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
			振捣、养护						
19	010503004006	卫生间混凝土翻边	[项目特征] 1.名称:卫生间混凝土翻边 2.混凝土种类:商砼 3.混凝土强度等级:C25 4.运送方式:泵送 [工作内容] 1.混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养护	m3	1.26				
20	010515001009	现浇构件钢筋	[项目特征] 1.钢筋种类、规格:HRB400E Φ6.5 [工作内容] 1.钢筋制作、运输 2.钢筋安装 3.焊接（绑扎）	t	0.306				
21	010515001010	现浇构件钢筋	[项目特征] 1.钢筋种类、规格:HRB400E Φ8~Φ10 [工作内容] 1.钢筋制作、运输 2.钢筋安装 3.焊接（绑扎）	t	2.791				
22	010515001011	现浇构件钢筋	[项目特征] 1.钢筋种类、规格:HRB400E Φ12~Φ14 [工作内容] 1.钢筋制作、运输 2.钢筋安装 3.焊接（绑扎）	t	2.479				
23	010515001012	现浇构件钢筋	[项目特征] 1.钢筋种类、规格:HRB400E Φ16~Φ25 [工作内容] 1.钢筋制作、运输 2.钢筋安装 3.焊接（绑扎）	t	2.235				
24	010516003005	电渣压力焊连接	[项目特征] 1.螺纹套筒种类:电渣压力焊连接 2.规格:钢筋直径 20mm以内 [工作内容] 1.钢筋套丝 2.套筒连接	个	96				
25	010516003006	电渣压力焊连接	[项目特征] 1.螺纹套筒种类:电渣压力焊	个	56				
本页小计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

ymzfcs@240823004

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：金玉大厦西北侧-建筑与装饰工程　　标段：玉门东建材化工工业园环境基础设施建设项目单体式公厕工程　　第 6 页　共 23 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
			连接 2.规格:钢筋直径 25mm以内 [工作内容] 1.钢筋套丝 2.套筒连接						
		分部小计							
		门窗工程							
26	010807001003	金属（塑钢、断桥）窗	[项目特征] 1.窗代号及洞口尺寸:C1206/C1506/C1512 2.框、扇材质:PA断桥隔热铝合金 3.玻璃品种、厚度:中空安全玻璃（6+12+6） 4.安装纱扇 5.满足设计和规范规定及有关验收标准 6.未尽事宜详见本工程图纸 [工作内容] 1.窗安装 2.五金、玻璃安装	m2	7.74				
27	010802001007	成品定制肯德基门	[项目特征] 1.门代号及洞口尺寸:M1824(成品定制肯德基门) 2.门框、扇材质:90系列肯德基门 3.满足设计和规范规定及有关验收标准 4.未尽事宜详见本工程图纸 [工作内容] 1.门安装 2.五金安装 3.玻璃安装	m2	4.32				
28	010802001008	成品套装保温门	[项目特征] 1.门代号及洞口尺寸:M1024（成品套装保温门（带亮子）） 2.满足设计和规范规定及有关验收标准 3.未尽事宜详见本工程图纸 [工作内容] 1.门安装 2.五金安装 3.玻璃安装	m2	4.8				
本页小计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

ymzfcg2024082300004

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：金玉大厦西北侧-建筑与装饰工程　　标段：玉门东建材化工工业园环境基础设施建设项目单体式公厕工程　　第 7 页　共 23 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
29	010802001009	金属(塑钢)门	[项目特征] 1.门代号及洞口尺寸:M0921（成品套装玻璃门） 2.满足设计和规范规定及有关验收标准 3.未尽事宜详见本工程图纸 [工作内容] 1.门安装 2.五金安装 3.玻璃安装	m2	5.67				
30	011502007003	滴水	[项目特征] 1.线条材料品种、规格、颜色:滴水 2.满足设计和规范规定及有关验收标准 3.未尽事宜详见本工程图纸 [工作内容] 1.线条制作、安装 2.刷防护材料	m	9.9				
31	010809004003	石材窗台板	[项目特征] 1.窗台板材质、规格、颜色:大理石窗台板 2.参见于12J1-4-18-4 3.满足设计和规范规定及有关验收标准 4.未尽事宜详见本工程图纸 [工作内容] 1.基层清理 2.抹找平层 3.窗台板制作、安装	m2	1.98				
		分部小计							
		屋面及防水工程							
32	010902002003	屋面涂膜防水	[项目特征] 1.防水膜品种:1.5厚聚合物防水涂膜 2.满足设计和规范规定及有关验收标准 3.未尽事宜详见本工程图纸 [工作内容] 1.基层处理 2.刷基层处理剂 3.铺布、喷涂防水层	m2	119.87				
33	010904001003	楼（地）面卷材防水	[项目特征] 1.部位:除管理用房外 2.卷材品种、规格、厚度:水	m2	71.91				
本页小计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

ymlcg2024082300004

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：金玉大厦西北侧-建筑与装饰工程　　标段：玉门东建材化工工业园环境基础设施建设项目单体式公厕工程　　第 8 页　共 23 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
			泥基丙纶复合防水卷材 3.反边高度:300mm 4.满足设计和规范规定及有关验收标准 5.未尽事宜详见本工程图纸 [工作内容] 1.基层处理 2.刷粘结剂 3.铺防水卷材 4.接缝、嵌缝						
34	010903002003	墙面涂膜防水	[项目特征] 1.部位:水盆区域1.5米高 2.防水膜品种:1.5厚聚氨酯涂膜防水 3.涂膜厚度、遍数:2遍 4.满足设计和规范规定及有关验收标准 5.未尽事宜详见本工程图纸 [工作内容] 1.基层处理 2.刷基层处理剂 3.铺布、喷涂防水层	m2	5.95				
35	010901001003	瓦屋面	[项目特征] 1.瓦品种、规格:灰色陶瓦 2.挂瓦条:L35*25挂瓦条 3.顺水条:φ8顺水条中距600与弯钩头焊牢，φ8长150弯钩中距600双向 4.满足设计和规范规定及有关验收标准 5.未尽事宜详见本工程图纸 [工作内容] 1.砂浆制作、运输、摊铺、养护 2.安瓦、作瓦脊	m2	119.87				
36	010903003006	墙面砂浆防水（防潮）	[项目特征] 1.防水层做法:1:3水泥砂浆加入3%-5%防水粉，防水层高出地面500mm 2.甘21J04-54-1 3.满足设计和规范规定及有关验收标准 4.未尽事宜详见本工程图纸 [工作内容] 1.基层处理 2.挂钢丝网片 3.设置分格缝	m2	20.2				
本页小计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

ymzfcg2024082300004

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：金玉大厦西北侧-建筑与装饰工程　　标段：玉门东建材化工工业园环境基础设施建设项目单体式公厕工程　　第 9 页　共 23 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
			4.砂浆制作、运输、摊铺、养护						
		分部小计							
		保温、隔热、防腐工程							
37	011001002003	保温隔热天棚	[项目特征] 1.保温隔热材料品种、规格及厚度:100厚G型热固复合聚苯板,屋顶平均传热系数为:0.43W/m²·K；(限值K≤0.45W/m²·K) 2.满足设计和规范规定及有关验收标准 3.未尽事宜详见本工程图纸 [工作内容] 1.基层清理 2.刷粘结材料 3.铺粘保温层 4.铺、刷（喷）防护材料	m2	64.7				
38	011001003005	保温隔热墙面	[项目特征] 1.保温隔热部位:热桥柱、热桥梁处 2.保温隔热面层材料品种、规格、性能:70厚HF复合保温模板（燃烧性能A级）（保温芯材岩棉）厚度50 3.满足设计和规范规定及有关验收标准 4.未尽事宜详见本工程图纸 [工作内容] 1.基层清理 2.刷界面剂 3.安装龙骨 4.填贴保温材料 5.保温板安装 6.粘贴面层 7.铺设增强格网、抹抗裂、防水砂浆面层 8.嵌缝 9.铺、刷（喷）防护材料	m2	74.66				
39	011001003006	保温隔热墙面	[项目特征] 1.保温隔热部位:外墙 2.保温隔热面层材料品种、规格、性能:120厚断热复合砌块（保温芯材岩棉板） 3.甘21J04-40-1	m2	129.86				
本页小计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

ymzfcg20240823004

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：金玉大厦西北侧-建筑与装饰工程　　标段：玉门东建材化工工业园环境基础设施建设项目单体式公厕工程　　第 10 页　共 23 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
			4.满足设计和规范规定及有关验收标准 5.未尽事宜详见本工程设计图纸 6.满足设计和规范规定及有关验收标准 7.未尽事宜详见本工程图纸 [工作内容] 1.基层清理 2.刷界面剂 3.安装龙骨 4.填贴保温材料 5.保温板安装 6.粘贴面层 7.铺设增强格网、抹抗裂、防水砂浆面层 8.嵌缝 9.铺、刷（喷）防护材料						
40	011001005003	保温隔热楼地面	[项目特征] 1.保温隔热部位:地面保温（外墙内周边2米） 2.保温隔热材料品种、规格、厚度:120厚断热复合砌块（保温芯材岩棉板） 3.甘21J04-54-1 4.满足设计和规范规定及有关验收标准 5.未尽事宜详见本工程图纸 [工作内容] 1.基层清理 2.刷粘结材料 3.铺粘保温层 4.铺、刷（喷）防护材料	m2	72.8				
41	011002002003	防腐砂浆面层	[项目特征] 1.防腐部位:基础、基础梁混凝土表面、±0以下与土体接触的柱、梁混凝土表面 2.面层厚度:基础、基础梁混凝土表面厚度≥5mm，±0以下与土体接触的柱、梁混凝土表面≥10mm 3.砂浆、胶泥种类、配合比:聚合物水泥砂浆 [工作内容] 1.基层清理 2.砂浆制作、运输、摊铺、养护	m2	83.48				
本页小计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

ymzfcs20240823004

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：金玉大厦西北侧-建筑与装饰工程　　标段：玉门东建材化工工业园环境基础设施建设项目单体式公厕工程　　第 11 页　共 23 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
		分部小计							
		楼地面装饰工程							
42	011102003005	块料楼地面	[项目特征] 1.部位:管理用房 2.150厚碎石夯入土中 3.80厚C20混凝土垫层 4.界面剂1道 5.20厚DS M15砂浆(1∶3水泥砂浆)找平层 6.5厚DTA砂浆结合层 7.5~10厚地砖面层，DTG砂浆擦缝 8.23J909-3-52-地D22 9.满足设计和规范规定及有关验收标准 10.未尽事宜详见本工程图纸 [工作内容] 1.基层清理 2.抹找平层 3.面层铺设、磨边 4.嵌缝 5.刷防护材料 6.酸洗、打蜡 7.材料运输	m2	8.8				
43	011102003006	块料楼地面	[项目特征] 1.部位:除管理用房 2.150厚碎石夯入土中 3.80厚C20混凝土垫层 4.界面剂1道 5.最薄处30厚找坡层向地漏找1%坡，随打随抹平。地漏四周及管根部用DS M15砂浆（1∶3水泥砂浆)抹小八字角 6.20厚DS M15砂浆(1∶3水泥砂浆)找平层 7.5厚DTA砂浆结合层 8.5~10厚地砖面层，DTG砂浆擦缝 9.23J909-3-53-地D24 10.满足设计和规范规定及有关验收标准 11.未尽事宜详见本工程图纸 [工作内容] 1.基层清理 2.抹找平层	m2	52.62				
本页小计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

ymzfcs20240823004

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：金玉大厦西北侧-建筑与装饰工程　　标段：玉门东建材化工工业园环境基础设施建设项目单体式公厕工程　　第 12 页　共 23 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
			3.面层铺设、磨边 4.嵌缝 5.刷防护材料 6.酸洗、打蜡 7.材料运输						
44	011105003003	块料踢脚线	[项目特征] 1.踢脚线高度:150mm 2.粘贴层厚度、材料种类:界面剂一道，8-10厚DP M5砂浆（1:1;6水泥石灰砂浆）打底划出纹道；5厚DTA砂浆粘贴 3.面层材料品种、规格、颜色:8-10厚彩色釉面砖，DTG砂浆勾缝 4.23J909-4-8-踢4D 5.满足设计和规范规定及有关验收标准 6.未尽事宜详见本工程图纸 [工作内容] 1.基层清理 2.底层抹灰 3.面层铺贴、磨边 4.擦缝 5.磨光、酸洗、打蜡 6.刷防护材料 7.材料运输	m2	1.73				
45	011102001003	石材平台	[项目特征] 1.压实填土,压实系数≥93% 2.300厚粒径10～40碎石灌DM M5砂浆(M5混合砂浆)或300厚3：7灰土分两步夯实，宽出面层100 3.80厚C20混凝土 4.界面剂1道 5.20厚DS M15砂浆(1：3干硬性水泥砂浆)结合层,表面撒素水泥面(洒适量清水) 6.30厚花岗石面层，背面及四周边满涂防污剂,灌水泥浆擦缝,台口双层,加厚处粘贴与面层相同的石条 7.23J909-1-11-台14 8.满足设计和规范规定及有关验收标准 9.未尽事宜详见本工程图纸 [工作内容]	m2	26.49				
本页小计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

ymzfcs20240823004

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：金玉大厦西北侧-建筑与装饰工程　　标段：玉门东建材化工工业园环境基础设施建设项目单体式公厕工程　　第 13 页　共 23 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
			1.基层清理 2.抹找平层 3.面层铺设、磨边 4.嵌缝 5.刷防护材料 6.酸洗、打蜡 7.材料运输						
46	011107001003	石材台阶面	[项目特征] 1.压实填土,压实系数≥93% 2.300厚粒径10～40碎石灌DM M5砂浆(M5混合砂浆)或300厚3：7灰土分两步夯实，宽出面层100 3.80厚C20混凝土，台阶面向外坡1% 4.界面剂1道 5.20厚DS M15砂浆(1：3干硬性水泥砂浆)结合层,表面撒素水泥面(洒适量清水) 6.30厚花岗石面层，背面及四周边满涂防污剂,灌水泥浆擦缝,台口双层,加厚处粘贴与面层相同的石条 7.23J909-1-11-台14 8.满足设计和规范规定及有关验收标准 9.未尽事宜详见本工程图纸 [工作内容] 1.基层清理 2.抹找平层 3.面层铺贴 4.贴嵌防滑条 5.勾缝 6.刷防护材料 7.材料运输	m2	5.49				
47	010507001005	散水	[项目特征] 1.压实填土,压实系数≥93%,向外坡3%～5% 2.150厚粒径10~40砾石灌M2.5混合砂浆或150厚3：7灰土夯实,宽出面层100 3.80厚C20混凝土面层,撒1 :1水泥砂子压实赶光 4.23J909-1-19-散1 5.满足设计和规范规定及有关验收标准 6.未尽事宜详见本工程图纸	m2	16.2				
本页小计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

ymzfcg2023230004

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：金玉大厦西北侧-建筑与装饰工程　　标段：玉门东建材化工工业园环境基础设施建设项目单体式公厕工程　　第 14 页　共 23 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
			[工作内容] 1.地基夯实 2.铺设垫层 3.混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养护 4.变形缝填塞						
48	010507001006	坡道	[项目特征] 1.压实填土,压实系数≥93%,向外坡3%～5% 2.300厚粒径10~40碎石灌DM M5砂浆(M5混合砂浆)或300厚3：7灰土分两步夯实，宽出面层300 3.80厚C20混凝土 4.界面剂1道 5.20厚DS M15砂浆(1：3千硬性水泥砂浆)粘结层，表面撒素水泥面（洒适量清水） 6.30厚烧毛花岗石板面层，DTG砂浆灌缝 7.23J909-1-16-坡11 8.满足设计和规范规定及有关验收标准 9.未尽事宜详见本工程图纸 [工作内容] 1.地基夯实 2.铺设垫层 3.混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养护 4.变形缝填塞	m2	2.35				
49	010401012003	零星砌砖（卫生间蹲台）	[项目特征] 1.零星砌砖名称、部位:卫生间墩台 2.砖品种、规格、强度等级:混凝土实心砖 3.满足设计和规范规定及有关验收标准 4.未尽事宜详见本工程图纸 [工作内容] 1.砂浆制作、运输 2.砌砖 3.刮缝 4.材料运输	m3	0.17				
50	011101001003	卫生间墩台	[项目特征] 1.找平层:20厚1:3水泥砂浆找平层 2.垫层材料种类、配合比、厚	m2	8.64				
本页小计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

ymzfcg2024082300004

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：金玉大厦西北侧-建筑与装饰工程　　标段：玉门东建材化工工业园环境基础设施建设项目单体式公厕工程　　第 15 页　共 23 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
			度:1:6水泥焦渣垫层 3.满足设计和规范规定及有关验收标准 4.未尽事宜详见本工程图纸 [工作内容] 1.基层清理 2.抹找平层 3.抹面层 4.材料运输						
		分部小计							
		墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程							
51	011201001005	墙面一般抹灰	[项目特征] 1.墙体类型:砌体墙（内墙） 2.底层厚度、砂浆配合比:用修补砂浆局部修补墙面,DP砂浆勾实接缝并拉毛，接缝处粘贴耐碱玻纤网格布 3.界面剂1道 4.面层厚度、砂浆配合比:8厚DP M5砂浆(1∶1∶6水泥石灰膏砂浆)或粉刷石膏砂浆打底抹平 5.满足设计和规范规定及有关验收标准 6.未尽事宜详见本工程图纸 [工作内容] 1.基层清理 2.砂浆制作、运输 3.底层抹灰 4.抹面层 5.抹装饰面 6.勾分格缝	m2	107.46				
52	011201001006	墙面一般抹灰	[项目特征] 1.墙体类型:砌体墙（外墙） 2.底层厚度、砂浆配合比:用修补砂浆局部修补墙面,DP砂浆勾实接缝并拉毛，接缝处粘贴耐碱玻纤网格布 3.界面剂1道 4.面层厚度、砂浆配合比:8厚DP M5砂浆(1∶1∶6水泥石灰膏砂浆)或粉刷石膏砂浆打底抹平 5.满足设计和规范规定及有关	m2	146.6				
本页小计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

ymzfcs0240823004

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：金玉大厦西北侧-建筑与装饰工程　　标段：玉门东建材化工工业园环境基础设施建设项目单体式公厕工程　　第 16 页　共 23 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
			验收标准 6.未尽事宜详见本工程图纸 [工作内容] 1.基层清理 2.砂浆制作、运输 3.底层抹灰 4.抹面层 5.抹装饰面 6.勾分格缝						
53	011204003005	贴面砖防水墙面	[项目特征] 1.用修补砂浆局部修补墙面，DP砂浆勾实接缝并拉毛，接缝处粘贴耐碱玻纤网格布 2.界面剂1道 3.6厚DP（DCA）M5砂浆(1∶1∶6水泥石灰膏砂浆)或粉刷石膏砂浆打底抹灰 4.8厚DP M20砂浆(1∶2.5水泥砂浆)压实抹平,挂金属网(将水泥砂浆压入网孔) 5.5厚DTA砂浆或瓷砖胶粘剂粘结层 6.300*600墙砖，DTC砂浆勾缝或白水泥擦缝 7.23J909-7 14 内墙8D2 8.满足设计和规范规定及有关验收标准 9.未尽事宜详见本工程图纸 [工作内容] 1.基层清理 2.砂浆制作、运输 3.粘结层铺贴 4.面层安装 5.嵌缝 6.刷防护材料 7.磨光、酸洗、打蜡	m2	181.92				
54	011407001005	墙面喷刷涂料	[项目特征] 1.喷刷涂料部位:内墙面 2.腻子种类:3厚耐水腻子分遍找平 3.涂料品种、喷刷遍数:内墙乳胶漆2遍 4.满足设计和规范规定及有关验收标准 5.未尽事宜详见本工程图纸 [工作内容] 1.基层清理	m2	30.95				
本页小计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

ymzfcg20240823004

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：金玉大厦西北侧-建筑与装饰工程　　标段：玉门东建材化工工业园环境基础设施建设项目单体式公厕工程　　第 17 页　共 23 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
			2.刮腻子 3.刷、喷涂料						
55	011407001006	外墙真石漆	[项目特征] 1.喷刷涂料部位:外墙 2.清理基层 3.填补缝隙、局部腻子 4.辊、刷或喷底层涂料 5.喷主层涂料 6.涂饰面层涂料（透明） 7.涂饰第二遍面层涂料（透明） 8.罩面涂料一遍（砖红色/灰色） 9.05J909-TL10-外涂5 10.满足设计和规范规定及有关验收标准 11.未尽事宜详见本工程图纸 [工作内容] 1.基层清理 2.刮腻子 3.刷、喷涂料	m2	143.44				
56	011204003006	文化砖外墙面	[项目特征] 1.素水泥浆一道 2.8厚1：2建筑胶水泥砂浆粘结层 3.8-10厚外墙饰面砖 4.1：:水泥（或白水泥掺色）砂浆（细砂）勾缝 5.05J909-WQ15-外墙20F 6.满足设计和规范规定及有关验收标准 7.未尽事宜详见本工程图纸 [工作内容] 1.基层清理 2.砂浆制作、运输 3.粘结层铺贴 4.面层安装 5.嵌缝 6.刷防护材料 7.磨光、酸洗、打蜡	m2	30.53				
		分部小计							
		天棚工程							
57	011302001005	铝合金方板吊顶	[项目特征] 1.吊顶形式、吊杆规格、高度:现浇混凝土板内预留8钢筋吊环(勾),或在板底钻孔,固定	m2	52.62				
本页小计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

ymzfc6024082300004

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：金玉大厦西北侧-建筑与装饰工程　　标段：玉门东建材化工工业园环境基础设施建设项目单体式公厕工程　　第 18 页　共 23 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
			镀锌膨胀螺栓，双向中距≤1200(1500)，(预制混凝土板在板缝内预留吊环)；2. 6钢筋吊杆,双向中距≤1200(1500)，吊杆上部与板底预留吊环(勾)固定 2.龙骨材料种类、规格、中距:与安装型式配套的专用上层主龙骨,间距≤1200(1500)用吊件与钢筋吊杆联结后找平;与铝合金方板配套的专用下层副龙骨联结，间距≤600(750) 3.面层材料品种、规格:铝合金方板300× 300与专用龙骨固定 4.23J909-8-15-棚88 5.满足设计和规范规定及有关验收标准 6.未尽事宜详见本工程图纸 [工作内容] 1.基层清理、吊杆安装 2.龙骨安装 3.基层板铺贴 4.面层铺贴 5.嵌缝 6.刷防护材料						
58	011302001006	矿棉装饰吸声板吊顶	[项目特征] 1.吊顶形式、吊杆规格、高度:现浇混凝土板内预留中8钢筋吊环(勾),或在板底钻孔,固定镀锌膨胀螺栓,间距≤1200(预制混凝土板在板缝内预留吊环)； Φ6钢筋吊杆,双向中距≤1200,吊杆上部与板底预留吊环(勾)或膨胀螺栓固定 2.龙骨材料种类、规格、中距:T型主龙骨,中距≤1200,用吊件与钢筋吊杆连接后找平；T型次龙骨,间距375,用吊件与承载龙骨联结 3.面层材料品种、规格:矿棉吸声板方块板材面层，与T型主龙骨插接固定,与边龙骨搭接固定 4.23J909-8-11-棚62 5.满足设计和规范规定及有关	m2	8.8				
本页小计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

ymzfc820240823004

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：金玉大厦西北侧-建筑与装饰工程　　标段：玉门东建材化工工业园环境基础设施建设项目单体式公厕工程　　第 19 页　共 23 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
			验收标准 6.未尽事宜详见本工程图纸 [工作内容] 1.基层清理、吊杆安装 2.龙骨安装 3.基层板铺贴 4.面层铺贴 5.嵌缝 6.刷防护材料						
59	011407002003	天棚喷刷涂料	[项目特征] 1.喷刷涂料部位:雨棚板顶 2.腻子种类:2-3厚耐水腻子 3.23J909-8-6-棚1 4.满足设计和规范规定及有关验收标准 5.未尽事宜详见本工程图纸 [工作内容] 1.基层清理 2.刮腻子 3.刷、喷涂料	m2	21.77				
		分部小计							
		其他工程							
60	010514001003	通风道	[项目特征] 1.参16J916-1　6-（A-C-6） 2.满足设计和规范规定及有关验收标准 3.未尽事宜详见本工程图纸 [工作内容] 1.模板制作、安装、拆除、堆放、运输及清理模内杂物、刷隔离剂等 2.混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养护 3.构件运输、安装 4.砂浆制作、运输 5.接头灌缝、养护	根	3				
61	011505001007	洗漱台	[项目特征] 1.材料品种、规格、颜色:人造石台面 2.参16J914-1　XT11-B 3.满足设计和规范规定及有关验收标准 4.未尽事宜详见本工程图纸 [工作内容] 1.台面及支架运输、安装	m2	1.26				
本页小计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

ymzfcg2408230004

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：金玉大厦西北侧-建筑与装饰工程　　标段：玉门东建材化工工业园环境基础设施建设项目单体式公厕工程　　第 20 页　共 23 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
			2.杆、环、盒、配件安装 3.刷油漆						
62	011210005003	成品隔断	[项目特征] 1.地脚式卫生间隔断 2.参甘12J1-2 78 3.满足设计和规范规定及有关验收标准 4.未尽事宜详见本工程图纸 [工作内容] 1.隔断运输、安装 2.嵌缝、塞口	m2	33.42				
63	011503001003	安全抓杆	[项目特征] 1.安全抓杆 2.参甘12J6-87-5 3.满足设计和规范规定及有关验收标准 4.未尽事宜详见本工程图纸 [工作内容] 1.制作 2.运输 3.安装 4.刷防护材料	m	1.5				
64	011505002003	挂衣钩	[项目特征] 1.挂衣钩（成品定制） 2.满足设计和规范规定及有关验收标准 3.未尽事宜详见本工程图纸 [工作内容] 1.台面及支架运输、安装 2.杆、环、盒、配件安装 3.刷油漆	个	2				
65	011505001008	多功能台	[项目特征] 1.材料品种、规格、颜色:多功能台（400*800） 2.成品定制 3.满足设计和规范规定及有关验收标准 4.未尽事宜详见本工程图纸 [工作内容] 1.台面及支架运输、安装 2.杆、环、盒、配件安装 3.刷油漆	个	1				
66	011505001009	多功能台	[项目特征] 1.材料品种、规格、颜色:多功能台（450*1200） 2.成品定制，距地600	个	1				
本页小计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

ymzfcs2240823004

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：金玉大厦西北侧-建筑与装饰工程　　标段：玉门东建材化工工业园环境基础设施建设项目单体式公厕工程　　第 21 页　共 23 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
			3.满足设计和规范规定及有关验收标准 4.未尽事宜详见本工程图纸 [工作内容] 1.台面及支架运输、安装 2.杆、环、盒、配件安装 3.刷油漆						
67	01B005	单座沙发	[项目特征] 1.单座沙发 2.成品定制 3.满足设计和规范规定及有关验收标准 4.未尽事宜详见本工程图纸	套	1				
68	01B006	坐凳	[项目特征] 1.坐凳 2.成品定制 3.满足设计和规范规定及有关验收标准 4.未尽事宜详见本工程图纸	套	1				
69	010810001003	挡风软帘	[项目特征] 1.挡风软帘（成品定制） 2.满足设计和规范规定及有关验收标准 3.未尽事宜详见本工程图纸 [工作内容] 1.制作、运输 2.安装	m2	4.8				
		分部小计							
		措施项目							
70	011702001005	垫层	[项目特征] 1.基础类型:垫层 [工作内容] 1.模板制作 2.模板安装、拆除、整理堆放及场内外运输 3.清理模板粘结物及模内杂物、刷隔离剂等	m2	11.23				
71	011702001006	独立基础	[项目特征] 1.基础类型:独立基础 [工作内容] 1.模板制作 2.模板安装、拆除、整理堆放及场内外运输 3.清理模板粘结物及模内杂物、刷隔离剂等	m2	31.32				
本页小计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

ynzfcg20240823004

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：金玉大厦西北侧-建筑与装饰工程　　标段：玉门东建材化工工业园环境基础设施建设项目单体式公厕工程　　第 22 页　共 23 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
72	011702005003	基础梁	[项目特征] 1.梁截面形状:矩形 [工作内容] 1.模板制作 2.模板安装、拆除、整理堆放及场内外运输 3.清理模板粘结物及模内杂物、刷隔离剂等	m2	52.16				
73	011702002003	矩形柱及超高支撑	[工作内容] 1.模板制作 2.模板安装、拆除、整理堆放及场内外运输 3.清理模板粘结物及模内杂物、刷隔离剂等	m2	141.7				
74	011702006003	矩形梁及超高支撑	[工作内容] 1.模板制作 2.模板安装、拆除、整理堆放及场内外运输 3.清理模板粘结物及模内杂物、刷隔离剂等	m2	62.33				
75	011702003003	构造柱及超高支撑	[工作内容] 1.模板制作 2.模板安装、拆除、整理堆放及场内外运输 3.清理模板粘结物及模内杂物、刷隔离剂等	m2	15.98				
76	011702009005	过梁	[工作内容] 1.模板制作 2.模板安装、拆除、整理堆放及场内外运输 3.清理模板粘结物及模内杂物、刷隔离剂等	m2	6.07				
77	011702009006	窗台板		m2	6.69				
78	011702008003	圈梁	[工作内容] 1.模板制作 2.模板安装、拆除、整理堆放及场内外运输 3.清理模板粘结物及模内杂物、刷隔离剂等	m2	6.87				
79	011702014003	有梁板及超高支撑	[工作内容] 1.模板制作 2.模板安装、拆除、整理堆放及场内外运输 3.清理模板粘结物及模内杂物、刷隔离剂等	m2	101.09				
本页小计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

ymzfcs20240823004

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：金玉大厦西北侧-建筑与装饰工程　　标段：玉门东建材化工工业园环境基础设施建设项目单体式公厕工程　　第 23 页　共 23 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
80	011702025003	混凝土翻边	[工作内容] 1.模板制作 2.模板安装、拆除、整理堆放及场内外运输 3.清理模板粘结物及模内杂物、刷隔离剂等	m2	12.88				
81	011702029003	散水	[工作内容] 1.模板制作 2.模板安装、拆除、整理堆放及场内外运输 3.清理模板粘结物及模内杂物、刷隔离剂等	m2	3.24				
82	011702027003	台阶	[工作内容] 1.模板制作 2.模板安装、拆除、整理堆放及场内外运输 3.清理模板粘结物及模内杂物、刷隔离剂等	m2	5.49				
83	011701001003	综合脚手架	[工作内容] 1.场内、场外材料搬运 2.搭、拆脚手架、斜道、上料平台 3.安全网的铺设 4.选择附墙点与主体连接 5.测试电动装置、安全锁等 6.拆除脚手架后材料的堆放	m2	84.66				
84	011703001003	垂直运输	[工作内容] 1.垂直运输机械的固定装置、基础制作、安装 2.行走式垂直运输机械轨道的铺设、拆除、摊销	m2	84.66				
		分部小计							
本页小计									
合　计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

ymzfcs20240823004

总价措施项目清单与计价表

工程名称：金玉大厦西北侧-建筑与装饰工程　　标段：玉门东建材化工工业园环境基础设施建设项目单体式公厕工程　　第 1 页　共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
	一	安全文明施工费						
1	011707001013	环境保护费	人工费+机械费	0.832				
2	011707001014	文明施工费	人工费+机械费	1.339				
3	011707001015	安全施工费	人工费+机械费	9.581				
4	011707001016	临时设施费	人工费+机械费	4.498				
5	011707001017	扬尘污染防治增加费	人工费+机械费	2.457				
6	011707001018	建筑工人实名制费	人工费+机械费	0.429				
	二	其他总价措施项目						
7	011707002003	夜间施工增加费	人工费+机械费	1.55				
8	011707004003	二次搬运费	人工费+机械费	0				
9	011707007003	已完工程及设备保护费	人工费+机械费	0.08				
10	011707005003	冬雨季施工增加费	人工费+机械费	2.03				
11	01B001	工程定位复测费	人工费+机械费	0.41				
12	01B002	施工因素增加费	人工费+机械费	0				
13	01B003	特殊地区增加费	人工费+机械费	0				
合　　计								

编制人（造价人员）：　　复核人（造价工程师）：

注：1.“计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2.按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

表-11

ymzfcg20240823004

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：金玉大厦西北侧-建筑与装饰工程　　标段：玉门东建材化工工业园环境基础设施建设项目单体式公厕工程　　第　1　页　共　1　页

序号	项目名称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	暂列金额			明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料（工程设备）暂估价	—		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
合　　计				—

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

ymzfcg20240823004

规费、税金项目计价表

工程名称：金玉大厦西北侧-建筑与装饰工程　　标段：玉门东建材化工工业园环境基础设施建设项目单体式公厕工程　　第　1　页　共　1　页

序号	项目名称	计算基础	计算基数	费率(%)	金额
1	规费	其中：社会保险费+其中：住房公积金+其中：环境保护税			
1.1	其中：社会保险费	分部分项工程的人工费+定额措施项目费中的人工费		16	
1.2	其中：住房公积金	分部分项工程的人工费+定额措施项目费中的人工费		6	
1.3	其中：环境保护税	按实记取		0	
2	税金	分部分项工程费及定额措施项目费+措施项目费（费率措施费）+其他项目费+规费		9	
合　　计					

编制人（造价人员）：　　复核人（造价工程师）：

表-13

ymzfcg20240823004

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：金玉大厦西北侧-给排水工程　　标段：玉门东建材化工工业园环境基础设施建设项目单体式公厕工程　　第 1 页　共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
		整个项目							
1	031001006025	塑料管	[项目特征] 1.安装部位:室内 2.介质:冷水 3.材质、规格:PP-R管　DN50 4.连接形式:热熔连接 5.压力试验及吹、洗设计要求:水压试验，消毒冲洗，符合使用要求 [工作内容] 1.管道安装 2.管件安装 3.塑料卡固定 4.阻火圈安装 5.压力试验 6.吹扫、冲洗 7.警示带铺设	m	10.03				
2	031001006026	塑料管	[项目特征] 1.安装部位:室内 2.介质:冷水 3.材质、规格:PP-R管　DN40 4.连接形式:热熔连接 5.压力试验及吹、洗设计要求:水压试验，消毒冲洗，符合使用要求 [工作内容] 1.管道安装 2.管件安装 3.塑料卡固定 4.阻火圈安装 5.压力试验 6.吹扫、冲洗 7.警示带铺设	m	13.55				
3	031001006027	塑料管	[项目特征] 1.安装部位:室内 2.介质:冷水 3.材质、规格:PP-R管　DN32 4.连接形式:热熔连接 5.压力试验及吹、洗设计要求:水压试验，消毒冲洗，符合使用要求 [工作内容] 1.管道安装 2.管件安装 3.塑料卡固定 4.阻火圈安装 5.压力试验	m	1.98				
本页小计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

ymzfcg2218230004

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：金玉大厦西北侧-给排水工程　　标段：玉门东建材化工工业园环境基础设施建设项目单体式公厕工程　　第 2 页　共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
			6.吹扫、冲洗 7.警示带铺设						
4	031001006028	塑料管	[项目特征] 1.安装部位:室内 2.介质:冷水 3.材质、规格:PP-R管　DN25 4.连接形式:热熔连接 5.压力试验及吹、洗设计要求:水压试验，消毒冲洗，符合使用要求 [工作内容] 1.管道安装 2.管件安装 3.塑料卡固定 4.阻火圈安装 5.压力试验 6.吹扫、冲洗 7.警示带铺设	m	3.13				
5	031001006029	塑料管	[项目特征] 1.安装部位:室内 2.介质:冷水 3.材质、规格:PP-R管　DN20 4.连接形式:热熔连接 5.压力试验及吹、洗设计要求:水压试验，消毒冲洗，符合使用要求 [工作内容] 1.管道安装 2.管件安装 3.塑料卡固定 4.阻火圈安装 5.压力试验 6.吹扫、冲洗 7.警示带铺设	m	5.47				
6	031001006030	塑料管	[项目特征] 1.安装部位:室内 2.介质:冷水 3.材质、规格:PP-R管　DN15 4.连接形式:热熔连接 5.压力试验及吹、洗设计要求:水压试验，消毒冲洗，符合使用要求 [工作内容] 1.管道安装 2.管件安装 3.塑料卡固定	m	1.7				
本页小计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

ymzfcg20240823004

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：金玉大厦西北侧-给排水工程　　标段：玉门东建材化工工业园环境基础设施建设项目单体式公厕工程　　第 3 页　共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
			4.阻火圈安装 5.压力试验 6.吹扫、冲洗 7.警示带铺设						
7	031001006031	塑料管	[项目特征] 1.安装部位:室内 2.介质:热水 3.材质、规格:PP-R管　DN25 4.连接形式:热熔连接 5.压力试验及吹、洗设计要求:水压试验，消毒冲洗，符合使用要求 6.做橡胶保温层，具体详见图纸要求 [工作内容] 1.管道安装 2.管件安装 3.塑料卡固定 4.阻火圈安装 5.压力试验 6.吹扫、冲洗 7.警示带铺设	m	1.7				
8	031001006032	塑料管	[项目特征] 1.安装部位:室内 2.介质:热水 3.材质、规格:PP-R管　DN20 4.连接形式:热熔连接 5.压力试验及吹、洗设计要求:水压试验，消毒冲洗，符合使用要求 6.做橡胶保温层，具体详见图纸要求 [工作内容] 1.管道安装 2.管件安装 3.塑料卡固定 4.阻火圈安装 5.压力试验 6.吹扫、冲洗 7.警示带铺设	m	2.2				
9	031001006033	塑料管	[项目特征] 1.安装部位:室内 2.介质:热水 3.材质、规格:PP-R管　DN15 4.连接形式:热熔连接 5.压力试验及吹、洗设计要求:水压试验，消毒冲洗，符	m	2.56				
本页小计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

ymzfcg2408230004

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：金玉大厦西北侧-给排水工程　　标段：玉门东建材化工工业园环境基础设施建设项目单体式公厕工程　　第 4 页　共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
			合使用要求 6.做橡胶保温层，具体详见图纸要求 [工作内容] 1.管道安装 2.管件安装 3.塑料卡固定 4.阻火圈安装 5.压力试验 6.吹扫、冲洗 7.警示带铺设						
10	031001006034	塑料管	[项目特征] 1.安装部位:室内 2.介质:污水 3.材质、规格:螺旋消音PVC-U管　DN100 4.连接形式:螺母挤压密封圈接口 5.压力试验及吹、洗设计要求:灌水及通球试验 [工作内容] 1.管道安装 2.管件安装 3.塑料卡固定 4.阻火圈安装 5.压力试验 6.吹扫、冲洗 7.警示带铺设	m	16				
11	031001006035	塑料管	[项目特征] 1.安装部位:室内 2.介质:污水 3.材质、规格:双臂夹心消音管　DN100 4.连接形式:承插粘接 5.压力试验及吹、洗设计要求:灌水及通球试验 [工作内容] 1.管道安装 2.管件安装 3.塑料卡固定 4.阻火圈安装 5.压力试验 6.吹扫、冲洗 7.警示带铺设	m	23				
12	031001006036	塑料管	[项目特征] 1.安装部位:室内 2.介质:污水	m	7.33				
本页小计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

ymzfcs20240823004

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：金玉大厦西北侧-给排水工程　　标段：玉门东建材化工工业园环境基础设施建设项目单体式公厕工程　　第 5 页　共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
			3.材质、规格:双臂夹心消音管　DN75 4.连接形式:承插粘接 5.压力试验及吹、洗设计要求:灌水及通球试验 [工作内容] 1.管道安装 2.管件安装 3.塑料卡固定 4.阻火圈安装 5.压力试验 6.吹扫、冲洗 7.警示带铺设						
13	030901013003	干粉灭火器	[项目特征] 1.形式:干粉灭火器 2.规格、型号:MF/ABC3 [工作内容] 1.设置	具	4				
14	031004006005	坐便器	[项目特征] 1.材质:陶瓷 2.规格、类型:坐式大便器 3.附件名称、数量:6L水箱，按动式开关 [工作内容] 1.器具安装 2.附件安装	组	1				
15	031004006006	蹲便器	[项目特征] 1.规格、类型:蹲式大便器 [工作内容] 1.器具安装 2.附件安装	组	8				
16	031004007003	小便器	[项目特征] 1.规格、类型:挂式小便器 [工作内容] 1.器具安装 2.附件安装	组	3				
17	031004003003	洗脸盆	[项目特征] 1.材质:台式配红外感应水龙头 [工作内容] 1.器具安装 2.附件安装	组	4				
18	031004004003	拖布池	[项目特征] 1.材质:陶瓷 2.规格、类型:拖布池 [工作内容]	组	2				
本页小计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

ymzfcs20240823004

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：金玉大厦西北侧-给排水工程　　标段：玉门东建材化工工业园环境基础设施建设项目单体式公厕工程　　第 6 页　共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
			1.器具安装 2.附件安装						
19	031004014007	水表	[项目特征] 1.型号、规格:旋翼式水表 DN50 [工作内容] 1.安装	个	1				
20	031004014008	地漏	[项目特征] 1.材质:不锈钢地漏 2.型号、规格:DN75 [工作内容] 1.安装	个	7				
21	031004014009	清扫口	[项目特征] 1.材质:清扫口 2.型号、规格:DN75 [工作内容] 1.安装	个	5				
22	031003001022	通气帽	[项目特征] 1.类型:通气帽 2.规格、压力等级:DN100 [工作内容] 1.安装 2.电气接线 3.调试	个	2				
23	031003001023	闸阀	[项目特征] 1.类型:闸阀 2.规格、压力等级:DN50 [工作内容] 1.安装 2.电气接线 3.调试	个	2				
24	031003001024	止回阀	[项目特征] 1.类型:止回阀 2.规格、压力等级:DN50 [工作内容] 1.安装 2.电气接线 3.调试	个	1				
25	031003001025	止回阀	[项目特征] 1.类型:止回阀 2.规格、压力等级:DN15 [工作内容] 1.安装 2.电气接线 3.调试	个	1				
本页小计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

ymzfcs20240823004

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：金玉大厦西北侧-给排水工程　　标段：玉门东建材化工工业园环境基础设施建设项目单体式公厕工程　　第 7 页　共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
26	031003001026	截止阀	[项目特征] 1.类型:截止阀 2.规格、压力等级:DN50 [工作内容] 1.安装 2.电气接线 3.调试	个	2				
27	031003001027	截止阀	[项目特征] 1.类型:截止阀 2.规格、压力等级:DN40 [工作内容] 1.安装 2.电气接线 3.调试	个	1				
28	031003001028	截止阀	[项目特征] 1.类型:截止阀 2.规格、压力等级:DN25 [工作内容] 1.安装 2.电气接线 3.调试	个	1				
29	031003001029	截止阀	[项目特征] 1.类型:截止阀 2.规格、压力等级:DN15 [工作内容] 1.安装 2.电气接线 3.调试	个	1				
30	031002003016	防水套管	[项目特征] 1.名称、类型:防水套管 2.材质:焊接钢管 3.规格:DN150 [工作内容] 1.制作 2.安装 3.除锈、刷油	个	2				
31	031002003017	防水套管	[项目特征] 1.名称、类型:防水套管 2.材质:焊接钢管 3.规格:DN80 [工作内容] 1.制作 2.安装 3.除锈、刷油	个	1				
32	031002003018	套管	[项目特征] 1.名称、类型:套管 2.材质:焊接钢管	个	2				
本页小计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

ymzfc820240823004

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：金玉大厦西北侧-给排水工程　　标段：玉门东建材化工工业园环境基础设施建设项目单体式公厕工程　　第 8 页　共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
			3.规格:DN150 [工作内容] 1.制作 2.安装 3.除锈、刷油						
33	031002003019	套管	[项目特征] 1.名称、类型:套管 2.材质:焊接钢管 3.规格:DN80 [工作内容] 1.制作 2.安装 3.除锈、刷油	个	1				
34	031002003020	套管	[项目特征] 1.名称、类型:套管 2.材质:焊接钢管 3.规格:DN65 [工作内容] 1.制作 2.安装 3.除锈、刷油	个	2				
		分部小计							
		措施项目							
35	031301017008	脚手架搭拆			1				
		分部小计							
本页小计									
合　计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

ymzfcg20240823004

总价措施项目清单与计价表

工程名称：金玉大厦西北侧-给排水工程　　标段：玉门东建材化工工业园环境基础设施建设项目单体式公厕工程　　第 1 页　共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
	一	安全文明施工费						
1	031302001049	环境保护费	人工费	1.404				
2	031302001050	文明施工费	人工费	2.288				
3	031302001051	安全施工费	人工费	11.193				
4	031302001052	临时设施费	人工费	8.866				
5	031302001053	扬尘污染防治增加费	人工费	3.068				
6	031302001054	建筑工人实名制费	人工费	0.611				
	二	其他总价措施项目						
7	031302002009	夜间施工增加费	人工费	2.63				
8	031302004009	二次搬运费	人工费	0				
9	031302006009	已完工程及设备保护费	人工费	0.11				
10	031302005009	冬雨季施工增加费	人工费	3.49				
11	03B001	工程定位复测费	人工费	0.75				
12	03B002	施工因素增加费	人工费	0				
13	03B003	特殊地区增加费	人工费	0				
合　计								

编制人（造价人员）：　　复核人（造价工程师）：

注：1.“计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2.按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

表-11

ymzfcg20240823004

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：金玉大厦西北侧-给排水工程　　标段：玉门东建材化工工业园环境基础设施建设项目单体式公厕工程　　第　1　页　共　1　页

序号	项目名称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	暂列金额			明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料（工程设备）暂估价	—		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
合　　计				—

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

ymzfcg20240823004

规费、税金项目计价表

标段：玉门东建材化工工业园环境基础设施建设项目单体式公厕工程

工程名称：金玉大厦西北侧-给排水工程　　第　1　页　共　1　页

序号	项目名称	计算基础	计算基数	费率(%)	金额
1	规费	其中：社会保险费+其中：住房公积金+其中：环境保护税			
1.1	其中：社会保险费	分部分项工程的人工费+定额措施项目费中的人工费		16	
1.2	其中：住房公积金	分部分项工程的人工费+定额措施项目费中的人工费		6	
1.3	其中：环境保护税	按实记取		0	
2	税金	分部分项工程费及定额措施项目费+措施项目费（费率措施费）+其他项目费+规费		9	
合　　计					

编制人（造价人员）：　　复核人（造价工程师）：

表-13

ymzfcg20240823004

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：金玉大厦西北侧-采暖工程　　标段：玉门东建材化工工业园环境基础设施建设项目单体式公厕工程　　第 1 页　共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
		整个项目							
1	031001001005	镀锌钢管	[项目特征] 1.安装部位:室内 2.介质:水 3.规格、压力等级:DN40 4.连接形式:丝接 5.压力试验及吹、洗设计要求:压力试验 [工作内容] 1.管道安装 2.管件制作、安装 3.压力试验 4.吹扫、冲洗 5.警示带铺设	m	33.43				
2	031001001006	镀锌钢管	[项目特征] 1.安装部位:室内 2.介质:水 3.规格、压力等级:DN32 4.连接形式:丝接 5.压力试验及吹、洗设计要求:压力试验 [工作内容] 1.管道安装 2.管件制作、安装 3.压力试验 4.吹扫、冲洗 5.警示带铺设	m	7.7				
3	031001001007	镀锌钢管	[项目特征] 1.安装部位:室内 2.介质:水 3.规格、压力等级:DN25 4.连接形式:丝接 5.压力试验及吹、洗设计要求:压力试验 [工作内容] 1.管道安装 2.管件制作、安装 3.压力试验 4.吹扫、冲洗 5.警示带铺设	m	1.54				
4	031001001008	镀锌钢管	[项目特征] 1.安装部位:室内 2.介质:水 3.规格、压力等级:DN20 4.连接形式:丝接 5.压力试验及吹、洗设计要求:压力试验	m	18.56				
本页小计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

ymzfc20240823004

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：金玉大厦西北侧-采暖工程　　标段：玉门东建材化工工业园环境基础设施建设项目单体式公厕工程　　第 2 页　共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
			[工作内容] 1.管道安装 2.管件制作、安装 3.压力试验 4.吹扫、冲洗 5.警示带铺设						
5	031003001030	自动排气阀	[项目特征] 1.类型:自动排气阀 2.规格、压力等级:DN20 [工作内容] 1.安装 2.电气接线 3.调试	个	2				
6	031003001031	截止阀	[项目特征] 1.类型:截止阀 2.规格、压力等级:DN20 [工作内容] 1.安装 2.电气接线 3.调试	个	12				
7	031003001032	泄水阀	[项目特征] 1.类型:泄水阀 2.规格、压力等级:DN20 [工作内容] 1.安装 2.电气接线 3.调试	个	6				
8	031003001033	闸阀	[项目特征] 1.类型:闸阀 2.规格、压力等级:DN40 [工作内容] 1.安装 2.电气接线 3.调试	个	1				
9	031003001034	调节阀	[项目特征] 1.类型:调节阀 2.规格、压力等级:DN40 [工作内容] 1.安装 2.电气接线 3.调试	个	1				
10	031005003006	铜铝复合柱翼型散热器	[项目特征] 1.材质、类型:铜铝复合柱翼型散热器 8片 2.型号、规格:TLZ-83-75/8W-1.0　Q=113W/	组	1				
本页小计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

ymzfcs20240823004

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：金玉大厦西北侧-采暖工程　　标段：玉门东建材化工工业园环境基础设施建设项目单体式公厕工程　　第 3 页　共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
			片 [工作内容] 1.安装 2.托架安装 3.托架刷油						
11	031005003007	铜铝复合柱翼型散热器	[项目特征] 1.材质、类型:铜铝复合柱翼型散热器 10片 2.型号、规格:TLZ-83-75/8W-1.0　Q=113W/片 [工作内容] 1.安装 2.托架安装 3.托架刷油	组	2				
12	031005003008	铜铝复合柱翼型散热器	[项目特征] 1.材质、类型:铜铝复合柱翼型散热器 16片 2.型号、规格:TLZ-83-75/8W-1.0　Q=113W/片 [工作内容] 1.安装 2.托架安装 3.托架刷油	组	3				
13	031007012002	采暖人口装置	[项目特征] 1.管道规格:DN40 2.其他:详见甘12N1　P19	处	1				
14	031002003021	防水套管	[项目特征] 1.名称、类型:防水套管 2.材质:焊接钢管 3.规格:DN65 [工作内容] 1.制作 2.安装 3.除锈、刷油	个	2				
15	031002003022	套管	[项目特征] 1.名称、类型:套管 2.材质:焊接钢管 3.规格:DN65 [工作内容] 1.制作 2.安装 3.除锈、刷油	个	2				
16	031002003023	套管	[项目特征] 1.名称、类型:套管	个	2				
本页小计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

ymzfc8240823004

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：金玉大厦西北侧-采暖工程　　标段：玉门东建材化工工业园环境基础设施建设项目单体式公厕工程　　第 4 页　共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
			2.材质:焊接钢管 3.规格:DN50 [工作内容] 1.制作 2.安装 3.除锈、刷油						
17	031002003024	套管	[项目特征] 1.名称、类型:套管 2.材质:焊接钢管 3.规格:DN40 [工作内容] 1.制作 2.安装 3.除锈、刷油	个	2				
18	031002003025	套管	[项目特征] 1.名称、类型:套管 2.材质:焊接钢管 3.规格:DN32 [工作内容] 1.制作 2.安装 3.除锈、刷油	个	2				
19	031009001002	采暖工程系统调试	[项目特征] 1.系统形式:采暖工程系统调试 [工作内容] 1.系统调试	系统	1				
		分部小计							
		措施项目							
20	031301017009	脚手架搭拆			1				
		分部小计							
本页小计									
合　计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

ymzfcg20240823004

总价措施项目清单与计价表

工程名称：金玉大厦西北侧-采暖工程　　标段：玉门东建材化工工业园环境基础设施建设项目单体式公厕工程　　第 1 页　共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
	一	安全文明施工费						
1	031302001055	环境保护费	人工费	1.404				
2	031302001056	文明施工费	人工费	2.288				
3	031302001057	安全施工费	人工费	11.193				
4	031302001058	临时设施费	人工费	8.866				
5	031302001059	扬尘污染防治增加费	人工费	3.068				
6	031302001060	建筑工人实名制费	人工费	0.611				
	二	其他总价措施项目						
7	031302002010	夜间施工增加费	人工费	2.63				
8	031302004010	二次搬运费	人工费	0				
9	031302006010	已完工程及设备保护费	人工费	0.14				
10	031302005010	冬雨季施工增加费	人工费	3.49				
11	03B001	工程定位复测费	人工费	0.75				
12	03B002	施工因素增加费	人工费	0				
13	03B003	特殊地区增加费	人工费	0				
合　计								

编制人（造价人员）：　　复核人（造价工程师）：

注：1.“计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2.按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

表-11

ymzfcg20240823004

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：金玉大厦西北侧-采暖工程　　标段：玉门东建材化工工业园环境基础设施建设项目单体式公厕工程　　第　1　页　共　1　页

序号	项目名称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	暂列金额			明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料（工程设备）暂估价	—		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
合　　计				—

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

ymzfcg20240823004

规费、税金项目计价表

工程名称：金玉大厦西北侧-采暖工程　　标段：玉门东建材化工工业园环境基础设施建设项目单体式公厕工程　　第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	计算基数	费率(%)	金额
1	规费	其中：社会保险费+其中：住房公积金+其中：环境保护税			
1.1	其中：社会保险费	分部分项工程的人工费+定额措施项目费中的人工费		16	
1.2	其中：住房公积金	分部分项工程的人工费+定额措施项目费中的人工费		6	
1.3	其中：环境保护税	按实记取		0	
2	税金	分部分项工程费及定额措施项目费+措施项目费（费率措施费）+其他项目费+规费		9	
合　　计					

编制人（造价人员）：　　复核人（造价工程师）：

表-13

ymzfcg20240823004

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：金玉大厦西北侧-通风工程　　标段：玉门东建材化工工业园环境基础设施建设项目单体式公厕工程　　第 1 页　共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
		整个项目							
1	03B003	通风器	[项目特征] 1.名称:通风器 2.形式:吸顶式 3.型号:BLD15-45型 4.规格:L=500m3/h，N=90W（220V） 5.其他:并用Φ150mmPVC柔性蛇行软管接至室外	台	4				
2	030703002003	排风阀 70℃	[项目特征] 1.名称:排风阀 70℃ 2.规格:PYFH-02SDW 3.类型:常开，自动关闭 [工作内容] 1.阀体安装	个	3				
3	030704001003	通风工程检测、调试	[项目特征] 1.类型:通风工程检测、调试 [工作内容] 1.通风管道风量测定 2.风压测定 3.温度测定 4.各系统风口、阀门调整	系统	1				
		分部小计							
		措施项目							
4	031301017010	脚手架搭拆			1				
		分部小计							
本页小计									
合　计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

ymzfcg20240823004

总价措施项目清单与计价表

工程名称：金玉大厦西北侧-通风工程　　标段：玉门东建材化工工业园环境基础设施建设项目单体式公厕工程　　第 1 页　共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
	一	安全文明施工费						
1	031302001061	环境保护费	人工费	1.404				
2	031302001062	文明施工费	人工费	2.288				
3	031302001063	安全施工费	人工费	11.193				
4	031302001064	临时设施费	人工费	8.866				
5	031302001065	扬尘污染防治增加费	人工费	3.068				
6	031302001066	建筑工人实名制费	人工费	0.611				
	二	其他总价措施项目						
7	031302002011	夜间施工增加费	人工费	2.63				
8	031302004011	二次搬运费	人工费	0				
9	031302006011	已完工程及设备保护费	人工费	0.14				
10	031302005011	冬雨季施工增加费	人工费	3.49				
11	03B001	工程定位复测费	人工费	0.75				
12	03B002	施工因素增加费	人工费	0				
13	03B003	特殊地区增加费	人工费	0				
合　计								

编制人（造价人员）：　　复核人（造价工程师）：

注：1.“计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2.按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

表-11

ymzfcg20240823004

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：金玉大厦西北侧-通风工程　　标段：玉门东建材化工工业园环境基础设施建设项目单体式公厕工程　　第　1　页　共　1　页

序号	项目名称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	暂列金额			明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料（工程设备）暂估价	—		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
合　　计				—

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

ymzfcg20240823004

规费、税金项目计价表

工程名称：金玉大厦西北侧-通风工程　　标段：玉门东建材化工工业园环境基础设施建设项目单体式公厕工程　　第　1　页　共　1　页

序号	项目名称	计算基础	计算基数	费率(%)	金额
1	规费	其中：社会保险费+其中：住房公积金+其中：环境保护税			
1.1	其中：社会保险费	分部分项工程的人工费+定额措施项目费中的人工费		16	
1.2	其中：住房公积金	分部分项工程的人工费+定额措施项目费中的人工费		6	
1.3	其中：环境保护税	按实记取		0	
2	税金	分部分项工程费及定额措施项目费+措施项目费（费率措施费）+其他项目费+规费		9	
合　　计					

编制人（造价人员）：　　复核人（造价工程师）：

表-13

ymzfcg20240823004

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：金玉大厦西北侧-电气工程　　标段：玉门东建材化工工业园环境基础设施建设项目单体式公厕工程　　第 1 页　共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
		整个项目							
1	030408001003	电力电缆	[项目特征] 1.名称:电力电缆 2.型号:YJV22-5*10 3.材质:铜芯 [工作内容] 1.电缆敷设 2.揭（盖）盖板	m	12.65				
2	030408006003	电力电缆头	[项目特征] 1.名称:电力电缆头 2.型号:YJV22-5*10 3.材质、类型:铜芯 4.安装部位:室内 [工作内容] 1.电力电缆头制作 2.电力电缆头安装 3.接地	个	1				
3	030411004007	配线	[项目特征] 1.名称:配线 2.配线形式:管内穿线 3.型号:BV-2.5mm2 [工作内容] 1.配线 2.钢索架设（拉紧装置安装） 3.支持体（夹板、绝缘子、槽板等)安装	m	174.15				
4	030411004008	配线	[项目特征] 1.名称:配线 2.配线形式:管内穿线 3.型号:BV-4mm2 [工作内容] 1.配线 2.钢索架设（拉紧装置安装） 3.支持体（夹板、绝缘子、槽板等)安装	m	129.12				
5	030411001009	配管	[项目特征] 1.名称:配管 2.材质:钢管 3.规格:SC50 [工作内容] 1.电线管路敷设 2.钢索架设（拉紧装置安装） 3.预留沟槽 4.接地	m	11.65				
6	030411001010	配管	[项目特征] 1.名称:配管 2.材质:钢管	m	10.8				
本页小计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

ymzfcs20240823004

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：金玉大厦西北侧-电气工程　　标段：玉门东建材化工工业园环境基础设施建设项目单体式公厕工程　　第 2 页　共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
			3.规格:SC25 [工作内容] 1.电线管路敷设 2.钢索架设（拉紧装置安装） 3.预留沟槽 4.接地						
7	030411001011	配管	[项目特征] 1.名称:配管 2.规格:JDG20 [工作内容] 1.电线管路敷设 2.钢索架设（拉紧装置安装） 3.预留沟槽 4.接地	m	56.05				
8	030411001012	配管	[项目特征] 1.名称:配管 2.规格:JDG20 [工作内容] 1.电线管路敷设 2.钢索架设（拉紧装置安装） 3.预留沟槽 4.接地	m	33.34				
9	030411004009	配线	[项目特征] 1.名称:光纤 2.配线形式:管内穿线 3.型号:G.657A-2芯光纤 [工作内容] 1.配线 2.钢索架设（拉紧装置安装） 3.支持体（夹板、绝缘子、槽板等)安装	m	11.5				
10	030409002003	接地极	[项目特征] 1.名称:接地极 2.利用建筑物基础钢筋内的主筋作接地干线，利用建筑基础作接地极 [工作内容] 1.接地母线制作、安装 2.补刷（喷)油漆	m	43.8				
11	030409001003	接地测试板	[项目特征] 1.名称:接地测试板 2.材质:镀锌钢板 3.规格:100*100*8mm 4.具体做法参见08D800-8第114页 [工作内容]	块	2				
本页小计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

ymzfcs@240823004

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：金玉大厦西北侧-电气工程　　标段：玉门东建材化工工业园环境基础设施建设项目单体式公厕工程　　第 3 页　共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
			1.接地极（板、桩)制作、安装 2.基础接地网安装 3.补刷（喷)油漆						
12	030412001005	密闭防潮型平板灯	[项目特征] 1.名称:密闭防潮型平板灯 2.型号:LED　36W 3.类型:吊顶内嵌入式 [工作内容] 1.本体安装	套	8				
13	030412001006	红外感应吸顶灯	[项目特征] 1.名称:红外感应吸顶灯 2.型号:LED　12W 3.类型:吸顶 [工作内容] 1.本体安装	套	1				
14	030412005003	双管日光灯	[项目特征] 1.名称:双管日光灯 2.型号:LED　2*18W 3.安装形式:吸顶 [工作内容] 1.本体安装	套	2				
15	030404034005	密闭防水三联单控开关	[项目特征] 1.名称:密闭防水三联单控开关 2.规格:86系列 3.安装方式:壁装　暗装 [工作内容] 1.本体安装 2.接线	个	3				
16	030404034006	密闭防水双联单控面板开关	[项目特征] 1.名称:密闭防水双联单控面板开关 2.规格:86系列 3.安装方式:壁装　暗装 [工作内容] 1.本体安装 2.接线	个	2				
17	030404035008	带保护极单相密闭防潮插座	[项目特征] 1.名称:带保护极单相密闭防潮插座 2.规格:250V　10A 3.安装方式:壁装　暗装 [工作内容] 1.本体安装 2.接线	个	4				
本页小计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

ymzfcg202408230004

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：金玉大厦西北侧-电气工程　　标段：玉门东建材化工工业园环境基础设施建设项目单体式公厕工程　　第 4 页　共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
18	030404035009	带保护极电源插座	[项目特征] 1.名称:带保护极电源插座 2.规格:250V　10A 3.安装方式:壁装　暗装 [工作内容] 1.本体安装 2.接线	个	4				
19	030404035010	数据信息面板插座	[项目特征] 1.名称:数据信息面板插座 2.规格:86系列 3.安装方式:壁装　暗装 [工作内容] 1.本体安装 2.接线	个	1				
20	030404017005	配电箱	[项目特征] 1.名称:进线配电总箱 2.规格: 400*600*180mm 3.安装方式:明装，底边距地1.5m [工作内容] 1.本体安装 2.基础型钢制作、安装 3.焊、压接线端子 4.补刷（喷)油漆 5.接地	台	1				
21	030404017006	配电箱	[项目特征] 1.名称:多媒体信息配线箱 2.规格:400*300*120 3.安装方式:暗装，底边距地0.5m [工作内容] 1.本体安装 2.基础型钢制作、安装 3.焊、压接线端子 4.补刷（喷)油漆 5.接地	台	1				
22	030404032005	端子箱	[项目特征] 1.名称:局部等电位联结箱 2.规格: 200*100*50 3.安装部位:暗装，底边距地0.5m [工作内容] 1.本体安装 2.接线	台	2				
23	030404032006	端子箱	[项目特征] 1.名称:总等电位联结箱 2.规格: 300*200*120	台	1				
本页小计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

ymzfcs0240823004

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：金玉大厦西北侧-电气工程　　标段：玉门东建材化工工业园环境基础设施建设项目单体式公厕工程　　第 5 页　共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
			3.安装部位:暗装，底边距地0.5m [工作内容] 1.本体安装 2.接线						
24	030904003003	按钮	[项目特征] 1.名称:紧急求助按钮 2.安装方式:暗装，底边距地1.4m [工作内容] 1.安装 2.校接线 3.编码 4.调试	个	1				
25	030904005003	火灾声光警报器	[项目特征] 1.名称:火灾声光警报器 2.安装方式:明装，底边距地2.3m [工作内容] 1.安装 2.校接线 3.编码 4.调试	个	1				
26	030411006005	接线盒	[项目特征] 1.名称:接线盒 2.安装形式:暗装 [工作内容] 1.本体安装	个	17				
27	030411006006	开关插座盒	[项目特征] 1.名称:开关插座盒 2.安装形式:暗装 [工作内容] 1.本体安装	个	15				
28	030414002003	送配电装置系统	[项目特征] 1.名称:送配电装置系统调试 2.电压等级(kV):1 [工作内容] 1.系统调试	系统	1				
29	030414011003	接地装置	[项目特征] 1.名称:接地装置调试 [工作内容] 1.接地电阻测试	系统	1				
30	030502020003	光纤测试	[项目特征] 1.测试类别:光纤测试 [工作内容] 1.测试	链路	1				
本页小计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

ymzfcs2240823004

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：金玉大厦西北侧-电气工程　　标段：玉门东建材化工工业园环境基础设施建设项目单体式公厕工程　　第 6 页　共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
		分部小计							
		措施项目							
31	031301017011	脚手架搭拆			1				
		分部小计							
本页小计									
合　计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

ymzfcg20240823004

总价措施项目清单与计价表

工程名称：金玉大厦西北侧-电气工程　　标段：玉门东建材化工工业园环境基础设施建设项目单体式公厕工程　　第 1 页　共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
	一	安全文明施工费						
1	031302001067	环境保护费	人工费	1.404				
2	031302001068	文明施工费	人工费	2.288				
3	031302001069	安全施工费	人工费	11.193				
4	031302001070	临时设施费	人工费	8.866				
5	031302001071	扬尘污染防治增加费	人工费	3.068				
6	031302001072	建筑工人实名制费	人工费	0.611				
	二	其他总价措施项目						
7	031302002012	夜间施工增加费	人工费	2.63				
8	031302004012	二次搬运费	人工费	0				
9	031302006012	已完工程及设备保护费	人工费	0.14				
10	031302005012	冬雨季施工增加费	人工费	3.49				
11	03B001	工程定位复测费	人工费	0.75				
12	03B002	施工因素增加费	人工费	0				
13	03B003	特殊地区增加费	人工费	0				
合　计								

编制人（造价人员）：　　复核人（造价工程师）：

注：1.“计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2.按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

表-11

ymzfcg20240823004

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：金玉大厦西北侧-电气工程　　标段：玉门东建材化工工业园环境基础设施建设项目单体式公厕工程　　第　1　页　共　1　页

序号	项目名称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	暂列金额			明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料（工程设备）暂估价	—		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
合　　计				—

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

ymzfcg20240823004

规费、税金项目计价表

工程名称：金玉大厦西北侧-电气工程　　标段：玉门东建材化工工业园环境基础设施建设项目单体式公厕工程　　第　1　页　共　1　页

序号	项目名称	计算基础	计算基数	费率(%)	金额
1	规费	其中：社会保险费+其中：住房公积金+其中：环境保护税			
1.1	其中：社会保险费	分部分项工程的人工费+定额措施项目费中的人工费		16	
1.2	其中：住房公积金	分部分项工程的人工费+定额措施项目费中的人工费		6	
1.3	其中：环境保护税	按实记取		0	
2	税金	分部分项工程费及定额措施项目费+措施项目费（费率措施费）+其他项目费+规费		9	
合　　计					

编制人（造价人员）：　　复核人（造价工程师）：

表-13

ymzfcg20240823004

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：金玉大厦西北侧-室外铺装　　标段：玉门东建材化工工业园环境基础设施建设项目单体式公厕工程　　第 1 页　共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
		整个项目							
1	040204001003	人行道整形碾压	[项目特征] 1.部位:透水砖铺设区域 2.做法:路基找平压实，压实系数≥0.93 3.其余未尽事宜详见本工程设计图纸 [工作内容] 1.放样 2.碾压	m2	103.46				
2	040204002003	人行道块料铺设	[项目特征] 1.块料品种、规格:200X200X60透水砖，缝宽5，粗砂扫缝，洒水封缝 2.结合层:30厚DS M15砂浆（1:3干硬性水泥砂浆）结合层 3.基础、垫层：材料品种、厚度:200厚级配碎石压实 4.其余未尽事宜详见本工程设计图纸 [工作内容] 1.基础、垫层铺筑 2.块料铺设	m2	103.46				
3	040204004003	安砌侧(平、缘）石（含树池）	[项目特征] 1.材料品种、规格:100X300X750花岗岩道牙石 2.基础、垫层：材料品种、厚度:100厚C25素混凝土 100厚级配碎石压实 3.其余未尽事宜详见本工程设计图纸 [工作内容] 1.开槽 2.基础、垫层铺筑 3.侧（平、缘）石安砌	m	77.6				
		分部小计							
		措施项目							
		分部小计							
本页小计									
合　计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

ymzfcg20240823004

总价措施项目清单与计价表

工程名称：金玉大厦西北侧-室外铺装　　标段：玉门东建材化工工业园环境基础设施建设项目单体式公厕工程　　第 1 页　共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
	一	安全文明施工费						
1	041109001043	环境保护费	人工费+机械费	1.092				
2	041109001044	文明施工费	人工费+机械费	1.495				
3	041109001045	安全施工费	人工费+机械费	9.061				
4	041109001046	临时设施费	人工费+机械费	3.133				
5	041109001047	扬尘污染防治增加费	人工费+机械费	3.393				
6	041109001048	建筑工人实名制费	人工费+机械费	0.416				
	二	其他总价措施项目						
7	041109002008	夜间施工增加费	人工费+机械费	1.77				
8	041109003008	二次搬运费	人工费+机械费	0				
9	041109007008	已完工程及设备保护费	人工费+机械费	0.09				
10	041109004008	冬雨季施工增加费	人工费+机械费	2.34				
11	04B001	工程定位复测费	人工费+机械费	0.45				
12	04B002	施工因素增加费	人工费+机械费	1.82				
13	04B003	特殊地区增加费	人工费+机械费	0				
合　　计								

编制人（造价人员）：　　复核人（造价工程师）：

注：1.“计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2.按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

表-11

ymzfcg20240823004

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：金玉大厦西北侧-室外铺装　　标段：玉门东建材化工工业园环境基础设施建设项目单体式公厕工程　　第　1　页　共　1　页

序号	项目名称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	暂列金额			明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料（工程设备）暂估价	—		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
合　　计				—

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

ymzfcg20240823004

规费、税金项目计价表

工程名称：金玉大厦西北侧-室外铺装　　标段：玉门东建材化工工业园环境基础设施建设项目单体式公厕工程　　第　1　页　共　1　页

序号	项目名称	计算基础	计算基数	费率(%)	金额
1	规费	其中：社会保险费+其中：住房公积金+其中：环境保护税			
1.1	其中：社会保险费	分部分项工程的人工费+定额措施项目费中的人工费		16	
1.2	其中：住房公积金	分部分项工程的人工费+定额措施项目费中的人工费		6	
1.3	其中：环境保护税	按实记取		0	
2	税金	分部分项工程费及定额措施项目费+措施项目费（费率措施费）+其他项目费+规费		9	
合　　计					

编制人（造价人员）：　　复核人（造价工程师）：

表-13

ymzfcg20240823004

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：金玉大厦西北侧-绿化工程　　标段：玉门东建材化工工业园环境基础设施建设项目单体式公厕工程　　第 1 页　共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
		整个项目							
1	050101009003	种植土回（换）填	[项目特征] 1.回填土质要求:70%优良种植土，20%肥泥，10%有机肥，换土后应压实，使密度达 80%以上，以免因沉降产生坑洼 2.回填厚度:大于1.5m 3.弃土运距:依据现场实际情况自行考虑 4.其余未尽事宜详见本工程设计图纸 [工作内容] 1.土方挖、运 2.回填 3.找平、找坡 4.废弃物运输	m3	83.66				
2	050102001004	栽植乔木	[项目特征] 1.种类:柳树 2.胸径或干径:8-11cm 3.株高、冠径:3.5-4m；冠幅3-4m 4.树形:树冠饱满健壮，姿态优美 5.养护期:三年 6.满足设计和规范规定及有关验收标准 7.未尽事宜详见本工程图纸 [工作内容] 1.起挖 2.运输 3.栽植 4.养护	株	4				
3	050102001005	栽植乔木	[项目特征] 1.种类:国槐 2.胸径或干径:9-10cm 3.株高、冠径:4-5m；冠幅3-3.5m 4.树形:树冠饱满健壮，姿态优美 5.养护期:三年 6.满足设计和规范规定及有关验收标准 7.未尽事宜详见本工程图纸 [工作内容] 1.起挖 2.运输	株	2				
本页小计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

ymzfcg20240823004

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：金玉大厦西北侧-绿化工程　　标段：玉门东建材化工工业园环境基础设施建设项目单体式公厕工程　　第 2 页　共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
			3.栽植 4.养护						
4	050102013003	喷播植草(灌木）籽	[项目特征] 1.草（灌木）籽种类:混合草籽 2.养护期:三年 3.满足设计和规范规定及有关验收标准 4.未尽事宜详见本工程图纸 [工作内容] 1.基层处理 2.坡地细整 3.喷播 4.覆盖 5.养护	m2	52.89				
		分部小计							
		措施项目							
		分部小计							
本页小计									
合　计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

ymzfcg20240823004

总价措施项目清单与计价表

工程名称：金玉大厦西北侧-绿化工程　　标段：玉门东建材化工工业园环境基础设施建设项目单体式公厕工程　　第 1 页　共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
	一	安全文明施工费						
1	050405001013	环境保护费	人工费	1.313				
2	050405001014	文明施工费	人工费	1.911				
3	050405001015	安全施工费	人工费	14.82				
4	050405001016	临时设施费	人工费	4.524				
5	050405001017	扬尘污染防治增加费	人工费	3.874				
6	050405001018	建筑工人实名制费	人工费	0.611				
	二	其他总价措施项目						
7	050405002003	夜间施工增加费	人工费	2.23				
8	050405004003	二次搬运费	人工费	0				
9	050405008003	已完工程及设备保护费	人工费	0.06				
10	050405005003	冬雨季施工增加费	人工费	2.96				
11	05B001	工程定位复测费	人工费	0.55				
12	05B002	施工因素增加费	人工费	2.19				
13	05B003	特殊地区增加费	人工费	0				
合　　计								

编制人（造价人员）：　　复核人（造价工程师）：

注：1.“计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2.按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

表-11

ymzfcg20240823004

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：金玉大厦西北侧-绿化工程　　标段：玉门东建材化工工业园环境基础设施建设项目单体式公厕工程　　第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	暂列金额			明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料（工程设备）暂估价	—		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
合　　计				—

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

ymzfcg20240823004

规费、税金项目计价表

工程名称：金玉大厦西北侧-绿化工程　　标段：玉门东建材化工工业园环境基础设施建设项目单体式公厕工程　　第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	计算基数	费率(%)	金额
1	规费	其中：社会保险费+其中：住房公积金+其中：环境保护税			
1.1	其中：社会保险费	分部分项工程的人工费+定额措施项目费中的人工费		16	
1.2	其中：住房公积金	分部分项工程的人工费+定额措施项目费中的人工费		6	
1.3	其中：环境保护税	按实记取		0	
2	税金	分部分项工程费及定额措施项目费+措施项目费（费率措施费）+其他项目费+规费		9	
合　　计					

编制人（造价人员）：　　复核人（造价工程师）：

表-13

ymzfcg20240823004

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：金玉大厦西北侧-室外给排水工程　　标段：玉门东建材化工工业园环境基础设施建设项目单体式公厕工程　　第 1 页　共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
		整个项目							
1	040101002006	挖沟槽土方	[项目特征] 1.土壤类别:三类土 2.未尽事宜，详见图纸设计 [工作内容] 1.排地表水 2.土方开挖 3.围护（挡土板）及拆除 4.基底钎探 5.场内运输	m3	298.61				
2	040103001006	回填方	[项目特征] 1.填方材料品种:填土夯实 2.未尽事宜，详见图纸设计 [工作内容] 1.运输 2.回填 3.压实	m3	292.84				
3	040103002004	余方弃置	[项目特征] 1.废弃料品种:垃圾清运 2.运距:由投标人根据施工现场实际情况自行考虑，决定报价 3.未尽事宜，详见图纸设计 [工作内容] 1.余方点装料运输至弃置点	m3	5.77				
4	040504008003	成品玻璃钢化粪池 30m3	[项目特征] 1.名称:成品玻璃钢化粪池 2.型号、规格:30m3 3.详见14SS706-P45 4.成品采购、运输吊装、混凝土垫层、土方开挖埋设 [工作内容] 1.安装	座	1				
5	040504002003	给水阀门井	[项目特征] 1.名称:给水阀门井 2.尺寸:内径1.8m，深度2m 3.详见07MS101-2，P24 [工作内容] 1.垫层铺筑 2.模板制作、安装、拆除 3.混凝土拌和、运输、浇筑、养护 4.井圈、井盖安装 5.盖板安装 6.踏步安装 7.防水、止水	座	1				
6	040504001001	污水排水井	[项目特征]	座	1				
本页小计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

ymzfc2024082300004

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：金玉大厦西北侧-室外给排水工程　　标段：玉门东建材化工工业园环境基础设施建设项目单体式公厕工程　　第 2 页　共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
	3		1.名称:污水排水井 2.尺寸:Φ1000mm 3.详见12S3-31 4.井盖采用球墨铸铁井盖 [工作内容] 1.垫层铺筑 2.模板制作、安装、拆除 3.混凝土拌和、运输、浇筑、养护 4.砌筑、勾缝、抹面 5.井圈、井盖安装 6.盖板安装 7.踏步安装 8.防水、止水						
7	040501004005	塑料管	[项目特征] 1.垫层、基础材质及厚度:100mm厚中粗砂基础层 2.材质及规格:PE给水管 DN50 3.连接形式:热熔连接 4.管道检验及试验要求:消毒冲洗，分段进行闭水试验，符合使用要求 [工作内容] 1.垫层、基础铺筑及养护 2.模板制作、安装、拆除 3.混凝土拌和、运输、浇筑、养护 4.管道铺设 5.管道检验及试验	m	9.21				
8	040501004006	塑料管	[项目特征] 1.垫层、基础材质及厚度:100mm厚中粗砂基础层 2.材质及规格:HDPE双壁波纹管（SN4系列） DN200 3.连接形式:橡胶圈连接 4.管道检验及试验要求:分段进行闭水试验，符合使用要求 [工作内容] 1.垫层、基础铺筑及养护 2.模板制作、安装、拆除 3.混凝土拌和、运输、浇筑、养护 4.管道铺设 5.管道检验及试验	m	72.11				
		分部小计							
		措施项目							
本页小计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

ymzfcg20240823004

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：金玉大厦西北侧-室外给排水工程　　标段：玉门东建材化工工业园环境基础设施建设项目单体式公厕工程　　第 3 页　共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
		分部小计							
本页小计									
合　计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

ymzfcg20240823004

总价措施项目清单与计价表

工程名称：金玉大厦西北侧-室外给排水工程　　标段：玉门东建材化工工业园环境基础设施建设项目单体式公厕工程　　第 1 页　共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
	一	安全文明施工费						
1	041109001049	环境保护费	人工费+机械费	1.092				
2	041109001050	文明施工费	人工费+机械费	1.495				
3	041109001051	安全施工费	人工费+机械费	9.061				
4	041109001052	临时设施费	人工费+机械费	3.133				
5	041109001053	扬尘污染防治增加费	人工费+机械费	3.393				
6	041109001054	建筑工人实名制费	人工费+机械费	0.416				
	二	其他总价措施项目						
7	041109002009	夜间施工增加费	人工费+机械费	1.77				
8	041109003009	二次搬运费	人工费+机械费	0				
9	041109007009	已完工程及设备保护费	人工费+机械费	0.09				
10	041109004009	冬雨季施工增加费	人工费+机械费	2.34				
11	04B001	工程定位复测费	人工费+机械费	0.45				
12	04B002	施工因素增加费	人工费+机械费	1.82				
13	04B003	特殊地区增加费	人工费+机械费	0				
合　　计								

编制人（造价人员）：　　复核人（造价工程师）：

注：1.“计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2.按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

表-11

ymzfcg20240823004

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：金玉大厦西北侧-室外给排水工程　　标段：玉门东建材化工工业园环境基础设施建设项目单体式公厕工程　　第　1　页　共　1　页

序号	项目名称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	暂列金额			明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料（工程设备）暂估价	—		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
合　　计				—

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

ymzfcg20240823004

规费、税金项目计价表

工程名称：金玉大厦西北侧-室外给排水工程　　标段：玉门东建材化工工业园环境基础设施建设项目单体式公厕工程　　第　1　页　共　1　页

序号	项目名称	计算基础	计算基数	费率(%)	金额
1	规费	其中：社会保险费+其中：住房公积金+其中：环境保护税			
1.1	其中：社会保险费	分部分项工程的人工费+定额措施项目费中的人工费		16	
1.2	其中：住房公积金	分部分项工程的人工费+定额措施项目费中的人工费		6	
1.3	其中：环境保护税	按实记取		0	
2	税金	分部分项工程费及定额措施项目费+措施项目费（费率措施费）+其他项目费+规费		9	
合　　计					

编制人（造价人员）：　　复核人（造价工程师）：

表-13

ymzfcg20240823004

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：金玉大厦西北侧-室外采暖工程　　标段：玉门东建材化工工业园环境基础设施建设项目单体式公厕工程　　第 1 页　共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
		整个项目							
1	040101002007	挖沟槽土方	[项目特征] 1.土壤类别:三类土 2.未尽事宜，详见图纸设计 [工作内容] 1.排地表水 2.土方开挖 3.围护（挡土板）及拆除 4.基底钎探 5.场内运输	m3	238.9				
2	040103001007	回填方	[项目特征] 1.填方材料品种:填土夯实 2.未尽事宜，详见图纸设计 [工作内容] 1.运输 2.回填 3.压实	m3	225.92				
3	040103002005	余方弃置	[项目特征] 1.废弃料品种:垃圾清运 2.运距:由投标人根据施工现场实际情况自行考虑，决定报价 3.未尽事宜，详见图纸设计 [工作内容] 1.余方点装料运输至弃置点	m3	12.98				
4	031001008002	直埋式预制保温管	[项目特征] 1.埋设深度:不低于1.7m 2.介质:水 3.管道材质、规格:直埋式预制保温管 DN40 4.压力试验及吹、洗设计要求:压力试验 5.含弯头、三通等管件 6.200mm厚砂垫层基础 [工作内容] 1.管道安装 2.管件安装 3.接口保温 4.压力试验 5.吹扫、冲洗 6.警示带铺设	m	206.66				
5	010507006002	采暖检查井	[项目特征] 1.名称:采暖检查井 2.详见13SR425 [工作内容] 1.模板及支架(撑）制作、安装、拆除、堆放、运输及清理	座	1				
本页小计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

ymzfcs20240823004

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：金玉大厦西北侧-室外采暖工程　　标段：玉门东建材化工工业园环境基础设施建设项目单体式公厕工程　　第 2 页　共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
			模内杂物、刷隔离剂等 2.混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养护						
		分部小计							
		措施项目							
		分部小计							
本页小计									
合　计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

ymzfcg20240823004

总价措施项目清单与计价表

工程名称：金玉大厦西北侧-室外采暖工程　　标段：玉门东建材化工工业园环境基础设施建设项目单体式公厕工程　　第 1 页　共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
	一	安全文明施工费						
1	041109001055	环境保护费	人工费+机械费	1.092				
2	041109001056	文明施工费	人工费+机械费	1.495				
3	041109001057	安全施工费	人工费+机械费	9.061				
4	041109001058	临时设施费	人工费+机械费	3.133				
5	041109001059	扬尘污染防治增加费	人工费+机械费	3.393				
6	041109001060	建筑工人实名制费	人工费+机械费	0.416				
	二	其他总价措施项目						
7	041109002010	夜间施工增加费	人工费+机械费	1.77				
8	041109003010	二次搬运费	人工费+机械费	0				
9	041109007010	已完工程及设备保护费	人工费+机械费	0.09				
10	041109004010	冬雨季施工增加费	人工费+机械费	2.34				
11	04B001	工程定位复测费	人工费+机械费	0.45				
12	04B002	施工因素增加费	人工费+机械费	1.82				
13	04B003	特殊地区增加费	人工费+机械费	0				
合　　计								

编制人（造价人员）：　　复核人（造价工程师）：

注：1.“计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2.按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

表-11

ymzfcg20240823004

其他项目清单与计价汇总表

标段：玉门东建材化工工业园环境基础设施建设项

工程名称：金玉大厦西北侧-室外采暖工程　目单体式公厕工程　　第　1　页　共　1　页

序号	项目名称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	暂列金额			明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料（工程设备）暂估价	—		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
合　　计				—

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

ymzfcg20240823004

规费、税金项目计价表

标段：玉门东建材化工工业园环境基础设施建设项

工程名称：金玉大厦西北侧-室外采暖工程 目单体式公厕工程　　第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	计算基数	费率(%)	金额
1	规费	其中：社会保险费+其中：住房公积金+其中：环境保护税			
1.1	其中：社会保险费	分部分项工程的人工费+定额措施项目费中的人工费		16	
1.2	其中：住房公积金	分部分项工程的人工费+定额措施项目费中的人工费		6	
1.3	其中：环境保护税	按实记取		0	
2	税金	分部分项工程费及定额措施项目费+措施项目费（费率措施费）+其他项目费+规费		9	
合　　计					

编制人（造价人员）：　　复核人（造价工程师）：

表-13

ymzfcg20240823004

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：金玉大厦西北侧-室外电气工程　　标段：玉门东建材化工工业园环境基础设施建设项目单体式公厕工程　　第 1 页　共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
		整个项目							
1	040101002008	挖沟槽土方	[项目特征] 1.土壤类别:三类土 2.未尽事宜，详见图纸设计 [工作内容] 1.排地表水 2.土方开挖 3.围护（挡土板）及拆除 4.基底钎探 5.场内运输	m3	17.86				
2	040103001008	回填方	[项目特征] 1.填方材料品种:填土夯实 2.未尽事宜，详见图纸设计 [工作内容] 1.运输 2.回填 3.压实	m3	17.86				
3	040803001003	电缆	[项目特征] 1.名称:电力电缆 2.型号:YJV22-5*10 3.材质:铜芯 4.敷设方式、部位:直埋 [工作内容] 1.揭（盖）盖板 2.电缆敷设	m	18.22				
4	040804001003	配管	[项目特征] 1.名称:配管 2.材质:钢管 3.规格:SC50 [工作内容] 1.预留沟槽 2.钢索架设（拉紧装置安装） 3.电线管路敷设 4.接地	m	18.22				
5	040803005003	电力电缆头	[项目特征] 1.名称:电力电缆头 2.型号:YJV22-5*10 3.材质、类型:铜芯 4.安装部位:室外 [工作内容] 1.制作 2.安装 3.接地	个	1				
		分部小计							
		措施项目							
本页小计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

ymzfcs0240823004

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：金玉大厦西北侧-室外电气工程　　标段：玉门东建材化工工业园环境基础设施建设项目单体式公厕工程　　第 2 页　共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
		分部小计							
本页小计									
合　计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

ymzfcg20240823004

总价措施项目清单与计价表

工程名称：金玉大厦西北侧-室外电气工程　　标段：玉门东建材化工工业园环境基础设施建设项目单体式公厕工程　　第 1 页　共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
	一	安全文明施工费						
1	041109001061	环境保护费	人工费+机械费	1.092				
2	041109001062	文明施工费	人工费+机械费	1.495				
3	041109001063	安全施工费	人工费+机械费	9.061				
4	041109001064	临时设施费	人工费+机械费	3.133				
5	041109001065	扬尘污染防治增加费	人工费+机械费	3.393				
6	041109001066	建筑工人实名制费	人工费+机械费	0.416				
	二	其他总价措施项目						
7	041109002011	夜间施工增加费	人工费+机械费	1.77				
8	041109003011	二次搬运费	人工费+机械费	0				
9	041109007011	已完工程及设备保护费	人工费+机械费	0.09				
10	041109004011	冬雨季施工增加费	人工费+机械费	2.34				
11	04B001	工程定位复测费	人工费+机械费	0.45				
12	04B002	施工因素增加费	人工费+机械费	1.82				
13	04B003	特殊地区增加费	人工费+机械费	0				
合　　计								

编制人（造价人员）：　　复核人（造价工程师）：

注：1.“计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2.按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

表-11

ymzfcg20240823004

其他项目清单与计价汇总表

标段：玉门东建材化工工业园环境基础设施建设项

工程名称：金玉大厦西北侧-室外电气工程　目单体式公厕工程　　第　1　页　共　1　页

序号	项目名称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	暂列金额			明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料（工程设备）暂估价	—		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
合　　计				—

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

ymzfcg20240823004

规费、税金项目计价表

标段：玉门东建材化工工业园环境基础设施建设项

工程名称：金玉大厦西北侧-室外电气工程 目单体式公厕工程　　第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	计算基数	费率(%)	金额
1	规费	其中：社会保险费+其中：住房公积金+其中：环境保护税			
1.1	其中：社会保险费	分部分项工程的人工费+定额措施项目费中的人工费		16	
1.2	其中：住房公积金	分部分项工程的人工费+定额措施项目费中的人工费		6	
1.3	其中：环境保护税	按实记取		0	
2	税金	分部分项工程费及定额措施项目费+措施项目费（费率措施费）+其他项目费+规费		9	
合　　计					

编制人（造价人员）：　　复核人（造价工程师）：

表-13

ymzfcg20240823004

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：公路段西侧-建筑与装饰工程　　标段：玉门东建材化工工业园环境基础设施建设项目单体式公厕工程　　第 1 页　共 23 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
		土石方工程							
1	010101001004	平整场地	[项目特征] 1.土壤类别:三类土 2.弃土运距:依据现场实际情况自行考虑 3.取土运距:依据现场实际情况自行考虑 [工作内容] 1.场地找平 2.运输	m2	169				
2	010101004004	挖一般土方	[项目特征] 1.土壤类别:三类土 2.挖土深度:以施工图设计为准 3.计算规则:含工作面、放坡，土方工程量按照定额计算规则计入 4.余土运距:自行考虑，运至建设单位指定地点，符合环保要求，包含垃圾处理费 5.基槽检验采用钎探方法,孔距不大于2m,孔深不小于5m,圆砾层不小于2m;且每个柱下不少于一处,若与地质报告不符,应通知勘察及设计单位另行处理 [工作内容] 1.排地表水 2.土方开挖 3.围护（挡土板）及拆除 4.基底钎探 5.运输	m3	201.06				
3	010103001004	回填方	[项目特征] 1.密实度要求:压实系数不低于0.94 2.填方材料品种:填土应采用不含酸性介质的无腐蚀性粉质黏土,分层厚度300夯实 3.填方粒径要求:回填土应符合相关质量规范要求,回填前应去除含腐蚀性有机物质,严禁回填不合要求的土壤 4.填方来源、运距:自行考虑，包含回填土回运费用 5.计算规则:含工作面、放坡，土方工程量按照定额计算规则计入	m3	176.03				
本页小计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

ymzfcg2022230004

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：公路段西侧-建筑与装饰工程　　标段：玉门东建材化工工业园环境基础设施建设项目单体式公厕工程　　第 2 页　共 23 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
			[工作内容] 1.运输 2.回填 3.压实						
4	010404001004	垫层	[项目特征] 1.垫层材料种类、配合比、厚度:300mm厚炉渣垫层 2.满足设计和规范规定及有关验收标准 3.未尽事宜详见本工程图纸 [工作内容] 1.垫层材料的拌制 2.垫层铺设 3.材料运输	m3	6.35				
		分部小计							
		砌筑工程							
5	010402001007	砌块墙（±0以下墙体）	[项目特征] 1.砌块品种、规格、强度等级:加气混凝土砌块 2.墙体类型:填充墙 3.砂浆强度等级:预拌砂浆(DM M10 GB/T25181-2019) 4.其他:未尽事宜详见本工程设计图纸 [工作内容] 1.砂浆制作、运输 2.砌砖、砌块 3.勾缝 4.材料运输	m3	1.05				
6	010402001008	砌块墙	[项目特征] 1.砌块品种、规格、强度等级:加气混凝土砌块 2.墙体类型:填充墙 3.砂浆强度等级:预拌砂浆(DM M5 GB/T25181-2019) 4.其他:未尽事宜详见本工程设计图纸 [工作内容] 1.砂浆制作、运输 2.砌砖、砌块 3.勾缝 4.材料运输	m3	30.34				
7	010903003007	墙面砂浆防水（防潮）	[项目特征] 1.防水层做法:墙身水平防潮层	m2	8.08				
本页小计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

ymzfcg[2023]08230004

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：公路段西侧-建筑与装饰工程　　标段：玉门东建材化工工业园环境基础设施建设项目单体式公厕工程　　第 3 页　共 23 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
			2.部位:-0.060~-0.080处设20厚1:2.5水泥砂浆内掺5%防水剂 [工作内容] 1.基层处理 2.挂钢丝网片 3.设置分格缝 4.砂浆制作、运输、摊铺、养护						
		分部小计							
		混凝土及钢筋混凝土工程							
8	010501001004	垫层	[项目特征] 1.混凝土种类:商砼（聚合物水泥混凝土） 2.混凝土强度等级:C20 3.运送方式:泵送 [工作内容] 1.混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养护	m3	2.8				
9	010501003004	独立基础	[项目特征] 1.混凝土种类:商砼 2.混凝土强度等级:C35 3.运送方式:泵送 [工作内容] 1.混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养护	m3	7.7				
10	010503001004	基础梁	[项目特征] 1.混凝土种类:商砼 2.混凝土强度等级:C35 3.运送方式:泵送 [工作内容] 1.混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养护	m3	5.2				
11	010502001007	矩形柱	[项目特征] 1.混凝土种类:商砼 2.混凝土强度等级:C35 3.运送方式:泵送 [工作内容] 1.混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养护	m3	3.99				
12	010502001008	矩形柱	[项目特征] 1.混凝土种类:商砼 2.混凝土强度等级:C30	m3	12.46				
本页小计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

ymzfcg2024082300004

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：公路段西侧-建筑与装饰工程　　标段：玉门东建材化工工业园环境基础设施建设项目单体式公厕工程　　第 4 页　共 23 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
			3.运送方式:泵送 [工作内容] 1.混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养护						
13	010503002004	矩形梁	[项目特征] 1.混凝土种类:商砼 2.混凝土强度等级:C30 3.运送方式:泵送 [工作内容] 1.混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养护	m3	5.32				
14	010503004007	圈梁	[项目特征] 1.混凝土种类:商砼 2.混凝土强度等级:C25 3.运送方式:泵送 [工作内容] 1.混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养护	m3	0.72				
15	010505001004	板	[项目特征] 1.混凝土种类:商砼 2.混凝土强度等级:C30 3.运送方式:泵送 [工作内容] 1.混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养护	m3	12.2				
16	010510003007	过梁	[项目特征] 1.混凝土强度等级:C25 2.砂浆（细石混凝土）强度等级、配合比:预制 3.运输、安装 [工作内容] 1.混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养护 2.构件运输、安装 3.砂浆制作、运输 4.接头灌缝、养护	m3	0.37				
17	010510003008	窗台板	1.混凝土强度等级:C25 2.砂浆（细石混凝土）强度等级、配合比:预制 3.运输、安装	m3	0.77				
18	010502002004	构造柱	[项目特征] 1.混凝土种类:商砼 2.混凝土强度等级:C25 3.运送方式:泵送 [工作内容] 1.混凝土制作、运输、浇筑、	m3	1.12				
本页小计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

ymzfcs20240823004

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：公路段西侧-建筑与装饰工程　　标段：玉门东建材化工工业园环境基础设施建设项目单体式公厕工程　　第 5 页　共 23 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
			振捣、养护						
19	010503004008	卫生间混凝土翻边	[项目特征] 1.名称:卫生间混凝土翻边 2.混凝土种类:商砼 3.混凝土强度等级:C25 4.运送方式:泵送 [工作内容] 1.混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养护	m3	1.26				
20	010515001013	现浇构件钢筋	[项目特征] 1.钢筋种类、规格:HRB400E Φ6.5 [工作内容] 1.钢筋制作、运输 2.钢筋安装 3.焊接（绑扎）	t	0.306				
21	010515001014	现浇构件钢筋	[项目特征] 1.钢筋种类、规格:HRB400E Φ8~Φ10 [工作内容] 1.钢筋制作、运输 2.钢筋安装 3.焊接（绑扎）	t	2.791				
22	010515001015	现浇构件钢筋	[项目特征] 1.钢筋种类、规格:HRB400E Φ12~Φ14 [工作内容] 1.钢筋制作、运输 2.钢筋安装 3.焊接（绑扎）	t	2.479				
23	010515001016	现浇构件钢筋	[项目特征] 1.钢筋种类、规格:HRB400E Φ16~Φ25 [工作内容] 1.钢筋制作、运输 2.钢筋安装 3.焊接（绑扎）	t	2.235				
24	010516003007	电渣压力焊连接	[项目特征] 1.螺纹套筒种类:电渣压力焊连接 2.规格:钢筋直径 20mm以内 [工作内容] 1.钢筋套丝 2.套筒连接	个	96				
25	010516003008	电渣压力焊连接	[项目特征] 1.螺纹套筒种类:电渣压力焊	个	56				
本页小计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

ymzfcs@240823004

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：公路段西侧-建筑与装饰工程　　标段：玉门东建材化工工业园环境基础设施建设项目单体式公厕工程　　第 6 页　共 23 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
			连接 2.规格:钢筋直径 25mm以内 [工作内容] 1.钢筋套丝 2.套筒连接						
		分部小计							
		门窗工程							
26	010807001004	金属（塑钢、断桥）窗	[项目特征] 1.窗代号及洞口尺寸:C1206/C1506/C1512 2.框、扇材质:PA断桥隔热铝合金 3.玻璃品种、厚度:中空安全玻璃（6+12+6） 4.安装纱扇 5.满足设计和规范规定及有关验收标准 6.未尽事宜详见本工程图纸 [工作内容] 1.窗安装 2.五金、玻璃安装	m2	7.74				
27	010802001010	成品定制肯德基门	[项目特征] 1.门代号及洞口尺寸:M1824(成品定制肯德基门) 2.门框、扇材质:90系列肯德基门 3.满足设计和规范规定及有关验收标准 4.未尽事宜详见本工程图纸 [工作内容] 1.门安装 2.五金安装 3.玻璃安装	m2	4.32				
28	010802001011	成品套装保温门	[项目特征] 1.门代号及洞口尺寸:M1024（成品套装保温门（带亮子）） 2.满足设计和规范规定及有关验收标准 3.未尽事宜详见本工程图纸 [工作内容] 1.门安装 2.五金安装 3.玻璃安装	m2	4.8				
本页小计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

ymzfcg2024082300004

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：公路段西侧-建筑与装饰工程　　标段：玉门东建材化工工业园环境基础设施建设项目单体式公厕工程　　第 7 页　共 23 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
29	010802001012	金属(塑钢)门	[项目特征] 1.门代号及洞口尺寸:M0921（成品套装玻璃门） 2.满足设计和规范规定及有关验收标准 3.未尽事宜详见本工程图纸 [工作内容] 1.门安装 2.五金安装 3.玻璃安装	m2	5.67				
30	011502007004	滴水	[项目特征] 1.线条材料品种、规格、颜色:滴水 2.满足设计和规范规定及有关验收标准 3.未尽事宜详见本工程图纸 [工作内容] 1.线条制作、安装 2.刷防护材料	m	9.9				
31	010809004004	石材窗台板	[项目特征] 1.窗台板材质、规格、颜色:大理石窗台板 2.参见于12J1-4-18-4 3.满足设计和规范规定及有关验收标准 4.未尽事宜详见本工程图纸 [工作内容] 1.基层清理 2.抹找平层 3.窗台板制作、安装	m2	1.98				
		分部小计							
		屋面及防水工程							
32	010902002004	屋面涂膜防水	[项目特征] 1.防水膜品种:1.5厚聚合物防水涂膜 2.满足设计和规范规定及有关验收标准 3.未尽事宜详见本工程图纸 [工作内容] 1.基层处理 2.刷基层处理剂 3.铺布、喷涂防水层	m2	119.87				
33	010904001004	楼（地）面卷材防水	[项目特征] 1.部位:除管理用房外 2.卷材品种、规格、厚度:水	m2	71.91				
本页小计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

ymlcg2024082300004

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：公路段西侧-建筑与装饰工程　　标段：玉门东建材化工工业园环境基础设施建设项目单体式公厕工程　　第 8 页　共 23 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
			泥基丙纶复合防水卷材 3.反边高度:300mm 4.满足设计和规范规定及有关验收标准 5.未尽事宜详见本工程图纸 [工作内容] 1.基层处理 2.刷粘结剂 3.铺防水卷材 4.接缝、嵌缝						
34	010903002004	墙面涂膜防水	[项目特征] 1.部位:水盆区域1.5米高 2.防水膜品种:1.5厚聚氨酯涂膜防水 3.涂膜厚度、遍数:2遍 4.满足设计和规范规定及有关验收标准 5.未尽事宜详见本工程图纸 [工作内容] 1.基层处理 2.刷基层处理剂 3.铺布、喷涂防水层	m2	5.95				
35	010901001004	瓦屋面	[项目特征] 1.瓦品种、规格:灰色陶瓦 2.挂瓦条:L35*25挂瓦条 3.顺水条:φ8顺水条中距600与弯钩头焊牢，φ8长150弯钩中距600双向 4.满足设计和规范规定及有关验收标准 5.未尽事宜详见本工程图纸 [工作内容] 1.砂浆制作、运输、摊铺、养护 2.安瓦、作瓦脊	m2	119.87				
36	010903003008	墙面砂浆防水（防潮）	[项目特征] 1.防水层做法:1:3水泥砂浆加入3%-5%防水粉，防水层高出地面500mm 2.甘21J04-54-1 3.满足设计和规范规定及有关验收标准 4.未尽事宜详见本工程图纸 [工作内容] 1.基层处理 2.挂钢丝网片 3.设置分格缝	m2	20.2				
本页小计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

ymzfcs2024082300004

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：公路段西侧-建筑与装饰工程　　标段：玉门东建材化工工业园环境基础设施建设项目单体式公厕工程　　第 9 页　共 23 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
			4.砂浆制作、运输、摊铺、养护						
		分部小计							
		保温、隔热、防腐工程							
37	011001002004	保温隔热天棚	[项目特征] 1.保温隔热材料品种、规格及厚度:100厚G型热固复合聚苯板,屋顶平均传热系数为:0.43W/m²·K；(限值K≤0.45W/m²·K) 2.满足设计和规范规定及有关验收标准 3.未尽事宜详见本工程图纸 [工作内容] 1.基层清理 2.刷粘结材料 3.铺粘保温层 4.铺、刷（喷）防护材料	m2	64.7				
38	011001003007	保温隔热墙面	[项目特征] 1.保温隔热部位:热桥柱、热桥梁处 2.保温隔热面层材料品种、规格、性能:70厚HF复合保温模板（燃烧性能A级）（保温芯材岩棉）厚度50 3.满足设计和规范规定及有关验收标准 4.未尽事宜详见本工程图纸 [工作内容] 1.基层清理 2.刷界面剂 3.安装龙骨 4.填贴保温材料 5.保温板安装 6.粘贴面层 7.铺设增强格网、抹抗裂、防水砂浆面层 8.嵌缝 9.铺、刷（喷）防护材料	m2	74.66				
39	011001003008	保温隔热墙面	[项目特征] 1.保温隔热部位:外墙 2.保温隔热面层材料品种、规格、性能:120厚断热复合砌块（保温芯材岩棉板） 3.甘21J04-40-1	m2	129.86				
本页小计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

ymzfcg20240823004

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：公路段西侧-建筑与装饰工程　　标段：玉门东建材化工工业园环境基础设施建设项目单体式公厕工程　　第 10 页　共 23 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
			4.满足设计和规范规定及有关验收标准 5.未尽事宜详见本工程设计图纸 6.满足设计和规范规定及有关验收标准 7.未尽事宜详见本工程图纸 [工作内容] 1.基层清理 2.刷界面剂 3.安装龙骨 4.填贴保温材料 5.保温板安装 6.粘贴面层 7.铺设增强格网、抹抗裂、防水砂浆面层 8.嵌缝 9.铺、刷（喷）防护材料						
40	011001005004	保温隔热楼地面	[项目特征] 1.保温隔热部位:地面保温（外墙内周边2米） 2.保温隔热材料品种、规格、厚度:120厚断热复合砌块（保温芯材岩棉板） 3.甘21J04-54-1 4.满足设计和规范规定及有关验收标准 5.未尽事宜详见本工程图纸 [工作内容] 1.基层清理 2.刷粘结材料 3.铺粘保温层 4.铺、刷（喷）防护材料	m2	72.8				
41	011002002004	防腐砂浆面层	[项目特征] 1.防腐部位:基础、基础梁混凝土表面、±0以下与土体接触的柱、梁混凝土表面 2.面层厚度:基础、基础梁混凝土表面厚度≥5mm，±0以下与土体接触的柱、梁混凝土表面≥10mm 3.砂浆、胶泥种类、配合比:聚合物水泥砂浆 [工作内容] 1.基层清理 2.砂浆制作、运输、摊铺、养护	m2	83.48				
本页小计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

ymzfcs20240823004

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：公路段西侧-建筑与装饰工程　　标段：玉门东建材化工工业园环境基础设施建设项目单体式公厕工程　　第 11 页　共 23 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
		分部小计							
		楼地面装饰工程							
42	011102003007	块料楼地面	[项目特征] 1.部位:管理用房 2.150厚碎石夯入土中 3.80厚C20混凝土垫层 4.界面剂1道 5.20厚DS M15砂浆(1∶3水泥砂浆)找平层 6.5厚DTA砂浆结合层 7.5~10厚地砖面层，DTG砂浆擦缝 8.23J909-3-52-地D22 9.满足设计和规范规定及有关验收标准 10.未尽事宜详见本工程图纸 [工作内容] 1.基层清理 2.抹找平层 3.面层铺设、磨边 4.嵌缝 5.刷防护材料 6.酸洗、打蜡 7.材料运输	m2	8.8				
43	011102003008	块料楼地面	[项目特征] 1.部位:除管理用房 2.150厚碎石夯入土中 3.80厚C20混凝土垫层 4.界面剂1道 5.最薄处30厚找坡层向地漏找1%坡，随打随抹平。地漏四周及管根部用DS M15砂浆（1∶3水泥砂浆)抹小八字角 6.20厚DS M15砂浆(1∶3水泥砂浆)找平层 7.5厚DTA砂浆结合层 8.5~10厚地砖面层，DTG砂浆擦缝 9.23J909-3-53-地D24 10.满足设计和规范规定及有关验收标准 11.未尽事宜详见本工程图纸 [工作内容] 1.基层清理 2.抹找平层	m2	52.62				
本页小计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

ymzfcs20240823004

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：公路段西侧-建筑与装饰工程　　标段：玉门东建材化工工业园环境基础设施建设项目单体式公厕工程　　第 12 页　共 23 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
			3.面层铺设、磨边 4.嵌缝 5.刷防护材料 6.酸洗、打蜡 7.材料运输						
44	011105003004	块料踢脚线	[项目特征] 1.踢脚线高度:150mm 2.粘贴层厚度、材料种类:界面剂一道，8-10厚DP M5砂浆（1:1;6水泥石灰砂浆）打底划出纹道；5厚DTA砂浆粘贴 3.面层材料品种、规格、颜色:8-10厚彩色釉面砖，DTG砂浆勾缝 4.23J909-4-8-踢4D 5.满足设计和规范规定及有关验收标准 6.未尽事宜详见本工程图纸 [工作内容] 1.基层清理 2.底层抹灰 3.面层铺贴、磨边 4.擦缝 5.磨光、酸洗、打蜡 6.刷防护材料 7.材料运输	m2	1.73				
45	011102001004	石材平台	[项目特征] 1.压实填土,压实系数≥93% 2.300厚粒径10～40碎石灌DM M5砂浆(M5混合砂浆)或300厚3：7灰土分两步夯实，宽出面层100 3.80厚C20混凝土 4.界面剂1道 5.20厚DS M15砂浆(1：3干硬性水泥砂浆)结合层,表面撒素水泥面(洒适量清水) 6.30厚花岗石面层，背面及四周边满涂防污剂,灌水泥浆擦缝,台口双层,加厚处粘贴与面层相同的石条 7.23J909-1-11-台14 8.满足设计和规范规定及有关验收标准 9.未尽事宜详见本工程图纸 [工作内容]	m2	26.49				
本页小计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

ymzfcs20240823004

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：公路段西侧-建筑与装饰工程　　标段：玉门东建材化工工业园环境基础设施建设项目单体式公厕工程　　第 13 页　共 23 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
			1.基层清理 2.抹找平层 3.面层铺设、磨边 4.嵌缝 5.刷防护材料 6.酸洗、打蜡 7.材料运输						
46	011107001004	石材台阶面	[项目特征] 1.压实填土,压实系数≥93% 2.300厚粒径10～40碎石灌DM M5砂浆(M5混合砂浆)或300厚3：7灰土分两步夯实，宽出面层100 3.80厚C20混凝土，台阶面向外坡1% 4.界面剂1道 5.20厚DS M15砂浆(1：3干硬性水泥砂浆)结合层,表面撒素水泥面(洒适量清水) 6.30厚花岗石面层，背面及四周边满涂防污剂,灌水泥浆擦缝,台口双层,加厚处粘贴与面层相同的石条 7.23J909-1-11-台14 8.满足设计和规范规定及有关验收标准 9.未尽事宜详见本工程图纸 [工作内容] 1.基层清理 2.抹找平层 3.面层铺贴 4.贴嵌防滑条 5.勾缝 6.刷防护材料 7.材料运输	m2	5.49				
47	010507001007	散水	[项目特征] 1.压实填土,压实系数≥93%,向外坡3%～5% 2.150厚粒径10~40砾石灌M2.5混合砂浆或150厚3：7灰土夯实,宽出面层100 3.80厚C20混凝土面层,撒1 :1水泥砂子压实赶光 4.23J909-1-19-散1 5.满足设计和规范规定及有关验收标准 6.未尽事宜详见本工程图纸	m2	16.2				
本页小计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

ymzfcg2023230004

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：公路段西侧-建筑与装饰工程　　标段：玉门东建材化工工业园环境基础设施建设项目单体式公厕工程　　第 14 页　共 23 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
			[工作内容] 1.地基夯实 2.铺设垫层 3.混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养护 4.变形缝填塞						
48	010507001008	坡道	[项目特征] 1.压实填土,压实系数≥93%,向外坡3%～5% 2.300厚粒径10~40碎石灌DM M5砂浆(M5混合砂浆)或300厚3∶7灰土分两步夯实，宽出面层300 3.80厚C20混凝土 4.界面剂1道 5.20厚DS M15砂浆(1∶3千硬性水泥砂浆)粘结层，表面撒素水泥面（洒适量清水） 6.30厚烧毛花岗石板面层，DTG砂浆灌缝 7.23J909-1-16-坡11 8.满足设计和规范规定及有关验收标准 9.未尽事宜详见本工程图纸 [工作内容] 1.地基夯实 2.铺设垫层 3.混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养护 4.变形缝填塞	m2	2.35				
49	010401012004	零星砌砖（卫生间蹲台）	[项目特征] 1.零星砌砖名称、部位:卫生间墩台 2.砖品种、规格、强度等级:混凝土实心砖 3.满足设计和规范规定及有关验收标准 4.未尽事宜详见本工程图纸 [工作内容] 1.砂浆制作、运输 2.砌砖 3.刮缝 4.材料运输	m3	0.17				
50	011101001004	卫生间墩台	[项目特征] 1.找平层:20厚1:3水泥砂浆找平层 2.垫层材料种类、配合比、厚	m2	8.64				
本页小计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

ymzfcg2024082300004

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：公路段西侧-建筑与装饰工程　　标段：玉门东建材化工工业园环境基础设施建设项目单体式公厕工程　　第 15 页　共 23 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
			度:1:6水泥焦渣垫层 3.满足设计和规范规定及有关验收标准 4.未尽事宜详见本工程图纸 [工作内容] 1.基层清理 2.抹找平层 3.抹面层 4.材料运输						
		分部小计							
		墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程							
51	011201001007	墙面一般抹灰	[项目特征] 1.墙体类型:砌体墙（内墙） 2.底层厚度、砂浆配合比:用修补砂浆局部修补墙面,DP砂浆勾实接缝并拉毛，接缝处粘贴耐碱玻纤网格布 3.界面剂1道 4.面层厚度、砂浆配合比:8厚DP M5砂浆(1∶1∶6水泥石灰膏砂浆)或粉刷石膏砂浆打底抹平 5.满足设计和规范规定及有关验收标准 6.未尽事宜详见本工程图纸 [工作内容] 1.基层清理 2.砂浆制作、运输 3.底层抹灰 4.抹面层 5.抹装饰面 6.勾分格缝	m2	107.46				
52	011201001008	墙面一般抹灰	[项目特征] 1.墙体类型:砌体墙（外墙） 2.底层厚度、砂浆配合比:用修补砂浆局部修补墙面,DP砂浆勾实接缝并拉毛，接缝处粘贴耐碱玻纤网格布 3.界面剂1道 4.面层厚度、砂浆配合比:8厚DP M5砂浆(1∶1∶6水泥石灰膏砂浆)或粉刷石膏砂浆打底抹平 5.满足设计和规范规定及有关	m2	146.6				
本页小计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

ymzfcg0240823004

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：公路段西侧-建筑与装饰工程　　标段：玉门东建材化工工业园环境基础设施建设项目单体式公厕工程　　第 16 页　共 23 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
			验收标准 6.未尽事宜详见本工程图纸 [工作内容] 1.基层清理 2.砂浆制作、运输 3.底层抹灰 4.抹面层 5.抹装饰面 6.勾分格缝						
53	011204003007	贴面砖防水墙面	[项目特征] 1.用修补砂浆局部修补墙面，DP砂浆勾实接缝并拉毛，接缝处粘贴耐碱玻纤网格布 2.界面剂1道 3.6厚DP（DCA）M5砂浆(1∶1∶6水泥石灰膏砂浆)或粉刷石膏砂浆打底抹灰 4.8厚DP M20砂浆(1∶2.5水泥砂浆)压实抹平,挂金属网(将水泥砂浆压入网孔) 5.5厚DTA砂浆或瓷砖胶粘剂粘结层 6.300*600墙砖，DTC砂浆勾缝或白水泥擦缝 7.23J909-7 14 内墙8D2 8.满足设计和规范规定及有关验收标准 9.未尽事宜详见本工程图纸 [工作内容] 1.基层清理 2.砂浆制作、运输 3.粘结层铺贴 4.面层安装 5.嵌缝 6.刷防护材料 7.磨光、酸洗、打蜡	m2	181.92				
54	011407001007	墙面喷刷涂料	[项目特征] 1.喷刷涂料部位:内墙面 2.腻子种类:3厚耐水腻子分遍找平 3.涂料品种、喷刷遍数:内墙乳胶漆2遍 4.满足设计和规范规定及有关验收标准 5.未尽事宜详见本工程图纸 [工作内容] 1.基层清理	m2	30.95				
本页小计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

ymzfcs20240823004

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：公路段西侧-建筑与装饰工程　　标段：玉门东建材化工工业园环境基础设施建设项目单体式公厕工程　　第 17 页　共 23 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
			2.刮腻子 3.刷、喷涂料						
55	011407001008	外墙真石漆	[项目特征] 1.喷刷涂料部位:外墙 2.清理基层 3.填补缝隙、局部腻子 4.辊、刷或喷底层涂料 5.喷主层涂料 6.涂饰面层涂料（透明） 7.涂饰第二遍面层涂料（透明） 8.罩面涂料一遍（砖红色/灰色） 9.05J909-TL10-外涂5 10.满足设计和规范规定及有关验收标准 11.未尽事宜详见本工程图纸 [工作内容] 1.基层清理 2.刮腻子 3.刷、喷涂料	m2	143.44				
56	011204003008	文化砖外墙面	[项目特征] 1.素水泥浆一道 2.8厚1：2建筑胶水泥砂浆粘结层 3.8-10厚外墙饰面砖 4.1：:水泥（或白水泥掺色）砂浆（细砂）勾缝 5.05J909-WQ15-外墙20F 6.满足设计和规范规定及有关验收标准 7.未尽事宜详见本工程图纸 [工作内容] 1.基层清理 2.砂浆制作、运输 3.粘结层铺贴 4.面层安装 5.嵌缝 6.刷防护材料 7.磨光、酸洗、打蜡	m2	30.53				
		分部小计							
		天棚工程							
57	011302001007	铝合金方板吊顶	[项目特征] 1.吊顶形式、吊杆规格、高度:现浇混凝土板内预留8钢筋吊环(勾),或在板底钻孔,固定	m2	52.62				
本页小计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

ymzfc6240823004

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：公路段西侧-建筑与装饰工程　　标段：玉门东建材化工工业园环境基础设施建设项目单体式公厕工程　　第 18 页　共 23 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
			镀锌膨胀螺栓，双向中距≤1200(1500)，(预制混凝土板在板缝内预留吊环)；2. 6钢筋吊杆,双向中距≤1200(1500)，吊杆上部与板底预留吊环(勾)固定 2.龙骨材料种类、规格、中距:与安装型式配套的专用上层主龙骨,间距≤1200(1500)用吊件与钢筋吊杆联结后找平;与铝合金方板配套的专用下层副龙骨联结，间距≤600(750) 3.面层材料品种、规格:铝合金方板300× 300与专用龙骨固定 4.23J909-8-15-棚88 5.满足设计和规范规定及有关验收标准 6.未尽事宜详见本工程图纸 [工作内容] 1.基层清理、吊杆安装 2.龙骨安装 3.基层板铺贴 4.面层铺贴 5.嵌缝 6.刷防护材料						
58	011302001008	矿棉装饰吸声板吊顶	[项目特征] 1.吊顶形式、吊杆规格、高度:现浇混凝土板内预留中8钢筋吊环(勾),或在板底钻孔,固定镀锌膨胀螺栓,间距≤1200(预制混凝土板在板缝内预留吊环)； Φ6钢筋吊杆,双向中距≤1200,吊杆上部与板底预留吊环(勾)或膨胀螺栓固定 2.龙骨材料种类、规格、中距:T型主龙骨,中距≤1200,用吊件与钢筋吊杆连接后找平；T型次龙骨,间距375,用吊件与承载龙骨联结 3.面层材料品种、规格:矿棉吸声板方块板材面层，与T型主龙骨插接固定,与边龙骨搭接固定 4.23J909-8-11-棚62 5.满足设计和规范规定及有关	m2	8.8				
本页小计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

ymzfc820240823004

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：公路段西侧-建筑与装饰工程　　标段：玉门东建材化工工业园环境基础设施建设项目单体式公厕工程　　第 19 页　共 23 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
			验收标准 6.未尽事宜详见本工程图纸 [工作内容] 1.基层清理、吊杆安装 2.龙骨安装 3.基层板铺贴 4.面层铺贴 5.嵌缝 6.刷防护材料						
59	011407002004	天棚喷刷涂料	[项目特征] 1.喷刷涂料部位:雨棚板顶 2.腻子种类:2-3厚耐水腻子 3.23J909-8-6-棚1 4.满足设计和规范规定及有关验收标准 5.未尽事宜详见本工程图纸 [工作内容] 1.基层清理 2.刮腻子 3.刷、喷涂料	m2	21.77				
		分部小计							
		其他工程							
60	010514001004	通风道	[项目特征] 1.参16J916-1　6-（A-C-6） 2.满足设计和规范规定及有关验收标准 3.未尽事宜详见本工程图纸 [工作内容] 1.模板制作、安装、拆除、堆放、运输及清理模内杂物、刷隔离剂等 2.混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养护 3.构件运输、安装 4.砂浆制作、运输 5.接头灌缝、养护	根	3				
61	011505001010	洗漱台	[项目特征] 1.材料品种、规格、颜色:人造石台面 2.参16J914-1　XT11-B 3.满足设计和规范规定及有关验收标准 4.未尽事宜详见本工程图纸 [工作内容] 1.台面及支架运输、安装	m2	1.26				
本页小计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

ymzfcg2408230004

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：公路段西侧-建筑与装饰工程　　标段：玉门东建材化工工业园环境基础设施建设项目单体式公厕工程　　第 20 页　共 23 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
			2.杆、环、盒、配件安装 3.刷油漆						
62	011210005004	成品隔断	[项目特征] 1.地脚式卫生间隔断 2.参甘12J1-2 78 3.满足设计和规范规定及有关验收标准 4.未尽事宜详见本工程图纸 [工作内容] 1.隔断运输、安装 2.嵌缝、塞口	m2	33.42				
63	011503001004	安全抓杆	[项目特征] 1.安全抓杆 2.参甘12J6-87-5 3.满足设计和规范规定及有关验收标准 4.未尽事宜详见本工程图纸 [工作内容] 1.制作 2.运输 3.安装 4.刷防护材料	m	1.5				
64	011505002004	挂衣钩	[项目特征] 1.挂衣钩（成品定制） 2.满足设计和规范规定及有关验收标准 3.未尽事宜详见本工程图纸 [工作内容] 1.台面及支架运输、安装 2.杆、环、盒、配件安装 3.刷油漆	个	2				
65	011505001011	多功能台	[项目特征] 1.材料品种、规格、颜色:多功能台（400*800） 2.成品定制 3.满足设计和规范规定及有关验收标准 4.未尽事宜详见本工程图纸 [工作内容] 1.台面及支架运输、安装 2.杆、环、盒、配件安装 3.刷油漆	个	1				
66	011505001012	多功能台	[项目特征] 1.材料品种、规格、颜色:多功能台（450*1200） 2.成品定制，距地600	个	1				
本页小计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

ymzfcs2240823004

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：公路段西侧-建筑与装饰工程　　标段：玉门东建材化工工业园环境基础设施建设项目单体式公厕工程　　第 21 页　共 23 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
			3.满足设计和规范规定及有关验收标准 4.未尽事宜详见本工程图纸 [工作内容] 1.台面及支架运输、安装 2.杆、环、盒、配件安装 3.刷油漆						
67	01B007	单座沙发	[项目特征] 1.单座沙发 2.成品定制 3.满足设计和规范规定及有关验收标准 4.未尽事宜详见本工程图纸	套	1				
68	01B008	坐凳	[项目特征] 1.坐凳 2.成品定制 3.满足设计和规范规定及有关验收标准 4.未尽事宜详见本工程图纸	套	1				
69	010810001004	挡风软帘	[项目特征] 1.挡风软帘（成品定制） 2.满足设计和规范规定及有关验收标准 3.未尽事宜详见本工程图纸 [工作内容] 1.制作、运输 2.安装	m2	4.8				
		分部小计							
		措施项目							
70	011702001007	垫层	[项目特征] 1.基础类型:垫层 [工作内容] 1.模板制作 2.模板安装、拆除、整理堆放及场内外运输 3.清理模板粘结物及模内杂物、刷隔离剂等	m2	11.23				
71	011702001008	独立基础	[项目特征] 1.基础类型:独立基础 [工作内容] 1.模板制作 2.模板安装、拆除、整理堆放及场内外运输 3.清理模板粘结物及模内杂物、刷隔离剂等	m2	31.32				
本页小计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

ynzfcg2024082300004

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：公路段西侧-建筑与装饰工程　　标段：玉门东建材化工工业园环境基础设施建设项目单体式公厕工程　　第 22 页　共 23 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
72	011702005004	基础梁	[项目特征] 1.梁截面形状:矩形 [工作内容] 1.模板制作 2.模板安装、拆除、整理堆放及场内外运输 3.清理模板粘结物及模内杂物、刷隔离剂等	m2	52.16				
73	011702002004	矩形柱及超高支撑	[工作内容] 1.模板制作 2.模板安装、拆除、整理堆放及场内外运输 3.清理模板粘结物及模内杂物、刷隔离剂等	m2	141.7				
74	011702006004	矩形梁及超高支撑	[工作内容] 1.模板制作 2.模板安装、拆除、整理堆放及场内外运输 3.清理模板粘结物及模内杂物、刷隔离剂等	m2	62.33				
75	011702003004	构造柱及超高支撑	[工作内容] 1.模板制作 2.模板安装、拆除、整理堆放及场内外运输 3.清理模板粘结物及模内杂物、刷隔离剂等	m2	15.98				
76	011702009007	过梁	[工作内容] 1.模板制作 2.模板安装、拆除、整理堆放及场内外运输 3.清理模板粘结物及模内杂物、刷隔离剂等	m2	6.07				
77	011702009008	窗台板		m2	6.69				
78	011702008004	圈梁	[工作内容] 1.模板制作 2.模板安装、拆除、整理堆放及场内外运输 3.清理模板粘结物及模内杂物、刷隔离剂等	m2	6.87				
79	011702014004	有梁板及超高支撑	[工作内容] 1.模板制作 2.模板安装、拆除、整理堆放及场内外运输 3.清理模板粘结物及模内杂物、刷隔离剂等	m2	101.09				
本页小计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

ymzfcs20240823004

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：公路段西侧-建筑与装饰工程　　标段：玉门东建材化工工业园环境基础设施建设项目单体式公厕工程　　第 23 页　共 23 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
80	011702025004	混凝土翻边	[工作内容] 1.模板制作 2.模板安装、拆除、整理堆放及场内外运输 3.清理模板粘结物及模内杂物、刷隔离剂等	m2	12.88				
81	011702029004	散水	[工作内容] 1.模板制作 2.模板安装、拆除、整理堆放及场内外运输 3.清理模板粘结物及模内杂物、刷隔离剂等	m2	3.24				
82	011702027004	台阶	[工作内容] 1.模板制作 2.模板安装、拆除、整理堆放及场内外运输 3.清理模板粘结物及模内杂物、刷隔离剂等	m2	5.49				
83	011701001004	综合脚手架	[工作内容] 1.场内、场外材料搬运 2.搭、拆脚手架、斜道、上料平台 3.安全网的铺设 4.选择附墙点与主体连接 5.测试电动装置、安全锁等 6.拆除脚手架后材料的堆放	m2	84.66				
84	011703001004	垂直运输	[工作内容] 1.垂直运输机械的固定装置、基础制作、安装 2.行走式垂直运输机械轨道的铺设、拆除、摊销	m2	84.66				
		分部小计							
本页小计									
合　计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

ymzfcs20240823004

总价措施项目清单与计价表

工程名称：公路段西侧-建筑与装饰工程　　标段：玉门东建材化工工业园环境基础设施建设项目单体式公厕工程　　第 1 页　共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
	一	安全文明施工费						
1	011707001019	环境保护费	人工费+机械费	0.832				
2	011707001020	文明施工费	人工费+机械费	1.339				
3	011707001021	安全施工费	人工费+机械费	9.581				
4	011707001022	临时设施费	人工费+机械费	4.498				
5	011707001023	扬尘污染防治增加费	人工费+机械费	2.457				
6	011707001024	建筑工人实名制费	人工费+机械费	0.429				
	二	其他总价措施项目						
7	011707002004	夜间施工增加费	人工费+机械费	1.55				
8	011707004004	二次搬运费	人工费+机械费	0				
9	011707007004	已完工程及设备保护费	人工费+机械费	0.08				
10	011707005004	冬雨季施工增加费	人工费+机械费	2.03				
11	01B001	工程定位复测费	人工费+机械费	0.41				
12	01B002	施工因素增加费	人工费+机械费	0				
13	01B003	特殊地区增加费	人工费+机械费	0				
合　　计								

编制人（造价人员）：　　复核人（造价工程师）：

注：1.“计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2.按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

表-11

ymzfcg20240823004

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：公路段西侧-建筑与装饰工程　　标段：玉门东建材化工工业园环境基础设施建设项目单体式公厕工程　　第　1　页　共　1　页

序号	项目名称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	暂列金额			明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料（工程设备）暂估价	—		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
合　　计				—

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

ymzfcg20240823004

规费、税金项目计价表

标段：玉门东建材化工工业园环境基础设施建设项目单体式公厕工程

工程名称：公路段西侧-建筑与装饰工程　　第　1　页　共　1　页

序号	项目名称	计算基础	计算基数	费率(%)	金额
1	规费	其中：社会保险费+其中：住房公积金+其中：环境保护税			
1.1	其中：社会保险费	分部分项工程的人工费+定额措施项目费中的人工费		16	
1.2	其中：住房公积金	分部分项工程的人工费+定额措施项目费中的人工费		6	
1.3	其中：环境保护税	按实记取		0	
2	税金	分部分项工程费及定额措施项目费+措施项目费（费率措施费）+其他项目费+规费		9	
合　　计					

编制人（造价人员）：　　复核人（造价工程师）：

表-13

ymzfcg20240823004

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：公路段西侧-给排水工程　　标段：玉门东建材化工工业园环境基础设施建设项目单体式公厕工程　　第 1 页　共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
		整个项目							
1	031001006037	塑料管	[项目特征] 1.安装部位:室内 2.介质:冷水 3.材质、规格:PP-R管　DN50 4.连接形式:热熔连接 5.压力试验及吹、洗设计要求:水压试验，消毒冲洗，符合使用要求 [工作内容] 1.管道安装 2.管件安装 3.塑料卡固定 4.阻火圈安装 5.压力试验 6.吹扫、冲洗 7.警示带铺设	m	10.03				
2	031001006038	塑料管	[项目特征] 1.安装部位:室内 2.介质:冷水 3.材质、规格:PP-R管　DN40 4.连接形式:热熔连接 5.压力试验及吹、洗设计要求:水压试验，消毒冲洗，符合使用要求 [工作内容] 1.管道安装 2.管件安装 3.塑料卡固定 4.阻火圈安装 5.压力试验 6.吹扫、冲洗 7.警示带铺设	m	13.55				
3	031001006039	塑料管	[项目特征] 1.安装部位:室内 2.介质:冷水 3.材质、规格:PP-R管　DN32 4.连接形式:热熔连接 5.压力试验及吹、洗设计要求:水压试验，消毒冲洗，符合使用要求 [工作内容] 1.管道安装 2.管件安装 3.塑料卡固定 4.阻火圈安装 5.压力试验	m	1.98				
本页小计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

ymzfcg2218230004

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：公路段西侧-给排水工程　　标段：玉门东建材化工工业园环境基础设施建设项目单体式公厕工程　　第 2 页　共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
			6.吹扫、冲洗 7.警示带铺设						
4	031001006040	塑料管	[项目特征] 1.安装部位:室内 2.介质:冷水 3.材质、规格:PP-R管　DN25 4.连接形式:热熔连接 5.压力试验及吹、洗设计要求:水压试验，消毒冲洗，符合使用要求 [工作内容] 1.管道安装 2.管件安装 3.塑料卡固定 4.阻火圈安装 5.压力试验 6.吹扫、冲洗 7.警示带铺设	m	3.13				
5	031001006041	塑料管	[项目特征] 1.安装部位:室内 2.介质:冷水 3.材质、规格:PP-R管　DN20 4.连接形式:热熔连接 5.压力试验及吹、洗设计要求:水压试验，消毒冲洗，符合使用要求 [工作内容] 1.管道安装 2.管件安装 3.塑料卡固定 4.阻火圈安装 5.压力试验 6.吹扫、冲洗 7.警示带铺设	m	5.47				
6	031001006042	塑料管	[项目特征] 1.安装部位:室内 2.介质:冷水 3.材质、规格:PP-R管　DN15 4.连接形式:热熔连接 5.压力试验及吹、洗设计要求:水压试验，消毒冲洗，符合使用要求 [工作内容] 1.管道安装 2.管件安装 3.塑料卡固定	m	1.7				
本页小计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

ymzfcg20240823004

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：公路段西侧-给排水工程　　标段：玉门东建材化工工业园环境基础设施建设项目单体式公厕工程　　第 3 页　共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
			4.阻火圈安装 5.压力试验 6.吹扫、冲洗 7.警示带铺设						
7	031001006043	塑料管	[项目特征] 1.安装部位:室内 2.介质:热水 3.材质、规格:PP-R管　DN25 4.连接形式:热熔连接 5.压力试验及吹、洗设计要求:水压试验，消毒冲洗，符合使用要求 6.做橡胶保温层，具体详见图纸要求 [工作内容] 1.管道安装 2.管件安装 3.塑料卡固定 4.阻火圈安装 5.压力试验 6.吹扫、冲洗 7.警示带铺设	m	1.7				
8	031001006044	塑料管	[项目特征] 1.安装部位:室内 2.介质:热水 3.材质、规格:PP-R管　DN20 4.连接形式:热熔连接 5.压力试验及吹、洗设计要求:水压试验，消毒冲洗，符合使用要求 6.做橡胶保温层，具体详见图纸要求 [工作内容] 1.管道安装 2.管件安装 3.塑料卡固定 4.阻火圈安装 5.压力试验 6.吹扫、冲洗 7.警示带铺设	m	2.2				
9	031001006045	塑料管	[项目特征] 1.安装部位:室内 2.介质:热水 3.材质、规格:PP-R管　DN15 4.连接形式:热熔连接 5.压力试验及吹、洗设计要求:水压试验，消毒冲洗，符	m	2.56				
本页小计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

ymzfcg2408230004

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：公路段西侧-给排水工程　　标段：玉门东建材化工工业园环境基础设施建设项目单体式公厕工程　　第 4 页　共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
			合使用要求 6.做橡胶保温层，具体详见图纸要求 [工作内容] 1.管道安装 2.管件安装 3.塑料卡固定 4.阻火圈安装 5.压力试验 6.吹扫、冲洗 7.警示带铺设						
10	031001006046	塑料管	[项目特征] 1.安装部位:室内 2.介质:污水 3.材质、规格:螺旋消音PVC-U管　DN100 4.连接形式:螺母挤压密封圈接口 5.压力试验及吹、洗设计要求:灌水及通球试验 [工作内容] 1.管道安装 2.管件安装 3.塑料卡固定 4.阻火圈安装 5.压力试验 6.吹扫、冲洗 7.警示带铺设	m	16				
11	031001006047	塑料管	[项目特征] 1.安装部位:室内 2.介质:污水 3.材质、规格:双臂夹心消音管　DN100 4.连接形式:承插粘接 5.压力试验及吹、洗设计要求:灌水及通球试验 [工作内容] 1.管道安装 2.管件安装 3.塑料卡固定 4.阻火圈安装 5.压力试验 6.吹扫、冲洗 7.警示带铺设	m	23				
12	031001006048	塑料管	[项目特征] 1.安装部位:室内 2.介质:污水	m	7.33				
本页小计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

ymzfcs20240823004

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：公路段西侧-给排水工程　　标段：玉门东建材化工工业园环境基础设施建设项目单体式公厕工程　　第 5 页　共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
			3.材质、规格:双臂夹心消音管　DN75 4.连接形式:承插粘接 5.压力试验及吹、洗设计要求:灌水及通球试验 [工作内容] 1.管道安装 2.管件安装 3.塑料卡固定 4.阻火圈安装 5.压力试验 6.吹扫、冲洗 7.警示带铺设						
13	030901013004	干粉灭火器	[项目特征] 1.形式:干粉灭火器 2.规格、型号:MF/ABC3 [工作内容] 1.设置	具	4				
14	031004006007	坐便器	[项目特征] 1.材质:陶瓷 2.规格、类型:坐式大便器 3.附件名称、数量:6L水箱，按动式开关 [工作内容] 1.器具安装 2.附件安装	组	1				
15	031004006008	蹲便器	[项目特征] 1.规格、类型:蹲式大便器 [工作内容] 1.器具安装 2.附件安装	组	8				
16	031004007004	小便器	[项目特征] 1.规格、类型:挂式小便器 [工作内容] 1.器具安装 2.附件安装	组	3				
17	031004003004	洗脸盆	[项目特征] 1.材质:台式配红外感应水龙头 [工作内容] 1.器具安装 2.附件安装	组	4				
18	031004004004	拖布池	[项目特征] 1.材质:陶瓷 2.规格、类型:拖布池 [工作内容]	组	2				
本页小计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

ymzfcs20240823004

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：公路段西侧-给排水工程　　标段：玉门东建材化工工业园环境基础设施建设项目单体式公厕工程　　第 6 页　共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
			1.器具安装 2.附件安装						
19	031004014010	水表	[项目特征] 1.型号、规格:旋翼式水表 DN50 [工作内容] 1.安装	个	1				
20	031004014011	地漏	[项目特征] 1.材质:不锈钢地漏 2.型号、规格:DN75 [工作内容] 1.安装	个	7				
21	031004014012	清扫口	[项目特征] 1.材质:清扫口 2.型号、规格:DN75 [工作内容] 1.安装	个	5				
22	031003001035	通气帽	[项目特征] 1.类型:通气帽 2.规格、压力等级:DN100 [工作内容] 1.安装 2.电气接线 3.调试	个	2				
23	031003001036	闸阀	[项目特征] 1.类型:闸阀 2.规格、压力等级:DN50 [工作内容] 1.安装 2.电气接线 3.调试	个	2				
24	031003001037	止回阀	[项目特征] 1.类型:止回阀 2.规格、压力等级:DN50 [工作内容] 1.安装 2.电气接线 3.调试	个	1				
25	031003001038	止回阀	[项目特征] 1.类型:止回阀 2.规格、压力等级:DN15 [工作内容] 1.安装 2.电气接线 3.调试	个	1				
本页小计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

ymzfcg20240823004

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：公路段西侧-给排水工程　　标段：玉门东建材化工工业园环境基础设施建设项目单体式公厕工程　　第 7 页　共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
26	031003001039	截止阀	[项目特征] 1.类型:截止阀 2.规格、压力等级:DN50 [工作内容] 1.安装 2.电气接线 3.调试	个	2				
27	031003001040	截止阀	[项目特征] 1.类型:截止阀 2.规格、压力等级:DN40 [工作内容] 1.安装 2.电气接线 3.调试	个	1				
28	031003001041	截止阀	[项目特征] 1.类型:截止阀 2.规格、压力等级:DN25 [工作内容] 1.安装 2.电气接线 3.调试	个	1				
29	031003001042	截止阀	[项目特征] 1.类型:截止阀 2.规格、压力等级:DN15 [工作内容] 1.安装 2.电气接线 3.调试	个	1				
30	031002003026	防水套管	[项目特征] 1.名称、类型:防水套管 2.材质:焊接钢管 3.规格:DN150 [工作内容] 1.制作 2.安装 3.除锈、刷油	个	2				
31	031002003027	防水套管	[项目特征] 1.名称、类型:防水套管 2.材质:焊接钢管 3.规格:DN80 [工作内容] 1.制作 2.安装 3.除锈、刷油	个	1				
32	031002003028	套管	[项目特征] 1.名称、类型:套管 2.材质:焊接钢管	个	2				
本页小计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

ymzfc62024082300004

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：公路段西侧-给排水工程　　标段：玉门东建材化工工业园环境基础设施建设项目单体式公厕工程　　第 8 页　共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
			3.规格:DN150 [工作内容] 1.制作 2.安装 3.除锈、刷油						
33	031002003029	套管	[项目特征] 1.名称、类型:套管 2.材质:焊接钢管 3.规格:DN80 [工作内容] 1.制作 2.安装 3.除锈、刷油	个	1				
34	031002003030	套管	[项目特征] 1.名称、类型:套管 2.材质:焊接钢管 3.规格:DN65 [工作内容] 1.制作 2.安装 3.除锈、刷油	个	2				
		分部小计							
		措施项目							
35	031301017012	脚手架搭拆			1				
		分部小计							
本页小计									
合　计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

ymzfcg20240823004

总价措施项目清单与计价表

工程名称：公路段西侧-给排水工程　　标段：玉门东建材化工工业园环境基础设施建设项目单体式公厕工程　　第 1 页　共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
	一	安全文明施工费						
1	031302001073	环境保护费	人工费	1.404				
2	031302001074	文明施工费	人工费	2.288				
3	031302001075	安全施工费	人工费	11.193				
4	031302001076	临时设施费	人工费	8.866				
5	031302001077	扬尘污染防治增加费	人工费	3.068				
6	031302001078	建筑工人实名制费	人工费	0.611				
	二	其他总价措施项目						
7	031302002013	夜间施工增加费	人工费	2.63				
8	031302004013	二次搬运费	人工费	0				
9	031302006013	已完工程及设备保护费	人工费	0.14				
10	031302005013	冬雨季施工增加费	人工费	3.49				
11	03B001	工程定位复测费	人工费	0.75				
12	03B002	施工因素增加费	人工费	0				
13	03B003	特殊地区增加费	人工费	0				
合　计								

编制人（造价人员）：　　复核人（造价工程师）：

注：1.“计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2.按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

表-11

ymzfcg20240823004

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：公路段西侧-给排水工程　　标段：玉门东建材化工工业园环境基础设施建设项目单体式公厕工程　　第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	暂列金额			明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料（工程设备）暂估价	—		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
合　　计				—

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

ymzfcg20240823004

规费、税金项目计价表

工程名称：公路段西侧-给排水工程　　标段：玉门东建材化工工业园环境基础设施建设项目单体式公厕工程　　第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	计算基数	费率(%)	金额
1	规费	其中：社会保险费+其中：住房公积金+其中：环境保护税			
1.1	其中：社会保险费	分部分项工程的人工费+定额措施项目费中的人工费		16	
1.2	其中：住房公积金	分部分项工程的人工费+定额措施项目费中的人工费		6	
1.3	其中：环境保护税	按实记取		0	
2	税金	分部分项工程费及定额措施项目费+措施项目费（费率措施费）+其他项目费+规费		9	
合　　计					

编制人（造价人员）：　　复核人（造价工程师）：

表-13

ymzfcg20240823004

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：公路段西侧-采暖工程　　标段：玉门东建材化工工业园环境基础设施建设项目单体式公厕工程　　第 1 页　共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
		整个项目							
1	031001001009	镀锌钢管	[项目特征] 1.安装部位:室内 2.介质:水 3.规格、压力等级:DN40 4.连接形式:丝接 5.压力试验及吹、洗设计要求:压力试验 [工作内容] 1.管道安装 2.管件制作、安装 3.压力试验 4.吹扫、冲洗 5.警示带铺设	m	33.43				
2	031001001010	镀锌钢管	[项目特征] 1.安装部位:室内 2.介质:水 3.规格、压力等级:DN32 4.连接形式:丝接 5.压力试验及吹、洗设计要求:压力试验 [工作内容] 1.管道安装 2.管件制作、安装 3.压力试验 4.吹扫、冲洗 5.警示带铺设	m	7.7				
3	031001001011	镀锌钢管	[项目特征] 1.安装部位:室内 2.介质:水 3.规格、压力等级:DN25 4.连接形式:丝接 5.压力试验及吹、洗设计要求:压力试验 [工作内容] 1.管道安装 2.管件制作、安装 3.压力试验 4.吹扫、冲洗 5.警示带铺设	m	1.54				
4	031001001012	镀锌钢管	[项目特征] 1.安装部位:室内 2.介质:水 3.规格、压力等级:DN20 4.连接形式:丝接 5.压力试验及吹、洗设计要求:压力试验	m	18.56				
本页小计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

ymzfc20240823004

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：公路段西侧-采暖工程　　标段：玉门东建材化工工业园环境基础设施建设项目单体式公厕工程　　第 2 页　共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
			[工作内容] 1.管道安装 2.管件制作、安装 3.压力试验 4.吹扫、冲洗 5.警示带铺设						
5	031003001043	自动排气阀	[项目特征] 1.类型:自动排气阀 2.规格、压力等级:DN20 [工作内容] 1.安装 2.电气接线 3.调试	个	2				
6	031003001044	截止阀	[项目特征] 1.类型:截止阀 2.规格、压力等级:DN20 [工作内容] 1.安装 2.电气接线 3.调试	个	12				
7	031003001045	泄水阀	[项目特征] 1.类型:泄水阀 2.规格、压力等级:DN20 [工作内容] 1.安装 2.电气接线 3.调试	个	6				
8	031003001046	闸阀	[项目特征] 1.类型:闸阀 2.规格、压力等级:DN40 [工作内容] 1.安装 2.电气接线 3.调试	个	1				
9	031003001047	调节阀	[项目特征] 1.类型:调节阀 2.规格、压力等级:DN40 [工作内容] 1.安装 2.电气接线 3.调试	个	1				
10	031005003009	铜铝复合柱翼型散热器	[项目特征] 1.材质、类型:铜铝复合柱翼型散热器 8片 2.型号、规格:TLZ-83-75/8W-1.0　Q=113W/	组	1				
本页小计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

ymzfcs20240823004

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：公路段西侧-采暖工程　　标段：玉门东建材化工工业园环境基础设施建设项目单体式公厕工程　　第 3 页　共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
			片 [工作内容] 1.安装 2.托架安装 3.托架刷油						
11	031005003010	铜铝复合柱翼型散热器	[项目特征] 1.材质、类型:铜铝复合柱翼型散热器 10片 2.型号、规格:TLZ-83-75/8W-1.0　Q=113W/片 [工作内容] 1.安装 2.托架安装 3.托架刷油	组	2				
12	031005003011	铜铝复合柱翼型散热器	[项目特征] 1.材质、类型:铜铝复合柱翼型散热器 16片 2.型号、规格:TLZ-83-75/8W-1.0　Q=113W/片 [工作内容] 1.安装 2.托架安装 3.托架刷油	组	3				
13	031007012003	采暖人口装置	[项目特征] 1.管道规格:DN40 2.其他:详见甘12N1　P19	处	1				
14	031002003031	防水套管	[项目特征] 1.名称、类型:防水套管 2.材质:焊接钢管 3.规格:DN65 [工作内容] 1.制作 2.安装 3.除锈、刷油	个	2				
15	031002003032	套管	[项目特征] 1.名称、类型:套管 2.材质:焊接钢管 3.规格:DN65 [工作内容] 1.制作 2.安装 3.除锈、刷油	个	2				
16	031002003033	套管	[项目特征] 1.名称、类型:套管	个	2				
本页小计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

ymzfc2024082300004

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：公路段西侧-采暖工程　　标段：玉门东建材化工工业园环境基础设施建设项目单体式公厕工程　　第 4 页　共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
			2.材质:焊接钢管 3.规格:DN50 [工作内容] 1.制作 2.安装 3.除锈、刷油						
17	031002003034	套管	[项目特征] 1.名称、类型:套管 2.材质:焊接钢管 3.规格:DN40 [工作内容] 1.制作 2.安装 3.除锈、刷油	个	2				
18	031002003035	套管	[项目特征] 1.名称、类型:套管 2.材质:焊接钢管 3.规格:DN32 [工作内容] 1.制作 2.安装 3.除锈、刷油	个	2				
19	031009001003	采暖工程系统调试	[项目特征] 1.系统形式:采暖工程系统调试 [工作内容] 1.系统调试	系统	1				
		分部小计							
		措施项目							
20	031301017013	脚手架搭拆			1				
		分部小计							
本页小计									
合　计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

ymzfcg20240823004

总价措施项目清单与计价表

工程名称：公路段西侧-采暖工程　　标段：玉门东建材化工工业园环境基础设施建设项目单体式公厕工程　　第 1 页　共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
	一	安全文明施工费						
1	031302001079	环境保护费	人工费	1.404				
2	031302001080	文明施工费	人工费	2.288				
3	031302001081	安全施工费	人工费	11.193				
4	031302001082	临时设施费	人工费	8.866				
5	031302001083	扬尘污染防治增加费	人工费	3.068				
6	031302001084	建筑工人实名制费	人工费	0.611				
	二	其他总价措施项目						
7	031302002014	夜间施工增加费	人工费	2.63				
8	031302004014	二次搬运费	人工费	0				
9	031302006014	已完工程及设备保护费	人工费	0.11				
10	031302005014	冬雨季施工增加费	人工费	3.49				
11	03B001	工程定位复测费	人工费	0.75				
12	03B002	施工因素增加费	人工费	0				
13	03B003	特殊地区增加费	人工费	0				
合　计								

编制人（造价人员）：　　复核人（造价工程师）：

注：1.“计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2.按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

表-11

ymzfcg20240823004

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：公路段西侧-采暖工程　　标段：玉门东建材化工工业园环境基础设施建设项目单体式公厕工程　　第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	暂列金额			明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料（工程设备）暂估价	—		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
合　　计				—

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

ymzfcg20240823004

规费、税金项目计价表

工程名称：公路段西侧-采暖工程　　标段：玉门东建材化工工业园环境基础设施建设项目单体式公厕工程　　第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	计算基数	费率(%)	金额
1	规费	其中：社会保险费+其中：住房公积金+其中：环境保护税			
1.1	其中：社会保险费	分部分项工程的人工费+定额措施项目费中的人工费		16	
1.2	其中：住房公积金	分部分项工程的人工费+定额措施项目费中的人工费		6	
1.3	其中：环境保护税	按实记取		0	
2	税金	分部分项工程费及定额措施项目费+措施项目费（费率措施费）+其他项目费+规费		9	
合　　计					

编制人（造价人员）：　　复核人（造价工程师）：

表-13

ymzfcg20240823004

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：公路段西侧-通风工程　　标段：玉门东建材化工工业园环境基础设施建设项目单体式公厕工程　　第 1 页　共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
		整个项目							
1	03B004	通风器	[项目特征] 1.名称:通风器 2.形式:吸顶式 3.型号:BLD15-45型 4.规格:L=500m3/h，N=90W（220V） 5.其他:并用Φ150mmPVC柔性蛇行软管接至室外	台	4				
2	030703002004	排风阀 70℃	[项目特征] 1.名称:排风阀 70℃ 2.规格:PYFH-02SDW 3.类型:常开，自动关闭 [工作内容] 1.阀体安装	个	3				
3	030704001004	通风工程检测、调试	[项目特征] 1.类型:通风工程检测、调试 [工作内容] 1.通风管道风量测定 2.风压测定 3.温度测定 4.各系统风口、阀门调整	系统	1				
		分部小计							
		措施项目							
4	031301017014	脚手架搭拆			1				
		分部小计							
本页小计									
合　计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

ymzfcg20240823004

总价措施项目清单与计价表

工程名称：公路段西侧-通风工程　　标段：玉门东建材化工工业园环境基础设施建设项目单体式公厕工程　　第 1 页　共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
	一	安全文明施工费						
1	031302001085	环境保护费	人工费	1.404				
2	031302001086	文明施工费	人工费	2.288				
3	031302001087	安全施工费	人工费	11.193				
4	031302001088	临时设施费	人工费	8.866				
5	031302001089	扬尘污染防治增加费	人工费	3.068				
6	031302001090	建筑工人实名制费	人工费	0.611				
	二	其他总价措施项目						
7	031302002015	夜间施工增加费	人工费	2.63				
8	031302004015	二次搬运费	人工费	0				
9	031302006015	已完工程及设备保护费	人工费	0.14				
10	031302005015	冬雨季施工增加费	人工费	3.49				
11	03B001	工程定位复测费	人工费	0.75				
12	03B002	施工因素增加费	人工费	0				
13	03B003	特殊地区增加费	人工费	0				
合　计								

编制人（造价人员）：　　复核人（造价工程师）：

注：1.“计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2.按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

表-11

ymzfcg20240823004

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：公路段西侧-通风工程　　标段：玉门东建材化工工业园环境基础设施建设项目单体式公厕工程　　第　1　页　共　1　页

序号	项目名称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	暂列金额			明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料（工程设备）暂估价	—		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
合　　计				—

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

ymzfcg20240823004

规费、税金项目计价表

工程名称：公路段西侧-通风工程　　标段：玉门东建材化工工业园环境基础设施建设项目单体式公厕工程　　第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	计算基数	费率(%)	金额
1	规费	其中：社会保险费+其中：住房公积金+其中：环境保护税			
1.1	其中：社会保险费	分部分项工程的人工费+定额措施项目费中的人工费		16	
1.2	其中：住房公积金	分部分项工程的人工费+定额措施项目费中的人工费		6	
1.3	其中：环境保护税	按实记取		0	
2	税金	分部分项工程费及定额措施项目费+措施项目费（费率措施费）+其他项目费+规费		9	
合　　计					

编制人（造价人员）：　　复核人（造价工程师）：

表-13

ymzfcg20240823004

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：公路段西侧-电气工程　　标段：玉门东建材化工工业园环境基础设施建设项目单体式公厕工程　　第 1 页　共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
		整个项目							
1	030408001004	电力电缆	[项目特征] 1.名称:电力电缆 2.型号:YJV22-5*10 3.材质:铜芯 [工作内容] 1.电缆敷设 2.揭（盖）盖板	m	12.65				
2	030408006004	电力电缆头	[项目特征] 1.名称:电力电缆头 2.型号:YJV22-5*10 3.材质、类型:铜芯 4.安装部位:室内 [工作内容] 1.电力电缆头制作 2.电力电缆头安装 3.接地	个	1				
3	030411004010	配线	[项目特征] 1.名称:配线 2.配线形式:管内穿线 3.型号:BV-2.5mm2 [工作内容] 1.配线 2.钢索架设（拉紧装置安装） 3.支持体（夹板、绝缘子、槽板等)安装	m	174.15				
4	030411004011	配线	[项目特征] 1.名称:配线 2.配线形式:管内穿线 3.型号:BV-4mm2 [工作内容] 1.配线 2.钢索架设（拉紧装置安装） 3.支持体（夹板、绝缘子、槽板等)安装	m	129.12				
5	030411001013	配管	[项目特征] 1.名称:配管 2.材质:钢管 3.规格:SC50 [工作内容] 1.电线管路敷设 2.钢索架设（拉紧装置安装） 3.预留沟槽 4.接地	m	11.65				
6	030411001014	配管	[项目特征] 1.名称:配管 2.材质:钢管	m	10.8				
本页小计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

ymzfcs20240823004

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：公路段西侧-电气工程　　标段：玉门东建材化工工业园环境基础设施建设项目单体式公厕工程　　第 2 页　共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
			3.规格:SC25 [工作内容] 1.电线管路敷设 2.钢索架设（拉紧装置安装） 3.预留沟槽 4.接地						
7	030411001015	配管	[项目特征] 1.名称:配管 2.规格:JDG20 [工作内容] 1.电线管路敷设 2.钢索架设（拉紧装置安装） 3.预留沟槽 4.接地	m	56.05				
8	030411001016	配管	[项目特征] 1.名称:配管 2.规格:JDG20 [工作内容] 1.电线管路敷设 2.钢索架设（拉紧装置安装） 3.预留沟槽 4.接地	m	33.34				
9	030411004012	配线	[项目特征] 1.名称:光纤 2.配线形式:管内穿线 3.型号:G.657A-2芯光纤 [工作内容] 1.配线 2.钢索架设（拉紧装置安装） 3.支持体（夹板、绝缘子、槽板等)安装	m	11.5				
10	030409002004	接地极	[项目特征] 1.名称:接地极 2.利用建筑物基础钢筋内的主筋作接地干线，利用建筑基础作接地极 [工作内容] 1.接地母线制作、安装 2.补刷（喷)油漆	m	43.8				
11	030409001004	接地测试板	[项目特征] 1.名称:接地测试板 2.材质:镀锌钢板 3.规格:100*100*8mm 4.具体做法参见08D800-8第114页 [工作内容]	块	2				
本页小计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

ymzfcs2024082300004

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：公路段西侧-电气工程　　标段：玉门东建材化工工业园环境基础设施建设项目单体式公厕工程　　第 3 页　共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
			1.接地极（板、桩)制作、安装 2.基础接地网安装 3.补刷（喷)油漆						
12	030412001007	密闭防潮型平板灯	[项目特征] 1.名称:密闭防潮型平板灯 2.型号:LED　36W 3.类型:吊顶内嵌入式 [工作内容] 1.本体安装	套	8				
13	030412001008	红外感应吸顶灯	[项目特征] 1.名称:红外感应吸顶灯 2.型号:LED　12W 3.类型:吸顶 [工作内容] 1.本体安装	套	1				
14	030412005004	双管日光灯	[项目特征] 1.名称:双管日光灯 2.型号:LED　2*18W 3.安装形式:吸顶 [工作内容] 1.本体安装	套	2				
15	030404034007	密闭防水三联单控开关	[项目特征] 1.名称:密闭防水三联单控开关 2.规格:86系列 3.安装方式:壁装　暗装 [工作内容] 1.本体安装 2.接线	个	3				
16	030404034008	密闭防水双联单控面板开关	[项目特征] 1.名称:密闭防水双联单控面板开关 2.规格:86系列 3.安装方式:壁装　暗装 [工作内容] 1.本体安装 2.接线	个	2				
17	030404035011	带保护极单相密闭防潮插座	[项目特征] 1.名称:带保护极单相密闭防潮插座 2.规格:250V　10A 3.安装方式:壁装　暗装 [工作内容] 1.本体安装 2.接线	个	4				
本页小计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

ymzfc@240823004

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：公路段西侧-电气工程　　标段：玉门东建材化工工业园环境基础设施建设项目单体式公厕工程　　第 4 页　共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
18	030404035012	带保护极电源插座	[项目特征] 1.名称:带保护极电源插座 2.规格:250V　10A 3.安装方式:壁装　暗装 [工作内容] 1.本体安装 2.接线	个	4				
19	030404035013	数据信息面板插座	[项目特征] 1.名称:数据信息面板插座 2.规格:86系列 3.安装方式:壁装　暗装 [工作内容] 1.本体安装 2.接线	个	1				
20	030404017007	配电箱	[项目特征] 1.名称:进线配电总箱 2.规格: 400*600*180mm 3.安装方式:明装，底边距地1.5m [工作内容] 1.本体安装 2.基础型钢制作、安装 3.焊、压接线端子 4.补刷（喷)油漆 5.接地	台	1				
21	030404017008	配电箱	[项目特征] 1.名称:多媒体信息配线箱 2.规格:400*300*120 3.安装方式:暗装，底边距地0.5m [工作内容] 1.本体安装 2.基础型钢制作、安装 3.焊、压接线端子 4.补刷（喷)油漆 5.接地	台	1				
22	030404032007	端子箱	[项目特征] 1.名称:局部等电位联结箱 2.规格: 200*100*50 3.安装部位:暗装，底边距地0.5m [工作内容] 1.本体安装 2.接线	台	2				
23	030404032008	端子箱	[项目特征] 1.名称:总等电位联结箱 2.规格: 300*200*120	台	1				
本页小计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

ymzfcs0240823004

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：公路段西侧-电气工程　　标段：玉门东建材化工工业园环境基础设施建设项目单体式公厕工程　　第 5 页　共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
			3.安装部位:暗装，底边距地0.5m [工作内容] 1.本体安装 2.接线						
24	030904003004	按钮	[项目特征] 1.名称:紧急求助按钮 2.安装方式:暗装，底边距地1.4m [工作内容] 1.安装 2.校接线 3.编码 4.调试	个	1				
25	030904005004	火灾声光警报器	[项目特征] 1.名称:火灾声光警报器 2.安装方式:明装，底边距地2.3m [工作内容] 1.安装 2.校接线 3.编码 4.调试	个	1				
26	030411006007	接线盒	[项目特征] 1.名称:接线盒 2.安装形式:暗装 [工作内容] 1.本体安装	个	17				
27	030411006008	开关插座盒	[项目特征] 1.名称:开关插座盒 2.安装形式:暗装 [工作内容] 1.本体安装	个	15				
28	030414002004	送配电装置系统	[项目特征] 1.名称:送配电装置系统调试 2.电压等级(kV):1 [工作内容] 1.系统调试	系统	1				
29	030414011004	接地装置	[项目特征] 1.名称:接地装置调试 [工作内容] 1.接地电阻测试	系统	1				
30	030502020004	光纤测试	[项目特征] 1.测试类别:光纤测试 [工作内容] 1.测试	链路	1				
本页小计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

ymzfcs2240823004

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：公路段西侧-电气工程　　标段：玉门东建材化工工业园环境基础设施建设项目单体式公厕工程　　第 6 页　共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
		分部小计							
		措施项目							
31	031301017015	脚手架搭拆			1				
		分部小计							
本页小计									
合　计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

ymzfcg20240823004

总价措施项目清单与计价表

工程名称：公路段西侧-电气工程　　标段：玉门东建材化工工业园环境基础设施建设项目单体式公厕工程　　第 1 页　共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
	一	安全文明施工费						
1	031302001091	环境保护费	人工费	1.404				
2	031302001092	文明施工费	人工费	2.288				
3	031302001093	安全施工费	人工费	11.193				
4	031302001094	临时设施费	人工费	8.866				
5	031302001095	扬尘污染防治增加费	人工费	3.068				
6	031302001096	建筑工人实名制费	人工费	0.611				
	二	其他总价措施项目						
7	031302002016	夜间施工增加费	人工费	2.63				
8	031302004016	二次搬运费	人工费	0				
9	031302006016	已完工程及设备保护费	人工费	0.11				
10	031302005016	冬雨季施工增加费	人工费	3.49				
11	03B001	工程定位复测费	人工费	0.75				
12	03B002	施工因素增加费	人工费	0				
13	03B003	特殊地区增加费	人工费	0				
合　计								

编制人（造价人员）：　　复核人（造价工程师）：

注：1.“计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2.按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

表-11

ymzfcg20240823004

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：公路段西侧-电气工程　　标段：玉门东建材化工工业园环境基础设施建设项目单体式公厕工程　　第　1　页　共　1　页

序号	项目名称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	暂列金额			明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料（工程设备）暂估价	—		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
合　　计				—

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

ymzfcg20240823004

规费、税金项目计价表

工程名称：公路段西侧-电气工程　　标段：玉门东建材化工工业园环境基础设施建设项目单体式公厕工程　　第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	计算基数	费率(%)	金额
1	规费	其中：社会保险费+其中：住房公积金+其中：环境保护税			
1.1	其中：社会保险费	分部分项工程的人工费+定额措施项目费中的人工费		16	
1.2	其中：住房公积金	分部分项工程的人工费+定额措施项目费中的人工费		6	
1.3	其中：环境保护税	按实记取		0	
2	税金	分部分项工程费及定额措施项目费+措施项目费（费率措施费）+其他项目费+规费		9	
合　　计					

编制人（造价人员）：　　复核人（造价工程师）：

表-13

ymzfcg20240823004

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：公路段西侧-室外铺装　　标段：玉门东建材化工工业园环境基础设施建设项目单体式公厕工程　　第 1 页　共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
		整个项目							
1	040204001004	人行道整形碾压	[项目特征] 1.部位:透水砖铺设区域 2.做法:路基找平压实，压实系数≥0.93 3.其余未尽事宜详见本工程设计图纸 [工作内容] 1.放样 2.碾压	m2	139.01				
2	040204002004	人行道块料铺设	[项目特征] 1.块料品种、规格:200X200X60透水砖，缝宽5，粗砂扫缝，洒水封缝 2.结合层:30厚DS M15砂浆（1:3干硬性水泥砂浆）结合层 3.基础、垫层：材料品种、厚度:200厚级配碎石压实 4.其余未尽事宜详见本工程设计图纸 [工作内容] 1.基础、垫层铺筑 2.块料铺设	m2	139.01				
3	040204004004	安砌侧(平、缘)石	[项目特征] 1.材料品种、规格:100X300X750花岗岩道牙石 2.基础、垫层：材料品种、厚度:100厚C25素混凝土 100厚级配碎石压实 3.其余未尽事宜详见本工程设计图纸 [工作内容] 1.开槽 2.基础、垫层铺筑 3.侧（平、缘）石安砌	m	83				
		分部小计							
		措施项目							
		分部小计							
本页小计									
合　计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

ymzfcg2408230004

总价措施项目清单与计价表

工程名称：公路段西侧-室外铺装　　标段：玉门东建材化工工业园环境基础设施建设项目单体式公厕工程　　第 1 页　共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
	一	安全文明施工费						
1	041109001067	环境保护费	人工费+机械费	1.092				
2	041109001068	文明施工费	人工费+机械费	1.495				
3	041109001069	安全施工费	人工费+机械费	9.061				
4	041109001070	临时设施费	人工费+机械费	3.133				
5	041109001071	扬尘污染防治增加费	人工费+机械费	3.393				
6	041109001072	建筑工人实名制费	人工费+机械费	0.416				
	二	其他总价措施项目						
7	041109002012	夜间施工增加费	人工费+机械费	1.77				
8	041109003012	二次搬运费	人工费+机械费	0				
9	041109007012	已完工程及设备保护费	人工费+机械费	0.09				
10	041109004012	冬雨季施工增加费	人工费+机械费	2.34				
11	04B001	工程定位复测费	人工费+机械费	0.45				
12	04B002	施工因素增加费	人工费+机械费	1.82				
13	04B003	特殊地区增加费	人工费+机械费	0				
合　　计								

编制人（造价人员）：　　复核人（造价工程师）：

注：1.“计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2.按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

表-11

ymzfcg20240823004

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：公路段西侧-室外铺装　　标段：玉门东建材化工工业园环境基础设施建设项目单体式公厕工程　　第　1　页　共　1　页

序号	项目名称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	暂列金额			明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料（工程设备）暂估价	—		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
合　　计				—

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

ymzfcg20240823004

规费、税金项目计价表

工程名称：公路段西侧-室外铺装　　标段：玉门东建材化工工业园环境基础设施建设项目单体式公厕工程　　第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	计算基数	费率(%)	金额
1	规费	其中：社会保险费+其中：住房公积金+其中：环境保护税			
1.1	其中：社会保险费	分部分项工程的人工费+定额措施项目费中的人工费		16	
1.2	其中：住房公积金	分部分项工程的人工费+定额措施项目费中的人工费		6	
1.3	其中：环境保护税	按实记取		0	
2	税金	分部分项工程费及定额措施项目费+措施项目费（费率措施费）+其他项目费+规费		9	
合　　计					

编制人（造价人员）：　　复核人（造价工程师）：

表-13

ymzfcg20240823004

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：公路段西侧-绿化工程　　标段：玉门东建材化工工业园环境基础设施建设项目单体式公厕工程　　第 1 页　共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
		整个项目							
1	050101009004	种植土回（换）填	[项目特征] 1.回填土质要求:70%优良种植土，20%肥泥，10%有机肥，换土后应压实，使密度达 80%以上，以免因沉降产生坑洼 2.回填厚度:大于1.5m 3.弃土运距:依据现场实际情况自行考虑 4.其余未尽事宜详见本工程设计图纸 [工作内容] 1.土方挖、运 2.回填 3.找平、找坡 4.废弃物运输	m3	30.38				
2	050102001006	栽植乔木	[项目特征] 1.种类:柳树 2.胸径或干径:8-11cm 3.株高、冠径:3.5-4m；冠幅3-4m 4.树形:树冠饱满健壮，姿态优美 5.养护期:三年 6.满足设计和规范规定及有关验收标准 7.未尽事宜详见本工程图纸 [工作内容] 1.起挖 2.运输 3.栽植 4.养护	株	2				
3	050102013004	喷播植草(灌木）籽	[项目特征] 1.草（灌木）籽种类:混合草籽 2.养护期:三年 3.满足设计和规范规定及有关验收标准 4.未尽事宜详见本工程图纸 [工作内容] 1.基层处理 2.坡地细整 3.喷播 4.覆盖 5.养护	m2	20.25				
		分部小计							
本页小计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

ymzfcs20240823004

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：公路段西侧-绿化工程　　标段：玉门东建材化工工业园环境基础设施建设项目单体式公厕工程　　第 2 页　共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
		措施项目							
		分部小计							
本页小计									
合　计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

ymzfcg20240823004

总价措施项目清单与计价表

工程名称：公路段西侧-绿化工程　　标段：玉门东建材化工工业园环境基础设施建设项目单体式公厕工程　　第 1 页　共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
	一	安全文明施工费						
1	050405001019	环境保护费	人工费	1.313				
2	050405001020	文明施工费	人工费	1.911				
3	050405001021	安全施工费	人工费	14.82				
4	050405001022	临时设施费	人工费	4.524				
5	050405001023	扬尘污染防治增加费	人工费	3.874				
6	050405001024	建筑工人实名制费	人工费	0.611				
	二	其他总价措施项目						
7	050405002004	夜间施工增加费	人工费	2.23				
8	050405004004	二次搬运费	人工费	0				
9	050405008004	已完工程及设备保护费	人工费	0.06				
10	050405005004	冬雨季施工增加费	人工费	2.96				
11	05B001	工程定位复测费	人工费	0.55				
12	05B002	施工因素增加费	人工费	2.19				
13	05B003	特殊地区增加费	人工费	0				
合　　计								

编制人（造价人员）：　　复核人（造价工程师）：

注：1.“计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2.按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

表-11

ymzfcg20240823004

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：公路段西侧-绿化工程　　标段：玉门东建材化工工业园环境基础设施建设项目单体式公厕工程　　第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	暂列金额			明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料（工程设备）暂估价	—		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
合　　计				—

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

ymzfcg20240823004

规费、税金项目计价表

工程名称：公路段西侧-绿化工程　　标段：玉门东建材化工工业园环境基础设施建设项目单体式公厕工程　　第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	计算基数	费率(%)	金额
1	规费	其中：社会保险费+其中：住房公积金+其中：环境保护税			
1.1	其中：社会保险费	分部分项工程的人工费+定额措施项目费中的人工费		16	
1.2	其中：住房公积金	分部分项工程的人工费+定额措施项目费中的人工费		6	
1.3	其中：环境保护税	按实记取		0	
2	税金	分部分项工程费及定额措施项目费+措施项目费（费率措施费）+其他项目费+规费		9	
合　　计					

编制人（造价人员）：　　复核人（造价工程师）：

表-13

ymzfcg20240823004

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：公路段西侧-室外给排水工程　　标段：玉门东建材化工工业园环境基础设施建设项目单体式公厕工程　　第 1 页　共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
		整个项目							
1	040101002009	挖沟槽土方	[项目特征] 1.土壤类别:三类土 2.未尽事宜，详见图纸设计 [工作内容] 1.排地表水 2.土方开挖 3.围护（挡土板）及拆除 4.基底钎探 5.场内运输	m3	267.84				
2	040103001009	回填方	[项目特征] 1.填方材料品种:填土夯实 2.未尽事宜，详见图纸设计 [工作内容] 1.运输 2.回填 3.压实	m3	264.54				
3	040103002006	余方弃置	[项目特征] 1.废弃料品种:垃圾清运 2.运距:由投标人根据施工现场实际情况自行考虑，决定报价 3.未尽事宜，详见图纸设计 [工作内容] 1.余方点装料运输至弃置点	m3	3.3				
4	040504008004	成品玻璃钢化粪池 30m3	[项目特征] 1.名称:成品玻璃钢化粪池 2.型号、规格:30m3 3.详见14SS706-P45 4.成品采购、运输吊装、混凝土垫层、土方开挖埋设 [工作内容] 1.安装	座	1				
5	040504002004	给水阀门井	[项目特征] 1.名称:给水阀门井 2.尺寸:内径1.8m，深度2m 3.详见07MS101-2，P24 [工作内容] 1.垫层铺筑 2.模板制作、安装、拆除 3.混凝土拌和、运输、浇筑、养护 4.井圈、井盖安装 5.盖板安装 6.踏步安装 7.防水、止水	座	1				
6	040504001001	污水排水井	[项目特征]	座	1				
本页小计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

ymzfc2024082300004

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：公路段西侧-室外给排水工程　　标段：玉门东建材化工工业园环境基础设施建设项目单体式公厕工程　　第 2 页　共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
	4		1.名称:污水排水井 2.尺寸:Φ1000mm 3.详见12S3-31 4.井盖采用球墨铸铁井盖 [工作内容] 1.垫层铺筑 2.模板制作、安装、拆除 3.混凝土拌和、运输、浇筑、养护 4.砌筑、勾缝、抹面 5.井圈、井盖安装 6.盖板安装 7.踏步安装 8.防水、止水						
7	040501004007	塑料管	[项目特征] 1.垫层、基础材质及厚度:100mm厚中粗砂基础层 2.材质及规格:PE给水管 DN50 3.连接形式:热熔连接 4.管道检验及试验要求:消毒冲洗，分段进行闭水试验，符合使用要求 [工作内容] 1.垫层、基础铺筑及养护 2.模板制作、安装、拆除 3.混凝土拌和、运输、浇筑、养护 4.管道铺设 5.管道检验及试验	m	31.72				
8	040501004008	塑料管	[项目特征] 1.垫层、基础材质及厚度:100mm厚中粗砂基础层 2.材质及规格:HDPE双壁波纹管（SN4系列） DN200 3.连接形式:橡胶圈连接 4.管道检验及试验要求:分段进行闭水试验，符合使用要求 [工作内容] 1.垫层、基础铺筑及养护 2.模板制作、安装、拆除 3.混凝土拌和、运输、浇筑、养护 4.管道铺设 5.管道检验及试验	m	41.22				
		分部小计							
		措施项目							
本页小计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

ymzfcg20240823004

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：公路段西侧-室外给排水工程　　标段：玉门东建材化工工业园环境基础设施建设项目单体式公厕工程　　第 3 页　共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
		分部小计							
本页小计									
合　计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

ymzfcg20240823004

总价措施项目清单与计价表

工程名称：公路段西侧-室外给排水工程　　标段：玉门东建材化工工业园环境基础设施建设项目单体式公厕工程　　第 1 页　共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
	一	安全文明施工费						
1	041109001073	环境保护费	人工费+机械费	1.092				
2	041109001074	文明施工费	人工费+机械费	1.495				
3	041109001075	安全施工费	人工费+机械费	9.061				
4	041109001076	临时设施费	人工费+机械费	3.133				
5	041109001077	扬尘污染防治增加费	人工费+机械费	3.393				
6	041109001078	建筑工人实名制费	人工费+机械费	0.416				
	二	其他总价措施项目						
7	041109002013	夜间施工增加费	人工费+机械费	1.77				
8	041109003013	二次搬运费	人工费+机械费	0				
9	041109007013	已完工程及设备保护费	人工费+机械费	0.09				
10	041109004013	冬雨季施工增加费	人工费+机械费	2.34				
11	04B001	工程定位复测费	人工费+机械费	0.45				
12	04B002	施工因素增加费	人工费+机械费	1.82				
13	04B003	特殊地区增加费	人工费+机械费	0				
合　　计								

编制人（造价人员）：　　复核人（造价工程师）：

注：1.“计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2.按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

表-11

ymzfcg20240823004

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：公路段西侧-室外给排水工程　　标段：玉门东建材化工工业园环境基础设施建设项目单体式公厕工程　　第　1　页　共　1　页

序号	项目名称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	暂列金额			明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料（工程设备）暂估价	—		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
合　　计				—

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

ymzfcg20240823004

规费、税金项目计价表

标段：玉门东建材化工工业园环境基础设施建设项目单体式公厕工程

工程名称：公路段西侧-室外给排水工程　　第　1　页　共　1　页

序号	项目名称	计算基础	计算基数	费率(%)	金额
1	规费	其中：社会保险费+其中：住房公积金+其中：环境保护税			
1.1	其中：社会保险费	分部分项工程的人工费+定额措施项目费中的人工费		16	
1.2	其中：住房公积金	分部分项工程的人工费+定额措施项目费中的人工费		6	
1.3	其中：环境保护税	按实记取		0	
2	税金	分部分项工程费及定额措施项目费+措施项目费（费率措施费）+其他项目费+规费		9	
合　　计					

编制人（造价人员）：　　复核人（造价工程师）：

表-13

ymzfcg20240823004

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：公路段西侧-室外采暖工程　　标段：玉门东建材化工工业园环境基础设施建设项目单体式公厕工程　　第 1 页　共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
		整个项目							
1	040101002010	挖沟槽土方	[项目特征] 1.土壤类别:三类土 2.未尽事宜，详见图纸设计 [工作内容] 1.排地表水 2.土方开挖 3.围护（挡土板）及拆除 4.基底钎探 5.场内运输	m3	60.64				
2	040103001010	回填方	[项目特征] 1.填方材料品种:填土夯实 2.未尽事宜，详见图纸设计 [工作内容] 1.运输 2.回填 3.压实	m3	57.35				
3	040103002007	余方弃置	[项目特征] 1.废弃料品种:垃圾清运 2.运距:由投标人根据施工现场实际情况自行考虑，决定报价 3.未尽事宜，详见图纸设计 [工作内容] 1.余方点装料运输至弃置点	m3	3.29				
4	010507006003	采暖检查井	[项目特征] 1.名称:采暖检查井 2.详见13SR425 [工作内容] 1.模板及支架(撑）制作、安装、拆除、堆放、运输及清理模内杂物、刷隔离剂等 2.混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养护	座	1				
5	031001008003	直埋式预制保温管	[项目特征] 1.埋设深度:不低于1.7m 2.介质:水 3.管道材质、规格:直埋式预制保温管 DN40 4.压力试验及吹、洗设计要求:压力试验 5.含弯头、三通等管件 6.200mm厚砂垫层基础 [工作内容] 1.管道安装 2.管件安装	m	52.46				
本页小计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

ymzfcg0240823004

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：公路段西侧-室外采暖工程　　标段：玉门东建材化工工业园环境基础设施建设项目单体式公厕工程　　第 2 页　共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
			3.接口保温 4.压力试验 5.吹扫、冲洗 6.警示带铺设						
		分部小计							
		措施项目							
		分部小计							
本页小计									
合　计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

ymzfcg20240823004

总价措施项目清单与计价表

工程名称：公路段西侧-室外采暖工程　　标段：玉门东建材化工工业园环境基础设施建设项目单体式公厕工程　　第 1 页　共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
	一	安全文明施工费						
1	041109001079	环境保护费	人工费+机械费	1.092				
2	041109001080	文明施工费	人工费+机械费	1.495				
3	041109001081	安全施工费	人工费+机械费	9.061				
4	041109001082	临时设施费	人工费+机械费	3.133				
5	041109001083	扬尘污染防治增加费	人工费+机械费	3.393				
6	041109001084	建筑工人实名制费	人工费+机械费	0.416				
	二	其他总价措施项目						
7	041109002014	夜间施工增加费	人工费+机械费	1.77				
8	041109003014	二次搬运费	人工费+机械费	0				
9	041109007014	已完工程及设备保护费	人工费+机械费	0.09				
10	041109004014	冬雨季施工增加费	人工费+机械费	2.34				
11	04B001	工程定位复测费	人工费+机械费	0.45				
12	04B002	施工因素增加费	人工费+机械费	1.82				
13	04B003	特殊地区增加费	人工费+机械费	0				
合　　计								

编制人（造价人员）：　　复核人（造价工程师）：

注：1.“计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2.按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

表-11

ymzfcg20240823004

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：公路段西侧-室外采暖工程　　标段：玉门东建材化工工业园环境基础设施建设项目单体式公厕工程　　第　1　页　共　1　页

序号	项目名称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	暂列金额			明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料（工程设备）暂估价	—		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
合　　计				—

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

ymzfcg20240823004

规费、税金项目计价表

工程名称：公路段西侧-室外采暖工程　　标段：玉门东建材化工工业园环境基础设施建设项目单体式公厕工程　　第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	计算基数	费率(%)	金额
1	规费	其中：社会保险费+其中：住房公积金+其中：环境保护税			
1.1	其中：社会保险费	分部分项工程的人工费+定额措施项目费中的人工费		16	
1.2	其中：住房公积金	分部分项工程的人工费+定额措施项目费中的人工费		6	
1.3	其中：环境保护税	按实记取		0	
2	税金	分部分项工程费及定额措施项目费+措施项目费（费率措施费）+其他项目费+规费		9	
合　　计					

编制人（造价人员）：　　复核人（造价工程师）：

表-13

ymzfcg20240823004

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：公路段西侧-室外电气工程　　标段：玉门东建材化工工业园环境基础设施建设项目单体式公厕工程　　第 1 页　共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
		整个项目							
1	040101002011	挖沟槽土方	[项目特征] 1.土壤类别:三类土 2.未尽事宜，详见图纸设计 [工作内容] 1.排地表水 2.土方开挖 3.围护（挡土板）及拆除 4.基底钎探 5.场内运输	m3	44.47				
2	040103001011	回填方	[项目特征] 1.填方材料品种:填土夯实 2.未尽事宜，详见图纸设计 [工作内容] 1.运输 2.回填 3.压实	m3	44.47				
3	040803001004	电缆	[项目特征] 1.名称:电力电缆 2.型号:YJV22-5*10 3.材质:铜芯 4.敷设方式、部位:直埋 [工作内容] 1.揭（盖）盖板 2.电缆敷设	m	45.38				
4	040804001004	配管	[项目特征] 1.名称:配管 2.材质:钢管 3.规格:SC50 [工作内容] 1.预留沟槽 2.钢索架设（拉紧装置安装） 3.电线管路敷设 4.接地	m	45.38				
5	040803005004	电力电缆头	[项目特征] 1.名称:电力电缆头 2.型号:YJV22-5*10 3.材质、类型:铜芯 4.安装部位:室外 [工作内容] 1.制作 2.安装 3.接地	个	1				
		分部小计							
		措施项目							
本页小计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

ymzfcs0240823004

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：公路段西侧-室外电气工程　　标段：玉门东建材化工工业园环境基础设施建设项目单体式公厕工程　　第 2 页　共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
		分部小计							
本页小计									
合　计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

ymzfcg20240823004

总价措施项目清单与计价表

工程名称：公路段西侧-室外电气工程　　标段：玉门东建材化工工业园环境基础设施建设项目单体式公厕工程　　第 1 页　共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
	一	安全文明施工费						
1	041109001085	环境保护费	人工费+机械费	1.092				
2	041109001086	文明施工费	人工费+机械费	1.495				
3	041109001087	安全施工费	人工费+机械费	9.061				
4	041109001088	临时设施费	人工费+机械费	3.133				
5	041109001089	扬尘污染防治增加费	人工费+机械费	3.393				
6	041109001090	建筑工人实名制费	人工费+机械费	0.416				
	二	其他总价措施项目						
7	041109002015	夜间施工增加费	人工费+机械费	1.77				
8	041109003015	二次搬运费	人工费+机械费	0				
9	041109007015	已完工程及设备保护费	人工费+机械费	0.09				
10	041109004015	冬雨季施工增加费	人工费+机械费	2.34				
11	04B001	工程定位复测费	人工费+机械费	0.45				
12	04B002	施工因素增加费	人工费+机械费	1.82				
13	04B003	特殊地区增加费	人工费+机械费	0				
合　　计								

编制人（造价人员）：　　复核人（造价工程师）：

注：1.“计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2.按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

表-11

ymzfcg20240823004

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：公路段西侧-室外电气工程　　标段：玉门东建材化工工业园环境基础设施建设项目单体式公厕工程　　第　1　页　共　1　页

序号	项目名称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	暂列金额			明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料（工程设备）暂估价	—		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
合　　计				—

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

ymzfcg20240823004

规费、税金项目计价表

工程名称：公路段西侧-室外电气工程　　标段：玉门东建材化工工业园环境基础设施建设项目单体式公厕工程　　第　1　页　共　1　页

序号	项目名称	计算基础	计算基数	费率(%)	金额
1	规费	其中：社会保险费+其中：住房公积金+其中：环境保护税			
1.1	其中：社会保险费	分部分项工程的人工费+定额措施项目费中的人工费		16	
1.2	其中：住房公积金	分部分项工程的人工费+定额措施项目费中的人工费		6	
1.3	其中：环境保护税	按实记取		0	
2	税金	分部分项工程费及定额措施项目费+措施项目费（费率措施费）+其他项目费+规费		9	
合　　计					

编制人（造价人员）：　　复核人（造价工程师）：

表-13

ymzfcg20240823004

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：站前广场-建筑与装饰工程　　标段：玉门东建材化工工业园环境基础设施建设项目单体式公厕工程　　第 1 页　共 23 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
		土石方工程							
1	010101001005	平整场地	[项目特征] 1.土壤类别:三类土 2.弃土运距:依据现场实际情况自行考虑 3.取土运距:依据现场实际情况自行考虑 [工作内容] 1.场地找平 2.运输	m2	169				
2	010101004005	挖一般土方	[项目特征] 1.土壤类别:三类土 2.挖土深度:以施工图设计为准 3.计算规则:含工作面、放坡，土方工程量按照定额计算规则计入 4.余土运距:自行考虑，运至建设单位指定地点，符合环保要求，包含垃圾处理费 5.基槽检验采用钎探方法,孔距不大于2m,孔深不小于5m,圆砾层不小于2m;且每个柱下不少于一处,若与地质报告不符,应通知勘察及设计单位另行处理 [工作内容] 1.排地表水 2.土方开挖 3.围护（挡土板）及拆除 4.基底钎探 5.运输	m3	201.06				
3	010103001005	回填方	[项目特征] 1.密实度要求:压实系数不低于0.94 2.填方材料品种:填土应采用不含酸性介质的无腐蚀性粉质黏土,分层厚度300夯实 3.填方粒径要求:回填土应符合相关质量规范要求,回填前应去除含腐蚀性有机物质,严禁回填不合要求的土壤 4.填方来源、运距:自行考虑，包含回填土回运费用 5.计算规则:含工作面、放坡，土方工程量按照定额计算规则计入	m3	176.03				
本页小计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

ymzfcg2022023230004

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：站前广场-建筑与装饰工程　　标段：玉门东建材化工工业园环境基础设施建设项目单体式公厕工程　　第 2 页　共 23 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
			[工作内容] 1.运输 2.回填 3.压实						
4	010404001005	垫层	[项目特征] 1.垫层材料种类、配合比、厚度:300mm厚炉渣垫层 2.满足设计和规范规定及有关验收标准 3.未尽事宜详见本工程图纸 [工作内容] 1.垫层材料的拌制 2.垫层铺设 3.材料运输	m3	6.35				
		分部小计							
		砌筑工程							
5	010402001009	砌块墙（±0以下墙体）	[项目特征] 1.砌块品种、规格、强度等级:加气混凝土砌块 2.墙体类型:填充墙 3.砂浆强度等级:预拌砂浆(DM M10 GB/T25181-2019) 4.其他:未尽事宜详见本工程设计图纸 [工作内容] 1.砂浆制作、运输 2.砌砖、砌块 3.勾缝 4.材料运输	m3	1.05				
6	010402001010	砌块墙	[项目特征] 1.砌块品种、规格、强度等级:加气混凝土砌块 2.墙体类型:填充墙 3.砂浆强度等级:预拌砂浆(DM M5 GB/T25181-2019) 4.其他:未尽事宜详见本工程设计图纸 [工作内容] 1.砂浆制作、运输 2.砌砖、砌块 3.勾缝 4.材料运输	m3	30.34				
7	010903003009	墙面砂浆防水（防潮）	[项目特征] 1.防水层做法:墙身水平防潮层	m2	8.08				
本页小计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

ymzfcg[2023]230004

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：站前广场-建筑与装饰工程　　标段：玉门东建材化工工业园环境基础设施建设项目单体式公厕工程　　第 3 页　共 23 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
			2.部位:-0.060~-0.080处设20厚1:2.5水泥砂浆内掺5%防水剂 [工作内容] 1.基层处理 2.挂钢丝网片 3.设置分格缝 4.砂浆制作、运输、摊铺、养护						
		分部小计							
		混凝土及钢筋混凝土工程							
8	010501001005	垫层	[项目特征] 1.混凝土种类:商砼（聚合物水泥混凝土） 2.混凝土强度等级:C20 3.运送方式:泵送 [工作内容] 1.混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养护	m3	2.8				
9	010501003005	独立基础	[项目特征] 1.混凝土种类:商砼 2.混凝土强度等级:C35 3.运送方式:泵送 [工作内容] 1.混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养护	m3	7.7				
10	010503001005	基础梁	[项目特征] 1.混凝土种类:商砼 2.混凝土强度等级:C35 3.运送方式:泵送 [工作内容] 1.混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养护	m3	5.2				
11	010502001009	矩形柱	[项目特征] 1.混凝土种类:商砼 2.混凝土强度等级:C35 3.运送方式:泵送 [工作内容] 1.混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养护	m3	3.99				
12	010502001010	矩形柱	[项目特征] 1.混凝土种类:商砼 2.混凝土强度等级:C30	m3	12.46				
本页小计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

ymzfcg2240823004

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：站前广场-建筑与装饰工程　　标段：玉门东建材化工工业园环境基础设施建设项目单体式公厕工程　　第 4 页　共 23 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
			3.运送方式:泵送 [工作内容] 1.混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养护						
13	010503002005	矩形梁	[项目特征] 1.混凝土种类:商砼 2.混凝土强度等级:C30 3.运送方式:泵送 [工作内容] 1.混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养护	m3	5.32				
14	010503004009	圈梁	[项目特征] 1.混凝土种类:商砼 2.混凝土强度等级:C25 3.运送方式:泵送 [工作内容] 1.混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养护	m3	0.72				
15	010505001005	板	[项目特征] 1.混凝土种类:商砼 2.混凝土强度等级:C30 3.运送方式:泵送 [工作内容] 1.混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养护	m3	12.2				
16	010510003009	过梁	[项目特征] 1.混凝土强度等级:C25 2.砂浆（细石混凝土）强度等级、配合比:预制 3.运输、安装 [工作内容] 1.混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养护 2.构件运输、安装 3.砂浆制作、运输 4.接头灌缝、养护	m3	0.37				
17	010510003010	窗台板	1.混凝土强度等级:C25 2.砂浆（细石混凝土）强度等级、配合比:预制 3.运输、安装	m3	0.77				
18	010502002005	构造柱	[项目特征] 1.混凝土种类:商砼 2.混凝土强度等级:C25 3.运送方式:泵送 [工作内容] 1.混凝土制作、运输、浇筑、	m3	1.12				
本页小计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

ymzfcs20240823004

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：站前广场-建筑与装饰工程　　标段：玉门东建材化工工业园环境基础设施建设项目单体式公厕工程　　第 5 页　共 23 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
			振捣、养护						
19	010503004010	卫生间混凝土翻边	[项目特征] 1.名称:卫生间混凝土翻边 2.混凝土种类:商砼 3.混凝土强度等级:C25 4.运送方式:泵送 [工作内容] 1.混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养护	m3	1.26				
20	010515001017	现浇构件钢筋	[项目特征] 1.钢筋种类、规格:HRB400E Φ6.5 [工作内容] 1.钢筋制作、运输 2.钢筋安装 3.焊接（绑扎）	t	0.306				
21	010515001018	现浇构件钢筋	[项目特征] 1.钢筋种类、规格:HRB400E Φ8~Φ10 [工作内容] 1.钢筋制作、运输 2.钢筋安装 3.焊接（绑扎）	t	2.791				
22	010515001019	现浇构件钢筋	[项目特征] 1.钢筋种类、规格:HRB400E Φ12~Φ14 [工作内容] 1.钢筋制作、运输 2.钢筋安装 3.焊接（绑扎）	t	2.479				
23	010515001020	现浇构件钢筋	[项目特征] 1.钢筋种类、规格:HRB400E Φ16~Φ25 [工作内容] 1.钢筋制作、运输 2.钢筋安装 3.焊接（绑扎）	t	2.235				
24	010516003009	电渣压力焊连接	[项目特征] 1.螺纹套筒种类:电渣压力焊连接 2.规格:钢筋直径 20mm以内 [工作内容] 1.钢筋套丝 2.套筒连接	个	96				
25	010516003010	电渣压力焊连接	[项目特征] 1.螺纹套筒种类:电渣压力焊	个	56				
本页小计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

ymzfcs@240823004

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：站前广场-建筑与装饰工程　　标段：玉门东建材化工工业园环境基础设施建设项目单体式公厕工程　　第 6 页　共 23 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
			连接 2.规格:钢筋直径 25mm以内 [工作内容] 1.钢筋套丝 2.套筒连接						
		分部小计							
		门窗工程							
26	010807001005	金属（塑钢、断桥）窗	[项目特征] 1.窗代号及洞口尺寸:C1206/C1506/C1512 2.框、扇材质:PA断桥隔热铝合金 3.玻璃品种、厚度:中空安全玻璃（6+12+6） 4.安装纱扇 5.满足设计和规范规定及有关验收标准 6.未尽事宜详见本工程图纸 [工作内容] 1.窗安装 2.五金、玻璃安装	m2	7.74				
27	010802001013	成品定制肯德基门	[项目特征] 1.门代号及洞口尺寸:M1824(成品定制肯德基门) 2.门框、扇材质:90系列肯德基门 3.满足设计和规范规定及有关验收标准 4.未尽事宜详见本工程图纸 [工作内容] 1.门安装 2.五金安装 3.玻璃安装	m2	4.32				
28	010802001014	成品套装保温门	[项目特征] 1.门代号及洞口尺寸:M1024（成品套装保温门（带亮子）） 2.满足设计和规范规定及有关验收标准 3.未尽事宜详见本工程图纸 [工作内容] 1.门安装 2.五金安装 3.玻璃安装	m2	4.8				
本页小计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

ymzfcg2024082300004

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：站前广场-建筑与装饰工程　　标段：玉门东建材化工工业园环境基础设施建设项目单体式公厕工程　　第 7 页　共 23 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
29	010802001015	金属(塑钢)门	[项目特征] 1.门代号及洞口尺寸:M0921（成品套装玻璃门） 2.满足设计和规范规定及有关验收标准 3.未尽事宜详见本工程图纸 [工作内容] 1.门安装 2.五金安装 3.玻璃安装	m2	5.67				
30	011502007005	滴水	[项目特征] 1.线条材料品种、规格、颜色:滴水 2.满足设计和规范规定及有关验收标准 3.未尽事宜详见本工程图纸 [工作内容] 1.线条制作、安装 2.刷防护材料	m	9.9				
31	010809004005	石材窗台板	[项目特征] 1.窗台板材质、规格、颜色:大理石窗台板 2.参见于12J1-4-18-4 3.满足设计和规范规定及有关验收标准 4.未尽事宜详见本工程图纸 [工作内容] 1.基层清理 2.抹找平层 3.窗台板制作、安装	m2	1.98				
		分部小计							
		屋面及防水工程							
32	010902002005	屋面涂膜防水	[项目特征] 1.防水膜品种:1.5厚聚合物防水涂膜 2.满足设计和规范规定及有关验收标准 3.未尽事宜详见本工程图纸 [工作内容] 1.基层处理 2.刷基层处理剂 3.铺布、喷涂防水层	m2	119.87				
33	010904001005	楼（地）面卷材防水	[项目特征] 1.部位:除管理用房外 2.卷材品种、规格、厚度:水	m2	71.91				
本页小计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

ymlcg2024082300004

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：站前广场-建筑与装饰工程　　标段：玉门东建材化工工业园环境基础设施建设项目单体式公厕工程　　第 8 页　共 23 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
			泥基丙纶复合防水卷材 3.反边高度:300mm 4.满足设计和规范规定及有关验收标准 5.未尽事宜详见本工程图纸 [工作内容] 1.基层处理 2.刷粘结剂 3.铺防水卷材 4.接缝、嵌缝						
34	010903002005	墙面涂膜防水	[项目特征] 1.部位:水盆区域1.5米高 2.防水膜品种:1.5厚聚氨酯涂膜防水 3.涂膜厚度、遍数:2遍 4.满足设计和规范规定及有关验收标准 5.未尽事宜详见本工程图纸 [工作内容] 1.基层处理 2.刷基层处理剂 3.铺布、喷涂防水层	m2	5.95				
35	010901001005	瓦屋面	[项目特征] 1.瓦品种、规格:灰色陶瓦 2.挂瓦条:L35*25挂瓦条 3.顺水条:φ8顺水条中距600与弯钩头焊牢，φ8长150弯钩中距600双向 4.满足设计和规范规定及有关验收标准 5.未尽事宜详见本工程图纸 [工作内容] 1.砂浆制作、运输、摊铺、养护 2.安瓦、作瓦脊	m2	119.87				
36	010903003010	墙面砂浆防水（防潮）	[项目特征] 1.防水层做法:1:3水泥砂浆加入3%-5%防水粉，防水层高出地面500mm 2.甘21J04-54-1 3.满足设计和规范规定及有关验收标准 4.未尽事宜详见本工程图纸 [工作内容] 1.基层处理 2.挂钢丝网片 3.设置分格缝	m2	20.2				
本页小计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

ymzfcg2024082300004

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：站前广场-建筑与装饰工程　　标段：玉门东建材化工工业园环境基础设施建设项目单体式公厕工程　　第 9 页　共 23 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
			4.砂浆制作、运输、摊铺、养护						
		分部小计							
		保温、隔热、防腐工程							
37	011001002005	保温隔热天棚	[项目特征] 1.保温隔热材料品种、规格及厚度:100厚G型热固复合聚苯板,屋顶平均传热系数为:0.43W/m²·K;（限值K≤0.45W/m²·K） 2.满足设计和规范规定及有关验收标准 3.未尽事宜详见本工程图纸 [工作内容] 1.基层清理 2.刷粘结材料 3.铺粘保温层 4.铺、刷（喷）防护材料	m2	64.7				
38	011001003009	保温隔热墙面	[项目特征] 1.保温隔热部位:热桥柱、热桥梁处 2.保温隔热面层材料品种、规格、性能:70厚HF复合保温模板（燃烧性能A级）（保温芯材岩棉）厚度50 3.满足设计和规范规定及有关验收标准 4.未尽事宜详见本工程图纸 [工作内容] 1.基层清理 2.刷界面剂 3.安装龙骨 4.填贴保温材料 5.保温板安装 6.粘贴面层 7.铺设增强格网、抹抗裂、防水砂浆面层 8.嵌缝 9.铺、刷（喷）防护材料	m2	74.66				
39	011001003010	保温隔热墙面	[项目特征] 1.保温隔热部位:外墙 2.保温隔热面层材料品种、规格、性能:120厚断热复合砌块（保温芯材岩棉板） 3.甘21J04-40-1	m2	129.86				
本页小计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

ymzfcg20240823004

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：站前广场-建筑与装饰工程　　标段：玉门东建材化工工业园环境基础设施建设项目单体式公厕工程　　第 10 页　共 23 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
			4.满足设计和规范规定及有关验收标准 5.未尽事宜详见本工程设计图纸 6.满足设计和规范规定及有关验收标准 7.未尽事宜详见本工程图纸 [工作内容] 1.基层清理 2.刷界面剂 3.安装龙骨 4.填贴保温材料 5.保温板安装 6.粘贴面层 7.铺设增强格网、抹抗裂、防水砂浆面层 8.嵌缝 9.铺、刷（喷）防护材料						
40	011001005005	保温隔热楼地面	[项目特征] 1.保温隔热部位:地面保温（外墙内周边2米） 2.保温隔热材料品种、规格、厚度:120厚断热复合砌块（保温芯材岩棉板） 3.甘21J04-54-1 4.满足设计和规范规定及有关验收标准 5.未尽事宜详见本工程图纸 [工作内容] 1.基层清理 2.刷粘结材料 3.铺粘保温层 4.铺、刷（喷）防护材料	m2	72.8				
41	011002002005	防腐砂浆面层	[项目特征] 1.防腐部位:基础、基础梁混凝土表面、±0以下与土体接触的柱、梁混凝土表面 2.面层厚度:基础、基础梁混凝土表面厚度≥5mm，±0以下与土体接触的柱、梁混凝土表面≥10mm 3.砂浆、胶泥种类、配合比:聚合物水泥砂浆 [工作内容] 1.基层清理 2.砂浆制作、运输、摊铺、养护	m2	83.48				
本页小计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

ymzfcs20240823004

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：站前广场-建筑与装饰工程　　标段：玉门东建材化工工业园环境基础设施建设项目单体式公厕工程　　第 11 页　共 23 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
		分部小计							
		楼地面装饰工程							
42	011102003009	块料楼地面	[项目特征] 1.部位:管理用房 2.150厚碎石夯入土中 3.80厚C20混凝土垫层 4.界面剂1道 5.20厚DS M15砂浆(1∶3水泥砂浆)找平层 6.5厚DTA砂浆结合层 7.5~10厚地砖面层，DTG砂浆擦缝 8.23J909-3-52-地D22 9.满足设计和规范规定及有关验收标准 10.未尽事宜详见本工程图纸 [工作内容] 1.基层清理 2.抹找平层 3.面层铺设、磨边 4.嵌缝 5.刷防护材料 6.酸洗、打蜡 7.材料运输	m2	8.8				
43	011102003010	块料楼地面	[项目特征] 1.部位:除管理用房 2.150厚碎石夯入土中 3.80厚C20混凝土垫层 4.界面剂1道 5.最薄处30厚找坡层向地漏找1%坡，随打随抹平。地漏四周及管根部用DS M15砂浆（1∶3水泥砂浆)抹小八字角 6.20厚DS M15砂浆(1∶3水泥砂浆)找平层 7.5厚DTA砂浆结合层 8.5~10厚地砖面层，DTG砂浆擦缝 9.23J909-3-53-地D24 10.满足设计和规范规定及有关验收标准 11.未尽事宜详见本工程图纸 [工作内容] 1.基层清理 2.抹找平层	m2	52.62				
本页小计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

ymzfcs20240823004

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：站前广场-建筑与装饰工程　　标段：玉门东建材化工工业园环境基础设施建设项目单体式公厕工程　　第 12 页　共 23 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
			3.面层铺设、磨边 4.嵌缝 5.刷防护材料 6.酸洗、打蜡 7.材料运输						
44	011105003005	块料踢脚线	[项目特征] 1.踢脚线高度:150mm 2.粘贴层厚度、材料种类:界面剂一道，8-10厚DP M5砂浆（1:1;6水泥石灰砂浆）打底划出纹道；5厚DTA砂浆粘贴 3.面层材料品种、规格、颜色:8-10厚彩色釉面砖，DTG砂浆勾缝 4.23J909-4-8-踢4D 5.满足设计和规范规定及有关验收标准 6.未尽事宜详见本工程图纸 [工作内容] 1.基层清理 2.底层抹灰 3.面层铺贴、磨边 4.擦缝 5.磨光、酸洗、打蜡 6.刷防护材料 7.材料运输	m2	1.73				
45	011102001005	石材平台	[项目特征] 1.压实填土,压实系数≥93% 2.300厚粒径10～40碎石灌DM M5砂浆(M5混合砂浆)或300厚3：7灰土分两步夯实，宽出面层100 3.80厚C20混凝土 4.界面剂1道 5.20厚DS M15砂浆(1：3干硬性水泥砂浆)结合层,表面撒素水泥面(洒适量清水) 6.30厚花岗石面层，背面及四周边满涂防污剂,灌水泥浆擦缝,台口双层,加厚处粘贴与面层相同的石条 7.23J909-1-11-台14 8.满足设计和规范规定及有关验收标准 9.未尽事宜详见本工程图纸 [工作内容]	m2	26.49				
本页小计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

ymzfcs20240823004

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：站前广场-建筑与装饰工程　　标段：玉门东建材化工工业园环境基础设施建设项目单体式公厕工程　　第 13 页　共 23 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
			1.基层清理 2.抹找平层 3.面层铺设、磨边 4.嵌缝 5.刷防护材料 6.酸洗、打蜡 7.材料运输						
46	011107001005	石材台阶面	[项目特征] 1.压实填土,压实系数≥93% 2.300厚粒径10～40碎石灌DM M5砂浆(M5混合砂浆)或300厚3：7灰土分两步夯实，宽出面层100 3.80厚C20混凝土，台阶面向外坡1% 4.界面剂1道 5.20厚DS M15砂浆(1：3干硬性水泥砂浆)结合层,表面撒素水泥面(洒适量清水) 6.30厚花岗石面层，背面及四周边满涂防污剂,灌水泥浆擦缝,台口双层,加厚处粘贴与面层相同的石条 7.23J909-1-11-台14 8.满足设计和规范规定及有关验收标准 9.未尽事宜详见本工程图纸 [工作内容] 1.基层清理 2.抹找平层 3.面层铺贴 4.贴嵌防滑条 5.勾缝 6.刷防护材料 7.材料运输	m2	5.49				
47	010507001009	散水	[项目特征] 1.压实填土,压实系数≥93%,向外坡3%～5% 2.150厚粒径10~40砾石灌M2.5混合砂浆或150厚3：7灰土夯实,宽出面层100 3.80厚C20混凝土面层,撒1 :1水泥砂子压实赶光 4.23J909-1-19-散1 5.满足设计和规范规定及有关验收标准 6.未尽事宜详见本工程图纸	m2	16.2				
本页小计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

ymzfcg2023230004

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：站前广场-建筑与装饰工程　　标段：玉门东建材化工工业园环境基础设施建设项目单体式公厕工程　　第 14 页　共 23 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
			[工作内容] 1.地基夯实 2.铺设垫层 3.混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养护 4.变形缝填塞						
48	010507001010	坡道	[项目特征] 1.压实填土,压实系数≥93%,向外坡3%～5% 2.300厚粒径10~40碎石灌DM M5砂浆(M5混合砂浆)或300厚3：7灰土分两步夯实，宽出面层300 3.80厚C20混凝土 4.界面剂1道 5.20厚DS M15砂浆(1：3千硬性水泥砂浆)粘结层，表面撒素水泥面（洒适量清水） 6.30厚烧毛花岗石板面层，DTG砂浆灌缝 7.23J909-1-16-坡11 8.满足设计和规范规定及有关验收标准 9.未尽事宜详见本工程图纸 [工作内容] 1.地基夯实 2.铺设垫层 3.混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养护 4.变形缝填塞	m2	2.35				
49	010401012005	零星砌砖（卫生间蹲台）	[项目特征] 1.零星砌砖名称、部位:卫生间墩台 2.砖品种、规格、强度等级:混凝土实心砖 3.满足设计和规范规定及有关验收标准 4.未尽事宜详见本工程图纸 [工作内容] 1.砂浆制作、运输 2.砌砖 3.刮缝 4.材料运输	m3	0.17				
50	011101001005	卫生间墩台	[项目特征] 1.找平层:20厚1:3水泥砂浆找平层 2.垫层材料种类、配合比、厚	m2	8.64				
本页小计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

ymzfcg2024082300004

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：站前广场-建筑与装饰工程　　标段：玉门东建材化工工业园环境基础设施建设项目单体式公厕工程　　第 15 页　共 23 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
			度:1:6水泥焦渣垫层 3.满足设计和规范规定及有关验收标准 4.未尽事宜详见本工程图纸 [工作内容] 1.基层清理 2.抹找平层 3.抹面层 4.材料运输						
		分部小计							
		墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程							
51	011201001009	墙面一般抹灰	[项目特征] 1.墙体类型:砌体墙（内墙） 2.底层厚度、砂浆配合比:用修补砂浆局部修补墙面,DP砂浆勾实接缝并拉毛，接缝处粘贴耐碱玻纤网格布 3.界面剂1道 4.面层厚度、砂浆配合比:8厚DP M5砂浆(1∶1∶6水泥石灰膏砂浆)或粉刷石膏砂浆打底抹平 5.满足设计和规范规定及有关验收标准 6.未尽事宜详见本工程图纸 [工作内容] 1.基层清理 2.砂浆制作、运输 3.底层抹灰 4.抹面层 5.抹装饰面 6.勾分格缝	m2	107.46				
52	011201001010	墙面一般抹灰	[项目特征] 1.墙体类型:砌体墙（外墙） 2.底层厚度、砂浆配合比:用修补砂浆局部修补墙面,DP砂浆勾实接缝并拉毛，接缝处粘贴耐碱玻纤网格布 3.界面剂1道 4.面层厚度、砂浆配合比:8厚DP M5砂浆(1∶1∶6水泥石灰膏砂浆)或粉刷石膏砂浆打底抹平 5.满足设计和规范规定及有关	m2	146.6				
本页小计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

ymzfcg0240823004

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：站前广场-建筑与装饰工程　　标段：玉门东建材化工工业园环境基础设施建设项目单体式公厕工程　　第 16 页　共 23 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
			验收标准 6.未尽事宜详见本工程图纸 [工作内容] 1.基层清理 2.砂浆制作、运输 3.底层抹灰 4.抹面层 5.抹装饰面 6.勾分格缝						
53	011204003009	贴面砖防水墙面	[项目特征] 1.用修补砂浆局部修补墙面，DP砂浆勾实接缝并拉毛，接缝处粘贴耐碱玻纤网格布 2.界面剂1道 3.6厚DP（DCA）M5砂浆(1∶1∶6水泥石灰膏砂浆)或粉刷石膏砂浆打底抹灰 4.8厚DP M20砂浆(1∶2.5水泥砂浆)压实抹平,挂金属网(将水泥砂浆压入网孔) 5.5厚DTA砂浆或瓷砖胶粘剂粘结层 6.300*600墙砖，DTC砂浆勾缝或白水泥擦缝 7.23J909-7 14 内墙8D2 8.满足设计和规范规定及有关验收标准 9.未尽事宜详见本工程图纸 [工作内容] 1.基层清理 2.砂浆制作、运输 3.粘结层铺贴 4.面层安装 5.嵌缝 6.刷防护材料 7.磨光、酸洗、打蜡	m2	181.92				
54	011407001009	墙面喷刷涂料	[项目特征] 1.喷刷涂料部位:内墙面 2.腻子种类:3厚耐水腻子分遍找平 3.涂料品种、喷刷遍数:内墙乳胶漆2遍 4.满足设计和规范规定及有关验收标准 5.未尽事宜详见本工程图纸 [工作内容] 1.基层清理	m2	30.95				
本页小计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

ymzfcs20240823004

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：站前广场-建筑与装饰工程　　标段：玉门东建材化工工业园环境基础设施建设项目单体式公厕工程　　第 17 页　共 23 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
			2.刮腻子 3.刷、喷涂料						
55	011407001010	外墙真石漆	[项目特征] 1.喷刷涂料部位:外墙 2.清理基层 3.填补缝隙、局部腻子 4.辊、刷或喷底层涂料 5.喷主层涂料 6.涂饰面层涂料（透明） 7.涂饰第二遍面层涂料（透明） 8.罩面涂料一遍（砖红色/灰色） 9.05J909-TL10-外涂5 10.满足设计和规范规定及有关验收标准 11.未尽事宜详见本工程图纸 [工作内容] 1.基层清理 2.刮腻子 3.刷、喷涂料	m2	143.44				
56	011204003010	文化砖外墙面	[项目特征] 1.素水泥浆一道 2.8厚1：2建筑胶水泥砂浆粘结层 3.8-10厚外墙饰面砖 4.1：:水泥（或白水泥掺色）砂浆（细砂）勾缝 5.05J909-WQ15-外墙20F 6.满足设计和规范规定及有关验收标准 7.未尽事宜详见本工程图纸 [工作内容] 1.基层清理 2.砂浆制作、运输 3.粘结层铺贴 4.面层安装 5.嵌缝 6.刷防护材料 7.磨光、酸洗、打蜡	m2	30.53				
		分部小计							
		天棚工程							
57	011302001009	铝合金方板吊顶	[项目特征] 1.吊顶形式、吊杆规格、高度:现浇混凝土板内预留8钢筋吊环(勾),或在板底钻孔,固定	m2	52.62				
本页小计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

ymzfc902408230004

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：站前广场-建筑与装饰工程　　标段：玉门东建材化工工业园环境基础设施建设项目单体式公厕工程　　第 18 页　共 23 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
			镀锌膨胀螺栓，双向中距≤1200(1500)，(预制混凝土板在板缝内预留吊环)；2. 6钢筋吊杆,双向中距≤1200(1500)，吊杆上部与板底预留吊环(勾)固定 2.龙骨材料种类、规格、中距:与安装型式配套的专用上层主龙骨,间距≤1200(1500)用吊件与钢筋吊杆联结后找平;与铝合金方板配套的专用下层副龙骨联结，间距≤600(750) 3.面层材料品种、规格:铝合金方板300× 300与专用龙骨固定 4.23J909-8-15-棚88 5.满足设计和规范规定及有关验收标准 6.未尽事宜详见本工程图纸 [工作内容] 1.基层清理、吊杆安装 2.龙骨安装 3.基层板铺贴 4.面层铺贴 5.嵌缝 6.刷防护材料						
58	011302001010	矿棉装饰吸声板吊顶	[项目特征] 1.吊顶形式、吊杆规格、高度:现浇混凝土板内预留中8钢筋吊环(勾),或在板底钻孔,固定镀锌膨胀螺栓,间距≤1200(预制混凝土板在板缝内预留吊环)；Φ6钢筋吊杆,双向中距≤1200,吊杆上部与板底预留吊环(勾)或膨胀螺栓固定 2.龙骨材料种类、规格、中距:T型主龙骨,中距≤1200,用吊件与钢筋吊杆连接后找平；T型次龙骨,间距375,用吊件与承载龙骨联结 3.面层材料品种、规格:矿棉吸声板方块板材面层，与T型主龙骨插接固定,与边龙骨搭接固定 4.23J909-8-11-棚62 5.满足设计和规范规定及有关	m2	8.8				
本页小计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

ymzfc820240823004

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：站前广场-建筑与装饰工程　　标段：玉门东建材化工工业园环境基础设施建设项目单体式公厕工程　　第 19 页　共 23 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
			验收标准 6.未尽事宜详见本工程图纸 [工作内容] 1.基层清理、吊杆安装 2.龙骨安装 3.基层板铺贴 4.面层铺贴 5.嵌缝 6.刷防护材料						
59	011407002005	天棚喷刷涂料	[项目特征] 1.喷刷涂料部位:雨棚板顶 2.腻子种类:2-3厚耐水腻子 3.23J909-8-6-棚1 4.满足设计和规范规定及有关验收标准 5.未尽事宜详见本工程图纸 [工作内容] 1.基层清理 2.刮腻子 3.刷、喷涂料	m2	21.77				
		分部小计							
		其他工程							
60	010514001005	通风道	[项目特征] 1.参16J916-1　6-（A-C-6） 2.满足设计和规范规定及有关验收标准 3.未尽事宜详见本工程图纸 [工作内容] 1.模板制作、安装、拆除、堆放、运输及清理模内杂物、刷隔离剂等 2.混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养护 3.构件运输、安装 4.砂浆制作、运输 5.接头灌缝、养护	根	3				
61	011505001013	洗漱台	[项目特征] 1.材料品种、规格、颜色:人造石台面 2.参16J914-1　XT11-B 3.满足设计和规范规定及有关验收标准 4.未尽事宜详见本工程图纸 [工作内容] 1.台面及支架运输、安装	m2	1.26				
本页小计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

ymzfcg2408230004

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：站前广场-建筑与装饰工程　　标段：玉门东建材化工工业园环境基础设施建设项目单体式公厕工程　　第 20 页　共 23 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
			2.杆、环、盒、配件安装 3.刷油漆						
62	011210005005	成品隔断	[项目特征] 1.地脚式卫生间隔断 2.参甘12J1-2 78 3.满足设计和规范规定及有关验收标准 4.未尽事宜详见本工程图纸 [工作内容] 1.隔断运输、安装 2.嵌缝、塞口	m2	33.42				
63	011503001005	安全抓杆	[项目特征] 1.安全抓杆 2.参甘12J6-87-5 3.满足设计和规范规定及有关验收标准 4.未尽事宜详见本工程图纸 [工作内容] 1.制作 2.运输 3.安装 4.刷防护材料	m	1.5				
64	011505002005	挂衣钩	[项目特征] 1.挂衣钩（成品定制） 2.满足设计和规范规定及有关验收标准 3.未尽事宜详见本工程图纸 [工作内容] 1.台面及支架运输、安装 2.杆、环、盒、配件安装 3.刷油漆	个	2				
65	011505001014	多功能台	[项目特征] 1.材料品种、规格、颜色:多功能台（400*800） 2.成品定制 3.满足设计和规范规定及有关验收标准 4.未尽事宜详见本工程图纸 [工作内容] 1.台面及支架运输、安装 2.杆、环、盒、配件安装 3.刷油漆	个	1				
66	011505001015	多功能台	[项目特征] 1.材料品种、规格、颜色:多功能台（450*1200） 2.成品定制，距地600	个	1				
本页小计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

ymzfcs2240823004

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：站前广场-建筑与装饰工程　　标段：玉门东建材化工工业园环境基础设施建设项目单体式公厕工程　　第 21 页　共 23 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
			3.满足设计和规范规定及有关验收标准 4.未尽事宜详见本工程图纸 [工作内容] 1.台面及支架运输、安装 2.杆、环、盒、配件安装 3.刷油漆						
67	01B009	单座沙发	[项目特征] 1.单座沙发 2.成品定制 3.满足设计和规范规定及有关验收标准 4.未尽事宜详见本工程图纸	套	1				
68	01B010	坐凳	[项目特征] 1.坐凳 2.成品定制 3.满足设计和规范规定及有关验收标准 4.未尽事宜详见本工程图纸	套	1				
69	010810001005	挡风软帘	[项目特征] 1.挡风软帘（成品定制） 2.满足设计和规范规定及有关验收标准 3.未尽事宜详见本工程图纸 [工作内容] 1.制作、运输 2.安装	m2	4.8				
		分部小计							
		措施项目							
70	011702001009	垫层	[项目特征] 1.基础类型:垫层 [工作内容] 1.模板制作 2.模板安装、拆除、整理堆放及场内外运输 3.清理模板粘结物及模内杂物、刷隔离剂等	m2	11.23				
71	011702001010	独立基础	[项目特征] 1.基础类型:独立基础 [工作内容] 1.模板制作 2.模板安装、拆除、整理堆放及场内外运输 3.清理模板粘结物及模内杂物、刷隔离剂等	m2	31.32				
本页小计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

ynzfcg20240823004

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：站前广场-建筑与装饰工程　　标段：玉门东建材化工工业园环境基础设施建设项目单体式公厕工程　　第 22 页　共 23 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
72	011702005005	基础梁	[项目特征] 1.梁截面形状:矩形 [工作内容] 1.模板制作 2.模板安装、拆除、整理堆放及场内外运输 3.清理模板粘结物及模内杂物、刷隔离剂等	m2	52.16				
73	011702002005	矩形柱及超高支撑	[工作内容] 1.模板制作 2.模板安装、拆除、整理堆放及场内外运输 3.清理模板粘结物及模内杂物、刷隔离剂等	m2	141.7				
74	011702006005	矩形梁及超高支撑	[工作内容] 1.模板制作 2.模板安装、拆除、整理堆放及场内外运输 3.清理模板粘结物及模内杂物、刷隔离剂等	m2	62.33				
75	011702003005	构造柱及超高支撑	[工作内容] 1.模板制作 2.模板安装、拆除、整理堆放及场内外运输 3.清理模板粘结物及模内杂物、刷隔离剂等	m2	15.98				
76	011702009009	过梁	[工作内容] 1.模板制作 2.模板安装、拆除、整理堆放及场内外运输 3.清理模板粘结物及模内杂物、刷隔离剂等	m2	6.07				
77	011702009010	窗台板		m2	6.69				
78	011702008005	圈梁	[工作内容] 1.模板制作 2.模板安装、拆除、整理堆放及场内外运输 3.清理模板粘结物及模内杂物、刷隔离剂等	m2	6.87				
79	011702014005	有梁板及超高支撑	[工作内容] 1.模板制作 2.模板安装、拆除、整理堆放及场内外运输 3.清理模板粘结物及模内杂物、刷隔离剂等	m2	101.09				
本页小计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

ymzfcs20240823004

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：站前广场-建筑与装饰工程　　标段：玉门东建材化工工业园环境基础设施建设项目单体式公厕工程　　第 23 页　共 23 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
80	011702025005	混凝土翻边	[工作内容] 1.模板制作 2.模板安装、拆除、整理堆放及场内外运输 3.清理模板粘结物及模内杂物、刷隔离剂等	m2	12.88				
81	011702029005	散水	[工作内容] 1.模板制作 2.模板安装、拆除、整理堆放及场内外运输 3.清理模板粘结物及模内杂物、刷隔离剂等	m2	3.24				
82	011702027005	台阶	[工作内容] 1.模板制作 2.模板安装、拆除、整理堆放及场内外运输 3.清理模板粘结物及模内杂物、刷隔离剂等	m2	5.49				
83	011701001005	综合脚手架	[工作内容] 1.场内、场外材料搬运 2.搭、拆脚手架、斜道、上料平台 3.安全网的铺设 4.选择附墙点与主体连接 5.测试电动装置、安全锁等 6.拆除脚手架后材料的堆放	m2	84.66				
84	011703001005	垂直运输	[工作内容] 1.垂直运输机械的固定装置、基础制作、安装 2.行走式垂直运输机械轨道的铺设、拆除、摊销	m2	84.66				
		分部小计							
本页小计									
合　计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

ymzfcg20240823004

总价措施项目清单与计价表

工程名称：站前广场-建筑与装饰工程　　标段：玉门东建材化工工业园环境基础设施建设项目单体式公厕工程　　第 1 页　共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
	一	安全文明施工费						
1	011707001025	环境保护费	人工费+机械费	0.832				
2	011707001026	文明施工费	人工费+机械费	1.339				
3	011707001027	安全施工费	人工费+机械费	9.581				
4	011707001028	临时设施费	人工费+机械费	4.498				
5	011707001029	扬尘污染防治增加费	人工费+机械费	2.457				
6	011707001030	建筑工人实名制费	人工费+机械费	0.429				
	二	其他总价措施项目						
7	011707002005	夜间施工增加费	人工费+机械费	1.55				
8	011707004005	二次搬运费	人工费+机械费	0				
9	011707007005	已完工程及设备保护费	人工费+机械费	0.08				
10	011707005005	冬雨季施工增加费	人工费+机械费	2.03				
11	01B001	工程定位复测费	人工费+机械费	0.41				
12	01B002	施工因素增加费	人工费+机械费	0				
13	01B003	特殊地区增加费	人工费+机械费	0				
合　　计								

编制人（造价人员）：　　复核人（造价工程师）：

注：1.“计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2.按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

表-11

ymzfcg20240823004

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：站前广场-建筑与装饰工程　　标段：玉门东建材化工工业园环境基础设施建设项目单体式公厕工程　　第　1　页　共　1　页

序号	项目名称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	暂列金额			明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料（工程设备）暂估价	—		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
合　　计				—

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

ymzfcg20240823004

规费、税金项目计价表

工程名称：站前广场-建筑与装饰工程　　标段：玉门东建材化工工业园环境基础设施建设项目单体式公厕工程　　第　1　页　共　1　页

序号	项目名称	计算基础	计算基数	费率(%)	金额
1	规费	其中：社会保险费+其中：住房公积金+其中：环境保护税			
1.1	其中：社会保险费	分部分项工程的人工费+定额措施项目费中的人工费		16	
1.2	其中：住房公积金	分部分项工程的人工费+定额措施项目费中的人工费		6	
1.3	其中：环境保护税	按实记取		0	
2	税金	分部分项工程费及定额措施项目费+措施项目费（费率措施费）+其他项目费+规费		9	
合　　计					

编制人（造价人员）：　　复核人（造价工程师）：

表-13

ymzfcg20240823004

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：站前广场-给排水工程　　标段：玉门东建材化工工业园环境基础设施建设项目单体式公厕工程　　第 1 页　共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
		整个项目							
1	031001006049	塑料管	[项目特征] 1.安装部位:室内 2.介质:冷水 3.材质、规格:PP-R管　DN50 4.连接形式:热熔连接 5.压力试验及吹、洗设计要求:水压试验，消毒冲洗，符合使用要求 [工作内容] 1.管道安装 2.管件安装 3.塑料卡固定 4.阻火圈安装 5.压力试验 6.吹扫、冲洗 7.警示带铺设	m	10.03				
2	031001006050	塑料管	[项目特征] 1.安装部位:室内 2.介质:冷水 3.材质、规格:PP-R管　DN40 4.连接形式:热熔连接 5.压力试验及吹、洗设计要求:水压试验，消毒冲洗，符合使用要求 [工作内容] 1.管道安装 2.管件安装 3.塑料卡固定 4.阻火圈安装 5.压力试验 6.吹扫、冲洗 7.警示带铺设	m	13.55				
3	031001006051	塑料管	[项目特征] 1.安装部位:室内 2.介质:冷水 3.材质、规格:PP-R管　DN32 4.连接形式:热熔连接 5.压力试验及吹、洗设计要求:水压试验，消毒冲洗，符合使用要求 [工作内容] 1.管道安装 2.管件安装 3.塑料卡固定 4.阻火圈安装 5.压力试验	m	1.98				
本页小计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

ymzfcg2021823004

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：站前广场-给排水工程　　标段：玉门东建材化工工业园环境基础设施建设项目单体式公厕工程　　第 2 页　共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
			6.吹扫、冲洗 7.警示带铺设						
4	031001006052	塑料管	[项目特征] 1.安装部位:室内 2.介质:冷水 3.材质、规格:PP-R管　DN25 4.连接形式:热熔连接 5.压力试验及吹、洗设计要求:水压试验，消毒冲洗，符合使用要求 [工作内容] 1.管道安装 2.管件安装 3.塑料卡固定 4.阻火圈安装 5.压力试验 6.吹扫、冲洗 7.警示带铺设	m	3.13				
5	031001006053	塑料管	[项目特征] 1.安装部位:室内 2.介质:冷水 3.材质、规格:PP-R管　DN20 4.连接形式:热熔连接 5.压力试验及吹、洗设计要求:水压试验，消毒冲洗，符合使用要求 [工作内容] 1.管道安装 2.管件安装 3.塑料卡固定 4.阻火圈安装 5.压力试验 6.吹扫、冲洗 7.警示带铺设	m	5.47				
6	031001006054	塑料管	[项目特征] 1.安装部位:室内 2.介质:冷水 3.材质、规格:PP-R管　DN15 4.连接形式:热熔连接 5.压力试验及吹、洗设计要求:水压试验，消毒冲洗，符合使用要求 [工作内容] 1.管道安装 2.管件安装 3.塑料卡固定	m	1.7				
本页小计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

ymzfcg20240823004

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：站前广场-给排水工程　　标段：玉门东建材化工工业园环境基础设施建设项目单体式公厕工程　　第 3 页　共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
			4.阻火圈安装 5.压力试验 6.吹扫、冲洗 7.警示带铺设						
7	031001006055	塑料管	[项目特征] 1.安装部位:室内 2.介质:热水 3.材质、规格:PP-R管　DN25 4.连接形式:热熔连接 5.压力试验及吹、洗设计要求:水压试验，消毒冲洗，符合使用要求 6.做橡胶保温层，具体详见图纸要求 [工作内容] 1.管道安装 2.管件安装 3.塑料卡固定 4.阻火圈安装 5.压力试验 6.吹扫、冲洗 7.警示带铺设	m	1.7				
8	031001006056	塑料管	[项目特征] 1.安装部位:室内 2.介质:热水 3.材质、规格:PP-R管　DN20 4.连接形式:热熔连接 5.压力试验及吹、洗设计要求:水压试验，消毒冲洗，符合使用要求 6.做橡胶保温层，具体详见图纸要求 [工作内容] 1.管道安装 2.管件安装 3.塑料卡固定 4.阻火圈安装 5.压力试验 6.吹扫、冲洗 7.警示带铺设	m	2.2				
9	031001006057	塑料管	[项目特征] 1.安装部位:室内 2.介质:热水 3.材质、规格:PP-R管　DN15 4.连接形式:热熔连接 5.压力试验及吹、洗设计要求:水压试验，消毒冲洗，符	m	2.56				
本页小计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

ymzfcg2408230004

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：站前广场-给排水工程　　标段：玉门东建材化工工业园环境基础设施建设项目单体式公厕工程　　第 4 页　共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
			合使用要求 6.做橡胶保温层，具体详见图纸要求 [工作内容] 1.管道安装 2.管件安装 3.塑料卡固定 4.阻火圈安装 5.压力试验 6.吹扫、冲洗 7.警示带铺设						
10	031001006058	塑料管	[项目特征] 1.安装部位:室内 2.介质:污水 3.材质、规格:螺旋消音PVC-U管　DN100 4.连接形式:螺母挤压密封圈接口 5.压力试验及吹、洗设计要求:灌水及通球试验 [工作内容] 1.管道安装 2.管件安装 3.塑料卡固定 4.阻火圈安装 5.压力试验 6.吹扫、冲洗 7.警示带铺设	m	16				
11	031001006059	塑料管	[项目特征] 1.安装部位:室内 2.介质:污水 3.材质、规格:双臂夹心消音管　DN100 4.连接形式:承插粘接 5.压力试验及吹、洗设计要求:灌水及通球试验 [工作内容] 1.管道安装 2.管件安装 3.塑料卡固定 4.阻火圈安装 5.压力试验 6.吹扫、冲洗 7.警示带铺设	m	23				
12	031001006060	塑料管	[项目特征] 1.安装部位:室内 2.介质:污水	m	7.33				
本页小计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

ymzfcs20240823004

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：站前广场-给排水工程　　标段：玉门东建材化工工业园环境基础设施建设项目单体式公厕工程　　第 5 页　共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
			3.材质、规格:双臂夹心消音管　DN75 4.连接形式:承插粘接 5.压力试验及吹、洗设计要求:灌水及通球试验 [工作内容] 1.管道安装 2.管件安装 3.塑料卡固定 4.阻火圈安装 5.压力试验 6.吹扫、冲洗 7.警示带铺设						
13	030901013005	干粉灭火器	[项目特征] 1.形式:干粉灭火器 2.规格、型号:MF/ABC3 [工作内容] 1.设置	具	4				
14	031004006009	坐便器	[项目特征] 1.材质:陶瓷 2.规格、类型:坐式大便器 3.附件名称、数量:6L水箱，按动式开关 [工作内容] 1.器具安装 2.附件安装	组	1				
15	031004006010	蹲便器	[项目特征] 1.规格、类型:蹲式大便器 [工作内容] 1.器具安装 2.附件安装	组	8				
16	031004007005	小便器	[项目特征] 1.规格、类型:挂式小便器 [工作内容] 1.器具安装 2.附件安装	组	3				
17	031004003005	洗脸盆	[项目特征] 1.材质:台式配红外感应水龙头 [工作内容] 1.器具安装 2.附件安装	组	4				
18	031004004005	拖布池	[项目特征] 1.材质:陶瓷 2.规格、类型:拖布池 [工作内容]	组	2				
本页小计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

ymzfcs2024082300004

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：站前广场-给排水工程　　标段：玉门东建材化工工业园环境基础设施建设项目单体式公厕工程　　第 6 页　共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
			1.器具安装 2.附件安装						
19	031004014013	水表	[项目特征] 1.型号、规格:旋翼式水表 DN50 [工作内容] 1.安装	个	1				
20	031004014014	地漏	[项目特征] 1.材质:不锈钢地漏 2.型号、规格:DN75 [工作内容] 1.安装	个	7				
21	031004014015	清扫口	[项目特征] 1.材质:清扫口 2.型号、规格:DN75 [工作内容] 1.安装	个	5				
22	031003001048	通气帽	[项目特征] 1.类型:通气帽 2.规格、压力等级:DN100 [工作内容] 1.安装 2.电气接线 3.调试	个	2				
23	031003001049	闸阀	[项目特征] 1.类型:闸阀 2.规格、压力等级:DN50 [工作内容] 1.安装 2.电气接线 3.调试	个	2				
24	031003001050	止回阀	[项目特征] 1.类型:止回阀 2.规格、压力等级:DN50 [工作内容] 1.安装 2.电气接线 3.调试	个	1				
25	031003001051	止回阀	[项目特征] 1.类型:止回阀 2.规格、压力等级:DN15 [工作内容] 1.安装 2.电气接线 3.调试	个	1				
本页小计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

ymzfcg20240823004

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：站前广场-给排水工程　　标段：玉门东建材化工工业园环境基础设施建设项目单体式公厕工程　　第 7 页　共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
26	031003001052	截止阀	[项目特征] 1.类型:截止阀 2.规格、压力等级:DN50 [工作内容] 1.安装 2.电气接线 3.调试	个	2				
27	031003001053	截止阀	[项目特征] 1.类型:截止阀 2.规格、压力等级:DN40 [工作内容] 1.安装 2.电气接线 3.调试	个	1				
28	031003001054	截止阀	[项目特征] 1.类型:截止阀 2.规格、压力等级:DN25 [工作内容] 1.安装 2.电气接线 3.调试	个	1				
29	031003001055	截止阀	[项目特征] 1.类型:截止阀 2.规格、压力等级:DN15 [工作内容] 1.安装 2.电气接线 3.调试	个	1				
30	031002003036	防水套管	[项目特征] 1.名称、类型:防水套管 2.材质:焊接钢管 3.规格:DN150 [工作内容] 1.制作 2.安装 3.除锈、刷油	个	2				
31	031002003037	防水套管	[项目特征] 1.名称、类型:防水套管 2.材质:焊接钢管 3.规格:DN80 [工作内容] 1.制作 2.安装 3.除锈、刷油	个	1				
32	031002003038	套管	[项目特征] 1.名称、类型:套管 2.材质:焊接钢管	个	2				
本页小计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

ymzfc820240823004

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：站前广场-给排水工程　　标段：玉门东建材化工工业园环境基础设施建设项目单体式公厕工程　　第 8 页　共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
			3.规格:DN150 [工作内容] 1.制作 2.安装 3.除锈、刷油						
33	031002003039	套管	[项目特征] 1.名称、类型:套管 2.材质:焊接钢管 3.规格:DN80 [工作内容] 1.制作 2.安装 3.除锈、刷油	个	1				
34	031002003040	套管	[项目特征] 1.名称、类型:套管 2.材质:焊接钢管 3.规格:DN65 [工作内容] 1.制作 2.安装 3.除锈、刷油	个	2				
		分部小计							
		措施项目							
35	031301017016	脚手架搭拆			1				
		分部小计							
本页小计									
合　计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

ymzfcg20240823004

总价措施项目清单与计价表

工程名称：站前广场-给排水工程　　标段：玉门东建材化工工业园环境基础设施建设项目单体式公厕工程　　第 1 页　共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
	一	安全文明施工费						
1	031302001097	环境保护费	人工费	1.404				
2	031302001098	文明施工费	人工费	2.288				
3	031302001099	安全施工费	人工费	11.193				
4	031302001100	临时设施费	人工费	8.866				
5	031302001101	扬尘污染防治增加费	人工费	3.068				
6	031302001102	建筑工人实名制费	人工费	0.611				
	二	其他总价措施项目						
7	031302002017	夜间施工增加费	人工费	2.63				
8	031302004017	二次搬运费	人工费	0				
9	031302006017	已完工程及设备保护费	人工费	0.11				
10	031302005017	冬雨季施工增加费	人工费	3.49				
11	03B001	工程定位复测费	人工费	0.75				
12	03B002	施工因素增加费	人工费	0				
13	03B003	特殊地区增加费	人工费	0				
合　计								

编制人（造价人员）：　　复核人（造价工程师）：

注：1.“计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2.按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

表-11

ymzfcg20240823004

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：站前广场-给排水工程　　标段：玉门东建材化工工业园环境基础设施建设项目单体式公厕工程　　第　1　页　共　1　页

序号	项目名称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	暂列金额			明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料（工程设备）暂估价	—		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
合　　计				—

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

ymzfcg20240823004

规费、税金项目计价表

工程名称：站前广场-给排水工程　　标段：玉门东建材化工工业园环境基础设施建设项目单体式公厕工程　　第　1　页　共　1　页

序号	项目名称	计算基础	计算基数	费率(%)	金额
1	规费	其中：社会保险费+其中：住房公积金+其中：环境保护税			
1.1	其中：社会保险费	分部分项工程的人工费+定额措施项目费中的人工费		16	
1.2	其中：住房公积金	分部分项工程的人工费+定额措施项目费中的人工费		6	
1.3	其中：环境保护税	按实记取		0	
2	税金	分部分项工程费及定额措施项目费+措施项目费（费率措施费）+其他项目费+规费		9	
合　　计					

编制人（造价人员）：　　复核人（造价工程师）：

表-13

ymzfcg20240823004

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：站前广场-采暖工程　　标段：玉门东建材化工工业园环境基础设施建设项目单体式公厕工程　　第 1 页　共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
		整个项目							
1	031001001013	镀锌钢管	[项目特征] 1.安装部位:室内 2.介质:水 3.规格、压力等级:DN40 4.连接形式:丝接 5.压力试验及吹、洗设计要求:压力试验 [工作内容] 1.管道安装 2.管件制作、安装 3.压力试验 4.吹扫、冲洗 5.警示带铺设	m	33.43				
2	031001001014	镀锌钢管	[项目特征] 1.安装部位:室内 2.介质:水 3.规格、压力等级:DN32 4.连接形式:丝接 5.压力试验及吹、洗设计要求:压力试验 [工作内容] 1.管道安装 2.管件制作、安装 3.压力试验 4.吹扫、冲洗 5.警示带铺设	m	7.7				
3	031001001015	镀锌钢管	[项目特征] 1.安装部位:室内 2.介质:水 3.规格、压力等级:DN25 4.连接形式:丝接 5.压力试验及吹、洗设计要求:压力试验 [工作内容] 1.管道安装 2.管件制作、安装 3.压力试验 4.吹扫、冲洗 5.警示带铺设	m	1.54				
4	031001001016	镀锌钢管	[项目特征] 1.安装部位:室内 2.介质:水 3.规格、压力等级:DN20 4.连接形式:丝接 5.压力试验及吹、洗设计要求:压力试验	m	18.56				
本页小计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

ymzfc20240823004

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：站前广场-采暖工程　　标段：玉门东建材化工工业园环境基础设施建设项目单体式公厕工程　　第 2 页　共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
			[工作内容] 1.管道安装 2.管件制作、安装 3.压力试验 4.吹扫、冲洗 5.警示带铺设						
5	031003001056	自动排气阀	[项目特征] 1.类型:自动排气阀 2.规格、压力等级:DN20 [工作内容] 1.安装 2.电气接线 3.调试	个	2				
6	031003001057	截止阀	[项目特征] 1.类型:截止阀 2.规格、压力等级:DN20 [工作内容] 1.安装 2.电气接线 3.调试	个	12				
7	031003001058	泄水阀	[项目特征] 1.类型:泄水阀 2.规格、压力等级:DN20 [工作内容] 1.安装 2.电气接线 3.调试	个	6				
8	031003001059	闸阀	[项目特征] 1.类型:闸阀 2.规格、压力等级:DN40 [工作内容] 1.安装 2.电气接线 3.调试	个	1				
9	031003001060	调节阀	[项目特征] 1.类型:调节阀 2.规格、压力等级:DN40 [工作内容] 1.安装 2.电气接线 3.调试	个	1				
10	031005003012	铜铝复合柱翼型散热器	[项目特征] 1.材质、类型:铜铝复合柱翼型散热器 8片 2.型号、规格:TLZ-83-75/8W-1.0　Q=113W/	组	1				
本页小计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

ymzfcs20240823004

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：站前广场-采暖工程　　标段：玉门东建材化工工业园环境基础设施建设项目单体式公厕工程　　第 3 页　共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
			片 [工作内容] 1.安装 2.托架安装 3.托架刷油						
11	031005003013	铜铝复合柱翼型散热器	[项目特征] 1.材质、类型:铜铝复合柱翼型散热器 10片 2.型号、规格:TLZ-83-75/8W-1.0　Q=113W/片 [工作内容] 1.安装 2.托架安装 3.托架刷油	组	2				
12	031005003014	铜铝复合柱翼型散热器	[项目特征] 1.材质、类型:铜铝复合柱翼型散热器 16片 2.型号、规格:TLZ-83-75/8W-1.0　Q=113W/片 [工作内容] 1.安装 2.托架安装 3.托架刷油	组	3				
13	031007012004	采暖人口装置	[项目特征] 1.管道规格:DN40 2.其他:详见甘12N1　P19	处	1				
14	031002003041	防水套管	[项目特征] 1.名称、类型:防水套管 2.材质:焊接钢管 3.规格:DN65 [工作内容] 1.制作 2.安装 3.除锈、刷油	个	2				
15	031002003042	套管	[项目特征] 1.名称、类型:套管 2.材质:焊接钢管 3.规格:DN65 [工作内容] 1.制作 2.安装 3.除锈、刷油	个	2				
16	031002003043	套管	[项目特征] 1.名称、类型:套管	个	2				
本页小计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

ymzfc2024082300004

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：站前广场-采暖工程　　标段：玉门东建材化工工业园环境基础设施建设项目单体式公厕工程　　第 4 页　共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
			2.材质:焊接钢管 3.规格:DN50 [工作内容] 1.制作 2.安装 3.除锈、刷油						
17	031002003044	套管	[项目特征] 1.名称、类型:套管 2.材质:焊接钢管 3.规格:DN40 [工作内容] 1.制作 2.安装 3.除锈、刷油	个	2				
18	031002003045	套管	[项目特征] 1.名称、类型:套管 2.材质:焊接钢管 3.规格:DN32 [工作内容] 1.制作 2.安装 3.除锈、刷油	个	2				
19	031009001004	采暖工程系统调试	[项目特征] 1.系统形式:采暖工程系统调试 [工作内容] 1.系统调试	系统	1				
		分部小计							
		措施项目							
20	031301017017	脚手架搭拆			1				
		分部小计							
本页小计									
合　计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

ymzfcg20240823004

总价措施项目清单与计价表

工程名称：站前广场-采暖工程　　标段：玉门东建材化工工业园环境基础设施建设项目单体式公厕工程　　第 1 页　共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
	一	安全文明施工费						
1	031302001103	环境保护费	人工费	1.404				
2	031302001104	文明施工费	人工费	2.288				
3	031302001105	安全施工费	人工费	11.193				
4	031302001106	临时设施费	人工费	8.866				
5	031302001107	扬尘污染防治增加费	人工费	3.068				
6	031302001108	建筑工人实名制费	人工费	0.611				
	二	其他总价措施项目						
7	031302002018	夜间施工增加费	人工费	2.63				
8	031302004018	二次搬运费	人工费	0				
9	031302006018	已完工程及设备保护费	人工费	0.11				
10	031302005018	冬雨季施工增加费	人工费	3.49				
11	03B001	工程定位复测费	人工费	0.75				
12	03B002	施工因素增加费	人工费	0				
13	03B003	特殊地区增加费	人工费	0				
合　计								

编制人（造价人员）：　　复核人（造价工程师）：

注：1.“计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2.按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

表-11

ymzfcg20240823004

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：站前广场-采暖工程　　标段：玉门东建材化工工业园环境基础设施建设项目单体式公厕工程　　第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	暂列金额			明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料（工程设备）暂估价	—		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
合　　计				—

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

ymzfcg20240823004

规费、税金项目计价表

工程名称：站前广场-采暖工程　　标段：玉门东建材化工工业园环境基础设施建设项目单体式公厕工程　　第　1　页　共　1　页

序号	项目名称	计算基础	计算基数	费率(%)	金额
1	规费	其中：社会保险费+其中：住房公积金+其中：环境保护税			
1.1	其中：社会保险费	分部分项工程的人工费+定额措施项目费中的人工费		16	
1.2	其中：住房公积金	分部分项工程的人工费+定额措施项目费中的人工费		6	
1.3	其中：环境保护税	按实记取		0	
2	税金	分部分项工程费及定额措施项目费+措施项目费（费率措施费）+其他项目费+规费		9	
合　　计					

编制人（造价人员）：　　复核人（造价工程师）：

表-13

ymzfcg20240823004

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：站前广场-通风工程　　标段：玉门东建材化工工业园环境基础设施建设项目单体式公厕工程　　第 1 页　共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
		整个项目							
1	03B005	通风器	[项目特征] 1.名称:通风器 2.形式:吸顶式 3.型号:BLD15-45型 4.规格:L=500m3/h，N=90W（220V） 5.其他:并用Φ150mmPVC柔性蛇行软管接至室外	台	4				
2	030703002005	排风阀 70℃	[项目特征] 1.名称:排风阀 70℃ 2.规格:PYFH-02SDW 3.类型:常开，自动关闭 [工作内容] 1.阀体安装	个	3				
3	030704001005	通风工程检测、调试	[项目特征] 1.类型:通风工程检测、调试 [工作内容] 1.通风管道风量测定 2.风压测定 3.温度测定 4.各系统风口、阀门调整	系统	1				
		分部小计							
		措施项目							
4	031301017018	脚手架搭拆			1				
		分部小计							
本页小计									
合　计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

ymzfcg20240823004

总价措施项目清单与计价表

工程名称：站前广场-通风工程　　标段：玉门东建材化工工业园环境基础设施建设项目单体式公厕工程　　第 1 页　共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
	一	安全文明施工费						
1	031302001109	环境保护费	人工费	1.404				
2	031302001110	文明施工费	人工费	2.288				
3	031302001111	安全施工费	人工费	11.193				
4	031302001112	临时设施费	人工费	8.866				
5	031302001113	扬尘污染防治增加费	人工费	3.068				
6	031302001114	建筑工人实名制费	人工费	0.611				
	二	其他总价措施项目						
7	031302002019	夜间施工增加费	人工费	2.63				
8	031302004019	二次搬运费	人工费	0				
9	031302006019	已完工程及设备保护费	人工费	0.14				
10	031302005019	冬雨季施工增加费	人工费	3.49				
11	03B001	工程定位复测费	人工费	0.75				
12	03B002	施工因素增加费	人工费	0				
13	03B003	特殊地区增加费	人工费	0				
合　计								

编制人（造价人员）：　　复核人（造价工程师）：

注：1.“计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2.按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

表-11

ymzfcg20240823004

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：站前广场-通风工程　　标段：玉门东建材化工工业园环境基础设施建设项目单体式公厕工程　　第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	暂列金额			明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料（工程设备）暂估价	—		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
合　　计				—

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

ymzfcg20240823004

规费、税金项目计价表

工程名称：站前广场-通风工程　　标段：玉门东建材化工工业园环境基础设施建设项目单体式公厕工程　　第　1　页　共　1　页

序号	项目名称	计算基础	计算基数	费率(%)	金额
1	规费	其中：社会保险费+其中：住房公积金+其中：环境保护税			
1.1	其中：社会保险费	分部分项工程的人工费+定额措施项目费中的人工费		16	
1.2	其中：住房公积金	分部分项工程的人工费+定额措施项目费中的人工费		6	
1.3	其中：环境保护税	按实记取		0	
2	税金	分部分项工程费及定额措施项目费+措施项目费（费率措施费）+其他项目费+规费		9	
合　　计					

编制人（造价人员）：　　复核人（造价工程师）：

表-13

ymzfcg20240823004

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：站前广场-电气工程　　标段：玉门东建材化工工业园环境基础设施建设项目单体式公厕工程　　第 1 页　共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
		整个项目							
1	030408001005	电力电缆	[项目特征] 1.名称:电力电缆 2.型号:YJV22-5*10 3.材质:铜芯 [工作内容] 1.电缆敷设 2.揭（盖）盖板	m	12.65				
2	030408006005	电力电缆头	[项目特征] 1.名称:电力电缆头 2.型号:YJV22-5*10 3.材质、类型:铜芯 4.安装部位:室内 [工作内容] 1.电力电缆头制作 2.电力电缆头安装 3.接地	个	1				
3	030411004013	配线	[项目特征] 1.名称:配线 2.配线形式:管内穿线 3.型号:BV-2.5mm2 [工作内容] 1.配线 2.钢索架设（拉紧装置安装） 3.支持体（夹板、绝缘子、槽板等)安装	m	174.15				
4	030411004014	配线	[项目特征] 1.名称:配线 2.配线形式:管内穿线 3.型号:BV-4mm2 [工作内容] 1.配线 2.钢索架设（拉紧装置安装） 3.支持体（夹板、绝缘子、槽板等)安装	m	129.12				
5	030411001017	配管	[项目特征] 1.名称:配管 2.材质:钢管 3.规格:SC50 [工作内容] 1.电线管路敷设 2.钢索架设（拉紧装置安装） 3.预留沟槽 4.接地	m	11.65				
6	030411001018	配管	[项目特征] 1.名称:配管 2.材质:钢管	m	10.8				
本页小计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

ymzfcs20240823004

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：站前广场-电气工程　　标段：玉门东建材化工工业园环境基础设施建设项目单体式公厕工程　　第 2 页　共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
			3.规格:SC25 [工作内容] 1.电线管路敷设 2.钢索架设（拉紧装置安装） 3.预留沟槽 4.接地						
7	030411001019	配管	[项目特征] 1.名称:配管 2.规格:JDG20 [工作内容] 1.电线管路敷设 2.钢索架设（拉紧装置安装） 3.预留沟槽 4.接地	m	56.05				
8	030411001020	配管	[项目特征] 1.名称:配管 2.规格:JDG20 [工作内容] 1.电线管路敷设 2.钢索架设（拉紧装置安装） 3.预留沟槽 4.接地	m	33.34				
9	030411004015	配线	[项目特征] 1.名称:光纤 2.配线形式:管内穿线 3.型号:G.657A-2芯光纤 [工作内容] 1.配线 2.钢索架设（拉紧装置安装） 3.支持体（夹板、绝缘子、槽板等)安装	m	11.5				
10	030409002005	接地极	[项目特征] 1.名称:接地极 2.利用建筑物基础钢筋内的主筋作接地干线，利用建筑基础作接地极 [工作内容] 1.接地母线制作、安装 2.补刷（喷)油漆	m	43.8				
11	030409001005	接地测试板	[项目特征] 1.名称:接地测试板 2.材质:镀锌钢板 3.规格:100*100*8mm 4.具体做法参见08D800-8第114页 [工作内容]	块	2				
本页小计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

ymzfcs2024082300004

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：站前广场-电气工程　　标段：玉门东建材化工工业园环境基础设施建设项目单体式公厕工程　　第 3 页　共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
			1.接地极（板、桩)制作、安装 2.基础接地网安装 3.补刷（喷)油漆						
12	030412001009	密闭防潮型平板灯	[项目特征] 1.名称:密闭防潮型平板灯 2.型号:LED　36W 3.类型:吊顶内嵌入式 [工作内容] 1.本体安装	套	8				
13	030412001010	红外感应吸顶灯	[项目特征] 1.名称:红外感应吸顶灯 2.型号:LED　12W 3.类型:吸顶 [工作内容] 1.本体安装	套	1				
14	030412005005	双管日光灯	[项目特征] 1.名称:双管日光灯 2.型号:LED　2*18W 3.安装形式:吸顶 [工作内容] 1.本体安装	套	2				
15	030404034009	密闭防水三联单控开关	[项目特征] 1.名称:密闭防水三联单控开关 2.规格:86系列 3.安装方式:壁装　暗装 [工作内容] 1.本体安装 2.接线	个	3				
16	030404034010	密闭防水双联单控面板开关	[项目特征] 1.名称:密闭防水双联单控面板开关 2.规格:86系列 3.安装方式:壁装　暗装 [工作内容] 1.本体安装 2.接线	个	2				
17	030404035014	带保护极单相密闭防潮插座	[项目特征] 1.名称:带保护极单相密闭防潮插座 2.规格:250V　10A 3.安装方式:壁装　暗装 [工作内容] 1.本体安装 2.接线	个	4				
本页小计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

ymzfcg2024082300004

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：站前广场-电气工程　　标段：玉门东建材化工工业园环境基础设施建设项目单体式公厕工程　　第 4 页　共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
18	030404035015	带保护极电源插座	[项目特征] 1.名称:带保护极电源插座 2.规格:250V　10A 3.安装方式:壁装　暗装 [工作内容] 1.本体安装 2.接线	个	4				
19	030404035016	数据信息面板插座	[项目特征] 1.名称:数据信息面板插座 2.规格:86系列 3.安装方式:壁装　暗装 [工作内容] 1.本体安装 2.接线	个	1				
20	030404017009	配电箱	[项目特征] 1.名称:进线配电总箱 2.规格: 400*600*180mm 3.安装方式:明装，底边距地1.5m [工作内容] 1.本体安装 2.基础型钢制作、安装 3.焊、压接线端子 4.补刷（喷)油漆 5.接地	台	1				
21	030404017010	配电箱	[项目特征] 1.名称:多媒体信息配线箱 2.规格:400*300*120 3.安装方式:暗装，底边距地0.5m [工作内容] 1.本体安装 2.基础型钢制作、安装 3.焊、压接线端子 4.补刷（喷)油漆 5.接地	台	1				
22	030404032009	端子箱	[项目特征] 1.名称:局部等电位联结箱 2.规格: 200*100*50 3.安装部位:暗装，底边距地0.5m [工作内容] 1.本体安装 2.接线	台	2				
23	030404032010	端子箱	[项目特征] 1.名称:总等电位联结箱 2.规格: 300*200*120	台	1				
本页小计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

ymzfcs0240823004

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：站前广场-电气工程　　标段：玉门东建材化工工业园环境基础设施建设项目单体式公厕工程　　第 5 页　共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
			3.安装部位:暗装，底边距地0.5m [工作内容] 1.本体安装 2.接线						
24	030904003005	按钮	[项目特征] 1.名称:紧急求助按钮 2.安装方式:暗装，底边距地1.4m [工作内容] 1.安装 2.校接线 3.编码 4.调试	个	1				
25	030904005005	火灾声光警报器	[项目特征] 1.名称:火灾声光警报器 2.安装方式:明装，底边距地2.3m [工作内容] 1.安装 2.校接线 3.编码 4.调试	个	1				
26	030411006009	接线盒	[项目特征] 1.名称:接线盒 2.安装形式:暗装 [工作内容] 1.本体安装	个	17				
27	030411006010	开关插座盒	[项目特征] 1.名称:开关插座盒 2.安装形式:暗装 [工作内容] 1.本体安装	个	15				
28	030414002005	送配电装置系统	[项目特征] 1.名称:送配电装置系统调试 2.电压等级(kV):1 [工作内容] 1.系统调试	系统	1				
29	030414011005	接地装置	[项目特征] 1.名称:接地装置调试 [工作内容] 1.接地电阻测试	系统	1				
30	030502020005	光纤测试	[项目特征] 1.测试类别:光纤测试 [工作内容] 1.测试	链路	1				
本页小计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

ymzfcs2240823004

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：站前广场-电气工程　　标段：玉门东建材化工工业园环境基础设施建设项目单体式公厕工程　　第 6 页　共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
		分部小计							
		措施项目							
31	031301017019	脚手架搭拆			1				
		分部小计							
本页小计									
合　计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

ymzfcg20240823004

总价措施项目清单与计价表

工程名称：站前广场-电气工程　　标段：玉门东建材化工工业园环境基础设施建设项目单体式公厕工程　　第 1 页　共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
	一	安全文明施工费						
1	031302001115	环境保护费	人工费	1.404				
2	031302001116	文明施工费	人工费	2.288				
3	031302001117	安全施工费	人工费	11.193				
4	031302001118	临时设施费	人工费	8.866				
5	031302001119	扬尘污染防治增加费	人工费	3.068				
6	031302001120	建筑工人实名制费	人工费	0.611				
	二	其他总价措施项目						
7	031302002020	夜间施工增加费	人工费	2.63				
8	031302004020	二次搬运费	人工费	0				
9	031302006020	已完工程及设备保护费	人工费	0.14				
10	031302005020	冬雨季施工增加费	人工费	3.49				
11	03B001	工程定位复测费	人工费	0.75				
12	03B002	施工因素增加费	人工费	0				
13	03B003	特殊地区增加费	人工费	0				
合　计								

编制人（造价人员）：　　复核人（造价工程师）：

注：1.“计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2.按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

表-11

ymzfcg20240823004

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：站前广场-电气工程　　标段：玉门东建材化工工业园环境基础设施建设项目单体式公厕工程　　第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	暂列金额			明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料（工程设备）暂估价	—		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
合　　计				—

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

ymzfcg20240823004

规费、税金项目计价表

工程名称：站前广场-电气工程　　标段：玉门东建材化工工业园环境基础设施建设项目单体式公厕工程　　第　1　页　共　1　页

序号	项目名称	计算基础	计算基数	费率(%)	金额
1	规费	其中：社会保险费+其中：住房公积金+其中：环境保护税			
1.1	其中：社会保险费	分部分项工程的人工费+定额措施项目费中的人工费		16	
1.2	其中：住房公积金	分部分项工程的人工费+定额措施项目费中的人工费		6	
1.3	其中：环境保护税	按实记取		0	
2	税金	分部分项工程费及定额措施项目费+措施项目费（费率措施费）+其他项目费+规费		9	
合　　计					

编制人（造价人员）：　　复核人（造价工程师）：

表-13

ymzfcg20240823004

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：站前广场-室外给排水工程　　标段：玉门东建材化工工业园环境基础设施建设项目单体式公厕工程　　第 1 页　共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
		整个项目							
1	040101002012	挖沟槽土方	[项目特征] 1.土壤类别:三类土 2.未尽事宜，详见图纸设计 [工作内容] 1.排地表水 2.土方开挖 3.围护（挡土板）及拆除 4.基底钎探 5.场内运输	m3	678.07				
2	040103001012	回填方	[项目特征] 1.填方材料品种:填土夯实 2.未尽事宜，详见图纸设计 [工作内容] 1.运输 2.回填 3.压实	m3	675.3				
3	040103002008	余方弃置	[项目特征] 1.废弃料品种:垃圾清运 2.运距:由投标人根据施工现场实际情况自行考虑，决定报价 3.未尽事宜，详见图纸设计 [工作内容] 1.余方点装料运输至弃置点	m3	2.77				
4	040504008005	成品玻璃钢化粪池 30m3	[项目特征] 1.名称:成品玻璃钢化粪池 2.型号、规格:30m3 3.详见14SS706-P45 4.成品采购、运输吊装、混凝土垫层、土方开挖埋设 [工作内容] 1.安装	座	1				
5	040504002005	给水阀门井	[项目特征] 1.名称:给水阀门井 2.尺寸:内径1.8m，深度2m 3.详见07MS101-2，P24 [工作内容] 1.垫层铺筑 2.模板制作、安装、拆除 3.混凝土拌和、运输、浇筑、养护 4.井圈、井盖安装 5.盖板安装 6.踏步安装 7.防水、止水	座	1				
6	040504001000	污水排水井	[项目特征]	座	1				
本页小计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

ymzfc2024082300004

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：站前广场-室外给排水工程　　标段：玉门东建材化工工业园环境基础设施建设项目单体式公厕工程　　第 2 页　共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
	5		1.名称:污水排水井 2.尺寸:Φ1000mm 3.详见12S3-31 4.井盖采用球墨铸铁井盖 [工作内容] 1.垫层铺筑 2.模板制作、安装、拆除 3.混凝土拌和、运输、浇筑、养护 4.砌筑、勾缝、抹面 5.井圈、井盖安装 6.盖板安装 7.踏步安装 8.防水、止水						
7	040501004009	塑料管	[项目特征] 1.垫层、基础材质及厚度:100mm厚中粗砂基础层 2.材质及规格:PE给水管 DN50 3.连接形式:热熔连接 4.管道检验及试验要求:消毒冲洗，分段进行闭水试验，符合使用要求 [工作内容] 1.垫层、基础铺筑及养护 2.模板制作、安装、拆除 3.混凝土拌和、运输、浇筑、养护 4.管道铺设 5.管道检验及试验	m	150				
8	040501004010	塑料管	[项目特征] 1.垫层、基础材质及厚度:100mm厚中粗砂基础层 2.材质及规格:HDPE双壁波纹管（SN4系列） DN200 3.连接形式:橡胶圈连接 4.管道检验及试验要求:分段进行闭水试验，符合使用要求 [工作内容] 1.垫层、基础铺筑及养护 2.模板制作、安装、拆除 3.混凝土拌和、运输、浇筑、养护 4.管道铺设 5.管道检验及试验	m	34.66				
		分部小计							
		措施项目							
本页小计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

ymzfcg20240823004

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：站前广场-室外给排水工程　　标段：玉门东建材化工工业园环境基础设施建设项目单体式公厕工程　　第 3 页　共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
		分部小计							
本页小计									
合　计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

ymzfcg20240823004

总价措施项目清单与计价表

工程名称：站前广场-室外给排水工程　　标段：玉门东建材化工工业园环境基础设施建设项目单体式公厕工程　　第 1 页　共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
	一	安全文明施工费						
1	041109001091	环境保护费	人工费+机械费	1.092				
2	041109001092	文明施工费	人工费+机械费	1.495				
3	041109001093	安全施工费	人工费+机械费	9.061				
4	041109001094	临时设施费	人工费+机械费	3.133				
5	041109001095	扬尘污染防治增加费	人工费+机械费	3.393				
6	041109001096	建筑工人实名制费	人工费+机械费	0.416				
	二	其他总价措施项目						
7	041109002016	夜间施工增加费	人工费+机械费	1.77				
8	041109003016	二次搬运费	人工费+机械费	0				
9	041109007016	已完工程及设备保护费	人工费+机械费	0.09				
10	041109004016	冬雨季施工增加费	人工费+机械费	2.34				
11	04B001	工程定位复测费	人工费+机械费	0.45				
12	04B002	施工因素增加费	人工费+机械费	1.82				
13	04B003	特殊地区增加费	人工费+机械费	0				
合　　计								

编制人（造价人员）：　　复核人（造价工程师）：

注：1.“计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2.按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

表-11

ymzfcg20240823004

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：站前广场-室外给排水工程　　标段：玉门东建材化工工业园环境基础设施建设项目单体式公厕工程　　第　1　页　共　1　页

序号	项目名称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	暂列金额			明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料（工程设备）暂估价	—		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
合　　计				—

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

ymzfcg20240823004

规费、税金项目计价表

工程名称：站前广场-室外给排水工程　　标段：玉门东建材化工工业园环境基础设施建设项目单体式公厕工程　　第　1　页　共　1　页

序号	项目名称	计算基础	计算基数	费率(%)	金额
1	规费	其中：社会保险费+其中：住房公积金+其中：环境保护税			
1.1	其中：社会保险费	分部分项工程的人工费+定额措施项目费中的人工费		16	
1.2	其中：住房公积金	分部分项工程的人工费+定额措施项目费中的人工费		6	
1.3	其中：环境保护税	按实记取		0	
2	税金	分部分项工程费及定额措施项目费+措施项目费（费率措施费）+其他项目费+规费		9	
合　　计					

编制人（造价人员）：　　复核人（造价工程师）：

表-13

ymzfcg20240823004

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：站前广场-室外采暖工程　　标段：玉门东建材化工工业园环境基础设施建设项目单体式公厕工程　　第 1 页　共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
		整个项目							
1	040101002013	挖沟槽土方	[项目特征] 1.土壤类别:三类土 2.未尽事宜，详见图纸设计 [工作内容] 1.排地表水 2.土方开挖 3.围护（挡土板）及拆除 4.基底钎探 5.场内运输	m3	138.79				
2	040103001013	回填方	[项目特征] 1.填方材料品种:填土夯实 2.未尽事宜，详见图纸设计 [工作内容] 1.运输 2.回填 3.压实	m3	131.25				
3	040103002009	余方弃置	[项目特征] 1.废弃料品种:垃圾清运 2.运距:由投标人根据施工现场实际情况自行考虑，决定报价 3.未尽事宜，详见图纸设计 [工作内容] 1.余方点装料运输至弃置点	m3	7.54				
4	010507006004	采暖检查井	[项目特征] 1.名称:采暖检查井 2.详见13SR425 [工作内容] 1.模板及支架(撑）制作、安装、拆除、堆放、运输及清理模内杂物、刷隔离剂等 2.混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养护	座	1				
5	031001008004	直埋式预制保温管	[项目特征] 1.埋设深度:不低于1.7m 2.介质:水 3.管道材质、规格:直埋式预制保温管 DN40 4.压力试验及吹、洗设计要求:压力试验 5.含弯头、三通等管件 6.200mm厚砂垫层基础 [工作内容] 1.管道安装 2.管件安装	m	120.06				
本页小计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

ymzfcg0240823004

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：站前广场-室外采暖工程　　标段：玉门东建材化工工业园环境基础设施建设项目单体式公厕工程　　第 2 页　共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
			3.接口保温 4.压力试验 5.吹扫、冲洗 6.警示带铺设						
		分部小计							
		措施项目							
		分部小计							
本页小计									
合　计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

ymzfcg20240823004

总价措施项目清单与计价表

工程名称：站前广场-室外采暖工程　　标段：玉门东建材化工工业园环境基础设施建设项目单体式公厕工程　　第 1 页　共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
	一	安全文明施工费						
1	041109001097	环境保护费	人工费+机械费	1.092				
2	041109001098	文明施工费	人工费+机械费	1.495				
3	041109001099	安全施工费	人工费+机械费	9.061				
4	041109001100	临时设施费	人工费+机械费	3.133				
5	041109001101	扬尘污染防治增加费	人工费+机械费	3.393				
6	041109001102	建筑工人实名制费	人工费+机械费	0.416				
	二	其他总价措施项目						
7	041109002017	夜间施工增加费	人工费+机械费	1.77				
8	041109003017	二次搬运费	人工费+机械费	0				
9	041109007017	已完工程及设备保护费	人工费+机械费	0.09				
10	041109004017	冬雨季施工增加费	人工费+机械费	2.34				
11	04B001	工程定位复测费	人工费+机械费	0.45				
12	04B002	施工因素增加费	人工费+机械费	1.82				
13	04B003	特殊地区增加费	人工费+机械费	0				
合　　计								

编制人（造价人员）：　　复核人（造价工程师）：

注：1.“计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2.按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

表-11

ymzfcg20240823004

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：站前广场-室外采暖工程　　标段：玉门东建材化工工业园环境基础设施建设项目单体式公厕工程　　第　1　页　共　1　页

序号	项目名称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	暂列金额			明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料（工程设备）暂估价	—		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
合　　计				—

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

ymzfcg20240823004

规费、税金项目计价表

工程名称：站前广场-室外采暖工程　　标段：玉门东建材化工工业园环境基础设施建设项目单体式公厕工程　　第　1　页　共　1　页

序号	项目名称	计算基础	计算基数	费率(%)	金额
1	规费	其中：社会保险费+其中：住房公积金+其中：环境保护税			
1.1	其中：社会保险费	分部分项工程的人工费+定额措施项目费中的人工费		16	
1.2	其中：住房公积金	分部分项工程的人工费+定额措施项目费中的人工费		6	
1.3	其中：环境保护税	按实记取		0	
2	税金	分部分项工程费及定额措施项目费+措施项目费（费率措施费）+其他项目费+规费		9	
合　　计					

编制人（造价人员）：　　复核人（造价工程师）：

表-13

ymzfcg20240823004

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：站前广场-室外电气工程　　标段：玉门东建材化工工业园环境基础设施建设项目单体式公厕工程　　第 1 页　共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
		整个项目							
1	040101002014	挖沟槽土方	[项目特征] 1.土壤类别:三类土 2.未尽事宜，详见图纸设计 [工作内容] 1.排地表水 2.土方开挖 3.围护（挡土板）及拆除 4.基底钎探 5.场内运输	m3	44				
2	040103001014	回填方	[项目特征] 1.填方材料品种:填土夯实 2.未尽事宜，详见图纸设计 [工作内容] 1.运输 2.回填 3.压实	m3	44				
3	040803001005	电缆	[项目特征] 1.名称:电力电缆 2.型号:YJV22-5*10 3.材质:铜芯 4.敷设方式、部位:直埋 [工作内容] 1.揭（盖）盖板 2.电缆敷设	m	44.9				
4	040804001005	配管	[项目特征] 1.名称:配管 2.材质:钢管 3.规格:SC50 [工作内容] 1.预留沟槽 2.钢索架设（拉紧装置安装） 3.电线管路敷设 4.接地	m	44.9				
5	040803005005	电力电缆头	[项目特征] 1.名称:电力电缆头 2.型号:YJV22-5*10 3.材质、类型:铜芯 4.安装部位:室外 [工作内容] 1.制作 2.安装 3.接地	个	1				
		分部小计							
		措施项目							
本页小计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

ymzfcs0240823004

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：站前广场-室外电气工程　　标段：玉门东建材化工工业园环境基础设施建设项目单体式公厕工程　　第 2 页　共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
		分部小计							
本页小计									
合　计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

ymzfcg20240823004

总价措施项目清单与计价表

工程名称：站前广场-室外电气工程　　标段：玉门东建材化工工业园环境基础设施建设项目单体式公厕工程　　第 1 页　共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
	一	安全文明施工费						
1	041109001103	环境保护费	人工费+机械费	1.092				
2	041109001104	文明施工费	人工费+机械费	1.495				
3	041109001105	安全施工费	人工费+机械费	9.061				
4	041109001106	临时设施费	人工费+机械费	3.133				
5	041109001107	扬尘污染防治增加费	人工费+机械费	3.393				
6	041109001108	建筑工人实名制费	人工费+机械费	0.416				
	二	其他总价措施项目						
7	041109002018	夜间施工增加费	人工费+机械费	1.77				
8	041109003018	二次搬运费	人工费+机械费	0				
9	041109007018	已完工程及设备保护费	人工费+机械费	0.09				
10	041109004018	冬雨季施工增加费	人工费+机械费	2.34				
11	04B001	工程定位复测费	人工费+机械费	0.45				
12	04B002	施工因素增加费	人工费+机械费	1.82				
13	04B003	特殊地区增加费	人工费+机械费	0				
合　　计								

编制人（造价人员）：　　复核人（造价工程师）：

注：1.“计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2.按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

表-11

ymzfcg20240823004

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：站前广场-室外电气工程　　标段：玉门东建材化工工业园环境基础设施建设项目单体式公厕工程　　第　1　页　共　1　页

序号	项目名称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	暂列金额			明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料（工程设备）暂估价	—		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
合　　计				—

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

ymzfcg20240823004

规费、税金项目计价表

工程名称：站前广场-室外电气工程　　标段：玉门东建材化工工业园环境基础设施建设项目单体式公厕工程　　第　1　页　共　1　页

序号	项目名称	计算基础	计算基数	费率(%)	金额
1	规费	其中：社会保险费+其中：住房公积金+其中：环境保护税			
1.1	其中：社会保险费	分部分项工程的人工费+定额措施项目费中的人工费		16	
1.2	其中：住房公积金	分部分项工程的人工费+定额措施项目费中的人工费		6	
1.3	其中：环境保护税	按实记取		0	
2	税金	分部分项工程费及定额措施项目费+措施项目费（费率措施费）+其他项目费+规费		9	
合　　计					

编制人（造价人员）：　　复核人（造价工程师）：

表-13

ymzfcg20240823004

第六章 图纸

ymzfcg20240823004

第七章 技术标准和要求

- 1、本招标工程项目的材料、设备、施工须达到中华人民共和国以及本省或行业现行的、相关的工程建设标准、规范的要求。
- 2、适用的国家、行业及地方规范、标准和规程：
（适用的国家、行业及地方规范、标准和规程）

ymzfcg20240823004

第八章 投标文件格式

ymzfcg20240823004

（项目名称）

投标文件

项目编号：___

项目名称：（项目名称）

标包名称：___

供应商名称：___

供应商地址：___

联系人：___

联系电话：___

ymzfcg20240823004

目 录

一、投标函

二、法定代表人（单位负责人）身份证明或授权委托书

2.1 法定代表人（单位负责人）身份证明

2.2 授权委托书

三、开标一览表

四、资格审查资料

4.1 营业执照

4.2 企业资质及人员

4.3 社保及纳税

4.4 财务情况

4.5 无重大违法记录声明

4.6 未被列入“信用中国”“中国政府采购网”信用甘肃“失信记录

五、已标价工程量清单

六、施工组织设计

七、项目管理机构

八、拟分包项目情况表

九、投标人须知前附表规定的其他材料

十、政策性支持

10.1 小微企业声明函

10.2 支持残疾人就业声明函

10.3 支持监狱企业发展声明函

十一、其他资料

ymzfcg20240823004

一、投标函

_____（采购人名称）：

1．我方已仔细研究了 _____（项目名称）材料采购采购项目招标文件的全部内容，愿意以人民币（大写） _____ （¥_____）的投标总报价（其中，增值税税率为_____） 提供 _____（设备材料名称及相关服务），并按合同约定履行义务。

2．我方的投标文件包括下列内容：

……

投标文件的上述组成部分如存在内容不一致的，以投标函为准。

3．我方承诺除商务和技术偏差表列出的偏差外，我方响应招标文件的全部要求。

4．我方承诺在招标文件规定的投标有效期内不撤销投标文件。

5．如我方中标，我方承诺：

（1）在收到中标通知书后，在中标通知书规定的期限内与你方签订合同；

（2）在签订合同时不向你方提出附加条件；

（3）按照招标文件要求提交履约保证金；

（4）在合同约定的期限内完成合同规定的全部义务。

6．我方在此声明，所递交的投标文件及有关资料内容完整、真实和准确，且不存在第二章“投标人须知”第1.4.3项规定的任何一种情形。

7．_____（其他补充说明）。

投 标 人：_____

（盖单位章或者电子印章）

法定代表人（单位负责人）或其委托代理人：_____

（签字或者电子签章）

地　　址：_____

网　　址：_____

电　　话：_____

传　　真：_____

邮政编码：_____

_____年_____月_____日

ymzfcg20240823004

二、法定代表人（单位负责人）身份证明或授权委托书

ymzfcg20240823004

2.1 法定代表人（单位负责人）身份证明

投标人名称：_____

姓名：_____性别：_____年龄：_____职务：_____

系_____（投标人名称）的法定代表人（单位负责人）。

特此证明。

附：法定代表人（单位负责人）身份证复印件。

法定代表人（单位负责人）身份证扫描件（复印件）粘贴处

注：本身份证明需由投标人加盖单位公章。

投标人：_____（盖单位章或者电子印章）

_____年_____月_____日

ymzfcg20240823004

2.2 授权委托书

本人 _____（姓名）系 _____（供应商名称）的法定代表人（单位负责人），现委托 _____（姓名）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清确认、递交、撤回、修改材料采购采购项目投标文件、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。

委托期限：_____。

代理人无转委托权。

附：法定代表人（单位负责人）身份证复印件及委托代理人身份证复印件

委托代理人身份证扫描件（复印件）粘贴处

注：本授权委托书需由投标人加盖单位公章并由其法定代表人（单位负责人）和委托代理人签字或者电子签章。

供 应 商：_____

（盖单位章或者电子印章）

法定代表人（单位负责人）：_____

（签字或者电子章）

身份证号码：_____

委托代理人：_____

（签字或者电子签章）

身份证号码：_____

年 月 日

ymzfcg20240823004

三、开标一览表

项目名称：__

采购包名称：__

项目编号：__

报价币种：人民币

项目名称	工程质量	工期	投标总价（元）	备注

总价：__

供应商名称：__（签章）

法定代表人或被授权代表：_____（签字或签章）

投标日期：__

ymzfcg20240823004

四、资格审查资料

ymzfcg20240823004

投标人具有合法有效的企业法人营业执照、税务登记证、组织机构代码证或三证合一的营业执照；

ymzfcg20240823004

4.2投标人须具备建设行政主管部门颁发的建筑工程施工总承包三级及以上资质和有效的安全生产许可证；承建本项目的建造师须具有建筑工程专业贰级（含贰级）及以上注册建造师执业资格证书和有效的安全生产考核合格证，本项目技术负责人须具有工程类中级及以上技术职称；安全生产负责人具有工程类中级及以上技术职称和有效的安全生产考核合格证；施工员、质量员、安全员、资料员、机械员以上人员不得相互兼职,且具有有效的岗位资格证书，安全员只需提供有效的安全生产考核合格证；本项目管理机构人员必须是本单位在岗的专职人员，需提供本项目班子所有人员（建造师、技术负责人、安全生产负责人、施工员、质量员、安全员、资料员、机械员）投标截止时间前六个月内（任意一个月）缴纳的社会养老保险缴费凭证，附项目班子成员（含身份证号）社保花名册复印件（加盖投标单位印章）；已退休人员须提供退休证书；

ymzfcg20240823004

4.3投标人须提供投标截止时间前六个月内（任意一个月）缴纳社会保障资金和依法缴纳税收的相关证明材料（依法免税或不需要缴纳社会保障资金的投标人应提供相应证明资料）。

ymzfcg20240823004

4.4投标人须提供2023年经第三方会计师事务所审计的财务审计报告或近期开户银行出具的资信证明;

ymzfcg20240823004

4.5投标人须提供近三年内在政府采购活动中无重大违法记录的书面声明；

ymzfcg20240823004

4.6投标人须为未被列入“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)记录失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重违法失信行为”记录名单；不处于中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)政府采购严重违法失信行为信息记录”中的禁止参加政府采购活动期间；未被列入“信用甘肃”网站（www.gscredit.gov.cn）记录失信被执行人或财政性资金管理使用领域相关失信责任主体、统计领域严重失信企业及其有关人员等的方可参加本项目的投标。（自公告发出之日起至投标截止日前在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)及“信用甘肃”网站（www.gscredit.gov.cn）查询结果为准，如相关失信记录已失效，投标人需提供相关证明资料）；

ymzfcg20240823000

五、已标价工程量清单

ymzfcg20240823004

六、施工组织设计

格式自拟

ymzfcg20240823004

七、项目管理机构

ymzfcg20240823004

八、拟分包项目情况表

ymzfcg20240823004

九、投标人须知前附表规定的其他材料

ymzfcg20240823004

十、政策性支持

ymzfcg20240823004

10.1 小微企业声明函

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库（2020）46号）的规定，本公司（联合体）参加_____（单位名称）的_____（项目名称）采购活动，工程的施工单位全部为符合政策要求的中小企业（或者：服务全部由符合政策要求的中小企业承接）。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1. _____（标的名称），属于_____（采购文件中明确的所属行业）；承建（承接）企业为_____（企业名称），从业人员_____人，营业收入为_____万元，资产总额为_____万元，属于_____（中型企业、小型企业、微型企业）；
2. _____（标的名称），属于_____（采购文件中明确的所属行业）；承建（承接）企业为_____（企业名称），从业人员_____人，营业收入为_____万元，资产总额为_____万元，属于_____（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日期：

ymzfcg20240823000

10.2 支持残疾人就业声明函

ymzfcg20240823004

10.3 支持监狱企业发展声明函

ymzfcg20240823004

十一、其他资料

ymzfcg20240823004

九、其他内容

ymzfcg20240823004