

肃北县党城湾镇红柳峡村拱形  
温室大棚建设项目 工程

投 标 总 价

SBCB (2025) 28号

投 标 人： \_\_\_\_\_



(单位盖章)



牛强

年 月 日

# 投 标 总 价

招 标 人： \_\_\_\_\_

工 程 名 称： 肃北县党城湾镇红柳峡村拱形温室大棚建设项目

投标总价（小写）： 1610778.01

（大写）： 壹佰陆拾壹万零柒佰柒拾捌元零壹分

投 标 人： \_\_\_\_\_



法定代表人  
或其授权人： \_\_\_\_\_

(签字或盖章)

编 制 人： \_\_\_\_\_



(造价人员签字盖专用章)

编 制 时 间：            年    月    日

# 建设项目投标报价汇总表

工程名称：肃北县党城湾镇红柳峡村拱形温室大棚建设项目

第 1 页 共 1 页

序号	单项工程名称	金额（元）	其中：（元）		
			暂估价	安全文明施工费	规费
1	肃北县党城湾镇红柳峡村拱形温室大棚建设项目	1610778.01	150000	35056.51	29571.82
	合计	1610778.01	150000	35056.51	29571.82



SBCB (2025) 001



牛强

张院

注：本表适用于建设项目招标控制价或投标报价的汇总。

# 单项工程投标报价汇总表

工程名称：肃北县党城湾镇红柳峡村拱形温室大棚建设项目

第 1 页 共 1 页

序号	单位工程名称	金额(元)	其中：(元)		
			暂估价	安全文明施工费	规费
1	温室大棚建设工程	1106292.09	20000	19286.23	16193.47
2	管理房建设工程	50497.57		1617.36	1724.81
3	室内安装工程	420966.85	130000	12946.57	10383.7
4	室外安装工程	33021.5		1206.35	1269.84
合计		1510778.01	150000	35056.51	29571.82



SBCB (2025)



李强

注：本表适用于单项工程招标控制价或投标报价的汇总。暂估价包括分部分项工程中的暂估价和专业工程工程暂估价。




# 单位工程投标报价汇总表

工程名称：温室大棚建设工程 标段：肃北县党城湾镇红柳峡村拱形温室大棚建设项目 第 1 页 共 1 页

序号	汇总内容	金额:(元)	其中：暂估价(元)
一	分部分项工程费及定额措施项目费	855365.21	
1.1	土石方工程	35766.99	
1.2	混凝土及钢筋混凝土工程	134119.15	
1.3	金属结构工程	322687.92	
1.4	其他工程	320929.74	
1.5	定额措施项目	41861.41	
二	措施项目费（费率措施费）	23388.19	—
三	其他项目费	120000	—
	暂列金额	100000	—
	专业工程暂估价	20000	—
	计日工		—
	总承包服务费		—
四	规费	16193.47	—
	其中：社会保险费	11777.07	—
	其中：住房公积金	4416.4	—
	其中：环境保护税		—
五	税金	91345.22	—
投标报价合计(200000272)+(三)+(四)+(五)		1,106,292.09	0

注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总

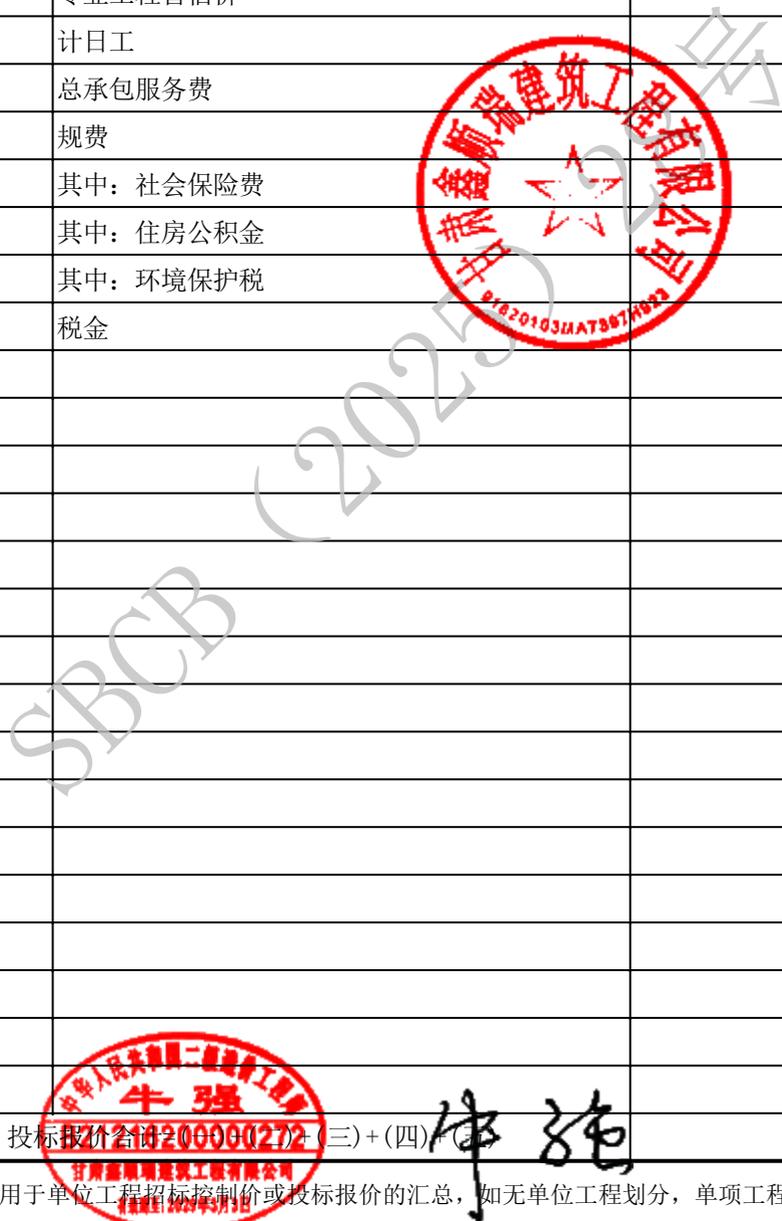

牛强

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：温室大棚建设工程 标段：肃北县党城湾镇红柳峡村拱形温室大棚建设项目 第 1 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)				
						综合单价	合价	其中		
								暂估价	定额人工费	
		土石方工程								
1	010101002004	原场地挖土方	[项目特征] 1. 土壤类别:一、二类土 2. 挖土深度:0.8 3. 弃土运距:投标单位根据施工现场情况自行考虑  [工作内容] 1. 排地表水 2. 土方开挖 3. 围护(挡土板)及拆除 4. 基底钎探 5. 运输	m3	2703.2	8.03	21706.7		8812.43	
2	010101002005	挖一般土方	[项目特征] 1. 土壤类别:三类土 2. 挖土深度:2m内 3. 地基钎探:探孔深度不小于5m [工作内容] 1. 排地表水 2. 土方开挖 3. 围护(挡土板)及拆除 4. 基底钎探 5. 运输	m3	378.42	12.32	4662.13		2160.78	
3	010103001004	回填方	[项目特征] 1. 密实度要求:夯填 2. 填方材料品种:原土 3. 填方来源、运距:原土利用 [工作内容] 1. 运输 2. 回填 3. 压实	m3	240.5	3.6	865.8		108.23	
4	010103001005	回填方	[项目特征] 1. 密实度要求:夯填 2. 填方材料品	m3	2370.1	3.6	8532.36		1066.55	
本页小计								35766.99		12147.99

注：为计取规费等的用途，可在表中增设其中：“定额人工费”。

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：温室大棚建设工程

标段：肃北县党城湾镇红柳峡村拱形温室大棚建设项目

第 2 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
		分部小计					35766.99		12147.99
		混凝土及钢筋 混凝土工程							
5	010501001003	垫层	[项目特征] 1. 混凝土种类：商品混凝土 2. 混凝土强度等级：C20 3. 含泵送费 [工作内容] 1. 混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养护	m3	75.3	410.33	30897.85		2693.48
6	010501003003	独立基础	[项目特征] 1. 混凝土种类：商品混凝土 2. 混凝土强度等级：C25 3. 含泵送费 [工作内容] 1. 混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养护	m3	137.92	414.86	57217.49		3652.12
7	010501001004	C20混凝土钢筋架保护层	[项目特征] 1. 混凝土种类：商品混凝土 2. 混凝土强度等级：C20 3. 含泵送费 [工作内容] 1. 混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养护	m3	67	410.33	27492.11		2396.59
8	010503002003	地梁	[项目特征] 1. 混凝土种类：商品混凝土 2. 混凝土强度等级：C25	m3	15.6	525.18	8192.81		1479.19
本页小计							123800.26		10221.38

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：温室大棚建设工程

标段：肃北县党城湾镇红柳峡村拱形温室大棚建设项目

第 3 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
			3. 含泵送费 [工作内容] 1. 模板及支架（撑）制作、安装、拆除、堆放、运输及清理模内杂物、刷隔离剂等 2. 混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养护						
9	010515001003	现浇构件钢筋	[项目特征] 1. 钢筋种类、规格：HRB400 Φ8 14 [工作内容] 1. 钢筋制作、运输 2. 钢筋安装 3. 焊接（绑扎）	t	2.106	4899.76	10318.89		2022.37
		分部小计					134119.15		12243.75
		金属结构工程							
10	010603003004	钢管柱	[项目特征] 1. 钢材品种、规格：75*30*3.0 椭圆管 [工作内容] 1. 拼装 2. 安装 3. 探伤 4. 补刷油漆	t	18.1	5539.84	100271.1		7671.87
11	010603003005	钢管柱	[项目特征] 1. 钢材品种、规格：Φ76*5.0, Φ60*5.0 钢管柱 [工作内容] 1. 拼装 2. 安装 3. 探伤 4. 补刷油漆	t	6.944	5539.84	38468.65		2943.28
12	010604001005	角钢	[项目特征] 1. 钢材品种、规格：L30*5.0	t	14.28	6346.01	90621.02		12267.52
		本页小计					239679.66		24905.04

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：温室大棚建设工程

标段：肃北县党城湾镇红柳峡村拱形温室大棚建设项目

第 4 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
			, L40*5.0 [工作内容] 1. 拼装 2. 安装 3. 探伤 4. 补刷油漆						
13	010604001006	椭圆管梁架	[项目特征] 1. 梁类型:椭圆管梁架 2. 钢材品种、规格:75*30*3.0 [工作内容] 1. 拼装 2. 安装 3. 探伤 4. 补刷油漆	t	4.04	5332.98	21545.24		1126.63
14	010604001007	柱顶通梁方管	[项目特征] 1. 梁类型:柱顶通梁方管 2. 钢材品种、规格:30*50*3.0 [工作内容] 1. 拼装 2. 安装 3. 探伤 4. 补刷油漆	t	0.6	5332.98	3199.79		167.32
15	010606013002	钢拉管	[项目特征] 1. 构件名称:横拉管、前后支臂、镀锌圆钢管、斜撑等 2. 钢材品种、规格:φ25*3.0、φ60*3.0、φ48*3.0、φ32*3.0、φ73油杆 [工作内容] 1. 拼装 2. 安装 3. 探伤 4. 补刷油漆	t	12.86	5332.98	68582.12		3586.27
		分部小计					322687.92		27762.89
		本页小计					93327.15		4880.22



牛强

张

注：为计取规费等的用途，可在表中增设其中：“定额人工费”。

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：温室大棚建设工程

标段：肃北县党城湾镇红柳峡村拱形温室大棚建设项目

第 5 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
16	011101001003	水泥砂浆楼地面	[项目特征] 1. 做法: 1. 150厚C20混凝土随打随抹平, 表面撒1:1水泥沙子压实抹光 2. 150厚粒径5~32卵石(碎石)灌M2.5混合砂浆振捣密实 3. 素土夯实 [工作内容] 1. 基层清理 2. 抹找平层 3. 抹面层 4. 材料运输	m <sup>2</sup>	301.55	113.11	34108.32		6458
17	01B012	通风卡槽	[项目特征] 1. 名称: 通风卡槽 2. 内容: 包含连接片、卡簧、压膜卡、压膜带	m	1052	2.75	2893		
18	01B013	40目防虫网	[项目特征] 1. 名称: 40目防虫网	m	210.4	1.83	385.03		
19	01B014	顶部风口	[项目特征] 1. 名称: 顶部风口 2. 位置: 顶部风口 3. 做法: 15丝PO膜、1.5m宽荷兰网、1m宽防虫网	m	210.4	2.75	578.6		
20	01B015	塑料棚膜铺设	[项目特征] 1. 名称: 15丝PO塑料棚膜铺设 2. 内容: 包含压膜绳、压膜钢丝	m <sup>2</sup>	3559.97	2.29	8152.33		
21	01B016	保温被	[项目特征] 1. 名称: 保温被 2. 结构层: 1层120g防雨布、1层1200g太空棉、1层5T珍珠	m <sup>2</sup>	2945.6	22.89	67424.78		
本页小计							113542.06		6458

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：温室大棚建设工程

标段：肃北县党城湾镇红柳峡村拱形温室大棚建设项目

第 6 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
			棉、1层550g黑色无纺布,10cm宽粘扣 3.备注:保温棉被与卷帘机卷杆用26#铁丝(长度1m)缠绕捆绑,每床捆绑3道;棉被两侧卷被,单侧需长出弧长100cm-120cm,卷杆内预留一圈。保温被(包含不锈钢扣孔、锁线、背带)						
22	01B017	墙面覆盖土工布、26#钢丝网	[项目特征] 1.名称:墙面覆盖土工布、26#钢丝网	m2	2536.04	45.78	116099.91		
23	01B018	外墙面覆盖防雨布	[项目特征] 1.名称:外墙面覆盖防雨布	m2	2144	32.05	68715.2		
24	01B019	小后坡防护	[项目特征] 1.名称:小后坡防护 2.内容:#26钢丝间距100,一层550g黑无纺布,一层7斤夹心棉被,一层15丝PO膜	m2	616.4	36.62	22572.57		
		分部小计					320929.74		6458
		措施项目							
25	011702001008	基础	[项目特征] 1.基础类型:垫层模板 [工作内容] 1.模板制作 2.模板安装、拆除、整理堆放及场内外运输 3.清理模板粘物及模内杂	m2	54.32	44.9	2438.97		605.18
		本页小计					209826.65		605.18

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：温室大棚建设工程      标段：肃北县党城湾镇红柳峡村拱形温室大棚建设项目      第 7 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
			物、刷隔离剂等						
26	011702001009	基础	[项目特征] 1.基础类型:垫层模板 [工作内容] 1.模板制作 2.模板安装、拆除、整理堆放及场内外运输 3.清理模板结物及模内杂物、刷隔离剂等	m2	54.42	44.9	2443.46		606.29
27	011702001010	基础	[项目特征] 1.基础类型:独立基础 [工作内容] 1.模板制作 2.模板安装、拆除、整理堆放及场内外运输 3.清理模板结物及模内杂物、刷隔离剂等	m2	593.06	49.46	29332.75		10403.99
28	011702006004	矩形梁	[项目特征] 1.构建类型:地梁模板 [工作内容] 1.模板制作 2.模板安装、拆除、整理堆放及场内外运输 3.清理模板结物及模内杂物、刷隔离剂等	m2	104.3	73.31	7646.23		3378.58
		分部小计					41861.41		14994.04
		本页小计					39422.44		14388.86
		合计					855365.21		73606.67



牛强

张

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

# 综合单价分析表

工程名称：温室大棚建设工程

标段：肃北县党城湾镇红柳峡村拱形温室大棚建设项目

第 1 页 共 28 页

项目编号	010101002004	项目名称	原场地挖土方		计量单位	m3	工程量	2703.2			
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价			管理费 和利润(费率)	合价			
				人工费	材料费	机械费		人工费	材料费	机械费	管理费 和利润
1-108	反铲挖土 一二类土	m3	1.0000	3.26	0	2.3	30.02%	3.26	0.00	2.30	1.67
人工费调整								0.80	-	-	-
材料费价差								-	0.00	-	-
机械费调整								-	-	0.00	-
人工单价		小计					4.06	0.00	2.30	1.67	
二类工109.53元/工日		未计价材料费					0				
清单项目综合单价								8.03			
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)	

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。  
 2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。



申强

张

# 综合单价分析表

工程名称：温室大棚建设工程

标段：肃北县党城湾镇红柳峡村拱形温室大棚建设项目

第 2 页 共 28 页

项目编号	010101002005	项目名称	挖一般土方		计量单位	m3	工程量	378.42			
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价			管理费 和利润(费率)	合价			
				人工费	材料费	机械费		人工费	材料费	机械费	管理费 和利润
1-109	挖掘机挖土 反铲挖土三类土	m3	1.0000	5.71	0	2.69	30.02%	5.71	0.00	2.69	2.52
人工费调整								1.40	-	-	-
材料费价差								-	0.00	-	-
机械费调整								-	-	0.00	-
人工单价		小计					7.11	0.00	2.69	2.52	
二类工109.53元/工日		未计价材料费					0				
清单项目综合单价							12.32				
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)	

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。  
 2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。



申强

张

# 综合单价分析表

工程名称：温室大棚建设工程

标段：肃北县党城湾镇红柳峡村拱形温室大棚建设项目

第 3 页 共 28 页

项目编号		010103001004	项目名称		回填方		计量单位	m3	工程量	240.5	
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价			管理费 和利润(费率)	合价			
				人工费	材料费	机械费		人工费	材料费	机械费	管理费 和利润
1-138	场地机械填土碾压羊足碾	m3	1.0000	0.45	0.06	2.19	30.02%	0.45	0.06	2.19	0.79
人工费调整								0.11	-	-	-
材料费价差								-	0.00	-	-
机械费调整								-	-	0.00	-
人工单价		小计					0.56	0.06	2.19	0.79	
二类工109.53元/工日		未计价材料费					0				
清单项目综合单价								3.6			
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)		
	其他材料费					-	0.06	-	0.00		
	材料费小计					-	0.06	-	0.00		

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。  
 2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。



申强

张

# 综合单价分析表

工程名称：温室大棚建设工程

标段：肃北县党城湾镇红柳峡村拱形温室大棚建设项目

第 4 页 共 28 页

项目编号		010103001005	项目名称		回填方		计量单位	m3	工程量	2370.1	
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价			管理费 和利润(费率)	合价			
				人工费	材料费	机械费		人工费	材料费	机械费	管理费 和利润
1-138	场地机械填土碾压羊足碾	m3	1.0000	0.45	0.06	2.19	30.02%	0.45	0.06	2.19	0.79
	人工费调整							0.11	-	-	-
	材料费价差							-	0.00	-	-
	机械费调整							-	-	0.00	-
	人工单价			小计				0.56	0.06	2.19	0.79
	二类工109.53元/工日			未计价材料费					0		
	清单项目综合单价								3.6		
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)		
	其他材料费					-	0.06	-	0.00		
	材料费小计					-	0.06	-	0.00		

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。  
 2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。



申强

张

# 综合单价分析表

工程名称：温室大棚建设工程

标段：肃北县党城湾镇红柳峡村拱形温室大棚建设项目

第 5 页 共 28 页

项目编号		010501001003	项目名称		垫层		计量单位	m3	工程量	75.3	
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价			管理费 和利润(费率)	合价			
				人工费	材料费	机械费		人工费	材料费	机械费	管理费 和利润
4-5	垫层 商品混凝土	m3	1.0000	35.77	354.93	0	30.02%	35.77	354.93	0.00	10.73
人工费调整								8.93	-	-	-
材料费价差								-	-0.03	-	-
机械费调整								-	-	0.00	-
人工单价		小计					44.70	354.90	0.00	10.73	
二类工109.53元/工日;三类工94.05元/工日		未计价材料费					352.42				
清单项目综合单价								410.33			
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)		
	商品混凝土 C20			m3	1.02	345.514	352.42				
	其他材料费					-	2.48	-	0.00		
	材料费小计					-	354.91	-	0.00		

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。  
 2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。



牛强

张

# 综合单价分析表

工程名称：温室大棚建设工程

标段：肃北县党城湾镇红柳峡村拱形温室大棚建设项目

第 6 页 共 28 页

项目编号		010501003003		项目名称		独立基础		计量单位		m3		工程量		137.92	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价			管理费 和利润(费率)	合价							
				人工费	材料费	机械费		人工费	材料费	机械费	管理费 和利润				
4-4	其他基础 商品混凝土	m3	1.0000	26.48	373.88	0	30.02%	26.48	373.88	0.00	7.95				
人工费调整								6.61	-	-	-				
材料费价差								-	-0.06	-	-				
机械费调整								-	-	0.00	-				
人工单价		小计						33.09	373.82	0.00	7.95				
二类工109.53元/工日;三类工94.05元/工日		未计价材料费						370.97							
清单项目综合单价								414.86							
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)					
	商品混凝土 C25				m3	1.02	363.699	370.97	-	0.00					
	其他材料费						-	2.85	-	0.00					
	材料费小计						-	373.82	-	0.00					

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。  
 2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。



申强

张

# 综合单价分析表

工程名称：温室大棚建设工程

标段：肃北县党城湾镇红柳峡村拱形温室大棚建设项目

第 7 页 共 28 页

项目编号		010501001004		项目名称		C20混凝土钢骨架保护层		计量单位	m3	工程量	67
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价			管理费 和利润(费率)	合价			
				人工费	材料费	机械费		人工费	材料费	机械费	管理费 和利润
4-5	垫层 商品混凝土	m3	1.0000	35.77	354.93	0	30.02%	35.77	354.93	0.00	10.73
人工费调整								8.93	-	-	-
材料费价差								-	-0.03	-	-
机械费调整								-	-	0.00	-
人工单价		小计						44.70	354.90	0.00	10.73
二类工109.53元/工日;三类工94.05元/工日		未计价材料费						352.42			
清单项目综合单价								410.33			
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)	
	商品混凝土 C20				m3	1.02	345.514	352.42			
	其他材料费						-	2.48	-	0.00	
	材料费小计						-	354.91	-	0.00	

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。  
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。



牛强

张

# 综合单价分析表

工程名称：温室大棚建设工程

标段：肃北县党城湾镇红柳峡村拱形温室大棚建设项目

第 8 页 共 28 页

项目编号		010503002003		项目名称		地梁		计量单位		m3		工程量		15.6	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价			管理费 和利润(费率)	合价							
				人工费	材料费	机械费		人工费	材料费	机械费	管理费 和利润				
4-9	圈梁、过梁 商品混凝土	m3	1.0000	94.82	378.41	0	30.02%	94.82	378.41	0.00	28.46				
	人工费调整							23.68	-	-	-				
	材料费价差							-	-0.19	-	-				
	机械费调整							-	-	0.00	-				
人工单价		小计						118.50	378.22	0.00	28.46				
二类工109.53元/工日;三类工94.05元/工日		未计价材料费						370.97							
清单项目综合单价								525.18							
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)					
	商品混凝土 C25				m3	1.02	363.699	370.97							
	其他材料费						-	7.25	-	0.00					
	材料费小计						-	378.23	-	0.00					

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。  
 2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。



申强

张

# 综合单价分析表

工程名称：温室大棚建设工程

标段：肃北县党城湾镇红柳峡村拱形温室大棚建设项目

第 9 页 共 28 页

项目编号		010515001003	项目名称		现浇构件钢筋		计量单位	t	工程量	2.106	
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价			管理费 和利润(费率)	合价			
				人工费	材料费	机械费		人工费	材料费	机械费	管理费 和利润
5-5	现浇构件非预应力钢筋 螺纹钢III级	t	1.0000	960.29	3567.22	69.23	30.02%	960.29	3567.22	69.23	309.06
人工费调整								234.94	-	-	-
材料费价差								-	-240.98	-	-
机械费调整								-	-	0.00	-
人工单价		小计						1195.23	3326.24	69.23	309.06
二类工109.53元/工日		未计价材料费						0			
清单项目综合单价								4899.76			
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)		
	螺纹钢 III级			t	1.035	3147.238	3257.39				
	其他材料费					-	68.85	-	0.00		
	材料费小计					-	3326.24	-	0.00		

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。  
 2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。



牛强

张

# 综合单价分析表

工程名称：温室大棚建设工程

标段：肃北县党城湾镇红柳峡村拱形温室大棚建设项目

第 10 页 共 28 页

项目编号		010603003004		项目名称			钢管柱		计量单位	t	工程量	18.1
清单综合单价组成明细												
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价			管理费 和利润(费率)	合价				
				人工费	材料费	机械费		人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	
借2-18	厂(库)房钢结构 钢柱 质量(t) ≤3	t	1.0000	423.86	4652.87	186.19	30.02%	423.86	4652.87	186.19	183.14	
人工费调整								109.46	-	-	-	
材料费价差								-	-15.68	-	-	
机械费调整								-	-	0.00	-	
人工单价		小计						533.32	4637.19	186.19	183.14	
二类工109.53元/工日;三类工94.05元/工日;一类工115.48元/工日		未计价材料费						4496.62				
清单项目综合单价								5539.84				
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)			
	环氧富锌底漆			kg	1.06	21.141	22.41					
	铁件			kg	10.588	5.118	54.19					
	钢柱			t	1	4496.623	4496.62					
	其他材料费					-	63.97	-	0.00			
	材料费小计					-	4637.20	-	0.00			

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。  
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。



申强

张

# 综合单价分析表

工程名称：温室大棚建设工程

标段：肃北县党城湾镇红柳峡村拱形温室大棚建设项目

第 11 页 共 28 页

项目编号		010603003005		项目名称		钢管柱		计量单位	t	工程量	6.944
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价			管理费 和利润(费率)	合价			
				人工费	材料费	机械费		人工费	材料费	机械费	管理费 和利润
借2-18	厂(库)房钢结构 钢柱 质量(t) ≤3	t	1.0000	423.86	4652.87	186.19	30.02%	423.86	4652.87	186.19	183.14
人工费调整								109.46	-	-	-
材料费价差								-	-15.68	-	-
机械费调整								-	-	0.00	-
人工单价		小计						533.32	4637.19	186.19	183.14
二类工109.53元/工日;三类工94.05元/工日;一类工115.48元/工日		未计价材料费						4496.62			
清单项目综合单价								5539.84			
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)		
	环氧富锌底漆			kg	1.06	21.141	22.41				
	铁件			kg	10.588	5.118	54.19				
	钢柱			t	1	4496.623	4496.62				
	其他材料费					-	63.97	-		0.00	
	材料费小计					-	4637.20	-		0.00	

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。  
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。



申强

张

# 综合单价分析表

工程名称：温室大棚建设工程

标段：肃北县党城湾镇红柳峡村拱形温室大棚建设项目

第 12 页 共 28 页

项目编号	010604001005	项目名称	角钢		计量单位	t	工程量	14.28			
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价			管理费 和利润(费率)	合价			
				人工费	材料费	机械费		人工费	材料费	机械费	管理费 和利润
借2-39	厂(库)房钢结构 零星钢构件	t	1.0000	859.07	4679.19	268.22	30.02%	859.07	4679.19	268.22	338.41
人工费调整								221.85	-	-	-
材料费价差								-	-20.73	-	-
机械费调整								-	-	0.00	-
人工单价		小计					1080.92	4658.46	268.22	338.41	
二类工109.53元/工日;三类工94.05元/工日;一类工115.48元/工日		未计价材料费					4496.62				
清单项目综合单价								6346.01			
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)		
	环氧富锌底漆			kg	2.12	21.141	44.82				
	零星钢构件			t	1	4496.623	4496.62				
	其他材料费					-	117.02	-	0.00		
	材料费小计					-	4658.46	-	0.00		



牛强

张

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。  
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

# 综合单价分析表

工程名称：温室大棚建设工程

标段：肃北县党城湾镇红柳峡村拱形温室大棚建设项目

第 13 页 共 28 页

项目编号		010604001006		项目名称		椭圆管梁架		计量单位	t	工程量	4.04
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价			管理费 和利润(费率)	合价			
				人工费	材料费	机械费		人工费	材料费	机械费	管理费 和利润
借2-23	厂(库)房钢结构 钢梁 质量(t) ≤3	t	1.0000	278.87	4649.72	204.82	30.02%	278.87	4649.72	204.82	145.21
人工费调整								69.77	-	-	-
材料费价差								-	-15.41	-	-
机械费调整								-	-	0.00	-
人工单价		小计						348.64	4634.31	204.82	145.21
二类工109.53元/工日;三类工94.05元/工日;一类工115.48元/工日		未计价材料费						4496.62			
清单项目综合单价								5332.98			
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)		
	环氧富锌底漆			kg	1.06	21.141	22.41				
	铁件			kg	7.344	5.118	37.59				
	钢梁			t	1	4496.623	4496.62				
	其他材料费					-	77.69	-		0.00	
	材料费小计					-	4634.31	-		0.00	

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。  
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。



申强

张

# 综合单价分析表

工程名称：温室大棚建设工程

标段：肃北县党城湾镇红柳峡村拱形温室大棚建设项目

第 14 页 共 28 页

项目编号		010604001007		项目名称		柱顶通梁方管		计量单位	t	工程量	0.6
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价			管理费 和利润(费率)	合价			
				人工费	材料费	机械费		人工费	材料费	机械费	管理费 和利润
借2-23	厂(库)房钢结构 钢梁 质量(t) ≤3	t	1.0000	278.87	4649.72	204.82	30.02%	278.87	4649.72	204.82	145.21
人工费调整								69.77	-	-	-
材料费价差								-	-15.41	-	-
机械费调整								-	-	0.00	-
人工单价		小计						348.64	4634.31	204.82	145.21
二类工109.53元/工日;三类工94.05元/工日;一类工115.48元/工日		未计价材料费						4496.62			
清单项目综合单价								5332.98			
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)		
	环氧富锌底漆			kg	1.06	21.141	22.41				
	铁件			kg	7.344	5.118	37.59				
	钢梁			t	1	4496.623	4496.62				
	其他材料费					-	77.69	-		0.00	
	材料费小计					-	4634.31	-		0.00	

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。  
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。



申强

张

# 综合单价分析表

工程名称：温室大棚建设工程

标段：肃北县党城湾镇红柳峡村拱形温室大棚建设项目

第 15 页 共 28 页

项目编号		010606013002		项目名称		钢拉管		计量单位	t	工程量	12.86
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价			管理费 和利润(费率)	合价			
				人工费	材料费	机械费		人工费	材料费	机械费	管理费 和利润
借2-23	厂(库)房钢结构 钢梁 质量(t) ≤3	t	1.0000	278.87	4649.72	204.82	30.02%	278.87	4649.72	204.82	145.21
人工费调整								69.77	-	-	-
材料费价差								-	-15.41	-	-
机械费调整								-	-	0.00	-
人工单价		小计						348.64	4634.31	204.82	145.21
二类工109.53元/工日;三类工94.05元/工日;一类工115.48元/工日		未计价材料费						4496.62			
清单项目综合单价								5332.98			
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)		
	环氧富锌底漆			kg	1.06	21.141	22.41				
	铁件			kg	7.344	5.118	37.59				
	钢梁			t	1	4496.623	4496.62				
	其他材料费					-	77.69	-		0.00	
	材料费小计					-	4634.31	-		0.00	

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。  
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。



申强

张

# 综合单价分析表

工程名称：温室大棚建设工程

标段：肃北县党城湾镇红柳峡村拱形温室大棚建设项目

第 16 页 共 28 页

项目编号		011101001003	项目名称		水泥砂浆楼地面		计量单位	m2	工程量	301.55	
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价			管理费 和利润(费率)	合价			
				人工费	材料费	机械费		人工费	材料费	机械费	管理费 和利润
11-16-1	卵石灌缝 水泥石灰膏砂浆M2.5	m3	0.1500	64.27	95.81	7.41	30.02%	9.64	14.37	1.11	3.23
4-5	垫层 商品混凝土	m3	0.1500	35.77	354.93	0	30.02%	5.37	53.24	0.00	1.61
11-34-1 换	加浆抹光随捣随抹水泥砂浆1:2 换为【水泥砂浆 体积比 1:1】	m2	1.0000	6.41	6.55	1.29	30.02%	6.41	6.55	1.29	2.31
人工费调整								5.31	-	-	-
材料费价差								-	2.68	-	-
机械费调整								-	-	0.00	-
人工单价		小计					26.72	76.84	2.40	7.15	
二类工109.53元/工日;三类工94.05元/工日;一类工115.48元/工日		未计价材料费					52.86				
清单项目综合单价								113.11			
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)		
	草袋片			片	0.4576	10.658	4.88				
	卵石			m3	0.1668	59.512	9.93				
	商品混凝土 C20			m3	0.153	345.514	52.86				
	其他材料费					-	9.17	-	0.00		
	材料费小计					-	76.84	-	0.00		

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。  
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。



申强

张

# 综合单价分析表

工程名称：温室大棚建设工程

标段：肃北县党城湾镇红柳峡村拱形温室大棚建设项目

第 17 页 共 28 页

项目编号		01B012	项目名称		通风卡槽	计量单位	m	工程量	1052		
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价			管理费 和利润(费率)	合价			
				人工费	材料费	机械费		人工费	材料费	机械费	管理费 和利润
补子目1	通风卡槽	m	1.0000	0	2.75	0	30.02%	0.00	2.75	0.00	0.00
人工费调整								0.00	-	-	-
材料费价差								-	0.00	-	-
机械费调整								-	-	0.00	-
人工单价		小计					0.00	2.75	0.00	0.00	
未计价材料费								0			
清单项目综合单价								2.75			
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)	
	通风卡槽				m	1	2.75	2.75			
	材料费小计						-	2.75	-	0.00	

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。  
 2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。



申强

张

# 综合单价分析表

工程名称：温室大棚建设工程

标段：肃北县党城湾镇红柳峡村拱形温室大棚建设项目

第 18 页 共 28 页

项目编号		01B013	项目名称		40目防虫网		计量单位	m	工程量	210.4	
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价			管理费 和利润(费率)	合价			
				人工费	材料费	机械费		人工费	材料费	机械费	管理费 和利润
补子目3	40目防虫网	m2	1.0000	0	1.83	0	30.02%	0.00	1.83	0.00	0.00
人工费调整								0.00	-	-	-
材料费价差								-	0.00	-	-
机械费调整								-	-	0.00	-
人工单价		小计					0.00	1.83	0.00	0.00	
未计价材料费								0			
清单项目综合单价								1.83			
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)	
	其他材料费						-	1.83	-	0.00	
	材料费小计						-	1.83	-	0.00	

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。  
 2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。



申强

张

# 综合单价分析表

工程名称：温室大棚建设工程

标段：肃北县党城湾镇红柳峡村拱形温室大棚建设项目

第 19 页 共 28 页

项目编号		01B014		项目名称		顶部风口		计量单位	m	工程量	210.4
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价			管理费 和利润(费率)	合价			
				人工费	材料费	机械费		人工费	材料费	机械费	管理费 和利润
补子目2	顶部风口	m	1.0000	0	2.75	0	30.02%	0.00	2.75	0.00	0.00
人工费调整								0.00	-	-	-
材料费价差								-	0.00	-	-
机械费调整								-	-	0.00	-
人工单价		小计					0.00	2.75	0.00	0.00	
未计价材料费								0			
清单项目综合单价								2.75			
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)	
	其他材料费						-	2.75	-	0.00	
	材料费小计						-	2.75	-	0.00	

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。  
 2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。



申强

张

# 综合单价分析表

工程名称：温室大棚建设工程

标段：肃北县党城湾镇红柳峡村拱形温室大棚建设项目

第 20 页 共 28 页

项目编号		01B015	项目名称		塑料棚膜铺设	计量单位	m2	工程量	3559.97		
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价			管理费 和利润(费率)	合价			
				人工费	材料费	机械费		人工费	材料费	机械费	管理费 和利润
补子目4	塑料棚膜铺设	m2	1.0000	0	2.29	0	30.02%	0.00	2.29	0.00	0.00
人工费调整								0.00	-	-	-
材料费价差								-	0.00	-	-
机械费调整								-	-	0.00	-
人工单价		小计					0.00	2.29	0.00	0.00	
未计价材料费								0			
清单项目综合单价								2.29			
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)	
	塑料棚膜铺设				m2	1	2.29	2.29			
	材料费小计						-	2.29	-	0.00	

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。  
 2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。



申强

张

# 综合单价分析表

工程名称：温室大棚建设工程

标段：肃北县党城湾镇红柳峡村拱形温室大棚建设项目

第 21 页 共 28 页

项目编号		01B016	项目名称		保温被		计量单位	m2	工程量	2945.6	
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价			管理费 和利润(费率)	合价			
				人工费	材料费	机械费		人工费	材料费	机械费	管理费 和利润
补子目5	保温被	m2	1.0000	0	22.89	0	30.02%	0.00	22.89	0.00	0.00
人工费调整								0.00	-	-	-
材料费价差								-	0.00	-	-
机械费调整								-	-	0.00	-
人工单价		小计					0.00	22.89	0.00	0.00	
未计价材料费								0			
清单项目综合单价								22.89			
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)	
	保温被				m2	1	22.89	22.89			
	材料费小计						-	22.89	-	0.00	

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。  
 2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。



申强

张

# 综合单价分析表

工程名称：温室大棚建设工程

标段：肃北县党城湾镇红柳峡村拱形温室大棚建设项目

第 22 页 共 28 页

项目编号	01B017	项目名称	墙面覆盖土工布、26#钢丝网		计量单位	m2	工程量	2536.04			
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额名称	定额单位	单价			合价					
			数量	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润(费率)	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润
补子目6	墙面覆盖土工布、26#钢丝网	m2	1.0000	0	45.78	0	30.02%	0.00	45.78	0.00	0.00
人工费调整								0.00	-	-	-
材料费价差								-	0.00	-	-
机械费调整								-	-	0.00	-
人工单价		小计					0.00	45.78	0.00	0.00	
未计价材料费						0					
清单项目综合单价						45.78					
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号		单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)			
	墙面覆盖土工布、26#钢丝网		m2	1	45.78	45.78					
材料费小计					-	45.78	-	0.00			

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。  
 2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。



牛强

张

# 综合单价分析表

工程名称：温室大棚建设工程

标段：肃北县党城湾镇红柳峡村拱形温室大棚建设项目

第 23 页 共 28 页

项目编号		01B018	项目名称		外墙面覆盖防雨布	计量单位	m2	工程量	2144		
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价			管理费 和利润(费率)	合价			
				人工费	材料费	机械费		人工费	材料费	机械费	管理费 和利润
补子目7	外墙面覆盖防雨布	m2	1.0000	0	32.05	0	30.02%	0.00	32.05	0.00	0.00
人工费调整								0.00	-	-	-
材料费价差								-	0.00	-	-
机械费调整								-	-	0.00	-
人工单价		小计					0.00	32.05	0.00	0.00	
未计价材料费								0			
清单项目综合单价								32.05			
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)	
	外墙面覆盖防雨布				m2	1	32.05	32.05			
	材料费小计						-	32.05	-	0.00	

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。  
 2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。



申强

张

# 综合单价分析表

工程名称：温室大棚建设工程

标段：肃北县党城湾镇红柳峡村拱形温室大棚建设项目

第 24 页 共 28 页

项目编号		01B019	项目名称		小后坡防护		计量单位	m2	工程量	616.4	
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价			管理费 和利润(费率)	合价			
				人工费	材料费	机械费		人工费	材料费	机械费	管理费 和利润
补子目8	小后坡防护	m2	1.0000	0	36.62	0	30.02%	0.00	36.62	0.00	0.00
人工费调整								0.00	-	-	-
材料费价差								-	0.00	-	-
机械费调整								-	-	0.00	-
人工单价		小计					0.00	36.62	0.00	0.00	
未计价材料费								0			
清单项目综合单价								36.62			
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)	
	小后坡防护				m2	1	36.62	36.62			
	材料费小计						-	36.62	-	0.00	

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。  
 2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。



申强

张

# 综合单价分析表

工程名称：温室大棚建设工程

标段：肃北县党城湾镇红柳峡村拱形温室大棚建设项目

第 25 页 共 28 页

项目编号		011702001008		项目名称			基础		计量单位	m2		工程量	54.32	
清单综合单价组成明细														
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价			管理费 和利润(费率)	合价						
				人工费	材料费	机械费		人工费	材料费	机械费	管理费 和利润			
20-10	现浇构件混凝土模板 混凝土 垫层	100m2	0.0100	1114.1	2663.97	47.35	30.02%	11.14	26.64	0.47	3.49			
				人工费调整				2.58	-	-	-			
				材料费价差				-	0.58	-	-			
				机械费调整				-	-	0	-			
人工单价				小计				13.72	27.22	0.47	3.49			
二类工109.53元/工日;一类工115.48元/工日				未计价材料费				0						
清单项目综合单价								44.9						
材 料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)					
	板方材			m3	0.0146	1783.868	26.04							
	其他材料费					-	1.26	-	0					
	材料费小计					-	27.3	-	0					

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。  
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。



申强

张

# 综合单价分析表

工程名称：温室大棚建设工程

标段：肃北县党城湾镇红柳峡村拱形温室大棚建设项目

第 26 页 共 28 页

项目编号		011702001009		项目名称			基础		计量单位	m2		工程量	54.42	
清单综合单价组成明细														
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价			管理费 和利润(费率)	合价						
				人工费	材料费	机械费		人工费	材料费	机械费	管理费 和利润			
20-10	现浇构件混凝土模板 混凝土 垫层	100m2	0.0100	1114.1	2663.97	47.35	30.02%	11.14	26.64	0.47	3.49			
				人工费调整				2.58	-	-	-			
				材料费价差				-	0.58	-	-			
				机械费调整				-	-	0	-			
人工单价				小计				13.72	27.22	0.47	3.49			
二类工109.53元/工日;一类工115.48元/工日				未计价材料费				0						
清单项目综合单价								44.9						
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)					
	板方材			m3	0.0146	1783.868	26.04	-	-					
	其他材料费					-	1.26	-	-					
	材料费小计					-	27.3	-	-					

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。  
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。



申强

张

# 综合单价分析表

工程名称：温室大棚建设工程

标段：肃北县党城湾镇红柳峡村拱形温室大棚建设项目

第 27 页 共 28 页

项目编号		011702001010		项目名称			基础		计量单位		m2		工程量		593.06	
清单综合单价组成明细																
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价			管理费 和利润(费率)	合价								
				人工费	材料费	机械费		人工费	材料费	机械费	管理费 和利润					
20-3	现浇构件混凝土模板 独立基础矩形	100m2	0.0100	1754.29	2128.52	161.9	30.02%	17.54	21.29	1.62	5.75					
				人工费调整				4.06	-	-	-					
				材料费价差				-	-0.81	-	-					
				机械费调整				-	-	0	-					
人工单价				小计				21.61	20.48	1.62	5.75					
二类工109.53元/工日;一类工115.48元/工日				未计价材料费				0								
清单项目综合单价								49.46								
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)							
	板方材			m3	0.0074	1783.868	13.2									
	镀锌铁丝 12#			kg	0.5199	3.787	1.97									
	竹胶板			m2	0.0627	35.167	2.2									
	其他材料费					-	3.1	-	0							
	材料费小计					-	20.48	-	0							

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。  
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。



申强

张

# 综合单价分析表

工程名称：温室大棚建设工程

标段：肃北县党城湾镇红柳峡村拱形温室大棚建设项目

第 28 页 共 28 页

项目编号		011702006004		项目名称			矩形梁		计量单位	m2		工程量	104.3	
清单综合单价组成明细														
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价			管理费 和利润(费率)	合价						
				人工费	材料费	机械费		人工费	材料费	机械费	管理费 和利润			
20-19	现浇构件混凝土模板 矩形单梁、连系梁	100m2	0.0100	3239.29	2362.05	255.8	30.02%	32.39	23.62	2.56	10.49			
				人工费调整				7.5	-	-	-			
				材料费价差				-	-3.25	-	-			
				机械费调整				-	-	0	-			
人工单价				小计				39.89	20.37	2.56	10.49			
二类工109.53元/工日;一类工115.48元/工日				未计价材料费				0						
清单项目综合单价								73.31						
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)					
	板方材			m3	0.0005	1783.868	0.89							
	镀锌铁丝 12#			kg	0.1607	3.787	0.61							
	竹胶板			m2	0.2060	35.167	7.24							
	其他材料费					-	11.69	-						0
	材料费小计					-	20.44	-						0

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。  
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。



牛强

张









# 专业工程暂估价及结算价表

工程名称：温室大棚建设工程

标段：肃北县党城湾镇红柳峡村拱形温室大棚建设  
项目

第 1 页 共 1 页

序号	工程名称	工程内容	暂估金额(元)	结算金额(元)	差额±(元)	备注
1	轨道运输车	<p>[项目特征]</p> <p>1. 名称:轨道运输车</p> <p>2. 规格、参数:车 身长2.4米宽0.7米 ，车斗长1.6米， 挡板高0.28米，电 机载重1000斤，电 池容量38或45 安 时</p> <p>3. 其它:详见设计 图纸（包含轨道）</p> <p>[工作内容]</p> <p>1. 轨道车采购、安 装</p>	20000			一共两辆，一辆暂 估10000元
合 计			20000			—



SBCB



申强

张

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中，结算时按合同约定结算金额填写。

# 计日工表

工程名称：温室大棚建设工程

标段：肃北县党城湾镇红柳峡村拱形温室大棚建设项目

第 1 页 共 1 页

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价(元)	
						暂定	实际
1	人工						
人工小计							
2	材料						
材料小计							
3	机械						
机械小计							
4. 企业管理费和利润							
总 计							

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。



牛强

张

表—12—4



# 规费、税金项目计价表

工程名称：温室大棚建设工程

标段：肃北县党城湾镇红柳峡村拱形温室大棚建设项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	计算基数	费率(%)	金额
1	规费	其中：社会保险费+其中：住房公积金+其中：环境保护税	16193.47		16193.47
1.1	其中：社会保险费	分部分项工程的人工费+定额措施项目费中的人工费	73606.67	16	11777.07
1.2	其中：住房公积金	分部分项工程的人工费+定额措施项目费中的人工费	73606.67	6	4416.4
1.3	其中：环境保护税	按实记取		0	
2	税金	分部分项工程费及定额措施项目费+措施项目费（费率措施费）+其他项目费+规费	1014946.87	9	91345.22
合计					107538.69



SBCB (2025)



牛强

编制人（造价人员）：有效期至：2029年3月3日

复核人（造价工程师）：









# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：管理房建设工程 标段：肃北县党城湾镇红柳峡村拱形温室大棚建设项目 第 1 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
		土石方工程							
1	010101001002	平整场地	[项目特征] 1. 土壤类别:三类土 2. 平整场地外放2米 [工作内容] 1. 土方挖填 2. 场地找平 3. 运输	m <sup>2</sup>	127.5	0.8	102		57.38
2	010101002006	挖一般土方	[项目特征] 1. 土壤类别:三类土 2. 挖土深度:详见图纸设计 3. 地基钎探探孔深度不小于5m [工作内容] 1. 排地表水 2. 土方开挖 3. 围护(挡土板)及拆除 4. 基底钎探 5. 运输	m <sup>3</sup>	1.3	12.32	16.02		7.42
3	010101003002	挖沟槽土方	[项目特征] 1. 土壤类别:三类土 2. 挖土深度:详见图纸设计 [工作内容] 1. 排地表水 2. 土方开挖 3. 围护(挡土板)及拆除 4. 基底钎探 5. 运输	m <sup>3</sup>	2.81	12.32	34.62		16.05
4	010103001006	回填方	[项目特征] 1. 密实度要求:夯填 2. 填方材料品种:原土 3. 填方来源、运距:原土利用 [工作内容] 1. 运输 2. 回填 3. 压实	m <sup>3</sup>	1.24	3.6	4.46		0.56
本页小计							157.1		81.41



牛强

张

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：管理房建设工程 标段：肃北县党城湾镇红柳峡村拱形温室大棚建设项目 第 2 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
5	010103002002	余方弃置	[项目特征] 1. 废弃料品种：余土 2. 运距：根据投标单位自行考虑 [工作内容] 1. 余方点装料运输至弃置点	m <sup>3</sup>	2.88	11.73	33.78		1.3
		分部小计					190.88		82.71
		混凝土及钢筋 混凝土工程							
6	010501003004	独立基础	[项目特征] 1. 混凝土种类：商品混凝土 2. 混凝土强度等级：C30 3. 含泵送费 [工作内容] 1. 混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养护	m <sup>3</sup>	433.41	433.41	433.41		26.48
7	010503002004	地梁	[项目特征] 1. 混凝土种类：商品混凝土 2. 混凝土强度等级：C30 3. 含泵送费 [工作内容] 1. 混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养护	m <sup>3</sup>	1.87	543.73	1016.78		177.31
8	010507001003	散水	[项目特征] 1. 混凝土种类：商品混凝土 2. 混凝土强度等级：C15 3. 做法：1. 60厚C15混凝土，上撒1:1水泥砂浆压实抹光 2. 150厚粒径5~32卵石（碎石）灌M2.5混合砂浆振捣密实 3. 素土夯实（比面层宽出300）	m <sup>2</sup>	19.92	76.19	1517.7		362.48
		本页小计					3001.67		567.57

注：为计取规费等的用途，可在表中增设其中：“定额人工费”。

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：管理房建设工程

标段：肃北县党城湾镇红柳峡村拱形温室大棚建设项目

第 3 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
			向外坡5% [工作内容] 1. 地基夯实 2. 铺设垫层 3. 混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养护 4. 变形缝填塞						
9	010507001004	坡道	[项目特征] 1. 混凝土种类：商品混凝土 2. 混凝土强度等级：C20 3. 做法：1. 30厚1:2水泥砂浆抹面 20厚1:1水泥金刚砂或（铁屑防）滑条中距160-300），高出抹面4（半圆形） 2. 素水泥砂浆结合层一道 3. 120厚C20混凝土 4. 150厚粒径5~32卵石（碎石）灌M2.5混合砂浆振捣密实 5. 素土夯实 [工作内容] 1. 地基夯实 2. 铺设垫层 3. 混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养护 4. 变形缝填塞	m <sup>2</sup>	3.024	113.71	368.42		84.74
10	010515001004	现浇构件钢筋	[项目特征] 1. 钢筋种类、规格：HRB400 φ8-14 [工作内容] 1. 钢筋制作、运输 2. 钢筋安装 3. 焊接（绑扎）	t	0.178	4899.78	872.16		170.93
							4208.47		821.94
本页小计							1240.58		255.67



牛强

张

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：管理房建设工程 标段：肃北县党城湾镇红柳峡村拱形温室大棚建设项目 第 4 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
		砌筑工程							
11	010401003002	实心砖墙	[项目特征] 1. 砖品种、规格、强度等级:标准砖 2. 墙体类型:外墙 3. 砂浆强度等级、配合比:水泥砂浆M7.5 [工作内容] 1. 砂浆制作、运输 2. 砌砖 3. 刮缝 4. 砖压顶砌筑 5. 材料运输	m3	6.06	464.55	2815.17		750.77
		分部小计					2815.17		750.77
		金属结构工程							
12	010603003006	钢管柱	[项目特征] 1. 钢材品种、规格:Q355B, BC90*50*3.0 [工作内容] 1. 拼装 2. 安装 3. 探伤 4. 补刷油漆	t	0.5	5539.84	2769.92		211.93
13	010604001008	钢梁	[项目特征] 1. 梁类型:方钢管 2. 钢材品种、规格:Q355B, BC90*50*3.0 [工作内容] 1. 拼装 2. 安装 3. 探伤 4. 补刷油漆	t	0.62	5332.98	3306.45		172.9
14	010605001002	屋面	[项目特征] 1. 钢板厚度:100 厚岩棉夹芯板 [工作内容] 1. 拼装 2. 安装	m2	44.92	149.76	6727.22		754.49
本页小计							15618.76		1890.09

注：为计取规费等的用途，可在表中增设其中：“定额人工费”。

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：管理房建设工程 标段：肃北县党城湾镇红柳峡村拱形温室大棚建设项目 第 5 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
			3. 探伤 4. 补刷油漆						
15	010605002002	钢板墙板	[项目特征] 1. 复合板夹芯材料种类、层数、型号、规格:100厚岩棉夹芯板 [工作内容] 1. 拼装 2. 安装 3. 探伤 4. 补刷油漆	m2	61.79	146.78	9069.54		1133.59
		分部小计					21873.13		2272.91
		门窗工程							
16	010802001002	金属(塑钢)门	[项目特征] 1. 门代号及洞口尺寸:M1224 2. 门框、扇材质:钢制防盗门 [工作内容] 1. 门安装 2. 五金安装 3. 玻璃安装	m2	5.76	302.63	1743.15		128.79
17	010807001002	金属(塑钢、断桥)窗	[项目特征] 1. 窗代号及洞口尺寸:C1506 2. 框、扇材质:铝合金平开窗 3. 开启扇装铝合金纱扇 [工作内容] 1. 窗安装 2. 五金、玻璃安装	m2	1.8	648.55	1167.39		79.45
		分部小计					2910.54		208.24
		楼地面装饰工程							
18	011101001004	水泥砂浆楼地面	[项目特征] 1. 做法:1.150厚C20混凝土随打随抹平,表面撒1:1水泥沙子压实抹光 2. 150厚粒径	m2	24	113.12	2714.88		513.98
本页小计							14694.96		1855.81

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：管理房建设工程

标段：肃北县党城湾镇红柳峡村拱形温室大棚建设项目

第 6 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
			5~32卵石(碎石) 灌M2.5混合砂浆 振捣密实 3.素土夯实 [工作内容] 1.基层清理 2.抹找平层 3.抹面层 4.材料运输						
19	011105001002	水泥砂浆踢脚线	[项目特征] 1.踢脚线高度:120mm 2.底层厚度、砂浆配合比:12mm 1:3水泥砂浆 3.面层厚度、砂浆配合比:水泥砂浆1:2.5 [工作内容] 1.基层清理 2.底层和面层抹灰 3.材料运输	m	7.3	204.4			119
		分部小计				2919.28			632.98
		墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程							
20	011201001002	墙面一般抹灰	[项目特征] 1.墙体类型:内墙 2.面层厚度、砂浆配合比:水泥砂浆 [工作内容] 1.基层清理 2.砂浆制作、运输 3.底层抹灰 4.抹面层 5.抹装饰面 6.勾分格缝	m <sup>2</sup>	19.44	29.61	575.62		312.6
21	011204003002	块料墙面	[项目特征] 1.墙体类型:砖墙 2.安装方式:粘贴	m <sup>2</sup>	26.24	148.43	3894.8		1571.51
		本页小计					4674.82		2003.11

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：管理房建设工程

标段：肃北县党城湾镇红柳峡村拱形温室大棚建设项目

第 7 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
			3. 面层材料品种、规格、颜色： 外墙面砖 [工作内容] 1. 基层清理 2. 砂浆制作、运输 3. 粘结层铺贴 4. 面层安装 5. 嵌缝 6. 刷防护材料 7. 磨光、酸洗、打蜡						
22	011407001002	墙面喷刷涂料	[项目特征] 1. 基层类型：砖墙 2. 喷刷涂料部位：内墙面 3. 涂料品种、喷刷遍数：乳胶漆 [工作内容] 1. 基层清理 2. 刮腻子 3. 刷、喷涂料	m2	19.44	26.09	507.19		203.1
		分部小计					4977.61		2087.21
		措施项目							
23	011702001009	基础	[项目特征] 1. 基础类型：独立基础 [工作内容] 1. 模板制作 2. 模板安装、拆除、整理堆放及场内外运输 3. 清理模板粘结物及模内杂物、刷隔离剂等	m2	6.72	49.46	332.37		117.89
24	011702006005	矩形梁	[项目特征] 1. 构建类型：地梁模板 [工作内容] 1. 模板制作 2. 模板安装、	m2	18.75	73.31	1374.56		607.37
		本页小计					2214.12		928.36

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。



牛强

张

表—08



# 综合单价分析表

工程名称：管理房建设工程

标段：肃北县党城湾镇红柳峡村拱形温室大棚建设项目

第 1 页 共 28 页

项目编号	010101001002	项目名称	平整场地		计量单位	m2	工程量	127.5			
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价			管理费 和利润(费率)	合价			
				人工费	材料费	机械费		人工费	材料费	机械费	管理费 和利润
1-136	场地机械平整平地机	m2	1.0000	0.45	0	0.08	30.02%	0.45	0.00	0.08	0.16
人工费调整								0.11	-	-	-
材料费价差								-	0.00	-	-
机械费调整								-	-	0.00	-
人工单价		小计					0.56	0.00	0.08	0.16	
二类工109.53元/工日		未计价材料费					0				
清单项目综合单价								0.8			
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)	

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。  
 2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。



申强

张

# 综合单价分析表

工程名称：管理房建设工程

标段：肃北县党城湾镇红柳峡村拱形温室大棚建设项目

第 2 页 共 28 页

项目编号		010101002006	项目名称		挖一般土方	计量单位	m3	工程量	1.3		
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价			管理费 和利润(费率)	合价			
				人工费	材料费	机械费		人工费	材料费	机械费	管理费 和利润
1-109	挖掘机挖土 反铲挖土三类土	m3	1.0000	5.71	0	2.69	30.02%	5.71	0.00	2.69	2.52
人工费调整								1.40	-	-	-
材料费价差								-	0.00	-	-
机械费调整								-	-	0.00	-
人工单价		小计					7.11	0.00	2.69	2.52	
二类工109.53元/工日		未计价材料费					0				
清单项目综合单价								12.32			
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)	

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。  
 2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。



申强

张

# 综合单价分析表

工程名称：管理房建设工程

标段：肃北县党城湾镇红柳峡村拱形温室大棚建设项目

第 3 页 共 28 页

项目编号	010101003002	项目名称	挖沟槽土方		计量单位	m3	工程量	2.81			
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价			管理费 和利润(费率)	合价			
				人工费	材料费	机械费		人工费	材料费	机械费	管理费 和利润
1-109	挖掘机挖土 反铲挖土三类土	m3	1.0000	5.71	0	2.69	30.02%	5.71	0.00	2.69	2.52
人工费调整								1.40	-	-	-
材料费价差								-	0.00	-	-
机械费调整								-	-	0.00	-
人工单价		小计					7.11	0.00	2.69	2.52	
二类工109.53元/工日		未计价材料费					0				
清单项目综合单价							12.32				
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)	

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。  
 2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。



申强

张

# 综合单价分析表

工程名称：管理房建设工程

标段：肃北县党城湾镇红柳峡村拱形温室大棚建设项目

第 4 页 共 28 页

项目编号		010103001006		项目名称		回填方		计量单位		m3		工程量		1.24	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价			管理费 和利润(费率)	合价							
				人工费	材料费	机械费		人工费	材料费	机械费	管理费 和利润				
1-138	场地机械填土碾压羊足碾	m3	1.0000	0.45	0.06	2.19	30.02%	0.45	0.06	2.19	0.79				
	人工费调整							0.11	-	-	-				
	材料费价差							-	0.00	-	-				
	机械费调整							-	-	0.00	-				
人工单价		小计						0.56	0.06	2.19	0.79				
二类工109.53元/工日		未计价材料费						0							
清单项目综合单价								3.6							
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)						
	其他材料费					-	0.06	-	0.00						
	材料费小计					-	0.06	-	0.00						

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。  
 2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。



申强

张

# 综合单价分析表

工程名称：管理房建设工程

标段：肃北县党城湾镇红柳峡村拱形温室大棚建设项目

第 5 页 共 28 页

项目编号		010103002002		项目名称		余方弃置		计量单位		m3		工程量		2.88	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价			管理费 和利润(费率)	合价							
				人工费	材料费	机械费		人工费	材料费	机械费	管理费 和利润				
1-130	装载机装土自卸汽车运土 运距 1000m以内	m3	1.0000	0.45	0.05	8.45	30.02%	0.45	0.05	8.45	2.67				
	人工费调整							0.11	-	-	-				
	材料费价差							-	0.00	-	-				
	机械费调整							-	-	0.00	-				
人工单价		小计										0.56	0.05	8.45	2.67
二类工109.53元/工日		未计价材料费										0			
清单项目综合单价										11.73					
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)					
	其他材料费						-	0.05	-	0.00					
	材料费小计						-	0.05	-	0.00					

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。  
 2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。



牛强

张

# 综合单价分析表

工程名称：管理房建设工程

标段：肃北县党城湾镇红柳峡村拱形温室大棚建设项目

第 6 页 共 28 页

项目编号		010501003004	项目名称		独立基础		计量单位	m3	工程量	1	
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价			管理费 和利润(费率)	合价			
				人工费	材料费	机械费		人工费	材料费	机械费	管理费 和利润
4-4	其他基础 商品混凝土	m3	1.0000	26.48	392.43	0	30.02%	26.48	392.43	0.00	7.95
人工费调整								6.61	-	-	-
材料费价差								-	-0.06	-	-
机械费调整								-	-	0.00	-
人工单价		小计						33.09	392.37	0.00	7.95
二类工109.53元/工日;三类工94.05元/工日		未计价材料费							389.52		
清单项目综合单价								433.41			
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)	
	商品混凝土 C30				m3	1.02	381.884	389.52			
	其他材料费						-	2.85	-	0.00	
	材料费小计						-	392.37	-	0.00	

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。  
 2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。



牛强

张

# 综合单价分析表

工程名称：管理房建设工程

标段：肃北县党城湾镇红柳峡村拱形温室大棚建设项目

第 7 页 共 28 页

项目编号		010503002004		项目名称		地梁		计量单位		m3		工程量		1.87	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价			管理费 和利润(费率)	合价							
				人工费	材料费	机械费		人工费	材料费	机械费	管理费 和利润				
4-9	圈梁、过梁 商品混凝土	m3	1.0000	94.82	396.96	0	30.02%	94.82	396.96	0.00	28.46				
	人工费调整							23.68	-	-	-				
	材料费价差							-	-0.19	-	-				
	机械费调整							-	-	0.00	-				
人工单价		小计						118.50	396.77	0.00	28.46				
二类工109.53元/工日;三类工94.05元/工日		未计价材料费						389.52							
清单项目综合单价								543.73							
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)					
	商品混凝土 C30				m3	1.02	381.884	389.52							
	其他材料费						-	7.25	-	0.00					
	材料费小计						-	396.78	-	0.00					

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。  
 2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。



牛强

张

# 综合单价分析表

工程名称：管理房建设工程

标段：肃北县党城湾镇红柳峡村拱形温室大棚建设项目

第 8 页 共 28 页

项目编号		010507001003		项目名称		散水		计量单位		m2		工程量		19.92		
清单综合单价组成明细																
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价			管理费 和利润(费率)	合价								
				人工费	材料费	机械费		人工费	材料费	机械费	管理费 和利润					
11-16-1	卵石灌缝 水泥石灰膏砂浆M2.5	m3	0.1500	64.27	95.81	7.41	30.02%	9.64	14.37	1.11	3.23					
4-5	垫层 商品混凝土	m3	0.0600	35.77	354.93	0	30.02%	2.15	21.30	0.00	0.64					
11-34-1 换	加浆抹光随捣随抹水泥砂浆1:2 换为【水泥砂浆 体积比 1:1】	m2	1.0000	6.41	6.55	1.29	30.02%	6.41	6.55	1.29	2.31					
人工费调整								4.50	-	-	-					
材料费价差								-	2.68	-	-					
机械费调整								-	-	0.00	-					
人工单价		小计						22.70	44.90	2.40	6.18					
二类工109.53元/工日;三类工94.05元/工日;一类工115.48元/工日		未计价材料费						21.15								
清单项目综合单价								76.19								
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)							
	普通硅酸盐水泥 32.5			kg	11.3496	0.262	2.97									
	砂			m3	0.0508	62.259	3.16									
	卵石			m3	0.1668	59.512	9.93									
	商品混凝土 C20			m3	0.0612	345.514	21.15									
	其他材料费					-	7.69	-	0.00							

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。  
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。



申强

张



# 综合单价分析表

工程名称：管理房建设工程

标段：肃北县党城湾镇红柳峡村拱形温室大棚建设项目

第 10 页 共 28 页

项目编号		010507001004		项目名称		坡道		计量单位		m2		工程量		3.24			
清单综合单价组成明细																	
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价			管理费 和利润(费率)	合价									
				人工费	材料费	机械费		人工费	材料费	机械费	管理费 和利润						
11-16-1	卵石灌缝 水泥石灰膏砂浆M2.5	m3	0.1500	64.27	95.81	7.41	30.02%	9.64	14.37	1.11	3.23						
4-5	垫层 商品混凝土	m3	0.1200	35.77	354.93	0	30.02%	4.29	42.59	0.00	1.29						
11-38-1	防滑坡道 水泥砂浆1:2	m2	1.0000	12.22	10.54	0.62	30.02%	12.22	10.54	0.62	3.85						
人工费调整								6.47	-	-	-						
材料费价差								-	3.48	-	-						
机械费调整								-	-	0.00	-						
人工单价		小计						32.62	70.99	1.73	8.37						
二类工109.53元/工日;三类工94.05元/工日;一类工115.48元/工日		未计价材料费						42.29									
清单项目综合单价								113.71									
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)								
	普通硅酸盐水泥 32.5			kg	23.429	0.262	6.14										
	砂			m3	0.0752	62.259	4.68										
	卵石			m3	0.1668	59.512	9.93										
	商品混凝土 C20			m3	0.1224	345.514	42.29										
	其他材料费					-	7.95	-	0.00								
	材料费小计					-	70.99	-	0.00								

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。  
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。



申强

张

# 综合单价分析表

工程名称：管理房建设工程

标段：肃北县党城湾镇红柳峡村拱形温室大棚建设项目

第 11 页 共 28 页

项目编号		010515001004	项目名称		现浇构件钢筋		计量单位	t	工程量	0.178	
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价			管理费 和利润(费率)	合价			
				人工费	材料费	机械费		人工费	材料费	机械费	管理费 和利润
5-5	现浇构件非预应力钢筋 螺纹钢III级	t	1.0000	960.29	3567.22	69.23	30.02%	960.29	3567.22	69.23	309.06
人工费调整								234.94	-	-	-
材料费价差								-	-240.98	-	-
机械费调整								-	-	0.00	-
人工单价		小计						1195.23	3326.24	69.23	309.06
二类工109.53元/工日		未计价材料费						0			
清单项目综合单价								4899.78			
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)		
	螺纹钢 III级			t	1.035	3147.238	3257.39				
	其他材料费					-	68.85	-	0.00		
	材料费小计					-	3326.24	-	0.00		

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。  
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。



牛强

张

# 综合单价分析表

工程名称：管理房建设工程

标段：肃北县党城湾镇红柳峡村拱形温室大棚建设项目

第 12 页 共 28 页

项目编号		010401003002		项目名称		实心砖墙		计量单位		m3		工程量		6.06	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价			管理费 和利润(费率)	合价							
				人工费	材料费	机械费		人工费	材料费	机械费	管理费 和利润				
3-4-3	1砖墙 水泥砂浆M7.5	m3	1.0000	123.89	220.71	5.44	30.02%	123.89	220.71	5.44	38.82				
	人工费调整							33.00	-	-	-				
	材料费价差							-	42.69	-	-				
	机械费调整							-	-	0.00	-				
人工单价		小计						156.89	263.40	5.44	38.82				
二类工109.53元/工日;三类工94.05元/工日		未计价材料费						0							
清单项目综合单价								464.55							
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)					
	普通硅酸盐水泥 32.5				kg	57.25	0.262	15							
	砂				m3	0.2519	62.259	15.68							
	标准砖 240*115*53				千块	0.5394	430.323	232.12							
	其他材料费						-	0.6	-	0.00					
	材料费小计						-	263.40	-	0.00					

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。  
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。



申强

张

# 综合单价分析表

工程名称：管理房建设工程

标段：肃北县党城湾镇红柳峡村拱形温室大棚建设项目

第 13 页 共 28 页

项目编号		010603003006		项目名称		钢管柱		计量单位	t	工程量	0.5
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价			管理费 和利润(费率)	合价			
				人工费	材料费	机械费		人工费	材料费	机械费	管理费 和利润
借2-18	厂(库)房钢结构 钢柱 质量(t) ≤3	t	1.0000	423.86	4652.87	186.19	30.02%	423.86	4652.87	186.19	183.14
人工费调整								109.46	-	-	-
材料费价差								-	-15.68	-	-
机械费调整								-	-	0.00	-
人工单价		小计						533.32	4637.19	186.19	183.14
二类工109.53元/工日;三类工94.05元/工日;一类工115.48元/工日		未计价材料费						4496.62			
清单项目综合单价								5539.84			
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)		
	钢柱			t	1	4496.623	4496.62	-	-		
	其他材料费					-	140.57	-	0.00		
	材料费小计					-	4637.20	-	0.00		

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。  
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。



申强

张

# 综合单价分析表

工程名称：管理房建设工程

标段：肃北县党城湾镇红柳峡村拱形温室大棚建设项目

第 14 页 共 28 页

项目编号		010604001008		项目名称		钢梁		计量单位	t	工程量	0.62
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价			管理费 和利润(费率)	合价			
				人工费	材料费	机械费		人工费	材料费	机械费	管理费 和利润
借2-23	厂(库)房钢结构 钢梁 质量(t) ≤3	t	1.0000	278.87	4649.72	204.82	30.02%	278.87	4649.72	204.82	145.21
人工费调整								69.77	-	-	-
材料费价差								-	-15.41	-	-
机械费调整								-	-	0.00	-
人工单价		小计						348.64	4634.31	204.82	145.21
二类工109.53元/工日;三类工94.05元/工日;一类工115.48元/工日		未计价材料费						4496.62			
清单项目综合单价								5332.98			
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)		
	钢梁			t	1	4496.623	4496.62				
	其他材料费					-	137.69	-	0.00		
	材料费小计					-	4634.31	-	0.00		

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。  
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。



申强

张

# 综合单价分析表

工程名称：管理房建设工程

标段：肃北县党城湾镇红柳峡村拱形温室大棚建设项目

第 15 页 共 28 页

项目编号		010605001002		项目名称			屋面		计量单位		m2		工程量		44.92		
清单综合单价组成明细																	
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价			管理费 和利润(费率)	合价									
				人工费	材料费	机械费		人工费	材料费	机械费	管理费 和利润						
借2-66	围护体系安装 屋面板 彩钢夹芯板	100m2	0.0100	1679.62	13061.25	88.76	30.02%	16.80	130.61	0.89	5.31						
人工费调整								4.35	-	-	-						
材料费价差								-	-8.19	-	-						
机械费调整								-	-	0.00	-						
人工单价		小计						21.14	122.42	0.89	5.31						
二类工109.53元/工日;三类工94.05元/工日;一类工115.48元/工日		未计价材料费							68.25								
清单项目综合单价									149.76								
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)								
	槽铝 75			m	0.49	6.922	3.39										
	工字铝(综合)			m	1.679	11.069	18.58										
	防水密封胶 (500ML)			支	0.6	22.203	13.32										
	彩色压型钢板 100mm			m2	0.3	27.467	8.24										
	彩钢夹芯板 100mm			m2	1.06	64.384	68.25										
	其他材料费					-	10.63	-	0.00								
	材料费小计					-	122.42	-	0.00								

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。  
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。



申强

张

# 综合单价分析表

工程名称：管理房建设工程

标段：肃北县党城湾镇红柳峡村拱形温室大棚建设项目

第 16 页 共 28 页

项目编号		010605002002	项目名称		钢板墙板		计量单位	m2	工程量	61.79	
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价			管理费 和利润(费率)	合价			
				人工费	材料费	机械费		人工费	材料费	机械费	管理费 和利润
借2-58	围护体系安装 墙面板 彩钢夹芯板	100m2	0.0100	1834.58	12473.54	88.76	30.02%	18.35	124.74	0.89	5.77
人工费调整								4.75	-	-	-
材料费价差								-	-7.71	-	-
机械费调整								-	-	0.00	-
人工单价		小计						23.09	117.02	0.89	5.77
二类工109.53元/工日;三类工94.05元/工日;一类工115.48元/工日		未计价材料费						68.25			
清单项目综合单价								146.78			
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)		
	槽铝 75			m	0.344	6.922	2.38				
	工字铝(综合)			m	1.679	11.069	18.58				
	防水密封胶 (500ML)			支	0.4	22.203	8.88				
	彩色压型钢板 100mm			m2	0.3	27.467	8.24				
	地槽铝 75			m	0.145	32.632	4.73				
	彩钢夹芯板 100mm			m2	1.06	64.384	68.25				
	其他材料费					-	5.96	-	0.00		
	材料费小计					-	117.02	-	0.00		

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。  
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。



申强

张

# 综合单价分析表

工程名称：管理房建设工程

标段：肃北县党城湾镇红柳峡村拱形温室大棚建设项目

第 17 页 共 28 页

项目编号	010802001002	项目名称	金属(塑钢)门		计量单位	m2	工程量	5.76			
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价			管理费 和利润(费率)	合价			
				人工费	材料费	机械费		人工费	材料费	机械费	管理费 和利润
13-99 换	安装钢防盗门	m2	1.0000	22.36	288.7	0	30.02%	22.36	288.70	0.00	6.72
人工费调整								5.47	-	-	-
材料费价差								-	-20.62	-	-
机械费调整								-	-	0.00	-
人工单价		小计					27.83	268.08	0.00	6.72	
二类工109.53元/工日		未计价材料费					0				
清单项目综合单价							302.63				
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)		
	普通硅酸盐水泥 32.5			kg	0.6254	0.262	0.16				
	砂			m3	0.0009	62.259	0.06				
	钢防盗门			m2	0.962	274.675	264.24				
	其他材料费					-	3.62	-	0.00		
	材料费小计					-	268.08	-	0.00		

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。  
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。



申强

张

# 综合单价分析表

工程名称：管理房建设工程

标段：肃北县党城湾镇红柳峡村拱形温室大棚建设项目

第 18 页 共 28 页

项目编号		010807001002	项目名称		金属（塑钢、断桥）窗		计量单位	m2	工程量	1.8	
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价			管理费 和利润(费率)	合价			
				人工费	材料费	机械费		人工费	材料费	机械费	管理费 和利润
13-61	安装铝合金平开窗 中空玻璃	m2	1.0000	36.04	320.07	0	30.02%	36.04	320.07	0.00	10.82
13-66	安装铝合金纱扇	m2	1.0000	8.1	69.42	0	30.02%	8.10	69.42	0.00	2.44
人工费调整								10.80	-	-	-
材料费价差								-	190.86	-	-
机械费调整								-	-	0.00	-
人工单价		小计						54.94	580.35	0.00	13.26
二类工109.53元/工日		未计价材料费						0			
清单项目综合单价								648.55			
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)	
	铝合金中空玻璃平开窗				m2	0.9504	541.31	514.46	-	-	
	其他材料费						-	65.89	-	0.00	
	材料费小计						-	580.35	-	0.00	

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。  
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。



申强

张

# 综合单价分析表

工程名称：管理房建设工程

标段：肃北县党城湾镇红柳峡村拱形温室大棚建设项目

第 19 页 共 28 页

项目编号		011101001004	项目名称		水泥砂浆楼地面		计量单位	m2	工程量	24	
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价			管理费 和利润(费率)	合价			
				人工费	材料费	机械费		人工费	材料费	机械费	管理费 和利润
11-16-1	卵石灌缝 水泥石灰膏砂浆M2.5	m3	0.1500	64.27	95.81	7.41	30.02%	9.64	14.37	1.11	3.23
4-5	垫层 商品混凝土	m3	0.1500	35.77	354.93	0	30.02%	5.37	53.24	0.00	1.61
11-34-1 换	加浆抹光随捣随抹水泥砂浆1:2 换为【水泥砂浆 体积比 1:1】	m2	1.0000	6.41	6.55	1.29	30.02%	6.41	6.55	1.29	2.31
人工费调整								5.31	-	-	-
材料费价差								-	2.68	-	-
机械费调整								-	-	0.00	-
人工单价		小计					26.72	76.84	2.40	7.15	
二类工109.53元/工日;三类工94.05元/工日;一类工115.48元/工日		未计价材料费					52.86				
清单项目综合单价								113.12			
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)		
	普通硅酸盐水泥 32.5			kg	11.3496	0.262	2.97				
	砂			m3	0.0508	62.259	3.16				
	卵石			m3	0.1668	59.512	9.93				
	商品混凝土 C20			m3	0.153	345.514	52.86				
	其他材料费					-	7.91	-	0.00		

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。  
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。



申强

张



# 综合单价分析表

工程名称：管理房建设工程

标段：肃北县党城湾镇红柳峡村拱形温室大棚建设项目

第 21 页 共 28 页

项目编码	011105001002	项目名称	水泥砂浆踢脚线		计量单位	m	工程量	28			
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价			管理费 和利润(费率)	合价			
				人工费	材料费	机械费		人工费	材料费	机械费	管理费 和利润
11-35-2	踢脚板 水泥砂浆1: 2.5	m	1.0000	4.25	0.52	0.07	30.02%	4.25	0.52	0.07	1.30
人工费调整								1.05	-	-	-
材料费价差								-	0.11	-	-
机械费调整								-	-	0.00	-
人工单价		小计					5.30	0.63	0.07	1.30	
二类工109.53元/工日;三类工94.05元/工日;一类工115.48元/工日		未计价材料费					0				
清单项目综合单价							7.3				
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)		
	普通硅酸盐水泥 32.5			kg	1.47	0.262	0.39				
	砂			m3	0.0036	62.259	0.23				
	其他材料费					-	0.02	-	0.00		
	材料费小计					-	0.63	-	0.00		



牛强

张

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。  
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

# 综合单价分析表

工程名称：管理房建设工程

标段：肃北县党城湾镇红柳峡村拱形温室大棚建设项目

第 22 页 共 28 页

项目编号		011201001002		项目名称		墙面一般抹灰		计量单位	m2	工程量	19.44
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价			管理费 和利润(费率)	合价			
				人工费	材料费	机械费		人工费	材料费	机械费	管理费 和利润
12-1	内墙、柱面抹灰 砖墙面、墙裙 水泥砂浆	m2	1.0000	16.08	3.38	0.52	30.02%	16.08	3.38	0.52	4.98
人工费调整								3.90	-	-	-
材料费价差								-	0.75	-	-
机械费调整								-	-	0.00	-
人工单价		小计						19.98	4.13	0.52	4.98
二类工109.53元/工日;三类工94.05元/工日;一类工115.48元/工日		未计价材料费						0			
清单项目综合单价								29.61			
材 料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)		
	普通硅酸盐水泥 32.5			kg	9.3786	0.262	2.46				
	砂			m3	0.0261	62.259	1.63				
	其他材料费					-	0.05	-	0.00		
	材料费小计					-	4.13	-	0.00		

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。  
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。



申强

张

# 综合单价分析表

工程名称：管理房建设工程

标段：肃北县党城湾镇红柳峡村拱形温室大棚建设项目

第 23 页 共 28 页

项目编号		011204003002	项目名称		块料墙面	计量单位	m2	工程量	26.24		
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价			管理费 和利润(费率)	合价			
				人工费	材料费	机械费		人工费	材料费	机械费	管理费 和利润
15-59	文化石 粘接剂结合层 墙面	m2	1.0000	59.89	140.11	0.4	30.02%	59.89	140.11	0.40	18.10
人工费调整								14.84	-	-	-
材料费价差								-	-84.91	-	-
机械费调整								-	-	0.00	-
人工单价		小计					74.73	55.20	0.40	18.10	
三类工94.05元/工日;一类工115.48元/工日		未计价材料费					0				
清单项目综合单价								148.43			
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)	
	普通硅酸盐水泥 32.5				kg	10.1966	0.262	2.67			
	砂				m3	0.0226	62.259	1.4			
	文化石				m2	1.035	42.116	43.59			
	其他材料费						-	7.54	-	0.00	
	材料费小计						-	55.20	-	0.00	

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。  
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。



牛强

张

# 综合单价分析表

工程名称：管理房建设工程

标段：肃北县党城湾镇红柳峡村拱形温室大棚建设项目

第 24 页 共 28 页

项目编号		011407001002	项目名称		墙面喷刷涂料	计量单位	m2	工程量	19.44		
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价			管理费 和利润(费率)	合价			
				人工费	材料费	机械费		人工费	材料费	机械费	管理费 和利润
19-72	内墙涂料 乳胶漆抹灰面二遍	100m2	0.0100	1044.74	1028.64	0	30.02%	10.45	10.29	0.00	3.14
人工费调整								2.67	-	-	-
材料费价差								-	-0.45	-	-
机械费调整								-	-	0.00	-
人工单价		小计					13.11	9.84	0.00	3.14	
二类工109.53元/工日;三类工94.05元/工日		未计价材料费					0				
清单项目综合单价								26.09			
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)	
	其他材料费						-	9.84	-	0.00	
	材料费小计						-	9.84	-	0.00	

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。  
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。



申强

张

# 综合单价分析表

工程名称：管理房建设工程

标段：肃北县党城湾镇红柳峡村拱形温室大棚建设项目

第 25 页 共 28 页

项目编号		011702001009	项目名称		基础		计量单位	m2	工程量	6.72	
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价			管理费 和利润(费率)	合价			
				人工费	材料费	机械费		人工费	材料费	机械费	管理费 和利润
20-3	现浇构件混凝土模板 独立基础矩形	100m2	0.0100	1754.29	2128.52	161.9	30.02%	17.54	21.29	1.62	5.75
				人工费调整				4.06	-	-	-
				材料费价差				-	-0.81	-	-
				机械费调整				-	-	0	-
人工单价		小计						21.61	20.48	1.62	5.75
二类工109.53元/工日;一类工115.48元/工日		未计价材料费						0			
清单项目综合单价								49.46			
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)		
	普通硅酸盐水泥 32.5			kg	0.0562	0.262	0.01				
	砂			m3	0.0001	62.259	0.01				
	板方材			m3	0.0074	1783.868	13.2				
	其他材料费					-	7.25	-		0	
	材料费小计					-	20.48	-		0	

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。  
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。



申强

张

# 综合单价分析表

工程名称：管理房建设工程

标段：肃北县党城湾镇红柳峡村拱形温室大棚建设项目

第 26 页 共 28 页

项目编码		011702006005	项目名称		矩形梁		计量单位	m2	工程量	18.75	
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价			管理费 和利润(费率)	合价			
				人工费	材料费	机械费		人工费	材料费	机械费	管理费 和利润
20-19	现浇构件混凝土模板 矩形单梁、连系梁	100m2	0.0100	3239.29	2362.05	255.8	30.02%	32.39	23.62	2.56	10.49
				人工费调整				7.5	-	-	-
				材料费价差				-	-3.25	-	-
				机械费调整				-	-	0	-
人工单价		小计						39.89	20.37	2.56	10.49
二类工109.53元/工日;一类工115.48元/工日		未计价材料费						0			
清单项目综合单价								73.31			
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)		
	普通硅酸盐水泥 32.5			kg	0.0562	0.262	0.01				
	砂			m3	0.0001	62.259	0.01				
	板方材			m3	0.0005	1783.868	0.89				
	其他材料费					-	19.52	-		0	
	材料费小计					-	20.44	-		0	

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。  
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。



牛强

张

# 综合单价分析表

工程名称：管理房建设工程

标段：肃北县党城湾镇红柳峡村拱形温室大棚建设项目

第 27 页 共 28 页

项目编号		011702029005		项目名称			散水			计量单位	m2	工程量	19.92
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价			管理费 和利润(费率)	合价					
				人工费	材料费	机械费		人工费	材料费	机械费	管理费 和利润		
20-10	现浇构件混凝土模板 混凝土 垫层	100m2	0.0100	1114.1	2663.97	47.35	30.02%	11.14	26.64	0.47	3.49		
				人工费调整				2.58	-	-	-		
				材料费价差				-	0.58	-	-		
				机械费调整				-	-	0	-		
人工单价				小计				13.72	27.22	0.47	3.49		
二类工109.53元/工日;一类工115.48元/工日				未计价材料费				0					
清单项目综合单价								44.9					
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)				
	普通硅酸盐水泥 32.5			kg	0.0562	0.262	0.01						
	砂			m3	0.0001	62.259	0.01						
	板方材			m3	0.0146	1783.868	26.04						
	其他材料费					-	1.24	-	0				
	材料费小计					-	27.3	-	0				

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。  
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。



牛强

张

# 综合单价分析表

工程名称：管理房建设工程

标段：肃北县党城湾镇红柳峡村拱形温室大棚建设项目

第 28 页 共 28 页

项目编号		011702029006		项目名称			散水			计量单位	m2	工程量	3.24
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价			管理费 和利润(费率)	合价					
				人工费	材料费	机械费		人工费	材料费	机械费	管理费 和利润		
20-10	现浇构件混凝土模板 混凝土 垫层	100m2	0.0100	1114.1	2663.97	47.35	30.02%	11.14	26.64	0.47	3.49		
				人工费调整				2.58	-	-	-		
				材料费价差				-	0.58	-	-		
				机械费调整				-	-	0	-		
人工单价				小计				13.72	27.22	0.47	3.49		
二类工109.53元/工日;一类工115.48元/工日				未计价材料费				0					
清单项目综合单价								44.9					
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)				
	普通硅酸盐水泥 32.5			kg	0.0562	0.262	0.01						
	砂			m3	0.0001	62.259	0.01						
	板方材			m3	0.0146	1783.868	26.04						
	其他材料费					-	1.24	-	0				
	材料费小计					-	27.3	-	0				

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。  
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。



牛强

张





# 暂列金额明细表

工程名称：管理房建设工程

标段：肃北县党城湾镇红柳峡村拱形温室大棚建设项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
1				
合计			1450	—



申强

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

张亮





# 计日工表

工程名称：管理房建设工程

标段：肃北县党城湾镇红柳峡村拱形温室大棚建设项目

第 1 页 共 1 页

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价(元)		
						暂定	实际	
1	人工							
人工小计								
2	材料							
材料小计								
3	机械							
机械小计								
4. 企业管理费和利润								
总 计								

SBCB (2025)



注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

张悦











# 单位工程投标报价汇总表

工程名称：室内安装工程
标段：肃北县党城湾镇红柳峡村拱形温室大棚建设项目
第 1 页 共 1 页

序号	汇总内容	金额:(元)	其中：暂估价(元)
一	分部分项工程费及定额措施项目费	229569.23	
1.1	电气照明	75128.53	
1.2	雾化系统	24287.41	
1.3	环境检测	17002.53	
1.4	水肥一体化	68510.09	
1.5	电锅炉采暖	44640.67	
1.6	定额措施项目		
二	措施项目费（费率措施费）	16255.19	—
三	其他项目费	130000	—
	暂列金额		—
	专业工程暂估价	130000	—
	计日工		—
	总承包服务费		—
四	规费	10383.7	—
	其中：社会保险费	7551.78	—
	其中：住房公积金	2831.92	—
	其中：环境保护税		—
五	税金	34758.73	—
	投标报价合计(200000272)+(三)+(四)+(五)	420,966.85	0

注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总



牛强

张

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：室内安装工程 标段：肃北县党城湾镇红柳峡村拱形温室大棚建设项目 第 1 页 共 11 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
		电气照明							
1	01B020	大五轴卷膜机	[项目特征] 1. 名称:大五轴卷膜机 2. 功率:2.2KW 3. 具体做法详见图纸设计	套	2	5144.56	10289.12		188
2	01B021	智能放风机	[项目特征] 1. 名称:智能放风机 2. 具体做法详见图纸设计	套	4	1373.37	5493.48		
3	01B022	电动卷膜机	[项目特征] 1. 名称:电动卷膜机 2. 规格:150W 3. 具体做法详见图纸设计	套	2	2288.95	4577.9		
4	030412001003	杀虫灯	[项目特征] 1. 名称:杀虫灯 2. 具体做法详见图纸设计 [工作内容] 1. 本体安装	套	8	292.74	2341.92		56.85
5	030412001004	LED灯	[项目特征] 1. 名称:杀虫灯 2. 具体做法详见图纸设计 [工作内容] 1. 本体安装	套	86	292.74	25175.64		611.12
6	030404019002	单联开关	[项目特征] 1. 名称:单联开关 [工作内容] 1. 本体安装 2. 焊、压接线端子 3. 接线	个	2	22.67	45.34		12.85
7	030404035002	密闭插座	[项目特征] 1. 名称:密闭插座 五孔 [工作内容] 1. 本体安装 2. 接线	个	2	26.89	53.78		16.63
8	030404016002	控制箱	[项目特征] 1. 名称:控制箱 2. 具体做法详见	台	2	1463.69	2927.38		366.4
本页小计							50904.56		1251.85

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：室内安装工程      标段：肃北县党城湾镇红柳峡村拱形温室大棚建设项目      第 2 页 共 11 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)				
						综合单价	合价	其中		
								暂估价	定额人工费	
			见图纸设计 [工作内容] 1. 本体安装 2. 基础型钢制作、安装 3. 焊、压接线端子 4. 补刷 (喷) 油漆 5. 接地							
9	030404017003	配电箱	[项目特征] 1. 名称: 配电箱 2. 型号: ZAP 3. 具体做法详见图纸设计 [工作内容] 1. 本体安装 2. 基础型钢制作、安装 3. 焊、压接线端子 4. 补刷 (喷) 油漆 5. 接地	台	2	1099.99	2199.98		366.4	
10	030404032002	总等电位端子箱	[项目特征] 1. 名称: 总等电位端子箱 2. 具体做法详见图纸设计 [工作内容] 1. 本体安装 2. 接线	台	2	582.72	1165.44		317.52	
11	030411001007	配管	[项目特征] 1. 名称: 配管 2. 材质: PC 3. 规格: PC25 4. 配置形式: 暗配 [工作内容] 1. 电线管路敷设 2. 钢索架设 (拉紧装置安装) 3. 预留沟槽 4. 接地	m	773.4	11.71	9056.51		3735.91	
12	030411001008	配管	[项目特征] 1. 名称: 配管	m	12.8	16.34	209.15		80.59	
本页小计								12631.08		4500.42

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：室内安装工程      标段：肃北县党城湾镇红柳峡村拱形温室大棚建设项目      第 3 页 共 11 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
			2. 材质:PC 3. 规格:PC40 4. 配置形式:暗配 [工作内容] 1. 电线管路敷设 2. 钢索架设 (拉紧装置安装) 3. 预留沟槽 4. 接地						
13	030411001009	配管	[项目特征] 1. 名称:配管 2. 材质:钢管 3. 规格:SC50 [工作内容] 1. 电线管路敷设 2. 钢索架设 (拉紧装置安装) 3. 预留沟槽 4. 接地	m	24.4	46.32	1111.68		286.43
14	030411004009	配线	[项目特征] 1. 名称:配线 2. 配线形式:管内穿线 3. 型号:BV 4. 规格:BV-2.5 5. 材质:铜芯 [工作内容] 1. 配线 2. 钢索架设 (拉紧装置安装) 3. 支持体 (夹板、绝缘子、槽板等)安装	m	1398	3.37	4711.26		1056.89
15	030411004010	配线	[项目特征] 1. 名称:配线 2. 配线形式:管内穿线 3. 型号:BV 4. 规格:BV-4 5. 材质:铜芯 [工作内容] 1. 配线	m	29.4	3.9	114.66		15.56
本页小计							5937.6		1358.88

注：为计取规费等的用途，可在表中增设其中：“定额人工费”。

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：室内安装工程 标段：肃北县党城湾镇红柳峡村拱形温室大棚建设项目 第 4 页 共 11 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								暂估价	定额人工费	
			2. 钢索架设（拉紧装置安装） 3. 支持体（夹板、绝缘子、槽板等）安装							
16	030408001006	电力电缆	[项目特征] 1. 名称: 电力电缆 2. 型号: YJV 3. 规格: YJV-2*2.5 [工作内容] 1. 电缆敷设 2. 揭（盖）盖板	m	178	11.24	2000.72		513.48	
17	030408001007	电力电缆	[项目特征] 1. 名称: 电力电缆 2. 型号: YJV 3. 规格: YJV-2*2.5 [工作内容] 1. 电缆敷设 2. 揭（盖）盖板	m	143.2	13.33	1908.86		413.09	
18	030408001008	电力电缆	[项目特征] 1. 名称: 电力电缆 2. 型号: NH-YJV 3. 规格: NH-YJV-5*16 [工作内容] 1. 电缆敷设 2. 揭（盖）盖板	m	15	71.54	1073.1		78.58	
19	030408001009	电力电缆	[项目特征] 1. 名称: 电力电缆 2. 型号: YJV 3. 规格: YJV-5*10 [工作内容] 1. 电缆敷设 2. 揭（盖）盖板	m	15.8	42.57	672.61		45.58	
本页小计								5655.29		1050.73



牛强

张

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：室内安装工程 标段：肃北县党城湾镇红柳峡村拱形温室大棚建设项目 第 5 页 共 11 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
		分部小计					75128.53		8161.88
		雾化系统							
20	030901003002	雾化喷头	[项目特征] 1. 安装部位: 雾化喷头 2. 具体做法详见图纸设计 [工作内容] 1. 安装 2. 装饰盘安装 3. 严密性试验	个	204	1.83	373.32		
21	031001006006	雾化管道	[项目特征] 1. 安装部位: 雾化管道 2. 材质、规格: PE9.25 [工作内容] 1. 管道安装 2. 管件安装	m	641.71	27.06	17635		5638.51
22	03B006	硫磺熏蒸器	[项目特征] 1. 高位雾化主机 (包含控制阀门、控制柜等) 2. 具体做法详见图纸设计	个	34	36.62	1245.08		
23	030411001010	配管	[项目特征] 1. 名称: 配管 2. 材质: PC 3. 规格: PC25 4. 配置形式: 暗配 [工作内容] 1. 电线管路敷设 2. 钢索架设 (拉紧装置安装) 3. 预留沟槽 4. 接地	m	233.2	11.71	2730.77		1126.47
24	030411004011	配线	[项目特征] 1. 名称: 配线 2. 配线形式: 管内穿线 3. 型号: RVV 4. 规格:	m	17	12.36	210.12		12.98
本页小计							22194.29		6777.96

注：为计取规费等的用途，可在表中增设其中：“定额人工费”。

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：室内安装工程

标段：肃北县党城湾镇红柳峡村拱形温室大棚建设项目

第 6 页 共 11 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
			RVV-4*2.5 [工作内容] 1. 配线 2. 钢索架设 (拉紧装置安装) 3. 支持体 (夹板、绝缘子、槽板等) 安装						
25	030411004012	配线	[项目特征] 1. 名称: 配线 2. 配线形式: 管内穿线 3. 型号: RVV 4. 规格: RVV-3*2.5 [工作内容] 1. 配线 2. 钢索架设 (拉紧装置安装) 3. 支持体 (夹板、绝缘子、槽板等) 安装	m	222.5	9.42	2093.12		169.67
		分部小计					24287.41		6947.63
		环境检测							
26	03B007	环境传感器	[项目特征] 1. 环境传感器 2. 带2路485通讯, 1路lora无线通讯, DC24V供电, 带心跳指示灯, 通讯指示灯 3. 具体做法详见图纸设计	个	2	137.34	274.68		
27	03B008	空气四合一传感器	[项目特征] 1. 空气四合一传感器 2. 空气温湿度、光照、CO2 3. 具体做法详见图纸设计	个	2	238.05	476.1		
28	03B009	土壤七要素传感器	[项目特征] 1. 环境传感器土壤七要素传	个	2	274.68	549.36		
		本页小计					3393.26		169.67

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：室内安装工程      标段：肃北县党城湾镇红柳峡村拱形温室大棚建设项目      第 7 页 共 11 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
			传感器 2. 土壤温湿度、EC、PH、氮磷钾 3. 具体做法详见图纸设计						
29	030507008002	监控摄像球机	[项目特征] 1. 名称: 监控摄像球机 2. 类别: 400万臻全彩PTZ 3. 产品尺寸: 162mm x 120mm x 234.2mm, 支持ONVIF, ISAPI; 海康SDK; GB/T28181协议; 开放型网络视频接口, 焦距6mm, 水平视场角: 79°, 垂直视场角: 42.4°, 对角视场角: 93.39° 4. 具体做法详见图纸设计 [工作内容] 1. 本体安装 2. 单体调试	台	2	555.43	1110.86		216.5
30	030507014002	LED显示屏	[项目特征] 1. 名称: LED显示屏 2. 尺寸: 2.01x1.05米, 红色P10, 带专用无线通讯驱动显示卡, 吊链悬挂安装 3. 具体做法详见图纸设计 [工作内容] 1. 本体安装 2. 单体调试	台	4	2768.84	11075.36		87.28
31	030404017004	设备箱	[项目特征] 1. 名称: 设备箱 2. 0.6x0.8x0.2米, 喷塑铁	台	2	918.14	1836.28		366.4
本页小计							14022.5		670.18

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：室内安装工程

标段：肃北县党城湾镇红柳峡村拱形温  
室大棚建设项目

第 8 页 共 11 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
			壳, 壁挂安装 3. 具体做法详见 图纸设计 [工作内容] 1. 本体安装 2. 基础型钢制作 、安装 3. 焊、压接线端 子 4. 补刷 (喷) 油 漆 5. 接地						
32	030411001011	配管	[项目特征] 1. 名称: 配管 2. 材质: PC 3. 规格: PC25 4. 配置形式: 暗 配 [工作内容] 1. 电线管路敷设 2. 钢索架设 (拉 紧装置安装) 3. 预留沟槽 4. 接地	m	110	11.71	1288.1		531.36
33	030411004013	配线	[项目特征] 1. 名称: 配线 2. 配线形式: 管 内穿线 3. 型号: RVV 4. 规格: RVV-2*0 .75 [工作内容] 1. 配线 2. 钢索架设 (拉 紧装置安装) 3. 支持体 (夹板 、绝缘子、槽板 等) 安装	m	54.8	3.14	172.07		32.73
34	030411004014	配线	[项目特征] 1. 名称: 配线 2. 配线形式: 管 内穿线 3. 型号: RVV 4. 规格: RVV-2*1 .0	m	26.6	3.21	85.39		16.49
本页小计							1545.56		580.58

注：为计取规费等的用途，可在表中增设其中：“定额人工费”。

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：室内安装工程      标段：肃北县党城湾镇红柳峡村拱形温室大棚建设项目      第 9 页 共 11 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
			[工作内容] 1. 配线 2. 钢索架设 (拉紧装置安装) 3. 支持体 (夹板、绝缘子、槽板等) 安装						
35	030411004015	超五类无氧铜双屏蔽网线	[项目特征] 1. 名称: 超五类无氧铜双屏蔽网线 [工作内容] 1. 配线 2. 钢索架设 (拉紧装置安装) 3. 支持体 (夹板、绝缘子、槽板等) 安装	m	26.6	5.05	134.33		34.19
		分部小计					17002.53		1284.95
		水肥一体化							
36	031003001005	电磁阀	[项目特征] 1. 类型: 电磁阀 2. 规格、压力等级: DN100 [工作内容] 1. 安装 2. 电气接线 3. 调试	个	2	411.92	823.84		327.88
37	031003001006	电磁阀	[项目特征] 1. 类型: 电磁阀 2. 规格、压力等级: DN75 [工作内容] 1. 安装 2. 电气接线 3. 调试	个	2	391	782		327.88
38	031003001007	电磁阀	[项目特征] 1. 类型: 电磁阀 2. 规格、压力等级: DN25 [工作内容] 1. 安装 2. 电气接线 3. 调试	个	96	344.55	33076.8		15738.24
		本页小计					34816.97		16428.19



牛强

张

注：为计取规费等的用途，可在表中增设其中：“定额人工费”。

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：室内安装工程

标段：肃北县党城湾镇红柳峡村拱形温室大棚建设项目

第 10 页 共 11 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
39	031001006007	给水管	[项目特征] 1. 安装部位: 给水管 2. 材质、规格: DN75 [工作内容] 1. 管道安装 2. 管件安装	m	233	54.8	12768.4		3086.78
40	031001006008	滴灌管	[项目特征] 1. 安装部位: 室内 2. 材质、规格: De25 [工作内容] 1. 管道安装 2. 管件安装	m	1755.6	4.12	7233.07		
41	030411001012	配管	[项目特征] 1. 名称: 配管 2. 材质: 钢管 3. 规格: SC20 [工作内容] 1. 电线管路敷设 2. 钢索架设 (拉紧装置安装) 3. 预留沟槽 4. 接地	m		17.46	8852.22		2739.98
42	030411004016	配线	[项目特征] 1. 名称: 配线 2. 配线形式: 管内穿线 3. 型号: RVV 4. 规格: RVV-3*2.5 [工作内容] 1. 配线 2. 钢索架设 (拉紧装置安装) 3. 支持体 (夹板、绝缘子、槽板等) 安装	m	528	9.42	4973.76		403.18
		分部小计					68510.09		22623.94
		电锅炉采暖							
43	03B010	电锅炉10KW半导体落地式	[项目特征] 1. 电锅炉10KW	个	2	2746.75	5493.5		
		本页小计					39320.95		6229.94

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。



# 综合单价分析表

工程名称：室内安装工程

标段：肃北县党城湾镇红柳峡村拱形温室大棚建设项目

第 1 页 共 46 页

项目编号		01B020		项目名称		大五轴卷膜机		计量单位	套	工程量	2
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价			管理费 和利润(费率)	合价			
				人工费	材料费	机械费		人工费	材料费	机械费	管理费 和利润
补子目2	大五轴卷膜机	套	1.0000	94	5000.86	0	30.02%	94.00	5000.86	0.00	28.22
人工费调整								21.48	-	-	-
材料费价差								-	0.00	-	-
机械费调整								-	-	0.00	-
人工单价		小计						115.48	5000.86	0.00	28.22
一类工115.48元/工日		未计价材料费						5000.86			
清单项目综合单价								5144.56			
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)		
	大五轴卷膜机			套	1	5000.856	5000.86				
	材料费小计					-	5000.86	-	0.00		

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。  
 2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。



申强

张

# 综合单价分析表

工程名称：室内安装工程

标段：肃北县党城湾镇红柳峡村拱形温室大棚建设项目

第 2 页 共 46 页

项目编号		01B021		项目名称		智能放风机		计量单位	套	工程量	4
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价			管理费 和利润(费率)	合价			
				人工费	材料费	机械费		人工费	材料费	机械费	管理费 和利润
补子目3	智能放风机	台	1.0000	0	1373.37	0	42.62%	0.00	1373.37	0.00	0.00
人工费调整								0.00	-	-	-
材料费价差								-	0.00	-	-
机械费调整								-	-	0.00	-
人工单价		小计					0.00	1373.37	0.00	0.00	
未计价材料费								0			
清单项目综合单价								1373.37			
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)		
	智能放风机			台	1	1373.37	1373.37				
	材料费小计					-	1373.37	-	0.00		

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。  
 2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。



申强

张

# 综合单价分析表

工程名称：室内安装工程

标段：肃北县党城湾镇红柳峡村拱形温室大棚建设项目

第 3 页 共 46 页

项目编号		01B022		项目名称		电动卷膜机		计量单位	套	工程量	2
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价			管理费 和利润(费率)	合价			
				人工费	材料费	机械费		人工费	材料费	机械费	管理费 和利润
补子目1	电动卷帘机	台	1.0000	0	2288.95	0	42.62%	0.00	2288.95	0.00	0.00
人工费调整								0.00	-	-	-
材料费价差								-	0.00	-	-
机械费调整								-	-	0.00	-
人工单价		小计						0.00	2288.95	0.00	0.00
未计价材料费								0			
清单项目综合单价								2288.95			
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)	
	电动卷帘机				台	1	2288.95	2288.95			
	材料费小计						-	2288.95	-	0.00	

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。  
 2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。



申强

张

# 综合单价分析表

工程名称：室内安装工程

标段：肃北县党城湾镇红柳峡村拱形温室大棚建设项目

第 4 页 共 46 页

项目编号		030412001003	项目名称		杀虫灯		计量单位	套	工程量	8	
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价			管理费 和利润(费率)	合价			
				人工费	材料费	机械费		人工费	材料费	机械费	管理费 和利润
2-1274	杀虫灯	10套	0.1000	71.06	2807.13	0	42.62%	7.11	280.71	0.00	3.03
人工费调整								2.16	-	-	-
材料费价差								-	-0.27	-	-
机械费调整								-	-	0.00	-
人工单价		小计					9.27	280.44	0.00	3.03	
二类工109.53元/工日		未计价材料费					275.5				
清单项目综合单价								292.74			
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)		
	杀虫灯			套	1.01	272.774	275.5				
	其他材料费					-	4.94	-	0.00		
	材料费小计					-	280.44	-	0.00		

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。  
 2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。



申强

张

# 综合单价分析表

工程名称：室内安装工程

标段：肃北县党城湾镇红柳峡村拱形温室大棚建设项目

第 5 页 共 46 页

项目编号	030412001004	项目名称	LED灯	计量单位	套	工程量	86				
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价			合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润(费率)	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润
2-1274	杀虫灯	10套	0.1000	71.06	2807.13	0	42.62%	7.11	280.71	0.00	3.03
人工费调整								2.16	-	-	-
材料费价差								-	-0.27	-	-
机械费调整								-	-	0.00	-
人工单价		小计					9.27	280.44	0.00	3.03	
二类工109.53元/工日		未计价材料费					275.5				
清单项目综合单价								292.74			
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)		
	杀虫灯			套	1.01	272.774	275.5				
	其他材料费					-	4.94	-	0.00		
	材料费小计					-	280.44	-	0.00		

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。  
 2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。



申强

张

# 综合单价分析表

工程名称：室内安装工程

标段：肃北县党城湾镇红柳峡村拱形温室大棚建设项目

第 6 页 共 46 页

项目编号	030404019002	项目名称	单联开关		计量单位	个	工程量	2			
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价			管理费 和利润(费率)	合价			
				人工费	材料费	机械费		人工费	材料费	机械费	管理费 和利润
2-1542	板式暗开关(单控)单联	10套	0.1000	64.26	114.68	0	42.62%	6.43	11.47	0.00	2.74
人工费调整								1.95	-	-	-
材料费价差								-	0.09	-	-
机械费调整								-	-	0.00	-
人工单价		小计			8.38		11.55		0.00		2.74
二类工109.53元/工日		未计价材料费			10.83						
清单项目综合单价								22.67			
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)		
	照明开关			个	1.02	10.62	10.83				
	其他材料费					-	0.72	-	0.00		
	材料费小计					-	11.55	-	0.00		

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。  
 2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。



申强

张

# 综合单价分析表

工程名称：室内安装工程

标段：肃北县党城湾镇红柳峡村拱形温室大棚建设项目

第 7 页 共 46 页

项目编号	030404035002	项目名称	密闭插座	计量单位	个	工程量	2				
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价			管理费 和利润(费率)	合价			
				人工费	材料费	机械费		人工费	材料费	机械费	管理费 和利润
2-1579	单相暗插座15A5孔	10套	0.1000	83.16	122.97	0	42.62%	8.32	12.30	0.00	3.54
人工费调整								2.53	-	-	-
材料费价差								-	0.20	-	-
机械费调整								-	-	0.00	-
人工单价		小计						10.84	12.50	0.00	3.54
二类工109.53元/工日		未计价材料费						10.55			
清单项目综合单价								26.89			
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)		
	成套插座			套	1.02	10.347	10.55				
	其他材料费					-	1.94	-	0.00		
	材料费小计					-	12.50	-	0.00		

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。  
 2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。



申强

张

# 综合单价分析表

工程名称：室内安装工程

标段：肃北县党城湾镇红柳峡村拱形温室大棚建设项目

第 8 页 共 46 页

项目编号		030404016002		项目名称			控制箱		计量单位		台		工程量		2	
清单综合单价组成明细																
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价			管理费 和利润(费率)	合价								
				人工费	材料费	机械费		人工费	材料费	机械费	管理费 和利润					
2-595	成套配电箱安装 普通型悬挂 嵌入式配电箱(半周长m以内) 1.5	台	1.0000	183.2	1152.61	0	42.62%	183.20	1152.61	0.00	78.08					
人工费调整								55.07	-	-	-					
材料费价差								-	-5.27	-	-					
机械费调整								-	-	0.00	-					
人工单价		小计										238.27	1147.34	0.00	78.08	
二类工109.53元/工日;三类工94.05元/工日;一类工115.48元/工日		未计价材料费										1091.1				
清单项目综合单价								1463.69								
材 料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)							
	控制箱			台	1	1091.096	1091.1									
	其他材料费					-	56.24	-	0.00							
	材料费小计					-	1147.34	-	0.00							

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。  
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。



申强

张

# 综合单价分析表

工程名称：室内安装工程

标段：肃北县党城湾镇红柳峡村拱形温室大棚建设项目

第 9 页 共 46 页

项目编号	030404017003	项目名称	配电箱		计量单位	台	工程量	2			
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价			管理费 和利润(费率)	合价			
				人工费	材料费	机械费		人工费	材料费	机械费	管理费 和利润
2-595	成套配电箱安装 普通型悬挂 嵌入式配电箱(半周长m以内) 1.5	台	1.0000	183.2	788.91	0	42.62%	183.20	788.91	0.00	78.08
人工费调整								55.07	-	-	-
材料费价差								-	-5.27	-	-
机械费调整								-	-	0.00	-
人工单价		小计					238.27	783.64	0.00	78.08	
二类工109.53元/工日;三类工94.05元/工日;一类工115.48元/工日		未计价材料费					727.4				
清单项目综合单价							1099.99				
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)		
	ZAP			台	1	727.397	727.4	-	-		
	其他材料费					-	56.24	-	0.00		
	材料费小计					-	783.64	-	0.00		

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。  
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。



牛强

张

# 综合单价分析表

工程名称：室内安装工程

标段：肃北县党城湾镇红柳峡村拱形温室大棚建设项目

第 10 页 共 46 页

项目编号		030404032002		项目名称			总等电位端子箱		计量单位		台		工程量		2		
清单综合单价组成明细																	
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价			管理费 和利润(费率)	合价									
				人工费	材料费	机械费		人工费	材料费	机械费	管理费 和利润						
2-671	端子箱户内	台	1.0000	158.76	303.49	7.53	42.62%	158.76	303.49	7.53	67.66						
	人工费调整							48.25	-	-	-						
	材料费价差							-	-2.97	-	-						
	机械费调整							-	-	0.00	-						
人工单价		小计							207.01	300.52	7.53	67.66					
二类工109.53元/工日		未计价材料费								272.77							
清单项目综合单价								582.72									
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)							
	端子箱户内				台	1	272.774	272.77									
	其他材料费						-	27.75	-	0.00							
	材料费小计						-	300.52	-	0.00							

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。  
 2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。



申强

张

# 综合单价分析表

工程名称：室内安装工程

标段：肃北县党城湾镇红柳峡村拱形温室大棚建设项目

第 11 页 共 46 页

项目编号		030411001007		项目名称		配管		计量单位		m		工程量		773.4	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价			管理费 和利润(费率)	合价							
				人工费	材料费	机械费		人工费	材料费	机械费	管理费 和利润				
2-1116	塑料管敷设 硬质聚氯乙烯管 砖、混凝土结构暗配 公称 口径(mm以内)32	100m	0.0100	483.05	307.55	28.16	42.62%	4.83	3.08	0.28	2.06				
人工费调整								1.47	-	-	-				
材料费价差								-	-0.01	-	-				
机械费调整								-	-	0.00	-				
人工单价		小计										6.30	3.07	0.28	2.06
二类工109.53元/工日;三类工94.05元/工日		未计价材料费										2.98			
清单项目综合单价								11.71							
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)					
	塑料管 PVC DN25				m	1.0642	2.8	2.98	-	0.00					
	其他材料费						-	0.09	-	0.00					
	材料费小计						-	3.07	-	0.00					



牛强

张

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。  
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

# 综合单价分析表

工程名称：室内安装工程

标段：肃北县党城湾镇红柳峡村拱形温室大棚建设项目

第 12 页 共 46 页

项目编码		030411001008	项目名称		配管	计量单位	m	工程量	12.8		
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价			管理费 和利润(费率)	合价			
				人工费	材料费	机械费		人工费	材料费	机械费	管理费 和利润
2-1117	塑料管敷设 硬质聚氯乙烯管 砖、混凝土结构暗配 公称 口径(mm以内)50	100m	0.0100	629.59	517.85	28.16	42.62%	6.30	5.18	0.28	2.68
人工费调整								1.91	-	-	-
材料费价差								-	-0.01	-	-
机械费调整								-	-	0.00	-
人工单价		小计					8.21	5.16	0.28	2.68	
二类工109.53元/工日;三类工94.05元/工日		未计价材料费					5.01				
清单项目综合单价								16.34			
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)		
	塑料管 PVC DN40			m	1.0736	4.664	5.01	-	-		
	其他材料费					-	0.16	-	0.00		
	材料费小计					-	5.16	-	0.00		

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。  
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。



申强

张

# 综合单价分析表

工程名称：室内安装工程

标段：肃北县党城湾镇红柳峡村拱形温室大棚建设项目

第 13 页 共 46 页

项目编号		030411001009		项目名称			配管		计量单位		m		工程量		24		
清单综合单价组成明细																	
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价			管理费 和利润(费率)	合价									
				人工费	材料费	机械费		人工费	材料费	机械费	管理费 和利润						
2-1045	砖、混凝土结构暗配 钢管公称口径(mm以内)50	100m	0.0100	1193.46	2543.37	44.24	42.62%	11.93	25.43	0.44	5.09						
人工费调整								3.63	-	-	-						
材料费价差								-	-0.21	-	-						
机械费调整								-	-	0.00	-						
人工单价		小计						15.56	25.23	0.44	5.09						
二类工109.53元/工日;三类工94.05元/工日		未计价材料费							22.77								
清单项目综合单价									46.32								
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)								
	钢管(按实际规格) SC DN50			m	1.03	22.102	22.77	-	0.00								
	其他材料费					-	2.46	-	0.00								
	材料费小计					-	25.23	-	0.00								

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。  
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。



申强

张

# 综合单价分析表

工程名称：室内安装工程

标段：肃北县党城湾镇红柳峡村拱形温室大棚建设项目

第 14 页 共 46 页

项目编码	030411004009	项目名称	配线	计量单位	m	工程量	1398				
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价			管理费 和利润(费率)	合价			
				人工费	材料费	机械费		人工费	材料费	机械费	管理费 和利润
2-1173	管内穿线 照明线路导线截面(mm <sup>2</sup> 以内)2.5	100m单线	0.0100	75.6	207.29	0	42.62%	0.76	2.07	0.00	0.32
人工费调整								0.23	-	-	-
材料费价差								-	-0.01	-	-
机械费调整								-	-	0.00	-
人工单价		小计						0.99	2.06	0.00	0.32
二类工109.53元/工日		未计价材料费						1.9			
清单项目综合单价								3.37			
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)		
	绝缘导线 BV-2.5			m	1.16	1.637	1.9				
	其他材料费					-	0.16	-	0.00		
	材料费小计					-	2.06	-	0.00		



牛强

张

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。  
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

# 综合单价分析表

工程名称：室内安装工程

标段：肃北县党城湾镇红柳峡村拱形温室大棚建设项目

第 15 页 共 46 页

项目编号		030411004010		项目名称			配线		计量单位		m		工程量		29.4	
清单综合单价组成明细																
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价			管理费 和利润(费率)	合价								
				人工费	材料费	机械费		人工费	材料费	机械费	管理费 和利润					
2-1174	管内穿线 照明线路导线截面(mm <sup>2</sup> 以内)4	100m单线	0.0100	52.92	299.52	0	42.62%	0.53	3.00	0.00	0.23					
人工费调整								0.16	-	-	-					
材料费价差								-	-0.01	-	-					
机械费调整								-	-	0.00	-					
人工单价		小计					0.69		2.98	0.00	0.23					
二类工109.53元/工日		未计价材料费							2.82							
清单项目综合单价								3.9								
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)							
	绝缘导线 BV-4			m	1.1	2.565	2.82	-	0.00							
	其他材料费					-	0.16	-	0.00							
	材料费小计					-	2.98	-	0.00							



牛强

张

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。  
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

# 综合单价分析表

工程名称：室内安装工程

标段：肃北县党城湾镇红柳峡村拱形温室大棚建设项目

第 16 页 共 46 页

项目编号		030408001006		项目名称			电力电缆		计量单位		m		工程量		178	
清单综合单价组成明细																
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价			管理费 和利润(费率)	合价								
				人工费	材料费	机械费		人工费	材料费	机械费	管理费 和利润					
2-380	铜芯电力电缆敷设 电缆截面(mm <sup>2</sup> 以下)10	100m	0.0100	288.47	627.56	6.84	42.62%	2.88	6.28	0.07	1.23					
	人工费调整							0.88	-	-	-					
	材料费价差							-	-0.10	-	-					
	机械费调整							-	-	0.00	-					
人工单价		小计										3.76	6.18	0.07	1.23	
二类工109.53元/工日;三类工94.05元/工日		未计价材料费										5.04				
清单项目综合单价								11.24								
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)							
	YJV-2*2.5			m	1	5.037	5.04									
	其他材料费					-	1.14	-	0.00							
	材料费小计					-	6.18	-	0.00							

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。  
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。



申强

张

# 综合单价分析表

工程名称：室内安装工程

标段：肃北县党城湾镇红柳峡村拱形温室大棚建设项目

第 17 页 共 46 页

项目编号	030408001007	项目名称	电力电缆		计量单位	m	工程量	143.2			
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价			管理费 和利润(费率)	合价			
				人工费	材料费	机械费		人工费	材料费	机械费	管理费 和利润
2-380	铜芯电力电缆敷设 电缆截面(mm <sup>2</sup> 以下)10	100m	0.0100	288.47	836.66	6.84	42.62%	2.88	8.37	0.07	1.23
人工费调整								0.88	-	-	-
材料费价差								-	-0.10	-	-
机械费调整								-	-	0.00	-
人工单价		小计						3.76	8.27	0.07	1.23
二类工109.53元/工日;三类工94.05元/工日		未计价材料费						7.13			
清单项目综合单价								13.33			
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)		
	YJV-3*2.5			m	1	7.128	7.13	-	-		
	其他材料费					-	1.14	-	0.00		
	材料费小计					-	8.27	-	0.00		

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。  
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。



申强

张

# 综合单价分析表

工程名称：室内安装工程

标段：肃北县党城湾镇红柳峡村拱形温室大棚建设项目

第 18 页 共 46 页

项目编号		030408001008	项目名称		电力电缆		计量单位	m	工程量	15	
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价			管理费 和利润(费率)	合价			
				人工费	材料费	机械费		人工费	材料费	机械费	管理费 和利润
2-381	铜芯电力电缆敷设 电缆截面(mm <sup>2</sup> 以下)35	100m	0.0100	523.87	6249.83	8.55	42.62%	5.24	62.50	0.09	2.23
	人工费调整							1.59	-	-	-
	材料费价差							-	-0.11	-	-
	机械费调整							-	-	0.00	-
	人工单价			小计				6.83	62.39	0.09	2.23
	二类工109.53元/工日;三类工94.05元/工日			未计价材料费					61.06		
	清单项目综合单价							71.54			
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)		
	NH-YJV-5*16			m	1	61.056	61.06				
	其他材料费					-	1.33	-	0.00		
	材料费小计					-	62.39	-	0.00		

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。  
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。



申强

张

# 综合单价分析表

工程名称：室内安装工程

标段：肃北县党城湾镇红柳峡村拱形温室大棚建设项目

第 19 页 共 46 页

项目编号		030408001009	项目名称		电力电缆		计量单位	m	工程量	15.8	
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价			管理费 和利润(费率)	合价			
				人工费	材料费	机械费		人工费	材料费	机械费	管理费 和利润
2-380	铜芯电力电缆敷设 电缆截面(mm <sup>2</sup> 以下)10	100m	0.0100	288.47	3760.86	6.84	42.62%	2.88	37.61	0.07	1.23
人工费调整								0.88	-	-	-
材料费价差								-	-0.10	-	-
机械费调整								-	-	0.00	-
人工单价		小计						3.76	37.51	0.07	1.23
二类工109.53元/工日;三类工94.05元/工日		未计价材料费						36.37			
清单项目综合单价								42.57			
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)		
	YJV-5*10			m	1	36.37	36.37				
	其他材料费					-	1.14	-	0.00		
	材料费小计					-	37.51	-	0.00		

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。  
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。



申强

张

# 综合单价分析表

工程名称：室内安装工程

标段：肃北县党城湾镇红柳峡村拱形温室大棚建设项目

第 20 页 共 46 页

项目编号		030901003002		项目名称		雾化喷头		计量单位	个	工程量	204
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价			管理费 和利润(费率)	合价			
				人工费	材料费	机械费		人工费	材料费	机械费	管理费 和利润
补子目10	雾化喷头	个	1.0000	0	1.83	0	42.62%	0.00	1.83	0.00	0.00
人工费调整								0.00	-	-	-
材料费价差								-	0.00	-	-
机械费调整								-	-	0.00	-
人工单价		小计						0.00	1.83	0.00	0.00
未计价材料费								0			
清单项目综合单价								1.83			
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)		
	其他材料费					-	1.83	-	0.00		
	材料费小计					-	1.83	-	0.00		

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。  
 2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。



申强

张

# 综合单价分析表

工程名称：室内安装工程

标段：肃北县党城湾镇红柳峡村拱形温室大棚建设项目

第 21 页 共 46 页

项目编号		031001006006	项目名称		雾化管道		计量单位	m	工程量	651.7	
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价			管理费 和利润(费率)	合价			
				人工费	材料费	机械费		人工费	材料费	机械费	管理费 和利润
4-101	室内管道 聚丙烯塑料给水管 (热熔连接) 公称直径(mm以 内)25	10m	0.1000	86.52	128.46	0.78	42.62%	8.65	12.85	0.08	3.69
人工费调整								2.63	-	-	-
材料费价差								-	-0.83	-	-
机械费调整								-	-	0.00	-
人工单价		小计						11.28	12.01	0.08	3.69
二类工109.53元/工日;三类工94.05元/工日		未计价材料费						2.9			
清单项目综合单价								27.06			
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)		
	改性聚丙烯管件 DN25			个	1	7.471	7.47	-			
	PE DN25 PE DN25			m	1.02	2.847	2.9	-			
	其他材料费					-	1.64	-	0.00		
	材料费小计					-	12.01	-	0.00		

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。  
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。



申强

张

# 综合单价分析表

工程名称：室内安装工程

标段：肃北县党城湾镇红柳峡村拱形温室大棚建设项目

第 22 页 共 46 页

项目编号	03B006	项目名称	硫磺熏蒸器		计量单位	个	工程量	34			
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价			合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润(费率)	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润
补子目4	硫磺熏蒸器	个	1.0000	0	36.62	0	42.62%	0.00	36.62	0.00	0.00
人工费调整								0.00	-	-	-
材料费价差								-	0.00	-	-
机械费调整								-	-	0.00	-
人工单价		小计			0.00		36.62		0.00		0.00
未计价材料费								0			
清单项目综合单价								36.62			
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)	
	其他材料费						-	36.62	-	0.00	
	材料费小计						-	36.62	-	0.00	

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。  
 2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。



申强

张

# 综合单价分析表

工程名称：室内安装工程

标段：肃北县党城湾镇红柳峡村拱形温室大棚建设项目

第 23 页 共 46 页

项目编码		030411001010	项目名称		配管	计量单位	m	工程量	233.2		
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价			管理费 和利润(费率)	合价			
				人工费	材料费	机械费		人工费	材料费	机械费	管理费 和利润
2-1116	塑料管敷设 硬质聚氯乙烯管 砖、混凝土结构暗配 公称 口径(mm以内)32	100m	0.0100	483.05	307.55	28.16	42.62%	4.83	3.08	0.28	2.06
人工费调整								1.47	-	-	-
材料费价差								-	-0.01	-	-
机械费调整								-	-	0.00	-
人工单价		小计					6.30	3.07	0.28	2.06	
二类工109.53元/工日;三类工94.05元/工日		未计价材料费					2.98				
清单项目综合单价								11.71			
材 料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)	
	塑料管 PVC DN25				m	1.0642	2.8	2.98	-	-	
	其他材料费						-	0.09	-	0.00	
	材料费小计						-	3.07	-	0.00	

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。  
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。



牛强

张

# 综合单价分析表

工程名称：室内安装工程

标段：肃北县党城湾镇红柳峡村拱形温室大棚建设项目

第 24 页 共 46 页

项目编号		030411004011		项目名称			配线		计量单位		m		工程量		17		
清单综合单价组成明细																	
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价			管理费 和利润(费率)	合价									
				人工费	材料费	机械费		人工费	材料费	机械费	管理费 和利润						
2-1191	管内穿线 多芯软导线(四芯以内) 导线截面(mm2以内)2.5	100m单根	0.0100	76.36	1106.19	0	42.62%	0.76	11.06	0.00	0.33						
人工费调整								0.23	-	-	-						
材料费价差								-	-0.02	-	-						
机械费调整								-	-	0.00	-						
人工单价		小计						1.00	11.04	0.00	0.33						
二类工109.53元/工日		未计价材料费							10.8								
清单项目综合单价								12.36									
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)								
	RVV-4*2.5			m	1.08	10.001	10.8										
	其他材料费					-	0.24	-	0.00								
	材料费小计					-	11.04	-	0.00								

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。  
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。



牛强

张

# 综合单价分析表

工程名称：室内安装工程

标段：肃北县党城湾镇红柳峡村拱形温室大棚建设项目

第 25 页 共 46 页

项目编号		030411004012		项目名称			配线		计量单位	m		工程量	222.2	
清单综合单价组成明细														
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价			管理费 和利润(费率)	合价						
				人工费	材料费	机械费		人工费	材料费	机械费	管理费 和利润			
2-1191	管内穿线 多芯软导线(四芯以内) 导线截面(mm2以内)2.5	100m单根	0.0100	76.36	811.78	0	42.62%	0.76	8.12	0.00	0.33			
	人工费调整							0.23	-	-	-			
	材料费价差							-	-0.02	-	-			
	机械费调整							-	-	0.00	-			
	人工单价		小计					1.00	8.10	0.00	0.33			
	二类工109.53元/工日		未计价材料费					7.86						
清单项目综合单价								9.42						
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)				
	RVV-3*2.5				m	1.08	7.275	7.86						
	其他材料费						-	0.24	-	0.00				
	材料费小计						-	8.10	-	0.00				

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。  
 2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。



牛强

张

# 综合单价分析表

工程名称：室内安装工程

标段：肃北县党城湾镇红柳峡村拱形温室大棚建设项目

第 26 页 共 46 页

项目编号	03B007	项目名称	环境传感器		计量单位	个	工程量	2			
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价			合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润(费率)	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润
补子目5	环境传感器	个	1.0000	0	137.34	0	42.62%	0.00	137.34	0.00	0.00
	人工费调整							0.00	-	-	-
	材料费价差							-	0.00	-	-
	机械费调整							-	-	0.00	-
	人工单价			小计				0.00	137.34	0.00	0.00
				未计价材料费					0		
	清单项目综合单价							137.34			
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)	
	其他材料费						-	137.34	-	0.00	
	材料费小计						-	137.34	-	0.00	

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。  
 2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。



申强

张

# 综合单价分析表

工程名称：室内安装工程

标段：肃北县党城湾镇红柳峡村拱形温室大棚建设项目

第 27 页 共 46 页

项目编号	03B008	项目名称	空气四合一传感器		计量单位	个	工程量	2			
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价			管理费 和利润(费率)	合价			
				人工费	材料费	机械费		人工费	材料费	机械费	管理费 和利润
补子目6	空气四合一传感器	个	1.0000	0	238.05	0	42.62%	0.00	238.05	0.00	0.00
人工费调整								0.00	-	-	-
材料费价差								-	0.00	-	-
机械费调整								-	-	0.00	-
人工单价		小计					0.00	238.05	0.00	0.00	
未计价材料费								0			
清单项目综合单价								238.05			
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)	
	其他材料费						-	238.05	-	0.00	
	材料费小计						-	238.05	-	0.00	

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。  
 2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。



申强

张

# 综合单价分析表

工程名称：室内安装工程

标段：肃北县党城湾镇红柳峡村拱形温室大棚建设项目

第 28 页 共 46 页

项目编号	03B009	项目名称	土壤七要素传感器		计量单位	个	工程量	2			
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价			合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润(费率)	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润
补子目7	土壤七要素传感器	个	1.0000	0	274.68	0	42.62%	0.00	274.68	0.00	0.00
人工费调整								0.00	-	-	-
材料费价差								-	0.00	-	-
机械费调整								-	-	0.00	-
人工单价		小计			0.00		274.68		0.00		0.00
未计价材料费								0			
清单项目综合单价								274.68			
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)	
	其他材料费						-	274.68	-	0.00	
	材料费小计						-	274.68	-	0.00	

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。  
 2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。



申强

张

# 综合单价分析表

工程名称：室内安装工程

标段：肃北县党城湾镇红柳峡村拱形温室大棚建设项目

第 29 页 共 46 页

项目编号		030507008002	项目名称		监控摄像球机		计量单位	台	工程量	2	
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价			管理费 和利润(费率)	合价			
				人工费	材料费	机械费		人工费	材料费	机械费	管理费 和利润
8-926	电视监控设备安装 摄像设备及附件安装 彩色CCD带电动变焦镜头	台	1.0000	108.25	364.61	4.36	42.62%	108.25	364.61	4.36	46.13
人工费调整								32.16	-	-	-
材料费价差								-	-0.08	-	-
机械费调整								-	-	0.00	-
人工单价		小计						140.41	364.53	4.36	46.13
二类工109.53元/工日;一类工115.48元/工日		未计价材料费						363.7			
清单项目综合单价								555.43			
材 料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)		
	枪型红外彩色网络摄像机			台	1	363.699	363.7	-			
	其他材料费					-	0.83	-	0.00		
	材料费小计					-	364.53	-	0.00		

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。  
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。



申强

张

# 综合单价分析表

工程名称：室内安装工程

标段：肃北县党城湾镇红柳峡村拱形温室大棚建设项目

第 30 页 共 46 页

项目编号		030507014002	项目名称		LED显示屏		计量单位	台	工程量	4	
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价			管理费 和利润(费率)	合价			
				人工费	材料费	机械费		人工费	材料费	机械费	管理费 和利润
8-968	电视监控设备安装 显示记录设备安装、调试 监视器≤56cm	台	1.0000	21.82	2729.61	1.79	42.62%	21.82	2729.61	1.79	9.30
人工费调整								6.48	-	-	-
材料费价差								-	-0.16	-	-
机械费调整								-	-	0.00	-
人工单价		小计						28.30	2729.45	1.79	9.30
二类工109.53元/工日;一类工115.48元/工日		未计价材料费						2727.74			
清单项目综合单价								2768.84			
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)		
	LED显示屏			台	1	2727.74	2727.74				
	其他材料费					-	1.71	-	0.00		
	材料费小计					-	2729.45	-	0.00		

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。  
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。



牛强

张

# 综合单价分析表

工程名称：室内安装工程

标段：肃北县党城湾镇红柳峡村拱形温室大棚建设项目

第 31 页 共 46 页

项目编号		030404017004	项目名称		设备箱		计量单位	台	工程量	2	
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价			管理费 和利润(费率)	合价			
				人工费	材料费	机械费		人工费	材料费	机械费	管理费 和利润
2-595	成套配电箱安装 普通型悬挂 嵌入式配电箱(半周长m以内) 1.5	台	1.0000	183.2	607.06	0	42.62%	183.20	607.06	0.00	78.08
人工费调整								55.07	-	-	-
材料费价差								-	-5.27	-	-
机械费调整								-	-	0.00	-
人工单价		小计						238.27	601.79	0.00	78.08
二类工109.53元/工日;三类工94.05元/工日;一类工115.48元/工日		未计价材料费						545.55			
清单项目综合单价								918.14			
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)		
	设备箱			台	1	545.548	545.55	-	-		
	其他材料费					-	56.24	-	0.00		
	材料费小计					-	601.79	-	0.00		

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。  
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。



申强

张

# 综合单价分析表

工程名称：室内安装工程

标段：肃北县党城湾镇红柳峡村拱形温室大棚建设项目

第 32 页 共 46 页

项目编号		030411001011		项目名称		配管		计量单位		m		工程量		110	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价			管理费 和利润(费率)	合价							
				人工费	材料费	机械费		人工费	材料费	机械费	管理费 和利润				
2-1116	塑料管敷设 硬质聚氯乙烯管 砖、混凝土结构暗配 公称 口径(mm以内)32	100m	0.0100	483.05	307.55	28.16	42.62%	4.83	3.08	0.28	2.06				
人工费调整								1.47	-	-	-				
材料费价差								-	-0.01	-	-				
机械费调整								-	-	0.00	-				
人工单价		小计										6.30	3.07	0.28	2.06
二类工109.53元/工日;三类工94.05元/工日		未计价材料费										2.98			
清单项目综合单价								11.71							
材 料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)					
	塑料管 PVC DN25				m	1.0642	2.8	2.98	-	0.00					
	其他材料费						-	0.09	-	0.00					
	材料费小计						-	3.07	-	0.00					



申强

张

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。  
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

# 综合单价分析表

工程名称：室内安装工程

标段：肃北县党城湾镇红柳峡村拱形温室大棚建设项目

第 33 页 共 46 页

项目编号		030411004013	项目名称		配线		计量单位	m	工程量	54.8	
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价			管理费 和利润(费率)	合价			
				人工费	材料费	机械费		人工费	材料费	机械费	管理费 和利润
2-1184	管内穿线 多芯软导线(二芯以内) 导线截面(mm2以内)0.75	100m单根	0.0100	59.72	212.28	0	42.62%	0.60	2.12	0.00	0.25
人工费调整								0.18	-	-	-
材料费价差								-	-0.01	-	-
机械费调整								-	-	0.00	-
人工单价		小计					0.78	2.11	0.00	0.25	
二类工109.53元/工日		未计价材料费					1.96				
清单项目综合单价								3.14			
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)		
	RVV-2*0.75			m	1.08	1.819	1.96				
	其他材料费					-	0.14	-	0.00		
	材料费小计					-	2.11	-	0.00		

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。  
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。



牛强

张

# 综合单价分析表

工程名称：室内安装工程

标段：肃北县党城湾镇红柳峡村拱形温室大棚建设项目

第 34 页 共 46 页

项目编号		030411004014		项目名称			配线		计量单位		m		工程量		26.6		
清单综合单价组成明细																	
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价			管理费 和利润(费率)	合价									
				人工费	材料费	机械费		人工费	材料费	机械费	管理费 和利润						
2-1185	管内穿线 多芯软导线(二芯以内) 导线截面(mm2以内)1.0	100m单根	0.0100	61.99	214.85	0	42.62%	0.62	2.15	0.00	0.26						
人工费调整								0.19	-	-	-						
材料费价差								-	-0.02	-	-						
机械费调整								-	-	0.00	-						
人工单价		小计						0.81	2.13	0.00	0.26						
二类工109.53元/工日		未计价材料费							1.96								
清单项目综合单价									3.21								
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)								
	RVV-2*1.0			m	1.08	1.819	1.96										
	其他材料费					-	0.17	-	0.00								
	材料费小计					-	2.13	-	0.00								

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。  
 2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。



牛强

张

# 综合单价分析表

工程名称：室内安装工程

标段：肃北县党城湾镇红柳峡村拱形温室大棚建设项目

第 35 页 共 46 页

项目编号		030411004015	项目名称		超五类无氧铜双屏蔽网线		计量单位	m	工程量	26.6	
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价			管理费 和利润(费率)	合价			
				人工费	材料费	机械费		人工费	材料费	机械费	管理费 和利润
8-110	穿放、布放光缆、光缆护套、光纤束管/暗槽内穿放(芯以下)12	100m	0.0100	128.52	278.26	4.16	42.62%	1.29	2.78	0.04	0.55
人工费调整								0.39	-	-	-
材料费价差								-	0.00	-	-
机械费调整								-	-	0.00	-
人工单价		小计						1.68	2.78	0.04	0.55
二类工109.53元/工日		未计价材料费						2.78			
清单项目综合单价								5.05			
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)		
	超五类无氧铜双屏蔽网线			m	1.02	2.728	2.78				
	材料费小计					-	2.78	-	0.00		

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。  
 2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。



牛强

张

# 综合单价分析表

工程名称：室内安装工程

标段：肃北县党城湾镇红柳峡村拱形温室大棚建设项目

第 36 页 共 46 页

项目编号		031003001005		项目名称		电磁阀		计量单位	个	工程量	2
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价			管理费 和利润(费率)	合价			
				人工费	材料费	机械费		人工费	材料费	机械费	管理费 和利润
7-219	管道上安装电磁阀	台	1.0000	163.94	97.2	32.64	42.62%	163.94	97.20	32.64	69.87
人工费调整								48.93	-	-	-
材料费价差								-	-0.66	-	-
机械费调整								-	-	0.00	-
人工单价		小计						212.87	96.54	32.64	69.87
二类工109.53元/工日;一类工115.48元/工日		未计价材料费						81.61			
清单项目综合单价								411.92			
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)	
	DN100				台	1	81.605	81.61			
	其他材料费						-	14.93	-	0.00	
	材料费小计						-	96.53	-	0.00	

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。  
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。



牛强

张

# 综合单价分析表

工程名称：室内安装工程

标段：肃北县党城湾镇红柳峡村拱形温室大棚建设项目

第 37 页 共 46 页

项目编号		031003001006		项目名称		电磁阀		计量单位	个	工程量	2
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价			管理费 和利润(费率)	合价			
				人工费	材料费	机械费		人工费	材料费	机械费	管理费 和利润
7-219	管道上安装电磁阀	台	1.0000	163.94	76.28	32.64	42.62%	163.94	76.28	32.64	69.87
人工费调整								48.93	-	-	-
材料费价差								-	-0.66	-	-
机械费调整								-	-	0.00	-
人工单价		小计						212.87	75.62	32.64	69.87
二类工109.53元/工日;一类工115.48元/工日		未计价材料费						60.69			
清单项目综合单价								391			
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)		
	DN75			台	1	60.692	60.69				
	其他材料费					-	14.93	-	0.00		
	材料费小计					-	75.62	-	0.00		

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。  
 2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。



牛强

张

# 综合单价分析表

工程名称：室内安装工程

标段：肃北县党城湾镇红柳峡村拱形温室大棚建设项目

第 38 页 共 46 页

项目编号	031003001007	项目名称	电磁阀		计量单位	个	工程量	96			
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价			管理费 和利润(费率)	合价			
				人工费	材料费	机械费		人工费	材料费	机械费	管理费 和利润
7-219	管道上安装电磁阀	台	1.0000	163.94	29.83	32.64	42.62%	163.94	29.83	32.64	69.87
	人工费调整							48.93	-	-	-
	材料费价差							-	-0.66	-	-
	机械费调整							-	-	0.00	-
	人工单价			小计				212.87	29.17	32.64	69.87
	二类工109.53元/工日;一类工115.48元/工日			未计价材料费					14.24		
	清单项目综合单价							344.55			
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)	
	DN25				台	1	14.239	14.24			
	其他材料费						-	14.93	-	0.00	
	材料费小计						-	29.17	-	0.00	

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。  
 2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。



牛强

张

# 综合单价分析表

工程名称：室内安装工程

标段：肃北县党城湾镇红柳峡村拱形温室大棚建设项目

第 39 页 共 46 页

项目编号		031001006007		项目名称		给水管		计量单位		m		工程量		233	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价			管理费 和利润(费率)	合价							
				人工费	材料费	机械费		人工费	材料费	机械费	管理费 和利润				
4-106	室内管道 聚丙烯塑料给水管 (热熔连接) 公称直径(mm以 内)80	10m	0.1000	132.48	328.41	6.76	42.62%	13.25	32.84	0.68	5.65				
人工费调整								4.03	-	-	-				
材料费价差								-	-1.64	-	-				
机械费调整								-	-	0.00	-				
人工单价		小计										17.28	31.20	0.68	5.65
二类工109.53元/工日;三类工94.05元/工日		未计价材料费										13.17			
清单项目综合单价								54.8							
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)						
	改性聚丙烯管件 DN80			个	0.4	38.116	15.25								
	改性聚丙烯管 PE DN75			m	1.02	12.912	13.17								
	其他材料费					-	2.78	-	0.00						
	材料费小计					-	31.20	-	0.00						



申强

张

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。  
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

# 综合单价分析表

工程名称：室内安装工程

标段：肃北县党城湾镇红柳峡村拱形温室大棚建设项目

第 40 页 共 46 页

项目编号		031001006008		项目名称		滴灌管		计量单位		m		工程量		1755.6	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价			管理费 和利润(费率)	合价							
				人工费	材料费	机械费		人工费	材料费	机械费	管理费 和利润				
补子目8	滴灌管	m	1.0000	0	4.12	0	42.62%	0.00	4.12	0.00	0.00				
人工费调整								0.00	-	-	-				
材料费价差								-	0.00	-	-				
机械费调整								-	-	0.00	-				
人工单价		小计						0.00	4.12	0.00	0.00				
未计价材料费								0							
清单项目综合单价								4.12							
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)					
	滴灌管 DN25				m	1	4.12	4.12							
	材料费小计						-	4.12	-	0.00					

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。  
 2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。



申强

张

# 综合单价分析表

工程名称：室内安装工程

标段：肃北县党城湾镇红柳峡村拱形温室大棚建设项目

第 41 页 共 46 页

项目编号		030411001012		项目名称			配管		计量单位		m		工程量		507	
清单综合单价组成明细																
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价			管理费 和利润(费率)	合价								
				人工费	材料费	机械费		人工费	材料费	机械费	管理费 和利润					
2-1043	砖、混凝土结构暗配 钢管公称口径(mm以内)20	100m	0.0100	540.43	795.57	20.29	42.62%	5.40	7.96	0.20	2.30					
	人工费调整							1.64	-	-	-					
	材料费价差							-	-0.05	-	-					
	机械费调整							-	-	0.00	-					
人工单价		小计										7.05	7.90	0.20	2.30	
二类工109.53元/工日;三类工94.05元/工日		未计价材料费										7.23				
清单项目综合单价								17.46								
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)							
	钢管(按实际规格) SC20			m	1.03	7.02	7.23									
	其他材料费					-	0.67	-	0.00							
	材料费小计					-	7.90	-	0.00							

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。  
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。



申强

张

# 综合单价分析表

工程名称：室内安装工程

标段：肃北县党城湾镇红柳峡村拱形温室大棚建设项目

第 42 页 共 46 页

项目编号		030411004016		项目名称			配线		计量单位	m		工程量	528			
清单综合单价组成明细																
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价			管理费 和利润(费率)	合价								
				人工费	材料费	机械费		人工费	材料费	机械费	管理费 和利润					
2-1191	管内穿线 多芯软导线(四芯以内) 导线截面(mm2以内)2.5	100m单根	0.0100	76.36	811.78	0	42.62%	0.76	8.12	0.00	0.33					
	人工费调整							0.23	-	-	-					
	材料费价差							-	-0.02	-	-					
	机械费调整							-	-	0.00	-					
人工单价		小计						1.00	8.10	0.00	0.33					
二类工109.53元/工日		未计价材料费						7.86								
清单项目综合单价								9.42								
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)							
	RVV-3*2.5			m	1.08	7.275	7.86									
	其他材料费					-	0.24	-	0.00							
	材料费小计					-	8.10	-	0.00							

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。  
 2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。



牛强

张

# 综合单价分析表

工程名称：室内安装工程

标段：肃北县党城湾镇红柳峡村拱形温室大棚建设项目

第 43 页 共 46 页

项目编号	03B010	项目名称	电锅炉10KW半导体落地式		计量单位	个	工程量	2			
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价			合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润(费率)	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润
补子目9	电锅炉10KW半导体落地式	个	1.0000	0	2746.75	0	42.62%	0.00	2746.75	0.00	0.00
人工费调整								0.00	-	-	-
材料费价差								-	0.00	-	-
机械费调整								-	-	0.00	-
人工单价		小计			0.00		2746.75		0.00		0.00
未计价材料费								0			
清单项目综合单价								2746.75			
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)	
	电锅炉10KW半导体落地式				个	1	2746.75	2746.75			
	材料费小计						-	2746.75	-	0.00	

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。  
 2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。



申强

张

# 综合单价分析表

工程名称：室内安装工程

标段：肃北县党城湾镇红柳峡村拱形温室大棚建设项目

第 44 页 共 46 页

项目编号		031003001008		项目名称		闸阀		计量单位	个	工程量	4
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价			管理费 和利润(费率)	合价			
				人工费	材料费	机械费		人工费	材料费	机械费	管理费 和利润
4-392	闸阀	个	1.0000	33.86	297.74	0	42.62%	33.86	297.74	0.00	14.43
人工费调整								10.30	-	-	-
材料费价差								-	-1.88	-	-
机械费调整								-	-	0.00	-
人工单价		小计						44.16	295.86	0.00	14.43
二类工109.53元/工日;三类工94.05元/工日		未计价材料费						275.5			
清单项目综合单价								354.45			
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)	
	闸阀 DN80				个	1.01	272.774	275.5			
	其他材料费						-	20.36	-	0.00	
	材料费小计						-	295.86	-	0.00	



牛强

张

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。  
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

# 综合单价分析表

工程名称：室内安装工程

标段：肃北县党城湾镇红柳峡村拱形温室大棚建设项目

第 45 页 共 46 页

项目编号		031001006009		项目名称		PE采暖管D80		计量单位	m	工程量	227.4
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价			管理费 和利润(费率)	合价			
				人工费	材料费	机械费		人工费	材料费	机械费	管理费 和利润
4-106	室内管道 聚丙烯塑料给水管 (热熔连接) 公称直径(mm以 内)80	10m	0.1000	132.48	363.64	6.76	42.62%	13.25	36.36	0.68	5.65
人工费调整								4.03	-	-	-
材料费价差								-	-1.64	-	-
机械费调整								-	-	0.00	-
人工单价		小计						17.28	34.72	0.68	5.65
二类工109.53元/工日;三类工94.05元/工日		未计价材料费						16.69			
清单项目综合单价								58.32			
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)		
	改性聚丙烯管件 DN80			个	0.4	38.116	15.25				
	PE管 DN80			m	1.02	16.366	16.69				
	其他材料费					-	2.78	-		0.00	
	材料费小计					-	34.72	-		0.00	



申强

张

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。  
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

# 综合单价分析表

工程名称：室内安装工程

标段：肃北县党城湾镇红柳峡村拱形温室大棚建设项目

第 46 页 共 46 页

项目编号		031001006010		项目名称		PE采暖管D50		计量单位		m		工程量		414	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价			管理费 和利润(费率)	合价							
				人工费	材料费	机械费		人工费	材料费	机械费	管理费 和利润				
4-104	室内管道 聚丙烯塑料给水管 (热熔连接) 公称直径(mm以 内)50	10m	0.1000	121.55	405.36	1.09	42.62%	12.16	40.54	0.11	5.18				
人工费调整								3.70	-	-	-				
材料费价差								-	-2.58	-	-				
机械费调整								-	-	0.00	-				
人工单价		小计										15.85	37.96	0.11	5.18
二类工109.53元/工日;三类工94.05元/工日		未计价材料费										9.82			
清单项目综合单价								59.1							
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)						
	改性聚丙烯管件 DN50			个	0.7	34.151	23.91								
	PE管 DN50			m	1.02	9.629	9.82								
	其他材料费					-	4.23	-	0.00						
	材料费小计					-	37.96	-	0.00						



申强

张

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。  
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。










# 专业工程暂估价及结算价表

工程名称：室内安装工程      标段：肃北县党城湾镇红柳峡村拱形温室大棚建设项目      第 1 页 共 1 页

序号	工程名称	工程内容	暂估金额(元)	结算金额(元)	差额±(元)	备注
1	水肥一体化	1. 水肥一体化（实现语音对话交互、语音识别控制、无线遥控器控制、10寸触摸屏、离心过滤器110型、0.75KW搅拌机、200L搅拌桶、肥料桶、6.7方1.0厚镀锌板水囤装配式、水泵、控制柜	26000			一个大棚安装一个
2	高位雾化主机	1. 名称:高位雾化主机 2. 内容:包含控制阀门、控制柜等	24000			一个大棚安装一个
3	土壤改良	无土栽培, 购买基质	80000			
合 计			134000			—

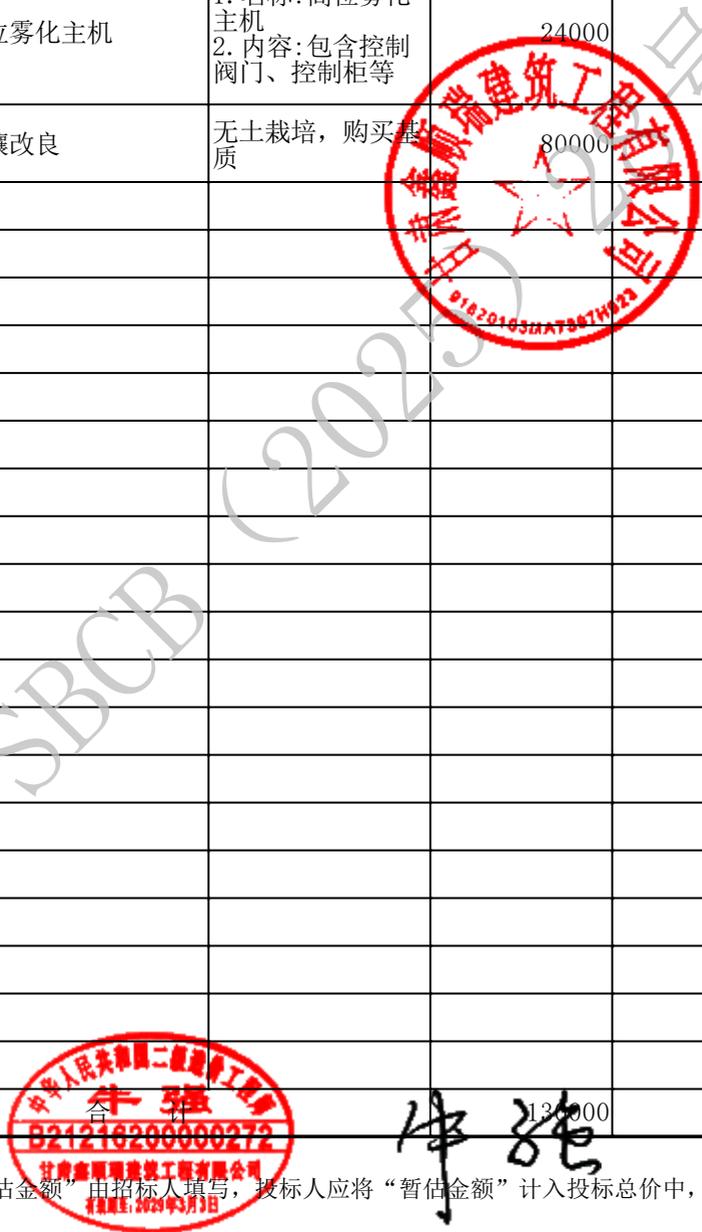

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中，结算时按合同约定结算金额填写。

表—12—3















# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：室外安装工程

标段：肃北县党城湾镇红柳峡村拱形温  
室大棚建设项目

第 1 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
		管网工程							
1	040101002002	挖沟槽土方	[项目特征] 1. 土壤类别:三类土 [工作内容] 1. 排地表水 2. 土方开挖 3. 围护(挡土板)及拆除 4. 基底钎探 5. 场内运输	m <sup>3</sup>	140.4	4.03	565.81		73.68
2	040103001002	回填方	[项目特征] 1. 密实度要求:按设计要求 2. 填方材料品种:原土回填 [工作内容] 1. 运输 2. 回填 3. 压实	m <sup>3</sup>	140.4	4.05	568.62		64.93
3	040501004003	PVC管 DN160	[项目特征] 1. 材质及规格:PVC管 DN160 10MPa [工作内容] 1. 垫层、基础铺设及养护 2. 管道铺设 3. 管道检验及试验	m	61.9	39.75	2460.53		728.38
4	040501004004	PVC管 DN100	[项目特征] 1. 材质及规格:PVC管 DN100 10MPa [工作内容] 1. 垫层、基础铺设及养护 2. 管道铺设 3. 管道检验及试验	m	16.1	24.23	390.1		131.62
5	040504003002	塑料检查井	1. 井筒、井盖、井圈材质及规格:塑料检查井深度2.0m以内	座	2	1852.95	3705.9		40.64
		分部小计					7690.96		1039.25
		电气工程							
		本页小计					7690.96		1039.25



张强

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

张强

表—08

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：室外安装工程 标段：肃北县党城湾镇红柳峡村拱形温室大棚建设项目 第 2 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
6	030408005002	电缆沟挖填	[项目特征] 1. 种类: 电缆沟挖填 2. 规格: 0.8*1 [工作内容] 1. 电缆沟挖填	m	62.5	53.63	3351.88		1937.5
7	030408003002	电缆保护管	[项目特征] 1. 名称: 电缆保护管 2. 材质: 碳素纤维管 3. 规格: Dn50 4. 敷设方式: 直埋 [工作内容] 1. 保护管敷设	m	151.69	16.14	2448.28		1097.02
8	030408001010	电力电缆	[项目特征] 1. 名称: 铜芯电力电缆敷设 2. 型号: NH-YJV2-5*16 3. 敷设方式、部位: 直埋 4. 电压等级 (kV): 10KV [工作内容] 1. 电缆敷设 2. 揭(盖)盖板	m	157.69	77.27	12184.71		1073.92
9	030408006002	电力电缆头	[项目特征] 1. 名称: 电缆头制作安装 2. 型号: 冷缩式户外电缆头 3. 规格: 3*120mm <sup>2</sup> 4. 电压等级 (kV): 10KV [工作内容] 1. 电力电缆头制作 2. 电力电缆头安装 3. 接地	个	4	430.77	1723.08		624.28
							19707.95		4732.72
本页小计							19707.95		4732.72



牛强

张

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。



# 综合单价分析表

工程名称：室外安装工程

标段：肃北县党城湾镇红柳峡村拱形温室大棚建设项目

第 1 页 共 11 页

项目编号	040101002002	项目名称	挖沟槽土方		计量单位	m3	工程量	140.4			
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价			管理费 和利润(费率)	合价			
				人工费	材料费	机械费		人工费	材料费	机械费	管理费 和利润
1-83	反铲挖掘机挖土 不装车 三类土	1000m3	0.0010	524.8	0	2463.73	30.58%	0.52	0.00	2.46	0.91
人工费调整								0.12	-	-	-
材料费价差								-	0.00	-	-
机械费调整								-	-	0.00	-
人工单价		小计						0.65	0.00	2.46	0.91
综合工日101.2元/工日		未计价材料费						0			
清单项目综合单价								4.03			
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)	



牛强

张

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。  
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

# 综合单价分析表

工程名称：室外安装工程

标段：肃北县党城湾镇红柳峡村拱形温室大棚建设项目

第 2 页 共 11 页

项目编号	040103001002	项目名称	回填方	计量单位	m3	工程量	140.4				
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价			管理费 和利润(费率)	合价			
				人工费	材料费	机械费		人工费	材料费	机械费	管理费 和利润
1-109	填土碾压 羊足碾	1000m3	0.0010	462.48	54.6	2515.06	30.58%	0.46	0.05	2.52	0.91
	人工费调整							0.11	-	-	-
	材料费价差							-	0.00	-	-
	机械费调整							-	-	0.00	-
	人工单价			小计				0.57	0.05	2.52	0.91
	综合工日101.2元/工日			未计价材料费				0			
清单项目综合单价								4.05			
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)		
	其他材料费					-	0.05	-	0.00		
	材料费小计					-	0.05	-	0.00		

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。  
 2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。



申强

张

# 综合单价分析表

工程名称：室外安装工程

标段：肃北县党城湾镇红柳峡村拱形温室大棚建设项目

第 3 页 共 11 页

项目编号		040501004003		项目名称		PVC管 DN160		计量单位	m	工程量	61.9
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价			管理费 和利润(费率)	合价			
				人工费	材料费	机械费		人工费	材料费	机械费	管理费 和利润
5-210	塑料管安装(粘接) 管外径(mm以内) 160	10m	0.1000	117.67	198.12	0.1	46.15%	11.77	19.81	0.01	5.43
人工费调整								2.76	-	-	-
材料费价差								-	-0.02	-	-
机械费调整								-	-	0.00	-
人工单价		小计						14.52	19.79	0.01	5.43
综合工日101.2元/工日		未计价材料费						19.51			
清单项目综合单价								39.75			
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)		
	丙酮			kg	0.007	26.424	0.18				
	PVC管 DN160 PVC管 DN160			m	1	19.513	19.51				
	其他材料费					-	0.09	-		0.00	
	材料费小计					-	19.79	-		0.00	



申强

张

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。  
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

# 综合单价分析表

工程名称：室外安装工程

标段：肃北县党城湾镇红柳峡村拱形温室大棚建设项目

第 4 页 共 11 页

项目编号		040501004004		项目名称		PVC管 DN100		计量单位	m	工程量	16.1
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价			管理费 和利润(费率)	合价			
				人工费	材料费	机械费		人工费	材料费	机械费	管理费 和利润
5-207	塑料管安装(粘接) 管外径(mm以内) 110	10m	0.1000	81.75	103.8	0.08	46.15%	8.18	10.38	0.01	3.77
人工费调整								1.91	-	-	-
材料费价差								-	-0.02	-	-
机械费调整								-	-	0.00	-
人工单价		小计						10.09	10.36	0.01	3.77
综合工日101.2元/工日		未计价材料费						10.17			
清单项目综合单价								24.23			
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)		
	丙酮			kg	0.0047	26.424	0.12				
	PVC管 DN100			m	1	10.174	10.17				
	其他材料费					-	0.06	-		0.00	
	材料费小计					-	10.36	-		0.00	

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。  
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。



牛强

张

# 综合单价分析表

工程名称：室外安装工程

标段：肃北县党城湾镇红柳峡村拱形温室大棚建设项目

第 5 页 共 11 页

项目编号	040504003002	项目名称	塑料检查井	计量单位	座	工程量	2				
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价			合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润(费率)	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润
5-1733	塑料检查井(井筒直径mm以内) 700	10套	0.1000	203.2	18184.93	0	46.15%	20.32	1818.49	0.00	9.38
人工费调整								4.76	-	-	-
材料费价差								-	0.00	-	-
机械费调整								-	-	0.00	-
人工单价		小计						25.08	1818.49	0.00	9.38
综合工日101.2元/工日		未计价材料费						1818.49			
清单项目综合单价								1852.95			
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)		
	塑料检查井			套	1	1818.493	1818.49	-	0.00		
材料费小计						-	1818.49	-	0.00		

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。  
 2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。



牛强

张

# 综合单价分析表

工程名称：室外安装工程

标段：肃北县党城湾镇红柳峡村拱形温室大棚建设项目

第 6 页 共 11 页

项目编号	030408005002	项目名称	电缆沟挖填		计量单位	m	工程量	62.5			
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价			管理费 和利润(费率)	合价			
				人工费	材料费	机械费		人工费	材料费	机械费	管理费 和利润
借2-291	电缆沟挖填一般土沟	m3	0.8000	38.75	0	0	42.62%	31.00	0.00	0.00	13.21
人工费调整								9.42	-	-	-
材料费价差								-	0.00	-	-
机械费调整								-	-	0.00	-
人工单价		小计						40.42	0.00	0.00	13.21
二类工109.53元/工日;三类工94.05元/工日		未计价材料费						0			
清单项目综合单价								53.63			
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)	



牛强

张

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。  
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

# 综合单价分析表

工程名称：室外安装工程

标段：肃北县党城湾镇红柳峡村拱形温室大棚建设项目

第 7 页 共 11 页

项目编号	030408003002	项目名称	电缆保护管		计量单位	m	工程量	151.69			
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价			管理费 和利润(费率)	合价			
				人工费	材料费	机械费		人工费	材料费	机械费	管理费 和利润
借2-312	碳素纤维管	10m	0.1000	72.32	36.42	0	42.62%	7.23	3.64	0.00	3.08
人工费调整								2.20	-	-	-
材料费价差								-	-0.01	-	-
机械费调整								-	-	0.00	-
人工单价		小计					9.43	3.63	0.00	3.08	
二类工109.53元/工日		未计价材料费					3.27				
清单项目综合单价								16.14			
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)		
	其他材料费			元	0.2	1	0.2				
	钢锯条			根	0.169	0.687	0.12				
	碳素纤维管 DN50			m	1	3.274	3.27				
	其他材料费					-	0.04	-	0.00		
	材料费小计					-	3.63	-	0.00		
<div style="display: flex; justify-content: space-between; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  <p><b>牛强</b> B21216200000272</p> </div> <div style="font-size: 2em; font-weight: bold;">牛强</div> <div style="font-size: 2em; font-weight: bold;">张</div> </div>											

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。  
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

# 综合单价分析表

工程名称：室外安装工程

标段：肃北县党城湾镇红柳峡村拱形温室大棚建设项目

第 8 页 共 11 页

项目编码	030408001010	项目名称	电力电缆		计量单位	m	工程量	157.69			
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价			管理费 和利润(费率)	合价			
				人工费	材料费	机械费		人工费	材料费	机械费	管理费 和利润
借2-381 *1.3	铜芯电力电缆敷设 电缆截面(mm <sup>2</sup> 以下)35 实际电缆芯数(芯):5	100m	0.0100	681.03	6552.2	11.12	42.62%	6.81	65.52	0.11	2.90
人工费调整								2.07	-	-	-
材料费价差								-	-0.15	-	-
机械费调整								-	-	0.00	-
人工单价		小计						8.88	65.38	0.11	2.90
二类工109.53元/工日;三类工94.05元/工日		未计价材料费						63.65			
清单项目综合单价								77.27			
材 料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)		
	其他材料费			元	0.1367	1	0.14				
	破布			kg	0.0065	2.298	0.01				
	镀锌六角螺栓 M8×100以内 带螺母2平1弹垫			10套	0.0398	7.609	0.3				
	沥青绝缘漆			kg	0.0013	8.789	0.01				
	汽油 93#			kg	0.0098	6.868	0.07				
	镀锌电缆吊挂 3×50			套	0.0924	5.76	0.53				
	镀锌电缆卡子 2×3			套	0.3042	1.821	0.55				

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。  
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。



申强

张



# 综合单价分析表

工程名称：室外安装工程

标段：肃北县党城湾镇红柳峡村拱形温室大棚建设项目

第 10 页 共 11 页

项目编号		030408006002		项目名称		电力电缆头		计量单位	个	工程量	4
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价			管理费 和利润(费率)	合价			
				人工费	材料费	机械费		人工费	材料费	机械费	管理费 和利润
借2-456	热缩式电力电缆中间头制作、安装 10kV以下热缩式中间头(截面mm2以下)120	个	1.0000	156.07	174.15	0	42.62%	156.07	174.15	0.00	66.52
人工费调整								47.43	-	-	-
材料费价差								-	-13.40	-	-
机械费调整								-	-	0.00	-
人工单价		小计						203.50	160.75	0.00	66.52
二类工109.53元/工日		未计价材料费						0			
清单项目综合单价								430.77			
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)		
	其他材料费			元	15.466	1	15.47				
	破布			kg	0.8	2.298	1.84				
	沥青绝缘漆			kg	7	8.789	61.52				
	汽油 93#			kg	0.8	6.868	5.49				
	聚四氟乙烯生料带			kg	0.5	59.586	29.79				
	自粘性橡胶带 20mm×5m			卷	1.2	4.12	4.94				
	焊锡丝			kg	0.1	54.285	5.43				
	电力复合脂 一级			kg	0.05	72.44	3.62				

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。  
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

























