部门集中采购、分散采购

招 标 文 件

招标文件编号: 703001 J1621

标 段 编 号: 01

项 目 名 称 : 2024年渭源县莲峰镇元明村

切中药材趁鲜加工项目

采 购 人 : 渭源县莲峰镇人民政府

代 理 机 构: 甘肃盛誉达项目管理咨询有限公

司

2024年07月

目录

第一章 投标邀请

第二章 投标人须知

第三章 电子投标文件的格式

第四章 采购项目需求

第五章 评标办法

第六章 合同条款及格式

第七章 工程图纸

第八章 工程量清单

第九章 政府采购项目供应商满意度问卷





附件:

- 1. "甘肃省政府采购、交通工程、水利工程电子交易系统"投标文件编制工具操作手册
- 2. "甘肃省政府采购、交通工程、水利工程电子交易系统"技术支持联系方式

第一章 投标邀请

甘肃盛誉达项目管理咨询有限公司受渭源县莲峰镇人民政府委托,对2024 年渭源县莲峰镇元明村鲜切中药材趁鲜加工项目以公开招标方式进行采购,欢 迎符合资格条件的供应商前来参加。

1. 招标文件编号: 703001JH621123015

2. 招标内容:

新建加工车间378.00平方米,新建库房一200.00平方米,新建库房二200.00平方米,新建晾晒棚448.00平方米,改造车间一147.00平方米,改造车间二147.80平方米。室外新建三级沉淀池一座,跌水井一座,场地硬化200.00平方米,给水管网80.00米,排水管网120.00米,拆除建筑60.68平方米。采购多功能切药机、精品黄芪指甲片切药机、挑选平台、风选机+棍棍机、洗药池、润药池自动磨刀机+备用刀具等生产加工设备等。(详见工程量清单)

3. 项目预算: 300. 0万元 标包01采购预算: 300. 0万元 **最高限价: 300. 0万元**

4. 投标人资格要求

- (1) 营业执照:投标人有效的营业执照;或事业单程法人证书,身份证明,或其他非企业组织证明独立承担民事员任能力的文件。 扫描件)
- (2) 财务状况:投标人提供投标截止目前18个月内经第三方面计的财务报告原件彩色扫描件,或财政部门认可的政府采购专业担保机构出具的设标担保的函原件彩色扫描件,或银行出具的资信证明原件彩色扫描件。(以出报告日期为准)
- (3) 纳税证明:投标人需提供投标截止日前缴纳的6个月内任意一个月的增值税或企业所得税的凭据,依法免税的投标人,应提供相应的证明文件。(原件彩色扫描件)
- (4) 社保缴纳证明: 社会保障资金缴纳记录(投标人逐月缴纳社会保障资金的,须提供投标截止目前6个月内至少一个月的缴纳社会保障资金的入账票据凭证原件彩色扫描件,投标人逐年缴纳社会保障资金的,须提供投标截止目前上年度缴纳社会保障资金的入账票据凭证原件彩色扫描件)
- (5) 无重大违法记录声明:参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明(原件彩色扫描件)。(截至开标日成立不足3年的供应商可提供自成立以来无重大违法记录的书面声明)。

- (6) 法定代表人身份证明或法定代表人授权书:法定代表人身份证明(原件彩色扫描件)或法定代表人授权书(原件彩色扫描件)
- (7)信用记录:供应商未被列入"信用中国"网站(www.creditchina.go v.cn)记录失信被执行人或重大税收违法失信主体名单;不处于中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)政府采购严重违法失信行为记录名单中的禁止参加政府采购活动期间的方可参加本项目的投标。投标日当天,由资格审查小组根据以上要求对各供应商信用记录进行查询,有以上行为的视为无效响应。(供应商无需在其资格证明文件中提供信用记录的查询结果)
 - (8) 中小企业声明函: 投标人须提供中小企业声明函
- (9) 本项目特定资格:投标人须具备建筑工程总承包叁级及以上资质,并在人员、设备、资金等方面具有相应的施工能力。项目经理须具备相关专业二级及以上注册建造师(具备有效的安全生产考核合格证书)资格。

5. 获取招标文件的时间、地点、方式

获取招标文件的时间、地点: 详见招标公告

社会公众可通过定西市公共资源交易网免费下载或查阅招标文件。拟参与定西市公共资源交易活动的潜在投标人需先在定西市公共资源交易网上注册,获取"用户名+密码+验证码",以软认证方式登录;也可以用数字证书(CA)方式登录。这两种方式均可进行"我要投标"等第二工作。

6. 信息注册、投标须知

为了规范交易平台的业务流程以及给用户提供方便快捷的服务。凡是办参与定西市公共资源交易活动的招标人、招标代理机构、投标人需先在定西市公共资源交易网上注册,使用"用户名+密码+验证码"或CA数字认证方式证款。 理业务。

社会公众可通过定西市公共资源交易网浏览公告, (定西市公共资源交易网: https://ggzy.dingxi.gov.cn)。点击"免费下载招标文件", 根据系统提示, 保存电子标书文件至本地电脑; 投标人浏览电子标书后, 确定投标的需登录定西市公共资源交易电子服务系统, 在系统首页最新招标项目中查询需要投标的项目或在"招标方案"-"标段(包)"中查询需要投标的标段, 选中后点击"我要投标", 根据要求填写信息。

本项目的开评标活动通过"甘肃省政府采购、交通工程、水利工程电子交易系统"(https://wskpb.ggzyjy.gansu.gov.cn:3065/login)进行,请投标人在开标时间前登录系统,下载"投标文件编制工具"、"甘肃省政府采购、交通工程、水利工程电子交易系统使用帮助"和"固化后的招标文件",并按照"甘肃省政府采购、交通工程、水利工程电子交易系统使用帮助"来编制投

标文件,并完成网上投标(上传已编制投标文件的文件哈希值)和开标操作,若在开标截止时间前没有网上投标(上传已编制投标文件的文件哈希值)则视为放弃投标。

7. 投标截止时间、开标时间及地点

提交投标文件截止时间: 详见招标公告。

网上开标时间: 详见招标公告 网上开标地点: 详见招标公告

8. 公告期限

自本项目招标公告发布之日起5个工作日

9. 开标方式:

本项目通过"甘肃省政府采购、交通工程、水利工程电子交易系统"进行 远程开标。

10. 项目联系人姓名及电话:

采购人: 渭源县莲峰镇人民政府

地址: 甘肃省定西市渭源县莲峰镇一号路

邮编: 748200

联系人: 杨树林

联系电话: 19809326599

代理机构: 甘肃盛誉达项目管理咨询有限公司

地址: 甘肃省定西市渭源县清源镇首阳路北侧鑫昇宾馆北楼三

邮编: 748200

联系人: 毛向红

联系电话: 18719840252

第二章 投标人须知

投标人须知前附表

(本表是对投标人须知的具体补充和修改,如有矛盾,以前附表为准)

(
条款 号	条款名称	说明和要求		
1. 1	项目名称	2024年渭源县莲峰镇元明村鲜切中药材趁鲜加工项目		
1. 1	招标文件编号	703001ЈН621123015		
1.1	采购方式	公开招标		
2. 1	采购人	采购人: 渭源县莲峰镇人民政府 地 址: 甘肃省定西市渭源县莲峰镇一号路 联系人: 杨树林 联系电话: 19809326599		
2. 1	资金来源	财政性资金 四点		
2.2	代理机构	代理机构: 甘肃盛馨达项目管理咨询有限公司 地址: 甘肃省定西市渭源县清源镇首阳路比例鑫界以 馆北楼三楼 联系人: 毛向红 联系电话: 18719840252		
4. 1	投标人的资格 条件	各 (1)营业执照:投标人有效的营业执照,或事业单位法人证书,或自然人身份证明,或其他非企业组织证明独立承担民事责任能力的文件。(原件彩色扫描件) (2)财务状况:投标人提供投标截止日前18个月内经第三方审计的财务报告原件彩色扫描件,或财政部门认可的政府采购专业担保机构出具的投标担保函原件彩色扫描件,或银行出具的资信证明原件彩色扫描件。(以出报告日期为准)		

- (3)纳税证明:投标人需提供投标截止目前缴纳的6个月内任意一个月的增值税或企业所得税的凭据,依法免税的投标人,应提供相应的证明文件。(原件彩色扫描件)
- (4) 社保缴纳证明:社会保障资金缴纳记录 (投标人逐月缴纳社会保障资金的,须提供投标截止 日前6个月内至少一个月的缴纳社会保障资金的入账 票据凭证原件彩色扫描件,投标人逐年缴纳社会保障 资金的,须提供投标截止日前上年度缴纳社会保障资 金的入账票据凭证原件彩色扫描件)
- (5) 无重大违法记录声明:参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明(原件彩色扫描件)。(截至开标日成立不足3年的供应商可提供自成立以来无重大违法记录的书面声明)。
- (6) 法定代表人身份证明或法定代表人授权书: 法定代表人身份证明(原件》色扫描件)或法定代表人授权书(原件彩色扫描件)。
- (7)信用记录 供应商本被列入"信息中国"网站(www.creditchina.gov.cn)记录失信被执行人或重大税收违法失信主体名单;不处于中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)政府采购严重违法失信行为记录名单中的禁止参加政府采购活动期间的方可参加本项目的投标。投标日当天,由资格审查小组根据以上要求对各供应商信用记录进行查询,有以上行为的视为无效响应。(供应商无需在其资格证明文件中提供信用记录的查询结果)
- (8) 中小企业声明函: 投标人须提供中小企业声明函
- (9)本项目特定资格:投标人须具备建筑工程总承包叁级及以上资质,并在人员、设备、资金等方面具有相应的施工能力。项目经理须具备相关专业二级及以上注册建造师(具备有效的安全生产考核合格证书)资格。

5. 1	联合体投标	不接受
7. 1	分公司投标	不接受(除银行、保险、电力、电信等特殊行业外, 本项目不接受非独立法人单位分公司的投标)
9	中小企业扶持政策	1.根据工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部等部委发布的《关于印发中小企业划型标准规定的通知》(工信部联企业(2011)300号),按照本次采购标的所属行业的划型标准,符合条件的中小微企业应按照招标文件格式要求提供《中小企业声明函》。 2.根据财政部、工业和信息化部发布的《政府采购促进中小企业发展管理办法》(财库(2020)46号)和财政部《关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》(财库(2022)19号)规定,对小型和微型企业产品的投标价格给予 0.0%的扣除,用扣除后的价格参与评审。 3.投标人提供的发物由中小企业制造的货物。企业共产政府企业制造的货物的,不享受中小企业扶持发验。企业制造的货物的,不享受中小企业扶持发验。企业制造的货物的,不享受中小企业扶持发验。企业制造的货物的,不享受中小企业扶持发验。在业制造的货物的,联合体各方均为小型、微型企业的,联合体视同为小型、微型企业等分包的采购可目,对于联合协议或者分包意向协议约定小微企业的会同份额占到合同总金额30%以上的,对联合体或者大中型企业的报价给予5%的扣除,用扣除后的价格参加评审。 5.提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业证明文件(原件彩色扫描件)的,视同为小型和微型企业。6.符合享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位条件且提供《残疾人福利性单位声明函》的,视同为小

		型和微型企业。 7. 根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》的通知财库[2020]46号 和甘肃省财政厅《关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》(甘财采[2022]16号)。本项目专门面向中小企业采购,预留比例100%,投标人须提供中小企业声明函。
9. 2	采购标的对应 的中小企业划 分标准所属行 业	建筑业
11. 1	现场踏勘(标 前答疑会)	不组织
14. 3	招标文件的构成	加注"●"号条款为实质性条款,不得出现负偏离,发生负偏离即作无效标处理。加注"▲"号的产品为核心产品,任意一种核心产品为同一品牌时,按照投标人须知第35.4条款执行。
15. 1	构成招标文件的其他文件	招标文件的澄清、更正及有关补充通知为招标文件的 有效组成部分。
19. 3	备选投标方案 和报价	不接受备选投标方案和多个报价。
20. 1	投标保证金	不收取
24. 1	投标有效期	开标后90天
25. 1	电子投标文件 份数	固化的电子投标文件1份(含电子"开标一览表"1份)和上传到甘肃省政府采购、交通工程、水利工程电子交易系统的投标文件对应的哈希值。注:固化的电子投标文件应包含资格证明文件和商务技术文件两部分。

25. 4	电子投标文件的签署	投标人在投标文件及相关文件的签订、履行、通知等事项的书面文件中的单位盖章、印章、公章等处均仅指与当事人名称全称相一致的标准公章或具有法定效力的电子签章,不得使用其它形式(如带有"专用章"等字样的印章)。投标人的法定代表人或授权代表签字或盖章等处仅指与法定代表人或者授权代表名称相一致的签名或盖具有法定效力的个人印鉴或签字章或电子章,不符合本条规定的投标将被拒绝。	
26. 1	电子投标文件 提交方式	本项目采用网上电子投标方式,不接受投标人递交的纸质投标文件,投标人将投标文件对应的哈希值和固化的电子投标文件按招标文件要求成功上传提交到"甘肃省政府采购、交通工程、水利工程电子交易系统"。(网址:https://wskpb.ggzyjy.gansu.gov.cn:3065/login)	
省政府采购、交通工程、水利工程电子 26.1 投标截止时间 (网址: https://wski.ggzy.jy/gansu		5/login),对边天发标截止的间提交的中央投机文	
28. 1	开标时间和地 点	开标时间:详见招标公告 开标地点:详见招标公告	
28.6		各授权代表务必在开标、评标过程中保持甘肃省政府 采购、交通工程、水利工程电子交易系统中"群聊" 功能和电话畅通,否则造成的一切后果由投标人自行 承担。	
28.7	开标 ————————————————————————————————————	评标委员会要求投标人提交的澄清、补正、说明(报价)等材料,投标人必须在规定的时间内在"网上开标厅"页面点击"澄清回复"按钮,进行回复提交,如不能在规定的时间内响应或提交,一切后果由投标人自行承担。	

29. 1	资格审查	开标后,采购人或集采机构应当依法对投标人的资格进行审查。资格审查合格的投标人不足3家的,不得评标。若提供的资格证明文件不全或不实,将导致其投标无效。 评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价,有可能影响产品质量或者不能诚信履约的,应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明,必要时提交相关证明材料;投标人不能证明其报价合理性的,评标委员会应当将其作为无效投标处理。	
34. 1	评标原则		
34.2	评标办法	综合评分法	
43. 1	分包履约	中标人在合同签订之前必须征得采购人同意	
47. 1	供应商对招标 文件提出质疑 的时间	供应商应在其获取招标文件之日起7个工作日内对招标文件的内容提出质疑。	
48. 1	采购代理服务 费	1、本项目的招标优理服务费的成交人支体。招标文件其他内容与本条款由冲突的 以本条款 发生。 2、招标代理费由政府采购招标代理采购协议为定,本项目招标代理服务费由成交供应商在领取《成文 4、书》前一次性支付给招标代理机构,请投标人在投标时充分考虑这一因素。 支 付 方 式:电汇、现金; 3、服务费交纳账户: 开户银行:甘肃银行股份有限公司渭源支行 账号: 61012600300006732 开户名称:甘肃盛誉达项目管理咨询有限公司 打款备注: (********项目代理费)	
49. 1	中标通知书领取	线上领取	

依据《甘肃省发展和改革委员会 甘肃省财政厅关于省级公共资源交易平台服务费收费标准的批复》(甘发改收费〔2019〕421号)制定的标准收取服务

费。	
其他 补充 内容	
补充	无
内容	





1. 适用范围

1.1 本招标文件仅适用于本次公开招标所叙述的货物、工程或服务项目采购。

2. 有关定义

- 2.1 "采购人"是指依法进行政府采购的国家机关、事业单位、团体组织。本次政府采购的采购人名称、地址、电话、联系人及资金来源见投标人须知前附表。
- 2.2 "采购代理机构"(以下简称代理机构)。代理机构地址、电话、联系 人见投标人须知前附表。
- 2.3 "投标人"是指响应招标、参加投标竞争的法人、其他组织或者自然人。
 - 2.4 "招标采购单位"系指"采购人"和 "代理机构"的统称。
- 2.5 "招标文件"是指由代理机构发出的文本、文件,包括全部章节和附件及答疑会议纪要。
- 2.6 "电子投标文件"是指投标人根据本招标文件编制完成并向代理机构 提交的全部文件。
- 2.7 "采购文件"是指包括采购活动记录、采购预算、招标文本、电子投标文件、评标标准、评标报告、定标文件、合同文本、验收证明是疑答复、投诉处理决定及其他有关文件、资料。
- 2.8 "货物"是指各种形态和种类的物品,包括原材料、燃料、设备、品等,详见《政府采购品目分类目录》(财库〔2022〕31号)。
- 2.9 "工程"是指建设工程,包括建筑物和构筑物的新建、改建、扩建、装修、拆除、修缮等,详见《政府采购品目分类目录》(财库〔2022〕31号)。
- 2.10 "服务"是指除货物和工程以外的其他政府采购对象,详见《政府采购品目分类目录》(财库〔2022〕31号)。
- 2.11 节能产品是指财政部 国家发展和改革委员会公布现行的《节能产品 政府采购品目清单》(财库〔2019〕19号)中"★"标注的品目产品。
- 2.12 环境标志产品是指财政部、环境保护部发布现行的《环境标志产品政府采购品目清单》(财库〔2019〕18号)中的品目产品。
- 2.13 "进口产品"是指通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品,详见《关于政府采购进口产品管理有关问题的通知》(财库〔2007〕119号)。

2.14 书面形式是合同书、信件、电报、电传、传真等可以有形地表现所载 内容的形式。以电子数据交换、电子邮件等方式能够有形地表现所载内容,并 可以随时调取查用的数据电文,视为书面形式。

3. 知识产权

- 3.1 投标人应保证在本项目使用的任何产品和服务(包括部分使用)时,不会产生因第三方提出侵犯其专利权、商标权或其它知识产权而引起的法律和经济纠纷,如因专利权、商标权或其它知识产权而引起法律和经济纠纷,由投标人承担所有相关责任。
 - 3.2 采购人享有本项目实施过程中产生的知识成果及知识产权。
- 3.3 投标人如欲在项目实施过程中采用自有知识成果,需在电子投标文件中声明,并提供相关知识产权证明文件。使用该知识成果后,投标人需提供开发接口和开发手册等技术文档,并承诺提供无限期技术支持,采购人享有永久使用权。
- 3.4 如采用投标人所不拥有的知识产权,则在投标报价中必须包括合法获取该知识产权的相关费用。
- 3.5 采购人、代理机构和评标专家对投标人提交的电子投标文件及其内容 负有保密义务,未经对方书面同意,不得泄露或提供给第二人。

4. 合格的投标人

- 4.1 符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条投标人参规政府采购活动应当具备的条件及其他有关法律、法规关于投标人的有关规定。有能为提供招标采购货物及服务的投标人。
 - 4.2 符合《投标邀请》中关于投标人资格要求的规定。

5. 关于联合体投标

- 5.1 若《投标邀请》接受联合体投标的:
- (1)两个以上的自然人、法人或者其他组织可以组成一个联合体,以一个 投标人的身份共同参加政府采购。
- (2)联合体各方均应当符合《政府采购法》第二十二条第一款规定的条件,根据采购项目的特殊要求规定投标人特定条件的,联合体各方中至少应当有一方符合《投标邀请》规定的投标人资格条件。并提交联合体各方的资格证明文件。
- (3)联合体各方之间应当签订联合协议并在电子投标文件内提交,明确约定联合体主体及联合体各方承担的工作和相应的责任。联合体各方签订联合协议后,不得再以自己名义单独在同一项目中投标,也不得组成新的联合体参加同一项目投标。

- (4) 在公共资源交易电子服务系统"我要投标"登记时,应以联合协议中确定的主体方名义登记。主体方必须按要求填写其他联合体各方的信息。
- (5)由同一专业的单位组成的联合体,按照同一项资质等级较低的单位确定资质等级。业绩等有关打分内容根据共同投标协议约定的各方承担的工作和相应责任,确定一方打分,不累加打分;评审标准无明确或难以明确对应哪一方的打分内容按主体方打分。
- (6)联合体各方均为小型、微型企业的,联合体视同为小型、微型企业享受相关中小企业扶持优惠政策。小微企业应提供《中小企业声明函》
- (7)联合协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额30%以上的,对联合体的报价给予投标须知前附表中规定的比例的扣除,用扣除后的价格参加评审。小微企业应提供《中小企业声明函》。
- (8) 联合体各方应当共同与采购人签订采购合同,就采购合同约定的事项对采购人承担连带责任。

6. 关于关联企业投标

除联合体外, 法定代表人或单位负责人为同一个人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人, 不得同时参加同一项目或同一了项目的投标。如同时参加,则评审时将同时被拒绝。

7. 关于分公司投标

7.1 除银行、保险、电力、电信等特殊企业外,本项目不接受单位分公司的投标。

7.2 分公司作为投标人参与本项目政府采购活动的,应提供具有法人资格的总公司的营业执照副本原件彩色扫描件及法人企业授权书原件彩色扫描件。法人企业授权书须加盖总公司公章。总公司可就本项目或此类项目在一定范围或时间内出具法人企业授权书。已由总公司授权的,总公司取得的相关资质证书对分公司有效,法律法规或者行业另有规定的除外。

8. 关于提供前期服务的投标人

为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的 投标人,不得再参加该采购项目的其他采购活动。

9. 关于中小企业扶持政策

9.1 中小企业是指在中华人民共和国境内依法设立,依据国务院批准的中小企业划分标准确定的中型企业、小型企业和微型企业,但与大企业的负责人为同一人,或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。中小企业投标应提供《中小企业声明函》。采购标的对应的中小企业划分标准所属行业详见投标邀请和投标人须知前附表。

- 9.2 符合中小企业划分标准的个体工商户,在政府采购活动中视同中小企业。
- 9.3 投标人提供的货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标的,享受中小企业扶持政策。提供的货物既有中小企业制造的货物,也有大型企业制造货物的,不享受中小企业扶持政策。
- 9.4 根据《财政部 司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》(财库〔2014〕68号),监狱企业视同小微企业。监狱企业是指由司法部认定的为罪犯、戒毒人员提供生产项目和劳动对象,且全部产权属于司法部监狱管理局、戒毒管理局、直属煤矿管理局,各省、自治区、直辖市监狱管理局、戒毒管理局,各地(设区的市)监狱、强制隔离戒毒所、戒毒康复所,以及新疆生产建设兵团监狱管理局、戒毒管理局的企业。监狱企业投标时,提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件,不再提供《中小企业声明函》。
- 9.5 根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》(财库〔2017〕141号)的规定,残疾人福利性单位视同为小型、微型企业。
- 9.6 中标投标人为中小企业的,应随中标结果同时公告其《中小企业声明函》。
- 9.7 中标投标人为残疾人福利性单位的。应随中标结果同时之人福利性单位声明函》,接受社会监督。

10. 投标费用

10.1 无论招标的结果如何,投标人应自行承担所有与招标采购活动有关的 全部费用。

11. 现场踏勘

- 11.1 投标人应按投标人须知前附表中规定对采购项目现场和周围环境的现场踏勘。
- 11.2 踏勘现场的费用由投标人自己承担,踏勘期间所发生的人身伤害及财产损失由投标人自己负责。
- 11.3 采购人不对投标人据此而做出的推论、理解和结论负责。一旦中标,投标人不得以任何借口,提出额外补偿,或延长合同期限的要求。

12. 采购进口产品

12.1 经财政监管部门审核管理,并经进口论证后方可采购进口产品。

13. 节能产品

13.1 对政府采购节能产品、环境标志产品实施品目清单管理。依据品目清单和认证证书,产品属于节能产品政府采购品目清单(财库〔2019〕19号)中"★"标注的品目产品,实施政府强制采购。产品属于环境标志产品政府采购品目清单(财库〔2019〕18号)范围内的品目产品,实施政府优先采购。

二、招标文件

14. 招标文件的构成

- 14.1 招标文件用以阐明招标项目所需的资质、技术、服务及报价等要求、招标投标程序、有关规定和注意事项以及合同主要条款等。本招标文件包括以下内容:
 - (1) 投标邀请;
 - (2) 投标人须知;
 - (3) 电子投标文件格式;
 - (4) 采购项目需求;
 - (5) 评标办法;
 - (6) 合同条款及格式;
 - (7) 工程图纸;
 - (8) 工程量清单。

14.2 除非有特殊要求,招标文件不真独提供招标项目使用地的意思 气候条件、公用设施等情况,投标人被视为熟悉上述与履行合同有之的 况。

- 14.3 加注"●"号条款为实质性条款,不得出现负偏离,发生负偏离即作 无效标处理。加注"▲"号的产品为核心产品,任意一种核心产品为同一品牌 时,按照本部分第35.4条款执行。
- 14.4 招标文件中涉及的参照品牌、型号仅起说明作用,并没有任何限制性,投标人在投标中可以选用其他替代品牌或型号,但这些替代要实质上优于或相当于招标要求。
- 14.5 除招标文件另有规定外,招标文件中要求的每一项产品只允许一种产品投标,每一项产品的采购数量不允许变更。
- 14.6 投标人应认真阅读和充分理解招标文件中所有的事项、格式条款和规范要求。投标人没有对招标文件全面做出实质性响应是投标人的风险。没有按照招标文件要求做出实质性响应的电子投标文件将被拒绝。

15. 招标文件的澄清和修改

- 15.1 招标采购单位可以对已发出的招标文件进行必要的澄清或者修改。澄清或者修改的内容可能影响电子投标文件编制的,招标采购单位应当在投标截止时间至少15日前,通知所有获取招标文件的潜在投标人;不足15日的,招标采购单位应当顺延提交电子投标文件的截止时间。同时在甘肃政府采购网、定西市公共资源交易网上发布更正公告,并对其具有约束力。投标人应以信函、传真、电子邮件形式确认已收到修改文件,该澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分。
- 15.2 任何要求对招标文件进行澄清的投标人,均应以书面形式通知代理机构,代理机构对按要求递交的任何澄清将以书面或网上公告的形式通知所有获取招标文件的投标人,并对其具有约束力。投标人在被告知、收到上述公告、通知或答疑书后,应立即向代理机构回函确认。未确认情况应当视为对招标文件修改的知晓,也将视为对修改内容接受的默认。对于未在电子投标文件中对修改内容做实质性响应的,对其产生的不利因素由未确认者自行承担。
- 15.3 投标人应在其获取招标文件之日起7个工作日内对招标文件的内容提出质疑,招标采购单位按规定时间答复,超过时间的质疑将不予接受。
- 15.4 更正公告的内容为招标文件的必要组成部分,对所有投标人均具有约束作用。

三、投标文

16. 要求

- 16.1 投标人应仔细阅读招标文件的所有内容,按招标文件要求编制电子投标文件,以使其投标对招标文件做出实质性响应。否则,其电子投标文件可能被拒绝,投标人须自行承担由此引起的风险和责任。
- 16.2 投标人应根据招标文件的规定编制电子投标文件,保证其真实有效,并承担相应的法律责任。
- 16.3 投标人应对电子投标文件所提供的全部资料的真实性承担法律责任, 并无条件接受采购人、代理机构对其中任何资料进行核实(核对原件)的要求。采购人、代理机构核对发现有不一致或投标人无正当理由不按时提供原件的,按有关规定执行。

17. 投标语言及计量单位

17.1 投标人和招标采购单位就投标交换的文件和来往信件,应以中文书写,全部辅助材料及证明材料均应有中文文本,并以中文文本为准。外文资料必须提供中文译文,并保证与原文内容一致,否则投标人将承担相应法律责

任。除签名、盖章、专用名称等特殊情形外,以中文以外的文字表述的电子投标文件,评标委员会有权拒绝其投标。

17.2 除招标文件中另有规定外,电子投标文件所使用的计量单位均应使用中华人民共和国法定计量单位。

18. 电子投标文件格式

- 18.1 投标人应按招标文件中提供的电子投标文件格式完整填写。因不按要求编制而引起无法查询相关信息时,其后果由投标人自行承担。
- 18.2 投标人根据招标文件的规定和采购项目的实际情况,拟在中标后将中标项目的非主体、非关键性工作分包的,应当在电子投标文件中载明分包承担主体,分包承担主体应当具备相应资质条件且不得再次分包。
 - 18.3 如投标多个包的,要求按包分别独立制作电子投标文件。

19. 投标报价

- 19.1 开标一览表、报价明细表等各表中的报价,若无特殊说明应采用人民币填报。
- 19.2 投标报价是为完成招标文件规定的一切工作所需的全部费用的最终优惠价格。
- 19.3 除《采购项目需求》中说明并允许外,投标的每一个货物、服务的单项报价以及采购项目的投标总价均只允许有一个价价,任何有选择的报价。 标采购单位均将予以拒绝。

20. 投标保证金

20.1 根据《甘肃省财政厅关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》(甘财采〔2022〕16号),本项目不收取投标保证金。

21. 投标人资格证明文件

21.1 投标人必须按照第三章第一部分投标人资格证明文件的要求提交证明 其有资格进行投标和有能力履行合同的文件,提供不全或不符合要求的为无效 投标。

22. 技术响应文件

- 22.1 投标人须提交证明其拟供货物符合招标文件规定的技术响应文件,作为电子投标文件的一部分。
 - 22.2 上述文件可以是文字资料、图纸或数据等资料,并须提供:
 - (1) 货物主要技术性能的详细描述:
- (2)保证货物从采购人开始使用至招标文件规定的保修期内正常和连续运转期间所需要的所有备件和专用工具的详细清单,包括其现行价格和供货来源资料:

- (3)逐条按招标文件的要求进行评议,并按招标文件所附格式完整地填写《技术响应表》,说明自己所投标的货物和相关服务内容与招标采购单位相应要求的偏离情况。
- 22.3 电子投标文件中设备的性能指标应达到或优于招标文件中所列技术指标。投标人应注意招标文件中所列技术指标仅列出了最低限度。投标人在《技术响应表》的投标应答中必须列出具体数值或内容。如投标人未应答或只注明"符合"、"满足"等类似无具体内容的表述,将被视为不符合招标文件要求。投标人自行承担由此造成的一切后果。

23. 商务响应文件

- 23.1投标人按照招标文件要求提供的有关证明文件及优惠承诺。包括但不限于以下内容:
 - (1) 投标函:
 - (2) 投标人及其投标产品的相关资料和业绩证明材料;
 - (3) 商务响应表;
 - (4) 中小企业有关证明材料:
- (5) 投标人承诺给予采购人的各种优惠条件。优惠条件事项不能包括采购项目本身所包括涉及的采购事项。投标人不能以"赠送、赠予"等任何名义提供货物和服务以规避招标文件的约束。 在则、投作人提供的电子投标文件的方式,为无效投标处理,投标人的投标行为将作为以不正当来段排挤其就投标人认定):
 - (6) 具备法律、行政法规规定的其他条件的证明材料。

24. 投标有效期

- 24.1 投标有效期见投标人须知前附表。投标有效期短于此规定期限的投标,将被拒绝。
- 24.2 特殊情况下,采购人可于投标有效期满之前要求投标人同意延长有效期,要求与答复均应为书面形式。拒绝延长投标有效期的投标人不得再参与该项目后续采购活动。同意延长投标有效期的投标人不能修改其电子投标文件。

25. 电子投标文件的份数和签署

- 25.1 投标人应按"投标人须知前附表"要求提供固化的电子投标文件1份 (内含电子"开标一览表"1份),并上传投标文件对应的哈希值,以上所有内 容均为电子投标文件的组成部分。
- 25.2 固化的电子投标文件及"开标一览表"应保证能正常读取,否则造成的一切后果由投标人自行承担。

- 25.3 电子投标文件的书写应清楚工整,任何行间插字、涂改或增删、字迹潦草、表达不清或可能导致非唯一理解的电子投标文件可能视为无效投标。
- 25.4 投标人在投标文件及相关文件的签订、履行、通知等事项的书面文件中的单位盖章、印章、公章等处均仅指与当事人名称全称相一致的标准公章或具有法定效力的电子签章,不得使用其它形式(如带有"专用章"等字样的印章)。投标人的法定代表人或授权代表签字或盖章等处仅指与法定代表人或者授权代表名称相一致的签名或盖具有法定效力的个人印鉴或签字章或电子章,不符合本条规定的投标将被拒绝。
- 25.5 电子投标文件应根据招标文件的要求制作,签署、盖章和内容应完整,如有遗漏,将被视为无效投标。
- 25.6 电子投标文件统一在"甘肃省政府采购、交通工程、水利工程电子交易系统"中编制。

26. 电子投标文件的递交

- 26.1 本项目采用网上电子投标方式,不接受投标人递交的纸质投标文件,投标人将固化的电子投标文件和对应的哈希值,按招标文件要求成功上传提交到"甘肃省政府采购、交通工程、水利工程电子交易系统"。对迟于投标截止时间提交的哈希值将不予接受。
 - 26.2 本次招标不接受邮寄的电子投标文件。

27. 电子投标文件的修改和撤回

- 27.1 投标人在投标截止时间前,可以对所递交的电子投标文件。希伯克撤回,对投标文件进行补充修改,再次固化后,重新上传哈希值,以开标前后一次上传的哈希值为准。
- 27.2 在投标截止时间之后,投标人不得对其递交的电子投标文件做任何修改或撤回投标。

四、开标和评标

28. 开标

- 28.1 代理机构在招标文件规定的时间和地点组织公开开标,投标人须通过"甘肃省政府采购、交通工程、水利工程电子交易系统"参加。
- 28.2 开标时,采用"甘肃省政府采购、交通工程、水利工程电子交易系统"电子语音方式进行唱标,包括投标人名称、投标价格和招标文件规定的需要公开的其他内容。投标人不足3家的,不得开标。
 - 28.3 唱标结束后,投标人代表必须对唱标的内容进行确认。
 - 28.4 对不同文字文本电子投标文件的解释发生异议的,以中文文本为准。

- 28.5 投标人代表对开标过程和开标记录有疑义,以及认为招标采购单位相关工作人员有需要回避的情形的,应及时提出询问或者回避申请。招标采购单位对投标人代表提出的询问或者回避申请应当及时处理。投标人未参加开标的,视同认可开标结果。
- 28.6 各授权代表务必在开标、评标过程中保持"群聊"和电话畅通,否则造成的一切后果由投标人自行承担。
- 28.7 评标委员会要求投标人提交的澄清、补正、说明(报价)等材料,投标人必须在规定的时间内在"网上开标厅"页面点击"澄清回复"按钮,进行回复提交,如不能在规定的时间内响应或提交,一切后果由投标人自行承担。

29. 资格审查

29.1 公开招标项目开标结束后,采购人或者采购代理机构依法按招标文件要求对投标人的资格进行审查。合格投标人不足3家的,不得评标。

30. 评标委员会

- 30.1 评标委员会成员由采购人代表和评标专家组成,成员人数应当为5人以上单数,其中评标专家不得少于成员总数的三分之二。
- 30.2 评标委员会应当对符合资格的投标人的投标文件进行符合性审查,以确定其是否满足招标文件的实质性要求。评标委员会应当按照招标文件中规定的评标方法和标准,对符合性审查合格的投标文件进行商务和技术评估计算的比较与评价。
- 30.3 评标委员会负责完成全部评标工作,向采购人提出经评方表员会盈字的书面评标报告。
 - 31. 对电子投标文件的审查和响应性的确定
 - 31.1 电子投标文件属于下列情况的,在符合性审查时按照无效投标处理:
 - (1) 电子投标文件的签署、盖章: 是否按招标文件要求签署、盖章:
- (2)投标函、商务响应表、技术响应表:是否提供(如有一项不提供视为 无效投标),是否按招标文件要求填写,如未按招标文件要求填写视为无效投 标;
- (3) 招标文件规定的实质性条款:加注"●"号条款(除国家相关强制性标准外)是否实质性响应招标文件;(注:如果招标文件没有设置加注"●"号的条款,则视为本项目无实质性条款,评标专家对本项不进行评审。)
- (4)国家相关强制性标准:投标内容是否符合国家相关强制性标准; (注:如果本项目所采购标的物没有国家相关强制性标准,评标专家对本项不进行评审。)

- (5) 采购预算或最高限价:报价是否超过招标文件中规定的预算金额或者 最高限价;
- (6) 采购人不能接受的附加条件: 电子投标文件是否含有采购人不能接受的附加条件:
 - (7) 法律、法规和招标文件规定的其他无效情形:
 - ①不同投标人的电子投标文件是否由同一单位或者个人编制:
 - ②不同投标人是否委托同一单位或者个人办理投标事宜;
- ③不同投标人的电子投标文件载明的项目管理成员或者联系人员是否为同一人;
- ④不同投标人的电子投标文件是否异常一致或者投标报价是否呈规律性差异:
 - ⑤不同投标人的电子投标文件是否相互混装:
 - ⑥其它无效情形。
- 31.2 投标截止时间后,除评标委员会要求提供外,不接受投标人及与投标人有关的任何一方递交的材料。
- 31.3 实质上没有响应招标文件要求的电子投标文件,将被拒绝。投标人不得通过修改或撤回不符合要求的内容而使其投标成为响应性的投标。___
- 31.4 评标委员会对确定为实质上响应的投标分行审核,电子投出现前后不一致的,修改错误的原则如下
- (1) 开标一览表内容与电子投标文件中相应内容不一致的,为准:
 - (2) 大写金额和小写金额不一致的,以大写金额为准:
- (3)单价金额小数点或者百分比有明显错位的,以开标一览表的总价为准,并修改单价;
 - (4) 总价金额与按单价汇总金额不一致的,以单价金额计算结果为准;
- (5) 同时出现两种以上不一致的,按照前款规定的顺序修正。修正后的报价经投标人确认后产生约束力,投标人不确认的,其投标无效。
- 31.5 评标委员会将要求投标人按上述修改错误的方法调整投标报价,投标人同意后,调整后的报价对投标人起约束作用。如果投标人不接受修改后的报价,其投标将被拒绝。
- 31.6 评标委员会对确定为实质上响应的投标进行政策功能评价,如涉及以下内容,具体标准为:
- (1)评标委员会对于节能、环保产品或小型、微型企业或监狱企业的价格 扣除,审核投标人填写的相关证明材料。

(2)对于非专门面向中小企业、监狱企业、残疾人福利性单位采购的项目,依照《政府采购促进中小企业发展管理办法》的规定,凡符合要求的有效投标人,按照投标人须知前附表规定的扣除比例,给予相应的价格扣除。

评标价=总投标报价-小型和微型企业的总投标报价x投标须知前附表规定的扣除比例

上述评标价仅用于计算价格评分,中标金额以实际投标价为准。

32. 电子投标文件的澄清

- 32.1 澄清有关问题。评标委员会应当要求投标人对电子投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容作出必要的澄清、说明或者补正。投标人有义务按照评标委员会通知的时间、方式指派授权代表就相关问题进行澄清。
- 32.2 投标人的澄清、说明、答复或者补充应在规定的时间内完成,并不得超出电子投标文件的范围或对投标内容进行实质性的修改。
- 32.3 澄清(说明或者补正)文件将作为电子投标文件的一部分,与电子投标文件具有同等的法律效力。投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式,并加盖公章,或者由法定代表人或授权代表签字或盖章。

33. 投标的比较和评价

33.1 评标委员会将按照招标文件规定的评析。 格的投标文件进行商务和技术评估,综合比较与评价。

34. 评标原则和评标方法

34.1 评标原则

- (1) 评标委员会应当按照公正、客观、审慎的原则,根据招标文件, 就是的评审程序、评审方法和评审标准进行独立评审。
- (2)评标委员会发现招标文件存在歧义、重大缺陷导致评标工作无法进行,或者招标文件内容违反国家有关强制性规定的,应当停止评标工作,与招标采购单位沟通并作书面记录。招标采购单位确认后,应当修改招标文件,重新组织采购活动。
- (3)对招标文件中描述有歧义或前后不一致的地方,但不影响项目评审的,评标委员会有权进行评判,但对同一条款的评判应适用于每个投标人。
- (4) 评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价,有可能影响产品质量或者不能诚信履约的,应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明,必要时提交相关证明材料;投标人不能证明其报价合理性的,评标委员会应当将其作为无效投标处理。

34.2 评标方法

34.2.1 综合评分法

- (1) "综合评分法"的评标方法,具体评审因素详见《采购项目需求》。 评标采用百分制,各评委独立分别对实质上响应招标文件的投标进行逐项打分,对评标委员会各成员每一因素的打分汇总后取算术平均分,该平均分为投标人的得分。
- (2)根据《中华人民共和国政府采购法实施条例》和《关于进一步规范政府采购评审工作有关问题的通知》(财库(2012)69号)的规定,评标委员会成员要依法独立评审,并对评审意见承担个人责任。评标委员会成员对需要共同认定的事项存在争议的,按照少数服从多数的原则做出结论。持不同意见的评标委员会成员应当在评标报告上签署不同意见并说明理由,否则视为同意。
- (3) 评标委员会审查产品资质或检测报告等相关文件符合性时,应综合考虑行业特点、交易习惯、采购需求最本质原义等情况,而不应以电子投标文件中产品名称与招标文件产品名称是否一致作为审查的标准。
- (4) 中标候选人产生办法: 评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的,按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列。电子投标文件满足招标文件全部实质性要求,且按照评算因素的量化指标评审得分最高的投标人为排名第一的中标候选人。

34.2.2 最低评标价法

- (1)最低评标价法,是指电子投标文件满足招标文件全部实质优要求 且 投标报价最低的投标人为中标候选人的评标方法。采用最低评标价是评核的, 除了算术修正和落实中小企业有关政策需进行的价格扣除外,不能对投标人的 投标价格进行任何调整。
- (2) 中标候选人产生办法: 评标结果按投标报价由低到高顺序排列。投标报价相同的并列。电子投标文件满足招标文件全部实质性要求且投标报价最低的投标人为排名第一的中标候选人。

35. 其他注意事项

- 35.1 在开标、评标期间,投标人不得向评标委员会成员或代理机构询问评标情况、施加任何影响,不得进行旨在影响评标结果的活动。
- 35.2 为保证定标的公正性,在评标过程中,评标委员会成员不得与投标人私下交换意见。在开、评标期间及招标工作结束后,凡与评标情况有接触的任何人不得透露审查、澄清、评价和比较等投标的有关资料以及授标建议等评标情况。
 - 35.3 本项目不接受赠品、回扣或者与采购无关的其他商品、服务。

- 35.4 不同投标人所投产品均为同一品牌或任一核心产品为同一品牌时,按 以下原则处理:
- (1) 采用最低评标价法的采购项目,提供相同品牌产品的不同投标人参加同一合同项下投标的,以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评标;报价相同的,由采购人自行确定一个投标人参加评标,招标文件未规定的采取随机抽取方式确定,其他投标无效。
- (2)使用综合评分法的采购项目,提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的,按一家投标人计算,评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格;评审得分相同的,由采购人自行确定一个投标人获得中标人推荐资格,招标文件未规定的采取随机抽取方式确定,其他同品牌投标人不作为中标候选人。

五、废标和串通投标

- 36. 废标的情形
- 36.1 招标采购中,出现下列情形之一的,予以废标:
- (1) 符合专业条件的投标人或者对招标文件作实质响应的投标人不足三家的;
 - (2) 出现影响采购公正的违法、违规行为的
 - (3) 投标人的报价均超过了采购预算, 采购人不能支付的;
 - (4) 因重大变故, 采购任务取消的。
- 36.2 废标后,采购人应在甘肃政府采购网、定西市公共资源告,并公告废标的详细理由。
 - 37. 有下列情形之一的, 视为投标人串通投标, 其投标无效:
 - (一) 不同投标人的电子投标文件由同一单位或者个人编制:
 - (二)不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜:
- (三)不同投标人的电子投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人;
 - (四)不同投标人的电子投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异;
 - (五)不同投标人的电子投标文件相互混装。
- 38. 根据《政府采购货物和服务招标投标管理办法》(财政部令第87号)第43条规定,如评审现场经财政部门批准本项目转为其他采购方式的,按相应采购方式程序执行。

六、中标

39. 中标人的确定

- 39.1 代理机构应当在评标结束之日后2个工作日内将评标报告送采购人。
- 39.2 采购人可以事先授权评标委员会直接确定中标人。
- 39.3 采购人应当自收到评标报告之日起 5 个工作日内,在评标报告确定的中标候选人名单中按顺序确定中标人。中标候选人并列的,由采购人确定中标人。采购人在收到评标报告5个工作日内未按评标报告推荐的中标候选人顺序确定中标人,又不能说明合法理由的,视同按评标报告推荐的顺序确定排名第一的中标候选人为中标人。
- 39.4 采购人或者代理机构应当自中标人确定之日起2个工作日内,在甘肃政府采购网、定西市公共资源交易网上公告中标结果。 中标公告期限为1个工作日。

40. 中标通知书

- 40.1 中标通知书为签订政府采购合同的依据,是合同的有效组成部分。
- 40.2 中标通知书对采购人和中标人均具有法律效力。中标通知书发出后,采购人不得违法改变中标结果,中标人无正当理由不得放弃中标。

七、合同签订及履行

42. 签订合同

- 42.1 中标人在收到代理机构发出的《宋承通知书》后,应在"居家文件规定"的时间内与采购人签订采购合同。由于中标人的原因拒绝与采购人签订采购合同的,将视为放弃中标,取消其中标资格并将按相关规定追究其法律责任。采购人可以按照评标报告推荐的中标候选人名单排序,确定下一候选人为华标人,也可以重新开展政府采购活动。
- 42.2 采购人不得向中标人提出任何不合理的要求,作为签订合同的条件,不得与中标人私下订立背离合同实质性内容的任何协议,所签订的合同不得对招标文件和中标人电子投标文件作实质性修改。
- 42.3采购人应当自政府采购合同签订之日起2个工作日内,将政府采购合同在省级以上人民政府财政部门指定的媒体上公告,但政府采购合同中涉及国家秘密、商业秘密的内容除外。

43. 合同分包

- 43.1 未经采购人同意,中标人不得分包合同。
- 43.2 政府采购合同分包履行的,中标人就采购项目和分包项目向采购人负责,分包投标人就分包项目承担责任。

44. 履约保证金

- 44.1 若《采购项目需求》规定须提交履约保证金的,合同签订前,中标人须按照规定要求提交履约保证金。
- 44.2 如果中标人在规定的合同签订时间内,没有按照招标文件的规定交纳履约保证金,且又无正当理由的,将视为放弃中标。

45. 合同验收

45.1 采购人按照政府采购合同规定的技术、服务、安全标准组织对投标人履约情况进行验收,并出具验收书。采购人应当及时对采购项目进行验收。采购人可以邀请参加本项目的其他投标人或者第三方机构参与验收。参与验收的投标人或者第三方机构的意见作为验收书的参考资料一并存档。

八、询问和质疑

46. 询问

- 46.1 投标人对政府采购活动事项和采购文件、采购结果有疑问的,可按第一章投标邀请中载明的联系方式、地址,以口头或书面形式向代理机构、采购人提出询问,代理机构、采购人将依据《中华人民共和国政府采购法实施条例》第五十二条的规定时限做出处理和答复
- 46.2 询问的内容不属于采购人委托代理机构事项的,代理机构将依法告知投标人向采购人提出询问。

47. 质疑

- 47.1 投标人认为招标文件、评标过程和中标结果使自己的权益受到办害的,可以根据《政府采购质疑和投诉办法》(财政部令第94号)第十条的规定,以书面形式提出质疑。 **受到损害之日为收到本招标文件之日。**
- 47.2 投标人提出的质疑必须符合《政府采购质疑和投诉办法》(财政部令第94号)第十二条的规定,应当提交质疑函和必要的证明材料及法人授权委托书(原件)、营业执照(复印件)、法定代表人和授权代表身份证复印件,否则不予受理。质疑函应当包括下列内容(质疑函范本请登录中国政府采购网自行下载):
 - (1) 投标人的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话;
 - (2) 质疑项目的名称、编号;
 - (3) 具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求;
 - (4) 事实依据;
 - (5) 必要的法律依据:
 - (6) 提出质疑的日期。

投标人为自然人的,应当由本人签字或盖章,投标人为法人或者其他组织的,应当由法定代表人、主要负责人,或者授权代表签字或者盖章,并加盖公章。

47.3 对采购需求的质疑,投标人直接向采购人提出,由采购人负责答复。

- 47.4 根据《政府采购质疑和投诉办法》(财政部令第94号)第十条,投标人对采购文件、采购过程、中标结果的质疑必须在法定的质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑,不接受二次质疑。
- 47.5 质疑的内容不属于采购人委托代理机构事项的,代理机构将依法告知 投标人向采购人提出质疑。
- 47.6 有下列情形之一的,属于无效质疑,本项目采购代理机构或采购人不予受理:
 - (1) 未在有效期限内提出质疑的:
 - (2) 质疑未以书面形式提出,或质疑书内容不符合本须知要求的;
- (3) 质疑书没有法定代表人本人签章,或未提供法定代表人签章的特别授权,或未加盖单位公章的;
- (4) 未在法定的质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑,进行 二次或多次质疑的;
 - (5)质疑事项已经进入投诉或者诉讼程序的
 - (6) 其它不符合受理条件的情形。

质疑文件提交地址:同投标邀请中的项目联系部门、联系人 通讯地址。

九、其他规定

48. 采购代理服务费

48.1 1、本项目的招标代理服务费由成交人支付,招标文件其他内容与本条款由冲突的,以本条款为准。 2、招标代理费由政府采购招标代理采购协议约定,本项目招标代理服务费由成交供应商在领取《成交通知书》前一次性支付给招标代理机构,请投标人在投标时充分考虑这一因素。 支 付 方 式:电汇、现金; 3、服务费交纳账户: 开户银行:甘肃银行股份有限公司渭源支行账号: 61012600300006732 开户名称:甘肃盛誉达项目管理咨询有限公司 打款备注: (*******项目代理费)

49. 中标通知书

49.1 线上领取

50. 投标人向代理机构咨询的有关项目事项,一切以法律法规的规定和代理机构书面答复为准,其他一切形式均为个人意见,不代表本单位的意见。





第三章 电子投标文件格式

(电子投标文件须包含资格证明文件和商务技术文件两部分,招标文件中所要求提交的证书、证明材料等相关资料均要求在电子投标文件中以原件彩色扫描件形式递交。不接受纸质投标文件)





(项目名称)项目

招标文件编号:	_
包号:	_
采购人:	_
招标代理机构:	A THE STATE OF THE
投标人名称 (加盖公章):	
投标人详细地址:	STORY TO SMAY 2 PAD LOU
投标人联系电话:	_
投标人统一社会信用代码:	_

年____月___

景目

第一部分 资格证明文件

—,	(页码)
二,	
三、	
四、	
	第二部分 商务技术文件
– ,	(页码)
二、	
三、	
四、	
五、	
	Superior and the superi

第一部分 资格证明文件

- 1. 营业执照:投标人有效的营业执照,或事业单位法人证书,或自然人身份证明,或其他非企业组织证明独立承担民事责任能力的文件。(原件彩色扫描件)
- 2. 财务状况:投标人提供投标截止日前18个月内经第三方审计的财务报告原件彩色扫描件,或财政部门认可的政府采购专业担保机构出具的投标担保函原件彩色扫描件,或银行出具的资信证明原件彩色扫描件。(以出报告日期为准)
- 3. 纳税证明:投标人需提供投标截止日前缴纳的6个月内任意一个月的增值税或企业所得税的凭据,依法免税的投标人,应提供相应的证明文件。(原件彩色扫描件)
- 4. 社保缴纳证明: 社会保障资金缴纳记录(投标人逐月缴纳社会保障资金的,须提供投标截止日前6个月内至少一个月的缴纳社会保障资金的入账票据凭证原件彩色扫描件,投标人逐年缴纳社会保障资金的,须提供投标截止日前上年度缴纳社会保障资金的入账票据凭证原件彩色扫描件)

无违法记录声明(格式)

采购人名称:	SIGNITIZINATE?
本投标人现参与	
) 的采购活动, 在参加本次政府采购活动前
三年内,在经营活动中没有重大违法	法记录。
如上述声明不真实,愿意按照	政府采购有关法律法规的规定接受处罚。
特心声明	

投标人(盖章):

法定代表人或授权代表(签字或签章):

年 月 日

6. 法定代表人身份证明或法定代表人授权书: 法定代表人身份证明(原件 彩色扫描件)或法定代表人授权书(原件彩色扫描件)

法定代表人身份证明(法定代表人参加投标)

投标人名称: 注册号: 注册地址: 成立时间: 年 月 E	3		
经营期限:			
经营范围:主			
姓名: 性别:	年龄:	_ 系	_ (投标人名称)的法
定代表人。			
特此证明			
附: 法定代表人身份证	原件(正、反面)	彩色扫描件	
		in l	→ I
	2/+ F		示人 (公章):
			签字或盖章):
	日	期:	年 月 日
法定代	表人授权书(授权人	表参加投标	(5)
	人名称):		\
本授权声明:	101/1	A 8	法定代表人性名誉是
务)授权(被	199	1 12	"项目
(招标文件编号:	100	, A	489 387
目有关投标、签订合同以及		And in case of the last of the	ASSESSED TO THE PARTY OF THE PA
特此声明。	1/11 D F 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	 0	STORY 2 STAN 2 STORY 2 STANDS
附: 法定代表人身份证	和授权代表身份证	原件(正、	反面) 彩色扫描件
		投材	示人(公章):
	法是	定代表人(名	签字或盖章):
	ž	受权代表(名	签字或盖章):
]	」	在 日 口

7. 信用记录:供应商未被列入"信用中国"网站(www.creditchina.gov.cn)记录失信被执行人或重大税收违法失信主体名单;不处于中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)政府采购严重违法失信行为记录名单中的禁止参加政府采购活动期间的方可参加本项目的投标。投标日当天,由资格审查小组根据以上要求对各供应商信用记录进行查询,有以上行为的视为无效响应。(供应商无需在其资格证明文件中提供信用记录的查询结果)

- 8. 中小企业声明函: 投标人须提供中小企业声明函
- 9. 本项目特定资格:投标人须具备建筑工程总承包叁级及以上资质,并在人员、设备、资金等方面具有相应的施工能力。项目经理须具备相关专业二级及以上注册建造师(具备有效的安全生产考核合格证书)资格。
- 以上所有资格全部为招标文件的实质性要求,有一项不符合即为无效投标。

注:

- 1. 所要求提供的资格证明文件必须在每一项资料的原件彩色扫描件首页或逐页加盖投标人公章。
- 2. 提供的原件扫描件不清晰、无法辨认或内容不符合规定,该项内容将视为无效。
- 3. 资格审查的内容若有一项未提供或达不到检查标准,将导致其不具备投标资格,且不允许在开标后补正。投标人为国家机关、事业单位、团体组织或个人的,不提供资格证明文件中的第二、三、四项内容。
- 4. 依法免税或不需要缴纳社会保障金的投标人,应提供相应的文件证明, 复印件或原件清晰、真实、有效。

5. "投标截止日"是指投标人递交投标文件的截止日期。

第二部分 商务技术文件

(一)投标函

投标函

(采购人名称):
我方全面研究了(项目名称)的招标文件(招标文件编号),决定参加贵
单位组织的本项目投标。我方授权 <u>(姓名、职务)</u> 代表我方 <u>(投标人的名称)</u>
全权处理本项目投标的有关事宜。
1. 我方自愿按照招标文件规定的各项要求向采购人提供所需货物/服务,总
投标价为人民币万元(大写:)。
2. 一旦我方中标,我方将严格履行合同规定的责任和义务,保证于合同签
字生效后日内完成所采购标的物的安装。调试、并交付采购人验收、使
用。
3. 我方承诺严格遵守《中华人民共和国政府采购法》和《中华人民共和国
政府采购法实施条例》,不会发生《政府采购法》第七十七条所,作形成政
府采购法实施条例》第七十二条所列情形,不会在投标有效期的撤回投标。
文件。
4. 我方承诺未列入"信用中国"网站(www.creditchina.gov.cn)、"信
用甘肃"失信被执行人、重大税收违法失信主体名单,也未列入中国政府采购
网(www.ccgp.gov.cn)政府采购严重违法失信行为记录名单,符合《中华人民
共和国政府采购法》第二十二条规定的各项条件,投标截止目前3年在经营活动
中没有重大违法记录。

6. 如违反上述承诺,我方投标无效且接受相关部门依法做出的处罚,并承担通过"甘肃政府采购网"等相关媒体予以公布的任何风险和责任。

法律效力。

5. 我方若中标,本承诺将成为合同不可分割的一部分,与合同具有同等的

7. 我方为本项目提交固化的电子投标文件(含开标一览表)1份和投标文件 对应的哈希值。

- 8. 我方愿意提供贵单位可能另外要求的,与投标有关的文件资料,并保证我方已提供和将要提供的文件资料是真实、准确的。
 - 9. 我方完全理解采购人不一定将合同授予最低报价的投标人的行为。

投标人(公章):

法定代表人或授权代表(签字或盖章):

通讯地址:

邮政编码:

联系电话:

传 真:

日期: 年月日

注: 不提供此函视为无效投标。





(二)中小企业有关证明材料

中小企业声明函

本公司(联合体)郑重声明,根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》(财库(2020)46号)的规定,本公司(联合体)参加(单位名称)的(项目名称)采购活动,工程的施工单位全部为符合政策要求的中小企业。相关企业(含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业)的具体情况如下:

- 1. (标的名称),属于(采购文件中明确的所属行业);承建企业为(企业名称),从业人员___人,营业收入为____万元,资产总额为___万元,属于(中型企业、小型企业、微型企业);
- 2. (标的名称),属于(采购文件中明确的所属行业);承建企业为(企业名称),从业人员____人,营业收入为_____万元,资产总额为____万元,属于(中型企业、小型企业、微型企业);

•••••

以上企业,不属于大企业的分支机构。不存在控股股东为大企业的情形也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。 放有虚假, 多依法承担

企业名称(公章): 日期:年月日

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明,根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》(财库〔2017〕141号)的规定,本单位为符合条件的残疾人福利性单位,且本单位参加______单位的_____项目采购活动提供本单位制造的货物(由本单位承担工程/提供服务),或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物(不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物)。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假,将依法承担相应责任。

企业名称(公章): 日期: 年月日 省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业证明文件(原件彩色扫描件)(格式自拟)

"节能产品"、"环境标志产品"证明材料

- 1. 节能产品是指财政部和国家发展和改革委员会公布现行的《节能产品政府采购品目清单》(财库〔2019〕19号)中"★"标注的品目产品,节能产品须提供证明材料: 国家确定的认证机构(财库〔2019〕16号)出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书。
- 2. 环境标志产品是指财政部、环境保护部发布现行的《环境标志产品政府 采购品目清单》(财库〔2019〕18号)中的品目产品,环境标志产品须提供证明 材料: 国家确定的认证机构(财库〔2019〕16号)出具的、处于有效期之内的 环境标志产品认证证书。
 - 3. 请提供《清单》中相关内容页(并对相关内容作圈记)。
 - 4. 未按上述要求提供、填写的,评审时不予以考虑。





(三)联合协议(如有)

致 (采购人名称):

经研究,我们决定自愿组成联合体共同申请参加<u>(项目名称)</u>项目<u>(招标</u>文件编号)的公开招标活动。现就联合体事宜订立如下协议:

- 一、联合体基本信息: (各方公司名称、地址、营业执照、法定代表人姓名)。
 - 二、(某成员单位名称)为(联合体名称)牵头人。
- 三、联合体牵头人合法代表联合体各成员负责本项目电子投标文件编制活动,代表联合体提交和接收相关的资料、信息及指示,并处理与投标和成交有关的一切事务;联合体成交后,联合体牵头人负责合同订立和合同实施阶段的主办、组织和协调工作。

四、联合体将严格按照招标文件的各项要求,递交电子投标文件,参加投标,履行中标义务和中标后的合同,并向采购人承担连带责任。

五、联合体各成员单位内部的职责分工如下。 按照本条上述分工,联合体成员单位各自新承担的合同工作量比例如下:

六、本协议书自签署之日起生效, 合同**反**行完毕后**的**动失效。 七、本协议书一式 份,联合体成员和采购人各执一份

合体成员和米购人各执一份

牵头人名称(公章):

法定代表人或授权代表(签字或盖章):

成员二名称(公章):

法定代表人或授权代表(签字或盖章):

年月日

说明:本协议书由授权代表签字或盖章的,应附法定代表人签字或盖章的授权委托书。

(四)开标一览表

投标人名称:

项目名称: 2024年渭源县莲峰镇元明村鲜切中药材趁鲜加工项目

招标文件编号: 703001JH621123015

包号: 01

投标人名称	总价(万元)

投标人(公章):

法定代表人或授权代表(签字或盖章)

说明:

1. 报价应是用户验收合格后的最终总价,包括采购需求包含的 容的总价和招标文件规定的其它费用。

2. "开标一览表"必须签字或盖章,否则为无效投标,可以逐页签字或盖章也可以在落款处签字或盖章。

3. "开标一览表"按包分别填写。

(五)投标人类似项目业绩一览表

投标人类似项目业绩一览表

序号	用户单位 名称	项目内容	实施地点	用户联系 人及联系 方式	项目起止 时间	合同金额	
			1/2	通動			
			OTA	4. 8	FI	4日管册.	
			AN A) (A THE SECTION AND A SECTION AN	
注:		!					14/1
	文件评分因	素及评标标	准中要求提	!供业绩的,	投标人所列	业绩应按	44

投标人(公章):

法定代表人或授权代表(签字或盖章):

其要求将证明材料按顺序附后。

日期: 年月日

(六)商务响应表

商务响应表

项目名称:

招标文件编号:

包 号:

序号		应答	偏离说明	备注	
(一) 报	 B价要求				
7 10					
(二) 服	3. 				
(三) 交	· · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·				
		(A)			
(四) 冇	対款方式	OZÍ,1	THE SERVICE OF THE SE	新聞用	
		THE PERSON NAMED IN	1		
(五)履	夏约保证金			#	
				STORY EDWARD PAR	1817
(六) 验	验收方法及标准				

注:

- 1. 不提供此表视为无效响应。
- 2. 不如实填写偏离情况的视为虚假材料。
- 3. 条款号指项目需求书中的序号或者编号,项目需求书中标注"●"的条款,也必须在"条款号"中标注"●"。
- 4. 偏离说明指招标要求与投标应答之间的不同之处,如:正偏离、负偏离、无偏离。
- 5. 投标人在《商务响应表》的投标应答中必须列出具体数值或内容。如投标人未应答或只注明"符合"、"满足"等类似无具体内容的表述,将被视为

不符合招标文件要求。投标人自行承担由此造成的一切后果。

供应商(公章):

法定代表人或授权代表(签字或盖章):

日期: 年月日





(七)售后服务承诺

售后服务承诺

序号	项目	承诺内容
1	保修期内	
2	保修期后	
3	培训方案	
4	其他内容	

注:

供应商可参照以上格式和内容或由供应商自拟格式。



(八)技术响应表

技术响应表

项目名称:

招标文件编号:

包 号:

项目需求书所有条款的应答								
条款号	招标要求	投标应答	偏离说明					

注:

- 1. 不如实填写偏离情况的电子投标文件将视为虚假材料
- 2. 条款号指项目需求书中的序号或者编号,项目需求书中标注

款,也必须在"条款号"中标注"●"。

3. 偏离说明指招标要求与投标应答之间的不同之处,如:正偏离、无偏离。

4. 投标人在《技术响应表》的投标应答中必须列出具体数值或内容 "如此" 标人未应答或只注明"符合"、"满足"等类似无具体内容的表述,将被视为不符合招标文件要求。投标人自行承担由此造成的一切后果。

5. 技术响应表的投标应答内容应提供技术支撑材料。

投标人(公章):

法定代表人或授权代表(签字或盖章):

日期: 年月日

(九)投标产品详细配置

投标产品详细配置

项目名称:

招标文件编号:

包 号:

序号	货物名称	规格型号	详细配置及技术 标准
1			
2			
3			
•••			

注:

可采用表格或文字描述,格式由投标人

法定代表人或授权代表(签字或盖章):

日期: 年月日



第四章 采购项目需求

第一部分 商务要求

一、报价要求

- 1. 投标报价以人民币填列。
- 2. 投标人的报价应包括:设备主机及附件货款、运输费、运输保险费、装卸费、安装调试费及其他应有的费用。投标人所报价格为货到现场安装调试完成的最终优惠价格。
 - 3. 验收及相关费用由投标人负责。

二、服务要求

- 1. 提供所投产品1年的免费上门保修,终身维修。保修期内免费更换零配件,免费线上线下技术支持服务,在接到正式通知后2小时内响应,48小时内到达现场进行检修,解决问题时间不超过72小时。保修期自验收合格之日起计算。
- 2. 提供所投产品制造商服务机构情况,包括地址、联系方式及技术人员数量等。
- 3. 提供原厂标准的易耗品、消耗材料价格清单及折扣率,保修期后 修的价格清单及折扣率。
- 4. 免费提供2天以上,最终用户3人次专业技术人员的培训, 技术人员能够独立操作。

三、施工要求

- 1. 施工时间: 60
- 2. 施工地点: 渭源县莲峰镇元明村
- 3. 提供制造商完整的随机资料,包括完整的使用和维修手册等。
- 4. 特别要求:交货时要求投标人就所投产品提供产品说明书,同时采购人有权要求投标人对产品的合法供货渠道进行说明,经核实如投标人提供非法渠道的商品,视为欺诈,为维护采购人合法权益,投标人要承担商品价值双倍的赔偿;同时,依据现行的国家法律法规追究其他责任,并连带追究所投产品制造商的责任。

四、付款方式

按照合同约定

五、履约保证金:

是否收取:不收取。

六、验收方法及标准

按照采购合同的约定和现行国家标准、行业标准以及企业标准对每一项技术、服务、安全标准的履约情况进行确认。采购人有权根据需要设置出厂检验、到货检验、安装调试检验、配套服务检验等多重验收环节。必要时,采购人有权邀请参加本项目的其他投标人或者第三方机构参与验收。参与验收的投标人或者第三方机构的意见作为验收书的参考资料一并存档。验收结束后,应当出具验收书,列明各项标准的验收情况及项目总体评价,由验收双方共同签署。





2024年渭源县莲峰镇元明村鲜 切中药材趁鲜加工项目 工程

招标工程量清单

招标人:





造价咨询人:_____

(单位盖章)

年 月 日

2024年渭源县莲峰镇元 明村鲜切中药材趁鲜加 工项目 工程

招标工程量清单

招	标	人:	(单位	注盖章)		造化	介咨询	1人:	(单位资	そ 质专用章	Ť)
法是或其	定代表 其授 权	人.	(签字頁	或盖章)		游戏	定代表		(签字	或盖章 ANTERPROPERTY	X Min and A min
编	制	人:		字盖专用]章)	复	核	人:	(造价工程师	5签字盖专	尹用章)
编	制时	一间:	年	月	日	复	核时	寸 间:	年	月	日

工程名称: 建筑与装饰工程

标段: 2024年渭源县莲峰镇元明村鲜切中 药材趁鲜加工项目

第1页 共11页

上性石州	: 建筑与装饰		约彻延	<u> </u>	<u> </u>		第 1 贝 共 11 贝		
					金额 (元)				
序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单 位	工程量	(3) A 3/ //			 中
				1.77.		综合单价	合价	暂估价	定额人工费
		土石方工程							
1	010101001001	平整场地	1. 土壤类别:一 、二类土 2. 弃土运距:自 行考虑 3. 取土运距:自 行考虑	m2	378				
2	010101004001	挖基坑土方	1. 土壤类别:一 、二类土 2. 挖土深度:2m 内 3. 弃土运距:自 行考虑	m3	91. 57				
3	010103001001	回填方	1. 密实度要求: 压实系数不小于 0. 94 2. 填方材料品种 :素土	m3	50. 5	17. Se			
4	010103001002	房心回填	1. 密实度要求: 压实系数不小于 0. 94 2. 填方材料品种 :素土	l m3	3. 93 13. 93 14. 15. 15. 15. 15. 15. 15. 15. 15. 15. 15	*	民政	美国	
		分部小计			Ass.		7		が
		混凝土及钢筋 混凝土工程						THE COLUMN THE PROPERTY OF THE	E.
5	010501001001	垫层	1. 褥垫层:100厚 炉渣	m3	5. 07			STORY TENNAT	25 NO. SEL
6	010501001002	垫层	1. 混凝土种类: 现浇商品混凝土 2. 混凝土强度等 级:C20	m3	6.14				
7	010501003001	独立基础	1. 混凝土种类: 现浇商品混凝土 2. 混凝土强度等 级:C30	т3	19. 57				
8	010503001001	基础梁	1. 混凝土种类: 现浇商品混凝土 2. 混凝土强度等 级:C30	m3	10.08				
9	010502001001	矩形柱	1. 混凝土种类: 现浇商品混凝	m3	3.69				
	·		x页小计			·			
-									

注:为计取规费等的使用,可在表中增设其中:"定额人工费"。

工程名称: 建筑与装饰工程

标段: 2024年渭源县莲峰镇元明村鲜切中 药材趁鲜加工项目

第 2 页 共 11 页

上任石机	小: 建筑与装饰		约彻形	<u></u> 野川上坝	<u> </u>	第 2 页 共 11 页			
							金額	额(元)	
序号	 项目编码	 项目名称	 项目特征描述	计量单 位	工程量			-	
				1111		综合单价	合价	暂估价	定额人工费
			土 2. 混凝土强度等 级:C30						
10	010503004001	圈梁	1. 混凝土种类: 现浇商品混凝土 2. 混凝土强度等 级:C25	т3	2.92				
11	010515001001	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规 格: Φ10以内	t	0.024				
12	010515001002	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格: 螺纹钢 ± 8-1	t	1. 108				
13	010515001003	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格: 螺纹钢 ± 12-	t	0.706				
14	010515001004	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格: 螺纹钢 ± 16- 25	t	15 mg	學	- SII		
15	010516003001	机械连接	1. 连接方式:直 螺纹连接 2. 规格: ⊈ 20以 内	个	36	X		相響	
		分部小计						1	1
		砌筑工程						STORY THE	TAD ADV
16	010401004001	多孔砖墙	1. 砖品种、规格、强度等级:240 厚烧结多孔砖 2. 墙体类型:外 墙 3. 砂浆强度等级 、配合比:混合 水泥砂浆M7. 5	m3	12. 48				
		分部小计							
		墙面抹灰							
17	011201001001	墙面一般抹灰	1. 墙体类型:外墙 2. 底层厚度、砂浆配合比: 20mm 1:2. 5水泥砂浆	m2	65. 08				
	•	<u>.</u> 4	5页小计	•					
									-

注:为计取规费等的使用,可在表中增设其中:"定额人工费"。

工程名称:建筑与装饰工程

标段: 2024年渭源县莲峰镇元明村鲜切中 药材趁鲜加工项目

第 3 页 共 11 页

	上性石你: 建巩匀农叫上性		约							
						金额(元)				
序号	项目编码	 项目名称	项目特征描述	计量单 位	工程量	,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,		非	 中	
				1.77.		综合单价	合价	暂估价	定额人工费	
			3. 面层厚度、砂							
			3. 面层厚度、砂 浆配合比: 水泥 砂浆1:3							
18	011201001002	墙面一般抹灰	1. 墙体类型:内墙 2. 底层厚度、砂浆配合比:20mm 1:2.5水泥砂浆 3. 面层厚度、砂浆配合比:水泥砂浆1:2.5	m2	63. 25					
		分部小计								
		油漆、涂料、 裱糊工程								
19	011407001001	墙面喷刷涂料	1. 基层类型:水泥砂浆 2. 喷刷涂料部位:内墙 3. 腻子子子子, 4. 刮遍 5. 涂料:3厚 6. 做法证证, 6. 做法证证。23 1909-7-7-内4A	m2	() 音樂	建康	民遊谷	STATISTICS OF THE PARTY OF THE	一种,一种	
		分部小计								
		墙面块料面层								
20	011204003001	仿石砖外墙面	1. DTG砂浆勾缝 2. 贴8~10厚外墙 饰面砖,贴贴 贴刷界面的1道 3. 面砖粘剂 4. 防水层(根据 工程要以设置) 5. 6厚DP M20(1: 3水泥砂浆)砂浆 压实抹	m2	65. 08					
	<u> </u>	1 1	 5页小计			<u> </u>				
		<u></u>		<u> </u>						

注:为计取规费等的使用,可在表中增设其中: "定额人工费"。

工程名称:建筑与装饰工程

标段: 2024年渭源县莲峰镇元明村鲜切中 药材趁鲜加工项目

第4页 共11页

工作和	: 连巩一农师	<u> </u>		21/11/12	野加工坝	Н		为「	贝 共 11 贝	
						金额(元)				
序号	 项目编码	 项目名称	 项目特征描述	计量单 位	工程量					
				1117.		综合单价	合价	暂估价	定额人工费	
			平 6.12厚DP M15砂 浆(1:2.5水泥砂 浆)打底扫毛或 划出纹道 7.界面剂1道(仅 用于蒸压砖类) 8.做法详见:23 J909-6-13-外墙 11A							
		分部小计								
		楼地面装饰工 程								
21	011101005001	环 氧树脂自流 平地面	1. 环氧氧烷 细 道道石 随度磨 编 铺压9	m2	359.51	(銀)	民型心	(1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1)	THE REPORT OF THE PARTY OF THE	
22	011105001001	水泥砂浆踢脚线	1.8厚DPM20砂浆 (1:2.5水泥砂 浆)抹光 2.12厚DP M15砂 浆(1:3水泥砂浆)打底并划	m	76. 08					
	!	' 기	 S页小计							

注:为计取规费等的使用,可在表中增设其中: "定额人工费"。

工程名称:建筑与装饰工程

标段: 2024年渭源县莲峰镇元明村鲜切中 药材趁鲜加工项目

第 5 页 共 11 页

工作工作	N:	1 1 1 土 1 土 1 土 1 土 1 土 1 土 1	1	51/11/12	叶加工坝	H		<i>→</i> 77 0	贝 共 11 贝
							金額	额(元)	
序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单 位	工程量	41 36 A 454		非	
				1.22		综合单价	合价	暂估价	定额人工费
			出纹道 3. 界面剂1道 4. 非黏土砖墙 5. 做法详见: 23J 909-200-4-4-踢 1A						
		分部小计							
		其他工程							
23	010507001001	散水	1.60厚C20细石 混水泥砂子面层,压车 :1水泥砂子 径10~ 40砾石灌的M5形交 3.00厚约3:70 40砾石混合的形形。 3.00厚约3:70 3.压系数%5% 出压系数%5% 4.做5%4相见:23 J909-23-1-19- 散2		107.88%		果趣食	が経過が	一种,一种,一种,一种,一种,一种,一种,一种,一种,一种,一种,一种,一种,一
24	010507001002	坡道	1.50厚C20细石 混凝土成的厚C20细石 混凝土成成100)厚C 20混凝土 3.300厚粒径10 ² 40碎石混合砂灰, 300厚3:70 40两后层数93%计分两面层实数93%计分 出压系数242,压坡 度被法并见:23 J909-18-1-14- 坡4A	m2	19. 36			TITESHAN	2 P A D
		分部小计							
	<u> </u>	ļ	┴──── 本页小计			<u> </u>			
<u> </u>								!	

注:为计取规费等的使用,可在表中增设其中: "定额人工费"。

工程名称: 建筑与装饰工程

标段: 2024年渭源县莲峰镇元明村鲜切中 药材趁鲜加工项目

第6页 共11页

上 任 石 彻	: 建筑与装饰	工作		约彻彪	<u> </u>	<u> </u>		第 6	贝共口贝
							金額	额(元)	
序号	 项目编码	 项目名称	 项目特征描述	计量单 位	工程量				 中
/, 3	- X D 400 F 3	7 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	·X11/1 ILIII.Z	位	<u> </u>	综合单价	合价	暂估价	定额人工费
		A = 11 11 - 45						ыни	人吸入工员
		金属结构工程							
25	010603001001	实腹钢柱	1. 柱类型:H型钢柱 2. 钢材品种、规格:WH(250-500))*200*6*10、 WH(250-500)* 200*6*8、WH200 *180*6*8、 3. 单根柱质量:1 t以内 4. 螺栓种类:高 强度螺栓 5. 防火要求:2. 5 h	t	3. 687				
26	010604001001	钢梁	1. 梁类型:H型钢梁 2. 钢材品种、规格:WH350*200*1 0、350*200*6*8 3. 单根质量:1t 内4. 螺栓种类:高强度螺栓 5. 安装高度:5. 6 m内 6. 防火要求:1. 5 h	t	4.025		民選別	TO THE WAY	10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 1
27	010606002001	钢檩条	1. 钢材品种、规格:C型钢 2. 构件类型:C16 0*70*20*3 3. 单根质量:0.3 t内 4. 安装高度:5.6 m内 5. 防火要求:1h	t	2. 594				
28	010606012001	钢支撑	1. 名称: 系杆、 水平支撑、柱间 支撑 2. 钢材品种、规 格: Φ	l t	1.39				
	:	<u>.</u> 4	· 文页小计	•	•	•			
									:

注:为计取规费等的使用,可在表中增设其中:"定额人工费"。

工程名称: 建筑与装饰工程

标段: 2024年渭源县莲峰镇元明村鲜切中 药材趁鲜加工项目

第7页 共11页

上任石彻	(: 建筑与装饰	<u> </u>		约彻延	<u></u> 野川上坝	現日 第7页 共 11					
							金额 (元)				
序号	 项目编码	 项目名称	项目特征描述	计量单 位	工程量			其	丰中		
	2117779	,	> 11 hmdbd	11/1		综合单价	合价	暂估价	定额人工费		
			121*3.0钢管、 Φ22圆钢 3安装高度:5.6m 以内 4.防火要求:1.5 h								
29	010606001001	钢拉条、隅撑	1. 钢材品种、规格: 钢拉条、隅撑2. 构件类型: φ1 2. 构件类型: φ1 2.圆钢、φ32*2. 5钢管、L50*5角钢、 3. 安装高度: 6.5 m以内 4. 防火要求: 1.0	t	3. 355						
30	010606003001	门柱、门梁、 窗柱	1. 钢材品种、规格:门柱、门梁 (2C160*70*20* 3. 0)、窗柱(C 160*70*20*3. 0) 2. 单榀质量:0. 5 t内 3. 安装高度:5. 6 m内 4. 防火要求:1. 5	t	0.60人	建農	展學	STATE SHARE	THE WAY OF THE PARTY OF THE PAR		
31	010606013001	零星钢构件	1. 构件名称:柱 脚螺栓、柱脚钢 板 2. 钢材品种、规 格: M24锚栓,柱 脚钢板246*290* 20、246*240*20	t	0. 845						
32	040901010001	高强螺栓	1. 材料种类: 高 强度螺栓 2. 材料规格: M24	套	200						
33	010507007001	其他构件	1. 混凝土种类: 微膨胀混凝土 2. 混凝土强度	m3	0.11						
		4	· 页小计								

注:为计取规费等的使用,可在表中增设其中:"定额人工费"。

工程名称:建筑与装饰工程

标段: 2024年渭源县莲峰镇元明村鲜切中 药材趁鲜加工项目

第 8 页 共 11 页

	、 	1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1		51/1/1/2	叶加	H		71 0	贝 共 11 贝
							金額	额(元)	
序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单 位	工程量			其	
				137.		综合单价	合价	暂估价	定额人工费
			等级:C40 3. 部位:钢柱与 混凝土柱子连接 处填筑密实						
34	010507007002	其他构件	1. 混凝土种类: 混凝土保护层 2. 混凝土强度等 级:C20 3. 部位:钢柱与 混凝土柱子连接 处填筑密实	m3	0. 22				
		分部小计							
		墙体工程							
35	011209002001	双层压型钢板 复合保温外墙	1. 名称: 100厚 双层压型钢板 2. 规格、钢板厚度 ②0. 6mm,内度 ◎0. 5mm 3. 性能: 燃烧 4. 保温板 1: 岩棉板	m2	AN WEST	建建	民政公	2. 社業機構化	THE REPORT OF THE PARTY OF THE
		分部小计						PANESI	2710
		屋面工程							
36	010901002001	双层压型钢板屋面	1. 外层压型金属 板. 外层压型金量 2. 防水温度 基层 岩棉型. 5. 钢层 热层 岩棉型. 5. 钢度厚料 每 接	m2	432				
		<u> </u>	 上 上 上 上						

注:为计取规费等的使用,可在表中增设其中: "定额人工费"。

工程名称:建筑与装饰工程

标段: 2024年渭源县莲峰镇元明村鲜切中 药材趁鲜加工项目

第 9 页 共 11 页

工作和	1: 连巩 一 表	工作		约们起	叶加	Н		カ リ	贝 共 11 贝
							金額	颁(元)	
序号	 项目编码	 项目名称	 项目特征描述	计量单 位	工程量				
				1 <u>17</u> .	. —	综合单价	合价	暂估价	定额人工费
			7. ≥0.5厚内层 压型钢板 8. 檩条 9. 做法详见: 23 J909-5-56-屋C3						
37	010901002002	雨棚	1. 外. . 外. . 公 . 公	m2	11.8	Cally A	民型心	(1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1)	是
38	010902007001	屋面天沟、檐沟	1. 材料品种、规格:镀锌铁皮300 *300*530 2. 做法详见:17J 925-1	m2	54. 24				
39	010901002003	型材屋面	1. 型材品种、规格: 屋面屋脊 2. 做法: 详见图 集17J925-1-5-2		16.8				
40	010902004001	屋面排水管	1. 排水管品种、 规格: 塑料PVC落 水管塑料PVC、4 个塑料雨水口 2. 雨水斗、山	m	21.6				
		7	上 页小计						

注:为计取规费等的使用,可在表中增设其中: "定额人工费"。

工程名称: 建筑与装饰工程

标段: 2024年渭源县莲峰镇元明村鲜切中 药材趁鲜加工项目

第 10 页 共 11 页

工性石体: 建巩马表卵工性 约彻起!					21 7/H	火日			
							金	额 (元)	
序号	项目编码	 项目名称	项目特征描述	计量单 位	工程量				 中
				111.		综合单价	合价	暂估价	定额人工费
			墙出水口品种、 规格:PVC100						
		分部小计							
		门窗工程							
41	010802002001	钢制推拉门	1. 门代号及洞口 尺寸: TLM4039、 TLM4042 2. 门框或扇外围 尺寸: 钢制推拉 门	m2	32. 4				
42	010802004001	钢制防盗门	1. 门代号及洞口 尺寸: M1524 2. 门框、扇材质 : 钢制防盗门	m2	3.6				
43	010807001001	铝合金推拉窗	1. 窗代号及洞口 尺寸:C3012 2. 框、扇材质: 仿87-TC-70-2 3. 玻璃品种、厚度:60系列铝合 金推拉窗	m2	源海	*	思遊	開業	
		分部小计						The same of the sa	1
		措施项目						8782/12	PADADU
44	011702001001	垫层模板	1. 垫层模板	m2	11.68				
45	011702001002	独立基础模板	1. 独立基础模板	m2	49. 92				
46	011702002001	矩形柱	1. 短柱模板	m2	26. 25				
47	011702005001	基础梁	1. 基础梁模板	m2	80.65				
48	011702008001	圈梁	1. 圈梁模板	m2	24. 57				
49	011702029001	散水	1. 散水模板	m2	14.65				
50	011702029002	坡道	1. 坡道模板	m2	19. 36				
51	011705001001	大型机械设备 进出场及安拆	1. 挖掘机	台次	1				
52	011705001002	大型机械设备 进出场及安拆	1. 起重机	台次	1				
53	011701001001	综合脚手架	1. 综合脚手架	m2	378				
		分部小计							
			以 页小计			-			

注:为计取规费等的使用,可在表中增设其中: "定额人工费"。

标段: 2024年渭源县莲峰镇元明村鲜切中 药材趁鲜加工项目

工程名称: 建筑与装饰工程

第 11 页 共 11 页

合 计





总价措施项目清单与计价表

工程名称:建筑与装饰工程

标段: 2024年渭源县莲峰镇元明村鲜切中药材 趁鲜加工项目

第1页 共1页

	19. 20. 320.	- ,—	人工 八日				714 = 2	, ,, = ,,
序号	项目编码	 项目名称 	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整 费率 (%)	调整后 金额(元)	备注
	_	安全文明施工费						
1	011707001001	环境保护费	人工费+机械费	0.832				
2	011707001002	文明施工费	人工费+机械费	1. 339				
3	011707001003	安全施工费	人工费+机械费	9. 581				
4	011707001004	临时设施费	人工费+机械费	4. 498				
5	011707001005	扬尘污染防治增加费	人工费+机械费	2. 457				
6	011707001006	建筑工人实名制费	人工费+机械费	0. 429				
	1_1	其他总价措施项目						
7	011707002001	夜间施工增加费	人工费+机械费	1.55				
8	011707004001	二次搬运费	人工费+机械费	0				
9	011707007001	己完工程及设备保护费	人工费+机械费	0.08				
10	011707005001	冬雨季施工增加费	人工费+机械费	2.03				
11	01B001	工程定位复测费	人工费+机械费	0.41	100			
12	01B002	施工因素增加费	人工费+机械费	120	語湯人			
13	01B003	特殊地区增加费	人工费+机械费	01/1 0	THS A		A B B	/:
				等	政人		为自由还	The second second
				A STATE OF THE STA	1			
						1	糖	44
							270	, St.
							PRINCE	
		合 计						
_							·	

编制人(造价人员):

复核人(造价工程师):

注: 1. "计算基础"中安全文明施工费可为"定额基价"、"定额人工费"或"定额人工费+定额机械费",其他项目可为"定额人工费"或"定额人工费+定额机械费"。
2. 按施工方案计算的措施费,若无"计算基础"和"费率"的数值,也可只填"金额"数值,但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

规费、税金项目计价表

标段: 2024年渭源县莲峰镇元明村鲜切中药材趁鲜加工项目 第 1 页 共 1 页 工程名称: 建筑与装饰工程

上性名 例	: 建筑与装饰上桯	加上项目		第 1 页	、 共 1 页
序号	项目名称	计算基础	计算基数	费率(%)	金额
1	规费	其中: 社会保险费+其中: 住房公积金+其中: 环境保护税			
1.1	其中: 社会保险费	分部分项工程的人工费+定额措施 项目费中的人工费		16	
1.2	其中: 住房公积金	分部分项工程的人工费+定额措施 项目费中的人工费		6	
1.3	其中:环境保护税	按实记取		0	
2	税金	分部分项工程费及定额措施项目费 +措施项目费(费率措施费)+其他 项目费+规费		9	
		THE RESERVE TO SERVE THE PROPERTY OF THE PROPE	78		
		ozki	FED 1	10.62	
		響	[数]	BAR	
				意大	- THE STATE OF THE
				1	4
				PARESHATI	PADAGO
		合 计			

工程名称: 电气安装工程

标段: 2024年渭源县莲峰镇元明村鲜切中 药材趁鲜加工项目

第1页 共7页

上 任 石 彻	1: 电气安装上	住		约彻形	<u> </u>	<u> </u>		第]	贝 共 / 贝
							金額	颁(元)	
序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单 位	工程量			身	 中
				1.77.		综合单价	合价	暂估价	定额人工费
		动力系统							
1	030404017001	配电箱	1. 名称: 总配电 箱APZ1 2. 规格: 600*120 0*200 3. 安装方式: 距 地1. 5		1				
2	030404017002	配电箱	1. 名称: 动力配 电箱AD1 2. 规格: 600*120 0*200 3. 安装方式: 距 地1. 5	台	1				
3	030411001001	配管	1. 名称: 配管 2. 材质: 钢管 3. 规格: SC100 4. 配置形式: 直 埋	m	15. 3	建筑	<u> </u>		
4	030411001002	配管	1. 名称:配管 2. 材质:钢管 3. 规格:SC40 4. 配置形式:直 埋	m	50.15	×	N TO THE STATE OF	新西斯	7個皇帝
5	030411001003	配管	1. 名称:配管 2. 材质:钢管 3. 规格:SC32 4. 配置形式:直 埋	m	178. 51			STOPPINGS	A W
6	030408001001	电力电缆	1. 名称: 电力电 缆 2. 型号: WDZ-YJY -4X70+1X35 3. 材质: 铜芯电 缆 4. 敷设方式、部 位:直接埋地敷 设	m	15. 3				
7	030408001002	电力电缆	1. 名称: 电力电 缆 2. 型号: WDZ-YJY -5X4 3. 材质: 铜芯电 缆	m	155. 11				
		4	立 页小计						

注:为计取规费等的使用,可在表中增设其中:"定额人工费"。

工程名称: 电气安装工程

标段: 2024年渭源县莲峰镇元明村鲜切中 药材趁鲜加工项目

第2页 共7页

工作工作	1: 电【女表工	1土		约们起	叶川	Н			火 光 1 火
							金額	额(元)	
序号	项目编码	项目名称	 项目特征描述	计量单 位	工程量			其	
	21 19 9 19 1	7,4,1,7	7(H)11 min.C	111.	,	综合单价	合价	暂估价	定额人工费
			4 動设方式。部						
			4. 敷设方式、部位:直接埋地敷设						
-									
			1. 名称:电力电						
			缆 2. 型号:WDZ-YJY						
8	030408001003	电力电缆	-5X6 3. 材质:铜芯电	m	23. 4				
			缆 4. 敷设方式、部位:直接埋地敷						
			设						
			1. 名称: 电力电						
			/缆 2. 型号: WDZ-Y.JY						
9	030408001004	电力电缆	-5X10 3. 材质:铜芯电	m	50.15	經續			
			缆 4. 敷设方式、部位:直接埋地敷		Oth		· 50	-	
			位:直接埋地敷设		1000			電用が	
					- Carl		\mathcal{J}		The state of the s
		分部小计			1		7	報	- A
		照明系统						120	44
			1. 名称:照明配 电箱AL1					TORITESMAN	2PADADO
10	030404017003		2. 规格:600*800	台	1				
		HG. C/H	*180 3. 安装方式:距 地1.5		1				
			地1.5						
			1. 名称:配管						
11	030411001004	配管	1. 名称:配管 2. 材质:塑料管 3. 规格:RPE20-	m	119. 15				
			WC CC						
			1 夕稅,配答						
12	030411001005	配管	1. 名称:配管 2. 材质:塑料管 3. 规格:RPE25-	m	75. 63				
			WC CC						
			1. 名称:配线						
13	030411004001	配线	1. 名称:配线 2. 配线形式:管 内穿线	m	357. 46				
		_	 本页小计						
			↑火勺'目						

注:为计取规费等的使用,可在表中增设其中: "定额人工费"。

工程名称: 电气安装工程

标段: 2024年渭源县莲峰镇元明村鲜切中 药材趁鲜加工项目

第3页 共7页

上任石彻	N: 电气安装上	作王		约彻延	<u></u> 野川上坝	<u> </u>		第 3	贝 共 7 贝
								颖 (元)	
序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单 位	工程量			其	
				12/.		综合单价	合价	暂估价	定额人工费
			3. 型号:WDZ-BYJ						
			-3x2. 5						
14	030411004002	配线	1. 名称:配线 2. 配线形式:管 内穿线 3. 型号:WDZ-BYJ -3x4	m	226. 89				
15	030404034001	照明开关	1. 名称: 单联开 关 2. 规格:10A 25 0V 3. 安装方式: 距 地1.3米	个	3				
16	030404034002	照明开关	1. 名称: 双联开 关 2. 规格:10A 25 0V 3. 安装方式: 距 地1.3米	个	調理		民政	ALL THE STATE OF T	A STATE OF THE STA
17	030412001001	LED灯	1. 名称:LED灯 2. 型号:100W	套	Militar	V		通	7難則
18	030412001002	吸顶灯	1. 名称:吸顶灯 2. 型号:32W	套	3			A. A	
19	030404035001	插座	1. 名称:安全型 二、三极暗装插 座 2. 材质: 86系列 3. 规格:10A 25 0V	'	9			STATES AND	PAG
20	030411006001	接线盒	1. 名称:接线盒	个	29				
		分部小计							
		应急疏散照明 系统							
21	030404017004	配电箱	1. 名称:A类应急 照明配电箱ELB 2. 型号:0. 5kW. t ≥90min 3. 安装方式:距	台	1				
		<u>.</u> 4	· · 页小计						
							-	-	

注:为计取规费等的使用,可在表中增设其中:"定额人工费"。

工程名称: 电气安装工程

标段: 2024年渭源县莲峰镇元明村鲜切中 药材趁鲜加工项目

第4页 共7页

上性石竹	: 电气安装上	住		约彻延	<u> </u>	贝目					
	金额(元)										
序号	 项目编码	 项目名称	项目特征描述	计量单 位	工程量				 中		
,,,,	N El Aligh V	, An an	NA N EMA	1 <u>1</u> 2.	11/12	综合单价	合价	暂估价	定额人工费		
			liba =						7C107(11)		
			地1.5								
22	030411001006	配管	1. 名称:配管 2. 材质:钢管 3. 规格:SC20	m	54. 84						
23	030411004003	配线	1. 名称:配线 2. 配线形式:管 内穿线 3. 型号: WDZN- RVSP 2X2. 5	m	60. 64						
24	030412003001	A类应急照明灯	1. 名称: A类应急 照明灯 2. 型号: 2. 5W, t ≥90min 3. 安装高度: 距 地2. 5米	套	2						
25	030412003002	A类单向疏散指 示灯	1. 名称:A类单向 疏散指示灯 2. 型号:1W.t≥9 0min 大型灯具 3. 安装高度:嵌 壁0.5米或吊挂4 .0米	套	《源·多》	(Ing.)	民遊》	1	湖東		
26	030412003003	A类双向疏散指 示灯	1. 名称:A类双向 疏散指示灯 2. 型号:1W.t≥9 0min 大型灯具 3. 安装高度:嵌 壁0.5米或吊挂4	套	1			ALI STATESMAN	Sarging A		
27	030412003004	A类安全出口标 志灯	1. 名称: A类安全 出口标志灯 2. 型号: 1W. t≥9 0min 大型灯具 3. 安装高度: 门 框上0. 1m安装	套	2						
28	030412003005	多信息复合标志灯	1. 名称:多信息 复合标志灯 2. 型号:1W. t≥9 0min 大型灯具 3. 安装高度:嵌	套	2						
		· 本	 5页小计	ļ.							
								 			

注:为计取规费等的使用,可在表中增设其中:"定额人工费"。

工程名称: 电气安装工程

标段: 2024年渭源县莲峰镇元明村鲜切中 药材趁鲜加工项目

第5页 共7页

上任石彻	: 电气女装上	/注		到彻底	<u> </u>	Ħ		男 5	贝 共 7 贝	
						金额(元)				
序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	综合单价	合价	其中		
								暂估价	定额人工费	
			壁0.5米或吊挂4 .0米							
29	030412003006	A类应急照明灯	1. 名称: A类应急 照明灯 2. 型号: 2. 5Wt ≥ 90min 3. 安装高度: 吊 挂4. 0米	套	6					
30	030411006002	接线盒	1. 名称:接线盒	个	16					
		分部小计								
		综合布线系统								
31	030502010001	配线架	1. 名称:MDF配线 架	个	1					
32	030411001007	配管	1. 名称:配管 2. 材质:钢管 3. 规格:SC32	m	41. 34					
33	030411001008	配管	1. 名称:配管 2. 材质:塑料管 3. 规格:RPE20	m	102.741		EN.	使用量		
34	030411004004	配线	1. 名称:配线 2. 配线形式:管 内穿线 3. 型号:3X(一根 12芯光缆 G. 652 D)	m	41. 34			· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	
35	030411004005	配线	1. 名称:配线 2. 配线形式:管 内穿线 3. 型号:6X(RVB- 2X0. 5)	m	102. 01					
36	030411004006	配线	1. 名称:配线 2.配线形式:管 内穿线 3.型号:1根六类 双绞线	m	102. 01					
37	030404035002	双孔信息插座	1. 名称:双孔信 息插座 2. 规格:RJ45 8 6型 3. 安装方式:距 地0.3米暗装	个	5					
		· 本	· ·页小计			•				
1							l	ı		

注:为计取规费等的使用,可在表中增设其中: "定额人工费"。

工程名称: 电气安装工程

标段: 2024年渭源县莲峰镇元明村鲜切中 药材趁鲜加工项目

第6页 共7页

上任石彻	: 电气安装上	住		约彻彪	鲜加 上坝	H		弟(贝 共 7 贝	
						金额(元)				
序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	综合单价	合价	其中		
								暂估价	定额人工费	
		分部小计								
		防雷接地系统								
38	030404017005	MEB总等电位端 子箱	1. 名称:MEB总等 电位端子箱	台	1					
39	030409005001	避雷网	1. 名称:避雷网 2. 材质:利用金 属屋面做接闪器	m	78					
40	030409003001	避雷引下线	1. 名称: 引下线 2. 材质: 建筑物 钢柱作防雷引下 线	m	100.8					
41	030409002001	接地母线	1. 名称:接地母 线 2. 材质:建筑物 基础作为接地体	m	174					
		分部小计			1	1			_	
		光伏发电系统			1175			1 日 1		
42	03B001	光伏发板	1、光用,依出,参业完2、));;系3、);伏率压佳 、伏户4k现关有,家。统伏伏监防。统伏用件以行技数具深。统阵并测雷。设组单,,6 分系发网心形分,家。统伏代监防。统伏用件,6 分系发网流要仅由设 成;系接 计选硅大路 式,用 提求供专计 12统地 1型光功电	m2	378			STATISTICS OF THE STATIST OF THE STATIST OF THE STATIST OF THE STATIST OF THE STATIS	有限公司 2000年	
	<u> </u>	<u>.</u> 本	L 5页小计		<u> </u>	<u> </u>				
							<u> </u>	<u> </u>	ļ	

注:为计取规费等的使用,可在表中增设其中:"定额人工费"。

工程名称: 电气安装工程

标段: 2024年渭源县莲峰镇元明村鲜切中 药材趁鲜加工项目

第7页 共7页

		7王 			2 下7月111757		Λ Δ	<i>⊼</i> 77 ·	<i>X X</i> • <i>X</i>
序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
			作短A,流件99计代装内。104 电路最8.寸光总Wp,电图,201。201。201。201。201。201。201。201。201。201。		一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个		民政众	STATISTICAL PROPERTY OF THE PARTY OF THE PAR	大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大
		分部小计							
		措施项目							
43	031301017001	脚手架搭拆		项	1				
		分部小计							
		,	本页小计						
	合 计								

注:为计取规费等的使用,可在表中增设其中:"定额人工费"。

总价措施项目清单与计价表

工程名称: 电气安装工程

标段: 2024年渭源县莲峰镇元明村鲜切中药材 趁鲜加工项目

第1页 共1页

	小,它(文 农工	122	尼纤加工火口				71 1	<u> </u>
序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整 费率 (%)	调整后 金额(元)	备注
	_	安全文明施工费						
1	031302001001	环境保护费	人工费	1.404				
2	031302001002	文明施工费	人工费	2. 288				
3	031302001003	安全施工费	人工费	11. 19				
4	031302001004	临时设施费	人工费	8.866				
5	031302001005	扬尘污染防治增加费	人工费	3.068				
6	031302001006	建筑工人实名制费	人工费	0.611				
	1 1	其他总价措施项目						
7	031302002001	夜间施工增加费	人工费	2.63				
8	031302004001	二次搬运费	人工费	0				
9	031302006001	已完工程及设备保护 费	人工费	0.14				
10	031302005001	冬雨季施工增加费	人工费	3. 49				
11	03B001	工程定位复测费	人工费	0,75	建算入			
12	03B002	施工因素增加费	人工费	07/10	FFI			
13	03B003	特殊地区增加费	人工费) 1000 0	100		美国自然	***
				THE				Tank .
							能	1
							#	4
							102/123MA129	City
		合 计						

编制人(造价人员):

复核人(造价工程师):

注: 1. "计算基础"中安全文明施工费可为"定额基价"、"定额人工费"或"定额人工费+定额机械费",其他项目可为"定额人工费"或"定额人工费+定额机械费"。 2. 按施工方案计算的措施费,若无"计算基础"和"费率"的数值,也可只填"金额"数值,但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

规费、税金项目计价表

标段: 2024年渭源县莲峰镇元明村鲜切中药材趁鲜加工项目

工程名称: 电气安装工程 加工项目

第 1 页 共 1 页

	1: 电(女衣工住	加工项目		为 1 火	六 1 火
序号	项目名称	计算基础	计算基数	费率(%)	金额
1	规费	其中: 社会保险费+其中: 住房公积金+其中: 环境保护税			
1. 1	其中: 社会保险费	分部分项工程的人工费+定额措施 项目费中的人工费		16	
1.2	其中: 住房公积金	分部分项工程的人工费+定额措施 项目费中的人工费		6	
1.3	其中: 环境保护税	按实记取		0	
2	税金	分部分项工程费及定额措施项目费 +措施项目费(费率措施费)+其他 项目费+规费		9	
			-		
		呼	眼	美国教	
		W. T.	1	3	A STATE OF THE STA
				(# ^	**************************************
				TORITESMATE	NO tab
		合 计			
		H #			

工程名称: 建筑与装饰工程

标段: 2024年渭源县莲峰镇元明村鲜切中 药材趁鲜加工项目

第1页 共10页

上性名例	: 建筑与装饰	<u> </u>		约彻形	<u></u> 野川上坝	<u> </u>	第 1 页 共 10 页			
							金額	颠 (元)		
序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单 位	工程量	A1 36 A 45	A //	其	 中	
				124.		综合单价	合价	暂估价	定额人工费	
		土石方工程								
1	010101001002	平整场地	1. 土壤类别:一 、二类土 2. 弃土运距:自 行考虑 3. 取土运距:自 行考虑	m2	200					
2	010101004002	挖基坑土方	1. 土壤类别:一 、二类土 2. 挖土深度:2m 内 3. 弃土运距:自 行考虑	m3	53. 09					
3	010103001003	回填方	1. 密实度要求: 压实系数不小于 0. 94 2. 填方材料品种 :素土	m3	37. 85	12 Sa				
4	010103001004	房心回填	1. 密实度要求: 压实系数不小于 0. 94 2. 填方材料品种 : 素土	m3	一种	*	果遊	美国教		
		分部小计			130			绝了	現	
		混凝土及钢筋 混凝土工程						The Control of the Co	1	
5	010501001003	垫层	1. 褥垫层:100厚 炉渣	m3	3. 96			STORY TENNA	2PADASS	
6	010501001004	垫层	1. 混凝土种类: 现浇商品混凝土 2. 混凝土强度等 级:C20	m3	2.89					
7	010501003002	独立基础	1. 混凝土种类: 现浇商品混凝土 2. 混凝土强度等 级:C30	т3	9.84					
8	010503001002	基础梁	1. 混凝土种类: 现浇商品混凝土 2. 混凝土强度等 级:C30	т3	10.1					
9	010502001002	矩形柱	1. 混凝土种类: 现浇商品混凝	m3	1.85					
	•		· 公页小计	• · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		-				
							_			

注:为计取规费等的使用,可在表中增设其中:"定额人工费"。

工程名称:建筑与装饰工程

标段: 2024年渭源县莲峰镇元明村鲜切中 药材趁鲜加工项目

第 2 页 共 10 页

II- II-1	N: 连巩一表训			51/11/12	叶加	Н		舟 △	贝 共10 贝
							金額	额(元)	
序号	 项目编码	 项目名称	项目特征描述	计量单 位	工程量			其	丰中
				1111.		综合单价	合价	暂估价	定额人工费
			土 2. 混凝土强度等 级:C30						
10	010503004002	圈梁	1. 混凝土种类: 现浇商品混凝土 2. 混凝土强度等 级:C25	m3	2. 38				
11	010515001005	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规 格: Φ10以内	t	0.053				
12	010515001006	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格: 螺纹钢 \$ 8-1 0	t	0.916				
13	010515001007	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格: 螺纹钢 ⊈ 12- 14	t	0. 523				
14	010515001008	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格: 螺纹钢 ⊈ 16- 25	t	2.836	建集/	<u>an</u>		
15	010516003002	机械连接	1. 连接方式:直 螺纹连接 2. 规格: ⊈ 20以 内	个	24	T		1000	
16	010516003003	机械连接	1. 连接方式:直 螺纹连接 2. 规格: ⊈22以 内	个	12			SIBSITESMAT	10 Inches
		分部小计							
		砌筑工程							
17	010401004002	多孔砖墙	1. 砖品种、规格 、强度等级:240 厚烧结多孔砖 2. 墙体类型:外 墙 3. 砂浆强度等级 、配合比:混合 水泥砂浆M7.5	m3	10. 18				
		分部小计							
		墙面抹灰							
18	011201001003	墙面一般抹灰	1. 墙体类型:外墙	m2	59. 2				
	•	<u>,</u> z	上页小计	•					

注:为计取规费等的使用,可在表中增设其中: "定额人工费"。

工程名称:建筑与装饰工程

标段: 2024年渭源县莲峰镇元明村鲜切中 药材趁鲜加工项目

第 3 页 共 10 页

上性有你	: 建筑与装饰	上作 		约咐爬	<u></u> 野加上坝	<u> </u>		第 3 页 共 10 页		
							金额(元)			
序号	 项目编码	 项目名称	项目特征描述	计量单 位	工程量					
				127.		综合单价	合价	暂估价	定额人工费	
			2. 底层厚度、砂浆配合比:20mm							
			1:2.5水泥砂浆 3.面层厚度、砂							
			2. 底层厚度、砂 浆配合比:20mm 1:2.5水泥砂浆 3. 面层厚度、砂 浆配合比:水泥 砂浆1:3							
			1. 墙体类型: 内							
			墙 2. 底层厚度、砂 2. 配合比:20mm							
19	011201001004	墙面一般抹灰	1:2.5水泥砂浆 3 面层厚度 砂	m2	57. 51					
			2. 底层厚度、砂 浆配合比:20mm 1:2.5水泥砂浆 3. 面层厚度、砂 浆配合比:水泥 砂浆1:2.5							
		分部小计				1				
		油漆、涂料、 裱糊工程			1					
					原金		130	1 日曾	*	
			1. 基层类型:水 泥砂浆		THE			A A	TOTAL STATE OF THE PARTY OF THE	
			2. 喷刷涂料部位:内墙					經	7000	
20	011407001002	墙面喷刷涂料	: 內墙 3. 腻子种类: 3厚耐水腻子找平 4. 刮腻子要求:	m2	57. 51			1	*/	
20	011407001002	垣田 "贝柳 (示 个)		1	37.31			CAMPATANA	2PADAU	
			5. 涂料品种、喷 刷遍数:涂料 6. 做法详见: 23							
			J909-7-7-内4A							
		分部小计								
		墙面块料面层								
			1. DTG砂浆勾缝 2. 贴8~10厚外墙 饰面砖, 在砖粘							
21	011204003002	仿石砖外墙面		m2	59. 2					
			贴面上随贴随涂 刷界面剂1道 3. 面砖粘贴面涂 5厚胶粘剂 4. 防水层(根据							
			4. 防水层(根据							
			区页小计							

注:为计取规费等的使用,可在表中增设其中:"定额人工费"。

工程名称: 建筑与装饰工程

标段: 2024年渭源县莲峰镇元明村鲜切中 药材趁鲜加工项目

第 4 页 共 10 页

					金额(元)				
序号	项目编码	 项目名称	项目特征描述	计量单 位	工程量			其	中
				1.77.		综合单价	合价	暂估价	定额人工费
			工程要求设置) 5.6厚DP M20(1: 3水泥砂浆 压实抹平 6.12厚DP M15砂浆(1:2.5水泥砂浆)打底扫毛或 划出绞道 7.界面剂1道(仅用于蒸压砖上23 J909-6-13-外墙 11A						
		分部小计							
		楼地面装饰工							
-		程			(A)		$\overline{}$		
22	011101003001	细石混凝土楼 地面	1.40厚C25细石 混凝土面层,表面撒1:1水泥砂 浆随面前1道 3.80厚C20混 土垫层 4.压实其土,压 实系法注见:5.做法产见:23 J909-3-10-地A5	m2	359.5	*	民型体	WANTE STATE OF THE	是
23	011105001002	水泥砂浆踢脚线	1.8厚DPM20砂浆 (1:2.5水泥砂浆)抹光 2.12厚DP M15砂浆(1:3水泥砂浆)打底并划出纹 道 3.界面剂1道 4.非黏土砖墙 5.做法详见:23J 909-200-4-4-踢		58. 08				
		分部小计							
		其他工程							
		4							

注:为计取规费等的使用,可在表中增设其中:"定额人工费"。

工程名称: 建筑与装饰工程

标段: 2024年渭源县莲峰镇元明村鲜切中 药材趁鲜加工项目

第 5 页 共 10 页

上性石仞	: 建筑与装饰	<u> </u>		约彻延	<u></u> 野川上坝	<u> </u>		第 5	贝 共 10 贝
								颠 (元)	
序号	项目编码	 项目名称	项目特征描述	 	工程量				
				1 <u>W</u> .		综合单价	合价	暂估价	定额人工费
24	010507001003	散水	1.60厚C20细石 混凝土面层,撒1 :1水泥砂子压 起光。 2.150厚粒径10~ 40砾石灌DMM5砂 浆(M5混合砂灰, 或300厚3:7实, 出面实100 3.压实填土,压 实系数3~5% 4.做法相见:23 J909-23-1-19- 散2		91.5				
25	010507001004	坡道	1.50厚C20细石 混凝土面层,随面 2.80(或100)厚C 20混凝土 3.300厚粒径10° 4.0碎石灌及M5砂浆 或300厚3:7灰, 出面层300 4.压实填土,压 实接红足记、 生实接红足记。 5.做法说计) 5.做法说计。 23 J909-18-1-14- 坡4A	m2	7.5		果凝心	THE STREET STREET	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
		分部小计							
		金属结构工程							
26	010603001002	实腹钢柱	1. 柱类型:H型钢柱 2. 钢材品种、规格:WH250*150*6 *8 3. 单根柱质量:1 t以内 4. 螺栓种类:高		1. 21				
			区页小计						
							-	-	•

注:为计取规费等的使用,可在表中增设其中: "定额人工费"。

工程名称:建筑与装饰工程

标段: 2024年渭源县莲峰镇元明村鲜切中 药材趁鲜加工项目

第6页 共10页

	1: 连巩刁农师	<u> </u>		到们起	野加工坝	-		71 ∪	贝 共10 贝
							金額	颁(元)	
序号	项目编码	 项目名称	 项目特征描述	计量单 位	工程量			非	
				111.		综合单价	合价	暂估价	定额人工费
			 强度螺栓						
			强度螺栓 5. 防火要求:2.5 h						
27	010604001002	钢梁	1. 梁类型:H型钢梁 2. 钢材品种、规格;HN250*125*6 *9 3. 单根质量:1t 内4. 螺栓种类:高	t	1. 343				
			4. 螺栓种类: 高强度螺栓 5. 安装高度: 4. 2 m内 6. 防火要求: 1. 5 h		100	The state of the s			
28	010606002002	钢檩条	1. 钢材品种、规格:C型钢 2. 构件类型:C18 0*70*20*3 4. 安装高度:4. 2 m内 5. 防火要求:1h	t	西鄉	*	民選》	日	THE REAL PROPERTY OF THE PARTY
29	010606012002	钢支撑	1. 名称: 系杆、水平支撑、柱间支撑、柱间支撑。4 121*3. 0钢管、Φ 22圆钢 3安装高度:5.6m以内4. 防火要求:1.5h	t	0.846			STORY TRANS	2 PAG MEL
30	010606001002	钢拉条、隅撑	1. 钢材品种、规格: 钢拉条、隅撑 2. 构件类型: Φ1 2圆钢、Φ32*2. 5钢管、L50*5角 钢、σ装高度: 6. 5 m以内	t	2. 493				
	!	.	· · 页小计						
		'							

注:为计取规费等的使用,可在表中增设其中: "定额人工费"。

工程名称: 建筑与装饰工程

标段: 2024年渭源县莲峰镇元明村鲜切中 药材趁鲜加工项目

第7页 共10页

工/王/口///	: 连巩一农师	<u> </u>		5111112	<u> </u>	Н		71, 1	<u> </u>
							金额	额(元)	
序号	 项目编码	 项目名称	项目特征描述	计量单 位	工程量			- 非	
				177		综合单价	合价	暂估价	定额人工费
			4. 防火要求:1.0						
31	010606003002	门柱、门梁、窗柱	1. 钢材品种、规格:门柱、门梁 (2C160*70*20* 3.0)、窗柱(C 160*70*20*3.0) 2. 单榀质量:0.5 t内 3. 安装高度:5.6 m内 4. 防火要求:1.5	t	0. 232				
32	010606013002	零星钢构件	1. 构件名称:柱 脚螺栓、柱脚钢 板 2. 钢材品种、规 格:M24锚栓,柱 脚钢板246*290* 20、246*240*20	t	源是源	是 集 (()	調整	2000年
33	040901010002	高强螺栓	1. 材料种类:高 强度螺栓 2. 材料规格:M24	套	96			STORINGSMAN	2 PAGUEL
34	010507007003	其他构件	1. 混凝土种类: 微膨胀混凝土 2. 混凝土强度等 级: C40 3. 部位: 钢柱与 混凝土柱子连接 处填筑密实	m3	0.06				
35	010507007004	其他构件	1. 混凝土种类: 混凝土保护层 2. 混凝土强度等 级: C20 3. 部位: 钢柱与 混凝土柱子连接 处填筑密实		0.13				
		分部小计							
		墙体工程							
	•	. 7	上页小计		-	•			
			FX-1-4						

注:为计取规费等的使用,可在表中增设其中: "定额人工费"。

工程名称: 建筑与装饰工程

标段: 2024年渭源县莲峰镇元明村鲜切中 药材趁鲜加工项目

第 8 页 共 10 页

上 任 石 彻	: 建筑与装饰	上作		约彻彪	鲜加 上坝	<u> </u>		第 8	贝 共 10 贝
							金額	颁 (元)	
序号	 项目编码	 项目名称	项目特征描述	计量单 位	工程量			其	中
	3117,74	, a		1 <u>11</u> .		综合单价	合价	暂估价	定额人工费
36	011209002002	双层压型钢板复合保温外墙	1. 名称: 100厚 双层压型钢板 全保温外、材厚层 之. 规格钢板内房 尽压型钢板内房 尽压型钢板内房 0. 5mm 3. 性能: 燃烧性 能为A级隔热 4. 保棉板 : 岩棉板	m2	183. 23				
		分部小计							
		屋面工程							
37	010901002004	双层压型钢板屋面	1. 外层压型金. C. S.	m2	200		民政公	1000年 日本	THE WAY OF THE PARTY OF THE PAR
38	010901002005	雨棚	1. 外层压型金属 板. 2. 防水层 3. 保温隔热层(岩棉或玻璃棉) 4. ≥2. 5厚冷弯 镀锌型钢衬檩, 衬檩高度≥保	m2	5				
L_			5页小计						

注:为计取规费等的使用,可在表中增设其中: "定额人工费"。

工程名称: 建筑与装饰工程

标段: 2024年渭源县莲峰镇元明村鲜切中 药材趁鲜加工项目

第 9 页 共 10 页

工作和	小: 建筑与装饰	工作		约彻尼	<u> </u>	<u> </u>		第 9	贝 共 10 贝	
						金额 (元)				
序号	 项目编码	 项目名称	 项目特征描述	计量单 位	工程量			其	丰中	
				1 <u>W</u> .		综合单价	合价	暂估价	定额人工费	
			温隔热层厚度 5. ≥2.5厚冷弯 镀锌型钢支撑件 (当内层压型金 属板为持力板时 ,此							
			镀锌型钢支撑件 (当内层压型金							
			两极为特力极的 ,可不设次支撑 件)							
			6. 隔汽层 7. ≥0. 5厚内层							
			压型钢板 8. 檩条							
			9. 做法详见: 23 J909-5-56-屋C3							
			1. 材料品种、规 格:镀锌铁皮300							
39	010902007002	屋面天沟、檐沟	*300*530 2. 做法详见:17J	m2	45. 2					
			925-1		12	建建				
			1.型材品种、规格:层面层谷		OZKI	_A_ `	理	I H &	Der 1	
40	010901002006	型材屋面	1. 型材品种、规格:屋面屋脊 2. 做法:详见图 集17J925-1-5-2	m2	譯	X	逐	A HA	T. C.	
			-27		A. S.			圖士		
								1	4	
			1.排水管品种、 规格:塑料PVC落					PARESTISSIE	2 PADABU	
41	010902004002	屋面排水管	水管塑料PVC、4 个塑料雨水口 2. 雨水斗、山墙 出水口品种、规	m	16.8					
			出水口品种、规 格:PVC100							
		N 20 1 N								
		分部小计 门窗工程								
		1 1 図 土 /注								
			1. 门代号及洞口 尺寸: TLM4039、							
42	010802002002	钢制推拉门	TLM4042	m2	13. 2					
			2. 门框或扇外围尺寸: 钢制推拉							
			门							
43	010807001002	铝合金推拉窗	1. 窗代号及洞口 尺寸:C3012	m2	7.8					
			<u>*</u> 火小り							

注:为计取规费等的使用,可在表中增设其中: "定额人工费"。

工程名称: 建筑与装饰工程

标段: 2024年渭源县莲峰镇元明村鲜切中 药材趁鲜加工项目

第 10 页 共 10 页

工/王/1///	: 连巩刊表明	<u> </u>		到机区	野加工坝	<u> </u>		20 10	贝 共 10 贝
							金	额(元)	
序号	 项目编码	 项目名称	 项目特征描述	计量单 位	工程量				
	2			1177		综合单价	合价	暂估价	定额人工费
			2. 框、扇材质: 仿87-TC-70-2 3. 玻璃品种、厚度:60系列铝合金推拉窗						
		分部小计							
		措施项目							
44	011702001003	垫层模板	1. 垫层模板	m2	18. 81				
45	011702001004	独立基础模板	1. 独立基础模板	m2	26. 88				
46	011702002002	矩形柱	1. 短柱模板	m2	12. 51				
47	011702005002	基础梁	1. 基础梁模板	m2	81.03				
48	011702008002	圈梁	1. 圈梁模板	m2	19. 9				
49	011702029003	散水	1. 散水模板	m2	6. 7	13 23			
50	011702029004	坡道	1. 坡道模板	m2	7.5	1-19-1			
51	011705001003	大型机械设备 进出场及安拆	1. 挖掘机	台次	当		是	11日	W die
52	011705001004	大型机械设备 进出场及安拆	1. 起重机	台次	THE			4	700t
53	011701001002	综合脚手架	1. 综合脚手架	m2	200	_		怎	14
		分部小计						27024	Oran
								MAINEST	201
		<u> </u>							
			 						
			⊢ νI					ļ	

注:为计取规费等的使用,可在表中增设其中: "定额人工费"。

总价措施项目清单与计价表

工程名称:建筑与装饰工程

标段: 2024年渭源县莲峰镇元明村鲜切中药材 趁鲜加工项目

第1页 共1页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整 费率 (%)	调整后 金额(元)	 备注
	→	安全文明施工费						
1	011707001007	环境保护费	人工费+机械费	0.832				
2	011707001008	文明施工费	人工费+机械费	1. 339				
3	011707001009	安全施工费	人工费+机械费	9. 581				
4	011707001010	临时设施费	人工费+机械费	4. 498				
5	011707001011	扬尘污染防治增加费	人工费+机械费	2. 457				
6	011707001012	建筑工人实名制费	人工费+机械费	0. 429				
	=	其他总价措施项目						
7	011707002002	夜间施工增加费	人工费+机械费	1.55				
8	011707004002	二次搬运费	人工费+机械费	0				
9	011707007002	已完工程及设备保护 费	人工费+机械费	0.08				
10	011707005002	冬雨季施工增加费	人工费+机械费	2.03				
11	01B001	工程定位复测费	人工费+机械费	0.41	1 m			
12	01B002	施工因素增加费	人工费+机械费	100	""			
13	01B003	特殊地区增加费	人工费+机械费	07/1 O	A EAT		I I I I I	
				際	数,其		AHAR	A STATE OF THE STA
				/ASS.				通過
							糖	44
							270	. S.
							1123MAT29	
		合 计						

编制人(造价人员):

复核人(造价工程师):

注: 1. "计算基础"中安全文明施工费可为"定额基价"、"定额人工费"或"定额人工费+定额机械费",其他项目可为"定额人工费"或"定额人工费+定额机械费"。
2. 按施工方案计算的措施费,若无"计算基础"和"费率"的数值,也可只填"金额"数值,但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

规费、税金项目计价表

标段: 2024年渭源县莲峰镇元明村鲜切中药材趁鲜加工项目 第 1 页 共 1 页 工程名称: 建筑与装饰工程

上性名 例	: 建筑与装饰上桯	加上项目		第1页	、 共 1 页
序号	项目名称	计算基础	计算基数	费率(%)	金额
1	规费	其中: 社会保险费+其中: 住房公积金+其中: 环境保护税			
1.1	其中: 社会保险费	分部分项工程的人工费+定额措施 项目费中的人工费		16	
1.2	其中: 住房公积金	分部分项工程的人工费+定额措施 项目费中的人工费		6	
1.3	其中:环境保护税	按实记取		0	
2	税金	分部分项工程费及定额措施项目费 +措施项目费(费率措施费)+其他 项目费+规费		9	
		THE RESERVE TO SERVE THE PROPERTY OF THE PROPE	7		
		Ozhi	FED 1	10.62	
		響	[数]	BAR	
				意大	- THE STATE OF THE
				1	4
				PARESHATI	PADAGO
		合 计			

工程名称: 电气安装工程

标段: 2024年渭源县莲峰镇元明村鲜切中 药材趁鲜加工项目

第1页 共4页

工性石砂	: 电气安装上	住		约彻底	<u> </u>	<u> </u>		第]	贝 共 4 贝
							金額	颠 (元)	
序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单 位	工程量	/ A A A A	A /A	ļ	
				122		综合单价	合价	暂估价	定额人工费
		照明系统							
1	030404017006	配电箱	1. 名称:照明配 电箱AL1 2. 规格:600*800 *180 3. 安装方式:距 地1.5米	台	1				
2	030411001009	配管	1. 名称:配管 2. 材质:塑料管 3. 规格:RPE25- WC CC	m	52. 57				
3	030411001010	配管	1. 名称:配管 2. 材质:塑料管 3. 规格:RPE20- WC CC	m	53. 09	72 St			
4	030411004007	配线	1. 名称:配线 2. 配线形式:管 内穿线 3. 型号:WDZ-BYJ -3x2. 5	m	1500	*	民遊泳	が開発	2個月期
5	030411004008	配线	1. 名称: 配线 2. 配线形式:管 内穿线 3. 型号: WDZ-BYJ -3x4	m	157. 71			STORY TOWN	12-10-1614
6	030404034003	照明开关	1. 名称: 单联开 关 2. 规格: 10A 25 0V 3. 安装方式: 距 地1. 3米	个	1				
7	030404034004	照明开关	1. 名称: 双联开 关 2. 规格: 10A 25 0V 3. 安装方式: 距 地1. 3米	个	1				
8	030412001003	LED灯	1. 名称:LED灯 2. 型号:100W	套	8				
9	030412001004	吸顶灯	1. 名称: 吸顶灯	套	1				
	!	ļ	L S页小计	<u> </u>	<u> </u>	<u> </u>			
		~1							

注:为计取规费等的使用,可在表中增设其中: "定额人工费"。

工程名称: 电气安装工程

标段: 2024年渭源县莲峰镇元明村鲜切中 药材趁鲜加工项目

第2页 共4页

上性石州	N: 电气女装上	任		约彻形	蚌加	Ħ		第 2	2 贝 共 4 贝
							金	额(元)	
序号	 项目编码	 项目名称	项目特征描述	计量单 位	工程量	-		1	 中
/3	ハ 日 初間 F J	7 11 11/10	スロ は 匝押化	位.	/1	综合单价	合价	暂估价	定额人工费
			2. 型号:32W					7,11.27	, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
10	030404035003	插座	1. 名称:安全型 二、三极暗装插座 2. 材质: 86系列 3. 规格:10A 25 0V	' '	6				
11	030411006003	接线盒	1. 名称:接线盒	个	17				
		分部小计							
		应急疏散照明 系统							
12	030404017007	配电箱	1. 名称: A类应急 照明配电箱ELB 2. 型号: 0. 5kW. t ≥90min 3. 安装方式: 距 地1. 5	台	THE WAY	建筑	四月	10000000000000000000000000000000000000	
13	030411001011	配管	1. 名称:配管 2. 材质:钢管 3. 规格:SC20	m	25. M			を表	有限公
14	030411004009	配线	1. 名称:配线 2. 配线形式:管 内穿线 3. 型号: WDZN- RVSP 2X2. 5	m	25. 89			enzinzana.	2712.151
15	030412003007	A类应急照明灯	1. 名称:A类应急 照明灯 2. 型号:2. 5W, t ≥90min 3. 安装高度:距 地2. 5米	套	1				
16	030412003008	A类单向疏散指 示灯	1. 名称:A类单向 疏散指示灯 2. 型号:1W. t≥9 0min 大型灯具 3. 安装高度:嵌 壁0.5米或吊挂4 .0米	套	1				
17	030412003009	A类安全出口标	1. 名称: A类安	套	1				
	ļ	.	L S页小计			<u> </u>			
<u> </u>		,						1	

注:为计取规费等的使用,可在表中增设其中: "定额人工费"。

工程名称: 电气安装工程

标段: 2024年渭源县莲峰镇元明村鲜切中 药材趁鲜加工项目

第3页 共4页

	·: 电(女教工 	/i王 	T T	53/17/12	叶加	H		-	火 共 4 火
						_	金額	额(元)	
序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单 位	工程量			其	中
				124.		综合单价	合价	暂估价	定额人工费
		志灯	全出口标志灯 2. 型号:1₩.t≥9 0min 大型灯具 3. 安装高度:门 框上0.1m安装						
18	030412003010	多信息复合标 志灯	1. 名称:多信息 复合标志灯 2.型号:1W.t≥9 0min 大型灯具 3. 安装高度:嵌 壁0.5米或吊挂4	套	1				
19	030412003011	A类应急照明灯	1. 名称: A类应急 照明灯 2. 型号: 2. 5Wt≥ 90min 3. 安装高度: 吊 挂4. 0米	套	2	建集	· sn		
20	030411006004	接线盒	1. 名称:接线盒	个	, fire	4	Est.	10日第	
		分部小计			att			A L	TOTAL STATE OF THE PARTY OF THE
		防雷接地系统			1		7	堰	A
21	030404017008	MEB总等电位端 子箱	1. 名称:MEB总等 电位端子箱	台	1			The second	ALL STATES
22	030409005002		1. 名称:避雷网 2. 材质:利用金 属屋面做接闪器		70			HEAMA	19had
23	030409003002	避雷引下线	1. 名称: 引下线 2. 材质: 建筑物 钢柱作防雷引下 线	m	48				
24	030409002002	接地母线	1. 名称:接地母 线 2. 材质:建筑物 基础作为接地体	m	80				
		分部小计							
		措施项目							
25	031301017002	脚手架搭拆		项	1				
		分部小计							
		· 本	页小计						

注:为计取规费等的使用,可在表中增设其中: "定额人工费"。

标段: 2024年渭源县莲峰镇元明村鲜切中 药材趁鲜加工项目

工程名称: 电气安装工程

第4页 共4页

合 计





总价措施项目清单与计价表

工程名称: 电气安装工程

标段: 2024年渭源县莲峰镇元明村鲜切中药材 趁鲜加工项目

第1页 共1页

	你,它(文 农工	122	尼纤加工火口				77 I	× / 1 ×
序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整 费率 (%)	调整后 金额(元)	备注
		安全文明施工费						
1	031302001007	环境保护费	人工费	1.404				
2	031302001008	文明施工费	人工费	2. 288				
3	031302001009	安全施工费	人工费	11. 19				
4	031302001010	临时设施费	人工费	8.866				
5	031302001011	扬尘污染防治增加费	人工费	3.068				
6	031302001012	建筑工人实名制费	人工费	0.611				
	1 1	其他总价措施项目						
7	031302002002	夜间施工增加费	人工费	2.63				
8	031302004002	二次搬运费	人工费	0				
9	031302006002	已完工程及设备保护 费	人工费	0.14				
10	031302005002	冬雨季施工增加费	人工费	3. 49				
11	03B001	工程定位复测费	人工费	0,475	建模入			
12	03B002	施工因素增加费	人工费	07/10	FFI			
13	03B003	特殊地区增加费	人工费	111150	返		公内 目曾建	
				THE				ant'
							經	25
							***	4
							102/123MA129	O.B.
		合 计						

编制人(造价人员):

复核人(造价工程师):

注: 1. "计算基础"中安全文明施工费可为"定额基价"、"定额人工费"或"定额人工费+定额机械费",其他项目可为"定额人工费"或"定额人工费+定额机械费"。 2. 按施工方案计算的措施费,若无"计算基础"和"费率"的数值,也可只填"金额"数值,但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

规费、税金项目计价表

标段: 2024年渭源县莲峰镇元明村鲜切中药材趁鲜加工项目

工程名称: 电气安装工程 加工项目

第 1 页 共 1 页

	1: 电(女衣工住	加工项目		为 1 火	六 1 火
序号	项目名称	计算基础	计算基数	费率(%)	金额
1	规费	其中: 社会保险费+其中: 住房公积金+其中: 环境保护税			
1. 1	其中: 社会保险费	分部分项工程的人工费+定额措施 项目费中的人工费		16	
1.2	其中: 住房公积金	分部分项工程的人工费+定额措施 项目费中的人工费		6	
1.3	其中: 环境保护税	按实记取		0	
2	税金	分部分项工程费及定额措施项目费 +措施项目费(费率措施费)+其他 项目费+规费		9	
			-		
		呼	眼	美国教	
		W. T.	1	3	A STATE OF THE STA
				(# ^	**************************************
				TORITESMATE	NO tab
		合 计			
		H #			

工程名称: 建筑与装饰工程

标段: 2024年渭源县莲峰镇元明村鲜切中 药材趁鲜加工项目

第1页 共10页

上 性 石 彻	: 建筑与装饰	<u> </u>		约彻形	<u></u> 野川上坝	<u> </u>	第 1 贝 共 10 贝			
							金額	额(元)		
序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单 位	工程量	かるない	A //	其	 中	
						综合单价	合价	暂估价	定额人工费	
		土石方工程								
1	010101001003	平整场地	1. 土壤类别:一 、二类土 2. 弃土运距:自 行考虑 3. 取土运距:自 行考虑	m2	200					
2	010101004003	挖基坑土方	1. 土壤类别:一 、二类土 2. 挖土深度:2m 内 3. 弃土运距:自 行考虑	m3	53. 09					
3	010103001005	回填方	1. 密实度要求: 压实系数不小于 0. 94 2. 填方材料品种 :素土	m3	37. 85	12 de				
4	010103001006	房心回填	1. 密实度要求: 压实系数不小于 0. 94 2. 填方材料品种 : 素土	l m3	一种	*	民遊	美国教		
		分部小计					7	通	超	
		混凝土及钢筋 混凝土工程						The Control of the Co	1	
5	010501001005	垫层	1. 褥垫层:100厚 炉渣	m3	3. 96			STORY ENNAN	2PADASSI	
6	010501001006	垫层	1. 混凝土种类: 现浇商品混凝土 2. 混凝土强度等 级:C20	т3	2.89					
7	010501003003	独立基础	1. 混凝土种类: 现浇商品混凝土 2. 混凝土强度等 级:C30	т3	9.84					
8	010503001003	基础梁	1. 混凝土种类: 现浇商品混凝土 2. 混凝土强度等 级:C30	т3	10.1					
9	010502001003	矩形柱	1. 混凝土种类: 现浇商品混凝	m3	1.85					
			· 公页小计							

注:为计取规费等的使用,可在表中增设其中: "定额人工费"。

工程名称: 建筑与装饰工程

标段: 2024年渭源县莲峰镇元明村鲜切中 药材趁鲜加工项目

第 2 页 共 10 页

上 住 名 例	小: 建筑与装饰	<u> </u>		约প珍	<u></u> 野川上坝	<u> </u>	第 2 页 共 10 页			
							金额 (元)			
序号	 项目编码	 项目名称	项目特征描述	计量单 位	工程量			į		
,,,	21 H /// V	7,6 61,), H 13 maja. C	1177	1	综合单价	合价	暂估价	定额人工费	
			土 2. 混凝土强度等 级:C30							
10	010503004003	圈梁	1. 混凝土种类: 现浇商品混凝土 2. 混凝土强度等 级:C25	т3	2. 38					
11	010515001009	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规 格: Φ10以内	t	0.053					
12	010515001010	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格: 螺纹钢 ± 8-1	t	0.916					
13	010515001011	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格: 螺纹钢 ± 12- 14	t	0. 523					
14	010515001012	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格: 螺纹钢 ± 16- 25	t	2.236	建筑(call			
15	010516003004	机械连接	1. 连接方式:直 螺纹连接 2. 规格: ⊈ 20以 内	个	24	*		10000000000000000000000000000000000000		
16	010516003005	机械连接	1. 连接方式:直 螺纹连接 2. 规格: ⊈22以 内	个	12			SIDELLESMAN	2 PADIGET	
		分部小计								
		砌筑工程								
17	010401004003	多孔砖墙	1. 砖品种、规格、强度等级:240 厚烧结多孔砖 2. 墙体类型:外墙 3. 砂浆强度等级、配合比:混合水泥砂浆M7.5	m3	10. 18					
		分部小计								
		墙面抹灰								
18	011201001005	墙面一般抹灰	1. 墙体类型:外 墙	m2	59. 2					
	•	<u>.</u>	上页小计			•				
							_	•		

注:为计取规费等的使用,可在表中增设其中: "定额人工费"。

工程名称: 建筑与装饰工程

标段: 2024年渭源县莲峰镇元明村鲜切中 药材趁鲜加工项目

第 3 页 共 10 页

工任石彻	1: 建筑与装饰	上(注		约彻彪	<u></u> 野川上坝			第 3	贝 共 10 贝
							金额	颁(元)	
序号	 项目编码	 项目名称	 项目特征描述	计量单 位	工程量			其	 中
				1 <u>17</u> .	. —	综合单价	合价	暂估价	定额人工费
			2. 底层厚度、砂 2. 底层厚度、砂						
			1:2.5水泥砂浆 3 而巨原度 砂						
			2. 底层厚度、砂 浆配合比:20mm 1:2.5水泥砂浆 3. 面层厚度、砂 浆配合比:水泥 砂浆1:3						
			7,0110						
			1. 墙体类型: 内						
			拉						
19	011201001006	墙面一般抹灰	2. 底层厚度、砂 浆配合比:20mm 1:2.5水泥砂浆 3. 面层厚度、砂 浆配合比:水泥 砂浆1:2.5	m2	57. 51				
			3. 面层厚度、砂 浆配合比: 水泥						
			砂浆1:2.5						
		分部小计							
		油漆、涂料、 裱糊工程			12	是第一个	$\overline{}$		
		K191 = L1E			OZKT		70	4日卷	M.
			1. 基层类型:水		學			A PA	a de la companya de l
			泥砂浆 2. 喷刷涂料部位		1 April 1				782
			: 內墙 3. 腻子种类: 3厚耐水腻子找平 4. 刮腻子要求:					(#)	4
20	011407001003	墙面喷刷涂料		1	57. 51			STORYTESHAT	2 PAGADU
			5. 涂料品种、喷 刷遍数:涂料 6. 做法详见: 23						
			6. 做法详见: 23 J909-7-7-内4A						
		分部小计							
		墙面块料面层							
			1. DTG砂浆勾缝						
			2.贴8~10厚外墙饰面砖,在砖粘						
21	011204003003	仿石砖外墙面		m2	59. 2				
			贴面上随贴随涂 刷界面剂1道 3. 面砖粘贴面涂 5厚胶粘剂 4. 防水层(根据						
			** 104 /4 */ \(\text{A}\)						
		<u> </u>		[
<u> </u>	L								

注:为计取规费等的使用,可在表中增设其中: "定额人工费"。

工程名称: 建筑与装饰工程

标段: 2024年渭源县莲峰镇元明村鲜切中 药材趁鲜加工项目

第 4 页 共 10 页

	·: 连巩				叶加工坝	_			<u> </u>
							金額	预(元)	
序号	项目编码	 项目名称	项目特征描述	计量单 位	工程量			其	其中
				1 <u>W.</u>		综合单价	合价	暂估价	定额人工费
			工程要求设置) 5.6厚DP M20(1:3水泥砂浆)砂浆 压实抹平 6.12厚DP M15砂浆)打底扫毛或划出纹道 7.界面剂1道(仅用于蒸压成式)8.做法详见:23 J909-6-13-外墙11A						
		 分部小计							
		楼地面装饰工 程							
		程			14		\		
22	011101003002	细石混凝土楼 地面	1.40厚C25细石 混凝土面层,表面撒1:1水泥砂 浆随打随抹光 2.界面剂1道 3.80厚C20混凝 土垫层 4.压实填土,压 实系数不小90% 5.做法详见:23 J909-3-10-地A5	m2	359.5	*	是	STATISTICS OF THE PARTY OF THE	A A A A A A A A A A A A A A A A A A A
23	011105001003	水泥砂浆踢脚线	1.8厚DPM20砂浆 (1:2.5水泥砂浆)抹光 2.12厚DP M15砂浆(1:3水泥砂浆)打底并划出纹道 3.界面剂1道 4.非黏土砖墙 5009-200-4-4-踢	m	58. 08				
		分部小计							
		其他工程							
	-		· · 页小计						

注:为计取规费等的使用,可在表中增设其中: "定额人工费"。

工程名称: 建筑与装饰工程

标段: 2024年渭源县莲峰镇元明村鲜切中 药材趁鲜加工项目

第 5 页 共 10 页

					金额 (元)				
序号	 项目编码	 项目名称	项目特征描述	 	工程量			其	
/1 3	- 次日·桐中	7, 11, 11, 11, 11, 11, 11, 11, 11, 11, 1	次日内匝加建	位	工作里	综合单价	合价	暂估价	定额人工费
24	010507001005	散水	1.60厚C20细石 混凝土面层,撒1:1水泥 注1水泥 2.150厚粒径10~ 40砾石灌DMM5砂 或300厚3:7实, 50两步层100 3.压实数≥93%,压 外坡3%~5% 4.做法相见:23 J909-23-1-19- 散2	m2	91. 5				
25	010507001006	坡道	1.50厚C20细石 混凝土成,麻面 2.80(或100)厚C 20混凝土 3.300厚粒径10° 4.0碎石灌为MM5砂 浆(M5混合砂灰,或300厚3:7次, 分两面层实数上,压实系数工程设计) 5.做法详见:23 月的9-18-1-14- 坡4A	m2	7.5	建筑 (民遊泳	THE STREET STREET	1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
		分部小计							
		金属结构工程							
26	010603001003	实腹钢柱	1. 柱类型:H型钢柱 2. 钢材品种、规格:WH250*150*6 *8 3. 单根柱质量:1 t以内 4. 螺栓种类:高		1.21				
	!	4	5页小计		-				

注:为计取规费等的使用,可在表中增设其中:"定额人工费"。

工程名称:建筑与装饰工程

标段: 2024年渭源县莲峰镇元明村鲜切中 药材趁鲜加工项目

第6页 共10页

工/王/口///	1: 连巩刁农师		到们起		-	第 0 页			
							金額	颁(元)	
序号	项目编码	 项目名称	 项目特征描述	计量单 位	工程量				
				11/.		综合单价	合价	暂估价	定额人工费
			强度螺栓						
			强度螺栓 5. 防火要求:2.5 h						
27	010604001003	钢梁	1. 梁类型:H型钢梁 2. 钢材品种、规格:HN250*125*6 *9 3. 单根质量:1t 内4. 螺栓种类:高强	t	1. 343				
28	010606002003	钢檩条	1. 钢材品种、规格:C型钢 2. 构件类型:C18 0*70*20*3 4. 安装高度:4. 2 m内 5. 防火要求:1h	t	音響	*	民選多	報題を表現	基制服件
29	010606012003	钢支撑	1. 名称: 系杆、水平支撑、柱间支撑 2. 钢材品种、规格: φ121*3.0钢管、φ22圆钢 3安装高度: 5. 6m以内 4. 防火要求:1. 5	t	0. 846			STORMERMAN	29 hD. 1811
30	010606001003	钢拉条、隅撑	1. 钢材品种、规格: 钢拉条、隅撑 2. 构件类型: Φ1 2. 构件类型: Φ5 5钢管、L50*5角 钢、03. 安装高度: 6.5 m以内	t	2. 493				
			5页小计	-					

注:为计取规费等的使用,可在表中增设其中: "定额人工费"。

工程名称: 建筑与装饰工程

标段: 2024年渭源县莲峰镇元明村鲜切中 药材趁鲜加工项目

第7页 共10页

上程名称: 建筑与装饰上程 约州 芝 鲜 加 上 坝 目 第 7 贝 共								贝 共 10 贝			
							金额(元)				
序号	项目编码	 项目名称	项目特征描述	计量单 位	工程量			其			
,, ,	> → → → → → → → → → → → → → → → → → → →	2. H F.1.d.	7. H. I. III.	1立		综合单价	合价	暂估价	定额人工费		
									7C107(11)		
			4. 防火要求:1.0								
31	010606003003	门柱、门梁、 窗柱	1. 钢材品种、规格:门柱、门梁 (2C160*70*20* 3. 0)、窗柱(C 160*70*20*3. 0) 2. 单榀质量:0. 5 t内 3. 安装高度:5. 6 m内 4. 防火要求:1. 5	t	0. 232						
32	010606013003	零星钢构件	1. 构件名称:柱 脚螺栓、柱脚钢 板 2. 钢材品种、规 格:M24锚栓,柱 脚钢板246*290* 20、246*240*20	t	() 音響 ()	建筑	民型於	のでは、	2000年		
33	040901010003	高强螺栓	1. 材料种类: 高 强度螺栓 2. 材料规格: M24	套	96			STATISTINA	Sergran		
34	010507007005	其他构件	1. 混凝土种类: 微膨胀混凝土 2. 混凝土强度等 级:C40 3. 部位:钢柱与 混凝土柱子连接 处填筑密实	m3	0.06						
35	010507007006	其他构件	1. 混凝土种类: 混凝土保护层 2. 混凝土强度等 级:C20 3. 部位: 钢柱与 混凝土柱子连接 处填筑密实	m3	0.13						
		分部小计									
		墙体工程									
		7	 上页小计								
		7	本页小计 ————————————————————————————————————								

注:为计取规费等的使用,可在表中增设其中: "定额人工费"。

工程名称: 建筑与装饰工程

标段: 2024年渭源县莲峰镇元明村鲜切中 药材趁鲜加工项目

第 8 页 共 10 页

工性石彻	(: 建筑与装饰	上作		约彻彪	<u> </u>	<u> </u>		第 8	贝 共 10 贝
							金額	颠 (元)	
序号	 项目编码	 项目名称	项目特征描述	计量单 位	工程量				
			, , , , , , , , , , , , , , , , , ,	11/		综合单价	合价	暂估价	定额人工费
36	011209002003	双层压型钢板复合保温外墙	1. 名称: 100厚 双层压型钢板 全保温外材料: 层压型钢板 内房 ≥0. 6mm, 内房 压型钢板 内房 压型钢板 0. 5mm 3. 性能: 燃烧性 4. 保温隔热 : 岩棉板	m2	183. 23				
		分部小计							
		屋面工程							
37	010901002007	双层压型钢板屋面	1. 外层压型金. C.	m2	200			STATISTICAL STATISTICS OF THE PARTY OF THE P	是 在 10 mm 1
38	010901002008	雨棚	1. 外层压型金属 板. 2. 防水层 3. 保温隔热层(岩棉或玻璃棉) 4. ≥2. 5厚冷弯 镀锌型钢衬檩, 衬檩高度≥保	m2	5				
			5页小计						
-							-		:

注:为计取规费等的使用,可在表中增设其中: "定额人工费"。

工程名称:建筑与装饰工程

标段: 2024年渭源县莲峰镇元明村鲜切中 药材趁鲜加工项目

第 9 页 共 10 页

工/生/17/1	、 连		i	21/11/12		Н	第 9 页 			
							金額	顷(元)		
序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单 位	工程量			其	 中	
				137.		综合单价	合价	暂估价	定额人工费	
			温隔热层厚度 5. ≥2.5厚冷弯 镀锌型钢支撑伞 (当内层压型板方 两可不 (当内层压力板支撑件) 6.隔~0.5厚内层 下≥型的层层 8. 概条 9. 做法详见: 23 J909-5-56-屋C3							
39	010902007003	屋面天沟、檐沟	1. 材料品种、规格:镀锌铁皮300 *300*530 2. 做法详见:17J 925-1	m2	45. 2	14.4	X			
40	010901002009	型材屋面	1. 型材品种、规格: 屋面屋脊 2. 做法: 详见图 集17J925-1-5-2 -27	m2	音響響	×	民政公	を表がいます。	10000000000000000000000000000000000000	
41	010902004003	屋面排水管	1. 排水管品种、 规格: 塑料PVC、4 水管塑料PVC、4 个塑料雨水口 2. 雨水斗、山墙 出水口品种、规格: PVC100	m	16.8			STATINGSMAN	2 P. CO. LEWIS	
		分部小计								
		门窗工程								
42	010802002003	钢制推拉门	1. 门代号及洞口 尺寸: TLM4039、 TLM4042 2. 门框或扇外围 尺寸: 钢制推拉 门	m2	13. 2					
43	010807001003	铝合金推拉窗	1. 窗代号及洞口 尺寸: C3012	m2	7.8					
			5页小计							

注:为计取规费等的使用,可在表中增设其中: "定额人工费"。

工程名称: 建筑与装饰工程

标段: 2024年渭源县莲峰镇元明村鲜切中 药材趁鲜加工项目

第 10 页 共 10 页

工作和	: 建巩刁农师	- 上 / 王		5111112	野加工坝	Н		N 10	贝 共 10 以
							金	额 (元)	
序号	 项目编码	 项目名称	 项目特征描述	计量单 位	工程量				
	, , , , ,			1177		综合单价	合价	暂估价	定额人工费
			2. 框、扇材质: 仿87-TC-70-2 3. 玻璃品种、厚度:60系列铝合金推拉窗						
		分部小计							
		措施项目							
44	011702001005	垫层模板	1. 垫层模板	m2	18. 81				
45	011702001006	独立基础模板	1. 独立基础模板	m2	26. 88				
46	011702002003	矩形柱	1. 短柱模板	m2	12. 51				
47	011702005003	基础梁	1. 基础梁模板	m2	81.03				
48	011702008003	圏梁	1. 圈梁模板	m2	19. 9				
49	011702029005	散水	1. 散水模板	m2	6. 7	13 20			
50	011702029006	坡道	1. 坡道模板	m2	7.5	1			
51	011705001005	大型机械设备 进出场及安拆	1. 挖掘机	台次	当		是	10 日曾	W A A
52	011705001006	大型机械设备 进出场及安拆	1. 起重机	台次	HILL			職・	加速
53	011701001003	综合脚手架	1. 综合脚手架	m2	200	_		煙	100
		分部小计						8702	DABU
								ENNA	14.
		<u> </u>							
			 						
			H νΙ					Ļ	

注:为计取规费等的使用,可在表中增设其中: "定额人工费"。

总价措施项目清单与计价表

工程名称:建筑与装饰工程

标段: 2024年渭源县莲峰镇元明村鲜切中药材 趁鲜加工项目

第1页 共1页

	19. 20. 320.	- ,—	C-IMI /I				714 = 2	, ,, = ,,
序号	项目编码	 项目名称 	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整 费率 (%)	调整后 金额(元)	备注
	_	安全文明施工费						
1	011707001013	环境保护费	人工费+机械费	0.832				
2	011707001014	文明施工费	人工费+机械费	1. 339				
3	011707001015	安全施工费	人工费+机械费	9. 581				
4	011707001016	临时设施费	人工费+机械费	4. 498				
5	011707001017	扬尘污染防治增加费	人工费+机械费	2. 457				
6	011707001018	建筑工人实名制费	人工费+机械费	0. 429				
	1_1	其他总价措施项目						
7	011707002003	夜间施工增加费	人工费+机械费	1.55				
8	011707004003	二次搬运费	人工费+机械费	0				
9	011707007003	己完工程及设备保护费	人工费+机械费	0.08				
10	011707005003	冬雨季施工增加费	人工费+机械费	2.03				
11	01B001	工程定位复测费	人工费+机械费	0.41	12 48			
12	01B002	施工因素增加费	人工费+机械费	120	1年 湯ノ			
13	01B003	特殊地区增加费	人工费+机械费	01/1 0	THS A		A B B	/:
				等	政人		为自由还	*
				A STATE OF THE STA	1			
							糖	1 A
							270	, St.
							PRINCE	
						·		
		合 计						

编制人(造价人员):

复核人(造价工程师):

注: 1. "计算基础"中安全文明施工费可为"定额基价"、"定额人工费"或"定额人工费+定额机械费",其他项目可为"定额人工费"或"定额人工费+定额机械费"。
2. 按施工方案计算的措施费,若无"计算基础"和"费率"的数值,也可只填"金额"数值,但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

规费、税金项目计价表

标段: 2024年渭源县莲峰镇元明村鲜切中药材趁鲜加工项目 第 1 页 共 1 页 工程名称: 建筑与装饰工程

上性名 例	: 建筑与装饰上桯	加上项目		第 1 页	. 共 1 页
序号	项目名称	计算基础	计算基数	费率(%)	金额
1	规费	其中:社会保险费+其中:住房公积金+其中:环境保护税			
1.1	其中: 社会保险费	分部分项工程的人工费+定额措施 项目费中的人工费		16	
1.2	其中: 住房公积金	分部分项工程的人工费+定额措施 项目费中的人工费		6	
1.3	其中: 环境保护税	按实记取		0	
2	税金	分部分项工程费及定额措施项目费 +措施项目费(费率措施费)+其他 项目费+规费		9	
		100			
		OZ/1	TH.	10.62	
		三	[製]	HA	
				臺大	4/4
				1	4
				TOPINESHATE	NOIS
	l			+	
		,			

工程名称: 电气安装工程

标段: 2024年渭源县莲峰镇元明村鲜切中 药材趁鲜加工项目

第1页 共4页

— III II I I	1: 电【女表工	, j.E.		51/1/1/1/1/1/2	野加工坝	Н		71	
							金	额(元)	
序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单 位	工程量			-	其中
				1.77		综合单价	合价	暂估价	定额人工费
		照明系统							
1	030404017009	配电箱	1. 名称:照明配 电箱AL1 2. 规格:600*800 *180 3. 安装方式:距 地1.5米	台	1				
2	030411001012	配管	1. 名称: 配管 2. 材质: 塑料管 3. 规格: RPE25- WC CC	m	52. 57				
3	030411001013	配管	1. 名称: 配管 2. 材质: 塑料管 3. 规格: RPE20- WC CC	m	53. 09	12 6			
4	030411004010	配线	1. 名称:配线 2.配线形式:管 内穿线 3. 型号:WDZ-BYJ -3x2.5	m	1500 日本	*	民政会	1	10000000000000000000000000000000000000
5	030411004011	配线	1. 名称:配线 2. 配线形式:管 内穿线 3. 型号:WDZ-BYJ -3x4	m	157. 71			STATE OF THE STATE	, and the same
6	030404034005	照明开关	1. 名称:单联开 关 2. 规格:10A 25 0V 3. 安装方式:距 地1.3米	个	1				
7	030404034006	照明开关	1. 名称:双联开 关 2. 规格:10A 25 0V 3. 安装方式:距 地1.3米	个	1				
8	030412001005	LED灯	1. 名称:LED灯 2. 型号:100W	套	8				
9	030412001006	吸顶灯	1. 名称:吸顶灯	套	1				
	•	7		•		•			

注:为计取规费等的使用,可在表中增设其中: "定额人工费"。

工程名称: 电气安装工程

标段: 2024年渭源县莲峰镇元明村鲜切中 药材趁鲜加工项目

第2页 共4页

上性石州	ド: 电气女装上	任		约彻形	蚌加	Ħ		第 2	2 贝 共 4 贝			
							金额 (元)					
序号	 项目编码	 项目名称	项目特征描述	计量单 位	工程量	-		1				
/, 3	· \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \	, A di di M	八日内正加之	位.	二江王	综合单价	合价	暂估价	定额人工费			
			2. 型号:32W					7,11,1	, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,			
			2. 至与.32₩									
10	030404035004	插座	1. 名称:安全型 二、三极暗装插 座 2. 材质: 86系列 3. 规格:10A 25 0V	'	6							
11	030411006005	接线盒	1. 名称:接线盒	个	17							
		分部小计										
		应急疏散照明 系统										
12	030404017010	配电箱	1. 名称: A类应急 照明配电箱ELB 2. 型号: 0. 5kW. t ≥90min 3. 安装方式: 距 地1. 5	台	THE WAY	建筑	四月	10000000000000000000000000000000000000				
13	030411001014	配管	1. 名称:配管 2. 材质:钢管 3. 规格:SC20	m	25. M			を表	有限公			
14	030411004012	配线	1. 名称: 配线 2. 配线形式: 管 内穿线 3. 型号: WDZN- RVSP 2X2. 5	m	25. 89			ers trans	2712.61			
15	030412003012	A类应急照明灯	1. 名称:A类应急 照明灯 2. 型号:2. 5W, t ≥90min 3. 安装高度:距 地2. 5米	套	1							
16	030412003013	A类单向疏散指 示灯	1. 名称:A类单向 疏散指示灯 2. 型号:1W. t≥9 0min 大型灯具 3. 安装高度:嵌 壁0.5米或吊挂4 .0米	套	1							
17	030412003014	A类安全出口标	1. 名称: A类安	套	1							
		1 <u> </u>	L S页小计	<u> </u>		<u> </u>						
<u> </u>		,						1	<u> </u>			

注:为计取规费等的使用,可在表中增设其中: "定额人工费"。

工程名称: 电气安装工程

标段: 2024年渭源县莲峰镇元明村鲜切中 药材趁鲜加工项目

第3页 共4页

,	· 电(女表工 	1	Ī	53/17/5	野加工坝	H			火 共 4 火
							金額	预(元)	
序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单 位	工程量			其	中
				12/2		综合单价	合价	暂估价	定额人工费
		志灯	全出口标志灯 2. 型号:1₩.t≥9 0min 大型灯具 3. 安装高度:门 框上0.1m安装						
18	030412003015	多信息复合标 志灯	1. 名称:多信息 复合标志灯 2.型号:1W. t≥9 0min 大型灯具 3. 安装高度:嵌 壁0.5米或吊挂4 .0米	套	1				
19	030412003016	A类应急照明灯	1. 名称: A类应急 照明灯 2. 型号: 2. 5Wt ≥ 90min 3. 安装高度: 吊 挂4. 0米	套	2	建集	ન્લા		
20	030411006006	接线盒	1. 名称:接线盒	个	, fire	4	130	10日第	W # 1
		分部小计			all				Total Control
		防雷接地系统			1		7	題	300
21	030404017011	MEB总等电位端 子箱	1. 名称:MEB总等 电位端子箱	台	1			1	44
22	030409005003	避雷网	1. 名称:避雷网 2. 材质:利用金 属屋面做接闪器		70			HERMAN	PARIL
23	030409003003	避雷引下线	1. 名称: 引下线 2. 材质: 建筑物 钢柱作防雷引下 线	m	48				
24	030409002003	接地母线	1. 名称:接地母 线 2. 材质:建筑物 基础作为接地体	m	80				
		分部小计							
		措施项目							
25	031301017003	脚手架搭拆		项	1				
		分部小计							
			页小计						

注:为计取规费等的使用,可在表中增设其中: "定额人工费"。

标段: 2024年渭源县莲峰镇元明村鲜切中 药材趁鲜加工项目

工程名称: 电气安装工程

第4页 共4页

合 计





总价措施项目清单与计价表

工程名称: 电气安装工程

标段: 2024年渭源县莲峰镇元明村鲜切中药材 趁鲜加工项目

第1页 共1页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整 费率 (%)	调整后 金额(元)	备注
		安全文明施工费						
1	031302001013	环境保护费	人工费	1.404				
2	031302001014	文明施工费	人工费	2. 288				
3	031302001015	安全施工费	人工费	11. 19				
4	031302001016	临时设施费	人工费	8.866				
5	031302001017	扬尘污染防治增加费	人工费	3. 068				
6	031302001018	建筑工人实名制费	人工费	0.611				
	1 1	其他总价措施项目						
7	031302002003	夜间施工增加费	人工费	2.63				
8	031302004003	二次搬运费	人工费	0				
9	031302006003	已完工程及设备保护 费	人工费	0.14				
10	031302005003	冬雨季施工增加费	人工费	3. 49				
11	03B001	工程定位复测费	人工费	0,75	建黨入			
12	03B002	施工因素增加费	人工费	07/10	्रसा			
13	03B003	特殊地区增加费	人工费) 1955 0	1	<u> </u>	人,自胃理	
				ALE:	1	'		ant l
								4
							75°	*
							TOSTANIST PO	Olive
		合 计						

编制人(造价人员):

复核人(造价工程师):

注: 1. "计算基础"中安全文明施工费可为"定额基价"、"定额人工费"或"定额人工费+定额机械费",其他项目可为"定额人工费"或"定额人工费+定额机械费"。
2. 按施工方案计算的措施费,若无"计算基础"和"费率"的数值,也可只填"金额"数值,但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

规费、税金项目计价表

标段: 2024年渭源县莲峰镇元明村鲜切中药材趁鲜加工项目

工程名称: 电气安装工程 加工项目

第 1 页 共 1 页

	1: 电(女衣工住	加工项目		为 1 火	六 1 火
序号	项目名称	计算基础	计算基数	费率(%)	金额
1	规费	其中: 社会保险费+其中: 住房公积金+其中: 环境保护税			
1. 1	其中: 社会保险费	分部分项工程的人工费+定额措施 项目费中的人工费		16	
1.2	其中: 住房公积金	分部分项工程的人工费+定额措施 项目费中的人工费		6	
1.3	其中: 环境保护税	按实记取		0	
2	税金	分部分项工程费及定额措施项目费 +措施项目费(费率措施费)+其他 项目费+规费		9	
			-		
		呼	眼	美国教	
		W. T.	1	3	A STATE OF THE STA
				(# <u></u>	**************************************
				TORITESMATE	NO tab
		合 计			
		H #			

工程名称: 建筑与装饰工程

标段: 2024年渭源县莲峰镇元明村鲜切中 药材趁鲜加工项目

第1页 共9页

上 任 石 彻	N: 建筑与装饰		90 夕 夕 夕 夕 夕 夕 夕 夕 夕 夕 夕 夕 夕 夕 夕 夕 夕 夕 夕				贝 共9贝		
							金	额(元)	
序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单 位	工程量	13. A 26. IA	A /A		 中
				1.77.		综合单价	合价	暂估价	定额人工费
		土石方工程							
1	010101001004	平整场地	1. 土壤类别:一 、二类土 2. 弃土运距:自 行考虑 3. 取土运距:自 行考虑	m2	448				
2	010101004004	挖基坑土方	1. 土壤类别:一 、二类土 2. 挖土深度:2m 内 3. 弃土运距:自 行考虑	т3	99. 61				
3	010103001007	回填方	1. 密实度要求: 压实系数不小于 0. 94 2. 填方材料品种 :素土	m3	52. 94	12 de			
4	010103001008	房心回填	1. 密实度要求: 压实系数不小于 0. 94 2. 填方材料品种 :素土	l m3	67.2	*	民政	東田野	
		分部小计			A.		7		が
		混凝土及钢筋 混凝土工程						The Control of the Co	R.
5	010501001007	垫层	1. 褥垫层:100厚 炉渣	m3	6.84			STORY TESMAT	25 NO. SEL
6	010501001008	垫层	1. 混凝土种类: 现浇商品混凝土 2. 混凝土强度等 级:C20	m3	6. 14				
7	010501003004	独立基础	1. 混凝土种类: 现浇商品混凝土 2. 混凝土强度等 级:C30	т3	21.4				
8	010503001004	基础梁	1. 混凝土种类: 现浇商品混凝土 2. 混凝土强度等 级:C30	m3	14. 83				
9	010502001004	矩形柱	1. 混凝土种类: 现浇商品混凝	т3	4.45				
			2页小计		•				

注:为计取规费等的使用,可在表中增设其中: "定额人工费"。

工程名称:建筑与装饰工程

标段: 2024年渭源县莲峰镇元明村鲜切中 药材趁鲜加工项目

第2页 共9页

파기포 다기가	1: 连巩一表训			51/11/12	叶川	Н			一	
							金	金额(元)		
序号	 项目编码	 项目名称	项目特征描述	计量单 位	工程量			ļ		
				1111.		综合单价	合价	暂估价	定额人工费	
			土 2. 混凝土强度等 级:C30							
10	010503004004	圈梁	1. 混凝土种类: 现浇商品混凝土 2. 混凝土强度等 级:C25	т3	3. 98					
11	010515001013	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规 格: Φ10以内	t	0.072					
12	010515001014	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格: 螺纹钢 ⊈ 8-1 0	t	1.653					
13	010515001015	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格: 螺纹钢 ± 12- 14	t	0. 778					
14	010515001016	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格: 螺纹钢 ± 16- 25	t	4.479	建筑(can			
15	010516003006	机械连接	1. 连接方式:直 螺纹连接 2. 规格: ⊈ 20以 内	个	12 11	*		1		
16	010516003007	机械连接	1. 连接方式:直 螺纹连接 2. 规格: ⊈22以 内	个	24			SIDZITZSMAN	10 to the last of	
		分部小计								
		砌筑工程								
17	010401004004	多孔砖墙	1. 砖品种、规格 、强度等级:240 厚烧结多孔砖 2. 墙体类型:外 墙 3. 砂浆强度等级 、配合比:混合 水泥砂浆M7. 5	т3	17					
		分部小计								
		墙面抹灰								
18	011201001007	墙面一般抹灰	1. 墙体类型:外 墙	m2	86. 63					
	•	Z				•				

注:为计取规费等的使用,可在表中增设其中: "定额人工费"。

工程名称: 建筑与装饰工程

标段: 2024年渭源县莲峰镇元明村鲜切中 药材趁鲜加工项目

第3页 共9页

上 任 石 彻	: 建筑与装饰	<u> </u>		到彻底	<u> </u>	<u> </u>		弟。	9 贝 共 9 贝
							金額	额 (元)	
序号	项目编码	 项目名称	项目特征描述	计量单 位	工程量				
				1 <u>17</u> .		综合单价	合价	暂估价	定额人工费
			2. 底层厚度、砂 浆配合比:20mm 1:2.5水泥砂浆 3. 面层厚度、砂 浆配合比:水泥 砂浆1:3						
19	011201001008	墙面一般抹灰	1. 墙体类型:内墙 2. 底层厚度、砂浆配合比:20mm 1:2.5水泥砂浆 3. 面层厚度、砂浆配合比:水泥砂浆1:2.5	m2	88. 25				
		分部小计							
		油漆、涂料、 裱糊工程			12	建筑力			
20	011407001004	墙面喷刷涂料	1. 基层类型:水泥砂浆 2. 喷刷涂料部位:内墙 3. 腻料产子子, 4. 刮腻 两端上, 两遍。 5. 涂数:涂型: 6. 做法:详知: 1909-7-7-内4A	m2	88. 25			THE STREET	THE WAY WELL
		分部小计							
		墙面块料面层							
21	011204003004	仿石砖外墙面	1. DTG砂浆勾缝 2. 贴8~10厚外墙 饰面砖,在砖粘 贴面上随贴随涂 刷界面剂1道 3. 面砖粘贴面涂 5厚胶粘剂 4. 防水层(根据	m2	86. 63				
			5页小计						
<u> </u>							ļ.	 	

注:为计取规费等的使用,可在表中增设其中: "定额人工费"。

工程名称: 建筑与装饰工程

标段: 2024年渭源县莲峰镇元明村鲜切中 药材趁鲜加工项目

第4页 共9页

	: 连巩刁农师		1	53/17/5	叶加工坝	-		—————————————————————————————————————	5 贝 共 5 贝
							金額	额(元)	
序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单 位	工程量			非	
				1 <u>w</u> .		综合单价	合价	暂估价	定额人工费
			工程要求设置) 5.6厚DP M20(1:3水泥砂浆)砂浆(1:2.5对聚变 (1:2.5对泥砂浆)打底道 (7.界面剂1道(仅用于蒸压砖类)8.做法详见:23 J909-6-13-外墙11A						
		分部小计							
		楼地面装饰工 程				12 6			
		柱 			100		$\overline{}$		
22	011101003003	细石混凝土楼 地面	1.40厚C25细石 混凝土面层,表面撒1:1水泥砂 浆随打随机2.界面加1道 3.80厚C20混凝 土垫层 4.压实填土,压 实系数不小90% 5.做法详见:23 J909-3-10-地A5	m2	454. 55		民政体	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	TO THE REAL PROPERTY OF THE PARTY OF THE PAR
23	011105001004	水泥砂浆踢脚线	1.8厚DPM20砂浆 (1:2.5水泥砂浆)抹光 2.12厚DP M15砂浆(1:3水泥砂浆)打底并划出纹道 3.界面剂1道 4.非黏土砖墙 5009-200-4-4-踢	m	102. 89				
		分部小计							
		其他工程							
			5页小计						

注:为计取规费等的使用,可在表中增设其中: "定额人工费"。

工程名称: 建筑与装饰工程

标段: 2024年渭源县莲峰镇元明村鲜切中 药材趁鲜加工项目

第5页 共9页

				1	5十7月11-75	_		<i>™</i> •	× / × ×
							金額	颁(元)	
序号	 项目编码	 项目名称	项目特征描述	计量单 位	工程量			其	
				1 <u>11</u> .		综合单价	合价	暂估价	定额人工费
24	010507001007	散水	1.60厚C20细石 混凝土面层,撒1 :1水泥砂子压 是光 2.150厚粒径10~ 40砾石灌DMM5砂浆,或300厚3:7实, 进入两步异00 3.压实填土,压 实系数≥93%,压向 外坡3%~5% 4.做法相见:23 J909-23-1-19- 散2		136. 71				
25	010507001008	坡道	1.50厚C20细石 混凝土面层,随面 2.80(或100)厚C 20混凝土 3.300厚粒径10° 40碎石灌DM5砂浆 (M5混合砂浆)或300厚3:7灰土 分两步旁300 4.压实数>93%(坡) 5.做法详见:23 J909-18-1-14- 坡4A	m2	7.5	10000000000000000000000000000000000000	民政众	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	THE WAY WE SERVE THE PARTY OF T
		分部小计							
		金属结构工程							
		立周5円工任							
26	010603001004	实腹钢柱	1. 柱类型: H型钢柱 2. 钢材品种、规格: WH300*200*8 *12、WH200*150 *6*8 3. 单根柱质量:		3. 451				
	!	<u>'</u>	· · 页小计	!		<u> </u>			
			上甘山 "宁新人						

注:为计取规费等的使用,可在表中增设其中:"定额人工费"。

工程名称:建筑与装饰工程

标段: 2024年渭源县莲峰镇元明村鲜切中 药材趁鲜加工项目

第6页 共9页

	: 连巩一农师			21/11/12	野加工坝	<u> </u>		-) 贝 共 9 贝
							金額	颠 (元)	
序号	 项目编码	 项目名称	 项目特征描述	计量单 位	工程量			-	
				177.		综合单价	合价	暂估价	定额人工费
			1t以内 4. 螺栓种类: 高 强度螺栓 5. 防火要求: 2. 5 h						
27	010604001004	钢梁	1. 梁类型:H型钢梁 2. 钢材品种、规格:WH350*200*6 *10、250*150*6 *8 3. 单根质量:1t 内4. 螺栓种类:高强度螺栓 5. 安装高度:3. 9 n内 6. 防火要求:1. 5 h	t	4. 046		THI CHAIN	A TI	
28	010606002004	钢檩条	1. 钢材品种、规格:C型钢 2. 构件类型:C20 0*70*20*3 3. 单根质量:0.3 t内 4. 安装高度:3.9 m内 5. 防火要求:1h	t	3, 557			THE WAY TO STATE OF THE PARTY O	THE WAY OF THE PARTY OF THE PAR
29	010606012004	钢支撑	1. 钢材品种、规格: φ133*3. 0钢管、φ22圆钢 2. φ装高度:3. 9 m以内 3. 防火要求:1. 5	t	1. 704				
30	010606001004	钢拉条、隅撑	1. 钢材品种、规格: 钢拉条、隅撑 2. 构件类型: Φ1 2.圆钢、Φ32*2. 5钢管、L50*5角钢、	t	2. 825				
	•	<u> </u>	5页小计	•					

注:为计取规费等的使用,可在表中增设其中: "定额人工费"。

工程名称: 建筑与装饰工程

标段: 2024年渭源县莲峰镇元明村鲜切中 药材趁鲜加工项目

第7页 共9页

	建机马及师			- 1,1/0	5T/M	_	人名		<u> </u>
ļ				VI EL VA			壶?		h. I.
序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单 位	工程量	综合单价	合价	月	中
						かり 子り	н И	暂估价	定额人工费
			2 克状克萨 2 0						
			3. 安装高度:3.9 m以内						
			4. 防火要求:1.0						
			1 紀紀 十 日 千 十 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1						
			1. 钢材品种、规格: 门柱、门梁 (2C180*70*20* 3. 0)、窗柱(2						
			(20180*70*20* 3.0)、窗柱(2 C160*70*20*3.0						
31	010606003004	门柱、门梁、 窗柱)		0. 357				
		図仕	2. 单榀质量:0.5 t内						
			3. 安装高度:3.9 m内						
			4. 防火要求:1.5						
					/	福			
					190	1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1			
			1. 构件名称:柱 脚螺栓、柱脚钢		OZKI	4	791	AH	W L
			林		學			A PAR	* F
32	010606013004	零星钢构件	2. 钢材品种、规格: M24锚栓,柱脚钢板246*290*	t	1.00		% /	THE STATE OF THE S	700 t
			20、246*240*20					想	
								6103110	110 m
0.0	0.40001010004	수-10 1m tV	1. 材料种类: 高	*	000			PARTITION	
33	040901010004	高强螺栓	1. 材料种类: 高 强度螺栓 2. 材料规格: M24	套	232				
			. Amalina is a second						
			1. 混凝土种类: 微膨胀混凝土 2. 混凝土强度等						
34	010507007007	其他构件	级:C40	m3	0. 15				
			3. 部位: 钢柱与 混凝土柱子连接 处填筑密实						
			处填筑密实						
			1. 混凝土种类:						
			混凝土保护层 2. 混凝土强度等						
35	010507007008	其他构件	级:C20 3. 部位:钢柱与	m3	0.3				
			混凝土柱子连接 处填筑密实						
		分部小计							
		ļ	 上 						
			E-3/4.11						

注:为计取规费等的使用,可在表中增设其中:"定额人工费"。

工程名称: 建筑与装饰工程

标段: 2024年渭源县莲峰镇元明村鲜切中 药材趁鲜加工项目

第8页 共9页

上桯名核	尔: 建筑与装饰	<u> </u>		约材趁	鲜加工项			第 8	贞 共9页		
							金额(元)				
序号	 项目编码	 项目名称	项目特征描述	计量单 位	工程量			其	中		
, , ,	21 H - Mid 1: 4	YE DIA	\\ \\ \\ \\ \\ \\ \\ \\ \\ \\ \\ \\ \\	1立	- 12-12	综合单价	合价	暂估价	定额人工费		
		墙体工程									
36	011207001001	PC阳光板	1. 名称: PC阳光 板 2. 厚度: 10mm 3. 安装0. 9米以 上 4. 具体详见设计 图纸	m2	302.88						
		分部小计									
		屋面工程									
37	010901003001	阳光板屋面	1. 阳光板品种、 规格:PC阳光板 屋面 2. 厚度:10mm 3. 做法详见:17J 925-1-2-74-1	m2	469. 13	Tall Street					
		分部小计			02/1		阳	17.10			
		门窗工程			严		趣	11日本	TA AND THE PROPERTY OF THE PARTY OF THE PART		
38	010802002004	钢制推拉门	1. 门代号及洞口 尺寸: TLM4033、 TLM3027 2. 门框或扇外围 尺寸: 钢制推拉门 3. 详见图集: 03 J611-4-17-参39 33 (单)、03J6 11-4-17-参3027 (单)	m2	21.3			WAR STREET	THE STANDARD		
		分部小计									
		分部小计 措施项目									
39	011702001007	-	1. 垫层模板	m2	33. 81						
39	011702001007 011702001008	措施项目	1. 垫层模板 1. 独立基础模板		33. 81 55. 68						
	011702001008	措施项目 垫层模板									
40	011702001008	措施项目 垫层模板 独立基础模板	1. 独立基础模板	m2	55. 68						

注:为计取规费等的使用,可在表中增设其中: "定额人工费"。

工程名称: 建筑与装饰工程

标段: 2024年渭源县莲峰镇元明村鲜切中 药材趁鲜加工项目

第9页 共9页

上生一小	: 建筑与装饰	→ /主		到初起	畔加上坝			弗 :	1 贝 共 9 贝		
							金额 (元)				
序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量						
/, 7	그가 너 케팅트 기	- A H (H)	八日日 匝加龙	位	<i>→</i> ″1	综合单价	合价	暂估价	定额人工费		
44	011702029007	散水	1. 散水模板	m2	11. 72						
45	011702029008	坡道	1. 坡道模板	m2	7. 5						
46	011705001007	大型机械设备 进出场及安拆	1. 挖掘机	台次	1						
47	011705001008	大型机械设备 进出场及安拆	1. 起重机	台次	1						
48	011701001004	综合脚手架	1. 综合脚手架	m2	448						
		分部小计									
						13.23					
					UZ/1		72	4日費			
					1			A PARTY	TO THE PERSON NAMED IN COLUMN TWO IS NOT THE PERSON NAMED IN COLUMN TWO IS		
					THE STATE OF THE S		Ŷ/	4	782		
								1	- Total		
								STOZETESMAT	SPADION S		
			- Z 1) 1								
			、								
		î	计								

注:为计取规费等的使用,可在表中增设其中: "定额人工费"。

总价措施项目清单与计价表

工程名称:建筑与装饰工程

标段: 2024年渭源县莲峰镇元明村鲜切中药材 趁鲜加工项目

第1页 共1页

	13. 20. 3.20.		人工 八日				714 = 2	· / · · / ·
序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整 费率 (%)	调整后 金额(元)	备注
	_	安全文明施工费						
1	011707001019	环境保护费	人工费+机械费	0.832				
2	011707001020	文明施工费	人工费+机械费	1. 339				
3	011707001021	安全施工费	人工费+机械费	9. 581				
4	011707001022	临时设施费	人工费+机械费	4. 498				
5	011707001023	扬尘污染防治增加费	人工费+机械费	2. 457				
6	011707001024	建筑工人实名制费	人工费+机械费	0. 429				
		其他总价措施项目						
7	011707002004	夜间施工增加费	人工费+机械费	1.55				
8	011707004004	二次搬运费	人工费+机械费	0				
9	011707007004	己完工程及设备保护费	人工费+机械费	0.08				
10	011707005004	冬雨季施工增加费	人工费+机械费	2.03				
11	01B001	工程定位复测费	人工费+机械费	0.41	1			
12	01B002	施工因素增加费	人工费+机械费	120	"是"			
13	01B003	特殊地区增加费	人工费+机械费	OI/1 0	A SAI		日货票	
				等	製		A P B A	and the same of th
				AREA .	1			THE STATE OF THE S
							標	44
						,	24	es .
							TEAMATER!	
						·		
		合 计						

编制人(造价人员):

复核人(造价工程师):

注: 1. "计算基础"中安全文明施工费可为"定额基价"、"定额人工费"或"定额人工费+定额机械费",其他项目可为"定额人工费"或"定额人工费+定额机械费"。
2. 按施工方案计算的措施费,若无"计算基础"和"费率"的数值,也可只填"金额"数值,但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

规费、税金项目计价表

标段: 2024年渭源县莲峰镇元明村鲜切中药材趁鲜加工项目 第 1 页 共 1 页 工程名称: 建筑与装饰工程

上性名 例	: 建筑与装饰上桯	加上项目		第1页	、 共 1 页
序号	项目名称	计算基础	计算基数	费率(%)	金额
1	规费	其中: 社会保险费+其中: 住房公积金+其中: 环境保护税			
1.1	其中: 社会保险费	分部分项工程的人工费+定额措施 项目费中的人工费		16	
1.2	其中: 住房公积金	分部分项工程的人工费+定额措施 项目费中的人工费		6	
1.3	其中:环境保护税	按实记取		0	
2	税金	分部分项工程费及定额措施项目费 +措施项目费(费率措施费)+其他 项目费+规费		9	
		THE RESERVE TO SERVE THE PROPERTY OF THE PROPE	7		
		Ozhi	FED 1	10.62	
		響	[数]	BAR	
				量大	- THE STATE OF THE
				1	4
				PARESHATI	PADAGO
		合 计			

工程名称: 电气安装工程

标段: 2024年渭源县莲峰镇元明村鲜切中 药材趁鲜加工项目

第1页 共2页

上性名位	小: 电气安装工	住		约彻延	<u> </u>	<u> </u>		第 〕	贝 共2贝
							金額	额(元)	
序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单 位	工程量	/	A /A	其	
				124		综合单价	合价	暂估价	定额人工费
		照明系统							
1	030404017012	配电箱	1. 名称:照明配 电箱AL1 2. 规格:600*800 *180 3. 安装方式:距 地1.5米	台	1				
2	030411001015	配管	1. 名称:配管 2. 材质:钢管 3. 规格:SC20	m	8. 26				
3	030411001016	配管	1. 名称:配管 2. 材质:塑料管 3. 规格:RPE20- WC CC	m	67. 28				
4	030411004013	配线	1. 名称: 配线 2. 配线形式: 管 内穿线 3. 型号: WDZ-BYJ -3x2. 5	m	2/44	建筑	是是	美国报	
5	030411004014	配线	1. 名称:配线 2. 配线形式:管 内穿线 3. 型号: WDZ- BYJ-3X6	m	24. 78			SIDE PERMAN	a Production
6	030404034007	照明开关	1. 名称: 双联开 关 2. 规格: 10A 25 0V 3. 安装方式: 距 地1. 3米	个	1				
7	030412001007	LED灯	1. 名称:LED灯 2. 型号:100W	套	8				
8	030411006007	接线盒	1. 名称:接线盒	个	9				
		分部小计							
		防雷接地系统							
9	030404017013	MEB总等电位端 子箱	1. 名称:MEB总等 电位端子箱	台	1				
10	030409005004	避雷网	1. 名称:避雷网 2. 材质:利用金 属屋面做接闪	m	116				
	•		页小计						
								•	

注:为计取规费等的使用,可在表中增设其中: "定额人工费"。

工程名称: 电气安装工程

标段: 2024年渭源县莲峰镇元明村鲜切中 药材趁鲜加工项目

第2页 共2页

- 12 - 13	1: 电【女表工	14		51/11/12	野加工坝	H		71 2	火 光 4 火
							金	额 (元)	
序号	 项目编码	 项目名称	项目特征描述	计量单 位	工程量			其	
,,,)	75 617), H (1) majai.C	114		综合单价	合价	暂估价	定额人工费
			器						
			_						
11	030409003004	避雷引下线	1. 名称: 引下线 2. 材质: 建筑物 钢柱作防雷引下 线	m	68. 4				
12	030409002004	接地母线	1. 名称:接地母线 2. 材质:建筑物基础作为接地体	m	164				
		分部小计							
		措施项目							
13	031301017004	脚手架搭拆		项	1				
		分部小计							
					6	13 13	<u> </u>		
					1	1			
					1000		Es.	4月費	W. A.
					A STATE OF THE PARTY OF THE PAR	. 🖊 3		200	To the second
					April 1		9/	極	超
								1	W.
								6762172	PADIOU
			本页小计						
			合 计						

注:为计取规费等的使用,可在表中增设其中: "定额人工费"。

总价措施项目清单与计价表

工程名称: 电气安装工程

标段: 2024年渭源县莲峰镇元明村鲜切中药材 趁鲜加工项目

第1页 共1页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整 费率 (%)	调整后 金额(元)	备注
	_	安全文明施工费						
1	031302001019	环境保护费	人工费	1.404				
2	031302001020	文明施工费	人工费	2. 288				
3	031302001021	安全施工费	人工费	11. 19				
4	031302001022	临时设施费	人工费	8.866				
5	031302001023	扬尘污染防治增加费	人工费	3.068				
6	031302001024	建筑工人实名制费	人工费	0.611				
	=	其他总价措施项目						
7	031302002004	夜间施工增加费	人工费	2.63				
8	031302004004	二次搬运费	人工费	0				
9	031302006004	已完工程及设备保护 费	人工费	0.14				
10	031302005004	冬雨季施工增加费	人工费	3. 49				
11	03B001	工程定位复测费	人工费	0,675	建震入			
12	03B002	施工因素增加费	人工费	07/10	FF3		-	
13	03B003	特殊地区增加费	人工费	11150	遊		多智用	
				THE	(A)			ant .
				1			經	44
						•	####	44
							TO STANKE PIECE	Orgo
		合 计						

编制人(造价人员):

复核人(造价工程师):

注: 1. "计算基础"中安全文明施工费可为"定额基价"、"定额人工费"或"定额人工费+定额机械费",其他项目可为"定额人工费"或"定额人工费+定额机械费"。
2. 按施工方案计算的措施费,若无"计算基础"和"费率"的数值,也可只填"金额"数值,但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

规费、税金项目计价表

标段: 2024年渭源县莲峰镇元明村鲜切中药材趁鲜加工项目

工程名称: 电气安装工程 加工项目

第 1 页 共 1 页

	1: 电(女衣工住	加工项目		为 1 火	六 1 火
序号	项目名称	计算基础	计算基数	费率(%)	金额
1	规费	其中: 社会保险费+其中: 住房公积金+其中: 环境保护税			
1. 1	其中: 社会保险费	分部分项工程的人工费+定额措施 项目费中的人工费		16	
1.2	其中: 住房公积金	分部分项工程的人工费+定额措施 项目费中的人工费		6	
1.3	其中: 环境保护税	按实记取		0	
2	税金	分部分项工程费及定额措施项目费 +措施项目费(费率措施费)+其他 项目费+规费		9	
			-		
		呼	眼	美国教	
		W. T.	1	3	A STATE OF THE STA
				(# <u></u>	**************************************
				TORITESMATE	NO tab
		合 计			
		H #			

工程名称:建筑与装饰工程

标段: 2024年渭源县莲峰镇元明村鲜切中 药材趁鲜加工项目

第1页 共2页

	N: 连巩 一 表 III	11年		到们起	叶加上坝	Н						
							金	额(元)				
序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单 位	工程量			其				
				127.		综合单价	合价	暂估价	定额人工费			
		拆除工程										
			1. 铲除部位名称									
1	011608002001	铲除涂料面	1. 铲除部位名称 : 内墙 2. 运距: 自行考	m2	160. 72							
			虑									
2	011601001001	砖砌体拆除	1. 砌体名称:原 有内墙 2. 拆除高度:3. 4 6 3. 拆除砌体的截 面尺寸:240mm 4. 运距:自行考 虑	2	8. 83							
3	011601001002	讲台拆除	1. 砌体名称:讲 台拆除 2. 砌体材质:砖 混结构 3. 拆除高度:280 mm 4. 运距:自行考 虑	т3	2.4%	建建	E CONTRACTOR OF THE PROPERTY O	10000000000000000000000000000000000000				
		分部小计			Total Control				Total Control			
		新建工程			1997		%/	48	362			
4	011407001005		1.基层类型:水泥砂喷刷涂料部位 2.喷刷涂料部位 1.内墙 3.腻子子头。 耐水腻子子。 4.刮腻 两遍 5.涂料:品种料 6.做法详见:23 J909-7-7-内4A	1112	160. 72			SUSTINESSINESS	25 Maries			
5	011101003004	细石混凝土楼 地面	1. 40厚C25细石 混凝土面层,表 面撒1:1水泥砂 浆随打随抹光 2. 界面剂1道 3. 80厚C20混凝 土垫层 4. 压实填土,压	m2	11.16							
			本页小计									

注:为计取规费等的使用,可在表中增设其中: "定额人工费"。

工程名称: 建筑与装饰工程

标段: 2024年渭源县莲峰镇元明村鲜切中 药材趁鲜加工项目

第2页 共2页

程名称	桯名称: 建筑与装饰工程				鲜加工项	<u> </u>	第2页 共2页			
							金額	额(元)		
序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单 位	工程量			其	中	
/, 3	· / 이 게메르기	A d . d . d . d . d . d . d . d . d	人口付血加化	位		综合单价	合价	暂估价	定额人工费	
								H IH VI		
			实系数不小90% 5. 做法详见: 23 J909-3-10-地A5							
			J909-3-10-地A5							
			1. 门代县及洞口							
6	010802004002	防盗门	尺寸:M2026 2. 门框 島林馬	m2	10. 4					
		10.4 mm 1.4	1. 门代号及洞口 尺寸: M2026 2. 门框、扇材质: 成品钢制防盗门	ш	10. I					
		分部小计								
		措施项目								
7	011701003001	单项脚手架	1. 单项脚手架	m2	160. 72					
		分部小计								
					18	Aller Carrie	X			
					DH	1	cert			
					UIES	The same of the sa	134	1 日常		
					di	1			TOT	
					199		1	烟	通	
								THE	· ·	
								STOZITENNAT	2PADLON	
			本页小计 							
			合 计							

注:为计取规费等的使用,可在表中增设其中: "定额人工费"。

总价措施项目清单与计价表

工程名称:建筑与装饰工程

标段: 2024年渭源县莲峰镇元明村鲜切中药材 趁鲜加工项目

第1页 共1页

	19. 20. 3 KM		7C 7 7 7 1					<u> </u>
序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整 费率 (%)	调整后 金额(元)	备注
	_	安全文明施工费						
1	011707001025	环境保护费	人工费+机械费	0.832				
2	011707001026	文明施工费	人工费+机械费	1. 339				
3	011707001027	安全施工费	人工费+机械费	9. 581				
4	011707001028	临时设施费	人工费+机械费	4. 498				
5	011707001029	扬尘污染防治增加费	人工费+机械费	2. 457				
6	011707001030	建筑工人实名制费	人工费+机械费	0.429				
	=	其他总价措施项目						
7	011707002005	夜间施工增加费	人工费+机械费	1.55				
8	011707004005	二次搬运费	人工费+机械费	0				
9	011707007005	己完工程及设备保护费	人工费+机械费	0.08				
10	011707005005	冬雨季施工增加费	人工费+机械费	2.03				
11	01B001	工程定位复测费	人工费+机械费	0.41	13.60			
12	01B002	施工因素增加费	人工费+机械费	120	"是"			
13	01B003	特殊地区增加费	人工费+机械费	07/1 ₀	界		I I IS IN	
				等	政人		为自由社	A STATE OF THE STA
				A STATE OF THE PARTY OF THE PAR	1			- 100 V
							糖	\$ P.
							270	, Say
							1123MA1291	
		合 计						
·						· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		

编制人(造价人员):

复核人(造价工程师):

注: 1. "计算基础"中安全文明施工费可为"定额基价"、"定额人工费"或"定额人工费+定额机械费",其他项目可为"定额人工费"或"定额人工费+定额机械费"。
2. 按施工方案计算的措施费,若无"计算基础"和"费率"的数值,也可只填"金额"数值,但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

规费、税金项目计价表

标段: 2024年渭源县莲峰镇元明村鲜切中药材趁鲜加工项目 第 1 页 共 1 页 工程名称: 建筑与装饰工程

上性名 例	: 建筑与装饰上桯	加上项目		第1页	、 共 1 页
序号	项目名称	计算基础	计算基数	费率(%)	金额
1	规费	其中: 社会保险费+其中: 住房公积金+其中: 环境保护税			
1.1	其中: 社会保险费	分部分项工程的人工费+定额措施 项目费中的人工费		16	
1.2	其中: 住房公积金	分部分项工程的人工费+定额措施 项目费中的人工费		6	
1.3	其中:环境保护税	按实记取		0	
2	税金	分部分项工程费及定额措施项目费 +措施项目费(费率措施费)+其他 项目费+规费		9	
		THE RESERVE TO SERVE THE PROPERTY OF THE PROPE	7		
		Ozhi	FED 1	10.62	
		響	[数]	BAR	
				量大	- THE STATE OF THE
				1	4
				PARESHATI	PADAGO
		合 计			

工程名称: 电气安装工程

标段: 2024年渭源县莲峰镇元明村鲜切中 药材趁鲜加工项目

第1页 共4页

工任石彻	_程名称: 电气安装工程 约									
							金額	额(元)		
序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单 位	工程量	مد د م جدر	A //	其	 中	
				124-		综合单价	合价	暂估价	定额人工费	
		照明系统								
1	030404017014	配电箱	1. 名称:照明配 电箱AL1 2. 规格:600*800 *180 3. 安装方式:距 地1.5	台	1					
2	030411001017	配管	1. 名称:配管 2. 材质:钢管 3. 规格:SC32	m	28. 49					
3	030411001018	配管	1. 名称:配管 2. 材质:塑料管 3. 规格:RPE20- WC CC	m	74. 08					
4	030411001019	配管	1. 名称:配管 2. 材质:塑料管 3. 规格:RPE25- WC CC	m	47/21/2	建東	THE STATE OF THE S	A H &	1	
5	030411004015	配线	1. 名称: 配线 2. 配线形式: 管 内穿线 3. 型号: WDZ-YJY -5X4	m	28. 4			が、大瀬田県大	THE WAY IN	
6	030411004016	配线	1. 名称: 配线 2. 配线形式: 管 内穿线 3. 型号: WDZ-BYJ -3x2. 5	m	222. 23			THEST I		
7	030411004017	配线	1. 名称: 配线 2. 配线形式:管 内穿线 3. 型号: WDZ-BYJ -3x4	m	141.82					
8	030404034008	照明开关	1. 名称: 单联开 关 2. 规格:10A 25 0V 3. 安装方式: 距 地1.3米	个	4					
	本页小计									
			-	•	•					

注:为计取规费等的使用,可在表中增设其中: "定额人工费"。

工程名称: 电气安装工程

标段: 2024年渭源县莲峰镇元明村鲜切中 药材趁鲜加工项目

第2页 共4页

上性石州	K: 电气安装工	<u>性</u>		约材尨	鲜加工项	<u> </u>	第2页 共4页			
							金額	额(元)		
序号	 项目编码	 项目名称	 项目特征描述	计量单 位	工程量					
	2117/01-4	, H.14	211111111111111111111111111111111111111	1177	. ,	综合单价	合价	暂估价	定额人工费	
9	030404034009	照明开关	1. 名称:双联开 关 2. 规格:10A 25 0V 3. 安装方式:距 地1.3米	个	4					
10	030412002001	防水防尘灯	1. 名称:防水防 尘灯 2. 型号:220V 1* 40W	套	16					
11	030412001008	吸顶灯	1. 名称:吸顶灯 2. 型号:32W	套	4					
12	030404035005	插座	1. 名称:安全型 二、三极暗装插 座 2. 材质: 86系列 3. 规格:10A 25 0V	个	10					
13	030411006008	接线盒	1. 名称:接线盒	个	98/1	- A	細	17.18	l le	
		分部小计			嘌		逐	一大月 日日	T. Carlo	
		应急疏散照明 系统			A STATE				加	
14	030404017015	配电箱	1. 名称: A类应急 照明配电箱ELB 2. 型号: 0. 5kW. t ≥90min 3. 安装方式: 距 地1. 5	台	1			STATISTICAL STATES	PAND BELL	
15	030411001020	配管	1. 名称:配管 2. 材质:钢管 3. 规格:SC20	m	61.93					
16	030411004018	配线	1. 名称: 配线 2. 配线形式: 管 内穿线 3. 型号: WDZN- RVSP 2X2. 5	m	61. 93					
17	030412003017	A类应急照明灯	1. 名称:A类应急 照明灯 2. 型号:2. 5W, t ≥90min	套	10					
			页小计							

注:为计取规费等的使用,可在表中增设其中: "定额人工费"。

工程名称: 电气安装工程

标段: 2024年渭源县莲峰镇元明村鲜切中 药材趁鲜加工项目

第3页 共4页

上性石竹	: 电气安装上	任		约彻彪	蚌加工坝	Ħ		第 3	贝 共 4 贝		
							金額	颠 (元)			
序号	 项目编码	 项目名称	项目特征描述	计量单 位	工程量			其	中		
,,,,	N El Alight	NA DIA	NA N EMAC	1 <u>V</u>	1 H E	综合单价	合价	暂估价	定额人工费		
									701777		
			3. 安装高度:距 地2. 5米								
18	030412003018	A类单向疏散指 示灯	1. 名称:A类单向 疏散指示灯 2. 型号:1W. t≥9 0min 大型灯具 3. 安装高度:嵌 壁0.5米或吊挂4	套	4						
			.0木								
19	030412003019	A类安全出口标 志灯	1. 名称: A类安全 出口标志灯 2. 型号: 1₩. t≥9 0min 大型灯具 3. 安装高度: 门 框上0. 1m安装	套	5						
20	030411006009	接线盒	1. 名称:接线盒	个	19 1	建集					
		分部小计			OIL	1	:EI		1		
		综合布线系统			1115		Etc.	胃目前。	A S		
21	030502010002	配线架	1.名称:MDF配线 架	个	HILL	- 1					
22	030411001021	配管	1. 名称: 配管 2. 材质: 钢管 3. 规格: SC32	m	58. 39			HAT COST	A 47 18		
23	030411001022	配管	1. 名称:配管 2. 材质:塑料管 3. 规格:RPE20	m	34. 68			24/14			
24	030411004019	配线	1. 名称:配线 2. 配线形式:管 内穿线 3. 型号:3X(12芯 光缆 G. 652D)	m	58. 39						
25	030411004020	配线	1. 名称:配线 2. 配线形式:管 内穿线 3. 型号:4X(RVB- 2X0. 5)	m	34. 68						
26	030411004021	配线	1. 名称: 配线 2. 配线形式:管 内穿线	m	34. 68						
	+	, 本	页小计			<u> </u>					
<u> </u>	本										

注:为计取规费等的使用,可在表中增设其中: "定额人工费"。

工程名称: 电气安装工程

标段: 2024年渭源县莲峰镇元明村鲜切中 药材趁鲜加工项目

第4页 共4页

上性名例	ド: 电气女装上	任		约彻彪	鲜加	Ħ		第 4	上贝 共4贝	
						金额 (元)				
序号	 项目编码	 项目名称	 项目特征描述	计量单 位	工程量			其	 中	
,,,,		, , , , , , , , , , , , , , , , , , ,)/A 13 maja/C	1111		综合单价	合价	暂估价	定额人工费	
			3. 型号:1根六类 双绞线							
27	030404035006	双孔信息插座	1. 名称: 双孔信 息插座 2. 规格: RJ45 8 6型 3. 安装方式: 距 地0. 3米暗装	个	4					
		分部小计								
		防雷接地系统								
28	030404017016	MEB总等电位端 子箱	1. 名称:MEB总等 电位端子箱	台	1					
29	030404017017	LEB局部等电位 端子箱	1. 名称:LEB局部 等电位端子箱	台	1					
30	030409002005	接地母线	1. 名称:接地母 线 2. 材质:建筑物 基础作为接地体	m	一	建建	果果	1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1		
		分部小计			THE STATE OF THE S		87		ant.	
		措施项目			1		1	婚	42	
31	031301017005	脚手架搭拆		项	1			1200	44	
		分部小计						PARETIES	2 PADADA	
			页小计							
		- f	 计							
								•		

注:为计取规费等的使用,可在表中增设其中: "定额人工费"。

总价措施项目清单与计价表

工程名称: 电气安装工程

标段: 2024年渭源县莲峰镇元明村鲜切中药材 趁鲜加工项目

第1页 共1页

	14. 8 434.14-		7C-17111 71 F				>10 - >	, , , - , ,
序号	项目编码	 项目名称 	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整 费率 (%)	调整后 金额(元)	备注
		安全文明施工费						
1	031302001025	环境保护费	人工费	1. 404				
2	031302001026	文明施工费	人工费	2. 288				
3	031302001027	安全施工费	人工费	11. 19				
4	031302001028	临时设施费	人工费	8.866				
5	031302001029	扬尘污染防治增加费	人工费	3.068				
6	031302001030	建筑工人实名制费	人工费	0.611				
	1 1	其他总价措施项目						
7	031302002005	夜间施工增加费	人工费	2.63				
8	031302004005	二次搬运费	人工费	0				
9	031302006005	已完工程及设备保护 费	人工费	0.14				
10	031302005005	冬雨季施工增加费	人工费	3. 49				
11	03B001	工程定位复测费	人工费	0,475	建黨入			
12	03B002	施工因素增加费	人工费	07/10			-	
13	03B003	特殊地区增加费	人工费) 1000	通		一个	Ť.
				THE	(No			Toot
				1			經	44
							The	24
							TORINATED STATES	O. O.
		合 计						

编制人(造价人员):

复核人(造价工程师):

注: 1. "计算基础"中安全文明施工费可为"定额基价"、"定额人工费"或"定额人工费+定额机械费",其他项目可为"定额人工费"或"定额人工费+定额机械费"。
2. 按施工方案计算的措施费,若无"计算基础"和"费率"的数值,也可只填"金额"数值,但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

规费、税金项目计价表

标段: 2024年渭源县莲峰镇元明村鲜切中药材趁鲜加工项目

工程名称: 电气安装工程

	1: 电(女衣工住	加工项目		为 1 火	六 1 火
序号	项目名称	计算基础	计算基数	费率(%)	金额
1	规费	其中: 社会保险费+其中: 住房公积金+其中: 环境保护税			
1. 1	其中: 社会保险费	分部分项工程的人工费+定额措施 项目费中的人工费		16	
1.2	其中: 住房公积金	分部分项工程的人工费+定额措施 项目费中的人工费		6	
1.3	其中: 环境保护税	按实记取		0	
2	税金	分部分项工程费及定额措施项目费 +措施项目费(费率措施费)+其他 项目费+规费		9	
			-		
		呼	眼	美国教	
		W. T.	1	3	A STATE OF THE STA
				(# <u></u>	**************************************
				TORITESMATE	NO tab
		合 计			
		H #			

第 1 页 共 1 页

工程名称: 建筑与装饰工程

标段: 2024年渭源县莲峰镇元明村鲜切中 药材趁鲜加工项目

第1页 共2页

上任石彻	: 建筑与装饰	上作		约 的					贝 共2贝		
							金	额(元)			
序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单 位	工程量	, , , , , , ,	,				
				1.17.		综合单价	合价	暂估价	定额人工费		
		拆除工程									
1	011601001003	讲台拆除	1. 砌体名称:讲 台拆除 2. 砌体材质:砖 混结构 3. 拆除高度:280 mm 4. 运距:自行考 虑	m3	2. 41						
2	011601001004	砖砌体拆除	1. 砌体名称:原 有内墙 2. 拆除高度:3. 4 6 3. 拆除砌体的截 面尺寸:240mm 4. 运距:自行考 虑		8. 17						
3	011610002001	金属门窗拆除	1. 室内高度:3.3 2. 门窗洞口尺寸:900*2300mm 3. 运距:自行考虑	m2	4.14	*	思测	10000000000000000000000000000000000000			
		分部小计						# /	1		
		新建工程						12			
4	011101005002	环氧树脂自流 平地面	1. 环环底子为氧层 有	m2	88. 33			OF ITZSHAN	2700		
	<u>!</u>	<u>. </u>	 5页小计		I .	<u>I</u>					
	平 火小订										

注:为计取规费等的使用,可在表中增设其中: "定额人工费"。

工程名称: 建筑与装饰工程

标段: 2024年渭源县莲峰镇元明村鲜切中 药材趁鲜加工项目

第2页 共2页

				23117	2丁//日-11-75						
							金額	额(元)			
序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单 位	工程量			其			
				111.		综合单价	合价	暂估价	定额人工费		
			铺 9. 压实填土,压 实系数不小于90 % 10. 做法详见: 2 3J909-3-31-地B 25								
5	010401012001	修补门洞	1. 零星砌砖名称 、洞 2. 砖品度 3. 砂张后。 3. 砂水纸层 3. 砂水纸层 5. 面层 5. 面层 5. 面层 5. 面层 5. 面层 6. 水泥 6. 水泥 6. 水泥 7. 水泥 8. 水泥 8. 水泥 8. 水泥 8. 水泥 8. 水泥 8. 水泥 9. 水 9. 水 9. 水 8. 水 8. 水 8. 水 8. 水 8. 水 8. 水 8. 水 8		4.14	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	思题	大大田			
6	011207001002	净化板内墙面	1. 基层材料种类 、规格:清理原 有面层灰尘 2. 面层材料品种 、规格、颜色:5 mm厚净化板	m2	163. 24			STATISTICS OF THE STATE OF THE	A A A A A A A A A A A A A A A A A A A		
7	011302001001	吊顶天棚	1. 基层材料种类 、规格:清理原 有面层灰尘 2. 面层材料品种 、规格:5mm厚净 化板	m2	87. 97						
		分部小计									
		措施项目									
8	011701003002	单项脚手架	1. 单项脚手架	m2	167. 38						
9	011701003003	单项脚手架	1. 天棚装饰脚手 架	m2	87. 97						
		分部小计									
		7	体页小计								
		,	合 计								
-											

注:为计取规费等的使用,可在表中增设其中:"定额人工费"。

总价措施项目清单与计价表

工程名称:建筑与装饰工程

标段: 2024年渭源县莲峰镇元明村鲜切中药材 趁鲜加工项目

第1页 共1页

	13.4 20.01.3.20.11		7C=1781-11 7.11					· / · · / ·
序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整 费率 (%)	调整后 金额(元)	备注
		安全文明施工费						
1	011707001031	环境保护费	人工费+机械费	0.832				
2	011707001032	文明施工费	人工费+机械费	1. 339				
3	011707001033	安全施工费	人工费+机械费	9. 581				
4	011707001034	临时设施费	人工费+机械费	4. 498				
5	011707001035	扬尘污染防治增加费	人工费+机械费	2. 457				
6	011707001036	建筑工人实名制费	人工费+机械费	0. 429				
		其他总价措施项目						
7	011707002006	夜间施工增加费	人工费+机械费	1.55				
8	011707004006	二次搬运费	人工费+机械费	0				
9	011707007006	已完工程及设备保护 费	人工费+机械费	0.08				
10	011707005006	冬雨季施工增加费	人工费+机械费	2.03				
11	01B001	工程定位复测费	人工费+机械费	0.41	13.00			
12	01B002	施工因素增加费	人工费+机械费	120	""			
13	01B003	特殊地区增加费	人工费+机械费	07/1 O	A SAI		U B D	
				等	政		PARK	The state of the s
				AREA .	1			THE STATE OF THE S
							意	40
						'	270	, ge
							PERMITE	
		合 计						

编制人(造价人员):

复核人(造价工程师):

注: 1. "计算基础"中安全文明施工费可为"定额基价"、"定额人工费"或"定额人工费+定额机械费",其他项目可为"定额人工费"或"定额人工费+定额机械费"。
2. 按施工方案计算的措施费,若无"计算基础"和"费率"的数值,也可只填"金额"数值,但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

规费、税金项目计价表

标段: 2024年渭源县莲峰镇元明村鲜切中药材趁鲜加工项目 第 1 页 共 1 页 工程名称: 建筑与装饰工程

上性名 例	: 建筑与装饰上桯	加上项目		第1页	、 共 1 页
序号	项目名称	计算基础	计算基数	费率(%)	金额
1	规费	其中: 社会保险费+其中: 住房公积金+其中: 环境保护税			
1.1	其中: 社会保险费	分部分项工程的人工费+定额措施 项目费中的人工费		16	
1.2	其中: 住房公积金	分部分项工程的人工费+定额措施 项目费中的人工费		6	
1.3	其中:环境保护税	按实记取		0	
2	税金	分部分项工程费及定额措施项目费 +措施项目费(费率措施费)+其他 项目费+规费		9	
		THE RESERVE TO SERVE THE PROPERTY OF THE PROPE	7		
		Ozhi	FED 1	10.62	
		響	[数]	BAR	
				量大	- THE STATE OF THE
				1	4
				PARESHATI	PADAGO
		合 计			

工程名称: 电气安装工程

标段: 2024年渭源县莲峰镇元明村鲜切中 药材趁鲜加工项目

第1页 共4页

1	ユーバエーコーバー	: 电【女表工	1主		51111162	野加工坝	Н		-	. 火 光 4 火	
1								金额 (元)			
1	序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量				 中	
1 030404017018 配电箱					1.77.		综合単价 	合价 	暂估价	定额人工费	
1 030404017018 配电箱			照明系统								
1. 名称:配管 2. 材质: 塑料管 3. 规格: RPE20- m 55. 49 4 030411001025 配管 1. 名称:配管 2. 材质: 塑料管 3. 规格: RPE25- m 49. 42. 42. 42. 42. 42. 42. 42. 42. 42. 42	1	030404017018		电箱AL1 2. 规格:600*800 *180 3. 安装方式:距	台	1					
WC CC	2	030411001023	配管	1. 名称: 配管 2. 材质: 钢管 3. 规格: SC32	m	28. 2					
Tan Tan	3	030411001024	配管	1. 名称:配管 2. 材质:塑料管 3. 规格:RPE20- WC CC	m	55. 49					
Tan	4	030411001025	配管	1. 名称: 配管 2. 材质: 塑料管 3. 规格: RPE25- WC CC	m	49 47		理	418	1	
6 030411004023 配线 1. 名称:配线 2. 配线形式:管内穿线 3. 型号: WDZ-BYJ -3x2. 5 m 166. 47 7 030411004024 配线 1. 名称:配线 2. 配线形式:管内穿线 3. 型号: WDZ-BYJ -3x4 m 147. 3 8 030404034010 照明开关 1. 名称: 单联开关 2. 规格: 10A 25 0V 个 2	5	030411004022	配线	1. 名称:配线 2. 配线形式:管 内穿线 3. 型号:WDZ-YJY -5X4	m	28.			大学の大学の大学の大学の大学の大学の大学の大学の大学の大学の大学の大学の大学の大		
1. 名称: 单联开 关	6	030411004023	配线	内穿线 3.型号:WDZ-BY.I	m	166. 47			TESMAN		
8 030404034010 照明开关	7	030411004024	配线	1. 名称: 配线 2. 配线形式:管 内穿线 3. 型号: WDZ-BYJ -3x4	m	147. 3					
地1. 3米	8	030404034010	照明开关	关 2. 规格:10A 25 0V 3. 安装方式:距	↑	2					
本页小计				上页小计							

注:为计取规费等的使用,可在表中增设其中: "定额人工费"。

工程名称: 电气安装工程

标段: 2024年渭源县莲峰镇元明村鲜切中 药材趁鲜加工项目

第2页 共4页

工生有例	1: 电气安装上	1生		约彻形	<u> </u>	<u> </u>		第 2	贝 共 4 贝
							金額	颖 (元)	
序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	 计量单 位	工程量	A.S. 4 . 5		其	中
				<u> ".</u>		综合单价	合价	暂估价	定额人工费
9	030404034011	照明开关	1. 名称: 双联开 关 2. 规格:10A 25 0V 3. 安装方式: 距 地1.3米	个	2				
10	030412002002	防水防尘灯	1. 名称:防水防 尘灯 2. 型号:220V 1* 40W	套	16				
11	030412001009	吸顶灯	1. 名称:吸顶灯 2. 型号:32W	套	2				
12	030404035007	插座	1. 名称:安全型 二、三极暗装插 座 2. 材质: 86系列 3. 规格:10A 25 0V		12	(tall)	<u> </u>		
13	030411006010	接线盒	1. 名称:接线盒	个	84/1		細	n #	
		分部小计			響	N.	趣	是日本	The state of the s
		应急疏散照明 系统			/AME			1 A	- 100°
14	030404017019	配电箱	1. 名称: A类应急 照明配电箱ELB 照明号: 0. 5kW. t ≥90min 3. 安装方式: 距 地1. 5	台	1			STATE SHAP	IPAGE STATE OF THE PAGE STATE
15	030411001026	配管	1. 名称:配管 2. 材质:钢管 3. 规格:SC20	m	62. 69				
16	030411004025	配线	1. 名称: 配线 2. 配线形式: 管 内穿线 3. 型号: WDZN- RVSP 2X2. 5	m	62. 69				
17	030412003020	A类应急照明灯	1. 名称:A类应急 照明灯 2. 型号:2.5W, t ≥90min	套	10				
		·	5页小计						
								 	

注:为计取规费等的使用,可在表中增设其中: "定额人工费"。

工程名称: 电气安装工程

标段: 2024年渭源县莲峰镇元明村鲜切中 药材趁鲜加工项目

第3页 共4页

上性石竹	: 电气安装上	任		约彻彪	<u> </u>	H		第 3	贝 共 4 贝
							金額	额(元)	
序号	 项目编码	 项目名称	项目特征描述	计量单 位	工程量			其	中
	21 🗀 Ahd i. 4	NE HIA	>1 14 mm 4m/C	1 <u>1</u>	-,11	综合单价	合价	暂估价	定额人工费
			3						
			3. 安装高度:距 地2. 5米						
18	030412003021	A类单向疏散指 示灯	1. 名称: A类单向 疏散指示灯 2. 型号: 1W. t≥9 0min 大型灯具 3. 安装高度: 嵌 壁0. 5米或吊挂4 . 0米	套	4				
19	030412003022	A类安全出口标 志灯	1. 名称:A类安全 出口标志灯 2. 型号:1W. t≥9 Omin 大型灯具 3. 安装高度:门 框上0.1m安装	套	5				
20	030411006011	接线盒	1. 名称:接线盒	个	19 /	建算	λ		
		分部小计			OIL	4	H	-	1
		综合布线系统			豐	T	THE STATE OF THE S	電目かい	
21	030502010003	配线架	1. 名称: MDF配线 架	个	THE	1		第一	加斯
22	030411001027	配管	1. 名称:配管 2. 材质:钢管 3. 规格:SC32	m	58. 09			THE TANK	A STATE OF THE STA
23	030411001028	配管	1. 名称:配管 2. 材质:塑料管 3. 规格:RPE20	m	34. 77			COMA	
24	030411004026	配线	1. 名称:配线 2. 配线形式:管 内穿线 3. 型号:3X(12芯 光缆 G. 652D)	m	58. 09				
25	030411004027	配线	1. 名称:配线 2. 配线形式:管 内穿线 3. 型号:4X(RVB- 2X0.5)	m	34. 77				
26	030411004028	配线	1. 名称: 配线 2. 配线形式:管 内穿线	m	34. 77				
	 	· 本	页小计			!			
<u> </u>							!	-	

注:为计取规费等的使用,可在表中增设其中: "定额人工费"。

工程名称: 电气安装工程

标段: 2024年渭源县莲峰镇元明村鲜切中 药材趁鲜加工项目

第4页 共4页

上性名 例	: 电气女装上	住		约彻底	蚌加	Ħ		第 4	上贝 共4贝	
						金额 (元)				
序号	 项目编码	 项目名称	 项目特征描述	计量单 位	工程量			其	 中	
		7,,,, = .,		1111		综合单价	合价	暂估价	定额人工费	
			3. 型号:1根六类 双绞线							
27	030404035008	双孔信息插座	1. 名称: 双孔信 息插座 2. 规格: RJ45 8 6型 3. 安装方式: 距 地0. 3米暗装	↑	4					
		分部小计								
		防雷接地系统								
28	030404017020	MEB总等电位端 子箱	1. 名称:MEB总等 电位端子箱	台	1					
29	030404017021	LEB局部等电位 端子箱	1. 名称:LEB局部 等电位端子箱	台	1					
30	030409002006	接地母线	1. 名称:接地母 线 2. 材质:建筑物 基础作为接地体	m	一	建建	果果	1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1		
		分部小计			THE		87		ant .	
		措施项目			1		1	婚	- A	
31	031301017006	脚手架搭拆		项	1			120	44	
		分部小计						SIGNIFICANA	2 PADADA	
			页小计							
		- f	分							
						_	-	-	_	

注:为计取规费等的使用,可在表中增设其中: "定额人工费"。

总价措施项目清单与计价表

工程名称: 电气安装工程

标段: 2024年渭源县莲峰镇元明村鲜切中药材 趁鲜加工项目

第1页 共1页

	小,它(文 农工	1	尼纤加工火口				71 1	<u> </u>
序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整 费率 (%)	调整后 金额(元)	备注
		安全文明施工费						
1	031302001031	环境保护费	人工费	1. 404				
2	031302001032	文明施工费	人工费	2. 288				
3	031302001033	安全施工费	人工费	11. 19				
4	031302001034	临时设施费	人工费	8. 866				
5	031302001035	扬尘污染防治增加费	人工费	3.068				
6	031302001036	建筑工人实名制费	人工费	0.611				
	1 1	其他总价措施项目						
7	031302002006	夜间施工增加费	人工费	2.63				
8	031302004006	二次搬运费	人工费	0				
9	031302006006	已完工程及设备保护 费	人工费	0.14				
10	031302005006	冬雨季施工增加费	人工费	3. 49				
11	03B001	工程定位复测费	人工费	0, 75	建算入			
12	03B002	施工因素增加费	人工费	07/10	FFI			
13	03B003	特殊地区增加费	人工费	11115 0	通 文		美国目录	
				THE				Tank
				1			新	45
							450	4
							TOZITZAMAT29	Organ
		合 计						

编制人(造价人员):

复核人(造价工程师):

注: 1. "计算基础"中安全文明施工费可为"定额基价"、"定额人工费"或"定额人工费+定额机械费",其他项目可为"定额人工费"或"定额人工费+定额机械费"。 2. 按施工方案计算的措施费,若无"计算基础"和"费率"的数值,也可只填"金额"数值,但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

标段: 2024年渭源县莲峰镇元明村鲜切中药材趁鲜加工项目

工程名称: 电气安装工程 加工项目

第 1 页 共 1 页

	1: 电(女衣工住	加工项目		为 1 火	六 1 火
序号	项目名称	计算基础	计算基数	费率(%)	金额
1	规费	其中: 社会保险费+其中: 住房公积金+其中: 环境保护税			
1. 1	其中: 社会保险费	分部分项工程的人工费+定额措施 项目费中的人工费		16	
1.2	其中: 住房公积金	分部分项工程的人工费+定额措施 项目费中的人工费		6	
1.3	其中: 环境保护税	按实记取		0	
2	税金	分部分项工程费及定额措施项目费 +措施项目费(费率措施费)+其他 项目费+规费		9	
			-		
		呼	眼	美国教	
		W. T.	1	3	A STATE OF THE STA
				(# ^	**************************************
				TORITESMATE	NO tab
		合 计			
		H #			

工程名称:新建跌水井

标段: 2024年渭源县莲峰镇元明村鲜切中 药材趁鲜加工项目

第1页 共2页

ユーリエーローバ	N: 胡连跃小开			5111112	叶川	Н		777	以 光 4 火
							金	额 (元)	
序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单 位	工程量				
				127.		综合单价	合价	暂估价	定额人工费
		整个项目							
1	010101004005	挖基坑土方	1. 土壤类别:一 、二类土 2. 挖土深度:2m 内 3. 弃土运距:自 行考虑	m3	4. 12				
2	010103001009	回填方	1. 密实度要求: 夯填 2. 填方材料品种 :素土	т3	1.6				
3	010103002001	余方弃置	1. 废弃料品种: 余土外运 2. 运距: 自行考 虑	m3	2. 52				
4	010501001009	垫层	1. 混凝土种类: 现浇商品混凝土 2. 混凝土强度等 级:C25	m3	0.2	建真	-01		
5	010501004001	满堂基础	1. 混凝土种类: 现浇商品混凝土 2. 混凝土强度等 级:C30	т3	10000000000000000000000000000000000000	Y		1	图
6	010504001001	直形墙	1. 混凝土种类: 现浇商品混凝土 2. 混凝土强度等 级:C30	т3	1.92			STATISTICAL	20101BI
7	010505002001	无梁板	1. 混凝土种类: 现浇商品混凝土 2. 混凝土强度等 级:C30	m3	0.15				
8	010515001017	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格: 螺纹钢 ± 8-1	t	0. 271				
9	010515001018	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格: 螺纹钢 ± 12-	t	0.067				
10	010903002001	墙面涂膜防水	1. 防水膜品种: 聚氨酯涂抹防水 2. 涂膜厚度、遍 数:1.5mm	m2	7. 4				
		<u> </u>	 5页小计	ļ		<u> </u>			
				ļ	ļ				

注:为计取规费等的使用,可在表中增设其中: "定额人工费"。

工程名称:新建跌水井

标段: 2024年渭源县莲峰镇元明村鲜切中 药材趁鲜加工项目

第2页 共2页

I	1	1						
						金額	额(元)	
 项目编码	 项目名称	项目特征描述	计量单	工程量			其	
			1177		综合单价	合价	暂估价	定额人工费
010904002001	楼(地)面涂 膜防水	1. 防水膜品种: 聚氨酯涂抹防水 2. 涂膜厚度、遍 数: 厚1. 5, 两遍	m2	1				
010903003001	墙面砂浆防水 (防潮)	1. 防水层做法:1:2防水砂浆抹面 (厚2cm)	m2	7. 4				
010904003001	楼(地)面砂浆防水(防潮)	1. 防水层做法:1:2防水砂浆抹面(厚2cm)	m2	1				
	分部小计							
	措施项目							
011702011001	直形墙	1. 跌水井混凝土 墙模板	m2	17.6	は親人			
011702001009	垫层模板	1. 垫层模板	m2			FELL 1	日長	ì
011702015001	无梁板	1. 板模板	m2	25			A HA	a A
	分部小计			1		% /		762
							9783/722WAY	apho.kgu
-	4	· 文页小计						
	î	合 计						
	010903003001 010904003001 011702011001 011702001009	010904002001 楼(地)面涂	010904002001	1. 防水膜品种: 聚2	010904002001 楼(地)面涂 聚氨酯涂抹防水 2.涂膜厚度、遍数:厚1.5,两遍 m2 1 010903003001 墙面砂浆防水 1. 防水层做法:1 :2防水砂浆抹面 m2 7.4 010904003001 楼(地)面砂浆防水 (防潮) 1. 防水层做法:1 :2防水砂浆抹面 m2 1 1 1 1 1 1 1 1 1	1. 防水膜品种:	项目編码 项目名称 项目特征描述 寸量单	項目編例 項目名称 項目特征権法 计量单位 工程量 综合单价 分价 010904002001 機(地)面浴 上防水膜品种、发流膜厚丸、发流膜厚丸、大流膜原丸、发流膜厚丸、大流膜厚皮面) m2 1 010903003001 提面砂浆防水(房潮) 上防水砂浆抹面(厚之面) m2 7.4 010904003001 提(地)面砂 次防水(房潮) 上防水砂浆抹面(厚之面) m2 1 分部小計 上數尺模板 m2 1 011702011001 直形墙 上跌水井混凝土 面之 1200 1010 011702015001 无梁板 上板模板 m2 2010 分部小計 2010 2010 2010 2010 1. 板模板 m2 1. 板模板 2010 2010 1. 板模板 m2 2010 2010 2010 1. 板板板 m2 2010 2010 2010 1. 板板板 m2 2010 2010 2010 1. 板板板 1010 2010 2010 2010 2010 1. 板板板 1010 2010 2010 2010 2010 2010 1. 板板板 1010 2010 2010 2010

注:为计取规费等的使用,可在表中增设其中: "定额人工费"。

工程名称:新建跌水井

标段: 2024年渭源县莲峰镇元明村鲜切中药材 趁鲜加工项目

第1页 共1页

	13: 3/12200301		7C=174=2 7.1					` / ` - / `
序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整 费率 (%)	调整后 金额(元)	备注
	_	安全文明施工费						
1	011707001037	环境保护费	人工费+机械费	0.832				
2	011707001038	文明施工费	人工费+机械费	1. 339				
3	011707001039	安全施工费	人工费+机械费	9. 581				
4	011707001040	临时设施费	人工费+机械费	4. 498				
5	011707001041	扬尘污染防治增加费	人工费+机械费	2. 457				
6	011707001042	建筑工人实名制费	人工费+机械费	0. 429				
	=	其他总价措施项目						
7	011707002007	夜间施工增加费	人工费+机械费	1.55				
8	011707004007	二次搬运费	人工费+机械费	0				
9	011707007007	已完工程及设备保护 费	人工费+机械费	0.08				
10	011707005007	冬雨季施工增加费	人工费+机械费	2.03				
11	01B001	工程定位复测费	人工费+机械费	0.41	12 10			
12	01B002	施工因素增加费	人工费+机械费	120	"是"			
13	01B003	特殊地区增加费	人工费+机械费	07/1 ₀	A EAT		I II IS DI	
				等	数		A PAR	A STATE OF THE STA
				AREA .				- TOTAL
							意	44
							200	, gi
							TESMATES!	
		合 计		-				

编制人(造价人员):

复核人(造价工程师):

标段: 2024年渭源县莲峰镇元明村鲜切中药材趁鲜加工项目 工程名称:新建跌水井

第 1 页 共 1 页

		加工火口		カエツ	大 工 火
序号	项目名称	计算基础	计算基数	费率(%)	金额
1	规费	其中: 社会保险费+其中: 住房公积金+其中: 环境保护税			
1.1	其中: 社会保险费	分部分项工程的人工费+定额措施 项目费中的人工费		16	
1.2	其中: 住房公积金	分部分项工程的人工费+定额措施 项目费中的人工费		6	
1.3	其中: 环境保护税	按实记取		0	
2	税金	分部分项工程费及定额措施项目费 +措施项目费(费率措施费)+其他 项目费+规费		9	
		ण्यून गण्ड	SET 1	使用量	*
					TO THE STATE OF TH
		1			12
				V.	Ton I
				OF ITESMATE	PAU
					1
					1
		合 计	<u> </u>		

工程名称:新建沉淀池

标段: 2024年渭源县莲峰镇元明村鲜切中 药材趁鲜加工项目

第1页 共4页

,— ,— , , ,	石 你 :			27/17/62	野加工坝	Н		/13 -	1 火 共 4 火
							金	额(元)	
序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单 位	工程量			j	其中
				127.		综合单价	合价	暂估价	定额人工费
		整个项目							
1	010101004006	挖基坑土方	1. 土壤类别:一 、二类土 2. 挖土深度:3m 内 3. 弃土运距:自 行考虑	m3	175. 58				
2	010103001010	回填方	1. 密实度要求: 夯填 2. 填方材料品种 :素土回填	m3	115. 9				
3	010103002002	余方弃置	1. 废弃料品种: 余土外运 2. 运距: 自行考 虑	m3	59. 68				
4	010501004002	筏板基础	1. 混凝土种类: 现浇商品混凝土 2. 混凝土强度等 级:C30	т3	30.01	建集	-01		
5	010501001010	垫层	1. 混凝土种类: 现浇商品混凝土 2. 混凝土强度等 级:C20	т3	SHIP OF THE PARTY	Y		1	The state of the s
6	010502001005	矩形柱	1. 混凝土种类: 现浇商品混凝土 2. 混凝土强度等 级:C30	т3	5			STATE OF THE STATE	2510 mg
7	010504001002	直形墙	1. 混凝土种类: 现浇商品混凝土 2. 混凝土强度等 级:C30	m3	20. 7				
8	010515001019	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格: Φ10 [~] Φ20	t	0.024				
9	010515001020	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格: 螺纹钢 ± 8-1	t	0. 34				
10	010515001021	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格: 螺纹钢 ± 12-	t	2. 504				
11	010515001022	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、	t	2. 535				
	ļ		<u> </u>						

注:为计取规费等的使用,可在表中增设其中: "定额人工费"。

工程名称:新建沉淀池

标段: 2024年渭源县莲峰镇元明村鲜切中 药材趁鲜加工项目

第2页 共4页

	工性石物									
12								金額	额 (元)	
12	序号	 项目编码	 项目名称	 项目特征描述	计量单	 工程量			其	
現務:螺紋網 全 1	,,,,	2. H And L. A	Y H H.M.	\(\frac{14}{2}\) \(\frac{14}2\) \(\frac{14}2\) \(\frac{14}2\) \(\frac{14}2\) \(\frac{14}2\) \(\frac{14}2\)	111.		综合单价	合价	暂估价	定额人工费
12										
12										
14	12	010516003008	机械连接	渣压力焊 2. 规格: ⊈ 20以	个	96				
15 010903002002	13	010516003009	机械连接	螺纹连接 2. 规格: ⊈20以	个	50				
15	14	011001003001	保温隔热墙面	1. 保温隔热部位 : 沉淀池外墙 2. 保温隔热方式 : 外保温 3. 保温隔热材料 品种、规格及厚度:50厚挤塑聚 苯板	m2	85. 5				
3、目的水钢肋 混凝土池壁 4、20厚1:3水	15	010903002002	沉淀池底板 (防水)	3、目的水钢筋 混凝土底板 4、50厚细石混 凝土保护层 5、4+4厚TSR改 性沥青聚乙烯胎 防水卷材(拉力 大于800N/50mm, 延伸率大于160%) 6、100厚C20号	m2	28.2		()	Williams.	THE WAY OF STREET
本页小计	16	010903002003		3、目的水钢肋 混凝土池壁 4、20厚1:3水	m2	85. 2				
	<u> </u>									

注:为计取规费等的使用,可在表中增设其中: "定额人工费"。

工程名称:新建沉淀池

标段: 2024年渭源县莲峰镇元明村鲜切中 药材趁鲜加工项目

第3页 共4页

	· MEDIALIC			1111			全家		X AIX
	-cr 1 / - c - c	-F 12 14 11.	-T D 44 (7 H) N	计量单	70 8		312. 1		
序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	综合单价	合价	暂估价	定额人工费
			泥砂浆找平层 5、4+4厚TSR改性沥青聚乙烯胎防水卷材(拉加青聚乙烯胎防水卷材(拉力大于800N/50mm,延伸率大于160%) 6、50厚挤塑聚苯板保温层 7、2:8灰土分层						
17	010903002004	地下水池内墙 面 (防水)	1、20厚铝酸盐 防腐砂浆保水泥层 2、1.5厚型物 涂层 3、自防水钢 混凝土底水板 4、1.5厚晶型 5、20厚铝酸护 5、20厚铝保护层	m2	整		民政体	(東西斯) (1)	10000000000000000000000000000000000000
18	011503001001	不锈钢栏杆	1. 名称: 不锈钢 栏杆 2. 安装高度: 12 00mm 3. 安装位置: 沉 淀池四周 4. 做法详见: 15 J03-1-D13	m	27. 2			SIBINISHAN	2- AD WAL
		分部小计							
		措施项目							
19	011702001010	筏板础模板	1. 筏板础模板	m2	16.6				
20	011702002005	矩形柱	1. 矩形柱模板	m2	25				
21	011702011002	直形墙	1. 沉淀池墙模板	m2	138				
22	011702001011	基础垫层	1. 基础垫层	m2	3. 4				
23	011701001005	综合脚手架		m2	38. 16				
24	011703001001	垂直运输		m2	38. 16				
		Z	x页小计						

注:为计取规费等的使用,可在表中增设其中:"定额人工费"。

工程名称: 新建沉淀池

标段: 2024年渭源县莲峰镇元明村鲜切中 药材趁鲜加工项目

第4页 共4页

1		1							
							金額	额(元)	
序号	项目编码	 项目名称	项目特征描述	计量单 位	工程量	11 36 A 43		其	中
				12.		综合单价	合价	暂估价	定额人工费
		分部小计							
					100	(基)			
					PILA	, <u>, , , , , , , , , , , , , , , , , , </u>	A	- 11	
					뺼		135	1000	
					- THE				
					100		7	都	- A
								120	
								OZIA ZAMIKI	2PAO IDE
			本页小计						
			合 计						

注:为计取规费等的使用,可在表中增设其中:"定额人工费"。

第1页 共1页

				费率		调整	海敷 丘	
序号	项目编码	项目名称	计算基础	(%)	金额 (元)	调整 费率 (%)	调整后 金额(元)	备注
		安全文明施工费						
1	011707001043	环境保护费	人工费+机械费	0.832				
2	011707001044	文明施工费	人工费+机械费	1. 339				
3	011707001045	安全施工费	人工费+机械费	9. 581				
4	011707001046	临时设施费	人工费+机械费	4. 498				
5	011707001047	扬尘污染防治增加费	人工费+机械费	2. 457				
6	011707001048	建筑工人实名制费	人工费+机械费	0.429				
	11	其他总价措施项目						
7	011707002008	夜间施工增加费	人工费+机械费	1.55				
8	011707004008	二次搬运费	人工费+机械费	0				
9	011707007008	已完工程及设备保护 费	人工费+机械费	0.08				
10	011707005008	冬雨季施工增加费	人工费+机械费	2.03				
11	01B001	工程定位复测费	人工费+机械费	0.41	1			
12	01B002	施工因素增加费	人工费+机械费	120	"是"			
13	01B003	特殊地区增加费	人工费+机械费	07/1 ₀	A SAI		日島和	
				野	政		PHAT	*
				A STATE OF THE PARTY OF THE PAR	1			- 100 T
							無	1 A
						,	270.	, gi
							TERMATE?	
		合 计						

编制人(造价人员):

复核人(造价工程师):

标段: 2024年渭源县莲峰镇元明村鲜切中药材趁鲜加工项目_ 工程名称:新建沉淀池

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	计算基数	费率(%)	金额
1	规费	其中: 社会保险费+其中: 住房公积金+其中: 环境保护税			
1. 1	其中: 社会保险费	分部分项工程的人工费+定额措施 项目费中的人工费		16	
1.2	其中: 住房公积金	分部分项工程的人工费+定额措施 项目费中的人工费		6	
1.3	其中:环境保护税	按实记取		0	
2	税金	分部分项工程费及定额措施项目费 +措施项目费(费率措施费)+其他 项目费+规费		9	
		Ton.			
		odi 连	製製	AREA	
				夏大	福
				STATES NATE	P NOTE OF THE PROPERTY OF THE
					-
		合 计			
		H 1			

工程名称: 场地硬化

标段: 2024年渭源县莲峰镇元明村鲜切中 药材趁鲜加工项目

第1页 共1页

工性有例	1: 场地硬化			到彻底	<u> </u>	<u> </u>			贝 共 1 贝
								颖 (元)	
序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单 位	工程量	综合单价	<u></u>		
						综合毕训 	合价	暂估价	定额人工费
		整个项目							
1	040203007001	场地硬化	1. 180厚C30混凝土 土 2. 160厚水泥稳 定层(5%水泥) 3. 100厚天然砂 砾压实,压实系 数大于0. 96 4. 素土夯实,90 %<压实系数<9 3%	т2	200				
		分部小计							
		措施项目							
		分部小计							
						15			
					12	建镁力	<u> </u>		
					OIKI		四	11/8	
					二二二二二二二二二二二二二二二二二二二二二二二二二二二二二二二二二二二二二二二	X	遊	A H H	T. F. S.
					/W	' '			700
								#	
								6. S.	- Charles
								PARESHA	28/1
	<u> </u>		工页小计						
			 						
			ы и						

注:为计取规费等的使用,可在表中增设其中: "定额人工费"。

第1页 共1页

	14 - 24 - 241-		C-IMI /I				714 = 2	<u> </u>
序号	项目编码	 项目名称 	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整 费率 (%)	调整后 金额(元)	备注
	_	安全文明施工费						
1	011707001049	环境保护费	人工费+机械费	0.832				
2	011707001050	文明施工费	人工费+机械费	1. 339				
3	011707001051	安全施工费	人工费+机械费	9. 581				
4	011707001052	临时设施费	人工费+机械费	4. 498				
5	011707001053	扬尘污染防治增加费	人工费+机械费	2. 457				
6	011707001054	建筑工人实名制费	人工费+机械费	0. 429				
	1_1	其他总价措施项目						
7	011707002009	夜间施工增加费	人工费+机械费	1.55				
8	011707004009	二次搬运费	人工费+机械费	0				
9	011707007009	已完工程及设备保护 费	人工费+机械费	0.08				
10	011707005009	冬雨季施工增加费	人工费+机械费	2.03				
11	01B001	工程定位复测费	人工费+机械费	0.41	The state of the s			
12	01B002	施工因素增加费	人工费+机械费	120	に湯人			
13	01B003	特殊地区增加费	人工费+机械费	01/1 0	果		A B B	
				等	政 (为自由还	
				A STATE OF THE STA	1			- DIV
							糖	\$ P.
						,	24.	, gr
							PARAMETER	
						·		
		合 计						
			·	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·			· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	

编制人(造价人员):

复核人(造价工程师):

标段: 2024年渭源县莲峰镇元明村鲜切中药材趁鲜加工项目

工程名称: 场地硬化

第 1 页 共 1 页

	:	加工坝目		- 男 1 り	、 共
序号	项目名称	计算基础	计算基数	费率(%)	金额
1	规费	其中: 社会保险费+其中: 住房公积金+其中: 环境保护税			
1.1	其中: 社会保险费	分部分项工程的人工费+定额措施 项目费中的人工费		16	
1.2	其中: 住房公积金	分部分项工程的人工费+定额措施 项目费中的人工费		6	
1.3	其中:环境保护税	按实记取		0	
2	税金	分部分项工程费及定额措施项目费 +措施项目费(费率措施费)+其他 项目费+规费		9	
		Ozla D			
		響	(金)	開発が	A. C.
		W. C.	1	E A	ant
				Y	- Oran
				PARESTER	****
		合 计			

标段: 2024年渭源县莲峰镇元明村鲜切中 药材趁鲜加工项目

工程名称: 拆除建筑

第1页 共1页

	N. JNM 建筑			23/13/65	>17H-T-7	7月上次日 - 7月 - 7			
						金	额(元)		
序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单 位	工程量	综合单价	合价	j	
						场百平	пη	暂估价	定额人工费
		整个项目							
			1 夕秋, 坛吟寺						
			筑。						
1	01B001	拆除建筑	1. 名称:拆除建筑 2. 运距:自行考虑 思 3. 具体按现场施工实施	m2	60.68				
		分部小计							
		措施项目							
		分部小计							
					Phy				
					OZKT	4	FI	1 10	
					뺼			20月月	T A
					A SELECT			溪山	- Tank
							7	#	A
								1200	*/
								CHIESHA	2PAOLU
			5页小计						
			合 计						

注:为计取规费等的使用,可在表中增设其中:"定额人工费"。

工程名称: 拆除建筑

标段: 2024年渭源县莲峰镇元明村鲜切中药材 趁鲜加工项目

第1页 共1页 调整 费率 金额 调整后 序号 项目编码 项目名称 计算基础 费率 备注 (%) (元) 金额(元) (%) 安全文明施工费 011707001055 环境保护费 人工费+机械费 0.832 2 011707001056 文明施工费 人工费+机械费 1.339 3 011707001057 安全施工费 人工费+机械费 9.581 011707001058 临时设施费 人工费+机械费 4.498 4 011707001059 扬尘污染防治增加费 人工费+机械费 2.457 5 011707001060 建筑工人实名制费 人工费+机械费 6 0.429 其他总价措施项目 7 011707002010 夜间施工增加费 人工费+机械费 1.55 8 011707004010 二次搬运费 人工费+机械费 已完工程及设备保护 011707007010 人工费+机械费 9 0.08 人工费+机械费 10 011707005010 | 冬雨季施工增加费 2.03 0.41 11 01B001 工程定位复测费 人工费+机械费 01B002 施工因素增加费 12 人工费+机械费 747 0 13 01B003 特殊地区增加费 人工费+机械费 计 合

编制人(造价人员):

复核人(造价工程师):

标段: 2024年渭源县莲峰镇元明村鲜切中药材趁鲜加工项目

工程名称: 拆除建筑

	· 小陈廷巩	加工切口		为 1 火	. 六 1 火
序号	项目名称	计算基础	计算基数	费率(%)	金额
1	规费	其中: 社会保险费+其中: 住房公积金+其中: 环境保护税			
1. 1	其中: 社会保险费	分部分项工程的人工费+定额措施 项目费中的人工费		16	
1.2	其中: 住房公积金	分部分项工程的人工费+定额措施 项目费中的人工费		6	
1.3	其中: 环境保护税	按实记取		0	
2	税金	分部分项工程费及定额措施项目费 +措施项目费(费率措施费)+其他 项目费+规费		9	
		呼	殿	建程	A AS
					前
				(F)	
				STORY TESNATE	PADAGO
		<u> </u>			

第 1 页 共 1 页

工程名称: 室外给排水土建工程

标段: 2024年渭源县莲峰镇元明村鲜切中 药材趁鲜加工项目

第1页 共2页

	그 기고 다 10	·	<u> </u>		53/17/2	叶加工坝	Η		71 1	. 火 光 4 火
2								金	额(元)	
2	序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量			j	
1					1.77.		综合单价	合价	暂估价	定额人工费
1 040504009001 南水口			整个项目							
1 040504009001 商水口										
2 040504002001 [7]	1	040504009001	雨水口	1920*895*1000 2. 垫层、基础材 质及厚度: 砼基 础 3. 混凝土强度等 级: C20 4. 做法详见: 设	座	2				
3 010101007001 管沟土方(给水) (空海土方(排水) (空海土方(排水) (対	2	040504002001	钢筋混凝土阀 门井	长*宽*高 1000 *1000*1500	座	6 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11	Alleria Control	果」	4 H #	
4 010101007002 管沟土方 (排 水)	3	010101007001	管沟土方(给水)	、二类土 2. 管外2: DN32 3. 挖外深度: 1. 2 m 内 4. 回填要中下经 50mm厚平下经 经5 ⁴ 0mm厚平 经5 ⁴ 0mm厚牢粗 经5 ⁶ 40mm序粗 层150mm 中密 程 度90%,填 90%,向填	m	80			STATISTICAL STATES	· 有限44分子
本页小计	4	010101007002	管沟土方(排水)	、二类土 2. 管外径:DN300 3. 挖沟深度:1.2 m 内	m	120				
コンチャー		!	. 4	 						

注:为计取规费等的使用,可在表中增设其中: "定额人工费"。

工程名称: 室外给排水土建工程

标段: 2024年渭源县莲峰镇元明村鲜切中 药材趁鲜加工项目

第2页 共2页

上性石物	: 至外给排水	上连上住		到彻底	蚌加	Ħ	第 2 页 共 2 页		
							金	额(元)	
序号	项目编码	 项目名称	项目特征描述	计量单 位	工程量			ļ	
				1 <u>17</u> .		综合单价	合价	暂估价	定额人工费
			砂垫层找平下层 粒径5°40mm厚密 粒径5°40mm厚密 全层150mm厚密 实度90%,中粗 砂分层回填客实 0°200mm,中粗 砂分层回填密实						
		分部小计							
		措施项目							
		分部小计							
						15 %			
					Phy	建镁			
					OZA	A	阳	17.18	770
					野		斑	新 自	E A AN
					THE STATE OF THE S	77			TOTAL STATE
								極	S
								177	3
								SITESMA	2010
		ļ	 本页小计						
									
			H VI					<u> </u>	

注:为计取规费等的使用,可在表中增设其中: "定额人工费"。

工程名称: 室外给排水土建工程

标段: 2024年渭源县莲峰镇元明村鲜切中药材 趁鲜加工项目

第1页 共1页

		上足工任	尼纤加工火口				277 1	ハーバ
序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整 费率 (%)	调整后 金额(元)	备注
	_	安全文明施工费						
1	011707001061	环境保护费	人工费+机械费	0.832				
2	011707001062	文明施工费	人工费+机械费	1. 339				
3	011707001063	安全施工费	人工费+机械费	9. 581				
4	011707001064	临时设施费	人工费+机械费	4. 498				
5	011707001065	扬尘污染防治增加费	人工费+机械费	2. 457				
6	011707001066	建筑工人实名制费	人工费+机械费	0. 429				
	=	其他总价措施项目						
7	011707002011	夜间施工增加费	人工费+机械费	1.55				
8	011707004011	二次搬运费	人工费+机械费	0				
9	011707007011	已完工程及设备保护 费	人工费+机械费	0.08				
10	011707005011	冬雨季施工增加费	人工费+机械费	2.03				
11	01B001	工程定位复测费	人工费+机械费	0.41	12.00			
12	01B002	施工因素增加费	人工费+机械费	120	10年第一人			
13	01B003	特殊地区增加费	人工费+机械费	02/1 O	A EAT		I II IS AN	
				等	题,其		发展 用 图 图 图 图 图 图 图 图 图 图 图 图 图 图 图 图 图 图 图	A ST
				AND THE REAL PROPERTY.	1			2001 382
				/			輕	4
							970	, 6th
							1723MAY29	
		合 计						

编制人(造价人员):

复核人(造价工程师):

标段: 2024年渭源县莲峰镇元明村鲜切中药材趁鲜加工项目 工程名称: 室外给排水土建工程 第 1 页 共 1 页

	: 至外宕排水工建工柱	加工项目	 	- 男 1 男	、 共
序号	项目名称	计算基础	计算基数	费率(%)	金额
1	规费	其中: 社会保险费+其中: 住房公积金+其中: 环境保护税			
1.1	其中: 社会保险费	分部分项工程的人工费+定额措施 项目费中的人工费		16	
1. 2	其中: 住房公积金	分部分项工程的人工费+定额措施 项目费中的人工费		6	
1.3	其中:环境保护税	按实记取		0	
2	税金	分部分项工程费及定额措施项目费 +措施项目费(费率措施费)+其他 项目费+规费		9	
		Orda A			
)	逐	報用食が	1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
		Will be		五	河
1				(The second	1
				STATE SHEAT	PADAGO
				_	
		合 计			

工程名称: 室外给排水安装工程

标段: 2024年渭源县莲峰镇元明村鲜切中 药材趁鲜加工项目

第1页 共1页

工生石彻	1: 至汀知升小	又 水工性		约们危	叶加	н	第 1 页			
							金額	额 (元)		
序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单 位	工程量	岭入兴水	۸.//	其	中	
				124		综合单价	合价	暂估价	定额人工费	
		整个项目								
1	040501004001	PE给水管	1. 材质及规格: PE给水管 2. 连接形式: 热熔带接接口 3. 铺设深度: 1. 2 m 4. 管或: 压力试验要求: 压力试验		80					
2	040501004002	HDPE双壁波纹 管	1. 材质及规格: HDPE管DN300 2. 连接形式: 胶 圈接口 3. 铺设深度:1.2 m	m	120					
		分部小计				13 20				
		措施项目				1				
		分部小计			02/1		741	本日春		
					135	/		A PAR	* A SE	
					144	1	> /		362	
								1	1	
								270.	- N	
								TOZIATINIA	*10"	
		4	页小计							
		î	计							

注:为计取规费等的使用,可在表中增设其中: "定额人工费"。

工程名称: 室外给排水安装工程

标段: 2024年渭源县莲峰镇元明村鲜切中药材 趁鲜加工项目

第1页 共1页

								, ,, - ,,
序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整 费率 (%)	调整后 金额(元)	备注
	→	安全文明施工费						
1	031302001037	环境保护费	人工费	1.404				
2	031302001038	文明施工费	人工费	2. 288				
3	031302001039	安全施工费	人工费	11. 19				
4	031302001040	临时设施费	人工费	8.866				
5	031302001041	扬尘污染防治增加费	人工费	3. 068				
6	031302001042	建筑工人实名制费	人工费	0.611				
	1 1	其他总价措施项目						
7	031302002007	夜间施工增加费	人工费	2.63				
8	031302004007	二次搬运费	人工费	0				
9	031302006007	己完工程及设备保护费	人工费	0.14				
10	031302005007	冬雨季施工增加费	人工费	3. 49				
11	03B001	工程定位复测费	人工费	0,75	建寶入			
12	03B002	施工因素增加费	人工费	07/10	्रसा			
13	03B003	特殊地区增加费	人工费	11150	100		使用自然	# 2
				THE	(A)	'		ant .
							解 人	42
							#	44/
							TORINATED TO	Orge
		合 计						

编制人(造价人员):

复核人(造价工程师):

标段: 2024年渭源县莲峰镇元明村鲜切中药材趁鲜加工项目 工程名称: 室外给排水安装工程 第 1 页 共 1 页

	·: 至外宕排水女装工柱 T	加工项目		- 男 1 男	、 共
序号	项目名称	计算基础	计算基数	费率(%)	金额
1	规费	其中: 社会保险费+其中: 住房公积金+其中: 环境保护税			
1.1	其中: 社会保险费	分部分项工程的人工费+定额措施 项目费中的人工费		16	
1. 2	其中: 住房公积金	分部分项工程的人工费+定额措施 项目费中的人工费		6	
1.3	其中:环境保护税	按实记取		0	
2	税金	分部分项工程费及定额措施项目费 +措施项目费(费率措施费)+其他 项目费+规费		9	
		Ozla D			
)	级	《新聞》	1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
		Will be		五	河
1				(The second	1
				STATE SHEAT	PADAGO
				_	
		合 计			

工程名称:室外电气土建工程

标段: 2024年渭源县莲峰镇元明村鲜切中 药材趁鲜加工项目

第1页 共2页

上任石彻	· 至外电气土	建工性		约材尨鲜加丄坝目			第 1 页 共 2 页			
								额(元)		
序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单 位	工程量	, , , , , , ,	,		 中	
				1.77.		综合单价	合价	暂估价	定额人工费	
		整个项目								
1	040504002002	直通型电缆人孔井	1. 名称: 直通型 电缆人孔井 2. 规格: 2000*1 200*1900mm 3. 做法详见: 参 07SD101-8图集- P19~23	座	3					
2	040504002003	三通型电缆人孔井	1. 名称: 三通型 电缆人孔井 2. 规格: 2000*1 700*1900mm 3. 做法详见: 参 07SD101-8图集- P43、44		3					
3	040504002004	转角型电缆人 孔井	1. 名称: 转角型 电缆人孔井 2. 规格: 1800*1 400*1900mm 3. 做法详见: 参 07SD101-8图集- P98、99		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	1	見過	が開発	がは、	
4	040504002005	通信手孔井	1. 名称: 弱电手 孔井 2. 规格: 700*90 0*1000mm 3. 做法详见: 参 RK(1)-4-2(A), 页84		6			STORY ZOMAN	ar lough	
5	010101007003	室外电缆管沟 土方	1. 土壤类别:一 、二类土 2. 管外径: SC100 、SC40 3. 挖沟深度: 1m 内 4. 回填要求: 夯 填	m	104. 42					
6	010101007004	室外弱电管沟 土方	1. 土壤类别:一、二类土 2. 管外径:SC32	m	91. 7					
	-	<u> </u>	· · 页小计			•				
									:	

注:为计取规费等的使用,可在表中增设其中: "定额人工费"。

工程名称:室外电气土建工程

标段: 2024年渭源县莲峰镇元明村鲜切中 药材趁鲜加工项目

第2页 共2页

項目名称	上性名你	: 至外电气土	建工性		约彻起	<u> </u>	第 2 贝 共 2 贝			
2. 控約深度:1.0								金	额 (元)	
2. 控約深度:1.0	序号	项目编码	 项目名称	 项目特征描述	计量单	工程量				
→ 次页小计					1111		综合单价	合价	暂估价	定额人工费
# 2				3. 挖沟深度:1.0 m 内 4. 回填要求: 夯 填						
本页小计			分部小计							
本页小计			措施项目							
本页小计			分部小计							
本页小计										
本页小计										
本页小计										
本页小计										
本页小计										
本页小计							15 25			
本页小计						12	1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1			
本页小计								7	A H #	
本页小计						1			THE WAY	T. S.
本页小计						1 State of the sta			4	782
本页小计									1	
本页小计									67.02	DADIO
									T. W. C.	
合 计										
				合 计						

注:为计取规费等的使用,可在表中增设其中: "定额人工费"。

工程名称: 室外电气土建工程

标段: 2024年渭源县莲峰镇元明村鲜切中药材 趁鲜加工项目

第1页 共1页

	14. 7.1 0 (7	2-12	人工 八日				/14 = /	<u> </u>
序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整 费率 (%)	调整后 金额(元)	备注
	_	安全文明施工费						
1	011707001067	环境保护费	人工费+机械费	0.832				
2	011707001068	文明施工费	人工费+机械费	1. 339				
3	011707001069	安全施工费	人工费+机械费	9. 581				
4	011707001070	临时设施费	人工费+机械费	4. 498				
5	011707001071	扬尘污染防治增加费	人工费+机械费	2. 457				
6	011707001072	建筑工人实名制费	人工费+机械费	0. 429				
	1 1	其他总价措施项目						
7	011707002012	夜间施工增加费	人工费+机械费	1.55				
8	011707004012	二次搬运费	人工费+机械费	0				
9	011707007012	己完工程及设备保护费	人工费+机械费	0.08				
10	011707005012	冬雨季施工增加费	人工费+机械费	2.03				
11	01B001	工程定位复测费	人工费+机械费	0.41	100			
12	01B002	施工因素增加费	人工费+机械费	120	語湯人			
13	01B003	特殊地区增加费	人工费+机械费	OI/1 0	A SAI		日島田	
				等	政人		HAR	
				A STATE OF THE PARTY OF THE PAR	1			
							標	# J
							270	, gi
							TESMATEP)	
		合 计						

编制人(造价人员):

复核人(造价工程师):

标段: 2024年渭源县莲峰镇元明村鲜切中药材趁鲜加工项目 工程名称: 室外电气土建工程 第 1 页 共 1 页

	* 主江电 (工)建工性	加工火口		为 1 火	大 工 火
序号	项目名称	计算基础	计算基数	费率(%)	金额
1	规费	其中: 社会保险费+其中: 住房公积金+其中: 环境保护税			
1. 1	其中: 社会保险费	分部分项工程的人工费+定额措施 项目费中的人工费		16	
1.2	其中: 住房公积金	分部分项工程的人工费+定额措施 项目费中的人工费		6	
1.3	其中: 环境保护税	按实记取		0	
2	税金	分部分项工程费及定额措施项目费 +措施项目费(费率措施费)+其他 项目费+规费		9	
		(A)			
		OZĮ	FEI	ARE	
				ALBA	S. A. S.
			XXX		多
				1	*
				PARESTIES	NO. 80
		A 2.1.			
		合 计			

工程名称:室外电气安装工程

标段: 2024年渭源县莲峰镇元明村鲜切中 药材趁鲜加工项目

第1页 共3页

上任石州	4: 至外电气安	农 上任		约材尨鲜加丄坝目			第 1 贝 共 3 贝			
							金額	额 (元)		
序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单 位	工程量	岭人光丛	∧ <i>t</i> ∧	其	 中	
						综合单价	合价	暂估价	定额人工费	
		整个项目								
1	030411001029	配管	1. 名称:配管 2. 材质:钢管 3. 规格:SC100 4. 配置形式:直 埋	m	68. 22					
2	030411001030	配管	1. 名称:配管 2. 材质:钢管 3. 规格:SC40 4. 配置形式:直 埋	m	281.88					
3	030411001031	配管	1. 名称:配管 2. 材质:钢管 3. 规格:SC32 4. 配置形式:直埋	m	419. 47					
4	030411001032	配管	1. 名称:配管 2. 材质:钢管 3. 规格:SC25 4. 配置形式:直埋	m	5/48.27 07/1		EFF CFF	AH #		
5	030408001005	电力电缆	1. 名称:电力电缆 2. 型号: WDZ- YJY-4X70+1X35 3. 规格: 4. 材质:铜芯电缆 5. 敷设方式、部位:直接埋地敷设	m	70. 02			STRITZMAN	THE WAY WE ARE	
6	030408001006	电力电缆	1. 名称: 电力电 缆 2. 型号: WDZ-YJY -5X10 3. 材质: 铜芯电 缆 4. 敷设方式、部 位: 直接埋地敷 设	m	31. 62					
7	030408001007	电力电缆	1. 名称: 电力电 缆 2. 型号: WDZ-YJY -5X6	m	90. 46					
	•	Z	上 页小计	•						
	_			_			_			

注:为计取规费等的使用,可在表中增设其中: "定额人工费"。

工程名称:室外电气安装工程

标段: 2024年渭源县莲峰镇元明村鲜切中 药材趁鲜加工项目

第2页 共3页

工生和机	N: 至外电气安	衣工性		约彻险	<u> </u>			第 2	贝 共 3 贝	
							金額	额(元)		
序号	 项目编码	 项目名称	 项目特征描述	计量单 位	工程量			其	中	
	21717,74	7,,,,,		1 <u>17</u> .		综合单价	合价	暂估价	定额人工费	
			3. 材质:铜芯电 缆 4. 敷设方式、部 位:直接埋地敷 设							
8	030408001008	电力电缆	1. 名称: 电力电缆 2. 型号: WDZ-YJY-5X10 3. 材质: 铜芯电缆 4. 敷设方式、部位: 直接埋地敷设	m	96. 28					
9	030411004029	配线	1. 名称:配线 2. 配线形式:管 内穿线 3. 型号:一根12 芯光缆 G. 652D 4. 配线部位:直 接埋地敷设	m	249.64	建黨	民政	東田野		
10	040805001001	太阳能路灯	1. 路2. DC24 3. 度4.厚、灯-0.的,为否接阻要接见 5. DC24 4. 以等钢以面2. 雪应极0. 37m2 5. 数等钢以和1接增,以上的接地图 6. 37m2 雷应极0 按地图 6. 37m2 雷应极0 按地图 7. 37m2 雷应极0 按地图 8. 37m2 雷应极0 将接地图 8. 37m2 雷应极0 将进地图 9. 37m2 第一级0. 37m2 37m2 37m2 37m2 37m2 37m2 37m2 37m2	套	10			STREPT ZAMAN	A division of the second	
	<u> </u>	<u> </u>	 k页小计							
	本页小计									

注:为计取规费等的使用,可在表中增设其中: "定额人工费"。

工程名称: 室外电气安装工程

标段: 2024年渭源县莲峰镇元明村鲜切中 药材趁鲜加工项目

第3页 共3页

上生石小:	: 至外电气安			约彻险	<u> </u>	<u> </u>			3 贝 共 3 贝	
							金	额 (元)		
序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单 位	工程量					
				<u>11/1.</u>		综合单价	合价	暂估价	定额人工费	
			具安装 07D702- 3》P66。							
			3» P66.							
		分部小计								
		措施项目								
		分部小计								
					(A)	建建				
					OTA		्द्रा	- 6		
					urs.			11日本		
					A THE		> /		ant l	
							<i>'</i>	梅	沙灘	
								122	**/	
								SIDEITERNAT	2 PAOAU	
		7	 体页小计	<u> </u>		<u> </u>				
			合 计							
			H 1							

工程名称: 室外电气安装工程

标段: 2024年渭源县莲峰镇元明村鲜切中药材 趁鲜加工项目

第1页 共1页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整 费率 (%)	调整后 金额(元)	备注
	—	安全文明施工费						
1	031302001043	环境保护费	人工费	1.404				
2	031302001044	文明施工费	人工费	2. 288				
3	031302001045	安全施工费	人工费	11. 19				
4	031302001046	临时设施费	人工费	8.866				
5	031302001047	扬尘污染防治增加费	人工费	3.068				
6	031302001048	建筑工人实名制费	人工费	0.611				
		其他总价措施项目						
7	031302002008	夜间施工增加费	人工费	2.63				
8	031302004008	二次搬运费	人工费	0				
9	031302006008	己完工程及设备保护费	人工费	0.14				
10	031302005008	冬雨季施工增加费	人工费	3. 49				
11	03B001	工程定位复测费	人工费	0,75	建黨入			
12	03B002	施工因素增加费	人工费	07/10	TH2		1	
13	03B003	特殊地区增加费	人工费	111150	题 🏋		美国自然	# 2
				THE				ant.
				1			報	45
							#2	44/
							TORINATEPI	Orge
		合 计						

编制人(造价人员):

复核人(造价工程师):

标段: 2024年渭源县莲峰镇元明村鲜切中药材趁鲜加工项目 第 1 页 共 1 页 工程名称: 室外电气安装工程

工/生/口///	: 鱼外电气女装工性	加工项目	i e	- 男 1 男	、 共
序号	项目名称	计算基础	计算基数	费率(%)	金额
1	规费	其中: 社会保险费+其中: 住房公积金+其中: 环境保护税			
1.1	其中: 社会保险费	分部分项工程的人工费+定额措施 项目费中的人工费		16	
1.2	其中: 住房公积金	分部分项工程的人工费+定额措施 项目费中的人工费		6	
1.3	其中:环境保护税	按实记取		0	
2	税金	分部分项工程费及定额措施项目费 +措施项目费(费率措施费)+其他 项目费+规费		9	
		Ozla D			
		鸣	THE STATE OF THE S	1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	d'a
		THE STATE OF THE S		E .	TOTAL STATE OF THE PARTY OF THE
					S
				12	
				OF TESHALI	PNO
	l	合 计			

工程名称:设备购置

标段: 2024年渭源县莲峰镇元明村鲜切中 药材趁鲜加工项目

第1页 共3页

<u> </u>	R: 设备购置			药材趁鲜加工项目			第 1 页 共 3 页				
							金	额(元)			
序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单 位	工程量		,	ļ	 中		
				177		综合单价	合价	暂估价	定额人工费		
		整个项目							. =		
			1 夕称,夕刊能								
1	03B002	多功能切药机	1. 名称:多功能 切药机 2. 规格、型号: JQ-70	台	2						
			JQ-70								
	0.000.00	6-1 W 17# U	1. 名称:多功能 切药机 2. 规格、型号:		0						
2	03B003	多功能切药机	2. 规格、型号: JQ-90	台	2						
			1. 名称: 黄芪指								
3	03B004	黄芪指甲片切 药机	1. 名称:黄芪指 甲片切药机 2. 规格、型号:	台	6						
			JQ-20								
	000005	ABO4 また	1. 名称: 挑选平 台		2						
4	03B005	挑选平台	2. 规格、型号: TX-120X240	台	2						
					180	是想					
5	03B006	风选机	1. 名称:风选机 2. 规格、型号:F -70	台	OIL 1		cerl				
			1. 名称: 棍棍机 2. 规格、型号:D		125		Esc.	曾日金	TA A		
6	03B007	棍棍机	2. 规格、型号:D -70	台	2 THE	~ 4			The state of the s		
_	000000	Mi. ++ Ni.	1. 名称:洗药池 2. 规格、型号:3					報	%		
7	03B008	洗药池	2. 规格、型号:3 *1m	个	3			120	24/		
			1. 名称:自动磨					211 ESWAT	2PADA		
8	03B009	自动磨刀机	刀机 2. 规格、型号: C-M100	台	1						
9	03B010	移动烤床	1. 名称:移动烤 床 2. 规格、型号:	台	2						
٦	1000010	1944147/N	2. 规格、型号: Z-X6		2						
			1. 名称:包装平								
10	03B011	包装平台	台	台	2						
			2. 规格、型号: BZ-120X240								
11	03B012	自动包装机	1. 名称: 自动包	台	1						
11	030012		装机		1						
12	03B013	工具清洗池	1. 名称:工具清洗池	个	2						
12	030013	工共相	2. 规格、型号: GJ-100		<u> </u>						
		<u> </u>	 x页小计			<u> </u>					
							<u> </u>				

注:为计取规费等的使用,可在表中增设其中: "定额人工费"。

工程名称:设备购置

标段: 2024年渭源县莲峰镇元明村鲜切中 药材趁鲜加工项目

第2页 共3页

上性石机	小: 设备购直			约彻延	<u> </u>	H		第 2	2 贝 共 3 贝
							金	额(元)	
序号	 项目编码	 项目名称	 项目特征描述	计量单 位	工程量			ļ	
, ,, ,	N El Alid I. A	A LIN	NH 14 many	1 <u>V</u>		综合单价	合价	暂估价	定额人工费
13	03B014	搓药机	1. 名称:搓药机 2. 规格、型号: C-130	台	10				
14	03B015	滚筒洗药罐	1. 名称:滚筒洗 药罐 2. 规格、型号: G-200	个	1				
15	03B016	托盘	1. 名称:托盘	个	300				
16	03B017	上料机	1. 名称:上料机 2. 规格、型号: S-400	台	2				
17	03B018	砂轮机	1. 名称: 砂轮机 2. 规格、型号: 250HM三相	台	2				
18	03B019	缝包机	1. 名称:缝包机 2. 规格、型号: GK9-500	台	4	13 角			
19	03B020	推车	1. 名称:推车	台	4	1			
20	03B021	刀具	1. 名称:刀具	箱	5	4		4日曾	# A
21	03B022	指甲片料口	1. 名称: 指甲片料口	套	8 High				To the same
22	03B023	圆片料口	1. 名称: 圆片料 口	套	8			機	A A
23	03B024	备用电机	1. 名称:备用电 机 2. 规格、型号: YE3-100L-4	台	2			STAZITZZNIKI	2 P. D. LOI
24	03B025	装载机(叉车	1. 名称:装载机 (叉车) 2. 规格、型号: ZL936Z	台	1				
25	03B026	微型货车	1. 名称: 微型货车 2. 规格、型号: 五菱LZW1028 SEQU	台	1				
26	03B027	地磅	1. 名称:地磅 2. 规格、型号: SCS-50	台	1				
27	03B028	传送带	1. 名称:传送带	台	5				
28	03B029	多层电筛	1. 名称:多层电	台	3				
	•	<u>-</u> 4	· 5页小计	•		•			
							•	•	•

注:为计取规费等的使用,可在表中增设其中: "定额人工费"。

工程名称:设备购置

标段: 2024年渭源县莲峰镇元明村鲜切中 药材趁鲜加工项目

第3页 共3页

工/工/口///	: 设备购直			约彻尼	<u></u>			弟。	列 共3贝
							 金	额 (元)	
序号	项目编码	 项目名称	项目特征描述	计量单 位	工程量				
, ,	3,11,7,4,1	3,,,, 2,,		1111		综合单价	合价	暂估价	定额人工费
			筛 2. 规格、型号: SC-70						
29	03B030	卷扬机	1. 名称:卷扬机 2. 规格、型号: CH-10	台	2				
30	03B031	电子秤	1. 名称:电子秤 2. 规格、型号: TCS-600	台	2				
31	03B032	电子秤	1. 名称:电子秤 2. 规格、型号: TCS-300	台	2				
32	03B033	千克秤	1. 名称:千克秤	台	3				
33	03B034	储水罐	1. 名称:储水罐	个	2				
34	03B035	高压水枪	1. 名称:高压水 枪 2. 规格、型号: D358	台	7 12	建集/	-m		
35	03B036	水分测定仪	1. 名称:水分测 定仪	台	響	Y	The second second	曾和	To all the second
36	03B037	吸料机	1. 名称:吸料机 2. 规格、型号: 双管6寸18米7.5 KW	台	2			が	有限公司
37	03B038	液压T推车	1. 名称:液压T推 车 2. 规格、型号: AC5DT550-7150	台	2			TE ZITZ SMAT	2 PADLOS
38	03B039	斗斗车	1. 名称: 斗斗车 2. 规格、型号: TP-150	台	4				
39	03B040	破碎机	1. 名称:破碎机	台	1				
40	03B041	制粒机	1. 名称:制粒机	台	1		_		
41	03B042	往复式切药机	1. 名称:往复式切药机	台	1				
		分部小计							
		措施项目							
		分部小计							
		4	上页小计						
			合 计						

注:为计取规费等的使用,可在表中增设其中: "定额人工费"。

总价措施项目清单与计价表

标段: 2024年渭源县莲峰镇元明村鲜切中药材 趁鲜加工项目

第1页 共1页

/_L	你, 区田州且		尼纤加工火口				77 I	N N 1 N
序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整 费率 (%)	调整后 金额(元)	备注
		安全文明施工费						
1	031302001049	环境保护费	人工费	0				
2	031302001050	文明施工费	人工费	0				
3	031302001051	安全施工费	人工费	0				
4	031302001052	临时设施费	人工费	0				
5	031302001053	扬尘污染防治增加费	人工费	0				
6	031302001054	建筑工人实名制费	人工费	0				
		其他总价措施项目						
7	031302002009	夜间施工增加费	人工费	0				
8	031302004009	二次搬运费	人工费	0				
9	031302006009	已完工程及设备保护 费	人工费	0				
10	031302005009	冬雨季施工增加费	人工费	0				
11	03B001	工程定位复测费	人工费	0.75				
12	03B002	施工因素增加费	人工费	120	4年 法人			
13	03B003	特殊地区增加费	人工费	07/1 O	A SAI		口格斯	
				響	数		A H H A	A
				AND THE REAL PROPERTY.	A. A			701 702
							無	44
							S10.	es es
							PETAMES	
		合 计						

编制人(造价人员):

复核人(造价工程师):

注: 1. "计算基础"中安全文明施工费可为"定额基价"、"定额人工费"或"定额人工费+定额机械费",其他项目可为"定额人工费"或"定额人工费+定额机械费"。
2. 按施工方案计算的措施费,若无"计算基础"和"费率"的数值,也可只填"金额"数值,但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

规费、税金项目计价表

标段: 2024年渭源县莲峰镇元明村鲜切中药材趁鲜加工项目

工程名称:设备购置

第 1 页 共 1 页

	、 以田州且	加工项目		为 1 火	大 1 火
序号	项目名称	计算基础	计算基数	费率(%)	金额
1	规费	其中: 社会保险费+其中: 住房公积金+其中: 环境保护税			
1. 1	其中: 社会保险费	分部分项工程的人工费+定额措施 项目费中的人工费		0	
1.2	其中: 住房公积金	分部分项工程的人工费+定额措施 项目费中的人工费		0	
1.3	其中: 环境保护税	按实记取		0	
2	税金	分部分项工程费及定额措施项目费 +措施项目费(费率措施费)+其他 项目费+规费		0	
		The state of the s			
		OII/1	EFE	4 18	,
				A PA	
				是大	200
				1	*
				TAMESTER	NO. 88
		合 计			
		п и			

第五章 评标办法

- 一、评标方法(见投标人须知前附表)
- 二、评标程序:对资格审查合格的投标人,由评标委员会按以下程序进行。
 - 1. 符合性审查;

符合性检查的内容及标准

序 号	内 容	标 准
1	电子投标 文件的签 署、盖章	是否按招标文件要求签署、盖章
2	投标函、 商务响应 表、技术 响应表	是否提供(如有一项不提供视为无效投标),是否按招标文件要求填写,如未按招标文件要求填写视为无效投标。
3	招标文件 规定的实 质性条款	加注"●"号条款(除国家相关强制体标准外)是不实质性响应招标文件(注:如果招标文件没有设置加注"差"号的条款,则视为本项目无实质性条款,评标专家对本项不进行评审。)
4	国家相关 强制性标准	投标内容是否符合国家相关强制性标准(注:如果本项目所采购标的物没有国家相关强制性标准,评标专家对本项不进行评审。)
5	采购预算 或最高限 价	报价是否超过招标文件中规定的预算金额或者最高限价
6	采购人不 能接受的 附加条件	电子投标文件是否含有采购人不能接受的附加条件

	法律、法
	规和招标
7	文件规定
	的其他无
	效情形

1. 不同投标人的电子投标文件是否由同一单位或者个人编制; 2. 不同投标人是否委托同一单位或者个人办理投标事宜; 3. 不同投标人的电子投标文件载明的项目管理成员或者联系人员是否为同一人; 4. 不同投标人的电子投标文件是否异常一致或者投标报价是否呈规律性差异; 5. 不同投标人的电子投标文件是否相互混装; 6. 其它无效情形。

- 2. 澄清有关问题;
- 3. 对投标文件进行比较和评价;

评分明细

序号	评审因素 及分值	评审项	评审标准	评审项 分值
1	投标报价 (30)	报价	满足招标文件实质性要求,且投标报价最低的为评标基准价,其报价得分为满分。其他投标人的报价得分分别按照下列公式计算:投标报价得分分别按照下列公式计算:投标报价得分=(评标基准价产技标报价)× 30 (保留小数点后两位外第三位四舍五次)。说明:评标委员签认为,标人随报价明显仅至其他通过符合性等查投标人的报价,有可能等响产品质量或者不能诚信履约的,应当要求多在评标现场合理的时间内提供书面说明,必要时提交相关证明材料;投标人不能证明其报价合理性的,评标委员会应当将其作为无效投标处理。	30A
2	商务部分 (20)	标书编制	投标文件制作规范、完整、目录明晰,附件齐全、所提供与投标产品相同配置及参数的说明书或彩页能详细反映招标文件技术参数,得4分,投标文件制作较规范,所提供与投标产品相同配置及参数的说明书或彩页能基本满足招标文件技术参数得2分;投标文件制作不规范,不能反映招标文件技术参数的不得分。(满分4分)	4.0分
		类似业绩	投标人提供近三年来的类似项目业绩(以采购合同或中标通知书为准),每提供一份得2分,	6.0分

		最高得6分,没有不得分。(提供原件扫描件) (满分6分)	
	项目机构	项目管理机构配备齐全,证件资料完备的,得10分,证件资料不齐全得5分,不提供不得分。 (满分10分)	10.0分
3 技术音(50		根据本项目重点设计制定施工组织方案:方案完整严密,工序安排安排合理,重点、难点分析到位,组织机构完善的得10分;方案编制、工序安排,资源配置,重点、难点分析有欠缺的得6分;施工组织方案编制粗糙、工序安排不合理,重点、难点分析不到位,资源配置不满足工期要求,组织机构不完善但不影响施工的得4分;无方案不得分;(满分 10 分)	10.0分
	质量管理体系	质量控制质量管理体系健全,措施细化,施工程序控制合理,对工程各部位有详细的检测措施且满足质量控制要求得10分;质量控制质量管理体系有欠缺;施工措施及程序控制有欠缺,对工程各部位的检测措施者为缺但能满足质量控制要求得6分; 质量控制质量管理体系系健全,措施不组化,施工程序控制简单,难过程各部位的检测措施不完善得4分,无质量管理体系不得分。(满分10分)	THE STREET
	安全管理体系	安全管理制度及安全预防措施健全、合理的得7分;安全管理制度及安全预防措施有所欠缺的得5分;有安全保证管理制度及安全预防措施制定简单的得3分;不提供者不得分。(满分7分)	7.0分
	工程进度	施工进度安排科学合理,影响工期的关键问题 分析准确得5分;施工进度安排,影响工期的关 键文体分析不到位的得3分,无工程进度安排不 得分。(满分5分)	5.0分
	环境保护措施	环境保护管理体系健全,对生活区、生产区及周边环境的影响分析准确得5分,环境保护管理体系简单,对生活区、生产区及周边环境的影	5.0分

	响分析有欠缺的得3分。无措施不得分。(满分 5分)	
资源配	根据工作量,配置的设备数量、劳动力数量能 完全满足施工要求的得3分,配置的设备数量、 劳动力数量不能满足施工要求得1分,无资源配 置方案的不得分。(满分3分)	3.0分
保修措	推 措施制定科学合理,承诺保修范围全面,保修时间及时得5分,保修措施制定有欠缺,承诺保修范围不全面,保修时间短的得3分,无措施不得分。(满分5分)	5.0分
其他因	投标人拟投入的流动资金能满足施工要求得5分 (提供相关证明资料)否则不得分;施工总平 面图绘制合理达到施工要求的得2分,否则不得 分。(满分5分)	5.0分

- 4. 推荐中标候选人名单;
- 5. 编写评标报告。

三、评标专家在政府采购活动中承担以下义务

- 1. 遵纪守法,客观、公正、廉洁地履行职责。
- 2. 按照政府采购法律法规和采购文件的规定要求分供应商提格、技术、服务等方面严格进行评判,提供科学合理、公平公正的起草评审报告,并予签字确认。
- 3. 保守秘密。不得透露采购文件咨询情况,不得泄漏供应商的电子投标文件及知悉的商业秘密,不得向供应商透露评审情况。
- 4. 发现供应商在政府采购活动中有不正当竞争或恶意串通等违规行为,及时向政府采购评审工作的组织者或行政监管部门报告并加以制止。

发现采购人、代理机构及其工作人员在政府采购活动中有干预评审、发表倾向性和歧视性言论、受贿或者接受供应商的其他好处及其他违法违规行为,及时向行政监管部门报告。

- 5. 解答有关方面对政府采购评审工作中有关问题的询问,配合采购人或者代理机构答复供应商质疑,配合行政监管部门的投诉处理工作等事宜。
 - 6. 法律、法规和规章规定的其他义务。

四、评审专家在政府采购活动中应当遵守以下工作纪律:

1. 应邀按时参加评审和咨询活动。遇特殊情况不能出席或途中遇阻不能按时参加评审或咨询的,应及时告知采购人或者代理机构,不得私自转托他人。

2. 不得参加与自己有利害关系的政府采购项目的评审活动。对与自己有利害关系的评审项目,如受到邀请,应主动提出回避。行政监管部门、采购人或代理机构也可要求该评审专家回避。

有利害关系主要是指三年内曾在参加该采购项目供应商中任职(包括一般工作)或担任顾问,配偶或直系亲属在参加该采购项目的供应商中任职或担任顾问,与参加该采购项目供应商发生过法律纠纷,以及其他可能影响公正评审的情况。

- 3. 评审或咨询过程中关闭通讯设备,不得与外界联系。因发生不可预见情况,确实需要与外界联系的,应当有在场工作人员陪同。
- 4. 评审过程中,不得发表影响评审公正的倾向性、歧视性言论;不得征询或者接受采购人的倾向性意见;不得以任何明示或暗示的方式要求参加该采购项目的供应商以澄清、说明或补正为借口,表达与其原电子投标文件原意不同的意见;不得以采购文件没有规定的方法和标准作为评审的依据;不得违反规定的评审格式评分和撰写评审意见;不得拒绝对自己的评审意见签字确认。
 - 5. 有关部门(机构)制定的其他评审工作纪律。





第六章 合同条款及格式

2024年渭源县莲峰镇元明村鲜切中药材趁鲜加工项目

建设工程合同

合同编号:





甲方: 渭源县莲峰镇人民政府 乙方:

二〇二四年八月

第一部分 施工协议书

	(发包方)甲方: <u>渭源县莲峰镇人民政府</u>	
	(承包方) 乙方:	
Ţ	按照《中华人民共和国民法典》及其他有关法律、法规、规	Ð
章,	的规定,结合本工程具体情况,双方协商达成如下协议。	
-	一、工程概况	
-	1、工程名称:2024年渭源县莲峰镇元明村鲜切中药材趁鲜加工	<u>-</u>
<u>项目</u>		
4	2、工程地点: <u>渭源县莲峰镇元明村</u>	
6	3、承包范围: <u>新建加工车间378.00平方米,新建库房一200.0</u> 0	<u>)</u>
<u>平方:</u>	米,新建库房二200.00平方米,新建晾晒棚448.00平方米,改	Ţ
造车	间一147.00平方米,改造车间二147.80平方米。室外新建三级	<u> </u>
沉淀	池一座,跌水井一座,场地硬化200.00平方米,给水管网80.00	<u>_</u>
米,	排水管网120.00米,拆除建筑60.68平方米。采购多功能切药	Ī
	精品黄芪指甲片切药机、挑选无益、风选机、根棍机、洗药池	_
	池自动磨刀机+备用刀具等生产加工设备等。 以施工图 机	F
	件工程量清单为主)	10
۷	4、承包方式:施工承包,包工包料、包质量、包工期 包安	A. All
全、	包文明施工。	Digit
Į	5、工期:日历天, 本工程自年	_
月		
	工日期以甲方通知为准。(普通用工必须使用本地劳动力,且	
	使用防返贫监测对象和脱贫户劳动力。)	
-	6、承包人项目经理:	
	6、工程质量:	
	7、合同价(人民币)大写:(/	`
	元)。	
- - , _		

二、甲方义务

- 1、开工前甲方组织乙方进行现场交底。全部腾空或部分腾空房屋,清除影响施工的障碍物。对只能部分腾空的房屋中所滞留的家具、陈设等采取保护措施。
- 2、甲方负责对工程质量、进度进行监督检查,办理验收、变 更、登记手续和其他事宜。

三、乙方义务

- 1、参加甲方组织的施工图纸或作法说明的现场交底,拟定施工方案和进度计划,交甲方审定。
- 2、乙方负责合同履行,按要求组织施工,保质、保量、按期完成施工任务,解决由乙方负责的各项事官。
- 3、严格执行施工规范、安全操作规程、防火安全规定、环境保护规定。装修 施工合同范本。严格按照图纸或作法说明进行施工,做好各项质量检查记录。参加竣工验收,编制工程结算。
- 4、遵守国家或地方政府及有关部门对施工现场管理的规定,妥善保护好施工现场周围建筑物、设备管线、古树的木不受损坏。做好施工现场保卫和垃圾消纳等工作。处理为由于施工带来的优民间,题及周围单位(住户)的关系。
- 5、施工中未经甲方同意,不得随意拆改原建筑结构及各种设备 管线。
- 6、工程竣工未移交甲方之前,负责对现场的一切设施和工程成品进行保护。如有损坏,乙方负责修复,费用乙方自理。

四、关于材料供应的约定

- 1、甲方提供的材料:__/_。
- 2、乙方提供的材料:根据招标文件要求提供所需要的所有材料,并提供相关的服务。
- 3、乙方供应的材料、设备,如不符合质量要求或规格有差异,应禁止使用。如已使用,对工程造成的损失由乙方负责。如乙方提供的材料、设备系伪劣商品,应按材料、设备价款的双倍补偿给甲方。

五、关于工程质量及验收的约定

- 1、本工程执行《城镇道路工程施工与质量验收规范》(CJJ1-2008)和市建设行政主管部门制定的其它地方标准、质量评定验收标准。
- 2、乙方提供的材料、设备质量不合格而影响工程质量,其返工费用由乙方承担,工期顺延。
- 3、由于乙方原因造成质量事故,其返工费用由乙方承担,工期不变。

六、关于工程价款及结算的约定

- 1、甲方预付施工合同总价的<u>50</u>%,其余资金根据工程进度付款,项目验收合格后付至合同金额<u>97</u>%,设计验收合格后支付剩余金额,质量保证金<u>3</u>%,保修期一年,到期工程质量无问题后支付<u>3</u>%质量保证金。
- 2、本合同价款以双方确认为结算依据,具体是指完成工程量清单中的一个规定计量单位的分部分硕工程所需的企部费用,包括了所有人工费、材料费、机械费、运输费、高接费、利润、税金以及材料、设备等供应到现场能够正常使用不可或缺的工作及责任。所有费用。
- 3、主材单价均以签约以后的材料报批核定为结算依据(部出之 方报给甲方审 核后确认),其余人工单价、辅料单价、综合费用(管 理费、利润、税金等)按合同清单计价,不因任何因素而调整。
- 4、如分部分项工程量清单中的工程内容发生变化时,在合同预算价的基础上对变更部分进行适当的调整,变更增加项目,合同中有单价的,按合同中对应的单价计算;合同中有类似项目的,以类似项目单价为基础,按预算计价原则调整后作为结算单价;合同中没有的项目,乙方按预算计价原则重新编制综合单价,按甲方审核确认后之单价结算。
- 5、在施工过程中,甲方提出设计修改意见及增减工程项目时须 提前与乙方联系,在签订《工程质量变更单》后,方能进行该项目

的施工,由此影响竣工日期甲、乙双方商定。凡甲方私自与工人商 定更改施工内容所引起的一切后果,甲方自负,给乙方造成损失 的,甲方应予赔偿。

七、工程竣工:

乙方应提前三天通知甲方验收,甲方应自接到通知三日内组织验收,并办理验收移交手续。如甲方在规定时间内不能组织验收须及时通知乙方,另定验收日期。如通过竣工验收,甲方应承认原竣工日期,并承担乙方的看管费用和其他相关费用。

八、工程验收

甲、乙双方应及时办理隐蔽工程和中间工程的检查与验收手续,甲方不能按预约规定日期参加验收,由乙方组织人员进行验收,甲方应予承认。事后,若甲方要求复验,乙方应按要求办理复验。若复验合格其复验及返工费用由甲方承担,工期也予顺延。

九、有关安全生产和防火约定:

甲方提供的施工图纸做法说明及施工场地应符合防火、防事故的要求,主要包括电气线路、煤气管道、合来水利其它管境畅通、合格。乙方在施工中应采取必要的安全防护和消防措施。保障、业人员及相邻居民的安全,防止相邻居民住房的管道堵塞、渗漏水、停电、物品毁坏等事故发生。如遇上述情况发生,属甲方责任的,甲方负责和赔偿;属于乙方责任的,乙方负责修复和赔偿。

十、违约责任

- 1、由于甲方原因导致延期开工或中途停工,甲方应补偿乙方因停工、窝工所造成的损失,每停工或窝工一天,甲方付乙方500元;甲方未按合同的约定付款的,每逾期一天,按逾期未付款的0.05%支付违约金。
- 2、由于乙方原因逾期竣工的,每逾期一天,乙方按甲方已付款的<u>0.05%</u>向甲方支付违约金。
- 3、甲方未办理有关手续,强行要求乙方拆改原有建筑承重结构 及共用设备管线,由此发生的损失或事故(包括罚款)由甲方负责并

担责任。

4、乙方擅自拆改原有建筑承重结构或共用设备管线,由此发生的损失或事故(包括罚款),由乙方负责并承担责任。

十一、纠纷处理方式

因工程质量双方发生争议时, 凭本合同文本和施工企业开具的统一发票, 可向所在区、县建设行政主管部门或消费者协会投拆。 当事人不愿通过协商、调解解决, 或协商、调解解决不成时, 可以按照本合同约定向当地仲裁委员会申请仲裁或向当地人民法院提起诉讼。

十二、合同的变更和解除

1、合同经双方签字(在有形市场签订的合同须经市场管理部门 盖章见证)生效 后,双方必须严格遵守。任何一方需变更合同内 容,应经协商一致后,重新签订补充协议。如要终止合同,提出终 止合同一方,要以书面形式提出,应接合通总价款 5 %支付违约 金,并办理终止合同手续。

2、施工过程中任何一方提出终止合同,须向另一方以来面形式 提出,经双方同意办理清算手续,订立终止合同协议,可见为一合 同解除。

十三、本合同一式伍份,甲、乙双方各执贰份, 代理机构壹份,其有同等法律效力。合同附件为本合同的组成部分。

甲方: 渭源县莲峰镇人民政府	乙方:
盖章:	盖章:
地址:	地址:
电话:	电话:
传真:	传真:
法定代表人	法定代表人
或委托代理人:	或委托代理人:

 日
 期:

 账
 号:

 开户行:
 开户行:

鉴 证 方: 甘肃盛誉达项目管理咨询有限公司

盖 章:

地 址: 甘肃省定西市渭源县清源镇首阳路鑫昇宾馆北楼三

楼

第二部分 廉政合同

工程项目名称: 2024年渭源县库峰镇元明村鲜切中药材趁鲜加

工项目

发包方(甲方): 渭源县莲峰镇 代政府

承

包

方

方):___

为加强工程建设中的廉政建设,规范工程建设项目承发包双方的各项活动,防止发生各种谋取不正当利益的违法违纪行为,保护国家、集体和当事人的合法权益,根据国家有关工程建设的法律法规和廉政建设责任制规定,特订立廉政合同。

第一条 甲乙双方的责任

- (一)应严格遵守国家关于市场准入、项目招标投标、工程建设、施工安装和市场活动等有关法律、法规,相关政策,以及廉政建设的各项规定。
- (二)严格执行建设工程项目承发包合同文件,自觉按合同办事。

- (三)业务活动必须坚持公开、公平、公正、诚信、透明的原则(除法律法规另有规定者外),不得为获取不正当的利益,损害国家、集体和对方利益,不得违反工程建设管理、施工安装的规章制度。
- (四)发现对方在业务活动中有违规、违纪、违法行为的,应 及时提醒对方,情节严重的,应向其上级主管部门或纪检监察、司 法等有关机关举报。

第二条 甲方的责任

甲方的领导和从事该建设工程项目的工作人员,在工程建设的事前、事中、事后应 遵守以下规定:

- (一)不准向乙方和相关单位索要或接受回扣、礼金、有价证券、贵重物品和好处费、感谢费等。
- (二)不准在乙方和相关单位报销任何应由甲方或个人支付的 费用。
- (三)不准要求、暗示或接受不方和相关单位为个人装修住房、婚丧嫁娶、配偶子女的工作安排认及山国(境)、旅游等提供方便。
- (四)不准参加有可能影响公正执行公务的乙方和和关单位的宴请和健身、娱乐等活动。
- (五)不准向乙方介绍或为配偶、子女、亲属参与同甲方项目 工程施工合同有关的设备、材料、工程分包、劳务等经济活动。不 得以任何理由向乙方和相关单位推荐分包单位和要求乙方购买项目 工程施工合同规定以外的材料、设备等。

第三条 乙方的责任

应与甲方保持正常的业务交往,按照有关法律法规和程序开展业务工作,严格执行工程建设的有关方针、政策,尤其是有关建筑施工安装的强制性标准和规范,并遵守以下规定:

(一)不准以任何理由向甲方及其工作人员索要、接受或赠送 礼金、有价证券、贵重物品和回扣、好处费、感谢费等。

- (二)不准以任何理由为甲方和相关单位报销应由对方或个人 支付的费用。
- (三)不准接受或暗示为甲方、相关单位或个人装修住房、婚丧嫁娶、配偶子女的工作安排以及出国(境)、旅游等提供方便。
- (四)不准以任何理由为甲方、相关单位或个人组织有可能影响公正执行公务的宴请、健身、娱乐等活动。

第四条 违约责任

- (一)甲方工作人员有违反本合同第一、二条责任行为的,按 照管理权限,依据有关法律法规和规定给予党纪、政纪处分或组织 处理,涉嫌犯罪的,移交司法机关追究刑事责任。
- (二)乙方工作人员有违反本合同第一、三条责任行为的,按 照管理权限,依据有 关法律法规和规定给予党纪、政纪处分或组织 处理,涉嫌犯罪的,移交司法机关追究刑事责任。

第五条 本合同作为工程施工合同的价值, 工程施工合同具有同等法律效力。经双方签署后立即生效。

第六条 本合同的有效期为双方签署之口起至核工程项目竣工验收合格时止。

第七条 本合同正本贰份,由甲乙双方各执壹份,副本若干由业主分发给相关单位。

发包人(盖单位章): 潤源县莲峰镇人民政府

	法	定	代	表	人	或	其	委	托	代	理	人	(签
字)	: _													
										年				
月			日											
	承有	可人	(盖)	自付音	î).									

法 定 代 表 人 或 其 委 托 代 理 人 (签 字):

年 月 日

第三部分 安全生产合同

为在22024年渭源县莲峰镇元明村鲜切中药材趁鲜加工项目施工合同的实施过程中创造安全、高效的施工环境,切实搞好本项目的安全管理工作,本项目发包人<u>渭源县莲峰镇人民政府</u>(发包人名称,以下简称"发包人")与承包人______

(承包人名称,以下简称"承包人" 从特此签订文全生产合同:

- 1. 发包人职责
- (1) 严格遵守国家有关安全生产的法律法规,认真执行工程承包合同中的有关安全要求。
- (2) 按照"安全第一、预防为主"和坚持"管生产必须管安全"的原则进行安全生产管理,做到生产与安全工作同时计划、布置、检查、总结和评比。
- (3) 重要的安全设施必须坚持与主体工程"三同时"的原则,即:同时设计、审批,同时施工,同时验收,投入使用。
- (4) 定期召开安全生产调度会,及时传达中央及地方有关安全 生产的精神。
- (5)组织对承包人施工现场安全生产检查,监督承包人及时处理发现的各种安全隐患。

2. 承包人职责

(1) 严格遵守《中华人民共和国安全生产法》、《建设工程安全生产管理条例》等国家有关安全生产的法律法规等有关安全生产

的规定。认真执行工程承包合同中的有关安全要求。

- (2)坚持"安全第一、预防为主"和"管生产必须管安全"的原则,加强安全生产宣传教育,增强全员安全生产意识,建立健全各项安全生产的管理机构和安全生产管理制度,配备专职及兼职安全检查人员,有组织有领导地开展安全生产活动。各级领导、工程技术人员、生产管理人员和具体操作人员,必须熟悉和遵守本合同的各项规定,做到生产与安全工作同时计划、布置、检查、总结和评比。
- (3)建立健全安全生产责任制。从派往项目实施的项目经理到生产工人(包括临时雇请的民工)的安全生产管理系统必须做到纵向到底,一环不漏;各职能部门、人员的安全生产责任制做到横向到边,人人有责。项目经理是安全生产的第一责任人。现场设置的安全机构,应按招标文件规定的最低数量和资质条件配备专职安全生产管理人员,专职负责所有员工的安全和治安保卫工作及预防事故的发生。安全机构人员有权按有类规定发布指令,并采取保护性措施防止事故发生。
- (4) 承包人在任何时候都应采取各种合理的预防措施。 防止其员工发生任何违法、违禁、暴力或妨碍治安的行为。
- (5) 承包人必须具有劳动安全管理部门颁发的安全生产专权合格证书,参加施工的人员,必须接受安全技术教育,熟知和遵守本工种的各项安全技术操作规程,定期进行安全技术考核,合格者方准上岗操作。对于从事电气、起重、建筑登高架设作业、锅炉、压力容器、焊接、机动车船艇驾驶、爆破、潜水、瓦斯检验等特殊工种的人员,经过专业培训,获得《安全操作合格证》后,方准持证上岗。施工现场如出现特种作业无证操作现象时,项目经理必须承担管理责任。
- (6)对于易燃易爆的材料除应专门妥善保管之外,还应配备有足够的消防设施,所有施工人员都应熟悉消防设备的性能和使用方

法,承包人不得将任何种类的爆炸物给予、易货或以其他方式转让给任何其他人,或允许、容忍上述同样行为。

- (7)操作人员上岗,必须按规定穿戴防护用品。施工负责人和安全检查员应随时检查劳动防护用品的穿戴情况,不按规定穿戴防护用品的人员不得上岗。
- (8) 所有施工机具设备和高空作业的设备均应定期检查,并有安全员的签字记录,保证其经常处于完好状态;不合格的机具、设备和劳动保护用品严禁使用:
- (9)施工中采用新技术、新工艺、新设备、新材料时,必须制 定相应的安全技术措施,施工现场必须具有相关的安全标志牌。
- (10) 承包人必须按照本工程项目特点,组织制定本工程实施中的生产安全事故应 急救援预案;如果发生安全事故,应按照《国务院关于特大安全事故行政责任追究的规定》以及其他有关规定,及时上报有关部门,并坚持"四不放过"的原则。严肃处理相关责任人。
 - (11) 安全生产费用按照相关规定使用和管理
 - 3. 违约责任

如因发包人或承包人违约造成安全事故,将依法追究责任。

4. 本合同由双方法定代表人或其授权的代理人签署并加盖单位 章后生效,全部工程竣工验收后失效。

发包人(盖单位章): 渭源县莲峰镇人民政府

	法	定	代	表	人	或	共	委	土	代	埋	人	(签
字)	: _							_						

章)	承		包		人		:		(盖		单		位
字)	法 —	定	代	表	人	或	其	委	托	代	理	人	:	(签
	年			J	目		ŀ	3							
<u>渭</u> 猸				分		拖	欠,	衣臣	上与	二	资	保i	正丰	子	
	>司7	生施	工 <u>20</u> 2	24年	渭源	長達	崖峰镇	原规	月村年	详切	車	材趁	合法 鮮加	4 1 4	
拖久	で农民	吴工.	工资	守相 问题 民工	的有	关文	て件自	勺指	下要	求,	接角	支付	1 412	业1 二 本2	7. 司
愿接		当地 <u>:</u> 七保 i		部门的	的处	理。								Aftern)	172PAD
	承包	包人:		盖章)										
字)				法表					托	代	i I	里 ,	人	(签

月日





第七章 工程图纸





第八章 工程量清单

另册





第九章 政府采购项目投标人满意度调查问 卷

项目名称:
招标文件编号:
1. 请对本项目招标文件质量进行评价。
A. 优() B. 良() C. 一般() D. 差()
选择"一般"和"差"时请注明原因:
2. 请对代理机构工作人员的服务态度进行评价。
A. 优() B. 良() C. 一般() D. 差()
选择"一般"和"差"时请注明原因:
3. 请对代理机构工作人员专业化水平进行评价。
A. 优() B. 良() C. 一般() D. 差()
选择"一般"和"差"时请注明原因:
4. 请对代理机构工作人员的工作效率进行设施。
A. 优 () B. 良 () C. 一般 () D. 差 切 🛕

选择"一般"和"差"时请注明原因

5. 其他意见或建议。



投标人(盖章):

法定代表人或授权代表(签字或盖章):

日期: 年月日

说明:本表格由投标人填写,请在相应的括号打"√"。**自中标公告发布** 之**日起7个工作日内递交给代理机构。**

甘肃省政府采购、交通工程、水利工程电子 交易系统投标人操作手册

一、引言

1.编写目的

编写此手册的目的是为了给使用此系统的投标人提供正确的使用方法和常见问题的解答。

2.适用范围

此手册适用于使用本系统参与政府采购项目的投标人使用。

二、系统概述

投标文件离线编制工具

投标工具可以创建新的投标文件或打开以前创建的投标项目文件;工具导入招标文件(.zbsx),并按照招标文件要求的投标文件格式生成投标文件模板;工具自动引导投标人按照招标文件要求完成投标文件编制;工具支持断网离线编制功能;工具可自动检查投标文件的完成性,工具可以生成数据文件和版式文件,有投标文件电子签章、加密或固化功能。

开标系统

提交投标文件截止时间前只需上传经技标文件离线编制工具生成的版式技术 标文件和HASH值到区块链,提交投标文件时间到达后由智能合约检查投标。件 有效性,无效文件系统自动拒收。在截止时间前,投标人可以撤回临应;所有 时间应使用国家授时中心标准时间;系统自动记录投标人所用的网络印和硬件 编码。

三、运行环境

投标人准备可以稳定上网的电脑,操作系统建议使用windows10。

• 使用说明

1.登录一网通办系统

投标人的登录了一网通办系统(https://sjfz.ggzyjy.gansu.gov.cn:1900 4/#/login)进行投标登记、查看项目简讯、下载投标文件编制工具。

账号登录

- 按照页面所示,输入用户名、密码、验证码,点击"登录",进入系统主页。若供应商无登录账号,点击"注册"。
- 点击"注册"后,跳转至用户注册页面,按要求依次填写:用户名、密码、确认密码、图形码、验证码等信息。填写完毕后,点击"注册",即

完成新用户注册。

说明: 登录账号是在甘肃省公共资源交易数字证书(CA)互认共享平台注册认证的账号(11 位手机号码),密码是对应设置的密码。




证书登录

采用证书登录方式,交易主体信息需要接入甘肃省公共资源交易中心主体共享平台,然后办理证书(ukey)后方能使用。登录操作步骤为:在电脑上安装证书(ukey)驱动,然后在电脑上接入证书(ukey),输入用户密码和证书



2.一网通办首页

投标人可以在甘肃省政府采购、交通工程、水利工程电子交易系统的一网通办首页,通过点击"下载投标文件编制工具"链接进入开评标系统。在系统中,投标人可以查看项目详情,进入网上开标厅,并下载所需的投标文件编制工具以及固化化的招标文件。

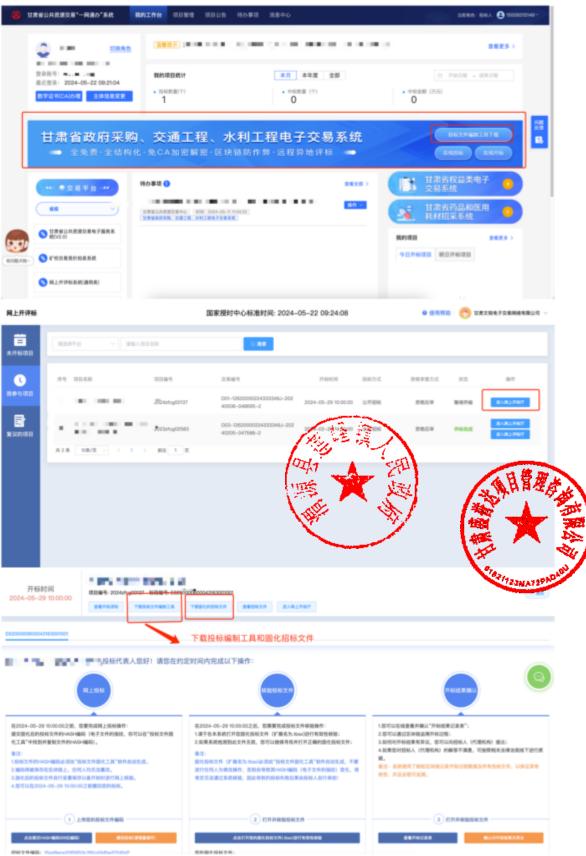

3.安装投标文件编制工具客户端工具

点击投标文件工具下载,选择安装路径——默认安装路径为C盘,可以手动 更改安装路径;点击安装进程显示安装完成后点击"立即体验",进入工具首 页。



- 5.编制流程说明
- 5.1签章说明提示:
- 电子签章

在每个环节分别点击"生成签章文件"按钮,生成签章文件,进行签章操作,然后上传签章文件。完成后,可以查看签章文件,检查签章是否成功。



签章

- 需要安装签章插件
- 插入数字证书,输入证书密码。进入签章环节,选择所签印章,进行签章。



投标人没有电子签章,可以将页面信息填写完成后,点击"下载当前文件"按钮,将当前文件下载打印,加盖实体印章后扫描成PDF格式文件,然后点击"上传当前文件"按钮,将签章文件回传。



5. 2编制流程说明

5.2.1封面

投标人根据页面提示填写封面信息。

□ 甘肃省政府采购、交通工程、水料	刊工程电子交易系统-投标文件编制工具	ψ <u>@</u>	- 0 ×	
l-		日 担任的的文件 - 自任的企业	o state	
✓ Mm Mm		9.6082A x 765862A	± 上版的概义件	
2 投标确	UKUUNA PRODUKTURA BARRA			
3 投标资质文件			\neg	
4 商務部分	招标文件编号: 包号: 1			
5 技术部分	采购人:	WATER STATE OF THE		
6 CREN				
7 开修一览表	授标人名称(加藤公章): 授标人详细地址: 授标人联系电话:			
8 提价物值表				
9 商券技术资料	按标人统一社会信用代码:			
	授标日期: _2023 年 _11 _月 _22 _日			
T-9				
冒肃文组电子交易网络有限公司 1.2.3 超率号: 1002				

5.2.2投标函

投标人上传PDF版的投标函。页面可以预览投标函内容。上传完成后,点击"下一项",保存数据,进入下一个环节。





5.2.3资质文件

投标人根据招标文件设定的资质要求,上传对应的资质文件,格式为PDF。 系统功能:

- 可以查看上传的资质文件;
- 如果上传错误,可以点击删除按钮,删除文件,重新上传;
- 如果招标文件规定了上传文件格式模板; 按标太可以下载相应模板;



5.2.4商务部分

投标人根据招标文件中评标办法中设定的评审项目和评审标准,一一响应商务文件(每一项都是必传项)。格式为PDF版。上传完成后,点击"下一项",保存数据,进入下一个环节。

注意:投标人务需按照招标文件设定的内容上传对应的投标资料,如果错传,会有被视为无效投标的风险。



5.2.5技术部分

投标人根据招标文件中评标办法设定的评审项目和评审标准,一一响应技术文件(每一项都是必传项)。格式为PDF版。上传完成后,点击"下一项",保存数据,进入下一个环节。

注意:投标人务需按照招标文件设定的内容上传对应的响应资料,如果错传,会有被视为无效投标的风险。



5.2.6优惠政策

如果投标人是中小微企业、监狱及残疾人企业,有相关的证明材料,可以 上传。如果没有,直接点击"下一步"进入下一个环节。



5.2.7开标一栏表

投标人根据招标文件设定的开标一栏表表头,填写相应内容。填写完成后,点击"下一项",保存数据,进入下一个环节。





5.2.8报价明细表

投标人根据招标文件的要求,填写相关内容。 分别有两种方式:

• 手动填写:可以添加行,手动填写明细表 • Excel表:下载Excel表模板,填写完成石,直接导、Excel表(注意:表



5.2.9商务技术资料

投标人需要响应招标文件设定的投标文件(必传项,格式为PDF版)系统功能:

- 可以查看上传的文件;
- 如果上传错误,可以点击删除按钮,删除文件,重新上传;

- 如果招标文件规定了上传文件格式模板,投标人可以下载相应模板;
- 上传完成后,可以点击"预览文件",查看整个投标文件。



5.2.10预览投标文件

投标人在编制投标文件过程中,可以随时点击页面 "预览文件"按钮,查看投标文件的完整内容。如果填写有问题,可以返回重新填写。

5.2.11导出投标文件



生成投标文件



查看投标文件完整性



导出投标文件

点击导出投标文件按钮,导出投标文件。



• 导出固化投标文件,一份是加密文件(格式为tbsx); 一份是投标文件编码; 一份是PDF版的投标文件。

特别说明:

- (1) 投标文件编制流程没有结束之前,不能点击"导出投标文件"按钮, 只有完成最后一个环节后,才能点击导出投标文件。
- (2) 投标文件签章完成后,请点击查看投标文件按钮,仔细查看投标文件。
- (3)导出投标文件时,弹框内容需要仔细阅读,如果文件大则有投标文件未盖章的风险,请返回查看投标文件是否盖章。
 - 6.开标系统
 - 6.1下载投标文件编制工具和固化招标文件

找到项目,点击"进入网上开标厅"按钮,进入网上开标页面。


- 可以查看开标须知
- 下载对应版本的响应文化离线编制工具
- 下载固化的招标文件(格式为zbsx)
- 查看PDF版的招标文件





6.2上传哈希值

提交投标文件截止时间前,打开交易系统,找到项目,进入网上开标厅,上传投标文件的哈希值。注:如果提交投标文件截止时间前,投标文件有所变化,可以撤回哈希值,重新上传新的哈希值。系统以最后一次上传的哈希值为主。

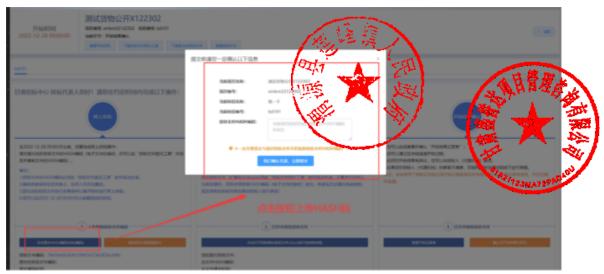

6.3上传核验投标文件文件

开标时间到了,登陆甘肃省政府采购、交通工程、水利工程电子交易系统,找到项目,进入网上开标厅,在对应位置上传投标文件,由智能合约验证投标文件有效性,无效文件系统自动拒收。




6.4确认开标结果


投标人在开标结果确认环节,查看开标记录,对开标结果进行确认。



评标时,投标人需要登录甘肃省政府采购、交通工程、水利工程电子交易 系统,找到对应的评标项目,进入评标大厅。

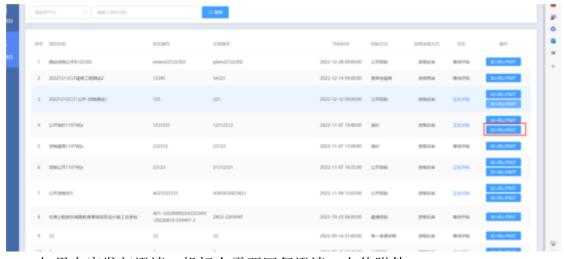

如果专家发起澄清,投标人需要回复澄清。上传附件。

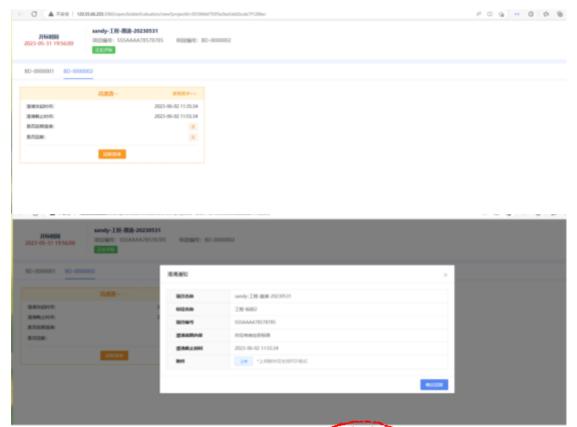

技术支持人员联系电话: 0931-4267890





四、CA证书办理服务操作流程

使用在甘肃省公共资源交易主体共享平台注册的用户名及密登录甘肃省公共资源交易"一网通办"系统,逐次点击按钮"我的工作台"—"数字证书(CA)办理"—"用户及证书办理"—"交易平台证书办理",选择ukey办理平台。

现以【甘肃文锐—简易网数字证书办理平台: http://www.jian-yi.com 】 为例,介绍证书办理流程。交易主体选择 ukey 办理平台,单击"甘肃文锐—简易网数字证 书办理平台"—"授权并登录"按钮,进入证书申请页面。



1.操作环境

建议windows10及以上操作系统的电脑,并使用360安全浏览器的极速模式进行操作。

2.证书新办所需资料

①企业证书办理:企业授权委托书(模板在系统中下载)+数字证书协议书(模板在系统中下载)+经办人身份证正反面;

②个人证书办理:个人授权委托书(模板在系统中下载)+数字证书协议书(模板在系统中下载)+申请人身份证正反面。

注:①授权委托书需上传扫描件原件; ②授权委托书的签章采集(XX集) 需印章;③企业证书办理的所有附件均需加资企业鲜章。②个人证书 ,理的所有附件均需加益自然人印章(自然人签字、按手印及彩色扫描件均可。

3.证书新办申请

在简易网数字证书办理平台,点击左侧导航栏"证书新办",进入证书新办页面。选择主体类型、证书年限、电子签章等信息,完善经办人信息并上传所需附件,检查无误后支付并提交订单即可。



4. 待工作人员审核并制作证书

订单提交成功后,需工作人员审核订单并制作证书,您可以在订单中心查看订单状态。如果显示"订单完成",则说明证书已经办理完成。如果收到短信提示证书订单未通过核验,可以根据提示重新提交申请。

注: 审核订单时效一般为1个工作小时内,有特殊要求请致0931-4267890说明情况。

5.证书领取

邮寄:数字证书办理完成后,一般情况下会在当天安排邮寄,可在简易网数字证书办理平台查看邮寄情况及快递单号。



注:没有录入快递单号的,代表快递还未发出,可添加订单右侧 的二维码,咨询对应工作人员。

自取:根据提交订单时选择的自取地址。携带有关资料前往对应也证书。

6.自取证书需携带的资料

- ①企业证书一营业执照+经办人身份证正反面;
- ②个人证书--自然人身份证正反面+经办人身份证正反面。

注:①如领取人不是经办人本人,需额外携带代领人身份证正反面;②所有附件全部加盖企业鲜章。

五、证书更新操作流程

1.驱动下载

在证书更新之前,请确保您已经下载并安装了最新的数字证书驱动。如未 安装,请访问简易网数字证书办理平台,点击左下侧"下载装驱动"按钮,进 行下载和安装,下载程序前请关闭或退出360安全卫士等可能拦截下载或安装的 安全软件。



2.操作环境


建议windows10及以上操作系统的电脑,并使用IE浏览器或360安全浏览器的兼容模式进行证书更新操作。

3.证书更新所需资料

- ①企业证书更新:企业授权委托书(模板在系统中下载)+数字证书协议书(模板在系统中下载)+经办人身份证正反面;
- ②个人证书更新:个人授权委托书(模板在系统中下载)+数字 证书协议书(模板在系统中下载)+申请人身份证正反面。
- 注:①授权委托书需上传扫描件原件;②授权委托书的签章需采集证书内 所有签章;③企业证书更新的所有附件均需加盖企业鲜章;④个人证书更新的 所有附件均需加盖自然人印章(自然人签字、按手印及彩色扫描件均可)。

4.提交证书更新订单

- ①通过电脑打开简易网数字证书办理中自网址,使居在甘肃省公共资源交易主体共享平台注册认证通过的手机号及密码登录;
- ②登录后在系统界面的左侧导航栏中找到并点击"证书更新" 脑端插入所需更新的证书(Ukev 锁):
- ③根据页面提示填写所需信息及上传对应附件资料,然后付费并**没**变面,核。
- 注:请使用 360 安全浏览器的兼容模式(兼容模式的切换如图所示)或 IE 浏览器进行操作。

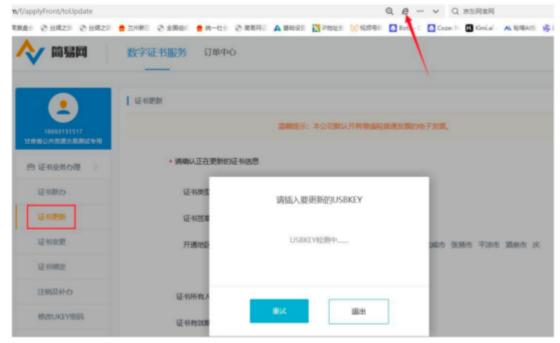

5.等待审核

支付完成后,您的证书更新资料将提交给工作人员进行审核,审核时限一般为2个工作小时左右(着急情况可致电0931-4267890加急)。如果核验未通过,您需登录系统,根据退回原因重新修改并再次提交。

6.更新证书

订单审核通过后您需在证书办理系统自行完成证书更新操作。 书服务"中找到需更新的证书订单,在电脑端插入待更新的数字证式 锁),点击"立即制作"按钮,进入证书更新流程,逐次完成操作

注:证书更新完成后i信(驱动)页面展示的证书有效期会同步至**发新**高效期。

六、证书变更操作流程

1.驱动下载

在证书变更之前,请确保您已经下载并安装了最新的数字证书驱动。如未 安装,请访问简易网数字证书办理平台,点击左下侧"下载安装驱动"按钮, 进行下载和安装,下载程序前请关闭或退出360安全卫士等可能拦截下载或安装 的安全软件。



2.操作环境

建议windows10及以上操作系统的电脑,并使用IE浏览器或360安全浏览器的兼容模式进行证书变更操作。

3.证书变更所需资料

- ①企业证书变更:企业授权委托书(模板在系统中下载)+数字证书协议书(模板在系统中下载)+经办人身份证正反面;
- ②个人证书变更: 个人授权委托书(模板在系统中下载)+数字证书协议书(模板在系统中下载)+申请人身份证正反面。
- 注:①授权委托书需上传扫描件原件;②授权委托书的签章采集除新增或 变更的签章需采集外,证书内其余签章也需重新采集;③企业证书变更的所有 附件均需加盖企业鲜章;④个人证书变更的所有附件均需加盖自然人印章(自 然人签字、按手印及彩色扫描件均可)。

4.提交证书变更订单

- ①请先在甘肃省公共资源交易主体共享平台提交主体信息变更,并确保变 更信息认证通过;
- ②通过电脑打开简易网数字证书办理平台网址,使用在甘肃省公 共资源交易主体共享平台注册认证通过的手机号及密码登录;
- ③登录后在系统界面的左侧导航栏中找到并"证书变更"选脑端插入所需变更的证书(Ukey锁);
- ④根据页面提示填写所需信息及上传对应附件资料/然后付费 核。

5. 等待审核

支付完成后,您的证书变更资料将提交给工作人员进行审核,审核时限一般为2个工作小时左右(着急情况可致电0931-4267890加急)。如果核验未通过,您需登录系统,根据退回原因重新修改并再次提交。

6.证书变更


订单审核通过后您需在证书办理系统自行完成证书变更操作。在"数字证书服务"中找到需变更的证书订单,在电脑端插入待变更的数字证书(黑色锁),点击"立即制作"按钮,进入证书变更流程,逐次完成操作。注:订单状态为"已完成"代表当前证书变更完成。

七、发票申请操作流程

登录简易网数字证书办理平台,在系统正上方"订单中心"环节下,点击 "发票管理"按钮,在发票申请页面填写开票信息,发票开具时间一般为1-3个 工作日。 注: 文锐数字证书(黑色锁)的发票默认开具增值税电子普通发票,如有特殊需要,请致电0931-4267890。

八、证书办理平台联系电话

1、甘肃文锐简易网证书(黑色锁): 0931-4267890





扫描二维码,关注我的视频号

视频号: 文锐电子交易(工作日14:30直播)

服务不止于声音!锁定文锐直播间,实时互动面对面解答您的问题,给您不一样的服务体验。

2、江苏翔晟信息技术股份有限公司: 025-66085508

- 3、甘肃成兴信息科技有限公司: 4001020005
- 4、金润方舟科技股份有限公司甘肃分公司: 4008199995
- 5、交易通信息技术有限公司: 4006131306
- 6、甘肃中工国际招投标有限公司: 4006123434



