

敦煌市公安局“飞天铁骑”警用装备采购项目（3包）

合

同

合同备案号: 2025HTBA00235

项目编号: dhzfcg202504240003

采购单位: 敦煌市公安局



供货单位: 山东升阳服饰有限公司

代理机构: 甘肃建信达工程咨询管理有限公司

签订日期: 二〇二五年 月 日

甲方(采购人): 敦煌市公安局

乙方(中标供应商): 山东升阳服饰有限公司

根据敦煌市公安局“飞天铁骑”警用装备采购项目(3包)的采购结果,按照《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国民法典》的规定,经双方协商,本着平等互利和诚实信用的原则,一致同意签订本合同如下。

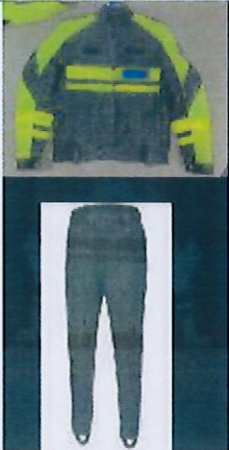
一、货物内容:

| 序号 | 货物名称       | 规格参数                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 产地 | 单位 | 数量 | 备注 |
|----|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----|----|----|
| 1. | 春秋骑行服(秋季款) | 1. 上衣主面料: 主面料使用黑色面料。<br>2. 骑行服上衣面料参数如下:<br>▲2.1 洗涤干燥后外观平整度(GB/T 13769-2009): 3.8 级<br>2.2 平方米质量(执行标准: GB/T 4669-2008 ) 690g/m <sup>2</sup> ±5% 698 g/m <sup>2</sup><br>2.3 织物密度(GB/T 4668-1995): 经向密度 232 根/10cm±5%、纬向密度 198.4 根/10cm±5%;<br>▲2.4 断裂强力(GB/T 3923.1-2013 ): 经向强度 5300N, 纬向强度 4700N;<br>▲2.5 撕破强力(GB/T 3917.2-2009 ): 经向强度 3.8×10 <sup>2</sup> , 纬向强度 3.8×10 <sup>2</sup> ;<br>2.6 起毛起球(GB/T 4802.1-2008 ): 4-5 级;<br>▲2.7 耐磨性能(GB/T 21196.2-2007, 磨料: 织物本身, 负荷 9kPa): ≥20000 次;<br>▲2.8 静水压(GB/T 4744-2013 ): 平均值 13.3 kPa;<br>▲2.9 拒水性(GB/T 4745-2012): 4 级<br>▲2.10 易去污性(擦拭法)(FZ/T 01118-2012): 初始色差 4 级, 擦拭后色差 4-5。<br>▲2.11 易去污性(洗涤法)(FZ/T 01118-2012): 初始色差 3-4 级, 洗涤后色差 4-5。<br>▲2.12 防紫外线性能(GB/T 18830-2009): UPF 平均值 ≥2000<br>2.13 纤维含量 ( FZ/T 01057.1-2007 FZ/T 01057.2-2007 FZ/T 01057.3-2007 FZ/T | 深圳 | 套  | 5  |    |

|    |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |    |   |    |  |
|----|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|---|----|--|
|    |       | <p>01057.4-2007): 锦纶 100%</p> <p>2.14 PH 值 (GB/T 7573-2009): 5.8</p> <p>2.15 甲醛含量(mg/kg): 20</p> <p>2.16 异味 (GB 18401-2010): 无</p> <p>2.17 耐汗渍色牢度 (GB/T3922-2013): 变色 4 级, 沾色 4-5 级</p> <p>▲2.18 耐水色牢度 (GB/T 5713-2013): 变色 4 级, 沾色 4-5 级</p> <p>2.19 耐摩擦色牢度(GB/T3920-2008): 经向 4-5 级, 纬向 4-5 级</p> <p>▲2.20 耐光色牢度 (GB/T 8427-2009): 4 级</p> <p>▲2.21 耐光汗复合色牢度 (GB/T 14576-2009): 变色 4 级, 沾色 4 级</p> <p>2.22 可分解致癌芳香胺染料 (GB/T 17592-2011) : 未检出</p> <p>3.可拆卸内胆保温棉: 高效暖绒内胆;</p> <p>4.上衣反光品格带: 服装的前胸, 后背, 袖口位置各平行放置两条荧光黄色反光品格带, 上方品格带宽度为 5cm, 下方品格带宽度为 2.5cm。</p> <p>5.上衣护具: 服装的肩部, 肘部及背部需要安置护具, 护具需要具有吸能作用。</p> <p>6.上衣门襟拉链为 5 号黑色聚酯拉链。</p> <p>7.上衣左前胸反光品格带上放置反光品格警标。警标底色为蓝色, 文字为银灰色。</p> |    |   |    |  |
|    |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |    |   |    |  |
| 2. | 夏季骑行服 | <p>1. 上衣主面料: 使用摩托车专用荧光黄色网布, 局部镶拼黑色网眼面料。</p> <p>▲荧光黄色网布参数如下:</p> <p>1.1 甲醛含量 (GB/T 2912.1-2009): 未检出</p> <p>1.2 异味 (GB 18401-2010): 无</p> <p>1.3 耐水色牢度 (GB/T 5713-2013): 变色 4 级, 沾色 4 -5 级</p> <p>1.4 耐汗渍色牢度 (GB/T3922-2013): 变色 4 级, 沾色 4 -5 级</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 深圳 | 套 | 45 |  |

|    |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |    |   |    |  |
|----|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|---|----|--|
|    |       | <p>1.5 耐摩擦色牢度 (GB/T3920-2008): 经向 4 级, 纬向 4 级</p> <p>▲1.6 断裂强力 (GB/T 3923.1-2013): 经向 1100N, 纬向 970N</p> <p>▲1.7 撕破强力 (GB/T 3917.2-2009): 经向 97, 纬向 92。</p> <p>▲1.8 勾丝性能 (级) (GB/T 11047-2008): <math>\geq 4</math></p> <p>▲黑色网布参数如下: (我公司已提供国家级检测机构出具的检测报告做证明, 优于现行执行标准)</p> <p>1.1 甲醛含量 (GB/T 2912.1-2009): 未检出</p> <p>1.2 异味 (GB 18401-2010): 无</p> <p>1.3 耐水色牢度 (GB/T 5713-2013): 变色 4 级, 沾色 4-5 级</p> <p>1.4 耐汗渍色牢度 (GB/T3922-2013): 变色 4 级, 沾色 4-5 级</p> <p>1.5 耐摩擦色牢度 (GB/T3920-2008): 经向 4 级, 纬向 4-5 级</p> <p>▲1.6 断裂强力 (GB/T 3923.1-2013): 经向 1500N, 纬向 640N</p> <p>▲1.7 撕破强力 (GB/T 3917.2-2009): 经向 97, 纬向 92。</p> <p>▲1.8 勾丝性能 (级) (GB/T 11047-2008): <math>\geq 4</math></p> <p>▲1.9 透湿率 <math>[g/(m^2 \cdot 24h)]</math> GB/T12704.1-2009 <math>\geq 15000</math></p> <p>2. 上衣反光品格带: 服装的前胸, 后背, 袖口位置各平行放置两条反光品格带, 上方品格带宽度为 5cm, 下方品格带宽度为 2.5cm。</p> <p>3. 上衣护具: 服装的肩部, 肘部及背部需要安置护具, 护具需要具有吸能作用。</p> <p>4. 上衣左前胸反光品格带上放置反光品格警标。警标底色为蓝色, 文字为银灰色。</p>  |    |   |    |  |
| 3. | 冬季骑行服 | <p>3. 上衣主面料: 主面料使用荧光黄面料。</p> <p>▲2. 冬季骑行服上衣面料参数如下: (我公司已提供国家级检测机构出具的检测报告做证明, 优于现行执行标准)</p> <p>▲2.1 平方米质量 (执行标准: GB/T 4669-2008 )</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 深圳 | 套 | 45 |  |

|  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |  |  |  |  |
|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|
|  | <p>258(g/m<sup>2</sup>) (允差±5)</p> <p>▲2.2 织物密度 (GB/T 4668-1995): 经向密度 210 根/10cm±5、纬向密度 106 根/10cm±5;</p> <p>▲2.3 断裂强力 (GB/T 3923.1-2013 ): 经向强度 3200N, 纬向强度 1100N;</p> <p>▲2.4 撕破强力 (GB/T 3917.2-2009 ): 经向强度 不能撕破, 纬向强度 53N;</p> <p>▲2.5 耐磨性能 (GB/T 21196.2-2007, 磨料: 织物 本身, 负荷 9kPa): ≥20000 次;</p> <p>2.6 起毛起球 (GB/T 4802.1-2008 ): 4-5 级;</p> <p>▲2.7 静水压 (GB/T 4744-2013 ): 平均值 2 kPa;</p> <p>▲2.8 拒水性 (GB/T 4745-2012)4-5 级;</p> <p>▲2.9 易去污性 (擦拭法) (FZ/T 01118-2012): 初 始色差 1-2 级, 擦拭后色差 4-5。</p> <p>▲2.10 易去污性 (洗涤法) (FZ/T 01118-2012): 初 始色差 3 级, 洗涤后色差 3-4。</p> <p>▲2.11 防紫外线性能 (GB/T 18830-2009): UPF 平均值 644</p> <p>2.12 纤维含量 ( FZ/T 01057.1-2007 FZ/T 01057.2-2007 FZ/T 01057.3-2007 FZ/T 01057.4-2007): 聚酯纤维 100%</p> <p>2.13 PH 值 (GB/T 7573-2009): 6.3</p> <p>2.14 甲醛含量 (GB/T 2912.1-2009): 未检出</p> <p>2.15 异味 (GB 18401-2010): 无</p> <p>2.16 耐汗渍色牢度 (GB/T3922-2013): 变色 4 级, 沾色 4 -5 级</p> <p>2.17 耐水色牢度 (GB/T 5713-2013): 变色 4 级, 沾色 4-5 级</p> <p>2.18 耐摩擦色牢度 (GB/T3920-2008): 经向 4-5 级, 纬向 4-5 级</p> <p>2.19 耐光色牢度 (GB/T 8427-2009): 4 级</p> <p>▲2.20 耐光汗复合色牢度 (GB/T 14576-2009): 变 色 4 级, 沾色 4-5 级</p> <p>2.21 可分解致癌芳香胺染料 (GB/T 17592-2011) : 未检出</p> <p>3. 可拆卸内胆保温棉: 高效暖绒内胆;</p> <p>4. 上衣反光品格带: 服装的前胸, 后背, 袖口位置各 平行放置两条荧光黄色反光品格带, 上方品格带宽度 为 5cm, 下方品格带宽度为 2.5cm。</p> <p>5. 上衣护具: 服装的肩部, 肘部及背部需要安置护具, 护具需要具有吸能作用。护具需要能够拆卸。</p> <p>6. 上衣门襟拉链为 5 号黑色聚酯拉链。</p> <p>7. 上衣左前胸反光品格带上放置反光品格警标。警标 底色为蓝色, 文字为银灰色。</p> |  |  |  |  |
|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|

|    |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |    |   |    |  |
|----|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|---|----|--|
|    |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |    |   |    |  |
| 4. | 作战靴(春秋款) | <p>1. 鞋面:进口头层 1.68mm 牛皮+新材料透气网布。</p> <p>2. 柔软的套楦中底结构+采用 3E 宽楦做法。</p> <p>3. 大底为橡胶底+MD, 耐磨, 止滑, 防寒, 防腐蚀大底中腰滑降设计, 前掌曲折设计, 鞋头加车线设计。</p> <p>4. 防寒: 耐寒零下 20 度 100000 次无裂痕。</p> <p>5. 大底与鞋面之间的拉力: &gt;3kg/cm2。</p> <p>6. 内腰采用全方位透气孔, 鞋垫防震抗菌高反弹 PU 材料。</p> <p>7. 鞋带加锁扣, 防止鞋带松脱。</p> <p>8. 特征: 轻, 软, 超强透气, 41 码单只仅约 480 克。</p>  | 山东 | 双 | 45 |  |
| 5. | 作战靴(冬款)  | <p>1. 鞋面:进口头层 1.68mm 牛皮+1200D 杜邦尼龙(类似于)。</p> <p>2. SUPER-TEXON 中底。</p> <p>3. 大底为橡胶底+MD, 耐磨, 止滑, 防寒, 防腐蚀</p> <p>4. 防寒: 耐寒零下 20 度 100000 次无裂痕</p> <p>5. 大底与鞋面之间的拉力: &gt;3kg/cm2</p> <p>6. 内腰 YKK 拉链设计, 穿脱方便。</p> <p>7. 所有材料物性以加拿大 CSA 标准制做, 可根据不同场地使用, 不同使用对象特制生产。</p> <p>8. 特征: 超轻超软及良好的透气性。</p>                        | 山东 | 双 | 45 |  |
| 6. | 作战靴(夏季款) | <p>1. 鞋面:进口头层 1.68mm 牛皮+新材料透气网布。</p> <p>2. 柔软的套楦中底结构。</p> <p>3. 大底为橡胶底+MD, 耐磨, 止滑, 防寒, 防腐蚀</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 山东 | 双 | 45 |  |

|     |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |    |   |    |  |
|-----|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|---|----|--|
|     |         | <p>大底中腰滑降设计,前掌曲折设计,鞋头加车线设计。</p> <p>4. 防寒:耐寒零下 20 度 100000 次无裂痕</p> <p>5. 大底与鞋面之间的拉力: &gt;3kg/cm2</p> <p>6. 内腰采用透气孔,鞋垫采用防霉抗菌 Ortholite。</p> <p>7. 鞋带加锁扣,防止鞋带松脱。</p> <p>8. 特征:轻,软,超强透气,41 码单只仅约 420 克。</p>  |    |   |    |  |
| 7.  | 夏季款骑行手套 | <p>面料: 50%尼龙+30%超纤+20%碳纤维</p> <p>里料: 100%涤纶网布</p> <p>3D 人体工程学设计, 舒适性强食指带触屏及手背有反光条设计</p> <p>适合季节: 夏</p> <p>颜色: 荧光黄, 黑色</p> <p>尺码: S~XXXL</p>                                                              | 深圳 | 双 | 45 |  |
| 8.  | 春秋款骑行手套 | <p>面料: 50%尼龙+30%进口山羊皮+15%碳纤维+5%超纤</p> <p>里料: 100%涤纶网布</p> <p>3D 人体工程学设计, 舒适性强食指带触屏及手背有反光条设计</p> <p>适合季节: 春, 秋</p> <p>颜色: 荧光黄, 黑色</p> <p>尺码: S~XXXL</p>                                                  | 深圳 | 双 | 45 |  |
| 9.  | 冬季款骑行手套 | <p>面料: 30% 420D 塔丝龙+30%300D 防水透气布+30%超纤+10%进口山羊皮+碳纤维</p> <p>45 双</p>                                                                                                                                    | 深圳 | 双 | 45 |  |
| 10. | 冬季款骑行手套 | <p>1. 一般要求: 警用防割手套的手腕、手掌、手背、手指均处于防割层的覆盖范围内, 材料具备一致性, 无毒。穿戴适应性: 警用防割手套易于戴、脱、透气、触感好、手感好, 不影响关节弯曲。</p>                                                                                                                                                                                        | 深圳 | 双 | 5  |  |

|     |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |    |   |   |  |
|-----|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|---|---|--|
|     |          | <p>2. 外观要求: 防割手套表面平整, 无线头、破损、缺口、开线、漏针和污渍等缺陷。</p> <p>3. 颜色: 防割手套的主体颜色为黑色。</p> <p>4. 标志: 防割手套手背面应有白色“警 POLICE 察”的标志。</p> <p>5. 质量: 防割手套的质量 179g。</p> <p>6. 规格: 1. 总长: 249mm 掌宽 110mm</p> <p>7. 防割性能: 用专用的手套切割试验机, 设定刀口压力为 20N、刀片转速为 20r/min, 在被检测的防割手套掌部或背部垂直手指方向进行 5 次切割, 每次割穿发生时, 切割周数大于 7 周, 且耐切割系数为 3.0。</p> <p>8. 气候环境适应性: 低温贮存试验: 防割手套放入环境温度<math>-20^{\circ}\text{C} \pm 2^{\circ}\text{C}</math>恒温箱保持 2h, 常温下恢复 2h, 然后用专用手套切割试验机, 设定刀口压力为 20N、刀片转速为 20r/min, 在被检测的警用防割手套掌部或背部垂直手指方向进行 5 次切割, 每次割穿发生时, 切割周数大于 7 周。</p> <p>高温试验: 防割手套在环境温度<math>+55^{\circ}\text{C} \pm 2^{\circ}\text{C}</math>恒温箱保持 2h, 然后在 10min 内用专用手套切割试验机, 设定刀口压力为 20N、刀片转速为 20r/min, 在被检测的警用防割手套掌部或背部垂直手指方向进行 5 次切割, 每次割穿发生时, 切割周数大于 7 周。</p> <p>9. *耐摩擦性: 防割手套的耐摩擦性能等级能达到 3 级。</p> <p>10. *耐切割性: 防割手套的耐切割性能等级能达到 3 级。</p> <p>11. *耐撕裂性: 耐撕裂力为 65N(3 级)。</p> <p>12. *耐穿刺性: 耐穿刺力为 50N(1 级)。</p> <p>13. *耐冲击性: 将防割手套手背部置于钢质砧板上, 以 40J 能量(直径为 96mm、质量 7.5kg 的球头型钢柱、下落高度 0.545m)冲击防割手套手背部 3 次, 手背部未破损。</p> <p>执行标准: 1. GA 614-2006《警用防割手套》<br/>1. GB 24541-2009《手部防护机械危害防护手套》</p>  |    |   |   |  |
| 11. | 作战手套(全指) | <p>款式: 全指 材质: 尼龙 颜色: 黑色</p> <p>特点: 手背关节处加厚衬垫, 具有缓震抗冲击的作用;</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 山东 | 双 | 5 |  |


|     |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |    |   |    |  |
|-----|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|---|----|--|
|     |           | <p>手掌覆盖耐磨层，防滑耐磨抗撕裂、增强耐用性。</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |    |   |    |  |
| 12. | 作战手套(半指)  | <p>款式:半指 材质:尼龙 颜色:黑色</p> <p>特点:手背关节处加厚衬垫,具有缓震抗冲击的作用;<br/>手掌覆盖耐磨层,防滑耐磨抗撕裂、增强耐用性。</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 山东 | 双 | 5  |  |
| 13. | 骑行揭面盔     | <p>1、头盔外壳材料:聚碳酸酯复合材质,多种材质混合注塑成型;加强盔壳刚性韧度提高抗摔性能;</p> <p>2、面罩:透明 PC 防雾面罩;护目镜:2MM 防划伤聚碳酸酯材料注塑成型;可达到欧洲太阳镜标准;</p> <p>3、缓冲层:<br/>高密度 EPS;内衬:采用 3D 切割弹性海绵舒适包裹头部提供足够支撑的同时又不对脸颊施加过多压力,适合长时间骑行;可拆洗设计内衬加减少细菌滋生;</p> <p>4、揭面盔面罩采用借鉴 LOCKMAX 系统打破传统警用揭面盔常规锁定系统,提升面罩锁定率;</p> <p>5、佩戴系统:个 20 双层 22MM 宽尼龙下巴颏带,佩戴后施加 2 KN 拉伸,插扣无断裂或松脱,并可继续使用下巴扣采用快速齿扣可单手快速释放插扣;</p> <p>6、性能参数:间接可视度:水平<math>\geq 105^\circ</math>,上部<math>\geq 7^\circ</math>,下部<math>\geq 30^\circ</math> 头盔面罩透光率<math>\geq 85\%</math>,光畸变量<math>\geq 6</math> 防雾镜片,耐高低温 <math>50^\circ\text{C}\sim-20^\circ\text{C}</math>;</p> <p>7、头盔尺码: M/L/XL;</p> <p>8、产品重量 <math>1.6\text{kg}\pm 0.5\text{kg}</math>;</p> <p>9、颜色:珍珠白,亮光黑 采用云母漆 光照下呈现珍珠质感,哑光黑;</p> <p>10、字可定制</p>  | 深圳 | 个 | 20 |  |
| 14. | 特警摩托车骑行半盔 | <p>1、具有良好的冲击强度、稳定性、耐磨性、抗老化性、耐摔性、抗震性等,材料细腻轻便并提供更好的</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 深圳 | 个 | 5  |  |

|     |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |    |   |    |  |
|-----|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|---|----|--|
|     |           | <p>安全保障。</p> <p>2、可拆洗透气内衬，触感柔软，透气舒适，易清洗、不变形，能够达到干爽、吸湿透气的效果。</p> <p>3、采用高密度缓冲层，当受到震荡或坠落地面时，会起到缓冲、防震及吸收能量等的作用，对头部起到重要的保护作用。</p> <p>4、多重防护镜片设计，有效阻挡阳光直射，保护眼睛和皮肤，材质轻盈，耐冲击，韧性强，不易破碎，视野清晰佩戴舒适。</p> <p>5、快速插口安全便捷。</p>  |    |   |    |  |
| 15. | 防水折叠帽短沿   | <p>面料：80%涤纶三层复合防水布+20%三明治网</p> <p>颜色：藏青色</p> <p>帽沿长：7.0CM</p> <p>尺码：M(53-58CM)， L(59-64CM)</p> <p>功能：采用特殊记忆材料制成，帽型更贴合头部，轻便易折叠，防泼水处理，无痕面料，高耐磨、高透气性，反光条包围，美观大方</p>                                               | 江苏 | 顶 | 45 |  |
| 16. | 骑行透气帽     | <p>面料：80%仿毛布+20%三明治网</p> <p>颜色：黑色，藏蓝色</p> <p>帽沿长：7.5CM</p> <p>尺码：M(53-58CM)， L(59-64CM)</p> <p>功能：透气性好，3D 人体工程学设计，穿戴舒适</p>                                                                                     | 江苏 | 顶 | 45 |  |
| 17. | 警用便携水基灭火器 | <p>近年来突发事件越来越频繁，犯罪分子犯罪手段越来越多样，在人员密集场所采用爆炸、纵火、自焚等极端的方式实施犯罪行为时有发生，该便携式灭火器由于轻便小巧，灭火高效，可作为警用八件套之一随身佩戴。在反恐、防爆、以及车辆自燃、处理突发性火灾等方面具有其他传统灭火器无可比拟的优势。</p> <p>该产品除能作为警用装备随身携带外，还可广泛应用于工矿企业、商场宾馆、家居户外、图书档案馆、机房、厨房、汽车船艇、车库码头等各类场所，可用于</p>                                                                      | 江苏 | 个 | 5  |  |


|     |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                |   |   |  |
|-----|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---|---|--|
|     |        | <p>扑灭橡胶、化纤、塑料等有机合成材料的火灾、B 类（液体火）、C 类（气体火）、E 类（带电电器火）、F 类（食用油火）等初期火灾。</p> <p>详细技术参数：</p> <p>该便携式气溶胶灭火器与传统的贮压式灭火器（如干粉、二氧化碳等类型）相比，该产品无压贮存，因而无年检及维护费用，且无相应的安全隐患。同时产品具有小巧轻便，灭火后无残留，无毒性，绿色环保，操作简便，性能可靠，全淹没式灭火，不留死角等其他传统类型灭火器无法企及的诸多优点。</p> <p>主要技术参数如下：灭火能力：13B、5F；灭火类别：B、C、E、F 类火；灭火有效距离：2m；喷放时间：<math>\geq 8s</math>；产品长度：242mm；最大径向尺寸：53mm；产品净重：490<math>\pm</math>10g；使用温度：<math>-30^{\circ}C</math>—<math>+70^{\circ}C</math>；产品存储压力：无压存储；有效期：4 年。</p>                  |                |   |   |  |
| 18. | 二代伸缩警棍 | <p>▲1、结构：由三节金属圆管套装制成，主要部件为护手、握柄、中管、前管、球头，中管和前管使用无份不锈钢管，握把处有聚乙烯发泡棉包裹。</p> <p>▲2、尺寸：伸缩警棍收缩时长度为 261mm；展开长度为：621mm；握把直径为 26.6mm。</p> <p>3、重量：498G。</p> <p>▲4、耐腐蚀等级：10 级。</p> <p>5、手持部分使用橡胶套，用于防滑，胶套上“伸缩警棍”及“警察”、“POLICE”中英文字样。</p> <p>6、对金属刚性伸缩警棍施加大于 1000N 的静压力，金属刚性伸缩警棍不能出现脱节、断裂现象。</p> <p>7、金属刚性伸缩警棍挂重物 10KG，变形量为 2.8mm。</p> <p>8、产品自然下垂时，不会自动展开；当加力拉伸充分展开后，既不脱节，又不会自动缩回；当加力后能充分缩回，产品能稳定重复循环 3000 次。</p> <p>9、伸缩警棍抗击打次数大于 1000 次，试验后样品伸缩性能不变。最细部分的变形量<math>\Delta L</math> 为 2.0mm。</p> <p>▲ 执行标准：《GA/T429-2003 伸 缩 警 棍》，《Q/RP01-2014 单警二代伸缩棍（企业标准）》。</p> | 江苏顺达警用装备制造有限公司 | 个 | 5 |  |

|     |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |    |   |   |  |
|-----|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|---|---|--|
|     |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |    |   |   |  |
| 19. | 新标单警催泪喷射器 | <p>一、一般要求：催泪喷射器外观洁净，无变形，无催泪剂气味。</p> <p>各零部件表面没有机械损伤、涂层脱落、锈蚀现象。</p> <p>各零部件装配应紧密、牢固。</p> <p>罐体两侧应具有对称的透明观察窗。</p> <p>罐体内催泪剂溶液应均匀一致，无明显油状物，无絮状物。</p> <p>催泪喷射器的外观质量应符合主管部门批准的标样</p> <p>▲二、结构：竖喷型催泪喷射器应由保险盖、扭簧、转轴、喷嘴、压套、支撑套、支撑盖、内罐、囊袋组件、催泪剂溶液、外罐等零部件组成。</p> <p>▲三、尺寸：竖喷型高：188mm、筒身最大外径：39.90mm、外罐外径：37.20mm。观察窗宽：8mm；高：80mm</p> <p>四、颜色：催泪喷射器主体颜色为黑色，喷嘴颜色为白色，催泪剂溶液应为蓝色</p> <p>五、标识：1. 催泪喷射器正面应有激光雕刻“警徽”图样和“警察”“POLICE”“催泪喷射器”字样，图样和字样清晰完整。</p> <p>2. “警徽”图样应符合 GA 244 的规定，高度尺寸为 25mm；位置应符合 GA884-2018《公安单警装备 催泪喷射器》中 5.6.2 要求。</p> <p>3. “警察”字样为二号黑体，字间距 8.5mm，位于警徽正下方；“POLICE”“催泪喷射器”字样为二号黑体，位于警徽下方。位置应符合 GA884-2018《公安单警装备 催泪喷射器》中 5.6.3 要求。</p> <p>4. 催泪喷射器背面应激光雕刻产品唯一编号，编号字体为黑体，字高为 3.5mm，编号下端距罐体底部平面 4.5mm±1mm 罐体底面应永久性标示产品生产日期和失效日期，字体为黑体，字高为 2.5mm，前四位为年份，后两位为月份，符合标样要求。</p> <p>▲六、质量：190.2g</p> <p>七、催泪溶液体积：催泪剂溶液体积为 70mL ± 3mL，</p> <p>包含溶质（合成辣椒素）和溶剂；合成辣椒素应符合 GA1182-2014 的规定，含量为 1.5%~2.0%（质量百分比），</p> <p>溶剂成分：催泪剂溶液体积为 69.4mL，溶质为合成辣椒素质量百分比 1.92%，乙二醇体积百分比</p> | 江苏 | 个 | 5 |  |

|  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |  |  |  |
|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|
|  | <p>51.5%，1，2-丙二醇体积百分比 25.10%，乙醇体积百分比 5.12%。</p> <p>八、喷射性能：催泪喷射器为定向射流状，喷射距离大于或等于 4m，有效喷射时间大于或等于 7s。完全喷射后剩余溶液量小于或等于 7mL。</p> <p>间断喷射性能：催泪喷射器有效喷射 3s 后，放置 8h 后再次进行喷射，喷射距离大于或等于 3m，喷射距离达到 3m 的时间大于或等于 4s。完全喷射后剩余溶液量小于或等于 7mL。</p> <p>九、稳定性：将催泪喷射器放置在温度 45℃±2℃、相对湿度 95%±2%的试验箱中 120h 后，产品表面无剥落，不解体、不泄漏、不爆裂现象。将催泪喷射器放置在温度 45℃±2℃、相对湿度 95%±2%的试验箱中 120h 后，喷射应为定向射流状，喷射距离应大于或等于 4m，有效喷射时间大于或等于 7s，完全喷射后剩余溶液量小于或等于 7mL。</p> <p>十、承压安全性：催泪喷射器经 980N 承压试验后，不解体、不泄漏、不爆裂。催泪喷射器经 980N 承压试验后，喷射应为定向射流状，喷射距离应大于或等于 4m，有效喷射时间大于或等于 7s，完全喷射后剩余溶液量小于或等于 7mL。</p> <p>十一、保险盖可靠性：催泪喷射器配有安全可靠的防止误喷射的保险盖，保险盖装配平滑、复位顺畅，按扭开关松紧适度，有足够的回复力。保险盖重复启闭 100 次仍可正常使用。喷射距离大于 4m，有效喷射时间大于或等于 7s，完全喷射后剩余溶液量小于或等于 7mL。</p> <p>十二、振动和跌落可靠性：催泪喷射器在带包装条件下经加速度幅值为 <math>2m/S^2</math>，频率为 5Hz~55Hz，正弦振动时间 1h，振动试验后，不解体、不泄漏、不爆裂、保险盖和喷嘴不松脱现象。</p> <p>经振动试验后的催泪喷射器以正立、倒置和横放三种姿态，从 1.5m 高度自由跌落至水泥地面上，各试验 1 次，不解体、不泄漏、不爆裂现象。</p> <p>催泪喷射器经振动和跌落试验后，喷射应为定向射流状，喷射距离应大于或等于 4m，有效喷射时间大于或等于 7s，完全喷射后剩余溶液量小于或等于 7mL。</p> <p>十三、温度适应性：高温：催泪喷射器置于 55℃±2℃的保温箱内，保持 2h，未产生解体、泄漏、爆裂现象，可正常使用。催泪喷射器置于 55℃±2℃的保温箱内，保持 2h 后，进行喷射性能试验，喷射应为定向射流状，喷射距离应大于或等于 4m，有效喷射时间大于或等于 7s，完全喷射后剩余溶液量小于或等于 7mL。</p> |  |  |  |
|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|

|     |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |    |   |   |  |
|-----|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|---|---|--|
|     |          | <p>低温：催泪喷射器置于-30℃±2℃的保温箱内，保持2h后，未产生解体、泄漏、爆裂现象，可正常使用。催泪喷射器置于-30℃±2℃的保温箱内，保持2h后，进行喷射性能试验，喷射应为定向射流状，喷射距离应大于或等于4m，有效喷射时间大于或等于7s，完全喷射后剩余溶液量小于或等于7ml。</p> <p>▲执行标准：《GA 884-2018 公安单警装备 催泪喷射器》</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |    |   |   |  |
| 20. | 新标战术强光手电 | <p>一、一般要求：强光手电表面光滑、无划痕、无磨损、无毛刺、无油渍。镜片和反光杯光洁，无划痕、无污渍。握柄纹路清晰，无磕痕。手绳无刮丝、织造疵点。塑料件无毛刺。部件齐全、装配严密、操作方便。充电器清洁光滑、无锈蚀。电池架和电池清洁、无锈蚀。</p> <p>二、结构：强光手电采用前置开关，按钮区域分为照明键和爆闪键，外壳为防滚动圆柱形结构，由头盖组件（包括头盖、攻击头等）、筒身组件（包括筒身、隐藏式USB充电接口、开关部件、4格电量提示灯）、电池、尾盖组件及手绳（包括调节扣）组成。</p> <p>三、尺寸：强光手电总长度153.5mm；握柄直径28.21mm；头盖外径35.05mm；手绳长度154.6mm；四、颜色：表面为黑色，激光雕刻处为银白色，手绳为黑色；</p> <p>五、标识：强光手电正面有警徽图案和“警 POLICE 察”字样，字高5mm，强光手电背面有“强光手电”字样，黑体，字高5mm，强光手电侧面靠近USB充电口位置有充电孔标识。在警徽背面对应位置应有强光手电产品编号，字体为黑体，字高3.5mm。在筒身内侧有负极标识。警徽、字样、标识、和编号用激光雕刻。电池上有容量、额定电压、正负极和生产厂家标识。</p> <p>电池架、电池仓上有正负极标识。</p> <p>六、质量：211.4g</p> <p>七、性能：1. 强光手电在任何状态下（待机、强光、弱光），按压爆闪键，直接进入爆闪模式样，再次按压爆闪键，爆闪停止，恢复原工作装态；</p> | 江苏 | 个 | 5 |  |

|  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |  |  |  |
|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|
|  | <p>2. 待机状态下通过轻触照明键，实现照光点射功能（轻触亮、松开灭）；</p> <p>3. 待机状态下按压照明键，直接进入强光模式，通过轻触照明键，依顺序实现强光-弱光-强光-弱光的模式转换，再次按下照明键，进入待机状态；</p> <p>4、电池兼容性：使用 1 节 18650 锂离子充电电池、3 节 AAA 碱性电池或 1 节 AA 碱性电池，并相互兼容；</p> <p>5、强光初始光通量：186.3lm</p> <p>6、强光初始照度：231.3lx</p> <p>7、色品坐标（0.3120，0.3201）</p> <p>8、强光照时间：照度值 170.8lx</p> <p>9、弱光初始照度：始照度 179.1lx</p> <p>10、强光爆闪频率：爆闪频率 8.7Hz</p> <p>11、光束角：7.1°</p> <p>12、电池保护功能：18650 锂离子充电电池应具有过压充电保护、过流充电保护、欠压放电保护、外部短路保护功能，电池未发生起火、爆炸和漏液。</p> <p>13、外壳温升：强光手电的外壳温升 8.1K</p> <p>14、电量提示功能：强光手电应设置 4 格电量提示灯，使用 18650 锂离子充电电池在开启或关闭光源时，提示灯点亮，显示剩余电量状态。</p> <p>15、外壳强度：强光手电外壳能承受 980N 的径向压力后，手电未变形，可以正常使用。</p> <p>16、手绳强度：手绳承受 50N 的拉力，手绳无断裂。</p> <p>17、碎玻璃功能：能击碎 5mm 厚钢化玻璃</p> <p>八、可靠性：跌落可靠性：强光手电以水平状态、头部向下状态和尾部向下 3 种姿态，从 1.5m 高度自由跌落至水泥地面上，各试验 3 次，强光手电无裂纹、无破碎、氯化硅球不脱落，符合开关工作模式转换功能的要求。</p> <p>防水性能：强光手电 0.5m 深度水中 1h，未进水，且开关工作模式转换功能正常。</p> <p>开关耐久性：照明键、爆闪键分别可触压 30000 次；开关按键正常，开关工作模式转换功能正常。</p> <p>充电插头连接可靠性：充电插头插拔 3000 次，不变形，能正常充电。</p> <p>九、环境适应性：低温性能：-20℃放置 2h，开关工作模式转换功能正常</p> <p>湿热性能：手电在温度 45℃±2℃、湿度 95%±2%RH 的环境下，持续放 48h，开关工作模式转换功能正常。</p> <p>执行标准：《GA 883-2018 公安单警装备 强光手电》</p> |  |  |  |
|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|

|     |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |    |   |   |  |
|-----|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|---|---|--|
|     |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |    |   |   |  |
| 21. | 急救包 | <p>急救包, 包内装有急救用品与药物, 急救包正面印有警徽、“警察”“POLICE”和“警用急救包”字样一、外观: 移膜皮革、里衬表面无划痕、残次, 皮面花纹一致; 外形方正, 边缘顺直, 捏皱均匀, 圆角对称。急救包正面烫印有警徽图案、中文“警察”英文“POLICE”中文“警用急救包”字样。警徽图案符合GA244 的规定, 警徽高 23mm; 中文“警察”为黑体字, 字高 12mm, 宽度为 35mm; 英文“POLICE”为黑体字, 字高 7mm; 中文“警用急救包”为黑体字, 字高 9mm。警徽图案底部距底边 85mm, 中文“警察”字底部距底边 65mm, 英文“POLICE”字底部距底边 55mm, “警用急救包”字底部距底边 20mm。</p> <p>企业技术要求:</p> <p>左侧上层上格仓口边烫印“止血带”字样, 下格仓口边烫印“酒精消毒片”字样; 中层上格仓口边烫印“抗菌湿巾纸”字样, 下格仓口边烫印“别针”字样, 下层格仓口边烫印“创可贴”字样。右侧插袋上口边烫印“呼吸膜”字样, 下口边烫印“无菌纱布片”字样; 横向开口下方烫印“小剪刀”字样, 竖向小立体插袋口边烫印“硝酸甘油片”字样, 竖向大立体插袋口边烫印“绷带”字样。字样为黑体字, 字高 5mm。</p> <p>烫印图案和文字端正、清晰、牢固、颜色饱满, 无明显偏斜, 无露底、错位模糊等缺陷。</p> <p>皮面折边 50-1mm, 缝纫线距边 20+1, 针码密度 8 针/30mm~10 针/30mm。</p> <p>端拉链规整、对称, 无明显错位现象。拉链拉合顺畅。折边宽窄一致; 缝线距边宽窄一致。</p> <p>缝纫部位缝制平展、牢固、整洁、线迹顺直、针码均匀, 无开线、断线、跳线、返线、残留针眼、出套等缺陷。</p> <p>立体插袋方正, 无明显偏斜; 横向开口断面无毛茬起止针处应回针, 接线缝纫时, 重合线迹不少于 10mm, 原眼缝制。表面无线头、胶迹。</p> <p>急救包成品(不含药品)无异味。</p> <p>二、颜色: 急救包所用移膜皮革及辅料配件的颜色为黑色(PANTONE 19-4006TPX)警徽图案和文字标识为银白色。</p> <p>三、结构和尺寸: 急救包为竖向长方形皮包, 用拉链开合, 展开后, 左侧有三层横向平面插袋, 上层和中</p> | 江苏 | 个 | 5 |  |


|     |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |    |   |    |  |
|-----|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|---|----|--|
|     |           | <p>层两个插袋各有两个格仓;右侧有一个横向平面插袋,一个竖向小立体插袋,一个竖向大立体插袋和一个横向开口。横向平面插袋的面和底有里衬。</p> <p>急救包展开长为:221.0mm,宽 126.5mm,其余未注尺寸公差为±2。其主要结构尺寸和图案文字见图 1。</p> <p>四、产品标志:急救包背面水平居中烫印银白色产品编号,字体的底边距急救包的底边 20mm,字体为黑体,字高 5mm;在急救包内部有永久性产品编号。</p> <p>五、性能:皮革耐摩擦色牢度 干摩,50 次为 4-5 级 湿摩,10 次为 4 级</p> <p>皮革撕裂强度为:33.6N/mm</p> <p>拉链平拉强力:660.4N</p> <p>拉链拉头拉片结合力:272.1N</p> <p>六、药品、器械品种及数量:</p> <p>1. 硝酸甘油片(0.5mg):4 片</p> <p>2. 创可贴(三合一,4.5cmX6cm):2 片</p> <p>3. 创可贴(三合一,1.5cmX2.3cm):6 片</p> <p>4. 橡胶止血带(46cmX2.5cm):1 根</p> <p>5. 无菌纱布片(40s 密度:26X18 7.5cmX7.5cm 8 层):1 片</p> <p>6. 带垫急救绷带(绷带:7.5cmX2m,不粘垫:5cmX7.5cm):1 条</p> <p>7. 口对口呼吸膜(≥29.5cmX19cm):1 片</p> <p>8. 酒精消毒片(10cmX4cm 或外包装:5cmX5cm,内芯:6cmX6cm):2 片</p> <p>9. 抗菌湿巾纸(19cmX12.5cm 或外包装:5cmX6cm 内芯:20cmX12cm):1 袋</p> <p>10. 小剪刀(长度:9cm-11cm):1 把</p> <p>11. 别针(1#别针):3 枚</p> <p>执行标准:GA 891-2010《警用急救包》。</p>  |    |   |    |  |
| 22. | 解锁约束带     | <p>可重复使用约束带,三款可选:双孔款,单孔款,双孔加长款可束手可束脚,拉力达到 100KG,钥匙可解锁,重复使用约 20 次;产品轻巧携带方便</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 江苏 | 根 | 50 |  |
| 23. | 磁吸式快拆战术背心 | <p>一般要求:战术防刺背心由战术防刺服外套、防刺层、单警装具组成。战术防刺背心材料无毒,对人体无自</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 江苏 | 件 | 5  |  |

|     |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |    |   |   |  |
|-----|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|---|---|--|
|     |            | <p>然伤害。战术防刺背心穿着灵活,易于穿脱。穿着后能使两臂的自由运动及人体跪、跳、蹲、俯仰、转体等动作不受到限制。战术防刺背心的外套与防刺层规格相适应,能分离。防刺层保护套上标明刺入面或贴身面。保护套中心位置有“贴身面”标识。配有可拆卸对讲机套、手铐套、强光手电套、催泪喷射器套、警棍套,工作包。</p> <p>外观要求:战术防刺背心前胸应缝制有 2 条反光条带组成,胸部和背部分别印有“警察”“警 POLICE 察”的反光文字。前开襟拉链结构,配单插扣;整体采用 MOLLE 挂载系统设计可挂单警装具套及其它配件;肩部、侧腰采用可调节设计,肩部有快拆卡扣、腰部有活动扣;前胸和后背设计有可拆卸魔术贴,可粘贴标识,内有隔层可根据需要安装防刺层或防弹层;贴身面采用可拆卸缓冲垫设计,后背设计有救援拉带。</p> <p>防刺层主要材质:多层超柔高弹性合金片</p> <p>防刺性能:防 GA68-2019 中 A 类标准刀具 24J 不穿透</p> <p>防护面积:<math>\geq 0.25\text{m}^2</math></p> <p>防刺层厚度:<math>\leq 4\text{mm}</math></p> <p>防刺层柔软度:<math>\leq 55\text{N}</math></p> <p>防刺层保护套抗静水压:5 级</p> <p>质量:<math>\leq 2.4\text{kg}</math></p> <p>温度适应性:<math>-20^{\circ}\text{C}\sim +55^{\circ}\text{C}</math></p> <p>执行标准:GA68-2019《警用防刺服》A 类</p> <p>反光条带性能:符合《GA 446 警服反光背心》标准中附录 B 要求。</p>  |    |   |   |  |
| 24. | 99 式特警战训腰带 | <p>特警腰带通常采用高强度尼龙材料制成,腰带的构造包括对插式自锁尼龙插扣、尼龙三道梁、尼龙机织带等。</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 山东 | 条 | 5 |  |
| 25. | 特警反恐头套(阻燃) | <p>特警战训面罩采用透气性极佳的芳纶面料,质地轻薄,能够在保证呼吸通畅的情况下,有效遮蔽头部,</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 江苏 | 个 | 5 |  |

|     |                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |    |   |   |  |
|-----|------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|---|---|--|
|     |                  | <p>阻燃防火,增强行动的隐蔽性,提高对匪徒的威慑力。</p> <p>面料成分: 芳纶</p> <p>款式: 单孔</p> <p>适用季节: 四季</p> <p>存储要求: 应存放在阴凉、通风、干燥的环境下,并防霉、防蛀。</p>                                                                                                                                                         |    |   |   |  |
| 26. | 新型防割头套<br>(防割护脖) | <p>超高分子聚乙烯玻纱防割布 550g 两侧颈动脉位置加双层防刺布灰色 均码</p>                                                                                                                                                                                                                                | 江苏 | 个 | 5 |  |
| 27. | 特警攻尖包            | <p>牛津布材质,容量 45 升,宽 34cm 高 48cm 厚 19cm</p>                                                                                                                                                                                                                                 | 山东 | 个 | 5 |  |
| 28. | 多功能警用臂盾          | <p>1、钨钢破窗器<br/>护臂盾前方配有钨钢破窗器,可击碎车窗玻璃和室内的钢化玻璃。</p> <p>2、防水眩目合金灯<br/>护臂盾上方设计有强光炫目器,具有强光、弱光、闪光三种模式,在对抗中使对方达到瞬间失明效果。</p> <p>3、防抢倒刺<br/>护臂盾表面设有防抢倒刺,可以有效防止犯罪嫌疑人抢夺,并且在面对持刀肇事者劈砍时可以将刀具卡住起到夺刀的效果。</p> <p>4、红蓝警灯,为夜间出警,提供有效的提醒功能。</p> <p>产品参数:</p> <p>重量: ≤1kg,</p> <p>尺寸: 长 450mmX 宽 180mmX 厚 4.0</p> <p>材料: 优质进口 PC 材料制造</p> <p>握把链接强度: 500N</p> <p>臂带连接强度: 500N</p> | 江苏 | 个 | 5 |  |

|     |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |    |   |    |  |
|-----|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|---|----|--|
|     |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                        |    |   |    |  |
| 29. | 水域救生套装   | <p>防汛应急包 救生衣 LED 强光手电筒防水手机套 应急蜡烛 耐磨点胶手套 急救手册 保温毯 压缩毛巾 护理包 漂浮救援绳 防风火柴 三合一口哨 便携式加厚雨衣 反光背心 手提包尺寸:34*24*12cm</p>                                                                                                                                                                           | 江苏 | 套 | 5  |  |
| 30. | 应急救援装备包  | <p>双人套 反光背心 x1 多功能 手电筒 x1 多功能铲 x1 大号物资包 x1 医用退热降温冰袋 x1 口哨 x1 多功能急救手册 x1 多用救生斧 x1 折叠刀 x1 香皂 x120 米 安全绳 x1 退热贴 x1 刀卡 x1 卡刀 x1 救生口粮 x1 应急饮用水 x1 久燃蜡烛 x1 防风火柴 x1 压缩水壶 x1 口哨 x2 紧急联系卡联络卡 x2 雨衣 x2 口罩 x2 防滑手套 x2 保温毯 x2KN95 口罩 x2 荧光棒 x2 热敷贴 x2<br/>重量:4.95 KG 尺寸:24x34x24CM 37 件救援物资</p>  | 江苏 | 套 | 10 |  |
| 31. | 肩灯(重力感应) | <p>1、组成：由发光单元(频闪发光单元及照明发光单元)、重力感应单元、震动感应单元、外壳、内置可充电电池、开关、肩袢挂扣、充电器等组成。<br/>频闪发光单元与照明发光单元应独立,应由同一按钮开关进行功能切换。频闪发光单元及照明发光单元均应使用发光二极管(LED)制成。<br/>2、外观：肩灯外观表面光滑,无裂纹和明显的变形,不应有毛刺、起泡、腐蚀、划痕等缺陷。标志应清晰、正确、齐全。装配紧固部件应无松动、损伤、错位。外露金属部件应无锈蚀。<br/>3、光源：8 只红色光 2835 贴片 LED, 9 只蓝色光 2835 贴片 LED,1 只直径 8mm 白光 LED。</p>                                                                   | 江苏 | 个 | 45 |  |

|  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  |  |  |
|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|
|  | <p>4、光源颜色：肩灯频闪发光区域通过透明材质外壳交替发出红色、蓝色光。肩灯照明区域通过透明材质外壳发出白色光。</p> <p>五、标志：肩灯上应有清晰永久性的产品标志，字体为黑体。</p> <p>▲六、规格尺寸：长 78mm，宽 35.2mm，高 25.8mm。</p> <p>▲七、质量：总质量（不含充电器）54.2g。</p> <p>八、发光模式：水平方向红蓝 LED 闪烁、垂直方向红蓝 LED 闪烁、白光灯常亮、白光灯闪烁。</p> <p>▲九、重力感应模式：在重力感应模式开启状态下，当肩灯位置状态改变时，LED 灯闪烁模式可在垂直和水平方向闪烁间进行切换。</p> <p>十、震动感应模式：在震动感应模式开启状态下，LED 灯工作在闪烁模式时，可通过拍击方式关闭及开启闪烁模式。充电时间静电放电抗扰度：&lt;2.5 小时。</p> <p>十一、闪烁最大发光强度：在红蓝 LED 灯组全闪烁时的最大发光强度为 3.1cd。</p> <p>十二、白光照明照度：电池满电状态下，LED 白光灯常亮模式，距离样机 300mm 处，光斑中心的照度为 386.51lx。</p> <p>十三、闪烁频率：红蓝 LED 闪烁频率为 8 Hz。</p> <p>十四、工作电流检验：最大工作电流为 40mA。</p> <p>十五、电源电压适应性：当电源电压在 DC(3.6-5)V 范围内变化时，样机能正常工作。</p> <p>十六、连续工作时间：水平方向 LED 闪烁连续工作时间&gt;19h。</p> <p>垂直方向 LED 闪烁连续工作时间&gt;20h。</p> <p>白光常亮连续工作时间&gt;23h。</p> <p>白光闪烁连续工作时间&gt;44h。</p> <p>▲十七、开关可靠性：以（20 次~30 次）/ min 频率</p> <p>触压开关 30000 次，开关功能正常。</p> <p>十八、环境适应性：耐低温：-20℃的温度条件下，保持 4h，能正常工作。</p> <p>低温贮藏：在-40℃条件试验后，于室温条件恢复 4h，能正常启动工作。</p> <p>耐高温：60℃的温度条件下，保持 4h，能正常工作。</p> <p>耐湿热：40℃条件下，相对湿度 98%±2%条件下，正常工作。</p> <p>耐盐雾：经受盐雾腐蚀试验后，应能正常启动，金属件应无锈蚀现象，壳体不应出现变形或裂纹。</p> <p>十九、静电放电抗扰度：GB/T 17626.2-2018 中等级 3 的规定，试验后工作正常。</p> <p>▲二十、耐跌落：肩灯自 10m 高度自由落下，各组</p> |  |  |  |
|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|

|     |                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |    |   |    |  |
|-----|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|---|----|--|
|     |                 | <p>成部件应无松动脱落、开裂、破碎。</p> <p>▲二十一、防护等级：IP66。</p>                                                                                                                                                                                                                     |    |   |    |  |
| 32. | 巡逻执勤魔术贴式LED爆闪灯组 | <p>1、每组 4 个；2、正面字样统一为“飞天铁骑”；3、工作温度：-20℃→60℃；4、控制方式：按键控制；5、工作时间：11-13 小时左右；6、工作方式：红蓝闪烁、照明；7、重量：10G；8、规格：9.2*4.1*2.6CM；9、闪烁频率：8HZ；10、供电电源：聚合物锂电池；11、USB 充电电源保护：过充、过放、过流、短路</p>   | 江苏 | 组 | 45 |  |
| 33. | 警用短袖 T 恤        | <p>速干 T 恤：吸湿排汗网眼针织布，83.3dtex(75D/72F)</p> <p>异型沟槽涤纶，双面布，正面提花网眼，平方米干燥重量：150g/m2 执行标准：2011 年公安部印发的《公安特警战训服系列品种标准（生产检验稿）》</p>                                                                                                                                       | 山东 | 件 | 45 |  |
| 34. | 警用长袖 T 恤        | <p>速干 T 恤：吸湿排汗网眼针织布，83.3dtex(75D/72F)</p> <p>异型沟槽涤纶，双面布，正面提花网眼，平方米干燥重量：150g/m2 执行标准：2011 年公安部印发的《公安特警战训服系列品种标准（生产检验稿）》</p>                                                                                                                                                                                                                          | 山东 | 件 | 45 |  |

|     |    |                                                                                                                                                                                                                               |    |   |    |  |
|-----|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|---|----|--|
|     |    |                                                                                                                                              |    |   |    |  |
| 35. | 雨衣 | <p>产品面料:300D 牛津布<br/>产品颜色:荧光黄、黑<br/>产品尺码:M-3XL</p> <p>1、雨帽两边有拉绳,方便调节大小,帽子两端有魔术贴不用帽子可拆卸或收纳。<br/>2、双门襟设计,阻隔雨水从拉链处渗漏。<br/>3、背部带有“飞天铁骑”字样。</p>  | 山东 | 套 | 45 |  |

合同总额包括完成采购范围内全部货物采购及相关伴随服务等全过程的费用等。注：货物名称内容必须与《招标文件》中货物名称内容一致。

二、合同金额：

合同金额为（大写）：叁拾伍万伍仟壹佰贰拾元整（¥355120.00）人民币。

三. 货物要求：

货物为原生产厂家制造的全新产品，无污染，无侵权行为，表面无划损，无任何缺陷隐患，在中国境内可依常规安全合法使用。交付验收标准依次序对照适用标准为：

- ①符合中华人民共和国国家安全质量标准环保标准或行业标准；
- ②符合《招标文件》和《投标文件》中甲方认可的合理最佳配置. 参数及各项要求；
- ③货物来源国家官方标准。

四、交货期、交货方式及交货地点：

交货期：合同生效后 10 天（2025 年\_\_月\_\_日前）内完成供货以及验收。

交货方式：合同货物到达甲方指定交货地点时，甲乙双方现场确认货物。

交货地点：甲方指定地点。

#### 五、付款方式：

全部货物交付到采购人指定地点，完成供货、安装后采购方组织验收，验收合格后支付合同总价款的 97%，剩余 3%作为质保金，质保期满后无质量问，二十个工作日内付清。合同价款由敦煌市公安局支付。乙方在所提供的供货项目全部完成后经甲方验收合格后，向甲方提供如下单据：

- ① 按《合同》总价款、验收报告开具的发票（完税价）复印件；
- ② 采购人加盖公章证明服务项目按要求完成并验收合格的验收单；
- ③ 《合同》、验收报告在敦煌市公安局审核之后，按合同要求支付合同价款。

#### 六、质保期及售后服务要求：

1. 本合同的质量保证期（简称“质保期”）为一年，且主要产品终身质保，质保期内乙方对所供货物实行包修、包换、包退、包维护保养。

质保期内，如因非人为因素发现产品质量问题供货商应无条件退换。质保期和免费维修期相应顺延。如停用时间累计超过 10 天则质保期重新计算。

乙方应在甘肃省内设有售后服务点，对甲方的服务通知，乙方在接报后 0.5 小时内响应，2 小时内到达现场，2 小时内处理完毕。若在 24 小时内仍未能有效解决，乙方须免费提供同档次的设备予甲方临时使用。

#### 2. 技术支持的手段、方式、响应时间、故障修复时间：

##### 2.1 技术支持的手段、方式

2.1.1 保修期内的服务为生产厂家或供应商现场免费服务。

2.1.2 保修期内，乙方应积极提供技术支持及技术指导。

##### 2.2 服务质量

服务质量主要指响应时间、维修时间、维护是否及时等，每次服务均需甲乙双方经手人签字，作为评定服务质量的主要依据。

#### 七、验收：

货物若有国家标准按照国家标准验收，若无国家标准按行业标准验收，为生产厂家制造的全新产品，整机无污染，无侵权行为，表面无划损，无任何缺陷隐患，在中国境内可依常规安全合法使用。

货物为原厂商未启封全新包装，出厂合格证，序列号，包装箱号与出厂批号一致，并可追索查阅，所有随设备的附件必须齐全。

乙方应将关键设备的用户手册，保修手册，有关单证资料及配备件，随机工具等交付给甲方，使用操作及安全须知等重要资料应附有中文说明。

甲方组成验收小组按国家有关规定及规范进行验收，必要时邀请相关的专业人员或机构参与验收。因货物质量问题发生争议时，由本地质量技术监督部门鉴定。货物符合质量技术标准的，鉴定费由甲方承担，否则鉴定费由乙方承担。

#### 八、违约责任与赔偿损失：

乙方交付的货物不符合《招标文件》、《投标文件》或本合同规定的，甲方有权拒收，并且乙方须向甲方支付本合同总价5 %的违约金。

乙方未能按本合同规定的交货时间交付货物或提供服务的，从逾期之日起每日按本合同总价5 %的数额向甲方支付违约金；逾期半个月以上的，甲方有权终止合同，由此造成的甲方经济损失由乙方承担。

甲方无正当理由拒收货物或服务，到期拒付货物或服务款项的，甲方向乙方偿付本合同总价5 % 的违约金。甲方如逾期付款，则每日按本合同总价款的5 %向乙方偿付违约金。

其它违约责任按《中华人民共和国民法典》处理。

#### 九、争议的解决：

合同执行过程中发生的任何争议，如双方不能通过友好协商解决，按相关法律法规处理。

#### 十、不可抗力：

任何一方由于不可抗力原因不能履行合同时，应在不可抗力事件结束后1日内向对方通报，以减轻可能给对方造成的损失，在取得有关机构的不可抗力证明或双方谅解确认后，允许延期履行或修订合同，并根据情况可部分或全部免于承担违约责任。

因合同一方迟延履行合同后发生不可抗力的，不能免除迟延履行方的相应责任。

#### 十一、税费：

在中国境内、外发生的与本合同执行有关的一切税费均由乙方负担。

#### 十二、其它：

本合同所有附件、《招标文件》(含补充通知、澄清、答疑会议纪要等)、投标文件(含澄清等)、《中标通知书》均为合同的有效组成部分，与本

合同具有同等法律效力。

在执行本合同的过程中，所有经双方签署确认的文件（包括会议纪要、补充协议、往来信函）即成为本合同的有效组成部分。

如一方地址、电话、传真号码有变更，应在变更当日内书面通知对方，否则，应承担相应责任。

除甲方事先书面同意外，乙方不得部分或全部转让其应履行的合同项下的任何责任和义务。

十三、合同生效及其他：

本合同在甲乙双方授权代表签字盖章后生效。

如需修改合同内容，双方应签署书面修改或补充协议，该修改或补充协议作为本合同的一个组成部分。

本合同一式陆份，具有同等法律效力。甲、乙双方各执贰份，招标代理机构执贰份。

协议签署栏

甲方：（公章）

法人代表（签字）：

经办人：

年 月 日

乙方：（公章）山东升阳服饰有限公司

法人代表（签字）：赵书军

经办人：

年 月 日

注：本合同中主要条款必须全部响应，但格式仅作为参考文本，合同签订双方可根据项目的具体要求进行修订。

## 供货清单

| 序号 | 产品名称       | 单位 | 数量 | 单价（元） | 金额（元）  | 备注 |
|----|------------|----|----|-------|--------|----|
| 1  | 春秋骑行服（秋季款） | 套  | 5  | 2100  | 10500  |    |
| 2  | 夏季骑行服      | 套  | 45 | 1850  | 83250  |    |
| 3  | 冬季骑行服      | 套  | 45 | 2300  | 103500 |    |
| 4  | 作战靴（春秋款）   | 双  | 45 | 480   | 21600  |    |
| 5  | 作战靴（冬款）    | 双  | 45 | 420   | 18900  |    |
| 6  | 作战靴（夏季款）   | 双  | 45 | 460   | 20700  |    |
| 7  | 夏季款骑行手套    | 双  | 45 | 100   | 4500   |    |
| 8  | 春秋款骑行手套    | 双  | 45 | 120   | 5400   |    |
| 9  | 冬季款骑行手套    | 双  | 45 | 150   | 6750   |    |
| 10 | 冬季款骑行手套    | 双  | 5  | 150   | 750    |    |
| 11 | 作战手套(全指)   | 双  | 5  | 150   | 750    |    |
| 12 | 作战手套(半指)   | 双  | 5  | 120   | 600    |    |
| 13 | 骑行揭面盔      | 个  | 20 | 544   | 10880  |    |
| 14 | 特警摩托车骑行半盔  | 个  | 5  | 410   | 2050   |    |
| 15 | 防水折叠帽短沿    | 顶  | 45 | 90    | 4050   |    |
| 16 | 骑行透气帽      | 顶  | 45 | 85    | 3825   |    |
| 17 | 警用便携水基灭火器  | 个  | 5  | 190   | 950    |    |
| 18 | 二代伸缩警棍     | 个  | 5  | 280   | 1400   |    |
| 19 | 新标单警催泪喷射器  | 个  | 5  | 140   | 700    |    |
| 20 | 新标战术强光手电   | 个  | 5  | 280   | 1400   |    |
| 21 | 急救包        | 个  | 5  | 89    | 445    |    |
| 22 | 解锁约束带      | 根  | 50 | 55    | 2750   |    |

|    |                  |   |    |     |        |  |
|----|------------------|---|----|-----|--------|--|
| 23 | 磁吸式快拆战术背心        | 件 | 5  | 950 | 4750   |  |
| 24 | 99 式特警战训腰带       | 条 | 5  | 45  | 225    |  |
| 25 | 特警反恐头套(阻燃)       | 个 | 5  | 115 | 575    |  |
| 26 | 新型防割头套(防割护脖)     | 个 | 5  | 450 | 2250   |  |
| 27 | 特警攻尖包            | 个 | 5  | 380 | 1900   |  |
| 28 | 多功能警用臂盾          | 个 | 5  | 620 | 3100   |  |
| 29 | 水域救生套装           | 套 | 5  | 380 | 1900   |  |
| 30 | 应急救援装备包          | 套 | 10 | 750 | 7500   |  |
| 31 | 肩灯(重力感应)         | 个 | 45 | 65  | 2925   |  |
| 32 | 巡逻执勤魔术贴式LED 爆闪灯组 | 组 | 45 | 140 | 6300   |  |
| 33 | 警用短袖 T 恤         | 件 | 45 | 85  | 3825   |  |
| 34 | 警用长袖 T 恤         | 件 | 45 | 100 | 4500   |  |
| 35 | 雨衣               | 套 | 45 | 216 | 9720   |  |
|    | 合计               |   |    |     | 355120 |  |

