



部门集中采购、分散采购

招 标 文 件

（专门面向小微企业采购）

招标文件编号：BGZJ-ZC25117

标 包 编 号 ：BGZJ-ZC25117

项 目 名 称 ：白银市公安局白银分局执法办案
中心提质增效改造项目

采 购 人 ：白银市公安局白银分局

代 理 机 构 ：甘肃千运项目管理有限责任公司

2025年06月



目 录

第一章 投标邀请

第二章 投标人须知

第三章 电子投标文件的格式

第四章 采购项目需求

第五章 评标办法

第六章 合同条款及格式

第七章 政府采购项目投标供应商满意度调查问卷

附件

1. “甘肃省政府采购、交通工程、水利工程电子交易系统”投标文件编制工具操作手册
2. “甘肃省政府采购、交通工程、水利工程电子交易系统”技术支持联系方式



第一章 投标邀请

甘肃千运项目管理有限责任公司受白银市公安局白银分局委托，对白银市公安局白银分局执法办案中心提质增效改造项目以公开招标方式进行采购，本项目专门面向小微企业采购，欢迎符合资格条件的小微企业前来参加。

1. 招标文件编号：BGZJ-ZC25117

2. 招标内容：

白银市公安局白银分局执法办案中心提质增效改造（具体内容详见招标文件）

3. 项目预算：120.65822万元 标包BGZJ-ZC25117采购预算：120.65822万元 **最高限价：**120.65822万元

4. 投标人资格要求

（1）符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定，并提供《中华人民共和国政府采购法实施条例》第十七条所要求的材料：1)提供年检合格的工商营业执照、税务登记证、组织机构代码证等证件或具有统一社会信用代码的营业执照，事业单位提供《事业单位法人证书》；2)提供2023年度或2024年度的财务审计报告或基本开户银行出具的资信证明；3)提供具有履行合同所必需的设备和专业技术能力的相关证明材料；4)提供投标截止日期前12个月内任意一个月依法缴纳税收证明材料(免税企业提供证明材料)和缴纳社会保障金的证明材料；5)提供参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明。注：本条第2-5项实行承诺制，供应商在投标（响应）时，按照规定提供《资格条件承诺函》（格式见附件），无需提交上述证明材料，采购人有权在签订政府采购合同前要求中标成交）供应商提供证明材料，以核实供应商承诺事项的真实性。供应商应当遵循诚实信用原则，不得作出虚假承诺。供应商承诺不实的，属于“提供虚假材料谋取中标、成交”的违法行为，采购人将报告财政部门依照《政府采购法》等相关法律法规追究相应责任。若供应商在投标（响应）时提供了符合规定的证明材料，但未提供承诺函的不视为无效投标（响应）。

（2）法定代表人身份证明或法定代表人授权书：法定代表人身份证明（原件彩色扫描件）或法定代表人授权书（原件彩色扫描件）

（3）信用查询：供应商须为未被列入“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)记录失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重违法失信行为记录名单；不处于中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)政府采购严



重违法失信行为信息记录”中的禁止参加政府采购活动期间（以资格审查小组在“信用中国”网站、“中国政府采购网”现场查询结果为准。采购人（代理机构）对供应商信用记录进行甄别，对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的供应商，拒绝其参与政府采购活动，同时将相关网页截屏打印并保存）

（4）落实政府采购政策需满足的资格要求：本项目专门面向小微企业采购，供应商须提供中小企业声明函或残疾人福利性单位声明函或属于监狱企业的证明文件。

（5）本项目的特定资格要求：/

5. 获取招标文件的时间、地点、方式

获取招标文件的时间、地点：详见招标公告

社会公众可通过白银市公共资源交易网免费下载或查阅招标文件。拟参与白银市公共资源交易活动的潜在投标人需先在白银市公共资源交易网上注册，获取“用户名+密码+验证码”，以软认证方式登录；也可以用数字证书（CA）方式登录。这两种方式均可进行“我要投标”等后续工作。

6. 信息注册、投标须知

为了规范交易平台的业务流程以及给用户提供方便快捷的服务，凡是拟参与白银市公共资源交易活动的招标人、招标代理机构、投标人需先在白银市公共资源交易网上注册，使用“用户名+密码+验证码”或CA数字认证方式登录办理业务。

社会公众可通过白银市公共资源交易网浏览公告，（白银市公共资源交易网：<https://ggzyjy.baiyin.gov.cn>）。点击“免费下载招标文件”，根据系统提示，保存电子标书文件至本地电脑；投标人浏览电子标书后，确定投标的需要登录白银市公共资源交易电子服务系统，在系统首页最新招标项目中查询需要投标的项目或在“招标方案”-“标段（包）”中查询需要投标的标段，选中后点击“我要投标”，根据要求填写信息。

本项目的开评标活动通过“甘肃省政府采购、交通工程、水利工程电子交易系统”（<https://wskpb.ggzyjy.gansu.gov.cn:3065/login>）进行，请投标人在开标时间前登录系统，下载“投标文件编制工具”、“甘肃省政府采购、交通工程、水利工程电子交易系统使用帮助”和“固化后的招标文件”，并按照“甘肃省政府采购、交通工程、水利工程电子交易系统使用帮助”来编制投标文件，并完成网上投标（上传已编制投标文件的文件哈希值）和开标操作，若在开标截止时间前没有网上投标（上传已编制投标文件的文件哈希值）则视为放弃投标。



7. 投标截止时间、开标时间及地点

提交投标文件截止时间：详见招标公告。

网上开标时间：详见招标公告

网上开标地点：详见招标公告

8. 公告期限

自本项目招标公告发布之日起5个工作日

9. 开标方式：

本项目通过“甘肃省政府采购、交通工程、水利工程电子交易系统”进行远程开标。

10. 项目联系人姓名及电话：

采购人：白银市公安局白银分局

地 址：甘肃省白银市白银区兰包路666号

邮 编：730900

联系人：张克喜

联系电话：13639300995

代理机构：甘肃千运项目管理有限责任公司

地 址：甘肃省白银市白银区兰州路16号35幢13-28

邮 编：730900

联系人：余芳芳

联系电话：13619302610

监督单位：白银市政府采购办公室

联系人：张国平

联系电话：0943-8221502



第二章 投标人须知

投标人须知前附表

(本表是对投标人须知的具体补充和修改，如有矛盾，以前附表为准)

条款号	条款名称	说明和要求
1.1	项目名称	白银市公安局白银分局执法办案中心提质增效改造项目
1.1	招标文件编号	BGZJ-ZC25117
1.1	采购方式	公开招标
2.1	采购人	采购人：白银市公安局白银分局 地 址：甘肃省白银市白银区兰包路666号 联系人：张克喜 联系电话：13639300995
2.1	资金来源	其他:2025年中央政法转移支付资金
2.2	代理机构	代理机构：甘肃千运项目管理有限责任公司 地 址：甘肃省白银市白银区兰州路16号35幢13-28 联系人：余芳芳 联系电话：13619302610
4.1	投标人的资格条件	(1) 符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定，并提供《中华人民共和国政府采购法实施条例》第十七条所要求的材料：1) 提供年检合格的工商营业执照、税务登记证、组织机构代码证等证件或具有统一社会信用代码的营业执照，事业单位提供《事业单位法人证书》；2) 提供2023年度或2024年度的财务审计报告或基本开户银行出具的资信证明；3) 提供具有履行合同所必需的设备和专业技术能力的相关证明材料；4) 提供投标截止日期前12个月内任意一个月依法缴纳税收证明材料(免税企业提供证



明材料）和缴纳社会保障金的证明材料；5）提供参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明。注：本条第2-5项实行承诺制，供应商在投标（响应）时，按照规定提供《资格条件承诺函》（格式见附件），无需提交上述证明材料，采购人有权在签订政府采购合同前要求中标成交）供应商提供证明材料，以核实供应商承诺事项的真实性。供应商应当遵循诚实信用原则，不得作出虚假承诺。供应商承诺不实的，属于“提供虚假材料谋取中标、成交”的违法行为，采购人将报告财政部门依照《政府采购法》等相关法律法规追究相应责任。若供应商在投标（响应）时提供了符合规定的证明材料，但未提供承诺函的不视为无效投标（响应）。

（2）法定代表人身份证明或法定代表人授权书：法定代表人身份证明（原件彩色扫描件）或法定代表人授权书（原件彩色扫描件）

（3）信用查询：供应商须为未被列入“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）记录失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重违法失信行为记录名单；不处于中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）政府采购严重违法失信行为信息记录”中的禁止参加政府采购活动期间（以资格审查小组在“信用中国”网站、“中国政府采购网”现场查询结果为准。采购人（代理机构）对供应商信用记录进行甄别，对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的供应商，拒绝其参与政府采购活动，同时将相关网页截屏打印并保存）

（4）落实政府采购政策需满足的资格要求：本项目专门面向小微企业采购，供应商须提供中小企业声明函或残疾人福利性单位声明函或属于监狱企业的证明文件。

（5）本项目的特定资格要求：/



5	中小企业扶持政策	1. 根据工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部等部委发布的《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号），按照本次采购标的所属行业的划型标准，符合条件的小微企业应按照招标文件格式要求提供《中小企业声明函》。 2. 货物由小微企业生产且使用该小微企业商号或者注册商标的，享受中小企业扶持政策。 3. 供应商提供的货物既有中小企业制造的货物，也有大型企业制造的货物的，不享受中小企业扶持政策。 4. 接受联合体投标的采购包，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业，其中，联合体各方均为小微企业的，联合体各方视同小微企业。联合体各方均应提供《中小企业声明函》。 5. 提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业证明文件（原件彩色扫描件）的，视同为小型和微型企业。 6. 符合享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位条件且提供《残疾人福利性单位声明函》（原件彩色扫描件）的，视同为小型和微型企业。 7. 本项目专门面向小微企业采购，供应商须提供中小企业声明函或残疾人福利性单位声明函或属于监狱企业的证明文件。
5.2	采购标的对应的中小企业划分标准所属行业	工业
6	联合体投标	不接受
8.1	分公司投标	不接受（除银行、保险、电力、电信等特殊行业外，本项目不接受非独立法人单位分公司的投标）



11.1	现场踏勘（标前答疑会）	不组织
14.3	招标文件的构成	加注“●”号条款为实质性条款，不得出现负偏离，发生负偏离即作无效标处理。加注“▲”号的产品为核心产品，任意一种核心产品为同一品牌时，按照投标人须知第35.4条款执行。
15.1	构成招标文件的其他文件	招标文件的澄清、更正及有关补充通知为招标文件的有效组成部分。
19.3	备选投标方案和报价	不接受
23.1	投标保证金	不收取
24.1	投标有效期	开标后60天
25.1	电子投标文件份数	固化的电子投标文件1份和上传到甘肃省政府采购、交通工程、水利工程电子交易系统的投标文件对应的哈希值。 注：固化的电子投标文件须包含资格证明文件和商务技术文件两部分。
25.4	电子投标文件的签署、盖章	投标人在投标文件及相关文件的签订、履行、通知等事项的书面文件中的单位盖章、印章、公章等处均仅指与当事人名称全称相一致的标准公章或具有法定效力的电子签章，不得使用其它形式（如带有“专用章”等字样的印章）。投标人的法定代表人或授权代表签字或盖章等处仅指与法定代表人或者授权代表名称相一致的签名或盖具有法定效力的个人印鉴或签字章或电子章，不符合本条规定的投标将被拒绝。
26.1	电子投标文件提交方式	本项目采用网上电子投标方式，不接受投标人递交的纸质投标文件，投标人将固化的电子投标文件（含其对应的哈希值）按招标文件要求成功上传提交到“甘肃省政府采购、交通工程、水利工程电子交易系



		统”。（网址： https://wskpb.ggzyjy.gansu.gov.cn:3065/login ）
27.1	投标截止日期	在招标公告规定的开标时间前成功上传提交到“甘肃省政府采购、交通工程、水利工程电子交易系统”（网址： https://wskpb.ggzyjy.gansu.gov.cn:3065/login ），对迟于投标截止时间提交的电子投标文件对应的哈希值将不予接受。
28.1	开标时间和地点	开标时间：详见招标公告 开标地点：详见招标公告
28.6	开标	各授权代表务必在开标、评标过程中保持甘肃省政府采购、交通工程、水利工程电子交易系统中“群聊”功能和电话畅通，否则造成的一切后果由投标人自行承担。
28.7		评标委员会要求投标人提交的澄清、补正、说明（报价）等材料，投标人必须在规定的时间内在“网上开标厅”页面点击“澄清回复”按钮，进行回复提交，如不能在规定的时间内响应或提交，一切后果由投标人自行承担。
29.1	资格审查	开标后，采购人或集采机构应当依法对投标人的资格进行审查。资格审查合格的投标人不足3家的，不得评标。若提供的资格证明文件不全或不实，将导致其投标无效。
34.1	评标原则	评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。
34.2	评标办法	综合评分法



42.1	分包履约	不允许
47.1	供应商对招标文件提出质疑的时间	供应商应在其获取招标文件之日起7个工作日内对招标文件的内容提出质疑。
48.1	采购代理服务 费	本项目招标代理服务收费参考国家计划委员会文件《招标代理服务收费管理暂行办法》（计价格【2002】1980）号文、发改价格【2003】857号文、发改价格【2015】299号、发改价格[2011]534号文件收费标准，按照代理合同约定招标代理费为：¥17200.00元；由中标方一次性付清招标代理服务费。
49.1	中标通知书领 取	中标通知书办理流程结束后在招标代理公司领取
核心 产品	“一站式” 智能执法办案管理平台及硬件对接服务	
其他 补充 内容	1. 澄清或修改时间：澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，采购人（代理机构）应当在投标截止时间至少15日以前，以书面形式通知所有获取招标文件的潜在投标人；不足15日的，采购人（代理机构）应当顺延提交投标文件的截止时间。 2. 纸质版存档要求：本项目为电子评标项目，请供应商在开标结束后，将最终上传的投标文件打印装订成册，同时邮寄（送）至代理机构存档。具体内容：（1）纸质文件份数：正本1份、副本1份。（2）电子版文件要求：电子版U盘1份；U盘为Word文件和PDF文件（PDF文件内容与纸质版文件正本完全一致）。 注：顺丰邮寄给代理机构（开标后三日内寄达，不接受邮费到付），内容必须与上传至开评标系统的投标文件内容一致，且签章齐全，若有不符以网上上传的为准。 3. 根据财政部、省、市财政部门《关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》要求，本项目不收取投标保证金，招标文件中与投标保证金有关的条款均不作为资格审查或符合性审查的件； 4. 投标报价不得超过最高投标限价，否则将否决其投标。评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要	



	时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理”。备注：请参与本项目的投标人认真阅读招标文件的所有条款，严格按照规定完成各阶段投标的工作，及时在中国政府采购网和白银市公共资源交易网查看该项目的相关信息，认真配合完成本次招标工作。
评审 过程 澄 清、 谈 判、 述标 等视 频会 议操 作	投标人响应澄清答疑、谈判及询标时，将使用“甘肃省政府采购、交通工程、水利工程电子交易系统的网上开评标系统”的视频会议功能。各投标人要诚信、守时，及时响应视频会议；因投标人自身原因未响应视频会议，导致的一切损失自行承担。 投标人具体使用步骤是，投标人首先登陆“甘肃省政府采购、交通工程、水利工程电子交易系统的网上开评标系统”，在“我参与的项目”中进入网上评标厅，然后通过页面右上角“进入视频会议”按钮加入视频会议。 该视频会议是由评标委员会在网上开评标系统内发起；投标人应确保在网络环境良好，且使用电脑具有音频和视频功能的情况下参与会议，以保证沟通效果。专家发起会议后，会通过短信（投标登记时填写的联系电话）和交易系统内的系统通知两种方式提醒投标人，投标人收到提醒后，应及时进入评标会议。投标人在操作过程中如遇任何技术问题，可以通过交易系统的客服获取帮助，也可通过“甘肃省公共资源交易网”的服务指南中获取该系统的操作手册。 “甘肃省政府采购、交通工程、水利工程电子交易系统的网上开评标系统”地址：https://wskpb.ggzyjy.gansu.gov.cn:3065/login



一、总则

1. 适用范围

1.1 本招标文件仅适用于本次公开招标所叙述的货物、工程或服务采购项目。

2. 有关定义

2.1 “采购人”是指依法进行政府采购的国家机关、事业单位、团体组织。本次政府采购的采购人名称、地址、电话、联系人及资金来源见投标人须知前附表。

2.2 “采购代理机构”（以下简称代理机构）。代理机构地址、电话、联系人见投标人须知前附表。

2.3 “投标人”是指响应招标、参加投标竞争的法人、其他组织或者自然人。

2.4 “招标采购单位”系指“采购人”和“集采机构”的统称。

2.5 “招标文件”是指由代理机构发出的文本、文件，包括全部章节和附件及答疑会议纪要。

2.6 “电子投标文件”是指投标人根据本招标文件的要求编制完成并向代理机构提交的全部文件。

2.7 “采购文件”是指包括采购活动记录、采购预算、招标文件、电子投标文件、评标标准、评标报告、定标文件、合同文本、验收证明、质疑答复、投诉处理决定及其他有关文件、资料。

2.8 “货物”是指各种形态和种类的物品，包括原材料、燃料、设备、产品等，详见《政府采购品目分类目录》（财库〔2022〕31号）。

2.9 “工程”是指建设工程，包括建筑物和构筑物的新建、改建、扩建、装修、拆除、修缮等，详见《政府采购品目分类目录》（财库〔2022〕31号）。

2.10 “服务”是指除货物和工程以外的其他政府采购对象，详见《政府采购品目分类目录》（财库〔2022〕31号）。

2.11 节能产品是指财政部 国家发展和改革委员会公布现行的《节能产品政府采购品目清单》（财库〔2019〕19号）中“★”标注的品目产品。

2.12 环境标志产品是指财政部、环境保护部发布现行的《环境标志产品政府采购品目清单》（财库〔2019〕18号）中的品目产品。

2.13 “进口产品”是指通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品，详见《关于政府采购进口产品管理有关问题的通知》（财库〔2007〕119号）。



2.14 “书面形式”是指任何手写、打印书面形式是合同书、信件、电报、电传、传真等可以有形地表现所载内容的形式。以电子数据交换、电子邮件等方式能够有形地表现所载内容，并可以随时调取查用的数据电文，视为书面形式。

3. 知识产权

3.1 投标人应保证在本项目使用的任何产品和服务（包括部分使用）时，不会产生因第三方提出侵犯其专利权、商标权或其它知识产权而引起的法律和经济纠纷，如因专利权、商标权或其它知识产权而引起法律和经济纠纷，由投标人承担所有相关责任。

3.2 采购人享有本项目实施过程中产生的知识成果及知识产权。

3.3 投标人如欲在项目实施过程中采用自有知识成果，需在电子投标文件中声明，并提供相关知识产权证明文件。使用该知识成果后，投标人需提供开发接口和开发手册等技术文档，并承诺提供无限期技术支持，采购人享有永久使用权。

3.4 如采用投标人所不拥有的知识产权，则在投标报价中必须包括合法获取该知识产权的相关费用。

3.5 采购人、代理机构和评标专家对投标人提交的电子投标文件及其内容负有保密义务，未经对方书面同意，不得泄露或提供给第三人。

4. 合格的投标人

4.1 符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条投标人参加政府采购活动应当具备的条件及其他有关法律、法规关于投标人的有关规定，有能力提供招标采购货物及服务的投标人。

4.2 符合《投标邀请》中关于投标人资格要求的规定。

5. 关于中小企业投标

5.1 中小企业是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。中小企业投标应提供《中小企业声明函》，采购标的对应的中小企业划分标准所属行业详见投标邀请和投标人须知前附表。

5.2 符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。

5.3 中小企业提供的货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标的，享受中小企业扶持政策。提供的货物既有中小企业制造的货物，也有大型企业制造货物的，不享受中小企业扶持政策。



5.4 根据《财政部 司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》财库〔2014〕68号，监狱企业视同小型、微型企业。监狱企业是指由司法部认定的为罪犯、戒毒人员提供生产项目和劳动对象，且全部产权属于司法部监狱管理局、戒毒管理局、直属煤矿管理局，各省、自治区、直辖市监狱管理局、戒毒管理局，各地(设区的市)监狱、强制隔离戒毒所、戒毒康复所，以及新疆生产建设兵团监狱管理局、戒毒管理局的企业。监狱企业投标时，提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件，不再提供《中小企业声明函》。

5.5 根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，残疾人福利性单位视同为小型、微型企业。

5.6 采购人应随中标结果同时公告中标投标人的《中小企业声明函》。

5.7 中标投标人为残疾人福利性单位的，应随中标结果同时公告其《残疾人福利性单位声明函》，接受社会监督。

6. 关于联合体投标

若《投标邀请》接受联合体投标的：

（1）两个以上的自然人、法人或者其他组织可以组成一个联合体，以一个投标人的身份共同参加政府采购。

（2）联合体各方均应当符合《政府采购法》第二十二条第一款规定的条件，根据采购项目的特殊要求规定投标人特定条件的，联合体各方中至少应当有一方符合《投标邀请》规定的投标人资格条件。

（3）联合体各方之间应当签订联合协议并在电子投标文件内提交，明确约定联合体主体及联合体各方承担的工作和相应的责任。联合体各方签订联合协议后，不得再以自己名义单独在同一项目中投标，也不得组成新的联合体参加同一项目投标。

（4）在公共资源交易电子服务系统“我要投标”登记时，应以联合协议中确定的主体方名义登记。主体方必须按要求填写其他联合体各方的信息。

（5）由同一专业的单位组成的联合体，按照同一项资质等级较低的单位确定资质等级。业绩等有关打分内容根据联合协议约定的各方承担的工作和相应责任，确定一方打分，不累加打分；评审标准无明确或难以明确对应哪一方的打分内容按主体方打分。

（6）联合体各方均应提供《中小企业声明函》。

（7）以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。



(8) 联合体各方应当共同与采购人签订采购合同，就采购合同约定的事项对采购人承担连带责任。

7. 关于关联企业

7.1 除联合体外，法定代表人或单位负责人为同一个人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，不得同时参加同一项目或同一子项目的投标。如同时参加，则评审时将同时被拒绝。

8. 关于分公司投标

8.1 除银行、保险、电力、电信等特殊行业外，本项目不接受非独立法人单位分公司的投标。

8.2 分公司作为投标人参与本项目政府采购活动的，应提供具有法人资格的总公司的营业执照副本原件彩色扫描件及法人企业授权书原件彩色扫描件，法人企业授权书须加盖总公司公章。总公司可就本项目或此类项目在一定范围或时间内出具法人企业授权书。已由总公司授权的，总公司取得的相关资质证书对分公司有效，法律法规或者行业另有规定的除外。

9. 关于提供前期服务的投标人

9.1 为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的投标人，不得再参加该采购项目的其他采购活动。

10. 投标费用

10.1 无论招标的结果如何，投标人应自行承担所有与招标采购活动有关的全部费用。

11. 现场踏勘

11.1 投标人应按投标人须知前附表中规定对采购项目现场和周围环境的现场考察。

11.2 现场踏勘的费用由投标人自己承担，踏勘期间所发生的人身伤害及财产损失由投标人自己负责。

11.3 采购人不对投标人据此而做出的推论、理解和结论负责。一旦中标，投标人不得以任何借口，提出额外补偿，或延长合同期限的要求。

12. 采购进口产品

12.1 经财政监管部门审核管理，并经进口论证后方可采购进口产品。

13. 节能产品

13.1 对政府采购节能产品、环境标志产品实施品目清单管理。依据品目清单和认证证书，产品属于节能产品政府采购品目清单(财库〔2019〕19号)中“★”标注的品目产品，实施政府强制采购。产品属于环境标志产品政府采购品目清单(财库〔2019〕18号)范围内的品目产品，实施政府优先采购。



二、招标文件

14. 招标文件的构成

14.1 招标文件用以阐明招标项目所需的资质、技术、服务及报价等要求、招标投标程序、有关规定和注意事项以及合同主要条款等。本招标文件包括以下内容：

- (1) 投标邀请；
- (2) 投标人须知；
- (3) 电子投标文件格式；
- (4) 采购项目需求；
- (5) 评标办法；
- (6) 合同条款及格式。

14.2 除非有特殊要求，招标文件不单独提供招标项目使用地的自然环境、气候条件、公用设施等情况，投标人被视为熟悉上述与履行合同有关的一切情况。

14.3 加注“●”号条款为实质性条款，不得出现负偏离，发生负偏离即作无效标处理。加注“▲”号的产品为核心产品，任意一种核心产品为同一品牌时，按照本部分第35.4条款执行。

14.4 招标文件中涉及的参照品牌、型号仅起说明作用，并没有任何限制性，投标人在投标中可以选用其他替代品牌或型号，但这些替代要实质上优于或相当于招标要求。

14.5 除招标文件另有规定外，招标文件中要求的每一项产品只允许一种产品投标，每一项产品的采购数量不允许变更。

14.6 投标人应认真阅读和充分理解招标文件中所有的事项、格式条款和规范要求。投标人没有对招标文件全面做出实质性响应是投标人的风险。没有按照招标文件要求做出实质性响应的电子投标文件将被拒绝。

15. 招标文件的澄清和修改

15.1 招标采购单位可以对已发出的招标文件进行必要的澄清或者修改。澄清或者修改的内容可能影响电子投标文件编制的，招标采购单位应当在投标截止时间至少15日前，通知所有获取招标文件的潜在投标人；不足15日的，招标采购单位应当顺延提交电子投标文件的截止时间。同时在在甘肃政府采购网和白银市公共资源交易网同时发布。上发布更正公告，并对其具有约束力。投标人应以信函、传真、电子邮件形式确认已收到修改文件，该澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分。



15.2 任何要求对招标文件进行澄清的投标人，均应以书面形式通知代理机构，代理机构对按要求递交的任何澄清将以书面或网上公告的形式通知所有获取招标文件的投标人，并对其具有约束力。投标人在被告知、收到上述公告、通知或答疑书后，应立即向代理机构回函确认。未确认情况应当视为对招标文件修改的知晓，也将视为对修改内容接受的默认。对于未在电子投标文件中对修改内容做实质性响应的，对其产生的不利因素由未确认者自行承担。

15.3 投标人应在其获取招标文件之日起7个工作日内对招标文件的内容提出质疑，招标采购单位按规定时间答复，超过时间的质疑将不予接受。

15.4 更正公告的内容为招标文件的必要组成部分，对所有投标人均具有约束作用。

三、投标文件编制

16. 要求

16.1 投标人应仔细阅读招标文件的所有内容，按招标文件要求编制电子投标文件，以使其投标对招标文件做出实质性响应。否则，其电子投标文件可能被拒绝，投标人须自行承担由此引起的风险和责任。

16.2 投标人应根据招标文件的规定编制电子投标文件，保证其真实有效，并承担相应的法律责任。

16.3 投标人应对电子投标文件所提供的全部资料的真实性承担法律责任，并无条件接受采购人、代理机构对其中任何资料进行核实（核对原件）的要求。采购人、代理机构核对发现有不一致或投标人无正当理由不按时提供原件的，按有关规定执行。

17. 投标语言及计量单位

17.1 投标人和招标采购单位就投标交换的文件和来往信件，应以中文书写，全部辅助材料及证明材料均应有中文文本，并以中文文本为准。外文资料必须提供中文译文，并保证与原文内容一致，否则投标人将承担相应法律责任。除签名、盖章、专用名称等特殊情形外，以中文以外的文字表述的电子投标文件，评标委员会有权拒绝其投标。

17.2 除招标文件中另有规定外，电子投标文件所使用的计量单位均应使用中华人民共和国法定计量单位。

18. 电子投标文件格式

18.1 投标人应按招标文件中提供的电子投标文件格式完整填写。因不按要求编制而引起无法查询相关信息时，其后果由投标人自行承担。



18.2 投标人根据招标文件的规定和采购项目的实际情况，拟在中标后将中标项目的非主体、非关键性工作分包的，应当在电子投标文件中载明分包承担主体，分包承担主体应当具备相应资质条件且不得再次分包。

18.3 如投标多个包的，要求按包分别独立制作电子投标文件。

19. 投标报价

19.1 开标一览表、报价明细表等各表中的报价，若无特殊说明应采用人民币填报。

19.2 投标报价是为完成招标文件规定的一切工作所需的全部费用的最终优惠价格。

19.3 除《采购项目需求》中说明并允许外，投标的每一个货物、服务的单项报价以及采购项目的投标总价均只允许有一个报价，任何有选择的报价，招标采购单位均将予以拒绝。

20. 投标人资格证明文件

20.1 投标人必须按照第三章第一部分投标人资格证明文件的要求提交证明其有资格进行投标和有能力履行合同的文件，提供不全或不符合要求的为无效投标。

21. 技术响应文件

21.1 投标人须提交证明其拟供货物符合招标文件规定的技术响应文件，作为电子投标文件的一部分。

21.2 上述文件可以是文字资料、图纸或数据等资料，并须提供：

(1) 货物主要技术性能的详细描述；

(2) 保证货物从采购人开始使用至招标文件规定的保修期内正常和连续运转期间所需要的所有备件和专用工具的详细清单，包括其现行价格和供货来源资料；

(3) 逐条按招标文件的要求进行评议，并按招标文件所附格式完整地填写《技术响应表》，说明自己所投标的货物和相关服务内容与招标采购单位相应要求的偏离情况。

21.3 电子投标文件中设备的性能指标应达到或优于招标文件中所列技术指标。投标人应注意招标文件中所列技术指标仅列出了最低限度。对于招标文件要求投标人提供佐证材料的参数，投标人在佐证材料中必须列出该项参数的具体数值或内容；对于招标文件未要求投标人提供佐证材料的参数，投标人在《技术响应表》的投标应答中必须列出具体的数值或内容。如投标人未应答或只注明“符合”、“满足”等类似无具体内容的表述，将被视为不符合招标文件要求，投标人自行承担由此造成的一切后果。



22. 商务响应文件

22.1 投标人按照招标文件要求提供的有关证明文件及优惠承诺。包括但不限于以下内容：

- (1) 投标函；
- (2) 投标人及其投标产品的相关资料和业绩证明材料；
- (3) 商务响应表；
- (4) 小微企业证明材料；

(5) 投标人承诺给予采购人的各种优惠条件（优惠条件事项不能包括采购项目本身所包括涉及的采购事项。投标人不能以“赠送、赠予”等任何名义提供货物和服务以规避招标文件的约束。否则，投标人提供的电子投标文件将作为无效投标处理，投标人的投标行为将作为以不正当手段排挤其他投标人认定）；

- (6) 具备法律、行政法规规定的其他条件的证明材料。

23. 投标保证金

23.1 根据《甘肃省财政厅关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》（甘财采〔2022〕16号），本项目不收取投标保证金。

24. 投标有效期

24.1 投标有效期见投标人须知前附表。投标有效期短于此规定期限的投标，将被拒绝。

24.2 特殊情况下，采购人可于投标有效期满之前要求投标人同意延长有效期，要求与答复均应为书面形式。拒绝延长投标有效期的投标人不得再参与该项目后续采购活动。同意延长投标有效期的投标人不能修改其电子投标文件。

25. 电子投标文件的份数和签署

25.1 投标人应按“投标人须知前附表”要求提供固化的电子投标文件1份，（含其对应的哈希值）以上所有内容均为电子投标文件的组成部分。

25.2 固化的电子投标文件应保证能正常读取，否则造成的一切后果由投标人自行承担。

25.3 电子投标文件的书写应清楚工整，任何行间插字、涂改或增删、字迹潦草、表达不清或可能导致非唯一理解的电子投标文件可能视为无效投标。

25.4 投标人在投标文件及相关文件的签订、履行、通知等事项的书面文件中的单位盖章、印章、公章等处均仅指与当事人名称全称相一致的标准公章或具有法定效力的电子签章，不得使用其它形式（如带有“专用章”等字样的印章）。投标人的法定代表人或授权代表签字或盖章等处仅指与法定代表人或者



授权代表名称相一致的签名或盖具有法定效力的个人印鉴或签字章或电子章，不符合本条规定的投标将被拒绝。

25.5 电子投标文件应根据招标文件的要求制作，签署、盖章和内容应完整，如有遗漏，将被视为无效投标。

25.6 电子投标文件统一在“甘肃省政府采购、交通工程、水利工程电子交易系统”中编制。

26. 电子投标文件的递交

26.1 本项目采用网上电子投标方式，不接受投标人递交的纸质投标文件，投标人将固化的电子投标文件（含其对应的哈希值）按招标文件要求成功上传提交到“甘肃省政府采购、交通工程、水利工程电子交易系统”。对迟于投标截止时间提交的电子投标文件哈希值将不予接受。

26.2 本次招标不接受邮寄的电子投标文件。

27. 电子投标文件的修改和撤回

27.1 投标人在投标截止时间前，可以对所递交的电子投标文件哈希值进行撤回，对投标文件进行补充修改，再次固化后，重新上传哈希值，以开标前最后一次上传的哈希值为准。

27.2 在投标截止时间之后，投标人不得对其递交的电子投标文件做任何修改或撤回投标。

四、开标和评标

28. 开标

28.1 代理机构在招标文件规定的时间和地点组织公开开标，投标人须通过“甘肃省政府采购、交通工程、水利工程电子交易系统”参加。

28.2 开标时，采用“甘肃省政府采购、交通工程、水利工程电子交易系统”电子语音方式进行唱标，包括投标人名称、投标价格和招标文件规定的需要公开的其他内容。投标人不足3家的，不得开标。

28.3 唱标结束后，投标人代表必须对唱标的内容进行确认。

28.4 对不同文字文本电子投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

28.5 投标人代表对开标过程和开标记录有疑义，以及认为招标采购单位相关工作人员有需要回避的情形的，应及时提出询问或者回避申请。招标采购单位对投标人代表提出的询问或者回避申请应当及时处理。投标人未参加开标的，视同认可开标结果。

28.6 各授权代表务必在开标、评标过程中保持“群聊”和电话畅通，否则造成的一切后果由投标人自行承担。



28.7 评标委员会要求投标人提交的澄清、补正、说明(报价)等材料, 投标人必须在规定的时间内在“网上开标厅”页面点击“澄清回复”按钮, 进行回复提交, 如不能在规定的时间内响应或提交, 一切后果由投标人自行承担。

29. 资格审查

29.1 公开招标项目开标结束后, 采购人或者采购代理机构依法按招标文件要求对投标人的资格进行审查。符合资格条件的小微企业数量不足3家的, 应当中止采购活动, 视同未预留份额的采购项目, 按照《政府采购促进中小企业发展管理办法》(财库〔2020〕46号)第九条有关规定重新组织采购活动。

30. 评标委员会

30.1 评标委员会成员由采购人代表和评标专家组成, 成员人数应当为5人以上单数, 其中评标专家不得少于成员总数的三分之二。

30.2 评标委员会应当对符合资格的投标人的投标文件进行符合性审查, 以确定其是否满足招标文件的实质性要求。评标委员会应当按照招标文件中规定的评标方法和标准, 对符合性审查合格的投标文件进行商务和技术评估, 综合比较与评价。

30.3 评标委员会负责完成全部评标工作, 向采购人提出经评标委员会签字的书面评标报告。

31. 对电子投标文件的审查和响应性的确定

31.1 电子投标文件属于下列情况的, 在符合性审查时按照无效投标处理:

- (1) 电子投标文件的签署、盖章: 是否按招标文件要求签署、盖章
- (2) 投标函、商务响应表、技术响应表: 是否提供(如有一项不提供视为无效投标), 是否按招标文件要求填写, 如未按招标文件要求填写视为无效投标。
- (3) 招标文件规定的实质性条款: 加注“●”号条款(除国家相关强制性标准外)是否实质性响应招标文件(注: 如果招标文件没有设置加注“●”号的条款, 则视为本项目无实质性条款, 评标专家对本项不进行评审。)
- (4) 国家相关强制性标准: 投标内容是否符合国家相关强制性标准(注: 如果本项目所采购标的物没有国家相关强制性标准, 评标专家对本项不进行评审。)
- (5) 采购预算或最高限价: 报价是否超过招标文件中规定的预算金额或者最高限价
- (6) 采购人不能接受的附加条件: 电子投标文件是否含有采购人不能接受的附加条件



(7) 法律、法规和招标文件规定的其他无效情形：1. 不同投标人的电子投标文件是否由同一单位或者个人编制； 2. 不同投标人是否委托同一单位或者个人办理投标事宜； 3. 不同投标人的电子投标文件载明的项目管理成员或者联系人员是否为同一人； 4. 不同投标人的电子投标文件是否异常一致或者投标报价是否呈规律性差异； 5. 不同投标人的电子投标文件是否相互混装； 6. 其它无效情形。

31.2 投标截止时间后，除评标委员会要求提供外，不接受投标人及与投标人有关的任何一方递交的材料。

31.3 实质上没有响应招标文件要求的电子投标文件，将被拒绝。投标人不得通过修改或撤回不符合要求的内容而使其投标成为响应性的投标。

31.4 评标委员会对确定为实质上响应的投标进行审核，电子投标文件报价出现前后不一致的，修改错误的原则如下：

(1) 大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

(2) 单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

(3) 总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准；

(4) 同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价经投标人确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。

31.5 评标委员会将要求投标人按上述修改错误的方法调整投标报价，投标人同意后，调整后的报价对投标人起约束作用。如果投标人不接受修改后的报价，其投标将被拒绝。

32. 电子投标文件的澄清

32.1 澄清有关问题。评标委员会应当要求投标人对电子投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容作出必要的澄清、说明或者补正。投标人有义务按照评标委员会通知的时间、方式指派授权代表就相关问题进行澄清。

32.2 投标人的澄清、说明、答复或者补充应在规定的时间内完成，并不得超出电子投标文件的范围或对投标内容进行实质性的修改。

32.3 澄清（说明或者补正）文件将作为电子投标文件的一部分，与电子投标文件具有同等的法律效力。投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，并加盖公章，或者由法定代表人或授权代表签字或盖章。

33. 投标的比较和评价

33.1 评标委员会将按照招标文件规定的评标方法和标准，对符合性审查合格的投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价。



34. 评标原则和评标方法

34.1 评标原则

(1) 评标委员会应当按照公正、客观、审慎的原则，根据招标文件规定的评审程序、评审方法和评审标准进行独立评审。

(2) 评标委员会发现招标文件存在歧义、重大缺陷导致评标工作无法进行，或者招标文件内容违反国家有关强制性规定的，应当停止评标工作，与招标采购单位沟通并作书面记录。招标采购单位确认后，应当修改招标文件，重新组织采购活动。

(3) 对招标文件中描述有歧义或前后不一致的地方，但不影响项目评审的，评标委员会有权进行评判，但对同一条款的评判应适用于每个投标人。

(4) 评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

34.2 评标方法

34.2.1 综合评分法

(1) “综合评分法”的评标方法，具体评审因素详见《采购项目需求》。评标采用百分制，各评委独立分别对实质上响应招标文件的投标进行逐项打分，对评标委员会各成员每一因素的打分汇总后取算术平均分，该平均分为投标人的得分。

(2) 根据《中华人民共和国政府采购法实施条例》和《关于进一步规范政府采购评审工作有关问题的通知》（财库〔2012〕69号）的规定，评标委员会成员要依法独立评审，并对评审意见承担个人责任。评标委员会成员对需要共同认定的事项存在争议的，按照少数服从多数的原则做出结论。持不同意见的评标委员会成员应当在评标报告上签署不同意见并说明理由，否则视为同意。

(3) 评标委员会审查产品资质或检测报告等相关文件符合性时，应综合考虑行业特点、交易习惯、采购需求最本质原义等情况，而不应以电子投标文件中产品名称与招标文件产品名称是否一致作为审查的标准。

(4) 中标候选人产生办法：评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列。电子投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为排名第一的中标候选人。

34.2.2 最低评标价法



(1) 最低评标价法，是指电子投标文件满足招标文件全部实质性要求且投标报价最低的投标人为中标候选人的评标方法。采用最低评标价法评标时，除了算术修正和落实中小微企业有关政策需进行的价格扣除外，不能对投标人的投标价格进行任何调整。

(2) 中标候选人产生办法：评标结果按投标报价由低到高顺序排列。投标报价相同的并列。电子投标文件满足招标文件全部实质性要求且投标报价最低的投标人为排名第一的中标候选人。

35. 其他注意事项

35.1 在开标、评标期间，投标人不得向评标委员会成员或代理机构询问评标情况、施加任何影响，不得进行旨在影响评标结果的活动。

35.2 为保证定标的公正性，在评标过程中，评标委员会成员不得与投标人私下交换意见。在开、评标期间及招标工作结束后，凡与评标情况有接触的任何人员不得透露审查、澄清、评价和比较等投标的有关资料以及授标建议等评标情况。

35.3 本项目不接受赠品、回扣或者与采购无关的其他商品、服务。

35.4 不同投标人所投产品均为同一品牌或任一核心产品为同一品牌时，按以下原则处理：

(1) 采用最低评标价法的采购项目，提供相同品牌产品的不同投标人参加同一合同项下投标的，以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评标；报价相同的，由采购人自行确定一个投标人参加评标，招标文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他投标无效。

(2) 使用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由采购人自行确定一个投标人获得中标人推荐资格，招标文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

五、废标和串通投标

36. 废标的情形

36.1 招标采购中，出现下列情形之一的，予以废标：

(1) 符合专业条件的投标人或者对招标文件作实质响应的投标人不足三家的；

(2) 出现影响采购公正的违法、违规行为的；

(3) 投标人的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；



(4) 因重大变故，采购任务取消的。

36.2 废标后，采购人应在在甘肃政府采购网和白银市公共资源交易网同时发布。上公告，并公告废标的详细理由。

37. 有下列情形之一的，视为投标人串通投标，其投标无效：

- (一) 不同投标人的电子投标文件由同一单位或者个人编制；
- (二) 不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；
- (三) 不同投标人的电子投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；
- (四) 不同投标人的电子投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；
- (五) 不同投标人的电子投标文件相互混装。

38. 根据《政府采购货物和服务招标投标管理办法》（财政部令第87号）第43条规定，如评审现场经财政部门批准本项目转为其他采购方式的，按相应采购方式程序执行。

六、中标

39. 中标人的确定

39.1 代理机构应当在评标结束之日后2个工作日内将评标报告送采购人。

39.2 采购人可以事先授权评标委员会直接确定中标人。

39.3 采购人应当自收到评标报告之日起5个工作日内，在评标报告确定的中标候选人名单中按顺序确定中标人。中标候选人并列的，由采购人确定中标人。采购人在收到评标报告5个工作日内未按评标报告推荐的中标候选人顺序确定中标人，又不能说明合法理由的，视同按评标报告推荐的顺序确定排名第一的中标候选人为中标人。

39.4 采购人或者代理机构应当自中标人确定之日起2个工作日内，在在甘肃政府采购网和白银市公共资源交易网同时发布。上公告中标结果。中标公告期限为1个工作日。

40. 中标通知书

40.1 中标通知书为签订政府采购合同的依据，是合同的有效组成部分。

40.2 中标通知书对采购人和中标人均具有法律效力。中标通知书发出后，采购人不得违法改变中标结果，中标人无正当理由不得放弃中标。

七、合同签订及履行

41. 签订合同



41.1 中标人在收到代理机构发出的《中标通知书》后，应在招标文件规定的时间内与采购人签订采购合同。由于中标人的原因拒绝与采购人签订采购合同的，将视为放弃中标，取消其中标资格并将按相关规定追究其法律责任。采购人可以按照评标报告推荐的中标候选人名单排序，确定下一候选人为中标人，也可以重新开展政府采购活动。

41.2 采购人不得向中标人提出任何不合理的要求，作为签订合同的条件，不得与中标人私下订立背离合同实质性内容的任何协议，所签订的合同不得对招标文件和中标人电子投标文件作实质性修改。

41.3 采购人应当自政府采购合同签订之日起2个工作日内，将政府采购合同在省级以上人民政府财政部门指定的媒体上公告，但政府采购合同中涉及国家秘密、商业秘密的内容除外。

41.4 对于通过预留采购项目、要求以联合体形式参加或者合同分包等措施签订的采购合同，采购人应当明确标注本合同为中小企业预留合同。其中，要求以联合体形式参加采购活动或者合同分包的，应当将联合协议或者分包意向协议作为采购合同的组成部分。

42. 合同分包

42.1 未经采购人同意，中标人不得分包合同。

42.2 政府采购合同分包履行的，中标人就采购项目和分包项目向采购人负责，分包投标人就分包项目承担责任。

42.3 依据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）规定，享受扶持政策获得政府采购合同的，小微企业不得将合同分包给大中型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业。

43. 履约保证金

43.1 若《采购项目需求》规定须提交履约保证金的，合同签订前，中标人须按照规定要求提交履约保证金。

43.2 如果中标人在规定的合同签订时间内，没有按照招标文件的规定交纳履约保证金，且又无正当理由的，将视为放弃中标。

44. 合同验收

44.1 采购人按照政府采购合同规定的技术、服务、安全标准组织对投标人履约情况进行验收，并出具验收书。采购人应当及时对采购项目进行验收。采购人可以邀请参加本项目的其他投标人或者第三方机构参与验收。参与验收的投标人或者第三方机构的意见作为验收书的参考资料一并存档。

八、询问和质疑



46. 询问

46.1 投标人对政府采购活动事项和采购文件、采购结果有疑问的，可按第一章投标邀请中载明的联系方式、地址，以口头或书面形式向代理机构、采购人提出询问，代理机构、采购人将依据《中华人民共和国政府采购法实施条例》第五十二条的规定时限做出处理和答复。

46.2 询问的内容不属于采购人委托代理机构事项的，代理机构将依法告知投标人向采购人提出询问。

47. 质疑

47.1 投标人认为招标文件、评标过程和中标结果使自己的权益受到损害的，可以根据《政府采购质疑和投诉办法》（财政部令第94号）第十条的规定，以书面形式提出质疑。 **受到损害之日为收到本招标文件之日。**

47.2 投标人提出的质疑必须符合《政府采购质疑和投诉办法》（财政部令第94号）第十二条的规定，应当提交质疑函和必要的证明材料及法人授权委托书（原件）、营业执照（复印件）、法定代表人和授权代表身份证复印件，否则不予受理。质疑函应当包括以下内容（质疑函范本请登录中国政府采购网自行下载）：

- （1）投标人的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；
- （2）质疑项目的名称、编号；
- （3）具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；
- （4）事实依据；
- （5）必要的法律依据；
- （6）提出质疑的日期。

投标人为自然人的，应当由本人签字或盖章；投标人为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

47.3 对采购需求的质疑，投标人直接向采购人提出，由采购人负责答复。

47.4 根据《政府采购质疑和投诉办法》（财政部令第94号）第十条，投标人对采购文件、采购过程、中标结果的质疑必须在法定的质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑，不接受二次质疑。

47.5 质疑的内容不属于采购人委托代理机构事项的，代理机构将依法告知投标人向采购人提出质疑。

47.6 有下列情形之一的，属于无效质疑，本项目采购代理机构或采购人不予受理：

- （1）未在有效期限内提出质疑的；



- (2) 质疑未以书面形式提出，或质疑书内容不符合本须知要求的；
- (3) 质疑书没有法定代表人本人签章，或未提供法定代表人签章的特别授权，或未加盖单位公章的；
- (4) 未在法定的质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑，进行二次或多次质疑的；
- (5) 质疑事项已经进入投诉或者诉讼程序的；
- (6) 其它不符合受理条件的情形。

质疑文件提交地址：1. 采购人提交地址：甘肃省白银市白银区兰包路666号
2. 代理机构提交地址：甘肃省白银市白银区兰州路16号35幢13-28

九、其他规定

48. 采购代理服务 fee

48.1 本项目招标代理服务收费参考国家计划委员会文件《招标代理服务收费管理暂行办法》（计价格【2002】1980）号文、发改价格【2003】857号文、发改价格【2015】299号、发改价格[2011]534号文件收费标准，按照代理合同约定招标代理费为：¥17200.00元；由中标方一次性付清招标代理服务费。

49. 中标通知书

49.1 中标通知书办理流程结束后在招标代理公司领取

50. 其他

50.1 投标人向代理机构咨询的有关项目事项，一切以法律法规的规定和代理机构书面答复为准，其他一切形式均为个人意见，不代表本单位的意见。

第三章 电子投标文件格式



（电子投标文件须包含资格证明文件和商务技术文件两部分，招标文件中所要求提交的证书、证明材料等相关资料均要求在电子投标文件中以原件彩色扫描件形式递交。不接受纸质投标文件）

封面格式



(项目名称)项目

招标文件编号:_____

包号:_____

采购人: _____

代理机构:_____

投标人名称（加盖公章）: _____

投标人详细地址: _____

投标人联系电话: _____

投标人统一社会信用代码: _____

_____年_____月



目录

第一部分 资格证明文件

一、	
二、	
三、	
四、	

第二部分 商务技术文件

一、	
二、	
三、	
四、	
五、	



第一部分 资格证明文件

1. 符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定，并提供《中华人民共和国政府采购法实施条例》第十七条所要求的材料：1) 提供年检合格的营业执照、税务登记证、组织机构代码证等证件或具有统一社会信用代码的营业执照，事业单位提供《事业单位法人证书》；2) 提供2023年度或2024年度的财务审计报告或基本开户银行出具的资信证明；3) 提供具有履行合同所必需的设备和专业技术能力的相关证明材料；4) 提供投标截止日期前12个月内任意一个月依法缴纳税收证明材料(免税企业提供证明材料)和缴纳社会保障金的证明材料；5) 提供参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明。注：本条第2-5项实行承诺制，供应商在投标（响应）时，按照规定提供《资格条件承诺函》（格式见附件），无需提交上述证明材料，采购人有权在签订政府采购合同前要求中标成交）供应商提供证明材料，以核实供应商承诺事项的真实性。供应商应当遵循诚实信用原则，不得作出虚假承诺。供应商承诺不实的，属于“提供虚假材料谋取中标、成交”的违法行为，采购人将报告财政部门依照《政府采购法》等相关法律法规追究相应责任。若供应商在投标（响应）时提供了符合规定的证明材料，但未提供承诺函的不视为无效投标（响应）。

资格条件承诺函

致（采购人或政府采购代理机构）：

供应商名称（自然人姓名）：

统一社会信用代码（身份证号码）：

法定代表人（负责人）：

联系地址和电话：

我方_____（供应商名称）_____郑重承诺，我方符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条第一款第（二）项、第（三）项、第（四）项、第（五）项规定的条件：

1. 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；
2. 具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；
3. 具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；
4. 参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。

我方对上述承诺的真实性负责，在签订政府采购合同前，应当接受采购人（采购代理机构）的核查检验，配合提供相关证明材料，证明符合《中华人民共和国政府采



购法》规定的资格条件。如有虚假，愿意依法承担相应法律责任，并承担因此所造成的一切损失。

特此承诺。

供应商名称（盖章）：

法定代表人（负责人）或被授权代表（签字或章）：

日期： 年 月 日

注：1. 供应商须在投标（响应）文件中按此模板提供承诺函，未提供或未按照规定格式填写视为不具备招标（采购）文件中规定的资格要求，按无效投标（响应）处理。

2. 若供应商在投标（响应）时提供了符合规定的证明材料，但未提供承诺函的不视为无效投标（响应）。

2. 法定代表人身份证明或法定代表人授权书：法定代表人身份证明（原件彩色扫描件）或法定代表人授权书（原件彩色扫描件）

法定代表人身份证明(法定代表人参加投标)

投标人名称：

注册号：

注册地址：

成立时间： 年 月 日

经营期限：

经营范围： _____ 主营： _____ ； 兼营： _____

姓名： _____ 性别： _____ 年龄： _____ 系 _____ （投标人名称）的法定代表人。

特此证明

附：法定代表人身份证原件（正、反面）彩色扫描件



投标人（公章）：

法定代表人（签字或盖章）：

日 期： 年 月 日

法定代表人授权书(授权代表参加投标)

_____（采购人名称）：

本授权声明：_____（投标人名称）_____（法定代表人姓名、职务）授权_____（被授权人姓名、职务）为我方“_____”项目（招标文件编号：_____）投标活动的合法代表，以我方名义全权处理该项目有关投标、签订合同以及执行合同等一切事宜。

特此声明。

附：法定代表人身份证和授权代表身份证原件（正、反面）彩色扫描件

投标人（公章）：

法定代表人（签字或盖章）：

授权代表（签字或盖章）：

日 期： 年 月 日

3. 信用查询：供应商须为未被列入“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)记录失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重违法失信行为记录名单；不处于中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)政府采购严重违法失信行为信息记录”中的禁止参加政府采购活动期间（以资格审查小组在“信用中国”网站、“中国政府采购网”现场查询结果为准。采购人（代理机构）对供应商信用记录进行甄别，对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的供应商，拒绝其参与政府采购活动，同时将相关网页截屏打印并保存）

4. 落实政府采购政策需满足的资格要求：本项目专门面向小微企业采购，供应商须提供中小企业声明函或残疾人福利性单位声明函或属于监狱企业的证明文件。

中小企业声明函

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造，相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1. （标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）；制造商为（企业名称），从业人员____人，营业收入为____万元，资产总额为____万元，属于



（中型企业、小型企业、微型企业）；

2. （标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员____人，营业收入为____万元，资产总额为____万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

.....

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（公章）：

日 期：

注意事项：

1、在政府采购项目中，供应商提供的货物、工程或服务有大型企业制造、承建或承接的，或货物制造商、工程承建商或服务承接商与大型企业的负责人为同一人、与大型企业存在直接控股、管理关系的，不享受中小企业扶持政策。

2、在混合采购项目中，按照下列情况处理：

（1）若采购人确定采购项目属性为货物，供应商提供的货物有大型企业制造的，或货物制造商与大型企业的负责人为同一人、与大型企业存在直接控股、管理关系的，不享受中小企业扶持政策。

（2）若采购人确定采购项目属性为工程，供应商提供的工程有大型企业承建的，或工程承建商与大型企业的负责人为同一人、与大型企业存在直接控股、管理关系的，不享受中小企业扶持政策。

（3）若采购人确定采购项目属性为服务，供应商提供的服务有大型企业承接的，或服务承接商与大型企业的负责人为同一人、与大型企业存在直接控股、管理关系的，不享受中小企业扶持政策。

3、从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度年末数据，无上一年度年末数据的新成立企业可不填报。

4、若供应商在投标（响应）文件中未提供《中小企业声明函》，则不享受中小企业扶持政策，应认定供应商投标（响应）无效。

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的



残疾人福利性单位，且本单位参加_____单位的_____项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（公章）：

日 期：

省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业证明文件（原件彩色扫描件）（格式自拟）

5. 本项目的特定资格要求：/

以上所有资格全部为招标文件的实质性要求，有一项不符合即为无效投标。

注：

1. 所要求提供的资格证明文件必须在每一项资料的原件彩色扫描件首页或逐页加盖投标人公章。

2. 提供的原件扫描件不清晰、无法辨认或内容不符合规定，该内容将视为无效。

3. 资格审查的内容若有一项未提供或达不到检查标准，将导致其不具备投标资格，且不允许在开标后补正。投标人为国家机关、事业单位、团体组织或个人的，不提供资格证明文件中的第二、三、四项内容。

4. 依法免税或不需要缴纳社会保障金的投标人，应提供相应的文件证明，复印件或原件清晰、真实、有效。

5. “投标截止日”是指投标人递交投标文件的截止日期。



第二部分 商务技术文件

(一) 投标函

投标函

_____（采购人名称）：

我方全面研究了（项目名称）的招标文件（招标文件编号），决定参加贵单位组织的本项目投标。我方授权（姓名、职务）代表我方（投标人的名称）全权处理本项目投标的有关事宜。

1. 我方自愿按照招标文件规定的各项要求向采购人提供所需货物/服务，总投标价为人民币_____万元（大写：_____）。

2. 一旦我方中标，我方将严格履行合同规定的责任和义务，保证于合同签字生效后_____日内完成所采购标的物的安装、调试，并交付采购人验收、使用。

3. 我方承诺严格遵守《中华人民共和国政府采购法》和《中华人民共和国政府采购法实施条例》，不会发生《政府采购法》第七十七条所列情形和《政府采购法实施条例》第七十二条所列情形，不会在投标有效期____日内撤回投标文件。

4. 我方承诺未列入“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、“信用甘肃”失信被执行人、重大税收违法失信主体名单，也未列入中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）政府采购严重违法失信行为记录名单，符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的各项条件，投标截止日前3年在经营活动中没有重大违法记录。

5. 我方若中标，本承诺将成为合同不可分割的一部分，与合同具有同等的法律效力。

6. 如违反上述承诺，我方投标无效且接受相关部门依法做出的处罚，并承担通过“甘肃政府采购网”等相关媒体予以公布的任何风险和责任。

7. 我方为本项目提交固化的电子投标文件（含开标一览表）1份和投标文件对应的哈希值。



8. 我方愿意提供贵单位可能另外要求的，与投标有关的文件资料，并保证我方已提供和将要提供的文件资料是真实、准确的。
9. 我方完全理解采购人不一定将合同授予最低报价的投标人的行为。

投标人（公章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

通讯地址：

邮政编码：

联系电话：

传 真：

日 期： 年 月 日

注：不提供此函视为无效投标。



(二) “节能产品”、“环境标志产品”证明材料

1. 节能产品是指财政部和国家发展和改革委员会公布现行的《节能产品政府采购品目清单》（财库〔2019〕19号）中“★”标注的品目产品,节能产品须提供证明材料：国家确定的认证机构（财库〔2019〕16号）出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书。

2. 环境标志产品是指财政部、环境保护部发布现行的《环境标志产品政府采购品目清单》（财库〔2019〕18号）中的品目产品,环境标志产品须提供证明材料：国家确定的认证机构（财库〔2019〕16号）出具的、处于有效期之内的环境标志产品认证证书。

3. 请提供《清单》中相关内容页（并对相关内容作圈记）。

4. 未按上述要求提供、填写的，评审时不予以考虑。



(三) 联合协议（如有）

致_____（采购人名称）：

经研究，我们决定自愿组成联合体共同申请参加（项目名称）项目（招标文件编号）的公开招标活动。现就联合体事宜订立如下协议：

一、联合体基本信息：（各方公司名称、地址、营业执照、法定代表人姓名）。

二、（某成员单位名称）为（联合体名称）牵头人。

三、联合体牵头人合法代表联合体各成员负责本项目电子投标文件编制活动，代表联合体提交和接收相关的资料、信息及指示，并处理与投标和成交有关的一切事务；联合体成交后，联合体牵头人负责合同订立和合同实施阶段的主办、组织和协调工作。

四、联合体将严格按照招标文件的各项要求，递交电子投标文件，参加投标，履行中标义务和中标后的合同，并向采购人承担连带责任。

五、联合体各成员单位内部的职责分工如下：_____。

按照本条上述分工，联合体成员单位各自所承担的合同工作量比例如下：_____
_____。

六、本协议书自签署之日起生效，合同履行完毕后自动失效。

七、本协议书一式_____份，联合体成员和采购人各执一份。

牵头人名称（公章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

成员二名称（公章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

年 月 日

注：本协议书由授权代表签字或盖章的，应附法定代表人签字或盖章的授权委托书。



(四) 开标一览表

投标人名称：

项目名称：白银市公安局白银分局执法办案中心提质增效改造项目

招标文件编号：BGZJ-ZC25117

包号：BGZJ-ZC25117

投标人名称	总价(万元)	供货期	备注

投标人（公章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日期： 年 月 日

注：

1. 报价应是设备主机及附件货款、运输费、运输保险费、装卸费、安装调试费及其他应有的费用。投标人所报价格为货到现场安装调试完成的最终优惠价格。
2. “开标一览表”必须签字或盖章，否则为无效投标，可以逐页签字或盖章也可以在落款处签字或盖章。
3. “开标一览表”按包分别填写。



(五) 报价明细表

项目名称：白银市公安局白银分局执法办案中心提质增效改造项目

招标文件编号：BGZJ-ZC25117

包 号：BGZJ-ZC25117

单位：万元

货物名称	规格型号	品牌	制造商厂家名称	单位	数量	单价（万元）	总价（万元）	备注

注：

1. 报价明细表中应列明开标一览表中每个分项内容。

投标人（公章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日 期： 年 月 日



(六) 投标人类似项目业绩一览表

投标人类似项目业绩一览表

序号	用户单位名称	项目内容	实施地点	用户联系人及联系方式	项目起止时间	合同金额

注：
若招标文件评分因素及评标标准中要求提供业绩的，投标人所列业绩应按其要求将证明材料按顺序附后。

投标人（公章）：
法定代表人或授权代表（签字或盖章）：
日 期： 年 月 日



(七) 商务响应表

商务响应表

项目名称：

招标文件编号：

包 号：

序号	采购要求	应答	偏离说明	备注
(一) 报价要求				
(二) 服务要求				
(三) 交货要求				
(四) 付款方式				
(五) 履约保证金				
(六) 验收方法及标准				

注：

1. 不提供此表视为无效响应。
2. 不如实填写偏离情况的视为虚假材料。
3. 条款号指项目需求书中的序号或者编号，项目需求书中标注“●”的条款，也必须在“条款号”中标注“●”。
4. 偏离说明指招标要求与投标应答之间的不同之处，如：正偏离、负偏离、无偏离。
5. 投标人在《商务响应表》的投标应答中必须列出具体的数值或内容。如投标人未应答或只注明“符合”、“满足”等类似无具体内容的表述，将被视为

不符合招标文件要求。投标人自行承担由此造成的一切后果。



供应商（公章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日 期： 年 月 日



(八) 售后服务承诺

售后服务承诺

序号	项目	承诺内容
1	保修期内	
2	保修期后	
3	培训方案	
4	其他内容	

注：

供应商可参照以上格式和内容或由供应商自拟格式。

供应商（公章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日 期： 年 月 日



(九) 技术响应表

技术响应表

项目名称：

招标文件编号：

包 号：

项目需求书所有条款的应答			
条款号	招标要求	投标应答	偏离说明

注：

1. 不如实填写偏离情况的电子投标文件将视为虚假材料。
2. 条款号指项目需求书中的序号或者编号，项目需求书中标注“●”的条款，也必须在“条款号”中标注“●”。
3. 偏离说明指招标要求与投标应答之间的不同之处，如：正偏离、负偏离、无偏离。
4. 对于招标文件要求投标人提供佐证材料的参数，投标人在佐证材料中必须列出该项参数的具体数值或内容；对于招标文件未要求投标人提供佐证材料的参数，投标人在《技术响应表》的投标应答中必须列出具体的数值或内容。如投标人未应答或只注明“符合”、“满足”等类似无具体内容的表述，将被视为不符合招标文件要求，投标人自行承担由此造成的一切后果。
5. 技术响应表的投标应答内容应提供技术支撑材料。

投标人（公章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日 期： 年 月 日



(十) 投标产品详细配置

投标产品详细配置

项目名称：

招标文件编号：

包 号：

序号	货物名称	规格型号	详细配置及技术标准
1			
2			
3			
...			

注：

可采用表格或文字描述，格式由投标人自定。

投标人（公章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日 期： 年 月 日



(十一) 技术支持资料

技术支持资料



(十二) 相关服务计划

相关服务计划



(十三) 投标人认为需要提供的其他资料

投标人认为需要提供的其他资料

(格式自拟)



(十四) 中小企业证明资料

中小企业证明相关资料



第四章 采购项目需求

第一部分 商务要求

一、报价要求

1. 投标报价以人民币填列。
2. 投标人的报价应包括：设备主机及附件货款、运输费、运输保险费、装卸费、安装调试费及其他应有的费用。投标人所报价格为货到现场安装调试完成的最终优惠价格。
3. 验收及相关费用由投标人负责。

二、服务要求

1. 提供所投产品1年的免费上门保修，终身维修。保修期内免费更换零配件，免费线上线下技术支持服务，在接到正式通知后2小时内响应，48小时内到达现场进行检修，解决问题时间不超过72小时。保修期自验收合格之日起计算。
2. 提供所投产品制造商服务机构情况，包括地址、联系方式及技术人员数量等。
3. 提供原厂标准的易耗品、消耗材料价格清单及折扣率，保修期后设备维修的价格清单及折扣率。
4. 免费提供2天以上，最终用户3人次专业技术人员的培训，直至对方专业技术人员能够独立操作。

三、交货要求

1. 交货期：合同签订后60日历天
2. 交货地点：采购人指定地点
3. 提供制造商完整的随机资料，包括完整的使用和维修手册等。
4. 特别要求：交货时要求投标人就所投产品提供产品说明书，同时采购人有权要求投标人对产品的合法供货渠道进行说明，经核实如投标人提供非法渠道的商品，视为欺诈，为维护采购人合法权益，投标人要承担商品价值双倍的赔偿；同时，依据现行的国家法律法规追究其他责任，并连带追究所投产品制造商的责任。

四、付款方式

按照合同约定

五、履约保证金

是否收取：不收取。



六、验收方法及标准

按照采购合同的约定和现行国家标准、行业标准以及企业标准对每一项技术、服务、安全标准的履约情况进行确认。采购人有权根据需要设置出厂检验、到货检验、安装调试检验、配套服务检验等多重验收环节。必要时，采购人有权邀请参加本项目的其他投标人或者第三方机构参与验收。参与验收的投标人或者第三方机构的意见作为验收书的参考资料一并存档。验收结束后，应当出具验收书，列明各项标准的验收情况及项目总体评价，由验收双方共同签署。

第二部分 技术要求



序号	名称	参数	数量	单位	备注
第一部分、执法办案系统					
一、	登记大厅				
1	人证核验终端	1)支持国产CPU，处理器4核，主频1.8G，内存2G，采用Android系统，系统版本7.1； 2)10.1 电容屏，支持10点触控，使用者在浏览文档可以直接采用手势滑动屏幕翻页。 3)屏幕尺寸应大于10 Inch，分辨率应不低于1280 X 800，有彩色显示，显示屏亮度大于270cd/m²，响应时间不大于TR 16毫秒(Typ)、TF 12毫秒(Typ)，对比度大于1000: 1，水平可视角不小于160°，垂直可视角不小于160°。 4)人像双目：像素 500W（黑白） 500W（彩色） 5)二代证：设备集成身份证阅读器模块；模块符合公安部GA450-2013要求，阅读距离0-30mm，读卡响应速度<1s，工作频率13.56MHz±7kHz，卡读写速率106 Kbps； 6)指纹识别模块：半导体电容式传感器，传感器尺寸23.0*35.0mm，有效图像尺寸12.8 *18.0 mm，图像大小256*360pixel，图像分辨率508dpi，比对方式1:1 /1: N，认假率（FAR）<0.001%，符合公安部标准；语音：支持扬声器、麦克风； 7)接口：USB* 3，支持HID免驱连接；TFcard*1； 8)摄像头固化人证比对授权； 9)电源：9V/2.5A 外置电源。 10)结构：屏幕可折叠设计，支持70°折叠，支持壁挂；11)国产系统：支持UOS/麒麟/万里红/一铭/中科方德等。（提供至少4份国产操作系统适配证书，证明兼容性） 11)产品适配 Windows 支持Windows 2000/XP/Vista/Win7/Win8/Win10等 软件支持： 1)支持获取硬件设备参数，内置扬声器，可根据文字合成语音并播放。 2)支持二次开发,提供二次开发用的标准开发包，支持多接口开发。 3)支持IE32/64位、谷歌、360、火狐市面上大部分通用浏览器使用。 ★4)身份信息读取、活体检测、人证比对、指纹采集、电容笔签字。（提供活体检测和认证比对系统软件著作权证书证明具备开发能力）	1	台	
2	电子捺印签名	1、★CPU RK3288 四核 Cortex-A17，频率高达 1.8GHz，Android 7.1 系统， 2GB 运 行内存， 16GB 存储，并内置国密芯片，支持国密加密算法。（提供智能信息交互终端密码模块商用密码产品认证证书证明） 2、尺寸 10.1 寸屏幕类型： IPS LCD 显示比例： 16：10 分辨率： 1280*800 亮度： 250cd/m² 对比度： 800: 1 颜色质量： 24 位真彩色可视角度： 水平≥170°，垂直 ≥170° 电磁电容一体屏触控： 5 点触控电子签名加密： 支持无故障点击次数≥100 万次电子签名感应方式:电磁感应电子签名压感≥2048 电子签名最高读取速率≥ 220 点/秒配无源电磁笔 3、配第三方标准指纹仪。所有模块集成后是整机， 没有裸露的模块间的明线连接， 都是通过内部芯片和主板进行交互， 保证整机安全， 内部也可以支持直接通过 USB 连接电脑，也可以通过安卓主板进行集成连接。 4、支持 USB HID 免驱连接，速度>=800KB/S， 供电模式为外接电 源 9VDC/2.5A。可以通过 RJ45 网络口 IP 和服务器直接进行信息交互连接展示， 应用电脑也可以通过网络 IP 地址控制主机设备，达成信息交互。 5、配 3 个扩展 U 口，底部防滑，提供 2 级支架，集成麦克风、语音播报模块，配 备防盗锁孔，支持自动开关机。 6、为节约空间，大小不超过 355mm×169mm×16.5mm。 7、★配 BJRCIPC 超强接口， 支持手写签名， 用户通过电磁笔手写签字方式确认签名 操作： 一名一签： 一笔业务中，用户进行一次手写签字操作，在一份待签名文 档上完成一次数字签名； 一名多签： 一笔业务中，用户进行一次手写签字操作，在一份或多份待签名文档上完成多次数字签名； 多名多签： 一笔业务中，多个 用户进行手写签字操作，在一份或多份待签名文档上完成多次数字签名； 支持随意位置签名捺印；支持指定位置签名捺印； 支持返回签名字迹丈量图； 支 持文档预览，文档查看可提供“大”，“中”，“标准”三种大小档位； 支持 手指滑动查看文档； 使用电磁笔在触摸屏上书写时不会出现断点、延时现象； 并可根据按压力度显示不同粗细程度的笔迹，支持实时签名过程回显；支持柜员 信息展示、服务评价、多媒体播放等。 （提供信息交互终端软件著作权证书、原笔迹电子签名软件著作权证书证明具备软件开发能力） 8、可靠性：整机平均无故障时间≥10000小时（需提供第三方机构检验报告） 9、产品质量保障：产品需通过3C认证、公安部安全与警用电子产品质量检测中心检验，并提供证书或检测报告证明 10、需适配UOS、麒麟（包括中标麒麟、银河麒麟）、万里红、中科方德等款操作系统，并取得兼容互认证书	1	套	
3	打印机	分辨率：黑白（最佳） 600 x 600 dpi 打印速度：黑白（A4）： 20 页/分钟 首页打印时间仅需 9.5 秒 打印负荷8,000 页 扫描分辨率 1200 x 1200 dpi 扫描速度黑白 7 页/分钟， 灰阶： 256 接触式图像传感器（CIS）扫描方式 复印分辨率黑白图形400 x 600 dpi； 复印速度黑白（A4）20 页/分钟 复印比例： 25% 至 400% 最大复印页数： 最多 99 份 接口： 高速 USB 2.0 端口	1	台	
4	单防区输入输出模块	1 路防区扩展+1 路继电器输出。级联数 248 尺寸 62mm*33mm*19.5mm；用于连接常开（NO）或常闭（NC）触点的受监测输入防区，使用 8.3K 终端（EOL）电阻监测触点。	1	台	

5	手动报警按钮	外壳防护等级IP30。 防火ABS阻燃外壳。 报警输出：常闭;常开。			
6	光盘刻录机	1. 内置双蓝光光驱，自动协同刻录，光驱支持无工具快速拆卸。 100张大容量输入盘仓，55张输出盘仓 2. 打印技术：微电压技术，喷嘴数量达到每种颜色180个 3. 最高分辨率 质量模式：1440x1440dpi， 4. 速度模式：1440x720dpi 5. 6色墨盒配置：青，淡青，淡洋红，洋红，黄，黑 6. 生产数量：1张至100张（视不同生产模式） 7. 介质类型：CD-R，DVD-R，DVD+R，DVD-R DL，DVD+R DL，BD-R，BD-R DL 8. 数据检验：支持（音频CD除外） 9. 数据接口 USB 3.0 10. 移盘技术：机械手盘孔抓盘，具有独立的卡爪和剥离器，确保光盘安全移送 11. 打印方向：双向打印，单向打印 12. 电源电压 AC 100-240V，50-60Hz 13. 电源功率 运行：52W，待机：27W 14. 系统要求 Windows 7（32/64位），Windows XP SP3（32位），Windows Vista SP2（32/64位），Windows Server 2003/2008 R2（64位），Windows Server 2003/2008 SP2（32/64位），Mac OS X 10.6.8或更高版本（除Mac OS X 10.7.3）	1	台	
7	接待登记操作台	按照现有尺寸定制专用操作台	1	台	
二、合成作战室					
1	显示器	≥100寸双系统；≥8G+256G	2	台	
2	HDMI线缆	1. ≥10米 HDMI 视频线；2. 线材采用高强度材料， ≥7.3-10mm 加粗线径，抗拉扯，耐弯折不惧脚踩、墙埋、挤压；3. PVC 柔软线身，穿管便捷， 抗拉扯，耐弯折不惧脚踩、墙埋、挤压；4. 接头镀金，耐腐蚀抗氧化， 长久使用，信号依旧稳定传输；5. 信号转换，无压缩；6. 微米级光电转换芯片，实现信号无压缩转换光速传输，无延迟； 7. 光电信号即刻转换，光速传输，百米无延迟无电磁干扰；8. 光信号传输，不受电磁干扰影响，无需屏蔽层，线身更细远距传输，零衰减； 9. 光纤传输衰减近乎为零，突破长度限制，百米传输无损低功耗；	2	根	
3	桌面式多媒体插座	多媒体桌面插座带毛刷多功能HDMI/ VGA卡依接口信息铝合金面板	1	套	
三、询问/讯问室（13间）					
1	特写摄像机	★视频输出支持2560×1536@30fps，红外距离可达100米（以公安部检验报告为准） 支持23倍光学变倍，16倍数字变倍 支持最低照度可达彩色0.001Lux，黑白0.0001Lux 支持水平手控速度不小于300° /S，云台定位精度为±0.1° 水平旋转范围为0°~360°，垂直旋转范围为-5°~90° ★支持300个预置位，支持30条巡航路径，支持7条以上的模式路径设置，支持预置位视频冻结功能（以公安部检验报告为准） ★信噪比≥56dB，网络延时不大于130ms（以公安部检验报告为准） ★动态范围不小于106dB，照度适应范围不小于120dB，宽动态能力综合得分不小于125（以公安部检验报告为准） ★样机与客户端之间用100m五类非屏蔽网线直接连接，网络传输能力满足发送1000个数据包，重复测试3次，每次丢包数不大于1个（以公安部检验报告为准） ★具备较强的网络适应能力，在丢包率为20%的网络环境下，仍可正常显示监视画面。（以公安部检验报告为准） 支持透雾、强光抑制、电子防抖、数字降噪、防红外过曝功能 支持区域遮盖功能，支持设置不少于24个不规则四边形区域，可设置不同颜色；支持自动定位、断电记忆功能；支持定时抓拍或报警联动抓图上传ftp功能 ★球机应具备本机存储功能，支持SD卡热插拔，最大支持128GB（以公安部检验报告为准） ★当红外开启后，透明罩出现水雾、灰尘、刮痕时，采集的图像不应出现重影、模糊及光反射现象（以公安部检验报告为准） 支持采用H.265、H.264视频编码标准，H.264编码支持Baseline/Main/High Profile，音频编码支持G.711ulaw/G.711alaw/G.726/G.722.1 具备较好的防护性能环境适应性，支持IP66，6kV防浪涌，工作温度范围可达-40℃~70℃ ★具备较好的电源适应性，电压在DC12V±30%范围内变化时，设备可正常工作。（以公安部检验报告为准） 为保证证据摄像机具备夜出色的视红外效果，红外灯与镜头采用双仓隔离设计，将从透明罩发射回来的红外光与镜头成像区域进行隔离，从而保证图像的清晰通透。 符合《GB/T28181-2016公共安全视频监控联网系统信息传输、交换、控制技术要求》中的相关规定。	13	台	其他利旧



2	高保真拾音器	灵敏度 -41±1dB 动态范围 ≥104dB 过载声压 ≥114dB 信噪比 ≥85dB 传输距离 ≥1000 米 拾音范围 ≥5米（1kHz@60dB SPL SN≥30dB） 频率响应 150Hz~20KHz（1kHz@85dB SPL） 失真度 ≤1%（1kHz@85dB SPL） 采样率 44.2k（AD/DA 处理器）	3	台	
3	时间温湿度LED数码屏	★具有1个支持POE功能的RJ45网络接口、1个RS-232接口、1个RS-485接口、1路报警输入接口、1路报警输出接口（以公安部检测报告为准） ★最大支持2560×1440分辨率的摄像机接入，支持对接入的网络摄像机进行重新编码，可重新设置原始接入摄像机画面的分辨率、帧率、码率上限、编码方式，并且支持额外叠加通道名称、实时时间、实时温度信息、实时湿度信息、实时PM2.5浓度信息、实时CO2浓度信息、4条自定义信息（以公安部检测报告为准） ★支持PoE功能，可接入PoE的交换机或PoE型NVR使用（以公安部检测报告为准） ★支持设置TCP、UDP、GB/T28181、NTP、RTSP、HTTP、HTTPS、DHCP、ONVIF网络协议。 ★支持设置移动侦测、区域遮挡、视频丢失、IO报警输入报警功能及联动（以公安部检测报告为准） ★支持HTTP、NTP、手动校时（以公安部检测报告为准） ★支持LED显示年、月、日、星期、时、分、秒等时间信息（以公安部检测报告为准） ★支持LED显示实时温度、湿度等环境信息；温度显示范围：-19℃~99℃；湿度显示范围：0%~99%（以公安部检测报告为准） ★支持调节星期日信息显示模式选择，可选“星期日”“星期7”（以公安部检测报告为准） ★支持屏幕亮度调节（以公安部检测报告为准） ★支持温度、湿度实时检测（以公安部检测报告为准） ★温度检测范围：-40℃~+125℃，温度检测误差：≤±1℃，支持设置温度监测报警，当温度大于等于特定值、小于等于特定值、在设定区间之内、在设定区间之外时，设备可实时发送报警或者触发本地报警输出（以公安部检测报告为准） ★湿度检测范围：0%~100%，湿度检测误差：≤±4%RH，支持设置湿度监测报警，当湿度大于等于特定值、小于等于特定值、在设定区间之内、在设定区间之外时，设备可实时发送报警或者触发本地报警输出（以公安部检测报告为准） 接触放电：±4kV；空气放电：±2kV，±4kV，±8kV；试验期间，被测样品不应损坏、故障或发生状态改变，试验后设备应正常工作 扫频：80MHz~1000MHz；场强：3V/m；幅度调制：1kHz、调制深度80%；试验期间，被测样品不应损坏、故障或发生状态改变，试验后设备应正常工作 常温≥100MΩ，湿热≥10MΩ 0.5kV，1min 试验期间无飞弧或击穿 设备在正常工作条件下，连续工作168h，不应出现电、机械或操作系统的故障 （55±2）℃， 4h 试验期间及试验后样品功能应正常 （-10±3）℃， 4h 试验期间及试验后样品功能应正常 （40±2）℃ RH（93+2-3）%、48（h） 试验期间及试验后样品功能应正常 （10~55）Hz，振幅0.35mm；5min为一个循环3次，三个轴向，试验后功能应正常	2	台	其他利旧
4	高清审讯主机	具有 6 个 SATA 接口、1 个 RS-232 接口、4 个 RS-485 接口、3 个 VGA 接口、4 个 HDMI 接口、4 个 USB 接口、2 个千兆以太网接口、8 个报警输入、4 个报警输出接口、具有 4 个 RCA音频输入接口、1 路 Line in 音频接口（RCA接口），1 个 Mic in 音频接口（RCA 接口）、2 个音频 RCA 输出接口；主机 1 个 esata 接口（主板预留） ★支持单通道双光盘同时刻录、双通道双光盘刻录、单通道双光盘轮流刻录等功能（以公安部检测报告为准） ★支持自定义刻录的通道与画面模式（以公安部检测报告为准） ★支持无硬盘刻录 ★支持审讯录像和笔录信息（录像时在前面板可输入文字信息）等文件同步上传刻录 ★支持按光盘刻录时间和按码率两种刻录方式，光盘刻录时间可选1至12小时（以公安部检测报告为准） ★支持刻录完成后自动生成光盘名称和编码；刻录文件的名称按照起始时间进行命名，分段时长不少于30分钟（以公安部检测报告为准） ★支持刻录过程中实时监测并显示已刻录进度和光盘剩余时间（以公安部检测报告为准） ★支持光盘不间断刻录，在更换光盘时，设备应具有缓存机制（以公安部检测报告为准） ★支持刻录光盘出错后，界面提示刻录失败，放入新光盘实时追刻，数据不会丢失（以公安部检测报告为准） ★支持事后刻录，可补刻案件信息与音视频文件。支持静音光盘复制（以公安部检测报告为准） ★支持启用无声通道，对无声音权限人员传输屏蔽声音的视频（以公安部检测报告为准） ★不同用户录制的录像无法被其他用户查询、回看、回听、下载、刻录（以公安部检测报告为准） ★支持通过 RS485 和网络协议接入环境监测显示屏，并可对其进行校时、温湿度信息获取、PM2.5 信息获取、CO2信息获取（以公安部检测报告为准） ★支持在统信、麒麟操作系统上登录 WEB 客户端并进行参数配置、浏览、播放录像、下载等操作；通过主机刻录进光盘的录像文件可以直接在统信、麒麟操作系统上播放（以公安部检测报告为准） 设备前面板具有一块 7 寸液晶触摸屏，可实现实时视频预览、主机硬盘录像回放及光盘录像回放；可实现显示主机刻录状态、硬盘信息、刻录剩余时间、内存使用率、异常检测标识；可进行一键刻录，参数配置等操作 当视（音）频信号丢失时，应能发出报警信号 支持最大 12 路视频通道实时录像 支持 SDI、网络、HDMI、VGA 等信号方式接入，插拔后不需要更改设置或重启设备。默认 4 路 SDI 和 4 路网络高清视频接入，支持模拟和网络互转，禁用模拟增加网络，最大支持 8 路 IPC 接入 设备总资源即每秒处理图像的总帧数：200fps；设备的最大输入带宽：256Mbps；输出带宽：≥256Mbps 存储模式支持盘组/配额两种硬盘管理模式；支持最大 4 个 SATA 硬盘接入，1 个 esata接口。每个 SATA 口容量支持最大 14T 硬盘；可支持启动 RAID 配置，支持 RAID5、RAID0、RAID1、RAID10 支持 2 个 SATA 接口接入 2 个光驱，支持DVD 光驱或蓝光光驱；支持光驱热插拔，可实现在不拆设备机箱的情况下更换光驱 可设置三级管理权限用户，可进行用户添加、删除、密码重置、权限配置等操作；可对非法用户登陆锁定，通过本地、远程登录设备时，密码输入错误超过 7 次，可锁定该账户。 支持画中画（视频多画面合成）功能，支持 1 大 7 小、1 大 5 小、1 大 4 小、1 大 3 小、1 大 2 小、1 大 1 小、2 分割、4 分割等多种画中画模式，大、小画面的位置和大小可任意调整，且具有防误操作设置选项 支持案件编号、案件名称、自定义 1、自定义 2、自定义 3、自定义 4、自定义 5 等片头内容设置功能。片头内容设置完毕后，可自动生成片头叠加于视频画面 面板具有实体按键，包含电源、刻录、回 放、打点、切换按钮、光驱 1、光驱 2； 按键功能支持一键开始/结束刻录、打点、 切换画面、打开光驱 1、打开光驱 2 在主机审讯视频录像过程时对重要段落打点标记，并可在设备回放时进行重点标记索引 具备光盘自动封盘的功能，停止刻录后 3分钟内完成刻录与封盘 支持对光盘进行数字加密功能，每张光盘具有唯一且不可修改的加密序列号，支持远程客户端对刻录的光盘进行密码设置，刻录完成后，需要校验密码才能查看光盘内的录像文件。光盘数据可防擦写、拷贝	13	台	
5	6T企业级硬盘	1.6T 硬盘；2. 支持温度传感器；3. 256MB 缓存；4. 平均故障间隔时间 MTBF：2,000,000 小时；5. 转速： 7200rpm；6. 接口访问速度： 6.0.3.0.1.5 Gb/秒；7. 最高可持续传输率可达： 226MB/秒。	13	块	

6	手动报警按钮	外壳防护等级IP30。 防火ABS阻燃外壳。 报警输出：常闭;常开。			
7	声光报警器	报警音量：105dB at 30cm防护等级：≥IP54，室外防水内置水平仪，便于辅助安装支持关闭报警声音输出，实现声光报警模式和光闪模式切换		台	
8	单防区输入输出模块	1 路防区扩展+1 路继电器输出。级联数 248 尺寸 62mm*33mm*19.5mm；用于连接常开（NO）或常闭（NC）触点的受监测输入防区，使用 8.3K 终端（EOL）电阻监测触点。	13	台	
9	示证电视	屏幕尺寸43 英寸屏幕比例： 16:9分辨率1366×768支持 USB	3	台	其他利旧
10	电脑耳麦	1. 阻抗：≤24a2. 频响： 4Hz-40KHz3. 额定功率≤1500mW4. 灵敏度≥102dB/W/M	13	个	
11	打印机	分辨率：黑白（最佳） 600 x 600 dpi 打印速度：黑白（A4）： 20 页/分钟 首页打印时间仅需 9.5 秒 打印负荷8,000 页 扫描分辨率 1200 x 1200 dpi 扫描速度黑白 7 页/分钟， 灰阶： 256 接触式图像传感器（CIS）扫描方式 复印分辨率黑白图形400 x 600 dpi； 复印速度黑白（A4）20 页/分钟 复印比例： 25% 至 400% 最大复印页数： 最多 99 份 接口： 高速 USB 2.0 端口	3	台	其他利旧
12	审讯桌（审讯问桌）	1、气味释放量≤0.03%，环保无味。2、柜体：采用喷塑钢材，厚度≥1.8mm，焊接处无脱焊、虚焊、焊穿、错位，铝 合金型材屏风带亚克力板。3、喷塑：采用静电粉末喷涂工艺，涂层厚度≥75μ m，金属喷塑涂层硬度≥5H， 金属喷塑涂层附着力达到 0 级。4、柜体：采用冷轧钢板柜体，柜体内部为标准 19”设备安装机架5、胶粘剂：采用胶粘剂，游离甲醛释放量符合 GB 18583-2008《室内装饰装修材 料胶粘剂中有害物质限量》标准。6、配件：，五金件耐腐蚀台面：采用防火板，表面防划耐摩擦。甲醛释放量≤0.025mg/m³，采用工艺。2、油漆： 采用净味底漆、面漆， 采用五底三面工艺， VOC 含量≤500g/L，苯含量≤0.001%，TDI、HDI 含量总和≤等级（NSS）≥10 级。7、尺寸：≥1600*700*750 8、内嵌≥43 液晶显示屏预留口	3	台	其他利旧
四、特殊讯问室					
1	特写摄像机	视频输出支持2560×1536@30fps，红外距离可达100米 支持23倍光学变倍，16倍数字变倍 支持最低照度可达彩色0.001Lux，黑白0.0001Lux 支持水平手控速度不小于300° /S，云台定位精度为±0.1° 水平旋转范围为0°~360°，垂直旋转范围为-5°~90° 支持300个预置位，支持30条巡航路径，支持7条以上的模式路径设置，支持预置位视频冻结功能 信噪比≥56dB，网络延时不大于130ms 动态范围不小于106dB，照度适应范围不小于120dB，宽动态能力综合得分不小于125 样机与客户端之间用100m五类非屏蔽网线直接连接，网络传输能力满足发送1000个数据包，重复测试3次，每次丢包数不大于1个 具备较强的网络适应能力，在丢包率为20%的网络环境下，仍可正常显示监视画面。 支持透雾、强光抑制、电子防抖、数字降噪、防红外过曝功能 支持区域遮盖功能，支持设置不少于24个不规则四边形区域，可设置不同颜色；支持自动定位、断电记忆功能；支持定时抓拍或报警联动抓图上传ftp功能 球机应具备本机存储功能，支持SD卡热插拔，最大支持128GB 当红外开启后，透明罩出现水雾、灰尘、刮痕时，采集的图像不应出现重影、模糊及光反射现象 支持采用H.265、H.264视频编码标准，H.264编码支持Baseline/Main/High Profile，音频编码支持G.711ulaw/G.711alaw/G.726/G.722.1 具备较好的防护性能环境适应性，支持IP66，6kV防浪涌，工作温度范围可达-40℃-70℃ 具备较好的电源适应性，电压在DC12V±30%范围内变化时，设备可正常工作。 为保证摄像机具备夜出色的视红外效果，红外灯与镜头采用双仓隔离设计，将从透明罩发射回来的红外光与镜头成像区域进行隔离，从而保证图像的清晰通透。 符合《GB/T28181-2016公共安全视频监控联网系统信息传输、交换、控制技术要求》中的相关规定。	1	台	



2	高保真拾音器	灵敏度 -41±1dB 动态范围 ≥104dB 过载声压 ≥114dB 信噪比 ≥85dB 传输距离 ≥1000 米 拾音范围 ≥5米（1kHz@60dB SPL SN≥30dB） 频率响应 150Hz～20KHz（1kHz@85dB SPL） 失真度 ≤1%（1kHz@85dB SPL） 采样率 44.2k（AD/DA 处理器）		台		
3	高清审讯主机	具有 6 个 SATA 接口、1 个 RS-232 接口、4 个 RS-485 接口、3 个 VGA 接口、4 个 HDMI 接口、4 个 USB 接口、2 个千兆以太网接口、8 个报警输入、4 个报警输出接口、具有 4 个 RCA 音频输入接口、1 路 Line in 音频接口（RCA接口），1 个 Mic in 音频接口（RCA 接口）、2 个音频 RCA 输出接口；主机 1 个 esata 接口（主板预留）（以公安部检测报告为准） 支持单通道双光盘同时刻录、双通道双光盘刻录、单通道双光盘轮流刻录等功能 支持自定义刻录的通道与画面模式 支持无硬盘刻录 支持审讯录像和笔录信息（录像时在前面板可输入文字信息）等文件同步上传刻录 支持按光盘刻录时间和按码率两种刻录方式，光盘刻录时间可选1至12小时 支持刻录完成后自动生成光盘名称和编码；刻录文件的名称按照起始时间进行命名，分段时长不少于30分钟 支持刻录过程中实时监测并显示已刻录进度和光盘剩余时间 支持光盘不间断刻录，在更换光盘时，设 备应具有缓存机制 支持刻录光盘出错后，界面提示刻录失败，放入新光盘实时追踪，数据不会丢失 支持事后刻录，可补刻案件信息与音视频文件。支持静音光盘复制 支持启用无声通道，对无声音权限人员传输屏蔽声音的视频 不同用户录制的录像无法被其他用户查询、回看、回听、下载、刻录 支持通过 RS485 和网络协议接入环境监测显示屏，并可以对其进行校时、温湿度信息获取、PM2.5 信息获取、CO2信息获取 支持在统信、麒麟操作系统上登录 WEB 客户端并进行参数配置、浏览、播放录像、下载等操作；通过主机刻录进光盘的录像文件可以直接在统信、麒麟操作系统上播放 设备前面板具有一块 7 寸液晶触摸屏，可实现实时视频预览、主机硬盘录像回放及光盘录像回放；可实现显示主机刻录状态、硬盘信息、刻录剩余时间、内存使用率、异常检测标识；可进行一键刻录，参数配置等操作 当视（音）频信号丢失时，应能发出报警信号 支持最大 12 路视频通道实时录像 支持 SDI、网络、HDMI、VGA 等信号方式接入，插拔后不需要更改设置或重启设备。默认 4 路 SDI 和 4 路网络高清视频接入，支持模拟和网络互转，禁用模拟增加网络，最大支持 8 路 IPC 接入 设备总资源即每秒处理图像的总帧数：200fps；设备的最大输入带宽：256Mbps；输出带宽：≥256Mbps 存储模式支持盘组/配额两种硬盘管理模式；支持最大 4 个 SATA 硬盘接入，1 个 esata接口。每个 SATA 口容量支持最大 14T 硬盘；可支持启动 RAID 配置，支持 RAID5、RAID0、RAID1、RAID10 支持 2 个 SATA 接口接入 2 个光驱，支持DVD 光驱或蓝光光驱；支持光驱热插拔，可实现在不拆设备机箱的情况下更换光驱 可设置三级管理权限用户，可进行用户添加、删除、密码重置、权限配置等操作；可对非法用户登陆锁定，通过本地、远程登录设备时，密码输入错误超过 7 次，可锁定该账户。 支持画中画（视频多画面合成）功能，支持 1 大 7 小、1 大 5 小、1 大 4 小、1 大 3 小、1 大 2 小、1 大 1 小、2 分割、4 分割等多种画中画模式，大、小画面的位置和大小可任意调整，且具有防误操作设置选项 支持案件编号、案件名称、自定义 1、自定义 2、自定义 3、自定义 4、自定义 5 等片头内容设置功能。片头内容设置完毕后，可自动生成片头叠加于视频画面 面板具有实体按键，包含电源、刻录、回 放、打点、切换按钮、光驱 1、光驱 2； 按键功能支持一键开始/结束刻录、打点、 切换画面、打开光驱 1、打开光驱 2 在主机审讯视频录像过程时对重要段落打点标记，并可在设备回放时进行重点标记索引 具备光盘自动封盘的功能，停止刻录后 3 分钟内完成刻录与封盘 支持对光盘进行数字加密功能，每张光盘具有唯一且不可修改的加密序列号，支持远程客户端对刻录的光盘进行密码设置，刻录完成后，需要支持对光盘进行数字加密功能，每张光盘具有唯一且不可修改的加密序列号，支持远程客户端对刻录的光盘进行密码设置，刻录完成后，需要校验密码才能查看光盘内的录像文件。光盘数据可防擦写、拷贝	1	台		
4	6T企业级硬盘	1.6T 硬盘；2. 支持温度传感器；3. 256MB 缓存；4. 平均故障间隔时间 MTBF：2,000,000 小时；5. 转速： 7200rpm；6. 接口访问速度： 6.0.3.0.1.5 Gb/秒；7. 最高可持续传输率可达： 226MB/秒。		1	块	
5	手动报警按钮	外壳防护等级IP30。 防火ABS阻燃外壳。 报警输出：常闭;常开。		1	个	
6	声光报警器	报警音量：105dB at 30cm防护等级：≥IP54，室外防水内置水平仪，便于辅助安装支持关闭报警声音输出，实现声光报警模式和光闪模式切换		1	台	
7	单防区输入输出模块	1 路防区扩展+1 路继电器输出。级联数 248 尺寸 62mm*33mm*19.5mm；用于连接常开（NO）或常闭（NC）触点的受监测输入防区，使用 8.3K 终端（EOL）电阻监测触点。		1	台	
8	电脑耳麦	1. 阻抗：≤24Ω 2. 频响： 4Hz-40KHz3. 额定功率≤1500mW4. 灵敏度≥102dB/W/M		1	个	
五、候问室						
1	手动报警按钮	外壳防护等级IP30。 防火ABS阻燃外壳。 报警输出：常闭;常开。		1	个	
2	声光报警器	报警音量：105dB at 30cm防护等级：≥IP54，室外防水内置水平仪，便于辅助安装支持关闭报警声音输出，实现声光报警模式和光闪模式切换		1	台	
3	单防区输入输出模块	1 路防区扩展+1 路继电器输出。级联数 248 尺寸 62mm*33mm*19.5mm；用于连接常开（NO）或常闭（NC）触点的受监测输入防区，使用 8.3K 终端（EOL）电阻监测触点。		1	台	



六、信息采集室、人身安全检查室					
1	高拍仪	1 扫描幅面 A4、A5、A6、A7、名片、立体实物各种类别身份证件 2 辅助光源 10颗LED灯，三级触控补光 3 镜头 主摄像头： 500万像素（分辨率2592×1944） 4 支架 1）、支架材质：喷砂处理铝合金材质； 2）、主摄像头上盖面板有主摄像头调用指示灯以及LED灯触控标识； 3）、拍摄杆与底座采用USB口拔插式连接，通过卡环“OPEN”“LOCK”指示方向进行安装，不需螺丝固定，便于拆卸维护及升级； 5 底座、1）底座面板模具有A4、票据、身份证幅面放置区域的刻度； 2）、底座内部预留二代证阅读器、指纹采集仪、IC卡模块、SAM卡模块预装位； 3）、USB接口不少于5个，电源适配器接口1个； 4）、所有外接接口采用内嵌封闭隐藏设计，拔出底座背部卡板方可进行连接数据线，避免粉尘进入以及设备移动时接口连接稳定性； 6 条码识别 可自动识别一、二维码（中英文）、条形码、支持快捷键一键输入作为文件名。 7 文字OCR识别 ABBYY文字引擎调用，可直接识别成Word、Excel、txt版本 8 图像处理 自动去阴影、去黑边、去灰底、修边补偿；自动对齐，自动纠偏，鼠标框任意框选扫描、支持自动连拍、手动连拍、定时连拍；图像旋转、双面图像合并、支持主副镜头同时扫描同时任意更改副镜头图像粘贴大小以及位置。图片格式： JPG、TIF、PDF、BMP、TGAPCX、PNG、RAS 9 录像格式：AVI、WMV 10 二次开发 提供二次开发用的标准开发包，支持多接口开发。 11 扫描速度 ≤1秒 12 扫描介质 文件（纸张、书籍、杂志），图片，身份证，立体物品等 13 二代证阅读器 支持二代身份证的识别和信息读取 支持ISO/IEC 14443 Type B标准 读卡距离0-50mm 14 接口及协议 1）、USB2.0，标准TWAIN接口协议，USB直接供电 2）、支持以twain、ocx、dll方式嵌入或提供支持不同程序语言调用的SDK开发包提供接口服务。 15 操作系统 Win7-Win11，国产化操作系统，并提供至少4份以上国产化适配证书 16 计算机识别 计算机图像设备识别标准为doccamera 17 控件识别 控件为doccamera专用控件 18 软件 配套doccamera影像软件	1	台	
2	高保真拾音器	灵敏度 -41±1dB 动态范围 ≥104dB 过载声压 ≥114dB 信噪比 ≥85dB 传输距离 ≥1000 米 拾音范围 ≥5米（1kHz@60dB SPL SN≥30dB） 频率响应 150Hz~20KHz（1kHz@85dB SPL） 失真度 ≤1%（1kHz@85dB SPL） 采样率 44.2k（AD/DA 处理器）	2	台	
3	随身物品柜（主柜）	随身物品柜 24 门，单片机控制；随身物品保管柜由柜体、电控锁和电气控制箱三大部分组合而成电控锁果用电磁式单舌机械锁,作热镀锌防锈处理随身物品保管柜是由嵌入式计算机进行控制和管理液晶屏显示中文信息:显示时钟、箱子状态、 操作步骤提示等各个管理员可以根据自己的工号及管理密码进行独立管理操作而互不影响设置有三级管理密码,通过管理密码能对柜子进行开箱、消号、校时及查询可以实现记录查询、当前箱子使用时间查询、累计使用次数查询等主柜最少包含 24 个箱门，每个箱门最小尺寸要求:宽*深*高-310*430*280mm;支持多副机级联 支持通过软件远程控制开箱	1	台	
4	手动报警按钮	外壳防护等级IP30。 防火ABS阻燃外壳。 报警输出：常闭;常开。	1	个	
5	声光报警器	报警音量: 105dB at 30cm防护等级: ≥IP54，室外防水内置水平仪，便于辅助安装支持关闭报警声音输出，实现声光报警模式和光闪模式切换	1	台	
6	单防区输入输出模块	1 路防区扩展+1 路继电器输出。级联数 248 尺寸 62mm*33mm*19.5mm; 用于连接常开（NO）或常闭（NC）触点的受监测输入防区，使用 8.3K 终端（EOL）电阻监测触点。	1	台	
7	伤痕抓拍摄像机	≥200万USB 电视摄像机内置麦克风，拾音清晰支持自动电子增益功能，亮度自适应支持标准 USB 2.0 接口，免驱设计，即插即用	1	台	
8	办案区专用连体服	1. 材质：涤纶(聚酯纤维)；2. 功能：吸汗，速干，透气；3. 尺码： M/L/XL/2XL/3XL/4XL；4. 图案：纯色（红、橙、黄、绿、蓝）；5. M 码 3 套、L 码 4 套、XL 码 4 套、2XL 码 4 套、3XL 码 3 套、4XL 码 2 套。	10	套	
9	服装柜	尺寸: 高 1800mm 宽 900mm 深 400mm材质:冷轧钢板挂杆:6 个隔板:6 块	1	个	



10	手持式金属探测器	支持LED声光报警或振动报警。 探测距离 大头针2-3cm 38口径手枪10-15cm 剃须刀5-10cm 手机电池15-25cm	个		
七、案件卷宗管理系统					
1	全景摄像机	主码流支持2688×1520@25fps，子码流支持1280x720@25fps，第三码流支持1280x720。 最低照度彩色0.005lx。 内置GPU芯片，麦克风，扬声器。 支持红外补光，红外作用距离不小于30m。 同一场景相同图像质量下设备在H.264或H.265编码方式时，开启智能编码功能和不开启智能编码相比，码率节约80%。 支持智能报警防干扰功能，智能分析行为类型为区域入侵、越界、进入区域、离开区域时，报警检测目标设置为人体或车辆时，光线明暗变化，篮球滚动，狗行走，树摇晃，不触发报警。 当报警产生时，可触发联动声音报警。报警声音类型不低于12种，报警音量 and 重复次数可设置。 可对出现在监控场景内的两眼瞳距不小于19像素的人脸进行检验，并叠加目标提示框。 可同时对经过设定检测区域内的不低于10个行人进行人脸检测、跟踪、评分和抓拍。可筛选和抓拍最佳人脸图片存储及上报中心。抓拍图片数量、大小可设，支持上传全景照。 支持1路报警输入，1路报警输出，1路音频输入，1个SD卡槽，支持DC12V供电。 可手动对镜头进行水平0°-355°，垂直0°-75°，旋转0°-355°调节。 机械碰撞防护等级IK10。	2	台	/
2	案卷管理柜（主柜）	15寸触屏，[带亚克力门]，14门，指纹、二维码，主机:15/4G/128GSSD，家卷柜 安平时出的常规尺寸案卷管理柜(主柜)前端操作系统采用 ARM 嵌入式控制主机处 程毒≥4核ARMCPU 主频≥1.8GHz 分辨率 1024*768GPU 频率>600MHz 内存兰 2GBDDR3 双通道存储容量≥8GB:支持 1个标准 TF 卡槽接口:具 USB、485、RJ45Mic-INLine-out 接口支持 22路报警输入输出	1	台	/
3	标签打印机	技术类型：标签打印连接方式：有线，USB，移动 APP 打印	1	台	/
4	案件卷宗管理柜（升级改造）	案卷管理柜23门升级改造，指纹、二维码升级；更换单片机控制案卷保管柜电控锁和电气控制箱三大部分组合而成电控锁采用电磁式单舌机被锁；升级改造对接后支持多副机级联支持通过案卷管理软件远程控制开箱	1	项	
八、案件管理大厅					
1	定制操作台	1、气味释放量≤0.03%，环保无味。2、柜体：采用喷塑钢材，厚度≥1.8mm，焊接处无脱焊、虚焊、焊穿、错位，铝合金型材屏风带亚克力板。3、喷塑：采用静电粉末喷涂工艺，涂层厚度≥75μm，金属喷塑涂层硬度≥5H，金属喷塑涂层附着力达到0级。4、柜体：采用冷轧钢板柜体，柜体内部为标准19"设备安装机架5、胶粘剂：采用胶粘剂，游离甲醛释放量符合GB18583-2008《室内装饰装修材料胶黏剂中有害物质限量》标准。6、配件：，五金件耐腐蚀台面：采用防火板，表面防划耐磨擦。甲醛释放量≤0.025mg/m³，采用工艺。2、油漆：采用净味底漆、面漆，采用五底三面工艺，VOC含量≤500g/L，苯含量≤0.001%，TDI、HDI含量总和≤等级（NSS）≥10级。7、尺寸：≥1600*700*750	4	组	
1	全景摄像机	主码流支持2688×1520@25fps，子码流支持1280x720@25fps，第三码流支持1280x720。 最低照度彩色0.005lx。 内置GPU芯片，麦克风，扬声器。 支持红外补光，红外作用距离不小于30m。 同一场景相同图像质量下设备在H.264或H.265编码方式时，开启智能编码功能和不开启智能编码相比，码率节约80%。 ★支持智能报警防干扰功能，智能分析行为类型为区域入侵、越界、进入区域、离开区域时，报警检测目标设置为人体或车辆时，光线明暗变化，篮球滚动，狗行走，树摇晃，不触发报警。（公安部检验报告证明） ★当报警产生时，可触发联动声音报警。报警声音类型不低于12种，报警音量和重复次数可设置。（公安部检验报告证明） ★可对出现在监控场景内的两眼瞳距不小于19像素的人脸进行检验，并叠加目标提示框。（公安部检验报告证明） ★可同时对经过设定检测区域内的不低于10个行人进行人脸检测、跟踪、评分和抓拍。可筛选和抓拍最佳人脸图片存储及上报中心。抓拍图片数量、大小可设，支持上传全景照。（公安部检验报告证明） 支持1路报警输入，1路报警输出，1路音频输入，1个SD卡槽，支持DC12V供电。 可手动对镜头进行水平0°-355°，垂直0°-75°，旋转0°-355°调节。 机械碰撞防护等级IK10。	2	台	
2	办公椅	规格 1、面料：采用网面面料，网面经液态浸色,及防潮、防污工艺处理，涂层粘着牢度 ≥3.5N/10mm，气味≤2级，游离甲醛含量≤5.5mg/kg。2、框架：钢架。甲醛释放量 ≤0.1mg/L。3、油漆：采用净味底漆、面漆，采用五底三面工艺，环保无味。4、海绵：采用高密度阻燃定型海绵，密度≥35kg/m³。5、配件：五金件耐腐蚀等级（NSS）≥10级。6、尺寸：高1080mm；宽度：580mm；深度：570 坐垫厚度：45mm	8	把	/



3	视频控制终端	1、处理器：C86架构处理器，核心数≥8核，主频≥2.7GHz，二级缓存≥8MB； 2、内存：≥16GB DDR4 UDIMM内存，配置≥2个内存插槽； 3、显卡：2G独立显卡； 4、硬盘：≥512GB M.2接口NVME协议SSD； 5、电源：≤180W，电源通过80PLUS认证（网站可查）； 6、网络：1个RJ45 10/100/1000自适应以太网口； 7、接口扩展：PCIe插槽数量≥3个； 8、接口：前置USB3.0接口≥4个；后置USB3.0接口≥2个，USB2.0接口≥2个；音频接口：麦克风1个，耳机1个；后端3个Audio音频接口； 9、易用性：机箱模块化设计，免工具拆装（提供证明材料）； 10、数据安全：BIOS级USB屏蔽及智能USB数据保护；USB支持BIOS下接口开关，针对存储设备支持USB接口切换禁止访问模式/只读模式； 11、机箱：≥8.2L，支持侧板挂环锁、Kensington锁； 12、显示器：配置≥23.8寸LED显示器，与主机同品牌，IPS屏，分辨率≥1920*1080，刷新频率≥75Hz，对比度≥1000:1，响应时间≤4ms，视频接口VGA+HDMI。 ★13、安全：支持USB端口安全管控，可限制、禁用USB存储设备的读写权限。设备支持通过BIOS限制电脑仅能在指定范围内正常开机使用，超出指定范围进行数据锁定，以保护信息安全及资产安全。提供BIOS设置界面截图。 14.BIOS设置：图形化BIOS设置界面，方便更改启动设置； 15.售后服务：须提供原厂3年保修服务承诺函，3年上门服务，全国联保。	2	台	/
4	LED屏	1、LED像素点间距≤1.538mm;像素密度≥422500点/m²（提供首页具有CNAS及CMA标识的第三方检测报告） 2、显示屏幕峰值亮度≥600cd/m²,峰值功耗≤420W/m²，平均功耗≤140W/m²（提供首页具有CNAS及CMA标识的第三方检测报告） 3、支持信源接入状态显示,可通过物理按键、客户端、遥控器、设备自带Web浏览器进行信源切换（提供首页具有CNAS及CMA标识的第三方检测报告） 4、★支持通过Web浏览器查看LED整墙的概览信息和LED屏连线状态;支持查看行列网格展示屏幕接收卡规模,在Web端鼠标移到网格上时,可展示该网格所属网口的所有接收卡单元并高亮展示,可展示网线连线顺序、网口号、工作状态（提供首页具有CNAS及CMA标识的第三方检测报告） 5、★支持从客户端、设备自带Web浏览器查看绑定的接收卡序号、接收卡型号、接收卡软件版本、网口link状态、接收卡电压、接收卡温度（提供首页具有CNAS及CMA标识的第三方检测报告） 6、★视网膜蓝光危害:符合GB/T 20145-2006标准要求,对样品发光器件(灯珠)蓝色光的波长进行测试。为保证产品屏幕光看起来柔和不刺眼,产品需要具备蓝光护眼多重过渡保护系统显示屏调到蓝光最亮状态下测试,蓝光危害加权辐亮度值(LB)应优于国标限量值≤100W·m-2·sr-1,并在2.8h内不造成对视网膜蓝光伤害(LB),蓝光视网膜危害应属无危害类。（提供首页具有CNAS及CMA标识的第三方检测报告） 7、★依据GB/T 20145-2006标准进行光生物安全评估检测,应属无危害类;光生物安全检测无危害类限值:30000s 曝辐中不造成光化学紫外危害(ES),并在1000s内不造成近紫外危害(EUVA),并在10s内不造成对视网膜热危害(LR),且在1000s内不造成对眼睛的红外辐射危害(EIR)（提供首页具有CNAS及CMA标识的第三方检测报告） 8、★依据“SJ/T11590-2016”标准从显示屏正面分别观察高速行驶中的汽车车牌、奔跑中的运动员面容,图像清晰无拖影、能识别车牌号及运动员面部特征（提供首页具有CNAS及CMA标识的第三方检测报告） 9、★依据“SJ/T11590-2016”标准观察显示屏正面及侧面人的肤色、蓝天、白云、红旗,绿草地各种图案无偏色（提供首页具有CNAS及CMA标识的第三方检测报告） 10、★LED制造商应具有较强的实验室检测能力,具备灯和灯系统的光生物安全性GB/T 20145-2006标准的测试能力（提供国家认可的中心实验室认证证书） 11、显示系统包含大屏配套的支架、控制卡、配件材料和安装服务等。	6.7	平米	
5	吸顶扬声器	1.频宽(-10dB):50Hz-20,000Hz 2.灵敏度(1m,1W):91dB 3.最大声压级(1m):107dB 4.输入阻抗:8欧 5.系统输入功率:40W 6.结构组成:6.5'低音×1(低、中频)1.5'高音×1(高频) 7.适应环境温度:-10℃~+40℃	2	台	
6	吸顶功率放大器	1.双声道立体声专业数字功率放大器,全系统铝合金面板; 2.有双声道、单声道和BTL桥接三种输出方式供选择,输出方式开关选择; 3.每声道音量可调; 4.立体声工作最小负载阻抗为4Ω,BTL工作最小负载阻抗为8Ω;动态功率强劲,可实现低阻抗驱动。 5.全系列配置XLR平衡输入输出接口,更适合专业设备的应用习惯; 6.小信号的时候不会出现交越失真; 7.内置先进的电压压限,可以避免输入电压出现异常或过大导致功率输出异常,出现削波失真影响听音体验以及危害音箱的高音单元。 8.中高频比模拟功放更清晰,非常适合用于会议等多种不同场合的语言传输和扩声; 9.效率要高,发热量更少,工作温度范围更宽; 9.各通道均配备LED工作状态指示; 10.输入灵敏度:≤1000mV 11.信噪比:≥95dB 12.频响:20Hz-20kHz(±1dB) 13.通道串扰:≤70dB 14.转换速率:≥15V/uS 15.阻尼系数/8Ω@1KHz:≥230 16.总谐波失真:≤0.3%(1kHz,正常工作条件) 17.额定功率:2X150W@8Ω 2X250W@4Ω 500W@桥接8Ω 18.指示灯:“电源”,“前顶”,“信号”,“保护”,“温度”保护:超温、直流、短路、连续信号限制 19.电源:AC220/50-60Hz	1	台	
7	密码柜	定制指纹款(指纹/密码/钥匙开启)1.5米黑色单门	2	台	



九、涉案财物管理系统					
1	全景摄像机	主码流支持2688×1520@25fps，子码流支持1280x720@25fps，第三码流支持1280x720。 最低照度彩色0.005lx。 内置GPU芯片，麦克风，扬声器。 支持红外补光，红外作用距离不小于30m。 同一场景相同图像质量下设备在H.264或H.265编码方式时，开启智能编码功能和不开启智能编码相比，码率节约80%。 支持智能报警防干扰功能，智能分析行为类型为区域入侵、越界、进入区域、离开区域时，报警检测目标设置为人体或车辆时，光线明暗变化，篮球滚动，狗行走，树摇晃，不触发报警。 当报警产生时，可触发联动声音报警。报警声音类型不低于12种，报警音量 and 重复次数可设置。 可对出现在监控场景内的两眼瞳距不小于19像素的人脸进行检验，并叠加目标提示框。 可同时对经过设定检测区域内的不低于10个行人进行人脸检测、跟踪、评分和抓拍。可筛选和抓拍最佳人脸图片存储及上报中心。抓拍图片数量、大小可设，支持上传全景照。 支持1路报警输入，1路报警输出，1路音频输入，1路音频输出，1个SD卡槽，支持DC12V供电。 可手动对镜头进行水平0°~355°，垂直0°~75°，旋转0°~355°调节。 机械碰撞防护等级IK10。	2	台	
2	涉案物品管理柜（主柜）	随身物品柜(主柜)24门，单片机控制酸身物品保管柜由柜体、电控锁和电气控制箱三大部分组合而成电控锁采用电磁式单舌机被锁,作热镀锌防锈处理随身物品保管柜是由嵌入式计算机进行控制和管理液晶屏显示中文信息:显示时钟、箱子状态、操作步骤提示等各个管理可以根据自己的工号及管理密码进行独立管理操作而互不影响设置有三级管理密码,通过管理密码能对柜子进行开箱、消号、校时及查询可以实现记录查询、当前箱子使用时间查询、累计使用次数查询等主柜最少包含24个箱门，每个箱门最小尺寸要求:宽*深*高-310*430*280mm;支持多副机级联支持通过软件远程控制开箱	1	台	
3	高拍仪	1 扫描幅面 A4、A5、A6、A7、名片、立体实物各种类别身份证件 2 辅助光源 10颗LED灯，三级触控补光 3 镜头 主摄像头：500万像素（分辨率2592×1944） 4 支架 1）、支架材质：喷砂处理铝合金材质； 2）、主摄像头上盖面板有主摄像头调用指示灯以及LED灯触控标识； 3）、拍摄杆与底座采用USB口拔插式连接，通过卡环“OPEN”“LOCK”指示方向进行安装，不需螺丝固定，便于拆卸维护及升级； 5 底座、1）底座面板模具有A4、票据、身份证幅面放置区域的刻度； 2）、底座内部预留二代证阅读器、指纹采集仪、IC卡模块、SAM卡模块预装位； 3）、USB接口不少于5个，电源适配器接口1个； 4）、所有外接接口采用内嵌封闭隐藏设计，拔出底座背部卡板方可进行连接数据线，避免粉尘进入以及设备移动时接口连接稳定性； 6 条码识别 可自动识别一、二维码（中英文）、条形码、支持快捷键一键输入作为文件名。 7 文字OCR识别 ABBYY文字引擎调用，可直接识别成Word、Excel、txt版本 8 图像处理 自动去阴影、去黑底、去灰底、修边补偿；自动对齐，自动纠偏，鼠标框任意框选扫描、支持自动连拍、手动连拍、定时连拍；图像旋转、双面图像合并、支持主副镜头同时扫描同时任意更改副镜头图像粘贴大小以及位置。图片格式：JPG、TIF、PDF、BMP、TGAPCX、PNG、RAS 9 录像格式：AVI、WMV 10 二次开发 提供二次开发用的标准开发包，支持多接口开发。 11 扫描速度 ≤1秒 12 扫描介质 文件（纸张、书籍、杂志），图片，身份证，立体物品等 13 二代证阅读器 支持二代身份证的识别和信息读取 支持ISO/IEC 14443 Type B标准 读卡距离0-50mm 14 接口及协议 1）、USB2.0，标准TWAIN接口协议，USB直接供电 2）、支持以twain、ocx、dll方式嵌入或提供支持不同程序语言调用的SDK开发包提供接口服务。 15 操作系统 Win7-Win11，国产化操作系统，并提供至少4份以上国产化适配证书 16 计算机识别 计算机图像设备识别标准为doccamera 17 控件识别 控件为doccamera专用控件 18 软件 配套doccamera影像软件	1	台	
4	打印机	分辨率：黑白（最佳）600 x 600 dpi 打印速度：黑白（A4）：20 页/分钟 首页打印时间仅需 9.5 秒 打印负荷8,000 页 扫描分辨率 1200 x 1200 dpi 扫描速度黑白 7 页/分钟， 灰阶：256 接触式图像传感器（CIS）扫描方式 复印分辨率黑白图形400 x 600 dpi； 复印速度黑白（A4）20 页/分钟 复印比例：25% 至 400% 最大复印页数：最多 99 份 接口：高速 USB 2.0 端口	1	台	



5	冷藏柜	温区：单温区能效等级：一级能效容量：301-400L类型：立式冷藏柜控温方式：机械控温制冷方式：风冷主色系：灰色系开门方式：侧开门放置方式：立式变频/定频：定频		台	
6	保险柜	箱体高度：≥45-60cm 显示屏：不支持显示屏应急开启：应急钥匙主机械钥匙：无主机械钥匙门板厚度：≥10mm 以上净重：≥16-30kg 门板形式：实心开门方式：手动开门箱体厚度：≥4mm 以下报警方式：蜂鸣器报警门型：单开门执行标准：企业标准开锁方式：密码，指纹，钥匙		台	
十、定位系统					
1	定位基站	1. 定位技术：UWB-TDOA/TOF ★2. 工作频段：6.1-6.9GHz（提供无线电发射设备型号核准证） ★3. 发射功率：≤-41dBm/MHz（提供无线电发射设备型号核准证） 4. 供电方式：12V DC或48V POE 5. 平均功耗：≤2.5W 6. 基站重量：≤130g ★7. 定位精度：空旷无遮挡的情况下，定位精度在≤20cm（提供“国家安全防范报警系统产品质量监督检验中心<上海/北京>”“公安部安全防范报警系统产品质量监督检验测试中心”认证） ★8. 定位覆盖范围：≥100m（提供“国家安全防范报警系统产品质量监督检验中心<上海/北京>”“公安部安全防范报警系统产品质量监督检验测试中心”认证） 9. 设备尺寸：≤96×96×40.5mm 10. 信道带宽：≥500Mhz 11. 工作温度：-20° C~70° C 12. 储存温度：-40° C~80° C 13. 湿度：10%~95%不结露 14. 状态指示灯：通电后红灯快闪3次随后长亮 15. ID标识：唯一ID标识 16. 通信方式：双向通讯 17. 组网方式：标准以太网 18. 协议规范：802.15.4a/z 19. 单基站标签容量：≥1000个标签 20. 安装方式：支持吸顶安装，不破坏整体环境；支持支架壁装 21. 升级方式：支持远程升级。	30	台	
2	定位卡片	1. 定位技术：UWB-TDOA/TOF ★2. 工作频段：6.1-6.9GHz（提供无线电发射设备型号核准证） ★3. 发射功率：≤-41dBm/MHz（提供无线电发射设备型号核准证） 4. 定位精度：空旷无遮挡的情况下，定位精度在≤20cm 5. 充电接口：4Pin磁吸充电 6. 定位频率：0.01~50Hz 7. 标签重量：≤55g 8. 外观尺寸：≤86×55×6mm 9. 电池形式：可充电锂电池 10. 电池容量：≥900mAh 11. 续航时间：≥45天（1Hz） 12. 工作温度：-20° C~70° C ★13. 防水防尘等级：≥IP68（依据GB/T 4208-2017《外壳防护等级（IP代码）》标准，提供具有CNAS或CMA标识的国家认可的第三方检验机构出具检验（测）报告扫描件加盖制造商公章佐证。） 14. 有效识别距离：≥100米@6.8Mbps 15. ID标识：唯一ID标识 16. 通信方式：双向通讯 17. 标签管理：标签状态全监测、标签命令可下发 18. 按键报警：具有按钮报警功能 ★19. RoHS认证：提供基于中国RoHS指令《电器电子产品有害物质限制使用管理办法》中要求出具的具有CNAS或CMA标识的国家认可的第三方检验（测）机构出具检验（测）报告扫描件加盖制造商公章佐证。） 20. 参数配置功能：支持管理软件进行参数设置 21. 一卡通功能：内置13.56MHz的IC卡 ★22. 定位工牌内含电池，出于安全考虑，投标人所投智能手环须提供CCC中国国家强制性认证证书复印件并加盖生产单位公章。 ★23. 依据GB/T 17626.2-2018（静电放电抗扰度）、17626.3-2016（射频电磁场辐射抗扰度），提供相关检测报告	30	个	





3	定位腕表（心率型）	1. 定位技术：UWB-TDOA/TOF ★2. 工作频段：6.1-6.9GHz（提供无线电发射设备型号核准证） ★3. 发射功率：≤-41dBm/MHz（提供无线电发射设备型号核准证） ★4. 定位精度：空旷无遮挡的情况下，定位精度在≤20cm（提供“国家安全防范报警系统产品质量监督检验中心＜上海/北京＞”“公安部安全防范报警系统产品质量监督检验测试中心”认证） 5. 充电接口：磁吸式触点充电和充电宝充电； 6. 定位频率：0.01~50Hz 7. 标签重量：≤95g 8. 外观尺寸：≤65×44×22mm； 9. 电池形式：可充电锂电池 10. 电池容量：≥1000mAh 11. 续航时间：≥45天（1Hz） 12. 工作温度：-20° C~70° C ★13. 防水防尘等级：≥IP68（依据GB/T 4208-2017《外壳防护等级（IP代码）》标准，提供具有 CNAS 或 CMA 标识的国家认可的第三方检验（测）机构出具检验（测）报告扫描件加盖制造商公章佐证。） 14. 有效识别距离：≥100米@6.8Mbps 15. ID标识：唯一ID标识 16. 通信方式：双向通讯 17. 标签管理：标签状态全监测、标签命令可下发 18. SOS报警：具有按钮报警功能； ★19. 防拆防剪断报警：具有拆卸腕带锁扣、暴力剪断腕带后立即报警功能；（提供“国家安全防范报警系统产品质量监督检验中心＜上海/北京＞”“公安部安全防范报警系统产品质量监督检验测试中心”认证） ★20. 心率监测：具备心率监测功能；（提供“国家安全防范报警系统产品质量监督检验中心＜上海/北京＞”“公安部安全防范报警系统产品质量监督检验测试中心”认证） 21. 电量监测：具有电量监测功能和低电量提醒功能 22. 参数配置功能：支持管理软件进行参数设置 23. 一卡通功能：内置符合ISO14443A协议的13.56MHz的IC卡； ★24. 依据GB4943.1-2011《信息技术设备安全第1部分通用要求》出具具有 CNAS 或 CMA 标识的国家认可的第三方检验（测）机构出具检验（测）报告扫描件加盖制造商公章佐证。	20	个	
4	高精度定位引擎+二次开发接口+BS基础定位系统+生命体征监控预警软件	★1. 国产自主开发的高精度实时定位引擎系统。（提供国家版权局登记的软件著作权证书）。 ★2. 基础定位系统软件支持国产服务器、国产操作系统，支持Windows、Linux系统。（提供国家版权局登记的软件著作权证书）。 ★3. 自主开发的位置大数据分析系统。（提供国家版权局登记的软件著作权证书）。 4. 提供websocket/http接口，用于平台对接。 5. 实时显示人员位置及行动轨迹，点击图标可显示人员信息（可显示图片）；可设置重点关注人员，使用特殊图标、颜色显示；可支持2D、3D地图显示。 6. 支持视频联动功能，可全程实时调用目标对象所处位置的监控视频。 7. 具备多种类型告警功能，如电子围栏、SOS求助、离群、无陪同、滞留、区域超员、离岗、低电量、消失等多种告警方式。报警时，可点击查看该人员实时位置、告警位置、视频联动画面。 8. 支持无陪同告警功能，敏感区域犯人无狱警时触发无陪同告警（提供国家版权局登记的软件著作权证书）。 ★9. 支持历史轨迹回放功能，对指定人员进行历史轨迹回放，支持多倍速调节、全轨迹一键显示等，便于快速回溯。（提供国家版权局登记的软件著作权证书） 10. 支持电子点名功能，具备实时点名、特定时点点名、房间点名等多种类型，统计应到人数、实到人数、未到人数，可查看人员列表。 11. 支持自动巡检功能，根据需要自由设置巡检点、巡检路线，提供巡检记录。 12. 具备数据可视化功能，以图形化界面展示人员信息、告警统计、心率波动等。	1	套	
5	集中式充电器	1. 20口集中充电器； 2. 充电接口：usb； 3. 输出电压：5V； 4. 输出电流：1A； 5. 过流保护、过压保护、短路保护、过充保护	1	台	
8	防拆手环解锁工具	磁吸扣版解锁工具，磁力解锁，不易被破解	5	个	
6	交换机	提供48个千兆PoE电口、2个千兆电口、2个千兆光口 支持IEEE 802.3at/af标准 支持IEEE 802.3、IEEE 802.3u、IEEE 802.3x、IEEE 802.3ab、IEEE 802.3z标准 支持管理平台管理 支持手机APP管理 支持安防网络拓扑管理、链路聚合、端口管理 支持远程升级 支持6KV防浪涌（PoE口） 支持PoE输出功率管理 存储转发交换方式 坚固式高强度金属外壳 PoE标准：支持IEEE 802.3af、IEEE 802.3at供电标准 端口最大供电功率：30W 整机最大供电功率：470W	1	台	

7	网线	六类网线			
9	系统联调	定位系统联调			
十一、公共区域监控					
1	全景摄像机	主码流支持2688×1520@25fps，子码流支持1280x720@25fps，第三码流支持1280x720。 最低照度彩色0.005lx。 内置CPU芯片，麦克风，扬声器。 支持红外补光，红外作用距离不小于30m。 同一场景相同图像质量下设备在H.264或H.265编码方式时，开启智能编码功能和不开启智能编码相比，码率节约80%。 支持智能报警防干扰功能，智能分析行为类型为区域入侵、越界、进入区域、离开区域时，报警检测目标设置为人体或车辆时，光线明暗变化，篮球滚动，狗行走，树摇晃，不触发报警。 当报警产生时，可触发联动声音报警。报警声音类型不低于12种，报警音量 and 重复次数可设置。 可对出现在监控场景内的两眼瞳距不小于19像素的人脸进行检验，并叠加目标提示框。 可同时对经过设定检测区域内的不低于10个行人进行人脸检测、跟踪、评分和抓拍。可筛选和抓拍最佳人脸图片存储及上报中心。抓拍图片数量、大小可设，支持上传全景照。 支持1路报警输入，1路报警输出，1路音频输入，1路音频输出，1个SD卡槽，支持DC12V供电。 可手动对镜头进行水平0°~355°，垂直0°~75°，旋转0°~355°调节。 机械碰撞防护等级IK10。	4	台	
2	高保真拾音器	灵敏度 -41±1dB 动态范围 ≥104dB 过载声压 ≥114dB 信噪比 ≥85dB 传输距离 ≥1000 米 拾音范围 ≥5米（1kHz@60dB SPL SN≥30dB） 频率响应 150Hz~20KHz（1kHz@85dB SPL） 失真度 ≤1%（1kHz@85dB SPL） 采样率 44.2k（AD/DA 处理器）	4	台	
十二、机房设备					
1	▲“一站式”智能执法办案管理平台及硬件对接服务	★智能执法办案管理平台（含：智能执法办案管理平台、涉案财物管理系统、案件卷宗管理系统、（提供国家版权局登记的软件著作权证书）对接现有硬件须要具备以下功能： 1、首页、案件卷宗、大屏展示、三维可视化、一体机操作平台、预约管理、现场办案管理、出入区管理、候问看管、信息登记、涉案财物管理、综合查询、统计分析、系统管理。 2、随身物品管理可视化、分配候问室可视化、分配功能室可视化、时间轴可视化查询、办案中心可视化展示。 3、3D可视化人员信息管理须要实现3D轨迹展示、3D人员轨迹查询。 4、档案管理、异常报警、数据分析和行程监控功能等。 5、智能执法办案管理平台核验终端须要对接省厅人脸信息库实现认证对比功能。 6、智能执法办案管理平台须要实现在办案区内与智能涉案财物管理系统、智能案件卷宗管理系统数据实现共用，须要实现智能涉案财物管理系统、智能案件卷宗管理系统分布式部署管理。 7、智能执法办案管理平台须要与办案区原有报警系统、视频监控系統、审讯系统、门头LED系统无缝对接，须要实现平台弹窗语音播报报警、3D展示图视频联动、门头LED审讯显示、对接光盘刻录机。 8、智能执法办案管理平台须要实现刷民警卡登录系统展示不同权限功能。 9、★确保实现数据对接至市公安局执法办案管理平台。	1	套	
2	系统对接	按照省甘肃省公安厅，甘公法制（2024）69号文件全量对接31张表；按照甘肃省公安厅厅上述文件要求，相关数据符合公安部标准规范，确保实现数据对接至省公安厅及市公安局平台。	1	项	
3	公安执法办案视频管理平台	支持≥100路视频接入；中心管理包括用户管理、设备管理、日志管理、性能管理、存储管理、告警管理、鉴权认证、用户注册管理、设备注册管理、业务策略控制、业务数据维护等。包含客户端软件、WEB服务器软件模块、鉴权服务模块、信令控制网关软件模块、流媒体网关软件模块、存储管理软件模块、GB/T25724标准接口网关模块、GB/T28181标准接口网关模块。	1	套	
4	3D地图模块	根据办案区内部图纸定制3D地图建模，通过结合智能执法办案管理平台兼容并实现嫌疑人视频定位追踪及轨迹回放展示，可实现地图上标注监控实时查看，可实 现地图拖拽拽多方位展示。	1	套	



5	核心交换机	交换容量 432Gbps/4.32Tbps，转发率 166Mpps，48 个 10/100/1000Base-T 自适应 以太网端口， 4 个千兆 SFP 口， 2 个万兆 SFP+口，支持基于端口的 VLAN,支持基于 MAC 的VLAN,基于协议的VLAN,基于 IP 子网的VLAN,支持 QinQ, 灵活QinQ,支持VLAN Mapping, 支持 Voice VLAN, 支持 MVRP, 支持 STP/RSTP/MSTP、PVST, 支持 SmartLink, 支持 RRRP, 支持 ERPS 以太环保护协议（G.8032）,支持 IRF2 智能弹性架构,支持静 态路由,支持RIPv1/v2, RIPng, 支持OSPFv1/v2, OSPFv3, 支持 BGP4, BGP4+ for IPv4, 支持 IS-IS, 支持VRRP/VRRPv3,支持 IGMP Snooping v1/v2/v3, MLD Snooping v1/v2, 支持 PIM Snooping,支持 MLD Proxy,支持组播 VLAN,支持 IGMP v1/v2/v3, MLDv1/v2, 支持 PIM-DM, PIM-SM, PIM-SSM, 支持 MSDP, MSDP for IPv4,支持 MCFG, MCFG for Ipv6,支持灵活的队列调度算法, 可以同时基于端口和队列进行设置, 支持 SP、WRR、WFQ、SP+WRR 四种模式,支持用户分级管理和口令保护,支持 802.1X 认证/集 中式 MAC 地址认证,支持 Guest VLAN,支持 RADIUS 认证,支持 SSH-2,支持端口隔 离,支持端口安全,支持 PORTAL 认证,支持 EAD,支持 IP/Port/MAC 的绑定功能,支持 OSPF、RIPv2 报文的明文及 MD5 密文认证,支持 PKI（Public Key Infrastructure, 公钥基础设施）,支持命令行接口（CLI）、Telnet, Console 口进行配置,支持 SNMPv1/v2/v3, WEB 网管,支持 RMON（Remote Monitoring）告警、事件、历史记 录,支持 iMC 智能管理中心,支持系统日志, 分级告警, 调试信息输出,支持 NTP, 支持电源的告警功能, 风扇、温度告警,支持 Ping、Tracert,支持 VCT（Virtual Cable Test）电缆检测功能,支持 DLDLP（Device Link Detection Protocol）单向 链路检测协议,支持 LLDP,支持 Loopback-detection 端口环回检测。	1	台	
6	48盘位网络存储服 务器	机架式/8U 48盘位/1536Mbps接入带宽/48块8T企业级SATA硬盘/64位多核处理器/4GB缓存（可扩展至128GB）/4个千兆数据网口/1个千兆管理网口/冗余电源/接入协议：RTSP/ONVIF/（GB/T28181） 服务器配置：≥1颗64位多核处理器，≥4GB内存，内存支持扩展到≥256GB，内置SSD固态硬盘（可以扩展到4个SSD作为缓存盘），配置≥3个风扇，支持风扇热插拔冗余温控调速风扇；支持热插拔1+1AC220V ★支持面向向导型快速配置，在配置前期，对设备进行全面的检测，包括物理环境，域环境，平台环境进行全面扫描，针对发现的异常，给出对应的提示，会明确指出异常，包括硬盘数量异常、docker服务异常、镜像等情况（以公安部检验报告为准） ★支持运维客户端监管存储设备状态，包括系统、硬盘、环控、报警、保养灯等模块，并同步实时展示；运维客户端可展示设备的在线和离线状态，并同步统计在线、离线设备的数量（以公安部检验报告为准） ★在web页面可以指定归档路径，支持实时流同时录像和归档，归档的数据可以使用通用播放器播放（以公安部检验报告为准） ★设备支持版本回退功能，在当前版本出现故障或操作失误后，可进行回退到历史版本，回退后录像正常回放，且历史录像完整（以公安部检验报告为准） ★支持查看硬盘体检报告、硬盘深度体检和磁盘档案；支持下载单个硬盘或批量硬盘的报告，支持按时间显示硬盘的坏扇区、温度、振动变化趋势的曲线图（以公安部检验报告为准） ★可接入2T/3T/4T/6T/8T/10T/12T/14T/16T/18T/20T/25T/26T SATA/SAS硬盘（以公安部检验报告为准）	1	台	
7	服务器	国产品牌，非OEM产品，配1颗Intel Xeon 4310(2.1GHz/12Core/120W)；可支持2颗Intel Xeon Ice lake系列处理器； 配2条DDR4 Registered DIMM 32GB 3200MHz；可支持16个内存插槽； 配1块9440-8i-PCIe RAID标卡-no Cache-PCIe 3.1 x8-半高半长Raid卡，RAID 0,1； 配2块1200GB-SAS 12Gb/s-10K rpm-128MB及以上-2.5英寸(2.5英寸托架)硬盘，可支持配置8块2.5inch托架的SAS硬盘；可使用14个PCIe扩展插槽； 冗余系统风扇：4个USB（前面2个，后面2个）；集成BMC管理模块，板载超聚变iBMC管理模块，支持IPMI、SOL、KVM Over IP、虚拟媒体等管理特性，对外提供1个10/100Mbps RJ45管理网口； 配1个550W交流电源；导轨；2U机架式	1	台	
8	全景摄像机	主码流支持2688×1520@25fps，子码流支持1280x720@25fps，第三码流支持1280x720。 最低照度彩色0.005lx。 内置GPU芯片，麦克风，扬声器。 支持红外补光，红外作用距离不小于30m。 同一场景相同图像质量下设备在H.264或H.265编码方式时，开启智能编码功能和不开启智能编码相比，码率节约80%。 支持智能报警防干扰功能，智能分析行为类型为区域入侵、越界、进入区域、离开区域时，报警检测目标设置为人体或车辆时，光线明暗变化，篮球滚动，狗行走，树摇晃，不触发报警。 当报警产生时，可触发联动声音报警。报警声音类型不低于 12 种，报警音量 and 重复次数可设置。 可对出现在监控场景内的两眼瞳距不小于19像素的人脸进行检验，并叠加目标提示框。 可同时对经过设定检测区域内的不低于10 个行人进行人脸检测、跟踪、评分和抓拍。可筛选和抓拍最佳人脸图片存储及上报中心。抓拍图片数量、大小可设，支持上传全景照。 支持1路报警输入，1路报警输出，1路音频输入，1路音频输出，1个SD卡槽，支持DC12V供电。 可手动对镜头进行水平0° -355°，垂直0° -75°，旋转0° -355° 调节。 机械碰撞防护等级IK10。	1	台	



9	总线报警主机	8个板载有线防区，可扩展至 256 个4个板载触发器输出，可扩展至 256 个支持设防、撤防、恢复、身份验证、查询事件记录、旁路、强制设防支持即时防区、延时防区，24小时防区等防区类型支持紧急报警、防拆报警、故障报警、报警主机端探测器报警或同时被触发时，无漏报警支持 8000 条报警事件记录， 2000 条操作日志和 1500 条管理记录，支持远程搜索 查询事件日志 具有规定权限的用户应对控制指示设备进行全部和/或部分设防操作。设防成功后，控制指示设备应有相应的指示。设防失败时，控制指示设备应能立即给出指示和/或报警信号和/或信息。 当控制指示设备的多个探测回路依次或同时被触发时，不应产生漏报警。 告警装置安装在机内时，报警声压应不小于80dB(A)，告警装置安装在机外时，报警声压应不小于100dB(A)。 控制指示设备在开机后，应能进行自检，并给出自检结果指示。 控制指示设备应具有主电源和备用电源，应能在主电源和备用电源之间转换，电源转换时，工作应正常，不应出现漏报警及误报警:当主电源断电时，应能自动转换至备用电源供电;当主电源恢复时，可自动转换至主电源供电，并对备用电源自动充电:在给备用电源充电的同时，工作应正常。 主机支持 MAC、IP 绑定或限制访问 主机防拆报警不额外占用主机防区 主机上报支持至少4个中心组	1	台	
10	LCD报警主机键盘	支持 80x25mm 大屏显示支持 LED 显示系统实时状态支持 LCD 显示自定义防区名称支持上下翻页查看事件信息支持在线编程支持防区状态实时显示	1	台	
11	系统集成	包含且不限于、室内图形展示板设计、制作、线管敷设、线缆穿放、线缆成端、设备安装、设备调试、联调、软件部署、系统联调、试运行等；	1	项	
第二部分、办公家具及办公设备					
2.1	法制监督员工作室				
2.1.1	办公桌（四人位）	2400W*1200D*1100H	1	组	
2.1.2	办公椅	规格 1、面料： 采用网面面料， 网面经液态染色,及防潮、防污工艺处理, 涂层粘着牢度 ≥3.5N/10mm, 气味≤2 级，游离甲醛含量≤5.5mg/kg。 2、框架： 钢架。甲醛释放 量≤0.1mg/L。 3、油漆： 采用净味底漆、面漆， 采用五底三面工艺， 环保无味。 4、 海绵：采用高密度阻燃定型海绵，密度≥35kg/m3。 5、配件：五金件耐腐蚀等级（NSS）≥ 10 级。 6、尺寸：高≥1080mm；宽度： ≥580mm；深度： ≥570 坐垫厚度： ≥45mm	4	把	
2.1.3	办公桌（单人位）	1200W*600D*1100H	1	组	
2.1.4	办公椅	规格 1、面料： 采用网面面料， 网面经液态染色,及防潮、防污工艺处理, 涂层粘着牢度 ≥3.5N/10mm, 气味≤2 级，游离甲醛含量≤5.5mg/kg。 2、框架： 钢架。甲醛释放 量≤0.1mg/L。 3、油漆： 采用净味底漆、面漆， 采用五底三面工艺， 环保无味。 4、 海绵：采用高密度阻燃定型海绵，密度≥35kg/m3。 5、配件：五金件耐腐蚀等级（NSS）≥ 10 级。 6、尺寸：高≥1080mm；宽度： ≥580mm；深度： ≥570 坐垫厚度： ≥45mm	1	把	
2.1.5	多功能黑白打印机	黑白激光多功能一体机打印/复印/扫描/传真最大处理幅面： ≧A4双面功能： 手动支持无线/有线网络打印黑白打印速度： ≧20ppm打印分辨率： ≧1200×1200dpi传真功能传真分辨率： ≧300×300dpi传真内存： 最多≧400 页高速 USB 接口， 内置 Wi-Fi4， 百兆有线， 网络接口	1	台	
2.2	共享办公室				
2.2.1	办公桌（六人位）	3600W*1200D*1100H	1	组	
2.2.2	办公椅	640*670*1050mm	6	把	
2.2.3	多功能彩色打印机	打印/复印扫描 自动双面打印 支持 黑彩同速33页/分钟 50页自动输稿器 一键证件复印 支持 USB/有线/局域网Wifi直连	1	台	
2.3	教育培训多功能室				

2.3.1	办公桌	1600mm*700mm*760mm			
2.3.2	办公椅	640*670*1050mm			
第三部分、布局零星改造					
3.1	入区大厅改造				
3.1.1	门洞红砖封堵、批腻子喷乳胶漆、室外干挂材料	1380*2800	3.86	m²	
3.1.2	门洞红砖封堵、批腻子喷乳胶漆、室外干挂材料	900*2000	1.8	m²	
3.1.3	红砖砌筑入区台阶、磨砂灰、水泥收光	≥3000*300*160*3mm；根据现场实际尺寸砌筑入口台阶；	1.8	m²	
3.1.4	原有双扇门拆除与安装	1380*2800	3.86	m²	
3.1.5	入区大厅北墙拆除、垃圾清运	3000*2800	8.4	m²	
3.2	体检区				
3.2.1	墙面开窗洞	3000*1700	5.1	m²	
3.3	人身检查室和信息采集室				
3.3.1	人身检查室和信息采集室中间的墙拆除、垃圾清运	5500*2800	15.4	m²	
3.3.2	人身检查室到走廊的门拆除	900*2000	1.8	m²	
3.3.3	门洞红砖封堵、批腻子喷乳胶漆	900*2000	1.8	m²	
3.3.4	原人身检查室、信息采集室设备移位与布线	现场搬移，电源线、网线敷设1批	1	批	
3.4	候问室				
3.4.1	候问室东墙拆除、垃圾清运	5000*3000	15	m²	
3.4.2	石膏板隔墙	1、2*3M隔墙共计两堵；面积共计12平米 2、施工工艺：单层轻钢龙骨、双面单层石膏板，加0.8cm填充岩棉；	12	m²	





3.4.3	聚酯纤维板软包处理	2、施工工艺：单层聚酯纤维板		1.6	m²	
3.4.4	木工板坐凳现场定制（含嵌入式拉环）	坐凳尺寸：3*1.83*0.8*0.6		0.64	m³	
3.4.5	坐凳PU仿皮软包	PU仿皮面积：3*1.83*0.6		3.3	m²	
3.4.6	现有坐凳PU仿皮软包	PU 仿皮3*1*0.6		1.8	m²	
3.4.7	醒酒椅	椅面：PU仿皮。内衬：高弹性海绵，木框架和铁框架。坐式：躺卧灵活，能移动。规格：≥1150*750*750mm		1	把	
3.4.8	防爆玻璃隔断	5500*3000		16.5	m²	
3.4.9	防爆玻璃门	玻璃门尺寸：2*0.7米 （含合页、螺栓、门锁等五金配件）		3	扇	
3.4.10	现有门拆除	900*2000		1.8	m²	
3.5	卫生间					
3.5.1	饮水机封包（上开口）	2、施工工艺：单层轻钢龙骨、双面单层石膏板，加0.8cm填充岩棉；铝塑板面积：2*1.4+0.6*2*2		5.2	m²	
3.5.2	卫生间墙面立管封包	1、轻钢龙骨、木龙骨、石膏板、填充岩棉 2、面积：1.2*3*2		7.2	m²	
3.5.3	卫生间墙面立管封包批腻子喷涂乳胶漆	腻子粉、乳胶漆		14.4	m²	
3.5.4	暖气片封包加散热格栅	2、施工工艺：单层轻钢龙骨、单层石膏板，加0.8cm填充岩棉；含散热格栅定制。 2、2800*1000+1000*300*2		3.4	m²	
3.5.5	窗户防护网架拆除	1700*2000		3.4	m²	
3.5.6	窗洞封堵	2、施工工艺：单层轻钢龙骨、单层石膏板，加0.8cm填充岩棉； 2、面积：1.7*2.0		3.4	m²	
3.5.7	批腻子喷涂乳胶漆	腻子粉、乳胶漆		3.4	m²	
3.5.8	石膏板隔墙	1、施工工艺：单层轻钢龙骨、双面单层石膏板，加0.8cm填充岩棉；铝塑板；2420*3000		7.26	m²	
3.5.9	批腻子喷涂乳胶漆	腻子粉、乳胶漆		14.5	m²	
3.5.10	成品单扇门及门套	800*2100		1	套	
3.6	备勤室					
3.6.1	石膏板隔墙	1、施工工艺：单层轻钢龙骨、双面单层石膏板，加0.8cm填充岩棉；铝塑板、5.5*3.0		16.5	m²	
3.6.2	批腻子喷涂乳胶漆	腻子粉、乳胶漆		33	m²	
3.6.3	成品单扇门及门套	800*2100		1	套	



3.7	机房				
3.7.1	原机房机柜、设备迁移到新机房	原机房机柜、设备迁移到新机房		批	
3.7.2	新机房供电线路改造、公安网光纤迁移	新机房供电线路改造、公安网光纤迁移	1	批	
3.7.3	机房防静电地板拆除	5500*4100	24.2	m²	
3.8	听证室				
3.8.1	石膏板隔墙	1、施工工艺：单层轻钢龙骨、双面单层石膏板，加0.8cm填充岩棉；铝塑板、6.77*3.25	22	m²	
3.8.2	批腻子喷涂乳胶漆	腻子粉、乳胶漆	44	m²	
3.8.3	成品单扇门及门套	800*2100	1	套	
3.8.4	线路改造	吊顶照明线路改造、墙面插座、网络插座	1	项	
3.9	二楼法律援助室、律师会见室				
3.9.1	石膏板隔墙	1、施工工艺：单层轻钢龙骨、双面单层石膏板，加0.8cm填充岩棉；铝塑板、4.77*3.25+3*3.25	25.3	m²	
3.9.2	批腻子喷涂乳胶漆	腻子粉、乳胶漆	50.5	m²	
3.9.3	成品单扇门及门套	800*2100	1	套	
3.9.4	线路改造	吊顶照明线路改造、墙面插座、网络插座	1	项	
3.10	教育培训多功能室				
3.10.1	石膏板隔墙	1、施工工艺：单层轻钢龙骨、双面单层石膏板，加0.8cm填充岩棉；铝塑板、4.77*3.25+3*3.25	25.3	m²	
3.10.2	批腻子喷涂乳胶漆	腻子粉、乳胶漆	50.5	m²	
3.10.3	成品单扇门及门套	800*2100	1	套	
3.10.4	线路改造	吊顶照明线路改造、墙面插座、网络插座	1	项	
3.11	侦查监督与协作办公室				
3.11.1	石膏板隔墙	1、施工工艺：单层轻钢龙骨、双面单层石膏板，加0.8cm填充岩棉；铝塑板、4.77*3.25+3*3.25	25.3	m²	
3.11.2	批腻子喷涂乳胶漆	腻子粉、乳胶漆	50.5	m²	
3.11.3	成品单扇门及门套	800*2100	1	套	

3.11.4	线路改造	吊顶照明线路改造、墙面插座、网络插座			
3.12	卷宗管理室				
3.12.1	石膏板隔墙	1、施工工艺：单层轻钢龙骨、双面单层石膏板，加0.8cm填充岩棉；铝塑板、4.77*3.25+3*3.25	25.3	m²	
3.12.2	批腻子喷涂乳胶漆	腻子粉、乳胶漆	50.5	m²	
3.12.3	成品单扇门及门套	800*2100	1	套	
3.12.4	线路改造	吊顶照明线路改造、墙面插座、网络插座	1	项	
3.13	案件管理大厅				
3.13.1	石膏板隔墙	1、施工工艺：单层轻钢龙骨、双面单层石膏板，加0.8cm填充岩棉；铝塑板、4.77*3.25+6*3.25	35	m²	
3.13.2	批腻子喷涂乳胶漆	腻子粉、乳胶漆	70	m²	
3.13.3	成品单扇门及门套	800*2100	1	套	
3.13.4	线路改造	吊顶照明线路改造、墙面插座、网络插座	1	项	
3.14	未成年人帮扶室				
3.14.1	石膏板隔墙	1、施工工艺：单层轻钢龙骨、双面单层石膏板，加0.8cm填充岩棉；铝塑板、4.77*3.25+3*3.25	25.3	m²	
3.14.2	批腻子喷涂乳胶漆	腻子粉、乳胶漆	50.5	m²	
3.14.3	成品单扇门及门套	800*2100	1	套	
3.14.4	定制型沙发、茶几	定制	1	组	
3.14.5	线路改造	吊顶照明线路改造、墙面插座、网络插座	1	项	
3.15	速裁法庭				
3.15.1	石膏板隔墙	1、施工工艺：单层轻钢龙骨、双面单层石膏板，加0.8cm填充岩棉；铝塑板、6.77*3.25	22	m²	
3.15.2	批腻子喷涂乳胶漆	腻子粉、乳胶漆	44	m²	
3.15.3	成品单扇门及门套	800*2100	1	套	
3.15.4	原速裁法庭家具拆卸搬运	原现场拆卸、搬移至二楼速裁法庭室	1	项	
3.15.5	标识标牌	各功能室标识标牌制度牌，楼道腰线标示、地面标示、合成作战背景墙、案件管理大厅、未成年人帮扶室标牌；	1	项	
3.15.6	线路改造	吊顶照明线路改造、墙面插座、网络插座	1	项	
第四部分、报案中心装修改造					
4.1	静电地板拆除	静电地板拆除	30	m2	
4.2	背景墙	吉祥图案	7.66	m2	
4.3	工作台		11	m2	
4.4	包管	定制	2.34	m2	
4.5	警徽	尺寸：400*400mm	1	块	
4.6	批腻子喷涂乳胶漆	腻子粉、乳胶漆	112	m2	



4.7	装饰灯	尺寸：600*600mm			
4.8	插座				
4.9	电线				
4.10	水晶字	亚克力			
4.11	制度牌	亚克力	7	块	
4.12	腰线写真	定制	9.6	m2	
4.13	高清摄像机	最高分辨率可达 2560 × 1440 @25 fps，在该分辨率下可输出实时图像智能侦测：支持越界侦测，区域入侵侦测；支持萤石平台接入支持背光补偿， 强光抑制，3D 数字降噪，120 dB 宽动态适应不同监控环境；1个内置麦克风， 高清拾音；支持柔光灯补光， 照射距离最远可达 30 m；符合 IP66 防尘防水设计，可靠性高；传感器类型： 1/1.8" Progressive Scan CMOS最低照度：彩色：0.0005 Lux @ (F1.0, AGC ON)， 0 Lux with Light宽动态：120 dB景深范围：2.8 mm：1.7 m~∞4 mm：3.6 m~∞6 mm 4 m~∞8 mm：6 m~∞焦距&视场角：2.8 mm，水平视场角：105.7° ，垂直视场角：57.2° ，对角视场角：124.5°4 mm，水平视场角： 88.7° ，垂直视场角：44.7° ， 对角视场角：107.5°6 mm，水平视场角：55.2° ，垂直视场角：29.3° ， 对角视场角： 64.6°8 mm，水平视场角： 38.8° ，垂直视场角：21.1° ， 对角视场角：45.2°补光距离：最远可达 30 m防补光过曝：支持补光灯类型：柔光灯最大图像尺寸：2560 × 1440视频压缩标准：主码流： H.265/H.264子码流： H.265/H.264/MJPEG音频： 1 个内置麦克风网络： 1 个 RJ45 10 M/100 M 自适应以太网口恢复出厂设置：支持客户端或浏览器恢复启动和工作温湿度： -30 ℃~60 ℃， 湿度小于 95%（无凝结）供电方式：DC： 12 V ± 25%， 支持防反接保护PoE： 802.3af， Class 3电流及功耗： DC： 12 V， 0.42 A， 最大功耗： 5 W PoE： （802.3af， 36 V~57 V） ， 0.18 A~0.12 A， 最大功耗： 6.5 W电源接口类型： Ø5.5 mm 圆口	5	台	
4.14	吊装支架	铝合金 30cm	5	只	
4.15	交换机	二层非网管交换机， 交换容量 36Gbps， 包转发率 27Mpps， 16 口10/100/1000Mbps自适应电口交换机（支持PoE/PoE+， PoE功率247W）， 固化 2 个 SFP 千兆光口， 支持云端发现， 云端查看设备状态。	1	台	
4.16	监控硬盘	监控专用8T硬盘	5	块	
4.17	8盘位录像机	参数：•2U 标准机箱， 支持机架安装；•8 盘位， 最大支持 8TB 硬盘•支持 1 个 HDMI 4K 输出 +1 个 VGA 异源高清 1080P 输出•支持 8 路 1080P 解码， 开启增强模式后最高可提升至 16 路 1080P（需搭配海康 400W 以上相机使用）•支持 H.265、 H.264 混合解码， 最大支持接入 8MP 高清 IPC•2 个千兆网口•自带 16 进 4 出报警口•2 个 USB2.0 接口+1 个 USB3.0 接口	1	台	
4.18	网线	1.型号：CAT6 2.参数：超六类网线	2	箱	





第五章 评标办法

一、评标方法（见投标人须知前附表）

二、评标程序：对资格审查合格的投标人，由评标委员会按以下程序进行。

1. 符合性审查；

符合性检查的内容及标准

序号	内 容	标 准
1	电子投标文件的签署、盖章	是否按招标文件要求签署、盖章
2	投标函、商务响应表、技术响应表	是否提供（如有一项不提供视为无效投标），是否按招标文件要求填写，如未按招标文件要求填写视为无效投标。
3	招标文件规定的实质性条款	加注“●”号条款（除国家相关强制性标准外）是否实质性响应招标文件（注：如果招标文件没有设置加注“●”号的条款，则视为本项目无实质性条款，评标专家对本项不进行评审。）
4	国家相关强制性标准	投标内容是否符合国家相关强制性标准（注：如果本项目所采购标的物没有国家相关强制性标准，评标专家对本项不进行评审。）
5	采购预算或最高限价	报价是否超过招标文件中规定的预算金额或者最高限价
6	采购人不能接受的	电子投标文件是否含有采购人不能接受的附加条件



	附加条件	
7	法律、法规和招标文件规定的其他无效情形	1. 不同投标人的电子投标文件是否由同一单位或者个人编制； 2. 不同投标人是否委托同一单位或者个人办理投标事宜； 3. 不同投标人的电子投标文件载明的项目管理成员或者联系人员是否为同一人； 4. 不同投标人的电子投标文件是否异常一致或者投标报价是否呈规律性差异； 5. 不同投标人的电子投标文件是否相互混装； 6. 其它无效情形。

2. 澄清有关问题；

3. 对投标文件进行比较与评价；

评分明细

序号	评审因素及分值	评审项	评审标准	评审项分值
1	投标报价 (30)	报价	满足招标文件实质性要求，且投标报价最低的为评标基准价，其报价得分为满分。其他投标人的报价得分分别按照下列公式计算：投标报价得分=（评标基准价/投标报价）×30（保留小数点后两位，第三位四舍五入）。 说明：评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。	30分
2	商务部分 (15)	项目业绩	供应商具有类似项目业绩，每提供一项得1分，最多得2分。（提供中标通知书或合同协议书）	2.0分
		绿色供应链评价证书	投标人或投标所投产品（产品含摄像机或磁盘存储器）制造商应具备良好的节能环保意识，积极响应国家促进节能环保发展的倡导并在其产品或服务的生命周期中贯彻落实绿色供应链管理理念，提供由权威认证机构颁发的绿色供应链评价证书的得2分，不提供不得分。	2.0分



		厂商授权书	供应商所投“一站式”智能执法办案管理平台除需符合招标参数要求外，还需支持办案中心系统31张数据表自动上传至市局执法办案管理平台,提供原市局智能执法办案管理中心数据对接系统的原建设厂商授权书得4分，未提供不得分。	4.0分
		平台对接	供应商所投“一站式”智能执法办案管理平台”与市执法办案平台及省级管理平台无缝对接的得4分，未提供不得分。（提供相关证明材料）	4.0分
		3C证明	所投高拍仪提供原厂非派生3C证明（生产者制造商和生产企业为同一家，而不是代工企业生产。）并提供国产CPU兼容互认证的得3分，未提供不得分。（提供相关证明材料）	3.0分
3	技术部分 (55)	技术参数要求	投标人所投货物技术参数完全满足或优于招标文件参数要求得25分；招标文件中标注“★”的技术参数为重要技术参数，一条不满足扣0.15分；未标注“★”的技术参数为一般性技术参数，每负偏离一项扣0.1分，扣完为止。（注：标注★的技术参数须提供相关佐证材料,未提供直接扣分，相同参数不重复扣分）	25.0分
		实施方案	根据有效投标人投标文件中针对本项目制定的实施方案（包括货物的运输配送计划、故障应对措施及技术指导培训等）方案详细完整、可操作性强、完全满足采购人需求的得8分，方案简单、基本满足采购人需求的得5分，方案粗略且存在不合理内容的得3分，未提供不得分。	8.0分
		质量保障措施	提供质量保障措施：提供针对本项目的质量保障措施，措施科学合理、完整得7分；措施简单、不够完整得5分，措施不合理或不完整或缺项得2分，未提供不得分。	7.0分
		应急方案	提供应急方案（包括运输、交货中突发事件应急保障方案），方案详细完整、可操作性强、完全满足采购人需求的得5分，方案简单、基本	5.0分



			满足采购人需求得3分, 方案粗略且存在不合理内容的得1分, 没有方案不得分。	
		售后服务方案	提供售后服务方案（包括售后服务人员配备、售后服务机构的设置、售后服务响应时间、售后服务计划和流程、质量保证期限及范围、保修期外服务承诺及措施），方案科学全面, 全部满足项目需求的得5分，全部响应且内容较为合理具有一定可操作性得3分；有缺项内容不尽合理不具有可操作性得1分，不提供不得分。	5.0分
		培训方案以及培训计划安排	培训方案以及培训计划安排：培训方案完整详细、计划的安排齐全、可行性及合理性强的得5分；培训方案较完整详细、计划的安排较齐全、可行性及合理性较强的得3分；培训方案不完整、计划的安排不齐全、不可行不合理的得1分；不提供不得分。	5.0分

4. 推荐中标候选人名单；

5. 编写评标报告。

三、评标专家在政府采购活动中承担以下义务：

1. 遵纪守法，客观、公正、廉洁地履行职责。

2. 按照政府采购法律法规和采购文件的规定要求对供应商提供的产品价格、技术、服务等方面严格进行评判，提供科学合理、公平公正的评审意见，起草评审报告，并予签字确认。

3. 保守秘密。不得透露采购文件咨询情况，不得泄露供应商的电子投标文件及知悉的商业秘密，不得向供应商透露评审情况。

4. 发现供应商在政府采购活动中有不正当竞争或恶意串通等违规行为，及时向政府采购评审工作的组织者或行政监管部门报告并加以制止。

发现采购人、代理机构及其工作人员在政府采购活动中有干预评审、发表倾向性和歧视性言论、受贿或者接受供应商的其他好处及其他违法违规行为，及时向行政监管部门报告。

5. 解答有关方面对政府采购评审工作中有关问题的询问，配合采购人或者代理机构答复供应商质疑，配合行政监管部门的投诉处理工作等事宜。

6. 法律、法规和规章规定的其他义务。

四、评审专家在政府采购活动中应当遵守以下工作纪律：



1. 应邀按时参加评审和咨询活动。遇特殊情况不能出席或途中遇阻不能按时参加评审或咨询的，应及时告知采购人或者代理机构，不得私自转托他人。

2. 不得参加与自己有利害关系的政府采购项目的评审活动。对与自己有利害关系的评审项目，如受到邀请，应主动提出回避。行政监管部门、采购人或代理机构也可要求该评审专家回避。

有利害关系主要是指三年内曾在参加该采购项目供应商中任职(包括一般工作)或担任顾问，配偶或直系亲属在参加该采购项目的供应商中任职或担任顾问，与参加该采购项目供应商发生过法律纠纷，以及其他可能影响公正评审的情况。

3. 评审或咨询过程中关闭通讯设备，不得与外界联系。因发生不可预见情况，确实需要与外界联系的，应当有在场工作人员陪同。

4. 评审过程中，不得发表影响评审公正的倾向性、歧视性言论；不得征询或者接受采购人的倾向性意见；不得以任何明示或暗示的方式要求参加该采购项目的供应商以澄清、说明或补正为借口，表达与其原电子投标文件原意不同的意见；不得以采购文件没有规定的方法和标准作为评审的依据；不得违反规定的评审格式评分和撰写评审意见；不得拒绝对自己的评审意见签字确认。

5. 有关部门（机构）制定的其他评审工作纪律。



第六章 合同条款及格式

(专门面向小微企业采购)

政府采购合同参考范本

(货物类)

合同编号：_____

项目名称：_____

采购文件编号：_____

甲 方：_____

乙 方：_____

集采机构：_____

_____年_____月_____日



第一部分 合同协议书

项目名称：_____（分包项目须填写完整的分包号及分包名称）

项目编号：_____

甲方（采购人）：_____

乙方（中标人）：_____

签订地：_____

签订日期：_____年_____月_____日

_____（以下简称：甲方）通过_____组织的_____（公开招标）采购方式，经_____（评标委员会）评定，_____（中标人名称）（以下简称：乙方）为本项目中标人，现按照采购文件确定的事项签订本合同。

根据《中华人民共和国民法典》《中华人民共和国政府采购法》等相关法律法规规定，按照平等、自愿、公平和诚实信用的原则，经甲方和乙方协商一致，约定以下合同条款，以资共同遵守、全面履行。

1.1 合同组成部分

下列文件为本合同的组成部分，并构成一个整体，需综合解释、相互补充。如果下列文件内容出现不一致的情形，那么在保证按照采购文件确定的事项前提下，组成本合同的多个文件的优先适用顺序如下：

- 1.1.1 本合同及其补充合同、变更协议；
- 1.1.2 中标通知书；
- 1.1.3 投标文件（含澄清或者说明文件）；
- 1.1.4 招标文件（含澄清、说明或者修改文件）；
- 1.1.5 其他相关采购文件。

1.2 货物

序号	货物名称	规格型号	单位	数量	生产厂商
1					
2					
3					
.....					



1.3 价款

本合同总价为：¥ _____元（大写：人民币_____元）。

分项价格：

序号	分项名称	分项价格
1		
2		
3		
.....		
总价		

1.4 付款方式和发票开具方式

1.4.1付款方式：_____；

1.4.2发票开具方式：_____。

1.5 货物交付期限、地点和方式

1.5.1交付期限：_____；

1.5.2交付地点：_____；

1.5.3交付方式：_____。

1.6 违约责任

1.6.1除不可抗力外，如果乙方没有按照本合同约定的期限、地点和方式交付货物，那么甲方可要求乙方支付违约金，违约金按每迟延交付货物一日的应交付而未交付货物价格的_____%计算，最高限额为本合同总价的_____%；迟延交付货物的违约金计算数额达到前述最高限额之日起，甲方有权在要求乙方支付违约金的同时，书面通知乙方解除本合同；

1.6.2除不可抗力外，如果甲方没有按照本合同约定的付款方式付款，那么乙方可要求甲方支付违约金，违约金按每迟延付款一日的应付而未付款的_____%计算，最高限额为本合同总价的_____%；迟延付款的违约金计算数额达到前述最高限额之日起，乙方有权在要求甲方支付违约金的同时，书面通知甲方解除本合同；

1.6.3除不可抗力外，任何一方未能履行本合同约定的其他主要义务，经催告后在合理期限内仍未履行的，或者任何一方有其他违约行为致使不能实现合同目的的，或者任何一方有腐败行为（即：提供或给予或接受或索取任何财物



或其他好处或者采取其他不正当手段影响对方当事人在合同签订、履行过程中的行为)或者欺诈行为(即:以谎报事实或者隐瞒真相的方法来影响对方当事人在合同签订、履行过程中的行为)的,对方当事人可以书面通知违约方解除本合同;

1.6.4任何一方按照前述约定要求违约方支付违约金的同时,仍有权要求违约方继续履行合同、采取补救措施,并有权按照乙方实际损失情况要求违约方赔偿损失;任何一方按照前述约定要求解除本合同的同时,仍有权要求违约方支付违约金和按照乙方实际损失情况要求违约方赔偿损失;且守约方行使的任何权利救济方式均不视为其放弃了其他法定或者约定的权利救济方式;

1.6.5除前述约定外,除不可抗力外,任何一方未能履行本合同约定的义务,对方当事人都均有权要求继续履行、采取补救措施或者赔偿损失等,且对方当事人行使的任何权利救济方式均不视为其放弃了其他法定或者约定的权利救济方式;

1.6.6如果出现政府采购监督管理部门在处理投诉事项期间,书面通知甲方暂停采购活动的情形,或者询问或质疑事项可能影响中标结果的,导致甲方中止履行合同的情形,均不视为甲方违约。

1.7 合同争议的解决

本合同履行过程中发生的任何争议,双方当事人均可通过和解或者调解解决;不愿和解、调解或者和解、调解不成的,可以选择下列第_____种方式解决:

1.7.1将争议提交_____仲裁委员会依申请仲裁时其现行有效的仲裁规则裁决;

1.7.2向_____人民法院起诉。

1.8 合同生效

本合同自双方当事人盖章时生效。

甲方:_____(单位盖章)____

法定代表

或委托代理人(签字):

时间:____年____月____日

乙方:_____(单位盖章)____

法定代表人

或委托代理人(签字):

时间:____年____月____日



第二部分 合同一般条款

2.1 定义

本合同中的下列词语应按以下内容进行解释：

2.1.1 “合同”系指采购人和中标人签订的载明双方当事人所达成的协议，并包括所有的附件、附录和构成合同的其他文件。

2.1.2 “合同价”系指根据合同约定，中标人在完全履行合同义务后，采购人应支付给中标人的价格。

2.1.3 “货物”系指中标人根据合同约定应向采购人交付的一切各种形态和种类的物品，包括原材料、燃料、设备、机械、仪表、备件、计算机软件、产品等，并包括工具、手册等其他相关资料。

2.1.4 “甲方”系指与中标人签署合同的采购人；采购人委托采购代理机构代表其与乙方签订合同的，采购人的授权委托书作为合同附件。

2.1.5 “乙方”系指根据合同约定交付货物的中标人；两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购的，联合体各方均应为乙方或者与乙方相同地位的合同当事人，并就合同约定的事项对甲方承担连带责任。

2.1.6 “现场”系指合同约定货物将要运至或者安装的地点。

2.2 技术规范

货物所应遵守的技术规范应与采购文件规定的技术规范和技术规范附件(如果有的话)及其技术规范偏差表(如果被甲方接受的话)相一致；如果采购文件中没有技术规范的相应说明，那么应以国家有关部门最新颁布的相应标准和规范为准。

2.3 知识产权

2.3.1 乙方应保证甲方在使用该货物或其任何一部分时不受任何第三方提出的侵犯其著作权、商标权、专利权等知识产权方面的起诉；如果任何第三方提出侵权指控，那么乙方须与该第三方交涉并承担由此发生的一切责任、费用和赔偿；

2.3.2 具有知识产权的计算机软件等货物的知识产权归属，详见合同专用条款。

2.4 包装和装运

2.4.1 除合同专用条款另有约定外，乙方交付的全部货物，均应采用本行业通用的方式进行包装，没有通用方式的，应当采取足以保护货物的包装方式，且该包装应符合国家有关包装的法律、法规的规定。如有必要，包装应适用于远



距离运输、防潮、防震、防锈和防粗暴装卸，确保货物安全无损地运抵现场。由于包装不善所引起的货物锈蚀、损坏和损失等一切风险均由乙方承担。

2.4.2装运货物的要求和通知，详见合同专用条款。

2.5 履约检查和问题反馈

2.5.1甲方有权在其认为必要时，对乙方是否能够按照合同约定交付货物进行履约检查，以确保乙方所交付的货物能够依约满足甲方项目需求，但不得因履约检查妨碍乙方的正常工作，乙方应予积极配合；

2.5.2合同履行期间，甲方有权将履行过程中出现的问题反馈给乙方，双方当事人应以书面形式约定需要完善和改进的内容。

2.6 结算方式和付款条件

详见合同专用条款。

2.7 技术资料 and 保密义务

2.7.1乙方有权依据合同约定和项目需要，向甲方了解有关情况，调阅有关资料等，甲方应予积极配合；

2.7.2乙方有义务妥善保管和保护由甲方提供的前款信息和资料等；

2.7.3除非依照法律规定或者对方当事人的书面同意，任何一方均应保证不向任何第三方提供或披露有关合同的或者履行合同过程中知悉的对方当事人任何未公开的信息和资料，包括但不限于技术情报、技术资料、商业秘密和商业信息等，并采取一切合理和必要措施和方式防止任何第三方接触到对方当事人的上述保密信息和资料。

2.8 质量保证

2.8.1乙方应建立和完善履行合同的内部质量保证体系，并提供相关内部规章制度给甲方，以便甲方进行监督检查；

2.8.2乙方应保证履行合同的人员数量和素质、软件和硬件设备的配置、场地、环境和设施等满足全面履行合同的要求，并应接受甲方的监督检查。

2.9 货物的风险负担

货物或者在途货物或者交付给第一承运人后的货物毁损、灭失的风险负担详见合同专用条款。

2.10 延迟交货

在合同履行过程中，如果乙方遇到不能按时交付货物的情况，应及时以书面形式将不能按时交付货物的理由、预期延误时间通知甲方；甲方收到乙方通知后，认为其理由正当的，可以书面形式酌情同意乙方可以延长交货的具体时间。

2.11 合同变更



2.11.1 双方当事人协商一致，可以签订书面补充合同的形式变更合同，但不得违背采购文件确定的事项；

2.11.2 合同继续履行将损害国家利益和社会公共利益的，双方当事人应当以书面形式变更合同。有过错的一方应当承担赔偿责任，双方当事人都有过错的，各自承担相应的责任。

2.12 合同转让和分包

合同的权利义务依法不得转让，但经甲方同意，乙方可以依法采取分包方式履行合同，即：依法可以将合同项下的部分非主体、非关键性工作分包给他人完成，接受分包的人应当具备相应的资格条件，并不得再次分包，且乙方应就分包项目向甲方负责，并与分包供应商就分包项目向甲方承担连带责任。

2.13 不可抗力

2.13.1 如果任何一方遭遇法律规定的不可抗力，致使合同履行受阻时，履行合同的期限应予延长，延长的期限应相当于不可抗力所影响的时间；

2.13.2 因不可抗力致使不能实现合同目的的，当事人可以解除合同；

2.13.3 因不可抗力致使合同有变更必要的，双方当事人应在合同专用条款约定时间内以书面形式变更合同；

2.13.4 受不可抗力影响的一方在不可抗力发生后，应在合同专用条款约定时间内以书面形式通知对方当事人，并在合同专用条款约定时间内，将有关部门出具的证明文件送达对方当事人。

2.14 税费

与合同有关的一切税费，均按照中华人民共和国法律的相关规定缴纳。

2.15 乙方破产

如果乙方破产导致合同无法履行时，甲方可以书面形式通知乙方终止合同且不给予乙方任何补偿和赔偿，但合同的终止不损害或不影响甲方已经采取或将要采取的任何要求乙方支付违约金、赔偿损失等的行动或补救措施的权利。

2.16 合同中止、终止

2.16.1 双方当事人不得擅自中止或者终止合同；

2.16.2 合同继续履行将损害国家利益和社会公共利益的，双方当事人应当中止或者终止合同。有过错的一方应当承担赔偿责任，双方当事人都有过错的，各自承担相应的责任。

2.17 检验和验收

2.17.1 货物交付前，乙方应对货物的质量、数量等方面进行详细、全面的检验，并向甲方出具证明货物符合合同约定的文件；货物交付时，乙方在合同



专用条款约定时间内组织验收，并可依法邀请相关方参加，验收应出具验收书。

2.17.2合同期满或者履行完毕后，甲方有权组织（包括依法邀请国家认可的质量检测机构参加）对乙方履约的验收，即：按照合同约定的技术、服务、安全标准，组织对每一项技术、服务、安全标准的履约情况的验收，并出具验收书。

2.17.3检验和验收标准、程序等具体内容以及前述验收书的效力详见**合同专用条款**。

2.18 计量单位

除技术规范中另有规定外，合同的计量单位均使用国家法定计量单位。

2.19 合同使用的文字和适用的法律

2.19.1合同使用汉语书就、变更和解释；

2.19.2合同适用中华人民共和国法律。

2.20 履约保证金

2.20.1采购文件要求乙方提交履约保证金的，乙方应按**合同专用条款**约定的方式，以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式，提交不超过合同价10%的履约保证金；

2.20.2履约保证金在**合同专用条款**约定期间内或者货物质量保证期内不予退还或者应完全有效，前述约定期间届满或者货物质量保证期届满之日起 个工作日内，甲方应将履约保证金退还乙方；

2.20.3如果乙方不履行合同，履约保证金不予退还；如果乙方未能按合同约定全面履行义务，那么甲方有权从履约保证金中取得补偿或赔偿，同时不影响甲方要求乙方承担合同约定的超过履约保证金的违约责任的权利。

2.21 合同份数

合同份数按**合同专用条款**规定，每份均具有同等法律效力。



第三部分 合同专用条款

本部分是对前两部分的补充和修改，如果前两部分和本部分的约定不一致，应以本部分的约定为准。本部分的条款号应与前两部分的条款号保持对应；与前两部分无对应关系的内容可另行编制条款号。

[illegible]



第七章 政府采购项目投标人满意度调查问卷

项目名称：

招标文件编号：

1. 请对本项目招标文件质量进行评价。

A. 优 () B. 良 () C. 一般 () D. 差 ()

选择“一般”和“差”时请注明原因：_____

2. 请对代理机构工作人员的服务态度进行评价。

A. 优 () B. 良 () C. 一般 () D. 差 ()

选择“一般”和“差”时请注明原因：_____

3. 请对代理机构工作人员专业化水平进行评价。

A. 优 () B. 良 () C. 一般 () D. 差 ()

选择“一般”和“差”时请注明原因：_____

4. 请对代理机构工作人员的工作效率进行评价。

A. 优 () B. 良 () C. 一般 () D. 差 ()

选择“一般”和“差”时请注明原因：_____

5. 其他意见或建议。

投标人（盖章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日期： 年 月 日

说明：本表格由投标人填写，请在相应的括号打“√”。自中标公告发布之日起7个工作日内递交给代理机构。



甘肃省政府采购、交通工程、水利工程电子交易系统投标人操作手册

一、引言

1.编写目的

编写此手册的目的是为了给使用此系统的投标人提供正确的使用方法和常见问题的解答。

2.适用范围

此手册适用于使用本系统参与政府采购项目的投标人使用。

二、系统概述

投标文件离线编制工具

投标工具可以创建新的投标文件或打开以前创建的投标项目文件；工具导入招标文件（.zbsx），并按照招标文件要求的投标文件格式生成投标文件模板；工具自动引导投标人按照招标文件要求完成投标文件编制；工具支持断网离线编制功能；工具可自动检查投标文件的完成性；工具可以生成数据文件和版式文件，有投标文件电子签章、加密或固化功能。

开标系统

提交投标文件截止时间前只需上传经投标文件离线编制工具生成的版式投标文件和HASH值到区块链，提交投标文件时间到达后由智能合约验证投标文件有效性，无效文件系统自动拒收。在截止时间前，投标人可以撤回响应；所有时间应使用国家授时中心标准时间；系统自动记录投标人所用的网络IP和硬件编码。

三、运行环境

投标人准备可以稳定上网的电脑，操作系统建议使用windows10。

• 使用说明

1.登录一网通办系统

投标人登录了一网通办系统（<https://sjfz.ggzyjy.gansu.gov.cn:19004/#/login>）进行投标登记、查看项目简讯、下载投标文件编制工具。

账号登录

- 按照页面所示，输入用户名、密码、验证码，点击“登录”，进入系统主页。若供应商无登录账号，点击“注册”。
- 点击“注册”后，跳转至用户注册页面，按要求依次填写：用户名、密码、确认密码、图形码、验证码等信息。填写完毕后，点击“注册”，即



完成新用户注册。

说明：登录账号是在甘肃省公共资源交易数字证书（CA）互认共享平台注册认证的账号（11 位手机号码），密码是对应设置的密码。



证书登录

采用证书登录方式，交易主体信息需要接入甘肃省公共资源交易中心主体共享平台，然后办理证书（ukey）后方能使用。登录操作步骤为：在电脑上安装证书（ukey）驱动，然后在电脑上接入证书（ukey），输入用户密码和证书（ukey）pin码，验证后登录系统。



2.一网通办首页


投标人可以在甘肃省政府采购、交通工程、水利工程电子交易系统的一网通办首页，通过点击“下载投标文件编制工具”链接进入开评标系统。在系统中，投标人可以查看项目详情，进入网上开标厅，并下载所需的投标文件编制工具以及固化的招标文件。



3. 安装投标文件编制工具客户端工具



点击投标文件工具下载，选择安装路径——默认安装路径为C盘，可以手动更改安装路径；点击安装进程显示安装完成后点击“立即体验”，进入工具首页。

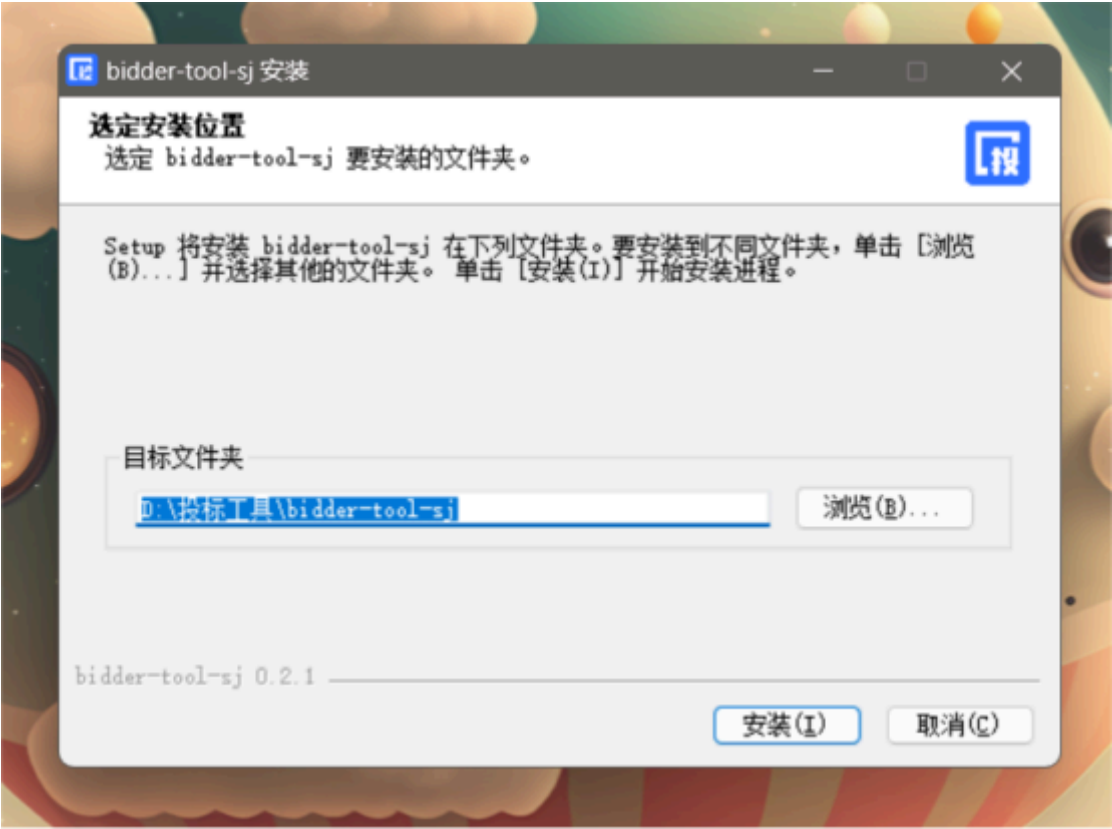

4. 导入招标文件

打开投标文件离线编制工具，点击新建投标文件，上传下载好的招标文件上传上去，格式为zbsx。填写投标文件名称，选择保存路径。





5. 编制流程说明

5.1 签章说明提示:

• 电子签章

在每个环节分别点击“生成签章文件”按钮，生成签章文件，进行签章操作，然后上传签章文件。完成后，可以查看签章文件，检查签章是否成功。

甘肃省政府采购、交通工程、水利工程电子交易系统-投标文件编制工具

封面

生成签章文件

招标文件编号: 11
包号: 1
采购人: 11
11 机构: 11

投标人名称(加盖公章): 11
投标人详细地址: 11
投标人联系电话: 11
投标人统一社会信用代码: 11

投标日期: 2023 年 11 月 22 日

甘肃文锐电子交易网络科技有限公司 | 1.2.3 | 版本号: 1.002

甘肃省政府采购、交通工程、水利工程电子交易系统-投标文件编制工具

甘肃卫生职业学院信息化教学终端设备采购项目

查看签章文件

招标文件编号: 11
包号: 1
采购人: 11
11 机构: 11


投标人名称(加盖公章): 11
投标人详细地址: 11
投标人联系电话: 11
投标人统一社会信用代码: 11

投标日期: 2023 年 11 月 22 日

甘肃文锐电子交易网络科技有限公司 | 1.2.3 | 版本号: 1.002

签章

- 需要安装签章插件
- 插入数字证书，输入证书密码。进入签章环节，选择所签印章，进行签章。

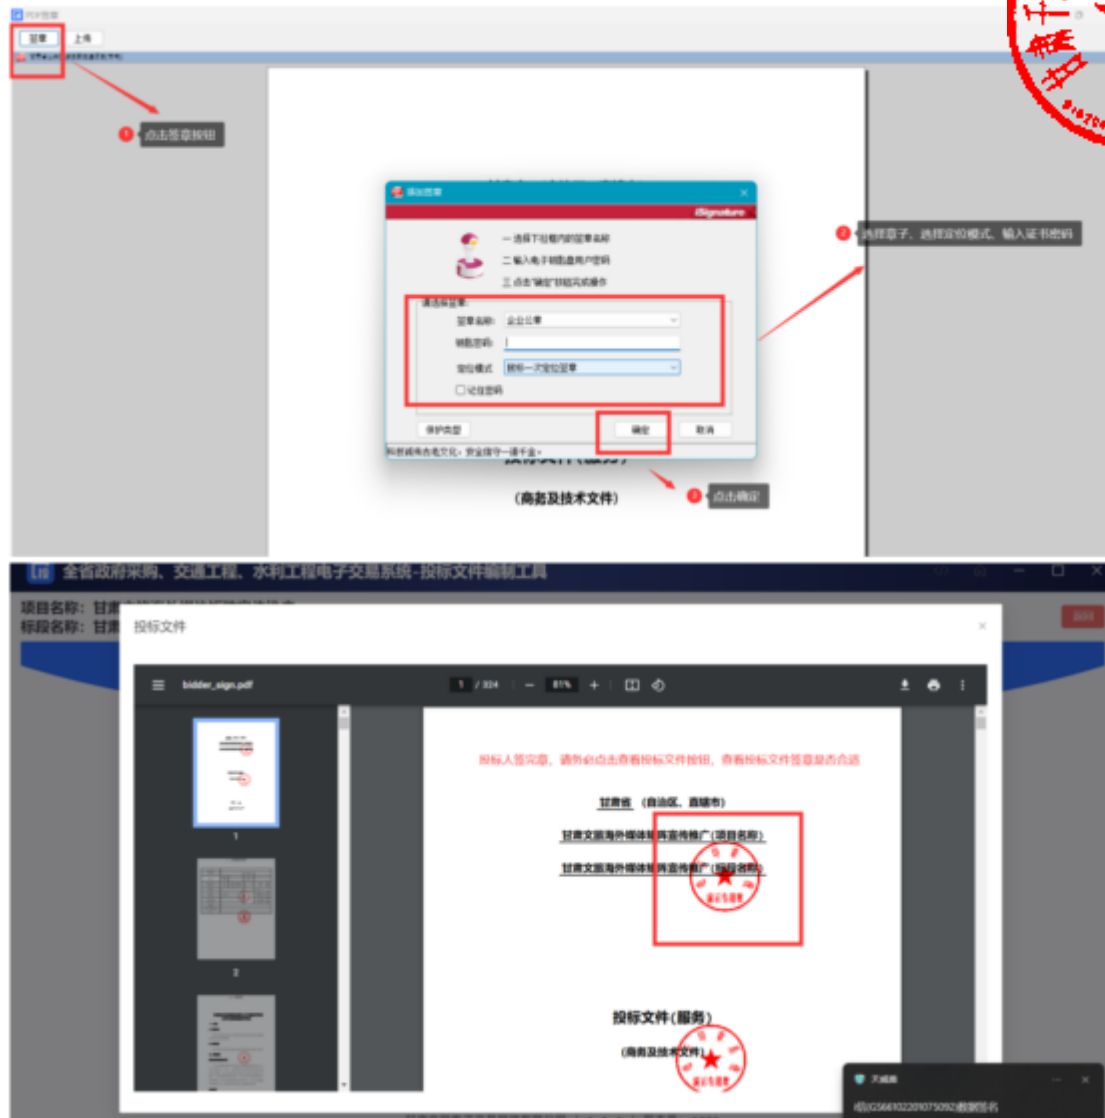

- 无电子签章

投标人没有电子签章，可以将页面信息填写完成后，点击“下载当前文件”按钮，将当前文件下载打印，加盖实体印章后扫描成PDF格式文件，然后点击“上传当前文件”按钮，将签章文件回传。



5.2编制流程说明

5.2.1封面

投标人根据页面提示填写封面信息。

甘肃省政府采购、交通工程、水利工程电子交易系统-投标文件编制工具

封面

招标文件编号: 1

包号: 1

采购人: 填写封面信息

机构:

投标人名称(加盖公章):

投标人详细地址:

投标人联系电话:

投标人统一社会信用代码:

投标日期: 2023 年 11 月 22 日

下一步

甘肃文锐电子交易网络有限公司 | 1.2.3 | 版本号: 1.0.02

5.2.2 投标函

投标人上传PDF版的投标函。页面可以预览投标函内容。上传完成后，点击“下一项”，保存数据，进入下一个环节。

甘肃省政府采购、交通工程、水利工程电子交易系统-投标文件编制工具

甘肃卫生职业学院信息化教学终端设备采购项目

如果有电子章，可以在线盖章

可以下载投标文件模板

生成投标文件

下载投标文件模板

选择文件

上传投标文件

未选择文件

甘肃文锐电子交易网络有限公司 | 1.2.3 | 版本号: 1.0.02



5.2.3 资质文件

投标人根据招标文件设定的资质要求，上传对应的资质文件，格式为PDF。

系统功能：

- 可以查看上传的资质文件；
- 如果上传错误，可以点击删除按钮，删除文件，重新上传；
- 如果招标文件规定了上传文件格式模板，投标人可以下载相应模板；
- 上传完成后，点击“下一项”，保存数据，进入下一个环节。



5.2.4 商务部分

投标人根据招标文件中评标办法中设定的评审项目和评审标准，一一响应商务文件（每一项都是必传项）。格式为PDF版。上传完成后，点击“下一项”，保存数据，进入下一个环节。



注意：投标人需按照招标文件设定的内容上传对应的投标资料，如果错传，会有被视为无效投标的风险。

序号	评审项目	评审标准	文件上传
1	业绩	投标人提供2019年11月1日以来类似项目业绩，每提供一个得1分，满分4分（提供中标（成交）通知书或合同附件和中标（成交）通知书）	上传文件
2	资质	提供教学软件生产厂家的ISO9001质量管理体系认证；ISO14001环境管理体系认证；ISO 45001职业健康安全管理体系认证；提供以上三项所有资质证书扫描件上传附件及国家市场监督管理总局全国认证认可信息公共服务平台查询结果并加盖公章，每提供一个得2分，总分6分，不提供不得分。	上传文件
3	售后	投标人需结合本项目的实际情况对本项目的售后服务方案，评审根据投标人提供的售后服务方案（方案中需明确针对本项目所采购软件的具体服务内容，包括故障排除、技术支持、培训、升级、维护、巡检、备品备件、应急响应、远程支持、现场服务等）进行综合评审。提供售后服务方案全面合理、可行性强，具有完善的售后服务体系，能为问题方案全面的得4分；售后服务较完整，可行性及服务体系，能为问题方案较全面的得3分；售后服务一般，可行性不强，能为问题方案得2分；不合理及未提供售后服务的不得分。	上传文件

5.2.5技术部分

投标人根据招标文件中评标办法设定的评审项目和评审标准，一一响应技术文件（每一项都是必传项）。格式为PDF版。上传完成后，点击“下一项”，保存数据，进入下一个环节。

注意：投标人需按照招标文件设定的内容上传对应的响应资料，如果错传，会有被视为无效投标的风险。

序号	评审项目	评审标准	文件上传
1	技术分	满足招标文件中“货物”部分规定的全部技术规格和指标。★指标为实质性响应条款，未响应或不满足作无效标处理；○为重要指标和指标也偏离和2分，无和20分为一般指标和指标也偏离11分。（按照投标人提供的技术参数的偏离度，对技术及技术参数要求提供的相关文件评审）	上传文件
2	功能	1. 所投教学软件需具备功能满足，否则不得分；2. 所投教学软件需方便教学软件安装、支持灵活的在线定制、提供教师端管理平台编辑和编辑并加盖公章得5分，否则不得分；	上传文件
3	供货	根据投标人提供的供货方案：方案详细完整可行，科学合理，能在15个工作日内完成供货，提供合理可行得5分；方案较完整可行，较科学合理，能在25至30个工作日内完成供货，提供合理可行得3分；方案可行性、完整性、合理性、科学性一般，能在25至30个工作日内完成供货，提供合理可行得1分；不提供不得分。	上传文件
4	售后服务承诺	投标人提供教学软件售后服务承诺函和附件，提供满足招标文件要求得4分，否则不得分。	上传文件

5.2.6优惠政策

如果投标人是中小微企业、监狱及残疾人企业，有相关的证明材料，可以上传。如果没有，直接点击“下一步”进入下一个环节。

甘肃省政府采购、交通工程、水利工程电子交易系统-投标文件编制工具

返回招标文件上传招标文件

1.封面2.投标函3.投标资质文件4.商务部分5.技术部分6.优惠政策7.开标一览表8.报价明细表9.商务技术资料

优惠政策

----- 优惠政策 -----

序号	优惠政策	文件上传
1	中小微、监狱及残疾人企业优惠	上传文件
2	联合体中小企业优惠利率	上传文件

1-21-3

5.2.7开标一览表

投标人根据招标文件设定的开标一览表表头，填写相应内容。填写完成后，点击“下一项”，保存数据，进入下一个环节。

甘肃省政府采购、交通工程、水利工程电子交易系统-投标文件编制工具

返回招标文件上传招标文件

1.封面2.投标函3.投标资质文件4.商务部分5.技术部分6.优惠政策7.开标一览表8.报价明细表9.商务技术资料

开标一览表

----- 开标一览表 -----

投标人名称: 1
项目名称: 甘肃卫生职业学院信息化教学终端设备采购项目
招标文件编号: 1
包号: 1
币种: 人民币

序号	投标人名称	总价(万元)
1	1	

投标人(公章): 1
法定代表人或授权代表(签字或盖章):
日期: 2023年11月22日

说明:
1.报价应是最终用户验收合格后的总价,包括设备运输、保险、代理、安装调试、培训、税费等和招标文件规定的其它费用。
2.“开标一览表”必须签字或盖章,否则为无效投标。可以盖内签字或盖章也可以在落款处签字或盖章。
3.“开标一览表”按包分别填写。
4.电子投标文件中的开标一览表必须与开评标系统中用于现场开标的开标一览表内容一致,若不一致的,以网上开评标系统中用于现场开标的开标一览表为准。

1-21-3



5.2.8 报价明细表

投标人根据招标文件的要求，填写相关内容。

分别有两种方式：

- 手动填写：可以添加行，手动填写明细表
- Excel表：下载Excel表模板，填写完成后，直接导入Excel表（注意：表头内容不能修改，否则会上传失败）



5.2.9 商务技术资料

投标人需要响应招标文件设定的投标文件（必传项，格式为PDF版）

系统功能：

- 可以查看上传的文件；
- 如果上传错误，可以点击删除按钮，删除文件，重新上传；

- 如果招标文件规定了上传文件格式模板，投标人可以下载相应模板；
- 上传完成后，可以点击“预览文件”，查看整个投标文件。



序号	商务技术资料	资格条件	操作
1	投标人资格业绩一览表		上传文件 下载模板
2	商务响应表		上传文件 下载模板
3	售后服务承诺		上传文件 下载模板
4	技术响应表		上传文件 下载模板
5	报价产品详细配置		上传文件 下载模板

5.2.10预览投标文件

投标人在编制投标文件过程中，可以随时点击页面“预览文件”按钮，查看投标文件的完整内容。如果填写有问题，可以返回重新填写。

5.2.11导出投标文件

投标人完成投标文件编制，点击“导出投标文件”按钮，进入导出环节。

开始导出投标文件

生成投标文件



查看投标文件完整性



导出投标文件

点击导出投标文件按钮，导出投标文件。



- 导出固化投标文件，一份是加密文件（格式为tbsx）；一份是投标文件编码；一份是PDF版的投标文件。

特别说明：

（1）投标文件编制流程没有结束之前，不能点击“导出投标文件”按钮，只有完成最后一个环节后，才能点击导出投标文件。

（2）投标文件签章完成后，请点击查看投标文件按钮，仔细查看投标文件。

（3）导出投标文件时，弹框内容需要仔细阅读，如果文件大小10MB以下，则有投标文件未盖章的风险，请返回查看投标文件是否盖章。

6. 开标系统

6.1 下载投标文件编制工具和固化招标文件

找到项目，点击“进入网上开标厅”按钮，进入网上开标页面。


- 可以查看开标须知
- 下载对应版本的响应文化离线编制工具
- 下载固化的招标文件（格式为zbsx）
- 查看PDF版的招标文件





6.2上传哈希值

提交投标文件截止时间前，打开交易系统，找到项目，进入网上开标厅，上传投标文件的哈希值。注：如果提交投标文件截止时间前，投标文件有所变化，可以撤回哈希值，重新上传新的哈希值。系统以最后一次上传的哈希值为主。

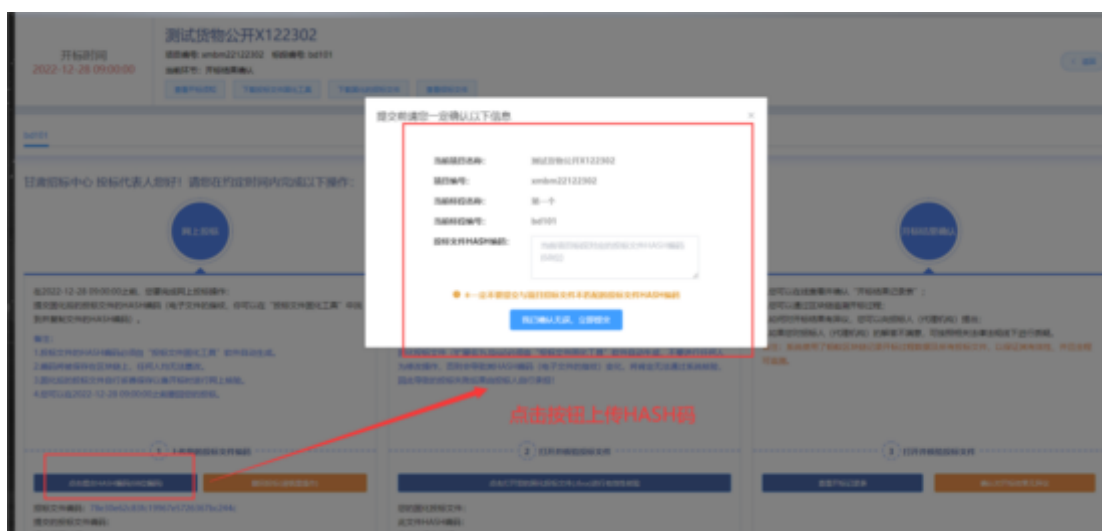

6.3上传核验投标文件

开标时间到了，登录甘肃省政府采购、交通工程、水利工程电子交易系统，找到项目，进入网上开标厅，在对应位置上传投标文件，由智能合约验证投标文件有效性，无效文件系统自动拒收。



投标人在开标结果确认环节，查看开标记录，对开标结果进行确认。



评标时，投标人需要登录甘肃省政府采购、交通工程、水利工程电子交易系统，找到对应的评标项目，进入评标大厅。

序号	项目名称	项目编号	交易编号	开始时间	开标方式	资格审查方式	状态	操作
1	湖北恩施公开TC122352	whbm22122352	jhbm22122352	2022-12-28 09:00:00	公开开标	资格后审	等待开标	公告已开标
2	20221213CCT基础设施项目B2	12345	54321	2022-12-14 09:00:00	竞争性磋商	资格预审	等待开标	公告已开标
3	20221213CCT-公开-资格预审1	123	321	2022-12-12 09:00:00	公开开标	资格后审	正在开标	公告已开标 公告已开标
4	公开开标1107Wq	123121	12312312	2022-11-07 19:40:00	密封	资格后审	正在开标	公告已开标 公告已开标
5	资格预审1107Wq	23212	23123	2022-11-07 17:00:00	密封	资格后审	等待开标	公告已开标 公告已开标
6	资格公开1107Wq	23123	21312321	2022-11-07 16:35:00	公开开标	资格后审	正在开标	公告已开标 公告已开标
7	公开资格预审1	A323123123	A343432423	2022-11-04 15:03:00	公开开标	资格后审	正在开标	公告已开标 公告已开标
8	甘肃公路建设项目勘察设计施工图设计费招标	A01-126200052243133490-20220819-034817-2	ZK65-2206467	2022-10-22 08:00:00	邀请招标	资格后审	等待开标	公告已开标
9	33	33	33	2022-09-16 21:00:00	单一来源采购	资格后审	等待开标	公告已开标

如果专家发起澄清，投标人需要回复澄清。上传附件。



130.55.46.203:10002/open/ticket/Evaluation/view/projectId=013344d7935e3ba56d3c8de79128fbc

开始时间
2023-05-31 19:56:00

sandy-工程-邀请-20230531
项目编号: 555AAAA78578785 标段编号: BD-0000002

立即开始

BD-0000001 BD-0000002

站邀请一 查看详情 >>

邀请开始时间: 2023-06-02 11:55:34
邀请截止时间: 2023-06-02 11:55:34
是否延期邀请: 是
是否站址: 是

立即邀请

邀请通知

项目名称	sandy-工程-邀请-20230531
标段名称	工程 4682
项目编号	555AAAA78578785
邀请邀请内容	00000000000000000000
邀请截止时间	2023-06-02 11:55:34
附件	上传 *上传附件仅支持PDF格式

技术支持人员联系电话：0931-4267890



微信扫码咨询

四、CA证书办理服务操作流程

使用在甘肃省公共资源交易主体共享平台注册的用户名及密码登录甘肃省公共资源交易“一网通办”系统，逐次点击按钮“我的工作台”--“数字证书(CA)办理”--“用户及证书办理”--“交易平台证书办理”，选择ukey办理平台。

现以【甘肃文锐一简易网数字证书办理平台：<http://www.jian-yi.com>】为例，介绍证书办理流程。交易主体选择 ukey 办理平台，单击“甘肃文锐一简易网数字证书办理平台”--“授权并登录”按钮，进入证书申请页面。



1. 操作环境

建议windows10及以上操作系统的电脑，并使用360安全浏览器的极速模式进行操作。

2. 证书新办所需资料

①企业证书办理：企业授权委托书（模板在系统中下载）+数字证书协议书（模板在系统中下载）+经办人身份证正反面；

②个人证书办理：个人授权委托书（模板在系统中下载）+数字证书协议书（模板在系统中下载）+申请人身份证正反面。

注：①授权委托书需上传扫描件原件；②授权委托书的签章采集仅采集所需印章；③企业证书办理的所有附件均需加盖企业鲜章；④个人证书办理的所有附件均需加盖自然人印章（自然人签字、按手印及彩色扫描件均可）。

3. 证书新办申请

在简易网数字证书办理平台，点击左侧导航栏“证书新办”，进入证书新办页面。选择主体类型、证书年限、电子签章等信息，完善经办人信息并上传所需附件，检查无误后支付并提交订单即可。



4. 待工作人员审核并制作证书



订单提交成功后，需工作人员审核订单并制作证书，您可以在订单中心查看订单状态。如果显示“订单完成”，则说明证书已经办理完成。如果收到短信提示证书订单未通过核验，可以根据提示重新提交申请。

注：审核订单时效一般为1个工作日内，有特殊要求请致0931-4267890说明情况。

5. 证书领取

邮寄：数字证书办理完成后，一般情况下会在当天安排邮寄，可在简易网数字证书办理平台查看邮寄情况及快递单号。

订单编号: ZS1005171591934959300867	下单时间: 2024-05-17 12:15	订单状态: 已完成	申请开票
快递名称: 顺丰速运	快递单号: SF1532136180225	邮寄时间: 2024-05-17 15:18:40	

甘肃省交易局	兰州市	嘉峪关市	金昌市	白银市	天水市	武威市	张掖市	平凉市	酒泉市	庆阳市
--------	-----	------	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----

证书新办	公章	法人章	法人手写签字	一年	已完成
------	----	-----	--------	----	-----

如有问题，请扫码咨询
扫码咨询

注：没有录入快递单号的，代表快递还未发出，可添加订单右侧的二维码，咨询对应工作人员。

自取：根据提交订单时选择的自取地址，携带相关资料前往对应地址领取证书。

6. 自取证书需携带的资料

- ①企业证书—营业执照+经办人身份证正反面；
- ②个人证书—自然人身份证正反面+经办人身份证正反面。

注：①如领取人不是经办人本人，需额外携带代领人身份证正反面；②所有附件全部加盖企业鲜章。

五、证书更新操作流程

1. 驱动下载

在证书更新之前，请确保您已经下载并安装了最新的数字证书驱动。如未安装，请访问简易网数字证书办理平台，点击左下侧“下载装驱动”按钮，进行下载和安装，下载程序前请关闭或退出360安全卫士等可能拦截下载或安装的安全软件。



2. 操作环境

建议windows10及以上操作系统的电脑，并使用IE浏览器或360安全浏览器的兼容模式进行证书更新操作。

3. 证书更新所需资料

①企业证书更新：企业授权委托书（模板在系统中下载）+数字证书协议书（模板在系统中下载）+经办人身份证正反面；

②个人证书更新：个人授权委托书（模板在系统中下载）+数字证书协议书（模板在系统中下载）+申请人身份证正反面。

注：①授权委托书需上传扫描件原件；②授权委托书的签章需采集证书内所有签章；③企业证书更新的所有附件均需加盖企业鲜章；④个人证书更新的所有附件均需加盖自然人印章（自然人签字、按手印及彩色扫描件均可）。


4. 提交证书更新订单

①通过电脑打开简易网数字证书办理平台网址，使用在甘肃省公共资源交易主体共享平台注册认证通过的手机号及密码登录；

②登录后在系统界面的左侧导航栏中找到并点击“证书更新”选项，在电脑端插入所需更新的证书(Ukey 锁)；

③根据页面提示填写所需信息及上传对应附件资料，然后付费并提交审核。

注：请使用 360 安全浏览器的兼容模式（兼容模式的切换如图所示）或 IE 浏览器进行操作。

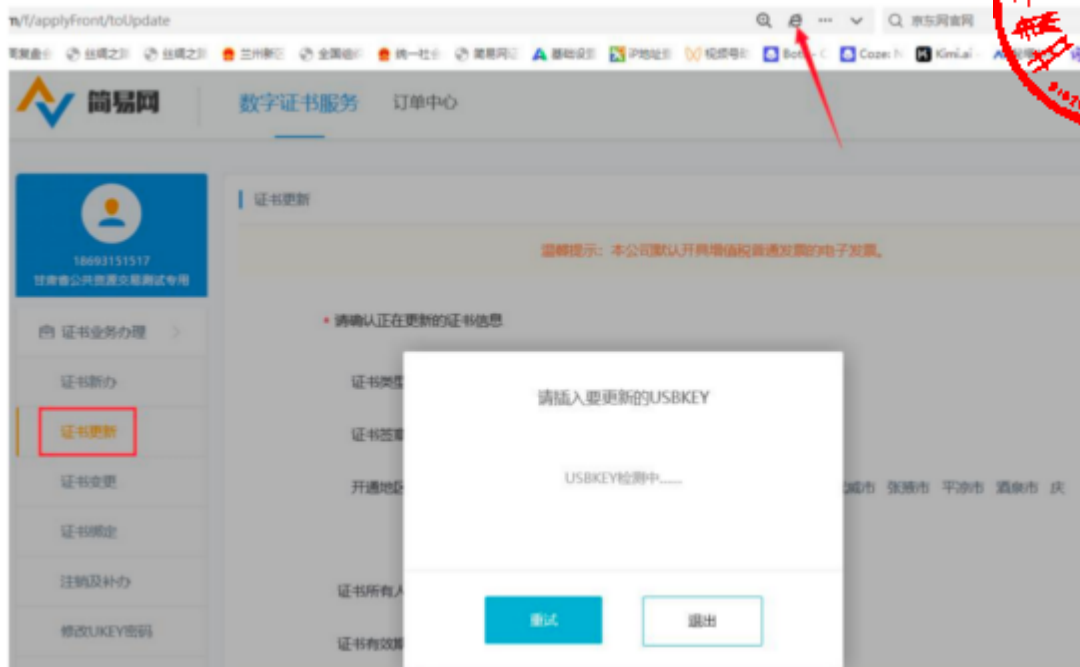

5. 等待审核

支付完成后，您的证书更新资料将提交给工作人员进行审核，审核时限一般为2个工作小时左右（着急情况可致电0931-4267890加急）。如果核验未通过，您需登录系统，根据退回原因重新修改并再次提交。

6. 更新证书

订单审核通过后您需在证书办理系统自行完成证书更新操作。在“数字证书服务”中找到需更新的证书订单，在电脑端插入待更新的数字证书（黑色锁），点击“立即制作”按钮，进入证书更新流程，逐次完成操作。

注：证书更新完成后i信（驱动）页面展示的证书有效期会同步至最新有效期。

六、证书变更操作流程

1. 驱动下载

在证书变更之前，请确保您已经下载并安装了最新的数字证书驱动。如未安装，请访问简易网数字证书办理平台，点击左下侧“下载安装驱动”按钮，进行下载和安装，下载程序前请关闭或退出360安全卫士等可能拦截下载或安装的安全软件。





2. 操作环境

建议windows10及以上操作系统的电脑，并使用IE浏览器或360安全浏览器的兼容模式进行证书变更操作。

3. 证书变更所需资料

①企业证书变更：企业授权委托书（模板在系统中下载）+数字证书协议书（模板在系统中下载）+经办人身份证正反面；

②个人证书变更：个人授权委托书（模板在系统中下载）+数字证书协议书（模板在系统中下载）+申请人身份证正反面。

注：①授权委托书需上传扫描件原件；②授权委托书的签章采集除新增或变更的签章需采集外，证书内其余签章也需重新采集；③企业证书变更的所有附件均需加盖企业鲜章；④个人证书变更的所有附件均需加盖自然人印章（自然人签字、按手印及彩色扫描件均可）。

4. 提交证书变更订单

①请先在甘肃省公共资源交易主体共享平台提交主体信息变更，并确保变更信息认证通过；

②通过电脑打开简易网数字证书办理平台网址，使用在甘肃省公共资源交易主体共享平台注册认证通过的手机号及密码登录；

③登录后在系统界面的左侧导航栏中找到并点击“证书变更”选项，在电脑端插入所需变更的证书(Ukey锁)；

④根据页面提示填写所需信息及上传对应附件资料，然后付费并提交审核。

5. 等待审核

支付完成后，您的证书变更资料将提交给工作人员进行审核，审核时限一般为2个工作小时左右（着急情况可致电0931-4267890加急）。如果核验未通过，您需登录系统，根据退回原因重新修改并再次提交。

6. 证书变更

订单审核通过后您需在证书办理系统自行完成证书变更操作。在“数字证书服务”中找到需变更的证书订单，在电脑端插入待变更的数字证书（黑色锁），点击“立即制作”按钮，进入证书变更流程，逐次完成操作。注：订单状态为“已完成”代表当前证书变更完成。

七、发票申请操作流程

登录简易网数字证书办理平台，在系统正上方“订单中心”环节下，点击“发票管理”按钮，在发票申请页面填写开票信息，发票开具时间一般为1-3个工作日。



注：文锐数字证书（黑色锁）的发票默认开具增值税电子普通发票，如有特殊需要，请致电0931-4267890。

八、证书办理平台联系电话

1、甘肃文锐简易网证书（黑色锁）：0931-4267890



文锐电子交易



扫描二维码，关注我的视频号

视频号：文锐电子交易（工作日14:30直播）

服务不止于声音！锁定文锐直播间，实时互动面对面解答您的问题，给您不一样的服务体验。

2、江苏翔晟信息技术股份有限公司：025-66085508

- 3、甘肃成兴信息科技有限公司：4001020005
- 4、金润方舟科技股份有限公司甘肃分公司：4008199995
- 5、交易通信息技术有限公司：4006131306
- 6、甘肃中工国际招投标有限公司：4006123434
- 7、陕西省数字证书认证中心：4006369888 13609362661

